


Canon PIXMA E480 series

ФАКСТЫ орнату нұсқаулығы


1. Кіріспе

Бұл нұсқаулық келесі жағдайларда факсты пайдалануға арналған орнату процедурасын түсіндіреді.

- Телефоныңыз қабырға розеткасына тікелей жалғанған (Жалпы телефон желісі).




- Сіз принтерді дауыстық қоңыраулар мен факстар үшін пайдаланылатын бір телефон желісіне жалғайын деп жатырсыз.

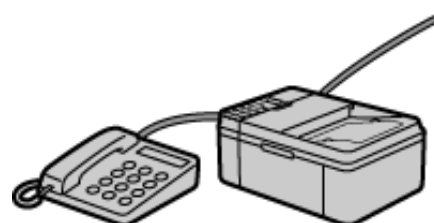

- Жауап беру құрылғысын пайдаланудасыз.



- Сіз принтердің факстарды дауыстық қоңыраулардан автоматты түрде ажыратып, оларды сәйкесінше қабылдағанын қалайсыз.

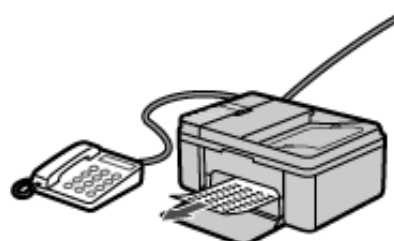

- Өрекет үшін пайдаланылатын түймелер және таңбаларды енгізу әдісі туралы толық мәліметтерді "7. Сілтемелер" бөлімінен қараңыз.

2. Параметрлерді жылдам орнату


Факс функцияларын пайдалану үшін желі байланысын және түрлі параметрлерді орнатыңыз.

- 1 Принтердің іске қосылғанына көз жеткізіңіз.


- 2 Принтердегі түймесін басыңыз.

- 3 түймелерін пайдаланып, [Fax settings] (Факс параметрлері) тармағын таңдаңыз.


- 4 [OK] түймесін басыңыз.




- 5 [Easy setup] (Параметрлерді жылдам орнату) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.



- 6 [Start setup] (Параметрлерді орнатуды бастау) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.




- 7 Берілген телефон сымын принтердің ұяшығына жалғаңыз (артқы жағында деп белгіленген).



- Біріккен Корольдіктегі пайдаланушылар үшін: Егер сыртқы құрылғы коннекторын құрылғыдағы ұяшыққа қосу мүмкін емес болса, келесідей жалғау үшін В.Т. адаптерін сатып алуыңыз қажет болады: В.Т. адаптерін сыртқы құрылғыны жалғайтын модульдік кабельге бекітіңіз, содан кейін В.Т. адаптерін сыртқы құрылғы ұяшығына жалғаңыз.

- 8 Телефон сымының екінші шетін телефон желісіне жалғаңыз.


<Қосылым мысалы>

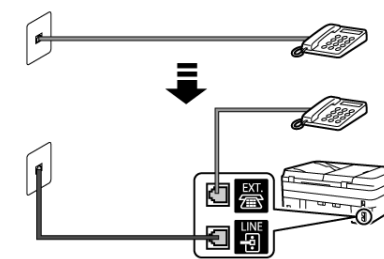


- 9 [OK] түймесін басыңыз.

Connect your Tel socket : Press [OK]

- 10 Принтер ұяшығының қақпағын алыңыз (артқы жағында деп белгіленген), содан кейін телефон сымы арқылы принтерді телефонға жалғаңыз.



- Егер тек бір телефон нөмірі болса, телефон мен факс құрылғысы әртүрлі қабырға розеткаларына тығылмайды.



- 11 [OK] түймесін басыңыз.

Connect a telephone to tl Press [OK]

- 12 [OK] түймесін басыңыз.

Start the telephone line Press [OK]


- 13 [Sharing FAX/voice] (ФАКС/дауысты ортақ пайдалану) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

Use of TEL line Sharing FAX/voice

- 14 [OK] түймесін басыңыз.

Check the Easy setup res [OK] Confirm settings

- 15 Берілген параметрлерді тексеріп, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

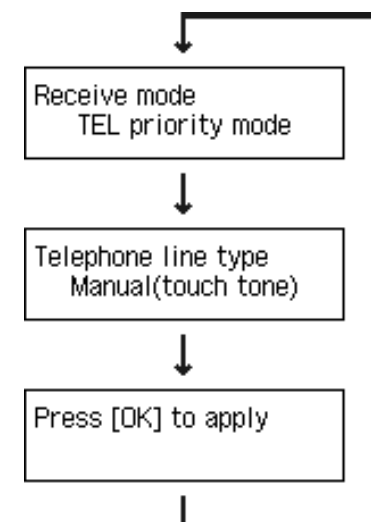

[Easy setup] (Параметрлерді жылдам орнату) аяқталды.

Содан кейін факстарды жіберу және қабылдауға қажетті принтер параметрлерін орнатыңыз.

3. Телефон желісі түрін орнату

Телефоннан нөмірді теру кезінде, дыбыстық сигналдарды есту қажеттігін/қажет еместігін таңдаңыз.

- Дыбыстық сигналдарды естіген кезде "4. Жіберуші туралы ақпаратты орнату" тарауындағы "Жіберуші

туралы ақпаратты орнату" бөлімін қараңыз.

- Дыбыстық сигналдарды естімеген кезде

- (1) "7. Сілтемелер" тарауындағы "Желіні импульстік теру параметріне орнату" бөлімін қарап, принтердегі телефон желісінің түрін импульстік теру параметріне орнатыңыз.
- (2) "4. Жіберуші туралы ақпаратты орнату" тарауындағы "Жіберуші туралы ақпаратты орнату" бөлімін қараңыз.

4. Жіберуші туралы ақпаратты орнату

Пайдаланушы туралы ақпарат параметрлерінде тіркелген аты мен факс/телефон нөмірі қабылдағыштың жазу парағындағы күн және уақытпен бірге жіберуші туралы ақпарат ретінде басып шығарылады.

- Осындай жіберуші туралы ақпараты жоқ факс қабылдағыш құрылғы параметрлеріне байланысты қабылданбайды. Пайдаланушы туралы ақпаратты тіркеу ұсынылады.

- 1 Принтердегі түймесін басыңыз.
- 2 түймелерін пайдаланып, [Fax settings] (Факс параметрлері) тармағын таңдаңыз.
- 3 [OK] түймесін басыңыз.

Setup menu Fax settings

- 4 [FAX user settings] (ФАКС пайдаланушы параметрлері) тармағын таңдаңыз да, [OK] түймесін басыңыз.

Fax settings
◀ FAX user settings ▶

- 5 [Unit TEL no. registr.] (Құрылғының телефон № тіркеу) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

FAX user settings
Unit TEL no. registr. ▶

- 6 Сандық түймелер көмегімен телефон нөмірін енгізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

Unit TEL no. registr.
☎ = 0123456789 _

- 7 [Unit name registr.] (Құрылғы атауын тіркеу) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

FAX user settings
◀ Unit name registr. ▶

- 8 Құрылғы атауын енгізіп, [OK] түймесін басыңыз.

Unit name registr. : a
canon _

Жіберуші туралы ақпарат параметрлері аяқталды.

5. Күн және уақытты орнату

- 1 Принтердегі түймесін басыңыз.
- 2 түймелерін пайдаланып, [Device settings] (Құрылғы параметрлері) тармағын таңдаңыз.

- 3 [OK] түймесін басыңыз.

Setup menu
◀ Device settings ▶

- 4 [Dev. user settings]

(Құрылғыдағы пайдаланушы параметрлері) тармағын таңдаңыз да, [OK] түймесін басыңыз.

Device settings
◀ Dev. user settings ▶

- 5 [Date/time setting] (Күн/уақыт параметрі) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

Dev. user settings
Date/time setting ▶

- 6 Курсорды мақсатты позицияға жылжыту үшін түймелерін пайдаланыңыз, содан кейін сандық түймелер арқылы ай/күн/жыл (соңғы екі санын) және сағатты (24 сағаттық пішімде)/минутты енгізіңіз.

Date/time setting
06/25/20 15:00

- 7 Енгізілген мәліметтерді тексеріп, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

Күн және уақыт параметрлері аяқталды.

6. Қабылдау режимінің қосымша параметрлері

Факс параметрлерін принтерге жалғанған жауап беру құрылғысы қоңырауға жауап бергеннен кейін, факс автоматты түрде қабылданатындай етіп орнатыңыз.

- 1 Принтердегі түймесін басыңыз.
- 2 Принтердегі түймесін басыңыз.
- 3 түймелерін пайдаланып, [Receive mode set.] (Қабылдау режимінің параметрлері) тармағын таңдаңыз.

- 4 [OK] түймесін басыңыз.

FAX menu
◀ Receive mode set. ▶

- 5 [TEL priority mode] (Телефонның артықшылық режимі) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

Receive mode set.
◀ *TEL priority mode

- 6 [Yes] (Иә) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

Make adv. settings?
< Yes > No

- 7 [Manual/auto switch] (Қолмен реттелетін/автоматты қосқыш) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

TEL priority mode
Manual/auto switch ▶

- 8 [OFF] (Өшірулі) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

Manual/auto switch
◀ *OFF

- 9 [User-friendly RX] (Пайдаланушыға қолайлы RX) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.


TEL priority mode
◀ User-friendly RX

- 10 [ON] (Қосулы) таңдалғанына көз жеткізіңіз, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

User-friendly RX
*ON ▶

Факс параметрлерін орнату аяқталды.

7. Сілтемелер

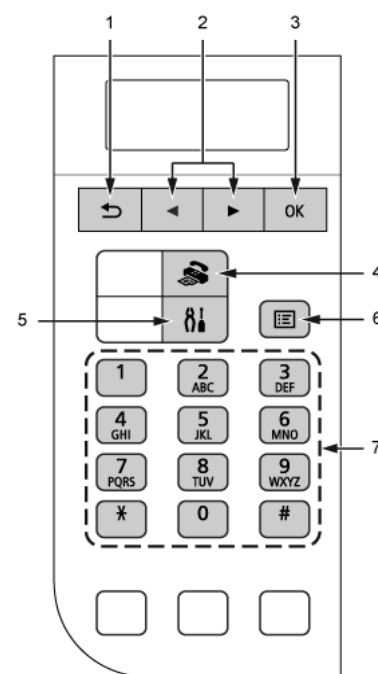

- Операция үшін пайдаланылатын түймелер туралы

- (1) Кері түймесі

Алдыңғы экранға оралу үшін пайдаланылады. Сондай-ақ, бұл түйме енгізілген таңбаларды жою кезінде пайдаланылады.

- (2) және түймелері

Мәзір немесе параметр элементін таңдау үшін пайдаланылады. Сондай-ақ, бұл түйме таңбаларды енгізу кезінде пайдаланылады.

- (3) [OK] түймесі

Мәзір немесе параметр элементін таңдауды аяқтайды.

- (4) ФАКС түймесі

Факс режиміне ауысу үшін пайдаланылады.

- (5) Параметрлерді орнату түймесі [Setup menu] (Параметрлерді орнату мәзірі) экранын көрсету үшін пайдаланылады.

- (6) [Menu] (Мәзір) түймесі

Факс режимінің мәзір экранын көрсету үшін пайдаланылады.

- (7) Сандық түймелер

Факс/телефон нөмірлер мен таңбаларын енгізу үшін пайдаланылады.

- Таңбаларды енгізу

Осы принтерде сандық түймелерді (7) пайдаланып таңбаларды енгізе аласыз. Әр пернеге бірнеше таңба тағайындалады. Таңбаны енгізу үшін пернені қайта-қайта басыңыз.

Тағайындалған таңбалар туралы мәлімет алу үшін төмендегі «Перне тағайындаулары» бөлімін қараңыз.

<Перне тағайындаулары>

Түйме	Кіші әріп режимі "abc"	Бас әріп режимі "ABC"	Сандық режим "123"
1			1
2	abcāāāāāāæç	ABCAĀĀĀĀĀĀÆÇ	2
3	defēēēēē	DEFĒĒĒĒĒ	3
4	ghīīīīī	GHIĪĪĪĪ	4
5	jkl	JKL	5
6	mnoñōōōōō	MNOÑŌŌŌŌŌ	6
7	pqršp	PQRSĦ	7
8	tuvŭŭŭŭŭ	TUVŬŬŬŬŬ	8
9	wxyzý	WXYZÝ	9
0			0
#	. @ - _ SP * # ! " , ; : ^ ` = / ' ? \$ % & + () [] { } < >		
*	Бұл түймені басқан сайын енгізу режимі сандық режим "123", бас әріп режимі "ABC" және кіші әріп режимі "abc" арасында ауысады.		

SP: Жалғыз бос орынды көрсетеді.

- Бір пернеге тағайындалған таңбаларды ретімен енгізу үшін (мысалы, алдымен "N" содан кейін "O" енгізу үшін), курсорды бір таңбадан оң жақтағы біріншісіне жылжыту үшін түймесін (2) басыңыз.
- Бос орын енгізу үшін курсорды немесе түймесі (2) арқылы мақсатты орынға жылжытып, содан кейін түймесін бес рет басыңыз.
- Таңбаларды енгізу үшін, курсорды мақсатты позицияның оң жағындағы таңбаға немесе түймесі (2) арқылы жылжытыңыз, содан кейін таңбаларды енгізіңіз.
- Таңбаны жою үшін курсорды немесе түймесі (2) арқылы мақсатты таңбаға жылжытып, содан кейін түймесін (1) басыңыз.

- Желіні импульстік теру параметріне орнату

Принтердегі телефон желісінің түрін импульстік теру параметріне орнатыңыз.

- 1 Принтердегі түймесін басыңыз.

- 2 түймелерін пайдаланып, [Fax settings] (Факс параметрлері) тармағын таңдаңыз.

- 3 [OK] түймесін басыңыз.

Setup menu
◀ Fax settings ▶

- 4 [FAX user settings] (ФАКС пайдаланушы параметрлері) тармағын таңдаңыз да, [OK] түймесін басыңыз.

Fax settings
◀ FAX user settings ▶

- 5 [Telephone line type] (Телефон желісінің түрі), тармағын таңдап, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

FAX user settings
◀ Telephone line type

- 6 [Rotary pulse] (Айналмалы импульс) тармағын таңдап, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

Telephone line type
Rotary pulse ▶