

## imagePROGRAF TA-30/TA-20

### セットアップガイド 日本語

#### はじめにお読みください

ご使用前に必ず本書をお読みください。将来いつでも参照できるように大切に保管してください。また、本製品を安全にお使いいただくために、必ず「クイックガイド（別冊）」もお読みください。

本書のイラストは TA-30 を例に説明しています。ご使用の機種とイラストが異なる場合があります。本製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

#### セットアップの流れ

以下の手順でプリンターをセットアップします。万一、セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは「メッセージが表示されたときには」（P.11）を参照してください。

	<b>1</b> プリンタースタンドを組み立てる	3 ページ
	<b>2</b> プリンターを設置する	3 ページ
	<b>3</b> プリンターの電源を入れる	5 ページ
	<b>4</b> インクタンクを取り付ける	6 ページ
	<b>5</b> プリントヘッドを取り付ける	7 ページ
	<b>6</b> パソコンとの接続方法を選ぶ	9 ページ
	<b>7</b> ソフトウェアをパソコンにインストールする	10 ページ

用紙をセットするには	11 ページ
よりよい印刷をするために	11 ページ
スマートフォンやタブレットで印刷する	11 ページ
オンラインマニュアルを表示するには	11 ページ
メッセージが表示されたときには	11 ページ

#### 設置スペースを確認する


プリンターを設置する際は、プリンター周囲に下記のスペースを確保することをお勧めします。



● お買い上げの機種によっては、プリンタースタンドがオプションの場合があります。

#### ■ TA-30

必要なスペース\*（幅 × 奥行 × 高さ）  
1689 × 1470 × 1359 mm

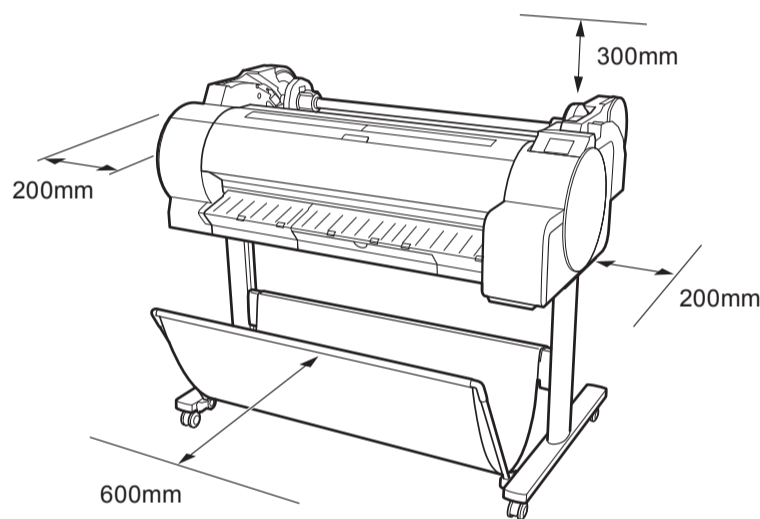


\* プリンタースタンド SD-33 使用時

#### ■ TA-20

必要なスペース\*\*\*（幅 × 奥行 × 高さ）  
1382 × 1348 × 738 mm

必要なスペース\*\*（幅 × 奥行 × 高さ）  
1382 × 1470 × 1359 mm

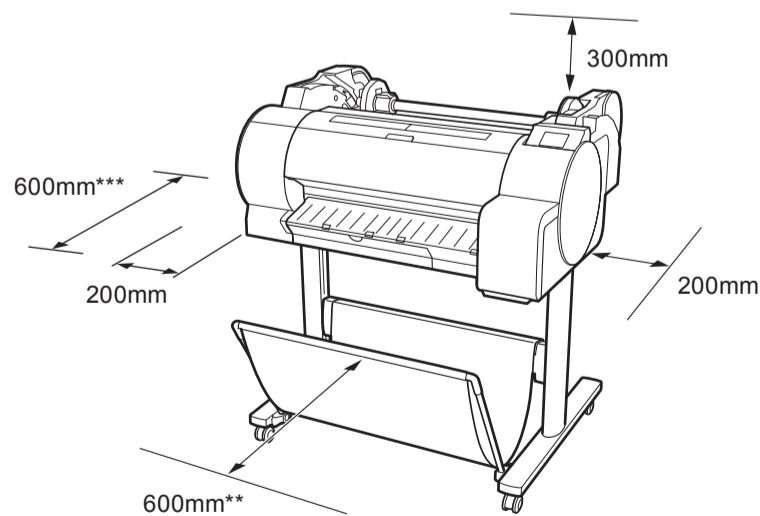


\*\* プリンタースタンド SD-24 使用時


\*\*\* プリンタースタンド未使用時



## そろっていますか？

以下の同梱品がそろっていることを確認してください。なお、プリンターとパソコンを接続するケーブルは付属していません。

-  ●同梱品の中には、本書の説明にないものも含まれていますが、さまざまな機能を使用する際に必要ですので、なくさないように保管してください。
- メモ** ●本書で説明のない同梱品の使い方については、P.11の「オンラインマニュアルを表示するには」を参照の上、オンラインマニュアルをご覧ください。

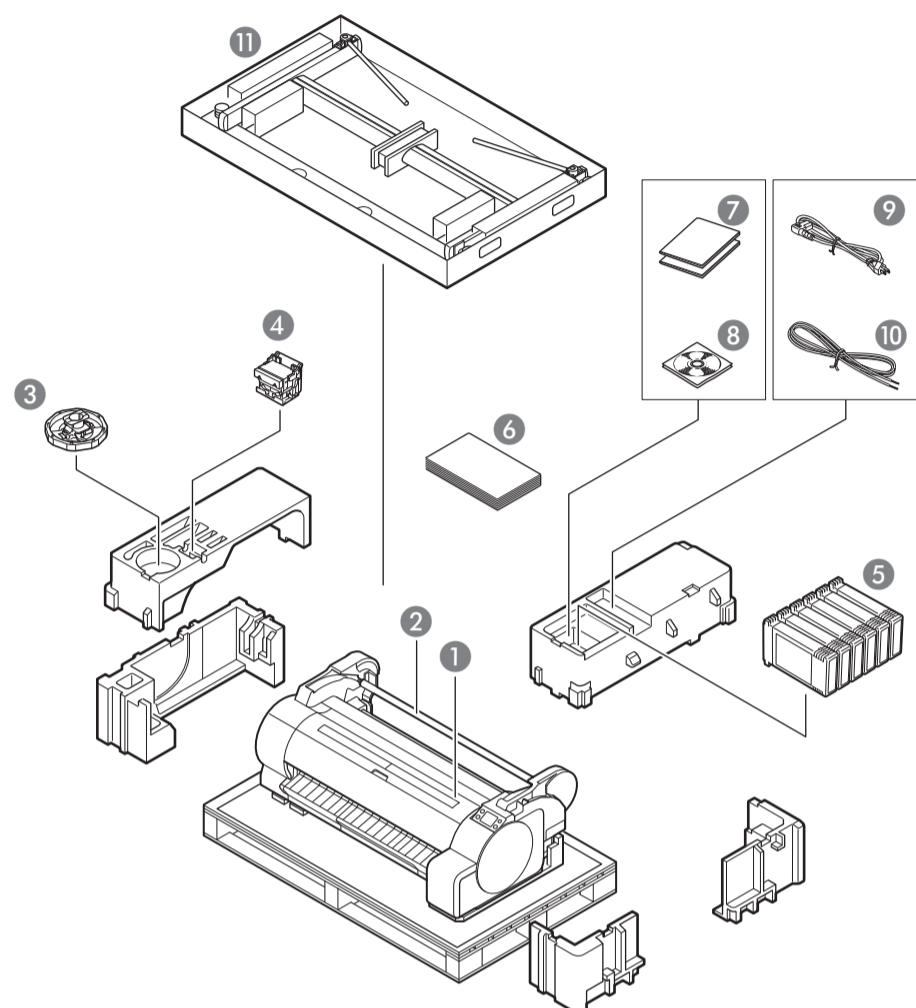

- ① プリンター
- ② ロールホルダー（プリンター装着済）
- ③ ホルダーストッパー \*1
- ④ プリントヘッド
- ⑤ スターターインクタンク \*2
- ⑥ セットアップガイド（本書）
- ⑦ 取扱説明書一式
- ⑧ CD-ROM 一式
- ⑨ 電源コード
- ⑩ アース線
- ⑪ スタンド一式 \*3

\*1 ロール紙をセットするときに使います。詳細はオンラインマニュアルを参照してください。

\*2 初期設置用のインクタンクで、C、M、Y、MBK、BKの5色です。なお、MBKのインクタンクは2本同梱しています。

\*3 標準付属の地域にのみ同梱されています。なお、お買い上げの地域によっては別の箱に梱包される場合があります。プリンタースタンドの付属品についてはプリンタースタンドセットアップガイドをご覧ください。

## 本製品に付属されているマニュアル

### セットアップガイド（本書）

プリンターのセットアップ方法が記載されています。

### プリンタースタンドセットアップガイド

スタンドの組み立て方法が記載されています。お買い上げの地域や、お買い上げ時の選択によっては付属しない場合があります。

### クイックガイド


本製品を安全にお使いいただくための注意事項や、用紙・インクタンク・プリントヘッドの交換について記載されています。

### オンラインマニュアル（電子マニュアル）

ロール紙やカット紙への基本的な印刷方法に加え、用紙を節約する方法や付属のソフトウェアを使ったポスターや垂れ幕の作成方法、印刷品質の調整方法など、一歩進んだ使い方も記載されています。オンラインマニュアルをご覧になるには「オンラインマニュアルを表示するには」（P.11）を参照してください。


# 1 プリンタースタンドを組み立てる

プリンタースタンド セットアップガイド (別冊) を参照してスタンドを組み立てます。スタンドを使用しない場合は次の「2 プリンターを設置する」に進みます。

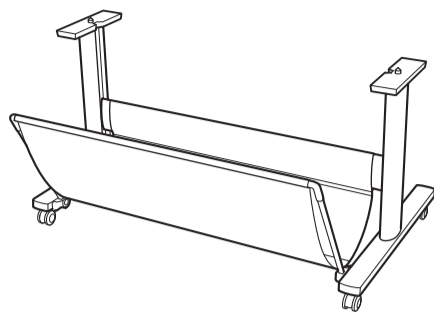


# 2 プリンターを設置する

1 緩衝材を取り除きます。


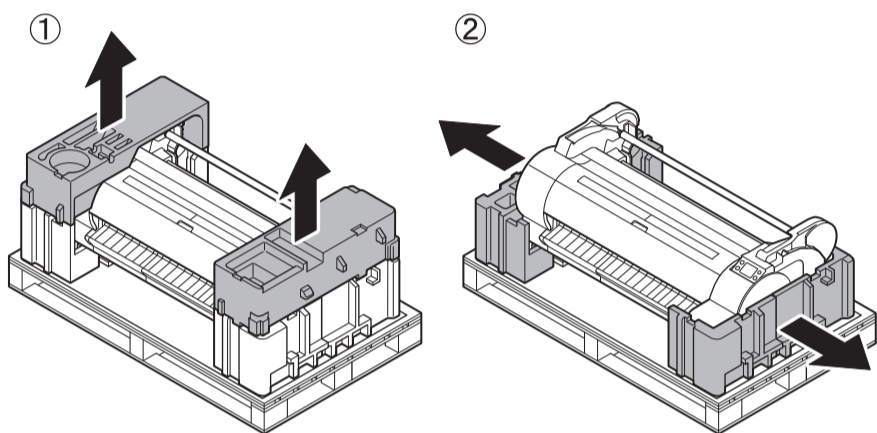


2 テープや梱包材をすべて取り除きます。ロールホルダーを固定しているテープも取り除きます。

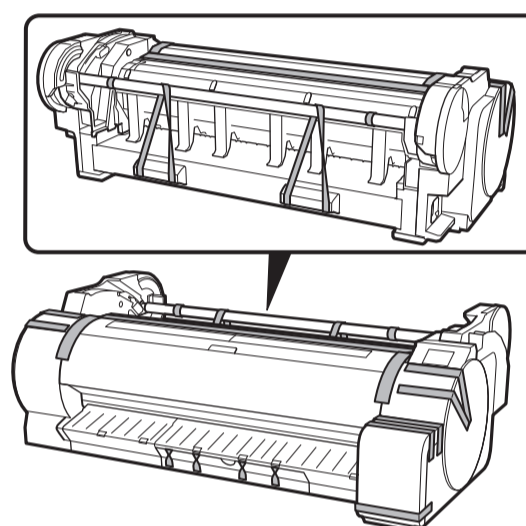

3 プリンターを持ち上げます。持ち上げるときに手をかける位置、プリンターを持つ人数に注意してください。

- 注意**
- 左右底面にある凹み (A) と背面の運搬用取っ手 (B) をしっかり持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。
  - TA-20 を 2 人で持ち上げる際、背面の運搬用取っ手 (B) は使用しないでください。不安定になり、落としてけがをする原因になります。
  - プリンターの持ち運びは下記の人数で持って下さい。重さで腰などを痛める原因になります。
    - ・ TA-30 (約44kg) の場合：3人以上
    - ・ TA-20 (約37kg) の場合：2人以上

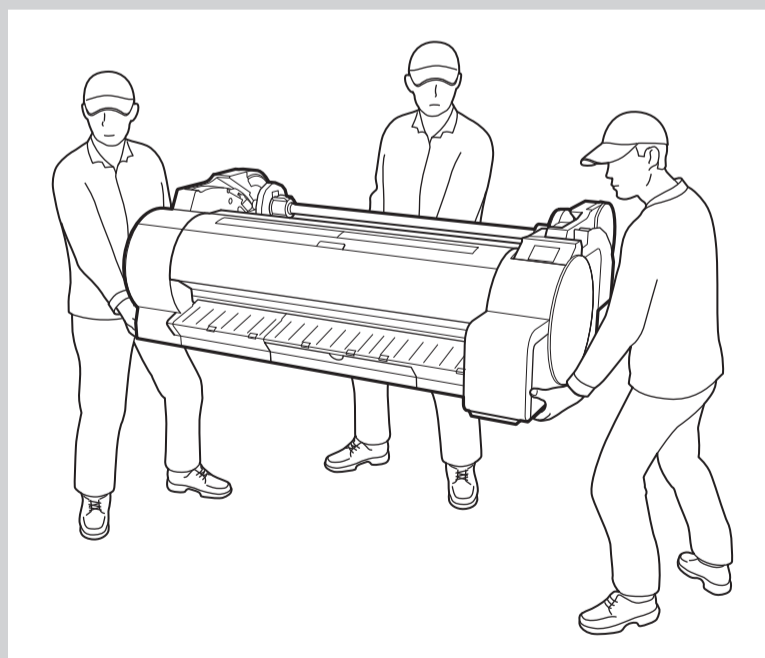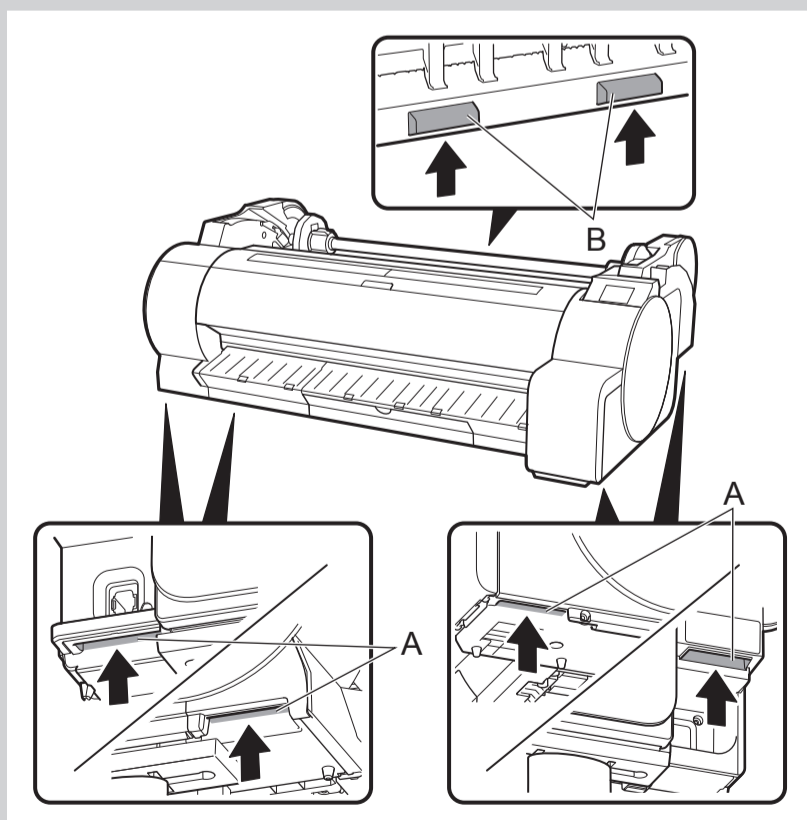




注意

●プリンターを仮置きする場合は、安定した平らな場所に置いてください。



●プリンターの中央部にのみ負荷がかかるような置き方や運搬方法では、プリンターを破損する恐れがあります。

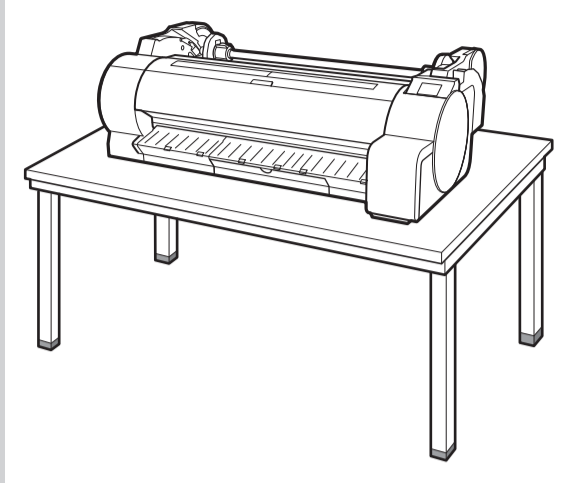

4 プリンター背面の角とスタンドの角を合わせて、プリンターをスタンドに置きます。

5 付属のビスで本体をスタンドに固定します。

●図のようにスタンドの左右2カ所をビスで固定します。

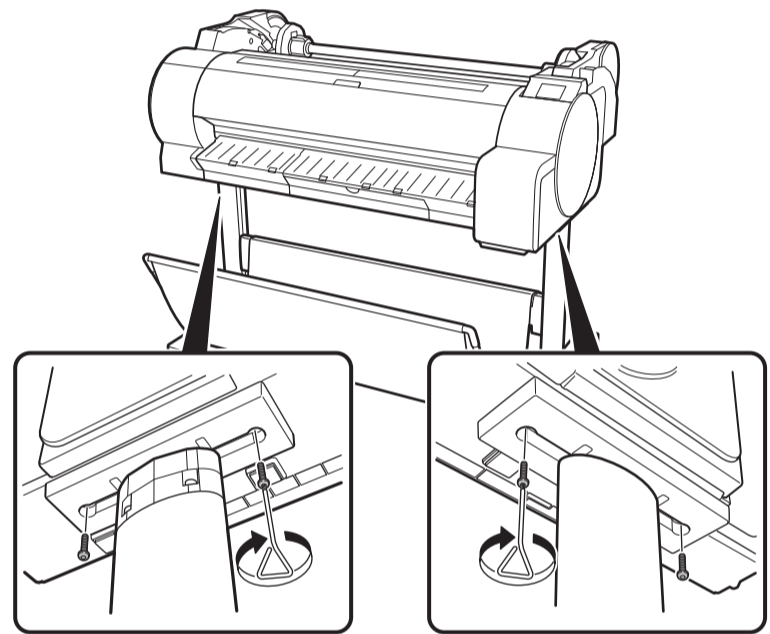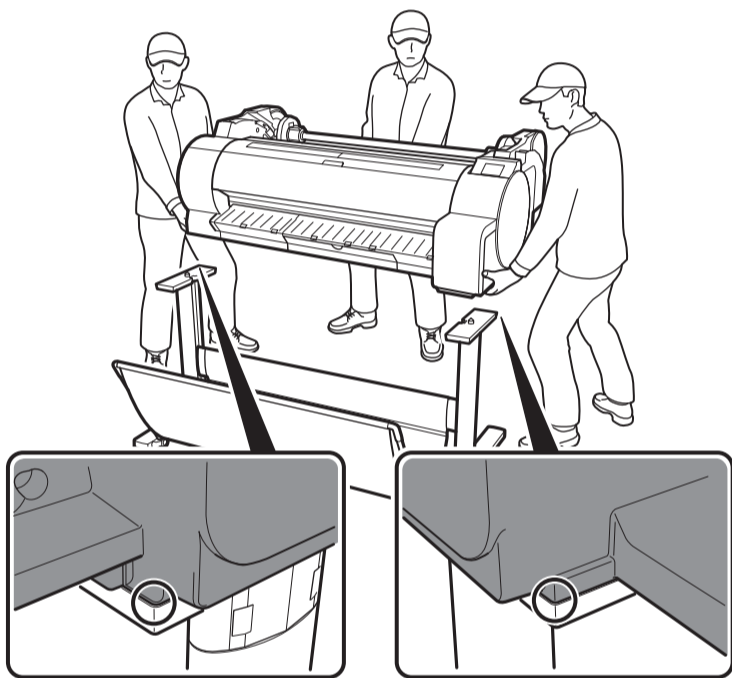


重要


●スタンドを使用しない場合は、プリンターを設置場所に置き、「3 プリンターの電源を入れる」に進んでください。

### 3 プリンターの電源を入れる


1 プリンター側面の電源コネクタに電源コードを差し込み、プリンター背面のアース端子に市販のドライバを使ってアース線を取り付けます。

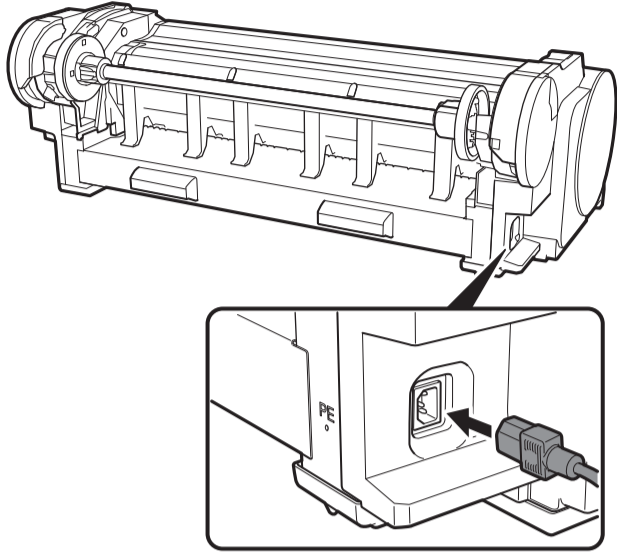




2 アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。

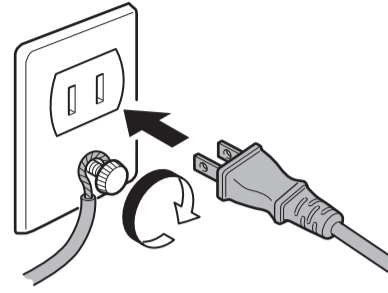

3 プリンターの電源をオンにします。

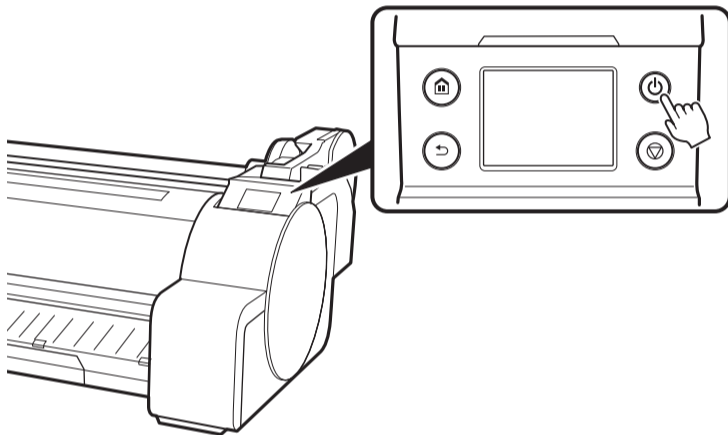

4 タッチスクリーンに表示された内容を確認し、[OK]を選び、[次へ]を選びます。

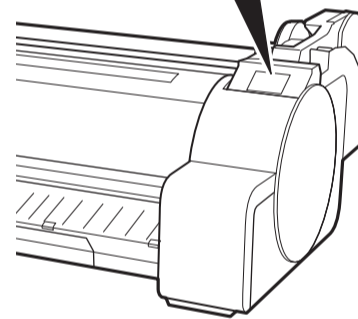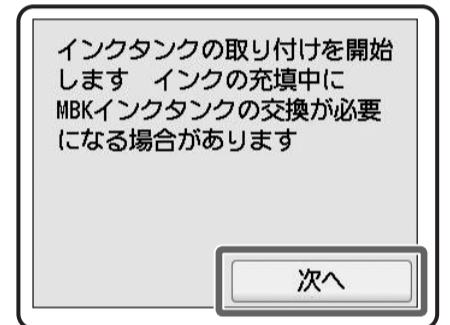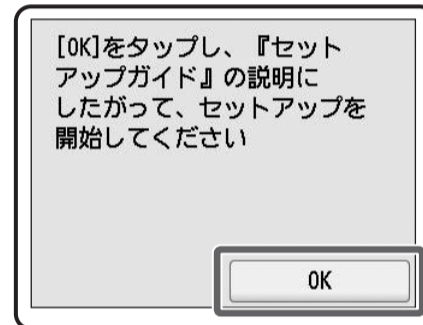

## 4 インクタンクを取り付ける




タッチスクリーンにインクタンクを取り付ける手順（ガイダンス）が表示されますので、表示に従って5個のインクタンクを取り付けます。インクタンクが低温の場合は、室温になじませてからプリンターに取り付けてください。




●本製品には、MBKのインクタンクが2本同梱しています。インクタンク取り付け後、2本目のMBKインクタンクを装着するようにメッセージが表示される場合がありますが、このときは先に装着したインクタンクを取り外してから、2本目のインクタンクを取り付けてください。


1 インクタンクカバーの取っ手を持って開きます。

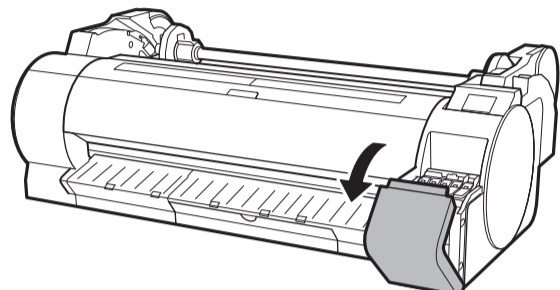

2 インクタンク固定レバーの先端を水平に押しながら、インクタンク固定レバーを上を開きます。

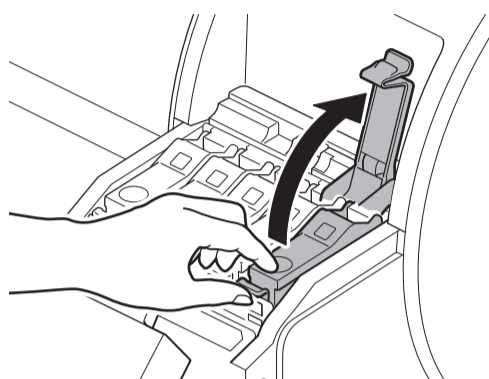


3 取り付ける色のインクタンクを、開封する前にゆっくりと1～2回振ります。




●インクタンクを振らないと、インクの成分が沈澱し、印刷品質が低下する場合があります。

4 袋を開封し、インクタンクを取り出します。




5 インクタンクの色が、本体のラベルに表示されている色と同じことを確認の上、インクタンクを図の向きでホルダーに差し込みます。

●インクタンクのラベル面を上にし、ラベルの文字が上下逆にならないように差し込みます。

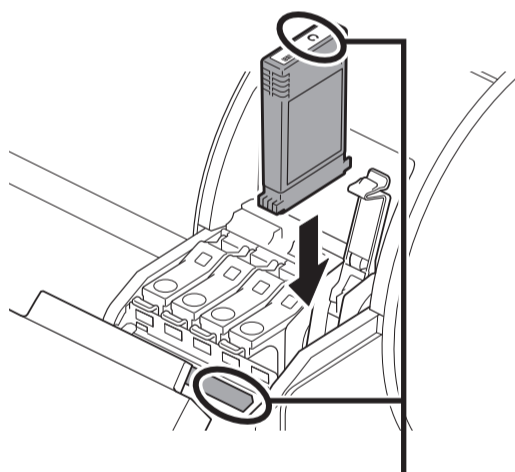

インクタンクのラベル色と本体のラベル色を合わせる

6 インクタンク固定レバーを、カチッと音がするまで閉じます。

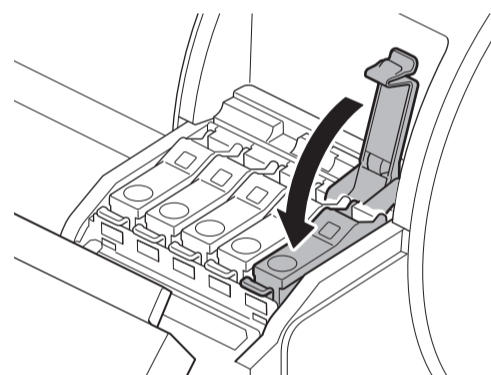

重要

●インク供給部や端子部（図の網かけ部分）には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、インクタンクの破損、印刷不良の原因になります。




●袋から開封したインクタンクは落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。




●一度プリンターに取り付けたインクタンクは、取り外して振らないでください。インクが飛び散る場合があります。

7 手順2から6を繰り返して、すべてのインクタンクを取り付けます。


8 インクタンクカバーを閉じます。

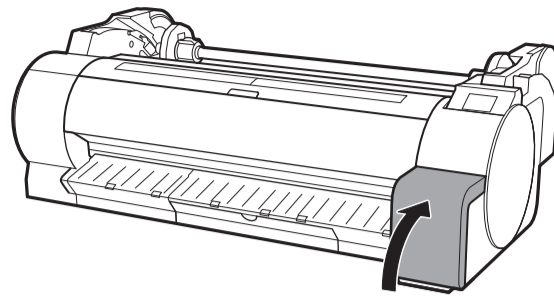

9 セットしたインクタンクの色がタッチスクリーンに表示されている事を確認し、[OK]を選択します。

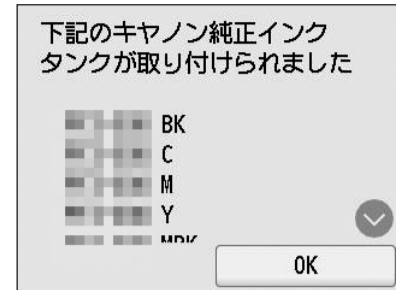


## 5 プリントヘッドを取り付ける



タッチスクリーンにプリントヘッド取り付けの手順（ガイダンス）が表示されますので、表示に従ってプリントヘッドを取り付けます。


1 トップカバーを開けます。

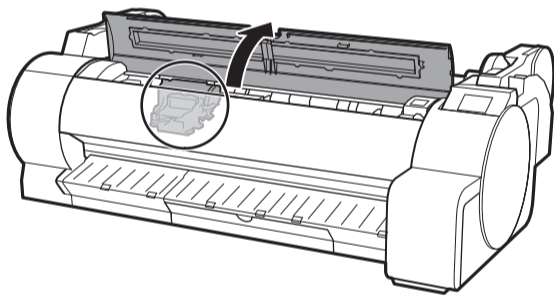


重要

● キャリッジ（図の円で囲んである部分）は動かさないください。万一、動かしてしまった場合は、一旦トップカバーを閉じると元の位置に戻ります。

2 プリントヘッド固定レバーを手前に倒します。

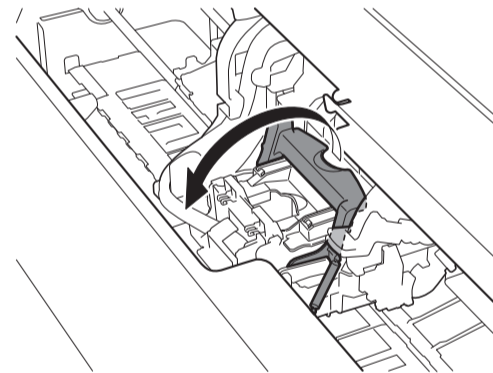


3 プリントヘッド固定カバーを開き、タッチスクリーンで [OK] を選びます。このとき、キャリッジの電極部にごみがついていないことを確認してください。

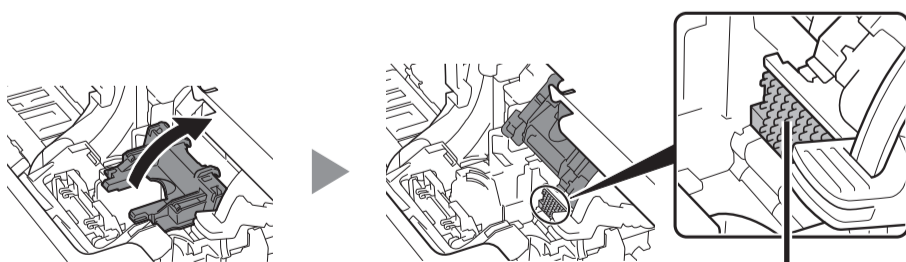


キャリッジの電極部

4 図のようにプリントヘッドをもって袋から取り出します。


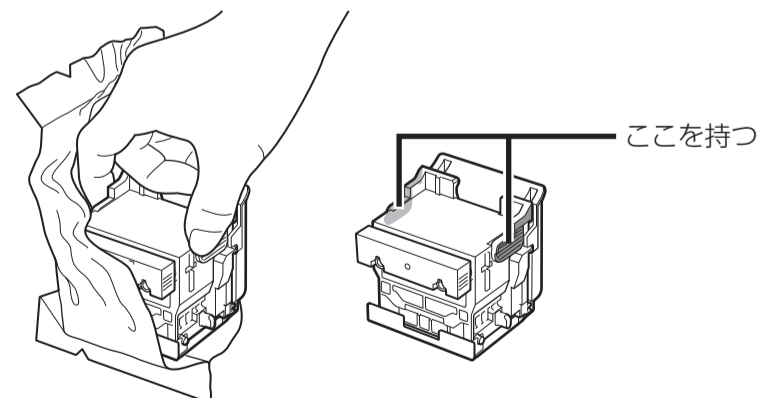


5 オレンジ色の保護キャップを図の順番で取り外します。

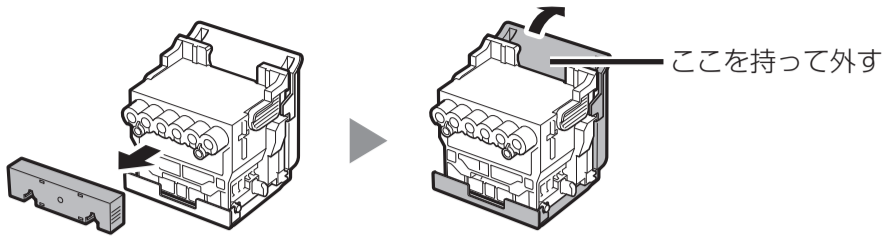


重要


- 保護キャップで保護されていた部分（図の網かけ部）は絶対に触らないでください。プリントヘッドの破損や印刷不良の原因になります。
- プrintヘッドにはインクが入っています。保護キャップを取り外す際には、衣服や周囲を汚さないようご注意ください。プリントヘッドが入っていた袋の上などで作業することをお勧めします。
- 取り外した保護キャップは再装着しないでください。また、廃棄する際は地域の条例に従ってください。




6 図の円で囲んである部分が手前に来るようにプリントヘッドの向きを合わせ、保護キャップで保護されていた部分が本体に当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込みます。

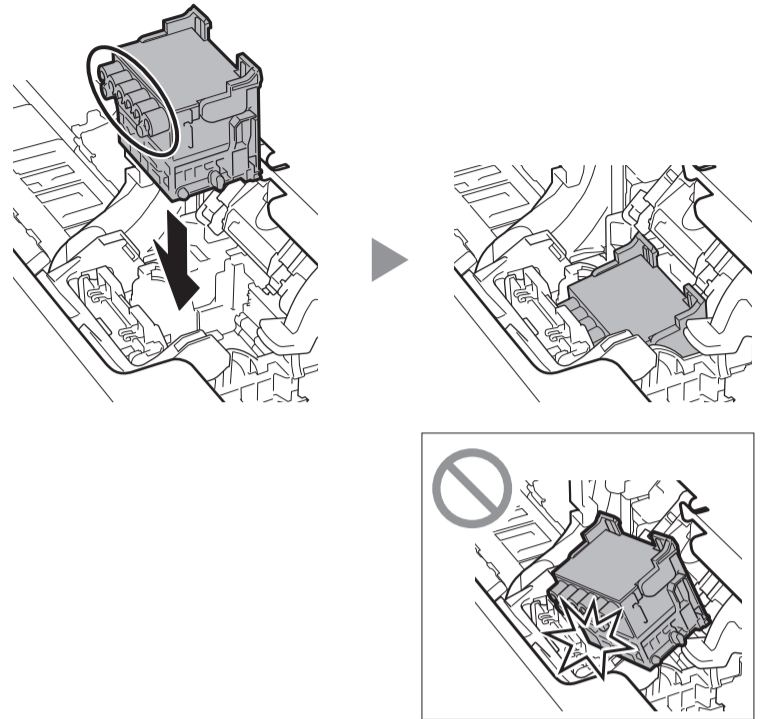


7 プrintヘッド固定カバーを手前に倒して、Printヘッドをロックします。

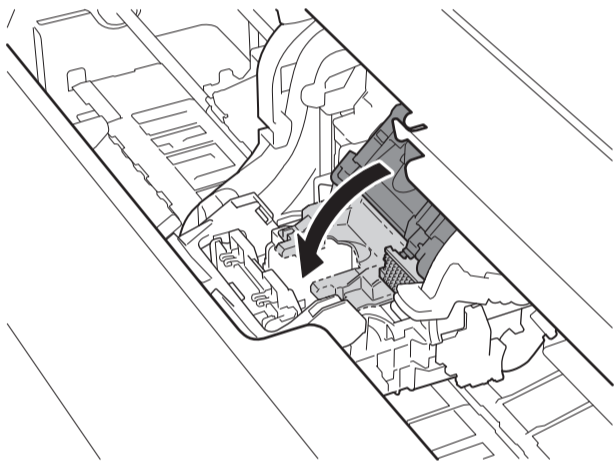


8 プrintヘッド固定レバーを奥側に倒します。

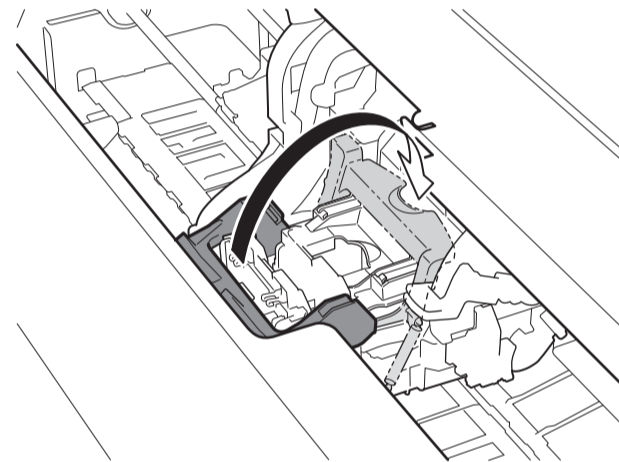

9 スラント調整レバーの三角マークが、赤い■に合っていることを確認します。ずれている場合は、スラント調整レバーを上下させて■に合わせてください。

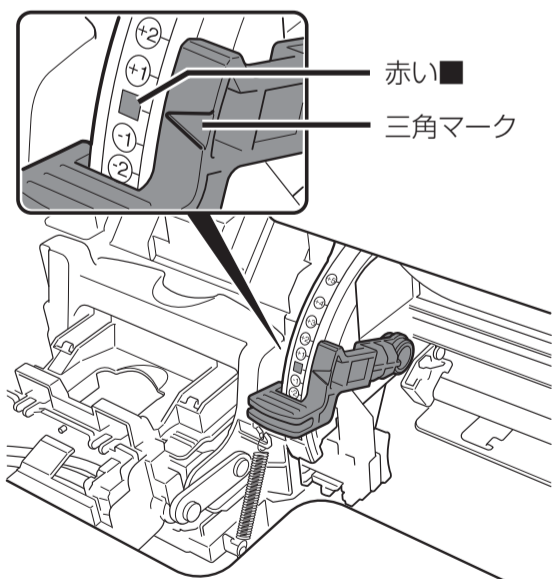


10 トップカバーを閉じます。

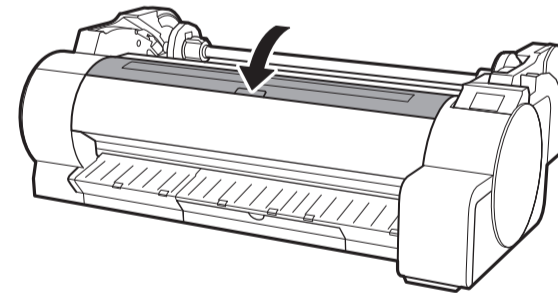




タッチスクリーンに下のような表示がされますので、接続方法を選択します。

接続方法を選んでください	
有線LAN接続	LAN ケーブルを使ってプリンターをネットワークに接続します。
Wi-Fi接続	LAN ケーブルを使わずに、無線でプリンターをネットワークに接続します。
USB接続	USB ケーブルを使ってプリンターをパソコンに接続します。
今は接続しない	固定 IP アドレスによって接続するときなどに選びます。別途、接続設定やソフトウェアのインストールをする必要があります。本体のタッチスクリーンから設定を開始してください。

-  ● 操作の途中、インクの初期充填（約 11 分～ 12 分）とクリーニングが行われますが、これらの動作によってインク残量が減少します。
- 重要** ● 付属のスターターインクタンクは初期設置用ですので、早めに交換用のインクタンクを準備することをおすすめします。なお、本製品には MBK のインクタンクが 2 本同梱しています。初期充填後、2 本目の MBK インクタンクを装着するようにメッセージが表示される場合がありますが、このときは先に装着したインクタンクを取り外してから、2 本目のインクタンクを取り付けてください。

### 有線 LAN 接続

- 1 [有線LAN接続]を選びます。接続方法に関するメッセージを確認し、問題なければ [はい] を選びます。
  - インクの初期充填が始まります。充填中はプリンターのカバーを開いたり、電源を切ったりしないでください。
  - LANケーブルの接続を促すメッセージが表示されます。
- 2 プリンター側面のLANポートとHUBのポートをLANケーブルで接続します。

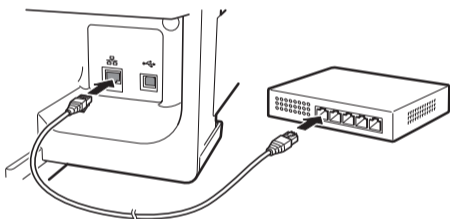

- 3 [OK]を選び、「ソフトウェアをパソコンにインストールする」(P.10)に進みます。

### Wi-Fi 接続


- 1 [Wi-Fi接続]を選びます。接続方法に関するメッセージを確認し、問題なければ [はい] を選びます。
  - インクの初期充填が始まります。充填中はプリンターのカバーを開いたり、電源を切ったりしないでください。
  - Wi-Fiのセットアップを促すメッセージが表示されます。
- 2 [はい]を選び、「ソフトウェアをパソコンにインストールする」(P.10)に進みます。
  - プリンター本体から設定する場合は [いいえ] を選び、「プリンター本体のタッチスクリーンでWi-Fiを設定する」(下記のコラム)に進みます。

### USB 接続


- 1 [USB接続]を選びます。接続方法に関するメッセージを確認し、問題なければ [はい] を選びます。
  - USBケーブルはまだ接続しないでください。
  - インクの初期充填が始まります。充填中はプリンターのカバーを開いたり、電源を切ったりしないでください。
- 2 [OK]を選び、「ソフトウェアをパソコンにインストールする」(P.10)に進みます。

### プリンター本体のタッチスクリーンで Wi-Fi を設定する Wi-Fi接続の場合のみ

- 1 下の画面が表示されていることを確認し、[OK]を選びます。

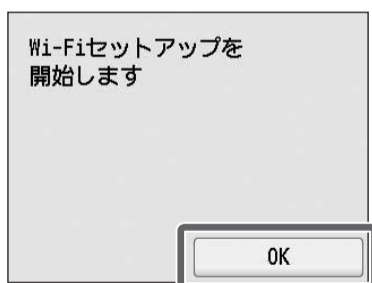

- 2 接続方法を選びます。

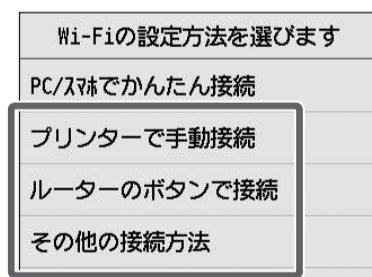

- 3 画面の指示に従って設定を進めます。
  - ホーム画面が表示され、Wi-Fi (ネットワーク) が表示されたらWi-Fiの設定は完了です。



- 4 「ソフトウェアをパソコンにインストールする」(P.10)に進みます。

- メモ** ● [ノズルをチェックしています]、[インクを充填しています]、[クリーニング中です]のいずれが表示されている場合は、プリンターの初期設定が完了していません。上の画面が表示されるまでお待ちください。

# 7 ソフトウェアをパソコンにインストールする

パソコンを使用してプリンターの接続の設定やソフトウェアのインストールを行います。セットアップ用のファイルはWebサイトからダウンロードできます。Windows PCをご使用の場合は、CD-ROMからも起動できます。

## Web サイトからダウンロードする (Windows/Macintosh)


1 パソコンでキャノンのWebサイトを開きます。

<https://ij.start.canon>



●下記のキーワードでも検索できます。

キャノン ようこそ 検索

2 [  セットアップを行う ] をクリックします。以降、画面の指示に従って操作してください。

3 [ダウンロード] をクリックして、セットアップ用ファイルをダウンロードし、起動します。

●ダウンロードについての警告画面が表示された場合は、[ブロックしない] [許可する] などを選択して、次の手順に進みます。

■ プリンターと接続するパソコンで [ダウンロード] をクリックしてください。

ダウンロード

## 付属の CD-ROM から起動する (Windows)

■ Windows 10、Windows 8.1をご使用の場合

1 セットアップCD-ROMをパソコンにセットします。






2 ディスクドライブのポップアップメッセージをクリックして表示された画面で、[Msetup4.exeの実行] をクリックします。



メモ

メッセージが表示されない(消えてしまった)場合は

- ① タスクバーの  または  [エクスプローラー] アイコンをクリック
- ② 開いたウィンドウの左側にある [PC] をクリック
- ③ 右側に表示された  CD-ROM アイコンをダブルクリック
- ④ CD-ROMの内容が表示された場合は、[Msetup4.exe] をダブルクリック

3 [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[はい] をクリックして次の手順に進みます。

■ Windows 7をご使用の場合

1 セットアップCD-ROMをパソコンにセットします。




2 [自動再生] 画面が表示されたら、[Msetup4.exeの実行] をクリックします。




メモ

[自動再生] 画面が表示されない場合は

- ① スタートメニューから [コンピューター] をクリック
- ② 開いたウィンドウの右側にある  CD-ROM アイコンをダブルクリック
- ③ CD-ROM の内容が表示された場合は、[Msetup4.exe] をダブルクリック

3 [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[はい] をクリックして次の手順に進みます。

4 [セットアップの開始] をクリックします。以降、画面の指示に従って設定を進めてください。

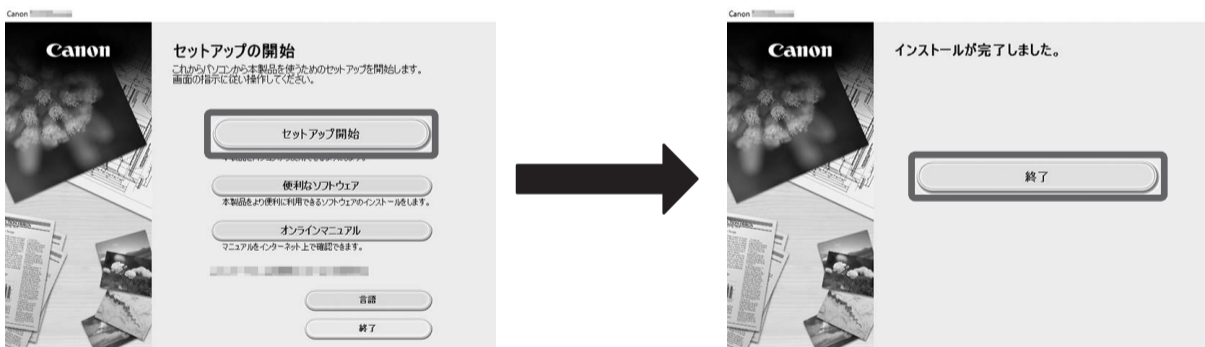

メモ

- 設定の途中で、プリンターの接続方法を選択する画面が表示されることがあります。その場合は P.9 で選択した方法を選択し、[次へ] をクリックして以降の設定に進んでください。
- USB ケーブルは画面にしたがって正しい場所に接続してください。

## 用紙をセットするには

用紙をセットするには、ホーム画面の「用紙セット」を選んで、画面の指示に従って操作してください。詳細はオンラインマニュアルを参照してください。  
⇒「オンラインマニュアルを表示するには」(P.11)

## よりよい印刷をするために

よりよい印刷結果を得るために、セットアップが終わったらプリントヘッドの調整をすることをおすすめします\*。詳細はオンラインマニュアルを参照してください。⇒「オンラインマニュアルを表示するには」(P.11)

\*フチなし印刷をするときには、事前にプリントヘッドの調整が必要です。

## スマートフォンやタブレットで印刷する

アプリケーションソフト「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」を使えば、スマートフォン・タブレット端末(iOS/Android)に保存した写真を、ワイヤレスでかんたんに印刷できます。下のQRコードからダウンロードできます。



## オンラインマニュアルを表示するには

プリンターの使い方を詳しく説明しているオンラインマニュアルがWeb上に公開されています。必要に応じて以下の手順で参照してください。

### 1 以下のいずれかの方法で、キヤノンのWebサイトにアクセスします。

- URLを入力する

<https://ij.start.canon>



- キーワードで検索する

キヤノン ようこそ 検索



- QRコードを読み取る(読み取りには専用のアプリが必要です)



### 2 [オンラインマニュアルを読む]を選びます。

- 以降は画面の指示に従って操作を進め、オンラインマニュアルを表示してください。

## メッセージが表示されたときには

プリンターをセットアップしているときに、操作パネルのタッチスクリーンにメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、オンラインマニュアルを参照してください。

メッセージ	原因	処置
[インクタンクの有無、色、向きを確認してください。]	インクタンクがセットされていません。	インクタンクをセットし直します。 (P.6、手順1～P.7、手順8参照)
	インクタンクがしっかり奥まで装着されていません。	
[プリントヘッドが正しく認識できません トップカバーを開けて、正しいプリントヘッドを装着してください]	プリントヘッドが取り付けられていません。	プリントヘッドを取り付けます。 (P.7、手順1～P.8、手順10参照)
	プリントヘッドの電氣的な接触不良です。	プリントヘッドを取り外して、プリントヘッドとキャリッジの電極部にゴミが付いていないことを確認してから、もう一度プリントヘッドを取り付けます。
[「ハードウェアエラー ECxx-xxxx」(xは英数字) プリンタートラブルが発生しました 本製品の電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください]	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性があります。	電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにします。 再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[エラー ECxxx-xxxx](xは英数字) プリンタートラブルが発生しました マニュアルを参照し、修理を依頼してください]	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性があります。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

# Memo

---