

Canon

Satera

LBP453i

LBP452

LBP451

LBP451e


LBP411

セットアップ ガイド

1 安全にお使いいただくために
ご使用前に必ずお読みください。

2 セットアップガイド(本書)


3 ユーザーズガイド/Q&A



<https://oip.manual.canon/>


- 本書をお読みにになった後は、将来いつでも使用できるように大切に保管してください。
- 本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

1 同梱品を確認する

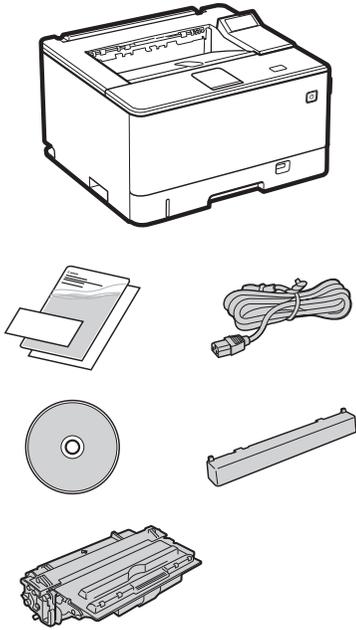

2 本体を設置する






1. 本体を使用場所に設置する
必ず2人以上で運びます。

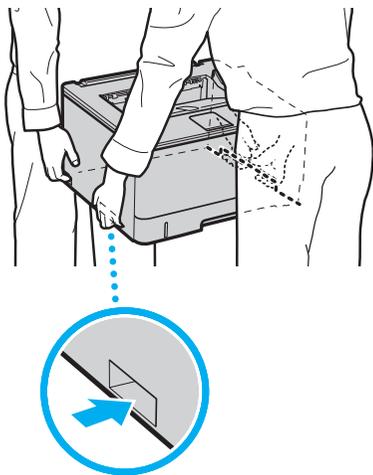


2. 全ての梱包材を取り外す



テープはすべて取り外してください。


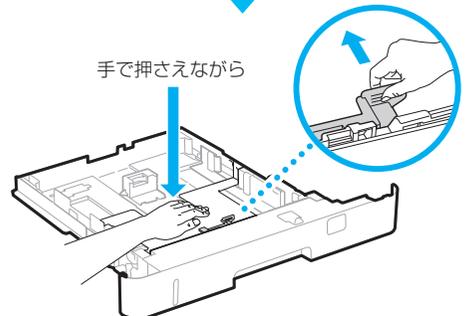
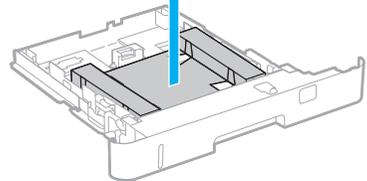

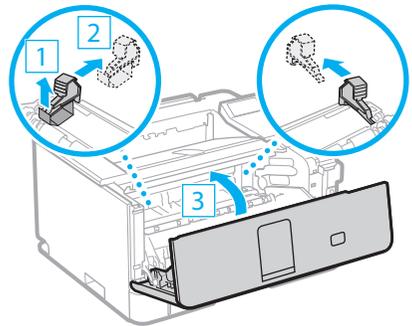
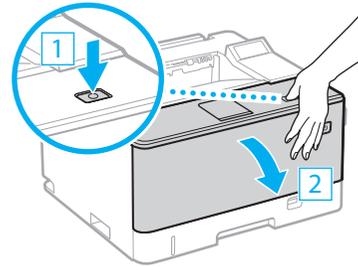


3. 保護カバーを取り付ける


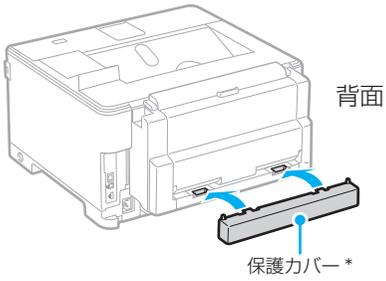




*機種によっては同梱されていません。

4. トナーカートリッジをセットする

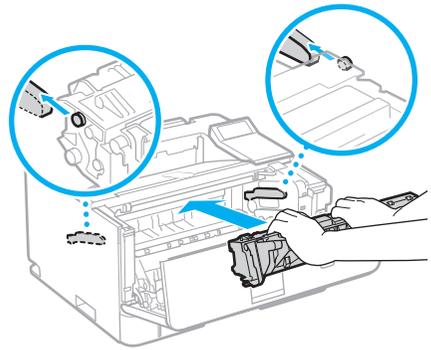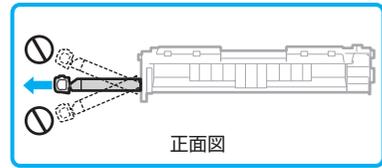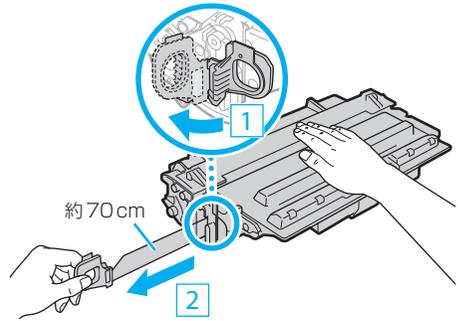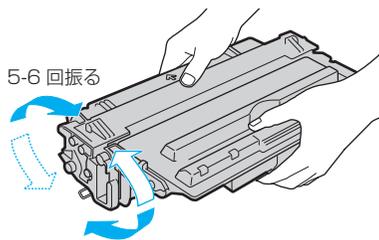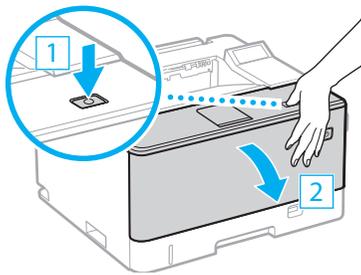


3 用紙をセットする

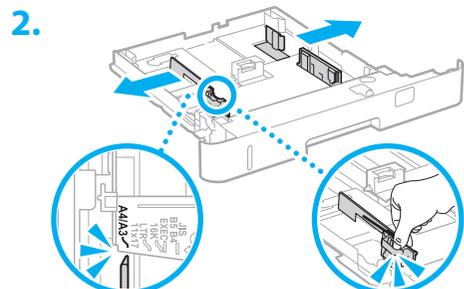
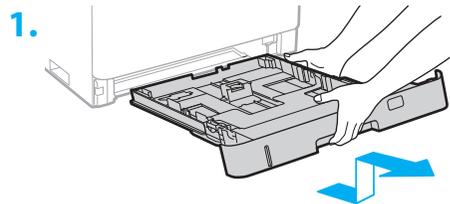


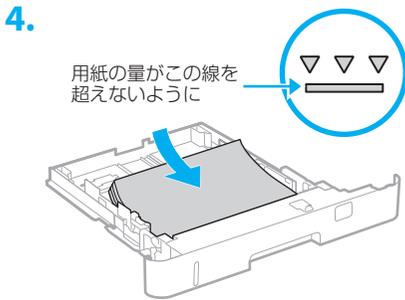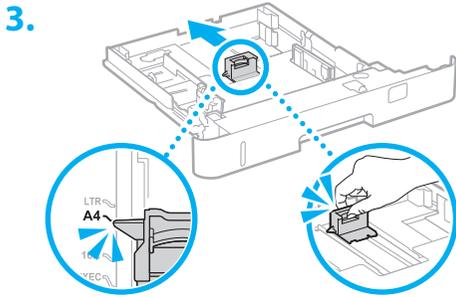

5. セットした用紙のサイズに合わせる

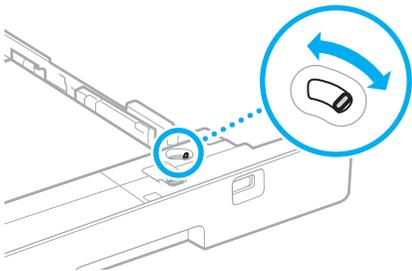

A3, A4, A5, B4, B5	レター、リーガル、16K、 8.5x13"(Foolscap/Folio)、 11x17"、 Custom(ユーザー設定サイズ)

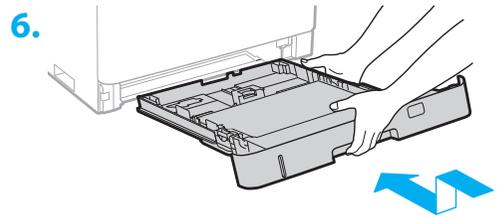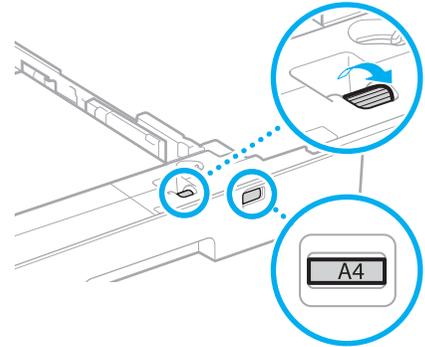

4 オプション機器を設置する

➔ オプション機器を使わないときは、
5 に進んでください


設置の前に

オプション機器を後から設置するときは、作業前に次のことを行ってください。




1. 本機とパソコンの電源を切る
2. 本機の電源プラグをコンセントから抜き、アース線も取り外す
3. 全てのコードやケーブルを本機から取り外す

ペーパーフィーダー


1. ペーパーフィーダーを使用場所に設置する

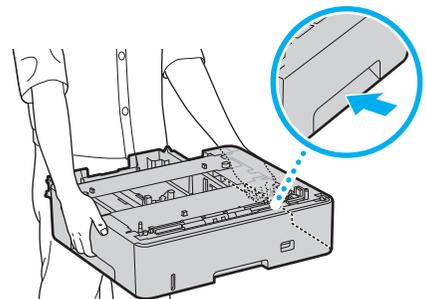


2. 全ての梱包材を取り外す

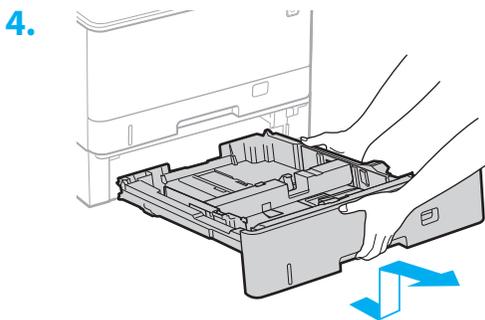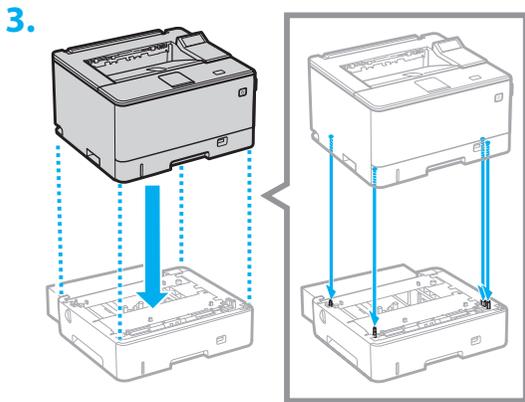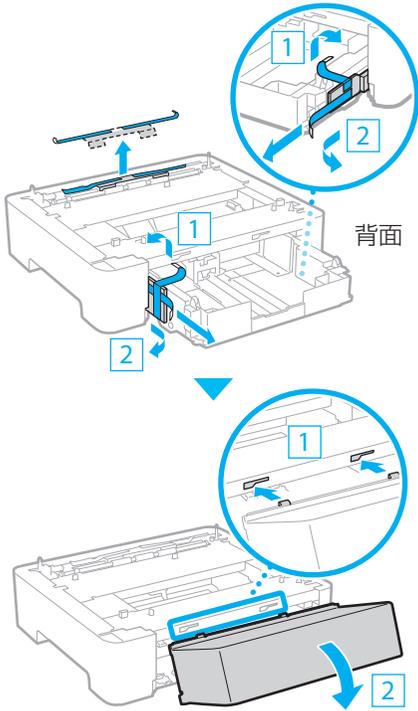

5.

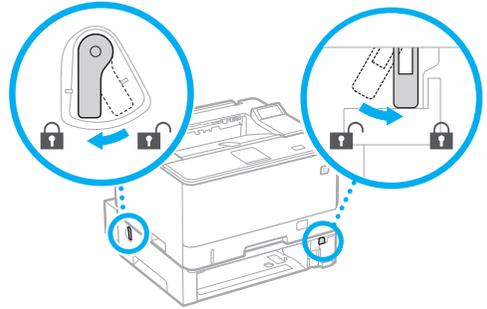


• ペーパーフィーダーは3段まで重ねられません。

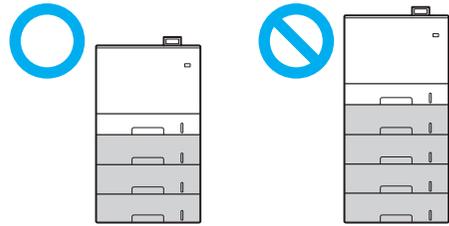


■ 環境ヒーターを使用するときは


1. 環境ヒーターを使用場所に設置する

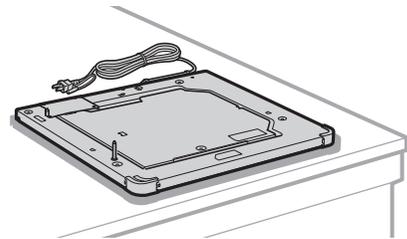

3.

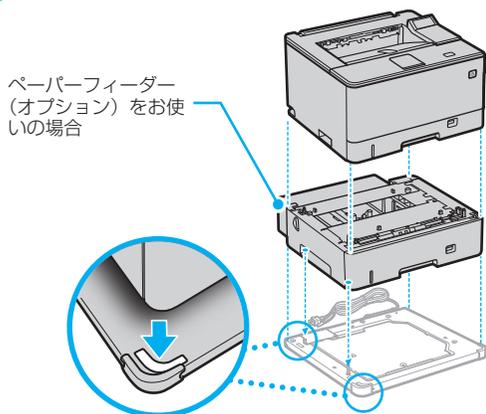


- 本体は、環境ヒーターの内側の白い目印に合わせて重ねてください。
- 環境ヒーターは、本体のサイズより大きいいため少しはみ出しますが、問題なくお使いいただけます。



- 最大で、本体・ペーパーフィーダー 3 段・環境ヒーターを重ねることができます。


5 電源コードを接続する

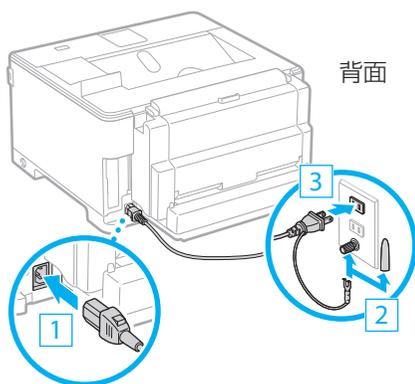

環境ヒーターをお使いの場合、アース線と電源コードも接続します。

6 基本項目の設定をする

初めて本機に電源を入れると、操作パネル上で設定ナビが始まります。画面の指示に従って本機の初期設定を行ってください。

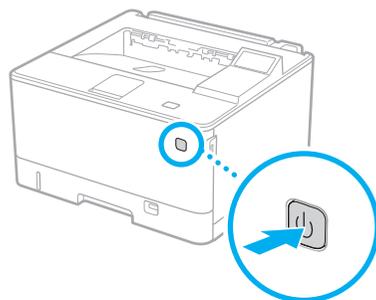

1. 言語を選ぶ
2. タイムゾーンを選ぶ
3. 現在の日時を設定する

7 セキュリティーの設定をする

本機のセキュリティを高めるため、Administrator のパスワードを設定します。


1. メッセージを確認し、**OK** を押す
2. <はい>を選ぶ
パスワードを設定しないときは、<いいえ>を選び、「ネットワークの設定をする」へ進みます。
3. パスワードを入力し、<確定>を選ぶ
同じパスワードを再度入力し、<確定>を選びます。
4. メッセージを確認し、**OK** を押す

8 ネットワークの設定をする

本機をネットワークに接続するための設定をします。事前に、パソコンとルーターが正しくネットワークに接続されていることを確認してください。

有線 LAN の場合

1. <有線LAN>を選ぶ
2. LAN ケーブルを接続する

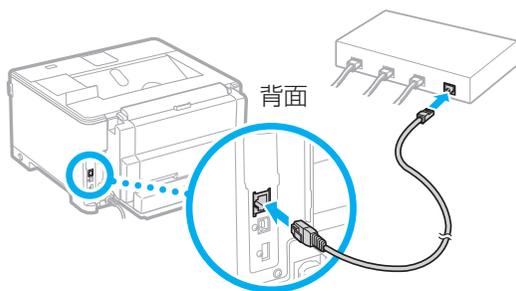


本機をネットワークに接続するには、IP アドレスの設定が必要です。設定方法については、ユーザーズガイドをご覧ください。

無線 LAN の場合

本書では、<SSID 設定>を例として説明します。そのほかの設定方法を知りたいときは、ユーザーズガイドをご覧ください。

1. ルーターの「SSID」と「ネットワークキー」を確認する

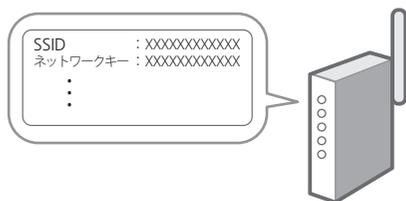

2. <無線LAN>を選ぶ
3. メッセージを確認し、**OK** を押す
4. <SSID設定>を選ぶ
5. <アクセスポイント選択>を選ぶ

6. 確認したSSIDと一致する無線LANルーターを選ぶ

<「IEEE 802.1X 設定」の設定値が適用されます。よろしいですか?>と表示された場合は、<はい>を選び、手順8に移動してください。

7. 確認したネットワークキーを入力し、<確定>を選ぶ

8. <はい>を選ぶ

- 接続が完了すると、ホーム画面が表示されます。
- 本機をネットワークに接続するには、IP アドレスの設定が必要です。設定方法については、ユーザーズガイドをご覧ください。

9 ソフトウェア / ドライバーをインストールする

同梱の CD/DVD-ROM からインストール、または、キヤノンホームページ (<https://canon.jp/download/>) からダウンロードします。

XXXXXXXXX ダウンロード



例) LBP453i ダウンロード

最新のドライバーと OS の対応状況は、キヤノンホームページでご確認ください。
<https://canon.jp/support/>

ご購入製品の保証登録のお願い



- 無償保証^{*}および「保証書」電子発行（閲覧および印刷）

^{*}製品によって無償保証期間は異なります。

- NETEYE（ネットアイ）^{*}やパッケージ型保守サービスのお申込み

^{*}対象製品はホームページをご覧ください。

- 登録機器情報および保証期間、他サービス申込情報の確認

➡ 詳しくはこちら <http://canon.jp/biz-regists>

お問い合わせ

本機についてのご質問や修理のご依頼は、お買い上げ販売店または修理受付窓口へお問い合わせください。各種窓口は、キヤノンホームページ（<http://canon.jp/>）内のサポートのページでご確認いただけます。

Canon

キヤノン株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6



FT6-2810-000