

# メニュールートマップ

## ジョブ確認/中止キー

現在データ受信中およびデータ処理中のジョブをキャンセルします。  
※詳細については、e-マニュアルを参照してください。

## ユーティリティーメニュー


プリンターの現在の設定内容などの内部情報を印刷します。

## リセットメニュー

プリンターのリセット操作や印刷データの排出、シャットダウン操作を行います。

## 給紙選択メニュー

給紙カセットと手差しトレイのどちらから印刷するか、用紙のサイズを設定します。

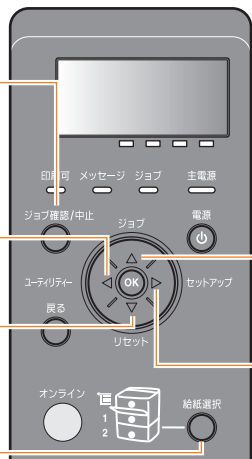

「グループ」の階層をあらわしています。

## 拡張機能

### スリープモード

「設定項目」の階層をあらわしています。

レベル高(ディープスリープ)
レベル中(プリンタースリープ)
レベル低(パネルスリープ)
オフ

「設定値」の階層をあらわしています。背景がグレーの設定値は、工場出荷時の値をあらわしています。

## ジョブメニュー

ジョブの操作、各種の履歴リストを印刷します。

## セットアップメニュー

レイアウトの調整や、拡大/縮小など、印刷するときの環境を設定します。

- ・ルートマップ中の「」は、設定値を省略していることをあらわしています。
- ・「\*」印の設定項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。詳しくは、e-マニュアルを参照してください。
- ・キー操作について  
メニュー項目の指定は、操作パネルの◀▶▲▼、[OK]、[戻る]の6つのキーを使って操作します。
  - ◀: 前の階層に戻る。
  - ▶: 次の階層に進む。
  - ▲: 上の項目を選択する。
  - ▼: 下の項目を選択する。[OK]: 次の階層に進む。または項目を決定する。  
[戻る]: 前の階層に戻る。

## セットアップメニュー

<表示方法>

- 1 [セットアップ]を押す
- 2 セットアップメニューが表示される

※セットアップメニューはオンライン状態/オフライン状態のどちらでも表示することができます。ただし、オンライン状態では、「ユーザーメンテナンス」グループの設定はできません。



## 拡張機能

スリープモード	レベル高(ディープスリープ)
	レベル中(プリンタースリープ)
	レベル低(パネルスリープ)
	オフ

エラースリープ	しない
	する

スリープモード移行時間	5分
	10分
	15分
	30分
	60分
	180分

タイマー設定	
ウェイクアップタイマー	使わない
	使う
ウェイクアップ時刻	00:00
	12:00
	23:59

オートクリア移行時間	なし
	10秒
	20秒
	30秒
	40秒
	50秒
	1分
	2分
	3分
	4分
	5分
	6分
	7分
	8分
	9分

スリープタイマー	使わない
	使う
スリープ時刻	00:00
	12:00
	23:59

右の列に続く

左の列から続く

キャリブレーションタイマー	使わない
	使う
キャリブレーション時刻	00:00
	12:00
	23:59

警告処理	
トナーカートリッジ予告	継続
	停止

自動エラースキップ	しない
	する

表示言語	English
	日本語

ブザー	オフ
	オン

警告表示	
トナーカートリッジ予告	しない
	する
カセット用紙なし	しない
	する
Eメール通信エラー	しない
	する

日付/時刻設定	
日付	2001 01/01 ~ 2030 12/31
時刻 (24時間)	00:00:00 ~ 23:59:59
ページ記述言語 (PnP) *	LIPSLX
	LIPSLX XPS

管理設定	
セットアップキーのロック	しない
	する

画面調整	
画面コントラスト	-3
	0
	+3

バックライトの明るさ	オフ
	レベル1
	レベル2
	レベル3

アニメーション表示	しない
	する

トナー残量アイコン表示	しない
	する

設定完了通知	しない
	1秒
	2秒
	3秒

右の列に続く

左の列から続く

## 給紙

給紙モード	自動
	カセット1
	カセット2*
	手差し
手差し用紙サイズ	A5
	B5
	A4
	LTR
	LGL
	EXEC
	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号

手差し優先	しない
	する

カセットN (N=1,2) 用紙サイズ*	A5
	B5
	A4
	LTR
	LGL
	EXEC
	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号

デフォルト用紙サイズ	A5
	B5
	A4
	LTR
	LGL
	EXEC
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号

用紙不一致時手差し	使わない
	使う

自動選択	
手差し	使わない
	使う

次のページに続く

前のページ  
から続く

カセット1	使わない
	使う
カセット2*	使わない
	使う
デフォルト用紙種類	普通紙
	普通紙L
	普通紙L2
	普通紙H
	厚紙1
	厚紙2
	厚紙3
	OHPフィルム
	はがき
	封筒
	封筒H
	コート紙1
	コート紙2
	コート紙3
	コート紙4
	ラベル用紙
手差し用紙種類	普通紙
	普通紙L
	普通紙L2
	普通紙H
	厚紙1
	厚紙2
	厚紙3
	OHPフィルム
	はがき
	封筒
	封筒H
	コート紙1
	コート紙2
	コート紙3
	コート紙4
	ラベル用紙
	フリー
カセットN(N=1、2)用紙種類*	普通紙
	普通紙L
	普通紙L2
	普通紙H
	厚紙1
	厚紙2
	厚紙3
	はがき
	封筒
	封筒H
	コート紙1
	コート紙2
	コート紙3
	コート紙4
	ラベル用紙
	フリー
手動両面印刷(手差し)	1面目
	2面目
両面印刷	しない
	する

## ネットワーク

TCP/IP設定	
IPv4設定	
IPv4	オフ
	オン
IPモード	自動
	手動
プロトコル*	
DHCPによるアドレス設定	オフ
	オン
BOOTPによるアドレス設定	オフ
	オン
RARPによるアドレス設定	オフ
	オン

右の列に続く

左の列から続く

IPアドレス設定	
IPアドレス	0.0.0.0
サブネットマスク	0.0.0.0
ゲートウェイアドレス	0.0.0.0
DNS	
プライマリDNSサーバーアドレス	0.0.0.0
セカンダリDNSサーバーアドレス	0.0.0.0
DHCPオプション	
ホスト名の取得	オフ
	オン
DNSの動的更新	オフ
	オン
IPv6設定	
IPv6	オフ
	オン
WINSによる名前解決	オフ
	オン
ARP/PING	オフ
	オン
FTP	
FTP印刷	オフ
	オン
FTP設定	オフ
	オン
LPD印刷	オフ
	オン
RAW印刷	オフ
	オン
BMLinkS	使わない
	使う
IPP印刷	オフ
	オン
WSD	
WSD印刷	オフ
	オン
WSD参照*	オフ
	オン
マルチキャスト探索	オフ
	オン
HTTP	オフ
	オン
プロキシ設定	
プロキシ	オフ
	オン
サーバーアドレス*	
ポート番号*	0
	80
	99999
同ドメイン*	プロキシを使用
	プロキシを使用しない
プロキシ認証*	オフ
	オン
ユーザー名*	
パスワード*	
SNTP	オフ
	オン
探索応答	オフ
	オン
AppleTalk*	オフ
	オン
SNMP設定	
SNMPv1設定	
SNMPv1	オフ
	オン
専用コミュニティ設定	
専用コミュニティ1	オフ
	読込/書込

右の列に続く

左の列から続く

	読込のみ
専用コミュニティ2	オフ
	読込/書込
	読込のみ
SNMPv3設定	
SNMPv3	オフ
	オン
ユーザー設定1～5*	認証パスワード
	暗号化パスワード
スリープ時/バケット受信拒否	オフ
	オン
起動待機時間*	0
	300 秒
リモートUI設定*	
リモートUI	オフ
	オン
SSL*	オフ
	オン
Ethernetドライバー*	
自動検出	オフ
	オン
通信方式*	半二重
	全二重
Ethernet種類*	10 Base-T
	100 Base-TX
	1000 Base-T
IEEE802.1X	オフ
	オン
アドレスフィルター	オフ
	オン
MACアドレス*	(表示のみ)
Eメール印刷設定	
POP3受信間隔	0
	90
POP3受信	オフ
	オン
SMTP受信	オフ
	オン
ネットワーク設定初期化	
レイアウト	
コピー枚数	1
	9999
縦位置補正	-50.0
	0.0
	50.0
横位置補正	-50.0
	0.0
	50.0
とじ方向	長辺とじ
	短辺とじ
とじしろ	-50.0
	0.0
	50.0
特殊両面処理	しない
	する
印字調整	
階調処理	高階調1
	高階調2
ドラフトモード	使わない
	使う
トナー濃度C(シアン)	-8
	0
	+8
トナー濃度M(マゼンタ)	-8
	0
	+8

次のページに続く

前のページ  
から続く

トナー濃度Y(イエロー)	-8 0 +8
トナー濃度K(ブラック)	-8 0 +8
カラーモード	自動(カラー/白黒) カラー 白黒
中間調選択	
誤差拡散	しない する
解像度/階調*	
テキスト	解像度 階調
グラフィックス	解像度 階調
イメージ	解像度 階調
グレー補償	
テキスト	しない する
グラフィックス	しない する
イメージ	しない する
CMS	
CMS(マッチング) 選択	プリンター ホスト
CMS(マッチング)/ガンマ	
テキスト	CMS ガンマ
グラフィックス	CMS ガンマ
イメージ	CMS ガンマ
RGB入カプロファイル	
テキスト	sRGB v3.0 (Canon) Canon HDTV gamma 1.5 Canon HDTV gamma 1.8 Canon HDTV gamma 2.4
グラフィックス	sRGB v3.0 (Canon) Canon HDTV gamma 1.5 Canon HDTV gamma 1.8 Canon HDTV gamma 2.4
イメージ	sRGB v3.0 (Canon) Canon HDTV gamma 1.5 Canon HDTV gamma 1.8 Canon HDTV gamma 2.4
出力プロファイル	
テキスト	Normal Photo
グラフィックス	Normal Photo
イメージ	Normal Photo
マッチング方法	
テキスト	色み優先 鮮やかさ優先 色差最小
グラフィックス	色み優先 鮮やかさ優先 色差最小
イメージ	色み優先 鮮やかさ優先 色差最小

右の列に続く

左の列から続く

ガンマ補正	
テキスト	1.0 1.4 1.8 2.2
グラフィックス	1.0 1.4 1.8 2.2
イメージ	1.0 1.4 1.8 2.2
グラデーション設定	
グラデーション	しない スムーズ1 スムーズ2
グラフィックスに適用*	しない する
イメージに適用*	しない する
アドバンスドスムージング	
アドバンスドスムージング	しない スムーズ1 スムーズ2
グラフィックスに適用*	しない する
テキストに適用*	しない する
トナー印字量補正	標準 階調優先 テキスト優先
ライン処理	解像度優先 階調優先
画質警告	継続 停止
特殊スムージングモード	モード1 モード2 モード3 モード4 モード5 モード6

## インターフェイス

インターフェイス選択	
USB	
USB接続を使用	使わない 使う
USB接続認識モード	モード1 モード2
ネットワーク	使わない 使う
タイムアウト	
タイムアウト	しない する
タイムアウト時間	5 秒 15 秒 300 秒
コネクション認識	しない する

## ユーザーメンテナンス

印字位置調整	
縦位置補正(手差し)	-5.0 0.0 5.0
横位置補正(手差し)	-5.0 0.0 5.0

右の列に続く

左の列から続く

縦位置補正(カセット1)	-5.0 0.0 5.0
横位置補正(カセット1)	-5.0 0.0 5.0
縦位置補正(カセット2)*	-5.0 0.0 5.0
横位置補正(カセット2)*	-5.0 0.0 5.0
縦位置補正(両面)	-5.0 0.0 5.0
横位置補正(両面)	-5.0 0.0 5.0
リカバリー印刷	しない する
用紙長さ確認	しない する
用紙サイズ置換	しない する
画像特殊処理	しない レベル1 レベル2
ITBクリーニング	
特殊印字処理	
用紙カール補正	しない する
ラフ紙補正	しない する
封筒特殊処理	しない する
ファームウェア更新	
USB	
標準ネットワーク	
初回キャリブレーション	
色ずれ調整	ジョブ終了後実行 即時実行
濃度制御	しない ジョブ終了後実行 即時実行
給紙方法切替	
手差し	速度優先 印刷面優先
カセット1	速度優先 印刷面優先
カセット2*	速度優先 印刷面優先
ジョブ一覧表示	しない する
インポート/エクスポート	エクスポート インポート

## LIPS LX設定

白紙節約	しない する
------	-----------

次のページに続く

Imaging設定	
画像の向き	自動 縦 横
拡大／縮小	しない 自動
印字位置	自動 中央 左上
警告表示	しない 印刷 パネル
Eメール本文印刷	しない する
Eメール本文印刷制限	しない する
印字領域拡大	しない する
RGB入力プロファイル	sRGB v3.0 (Canon) Canon HDTV gamma 1.5 Canon HDTV gamma 1.8 Canon HDTV gamma 2.4
CMYKシミュレーションプロファイル	Euro Standard v1.00 JapanColor (Canon) U.S. Web Coated v1.0
出力プロファイル	Normal Photo
マッチング方法	色み優先 鮮やかさ優先 色差最小
中間調選択	解像度 階調 誤差拡散
グレースケール変換方式*	sRGB NTSC RGB均等
カウンター確認	
カウンター確認	カラートータル 白黒トータル
パネル設定初期化	
パネル設定初期化	

ユーティリティメニュー	
<表示方法> ① オンライン状態になっていることを確認する オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押す ② [ユーティリティ]を押す ③ ユーティリティメニューが表示される	
カウンター確認	カラートータル 白黒トータル
共通ステータスプリント	
ネットワークステータスプリント	
キャリブレーション	色ずれ調整 濃度制御 中間濃度制御 フルキャリブレーション
クリーニング	A4 LTR
Eメール印刷ユーティリティ	Eメール受信 受信履歴リスト
印字位置調整プリント	
総印刷ページ数	(表示のみ)
シリアルNo.	(表示のみ)
消耗品確認	
給紙情報	手差し カセット1 カセット2*
トナーカートリッジ型番	シアン マゼンタ イエロー ブラック
トナー残量	シアン マゼンタ イエロー ブラック

ジョブメニュー	
<表示方法> ① オンライン状態になっていることを確認する オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押す ② [ジョブ]を押す ③ ジョブメニューが表示される	
ジョブ印刷履歴リスト	
レポート印刷履歴リスト	
Eメール印刷履歴リスト	

リセットメニュー	
<表示方法> ① [リセット]を押す ② リセットメニューが表示される ※リセットメニューはオンライン状態／オフライン状態のどちらでも表示することができます。ただし、プリンターにエラーが発生しているときは、「排出」をすることはできません。	
ソフトリセット／ハードリセット	
排出	
シャットダウン	

給紙選択メニュー	
<表示方法> ① [給紙選択]を押す ② 給紙選択メニューが表示される ※給紙選択メニューはオンライン状態／オフライン状態のどちらでも表示することができます。	
給紙モード	自動 カセット1 カセット2* 手差し
手差し用紙サイズ	A5 B5 A4 LTR LGL EXEC フリー ユーザー設定サイズ ユーザー設定サイズR はがき 往復はがき 4面はがき 封筒 長形3号 封筒 洋形長3号
手差し優先	しない する
カセット1用紙サイズ	A5 B5 A4 LTR LGL EXEC フリー ユーザー設定サイズ ユーザー設定サイズR はがき 往復はがき 4面はがき 封筒 長形3号 封筒 洋形長3号
カセット2用紙サイズ*	A5 B5 A4 LTR LGL EXEC フリー ユーザー設定サイズ ユーザー設定サイズR はがき 往復はがき 4面はがき 封筒 長形3号 封筒 洋形長3号
デフォルト用紙サイズ	A5 B5 A4 LTR LGL EXEC はがき 往復はがき 4面はがき 封筒 長形3号 封筒 洋形長3号

前のページ  
から続く

