


5. 控制环

可向控制环分配相机常用的功能，如快门速度和光圈设置。



控制环


操作控制环时会发出咔哒声，以便于您了解转动了多少。

有关如何使用控制环的详细信息，请参阅相机的使用说明书。

- 进行短片拍摄时，在某些情况下可能会记录控制环操作的声音。

- 佳能快修中心可去除控制环的咔哒声。(收费)

6. 图像稳定器



图像稳定器开关

想要使用图像稳定器时，将图像稳定器开关置于ON(开)。

- 此功能可提供适用于拍摄条件(例如拍摄静止主体以及摇摄)的图像稳定功能。
- 图像稳定器将与具备内置图像稳定器的相机协同工作。
- 不想使用图像稳定器时，将图像稳定器开关置于OFF(关)。

- 图像稳定器不能补偿由于主体移动而导致的画面模糊。
- 如果您在剧烈晃动的车辆或其它运输工具内拍摄，图像稳定器可能不会完全发挥其效果。
- 如果使用可更改快门模式设置的相机，为了图像稳定器能够达到最佳效果，建议使用[电子前帘]或[电子]设置*。
 - *使用EOS R相机时，在[静音实时显示拍摄]设置中选择[模式1](出厂默认设置)或[模式2]，或在[静音快门]设置中选择[启用]。
- 使用三脚架时，建议将图像稳定器开关置于OFF。
- 即使仅使用独脚架，图像稳定器也将与手持拍摄时一样有效。不过，根据拍摄条件的不同，在某些情况下，图像稳定器可能不太有效。

图像稳定器

此镜头的图像稳定器适用于下列情况下的手持拍摄方式。




- 在较暗的环境中，例如室内或夜晚时的室外。
- 在不能使用闪光灯的地方，例如艺术博物馆和剧院舞台。
- 在您站立不稳的情况下。
- 在无法使用快速快门速度设置的情况下。



- 对车辆、火车等的摇摄
水平方向摇摄时，对相机的垂直摇晃进行补偿。垂直方向摇摄时，对相机的水平摇晃进行补偿。

7. 遮光罩

专用的镜头遮光罩能够阻挡不必要的光线进入镜头以免产生炫光和鬼影，并能保护镜头，使其避免受到雨、雪和灰尘的渗入。

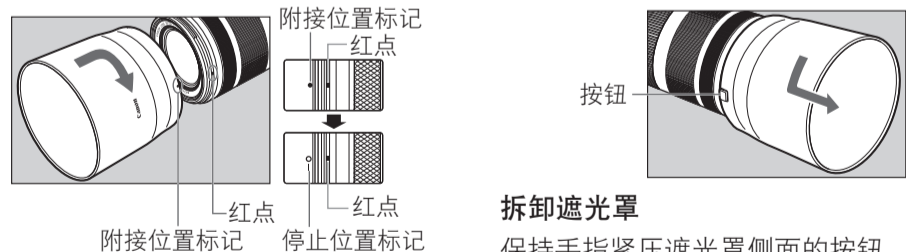

安装遮光罩

将遮光罩的红色附接位置标记与镜头前端的红点对齐，然后按照箭头方向转动遮光罩，直至听到咔嚓声。

拆卸遮光罩

保持手指紧压遮光罩侧面的按钮，然后按照箭头方向转动遮光罩，直至遮光罩的附接位置标记与镜头前端的红点对齐以进行分离。

遮光罩可以反方向安装以存放。

- 如果遮光罩安装不妥当，可能会产生暗角(照片的边缘变暗)。
- 在安装和分离时，请抓住并转动遮光罩的底座。转动遮光罩时，如果抓住位置太靠近边缘，可能会造成变形。

8. 增倍镜(选购件)

使用增倍镜RF1.4×或RF2×拍摄主体的更大图像。使用增倍镜时的镜头规格如下。

RF1.4x			远摄近端	远摄远端	RF2x			远摄近端	远摄远端
焦距(mm)			140	560	焦距(mm)			200	800
光圈			f/8-45	f/11-64	光圈			f/11-64	f/16-91
视角	水平		14° 40'	3° 40'	视角	水平		10° 00'	2° 35'
	垂直		9° 50'	2° 25'		垂直		7° 00'	1° 40'
	对角线		17° 35'	4° 25'		对角线		12° 00'	3° 05'
最大放大倍率(x)			0.12	0.58	最大放大倍率(x)			0.18	0.83

- 在镜头上装上增倍镜，然后把镜头装到相机上。拆卸时顺序相反。
- 一次不能使用多个增倍镜。
- 根据不同的相机和增倍镜组合，此镜头的测距区域会有所不同。有关详细信息，请参照佳能网站。

- 装有增倍镜时，自动对焦的速度会变慢，以便保持正确的控制。

9. 滤镜(另售)

您可以将滤镜装在镜头前端的滤镜安装螺纹上。

- 仅可安装一个滤镜。
- 如果您需要偏光滤镜，使用佳能圆形偏光滤镜PL-C B。
- 当调整偏光滤镜时，需要拆下遮光罩。

规格表

焦距/光圈	100-400mm f/5.6-8
镜头结构	9组，12片
最大光圈	f/5.6 - 8
最小光圈	f/32 - 45
视角	水平：20° - 5° 10'，垂直：14° - 3° 30'，对角线：24° - 6° 10'
最近对焦距离	0.88 m (200 mm时)*
最大放大倍率	0.41x (400 mm时)
视野范围	约260×386 mm (100 mm、1.2 m时) 约57×85 mm (400 mm、1.05 m时)
滤镜直径	67 mm
最大直径及长度	约79.5×164.7 mm
重量	约635 g
遮光罩	ET-74B(另售)
镜头盖	E-67 II
镜头软包	LP1224(另售)

*因焦距而异。有关详细信息，请参阅“3. 变焦”。

规格表

- 镜头长度是指从镜头卡口表面到镜头前端的距离。当装上镜头盖和防尘盖时再加24.2 mm。
- 列出的最大直径、长度及重量仅适用于镜头。
- 不能安装近摄镜片250D/500D，因为没有适合镜头的尺寸。
- 上述所有数据均按照佳能标准测量。
- 因产品改进，规格或外观可能有所变更，敬请留意。
- 从最大光圈进行一级光圈调整时，光圈值的显示可能没有变化或者显示为两级变化。这是由于光圈值显示上的限制所致，但会正确进行实际的曝光控制。

原产地：请参照保修卡、产品包装箱或产品机身上的标示