

EOS C50

デジタルシネマカメラ

Firmware ver. 1.0.3.1

安全上のご注意

安全に使っていただくための注意事項です。必ずお読みください。お使いになる方だけでなく、他人への危害や損害を防ぐためにご注意ください。

警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

- ・ 煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは使わない。
- ・ 破損したときは、内部に触れない。
- ・ 液体でぬらしたり、内部に液体や異物を入れない。
- ・ 雷が鳴り出したら、コンセントにつながれた製品に触れない。
感電の原因となります。
- ・ 分解や改造をしない。
- ・ 強い衝撃や振動を与えない。
- ・ アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。
- ・ 可燃性ガスを含んだ空気中では使用しない。
感電、破裂、火災の原因となります。
- ・ 指定外の電源は使わない。
- ・ バッテリーチャージャーやACアダプターを使うときは、次のことに注意する。
 - 雷が鳴り出したら、コンセントにつながれたバッテリーチャージャーやACアダプターに触れない。
 - 電源プラグの差し込みが不十分なまま使わない。
 - コードを引っ張って電源プラグを抜かない。
 - ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
 - 電源コードに重いものをのせたり、傷つけたり、破損させたり、加工したりしない。
 - 電源に長時間つないだままにしない。
 - 電源プラグや端子に金属製のピンやゴミを触れさせない。
 - 5℃～40℃の範囲外で充電しない。
- ・ バッテリーや電池を使うときは、次のことに注意する。
 - 液漏れしたものは使わない。
液漏れして身体や衣服についたときは、水でよく洗い流す。目に入ったときは、きれいな水で十分洗った後、すぐ医師に相談してください。
 - 指定外の製品で使わない。
 - 熱したり、火中投入しない。
 - 指定外の製品で充電しない。
 - 端子に他の金属や金属製のピンやゴミを触れさせない。
 - バッテリーを子供の手の届く範囲内に置かない。
 - 廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。
- ・ レンズ、またはレンズを付けたカメラを太陽に向けたり、撮影をしたりしない。
太陽が画面外にあるときや逆光撮影の場合でも、レンズに入った太陽の光が集光し、故障や火災の原因となることがあります。
- ・ レンズやレンズを付けたカメラは、レンズキャップを外した状態で放置しない。
光がレンズを通して焦点を結び、火災の原因となります。
- ・ 使用中および使用後すぐに、製品に布などをかけない。
- ・ 長時間、身体の同じ部位に触れさせたまま使わない。
熱いと感じなくても、皮膚が赤くなったり、水ぶくれができたりするなど、低温やけどの原因となることがあります。気温の高い場所で使うときや、血行の悪い方や皮膚感覚の弱い方などが使うときは、三脚などを使ってください。
- ・ 乳幼児の手の届くところに置かない。
 - ストラップを首に巻き付けると、窒息することがあります。
 - カメラ、アクセサリーの部品や付属品を飲み込むと危険です。飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
 - アクセサリーシューカバーを飲み込むと危険です。飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- ・ この製品はボタン／コイン電池を使用しています。
 - ボタン／コイン電池は危険であり、新品が使用済みかにかかわらず、常に子供の手の届かないところに保管してください。
 - これらの電池を飲み込んだり、体のどこかに入れたりすると、2時間以内に重傷や死亡に至ることがあります。
 - ボタン／コイン電池を飲み込んだ、または体のどこかに入れた疑いがある場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・ 電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた布で拭き取る。
- ・ 使用が禁止されている場所では、電源を切るなどの指示に従う。
電波の影響で機器類が誤動作し、事故の原因となるおそれがあります。
- ・ 設置時、カメラと接続機器を含む総重量に耐える十分な強度があることを確認のうえ、必要に応じて適切な補強を行う。
- ・ ベットの近くにバッテリーを置かない。
バッテリーに噛みついたとき、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により故障や火災の原因となることがあります。

⚠ 注意

下記の注意を守らないと、けがを負う可能性または物的損害の発生が想定されます。

- ストラップ使用時は、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。
けがやカメラの故障の原因となります。
- 製品を高温や低温となる場所に放置しない。
製品自体が高温や低温になり、触れるとやけどやけがの原因となります。
- 三脚を使うときは、十分に強度があるものを使う。
- 長い時間、画面を見続けない。
乗り物酔いのような症状をおこすことがあります。すぐに製品の使用を中止して休息をとってください。
- レンズを強く押したり、ぶつけたりしない。
けがやカメラの故障の原因となります。
- カメラを三脚につけたまま移動しない。
けがや事故の原因となります。
- 製品の内部には手を入れない。
けがの原因となります。
- 使用中や使用後に肌に異常を感じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。

Contents

安全上のご注意	2	冷却ファンの動作方法を選ぶ	47
1. はじめに	7	ブラックバランスを調整する	48
はじめにお読みください	7	3. 撮影	49
商品を確認する	9	動画や静止画を撮影する	49
各部の名称	10	撮影する	49
ワークフローの紹介：4K以上の高解像度	16	撮影時の画面表示	51
ACESワークフローによるカラーグレーディング	17	レックレビューで確認する	57
2. 準備	19	撮影設定を行う	58
電源を準備する	19	ダイレクトタッチコントロールで基本的な 設定を行う	58
バッテリーを使う	19	カメラダイレクト設定を使う	59
コンセントにつないで使う	21	映像の記録信号形式を選ぶ	60
USB電源アダプターを使う	22	メイン動画の記録先を選ぶ	64
LCDモニターを使う	23	サブ動画を同時に記録する	66
PINコード／日時を設定する	24	プロキシ動画を同時に記録する	67
PINコードを設定する	24	クロップ動画を同時に記録する	69
日時を設定する	25	自動転送用に動画を分割して記録する (チャンク記録)	71
メニューで設定を変える	26	シャッタースピードを調整する	73
撮影設定をロックする (キーロック)	30	高周波の光源下で撮影する	74
カメラを準備する	31	フリッカーを抑える	74
本機の構成例	31	ISO感度／ゲインを調整する	76
レンズを準備する	31	オートで調整する	78
撮影に必要な電源の種類を確認する (電源ナビゲーション)	34	アイリスを調整する	80
ハンドルユニットを取り付ける	35	レンズのアイリス設定を選ぶ	80
マイクホルダーを取り付ける	35	一時的にオートで調整する (プッシュオートアイリス)	81
カメラの傾きを確認する	36	オートで調整する (オートアイリス)	82
マルチアクセサリースュー対応アクセサリーを 取り付ける	36	露出を補正する (AEシフト)	82
記録メディアを準備する	37	測光方式を設定する	83
使用可能な記録メディア	37	ホワイトバランスを調整する	84
カードを入れる	38	ホワイトバランスモード (調整方法) を選ぶ	84
カードを取り出す	39	ホワイトバランスセットで調整する	84
カードを初期化する	40	プリセット設定／色温度設定で調整する	85
ボリュームラベルを設定する	40	オートホワイトバランス (AWB) で調整する	85
使用するカードスロットを切り換える	40	フォーカスを調整する	87
カードの記録可能時間を確認する	41	レンズのフォーカスモードを選ぶ	87
撮影データを修復する	41	マニュアルで調整する	87
動画の記録方法を選ぶ	42	ワンショットAFで調整する	89
記録するデータのファイル名を設定する	45	連続AFで調整する	90
クリップのファイル名を設定する	45	AFエリアの位置／タイプを変更する	91
静止画番号の付けかたを選ぶ	46	設定した被写体を検出する (被写体検出機能)	92
		手ブレを補正する	95

ズームを操作する	96
レンズのズームモードを選ぶ	96
光学ズームで調整する	96
デジタル拡大機能を使う	97
デジタルズームで調整する	97
マーカー／ゼブラパターン／フォルスカラーを 表示する	98
タイムコードを設定する	101
ユーザービットを設定する	102
外部機器と同期をとる	103
音声を記録する	105
XF-HEVC S／XF-AVC S形式の動画の 音声記録形式を選ぶ	106
外部マイク／外部音声入力機器を本機に 接続する	107
記録する入力音声を選ぶ	108
録音レベルを調整する	109
入力音声を調整する	111
マルチアクセサリシューの入力音声を 調整する	112
ヘッドホンでモニターする	112
カラーバー／テストトーンを記録する	113
波形モニター／ベクトルスコープを表示する	114
撮影中／撮影後のクリップにマークを付加する	116
撮影中にショットマークを付加する	116
最後に撮影したクリップにOKマーク／ チェックマークを付加する	116
メタデータを操作する	117
News Metadata（ニュースメタデータ）を 操作する	118
特殊記録を行う	120
スロー＆ファストモーション記録を行う	120
プレ記録を行う	121
常時記録を行う	121
フレーム記録を行う	122
インターバル記録を行う	123
アナモフィックレンズで撮影する	124
Webカメラとして使用する	125

4. カスタマイズ 127

アサインボタンを使用する	127
カスタムピクチャーを使用する	132
Lookファイルで画質を調整して記録する	134
カスタムピクチャーファイルを保存する	135
カスタムピクチャーの設定項目	136
設定データの保存と読み出し	141

5. 再生 143

撮影データを再生する	143
インデックス画面を表示する	143
再生する	144
撮影データを操作する	149
クリップメニューで操作する	149
クリップメニュー一覧	149
クリップの情報を表示する	150
OKマーク／チェックマークを付加する	150
OKマーク／チェックマークを消去する	151
ショットマークを付加／消去する	151
撮影データを消去する	152
ユーザーメモ／GPS情報を消去する	152

6. 接続 153

出力信号形式	153
外部モニター／レコーダーを接続する	155
接続のしかた	155
HDMI OUT端子を使用する	155
出力レンジを選択する	156
出力映像に画面表示を重畳する	157
画面に表示する映像にビューアシストを 適用する	158
ビューアシストを適用する	159
HDR映像をSDR映像に変換するときのゲインの 差を調整する	159
音声の出力チャンネルを選択する	160
撮影データをパソコン／スマートフォンに 取り込む	161
音声（WAV）ファイルをパソコンに保存 する	161
RAWクリップを現像する	161
撮影データをスマートフォンに保存する	162
撮影データをFTPサーバーに自動で転送する	162

7. ネットワーク..... 165

ネットワーク機能と接続方式.....	165
セキュリティについて.....	166
Wi-Fiで接続するとき.....	166
イーサネットで接続するとき.....	168
ネットワークの接続設定を行う.....	169
ネットワークを有効にする.....	169
ウィザードで新規に接続設定を行う.....	170
機能設定を行う.....	170
その他の接続方法で通信設定を行う.....	174
その他のネットワーク設定を行う.....	176
接続設定（SET）を確認／編集する.....	177
通信設定（NW）や機能設定（MODE）を 確認／変更する.....	178
ネットワークの接続状態を確認する.....	181
映像をストリーミングで送信する.....	182
XCプロトコル対応コントローラー／ アプリでリモート撮影する.....	184
RC-IP100／RC-IP1000でリモート撮影する.....	184
リモートカメラコントロールアプリで リモート撮影する.....	184
Multi-Camera Controlでリモート撮影する.....	185
撮影データをスマートフォンに転送する.....	186
撮影データをFrame.ioに転送する.....	187
ファームウェアを自動更新する.....	188

8. メニュー..... 189

メニュー一覧.....	189
カメラ設定メニュー.....	189
Custom Pictureメニュー.....	191
記録／メディア設定メニュー.....	191
オーディオ設定メニュー.....	193
モニタリング設定メニュー.....	194
アシスト設定メニュー.....	197
ネットワーク／USB設定メニュー.....	199
アサインボタンメニュー.....	200
システム設定メニュー.....	200
マイメニュー.....	203

9. その他..... 205

ステータス画面を表示する.....	205
バッテリーグリップを使う.....	206
ボタンやダイヤルの操作.....	206
記録／出力信号と設定（詳細）.....	208
サブ動画記録.....	208
スロー＆ファストモーション記録.....	218
トラブルシューティング.....	224
エラーメッセージ.....	231
電源.....	232
メモリーカード.....	233
レンズ／アクセサリ.....	235
ネットワーク機能使用時.....	237
アクセスログ.....	239
取り扱い上のご注意.....	240
アクセサリ一覧.....	243
主な仕様.....	245
C50本体.....	245
バッテリーチャージャー LC-E6.....	249
バッテリーパック LP-E6P.....	249
対応レンズと機能.....	250
動画の記録可能時間の目安.....	252
動画の連続撮影時間の目安.....	253
バッテリーの充電時間の目安.....	254
寸法図.....	255
索引.....	257

はじめにお読みください

ご使用の前に、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。万一、本製品が正常に動作しないときは、「トラブルシューティング」(□ 224)をご確認ください。

使う前に知っておいてください

必ずためし撮りをしてください

実際の撮影条件で事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。万一、カメラが正常に動作しないときは、「トラブルシューティング」(□ 224)をご確認ください。

記録内容の補償はできません

カメラや記録メディアなどの不具合により、記録や再生ができなかった場合であっても、記録内容の補償はご容赦ください。

著作権にご注意ください

録画・録音したビデオは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

撮影方法にご配慮ください

本製品の使用においては、プライバシー保護および肖像権等の権利侵害を防止する観点から、撮影方法に十分ご配慮ください。

LCDモニターの画面について

画面は精密度の高い技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、まれに点灯しない画素や常時点灯する画素が発生することがあります。

Cfexpressカードについて

カメラ内部の発熱により、Cfexpressカードが熱くなっていることがあります。撮影直後にカードを取り出すと、やけどの原因になる恐れや、カードを落下させてカードが破損する恐れがあります。

アクセスランプについて

アクセスランプ(□ 38)が赤色に点灯／点滅中は、次のことを必ず守ってください。データを破損するおそれがあります。

- 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
- メモリーカードカバーを開けない。

本機には、静止画モードと動画モードの2つのモードがあります

電源スイッチを「PHOTO」にすると、静止画モードになります。電源スイッチを「VIDEO」にすると、動画モードになります。


静止画モード対応ソフトウェアは、静止画モード時のみ使用できます。動画モード対応ソフトウェアは、動画モード時のみ使用できます。各ソフトウェアを使用時に静止画／動画モードを切り換えると、カメラとの接続が切れます。

本文中の表記

- **ご注意** 必ず守っていただきたいこと
- **MEMO** 知っておいていただきたいこと
-  参照ページ
- **参考** ▶ 参考になるページなど
- **画面**
LCDモニターの画面のこと
- **ハンドルユニット**
付属のハンドルユニットのこと
- **バッテリー**
付属または別売のバッテリーパックのこと
- **SDカード**
SD / SDHC / SDXCメモリーカードのこと
- **メモリーカード、またはカード**
CFexpressカード、またはSDカードのこと
- **カメラモード**
動画撮影モードのこと
- **メディアモード**
再生モードのこと
- **アクセスランプ**
CFexpressカードアクセスランプ、またはSDカードアクセスランプのこと
- **RAW**
Cinema RAW Light形式のこと
- **Multi-Camera Control**
Canon Multi-Camera Controlのこと
- **撮影用の機能は、とくに記載がないかぎりカメラモードで使**用します。
- **本書で使用しているイラストには、レンズに** RF24-105mm F4 L IS USMを取り付けています。
- **本書で使用している作例写真はイメージです。**
- **本書では開発中の画面を使用して説明しています。** そのため、実際の製品とは異なることがあります。
- **本書では、見やすくするために加工した画面を一部** 使用しています。

商品を確認する


C50には、次のものが付属しています。ご使用になる前に足りないものはないか確認してください。また、別売のアクセサリーについては、「アクセサリー一覧」(P.243)をご覧ください。以降、本書中では、特に必要な場合を除いて、付属品／別売品の記載を行いません。



バッテリーチャージャー
LC-E6



バッテリーパック
LP-E6P



ハンドルユニット




マイクホルダーと取り付けネジ
(M4: 2個)




マルチアクセサリー
シューカバー
(本体装着)



ボディキャップ (本体装着)



ショルダーストラップ
SS-1200



使用説明書

使用説明書について

製品に付属している冊子は、カメラをお使いになる前にお読みいただく内容や安全上のご注意などをまとめた「使用説明書」です。

すべての使い方は、「詳細ガイド」で説明しています。詳細ガイドには、「静止画編」と「動画編（本書）」があります。

静止画編： 静止画モード時の使い方を説明しています。電源スイッチを〈**PHOTO**〉にすると、「静止画モード」になります。

動画編： 動画モード時の使い方を説明しています。電源スイッチを〈**VIDEO**〉にすると、「動画モード」になります。

最新の詳細ガイドは、下記のサイトでご確認ください。


<https://cam.start.canon/>



各部の名称

各部の機能と使いかたについては、▶ ❷に記載されているページをご覧ください。なお、番号が付いているボタンはアサインボタンです (❷ 127)。


本体

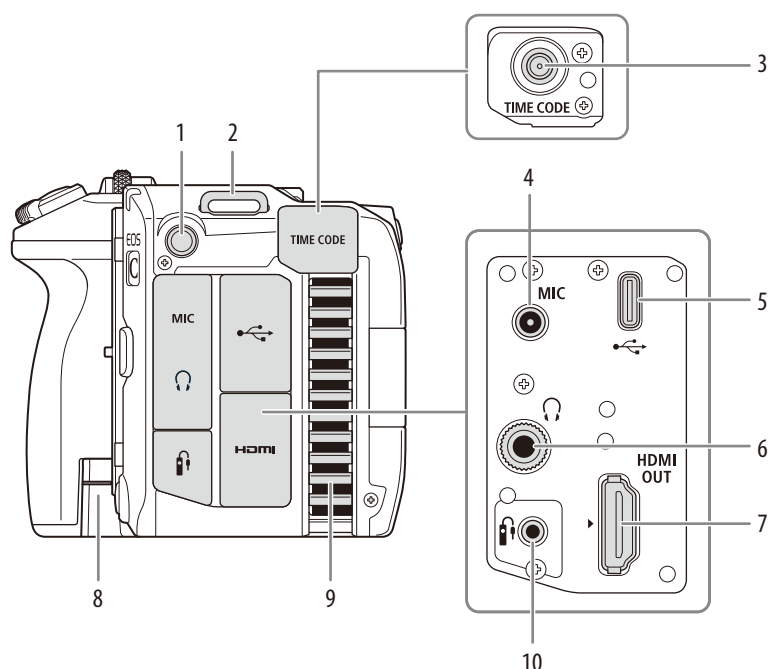

1 1/4インチネジ穴 (1/4-20 / 深さ9.1 mm)

2 ストラップ取り付け部

ショルダーストラップ SS-1200を取り付け、ストラップの長さを調節します。

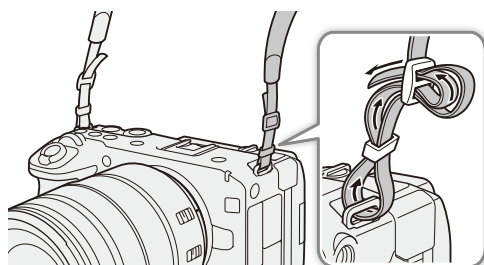

3 **TIME CODE**端子 ▶ ❷ 103

4 **MIC** (マイク) 端子 ▶ ❷ 107

5 **USB**端子 ▶ ❷ 125

6 (ヘッドホン) 端子 ▶ ❷ 112

7 **HDMI OUT**端子 ▶ ❷ 155

8 DCカプラーコード通し部

9 **EXHAUST VENT** (排気口) ▶ ❷ 47


10 リモコン端子 ▶ ❷ 243

・ 有線のリモコンを接続する。


端子カバーを取り外す／取り付ける

本機の端子カバーは、簡単に取り外すことができます。端子カバーを取り外すときは、端子カバーを開けて、まっすぐに引き出します。端子カバーを取り付けるときは、端子カバーの取り付け部を取り付け口に差し込みます。端子カバーの取り付け部がつかみにくいときは、ピンセットなど先の細いものを使用してください。

* 静止画モードでは、名称や機能が異なります。

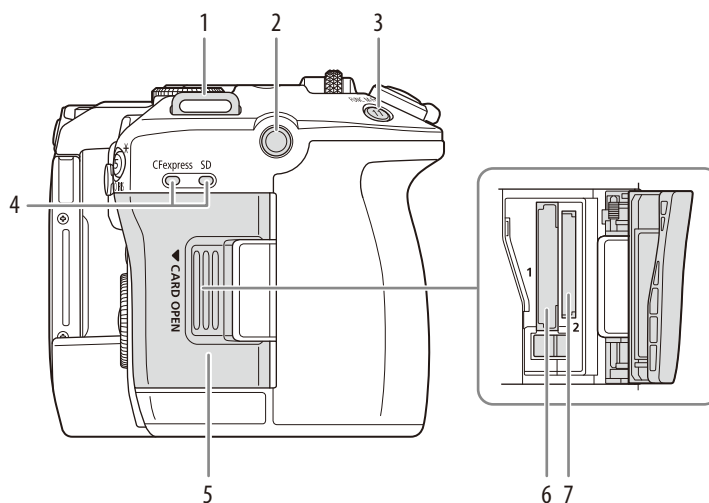


- 1 ストラップ取り付け部
ストラップの端を差し込み、取り付け部から出てきたら引き出して取り付けます。

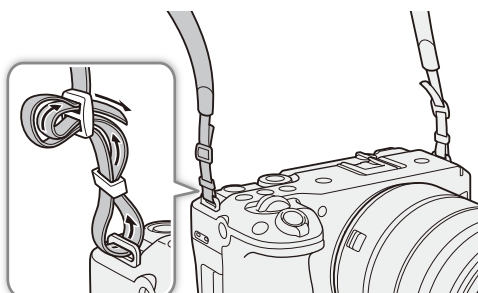


- 2 1/4インチネジ穴 (1/4-20 / 深さ9.6 mm)
3 **FUNC** (ファンクション) / カメラアサイン**11**ボタン ▶▶ 59、127
4 カードアクセスランプ ▶▶ 38
5 メモリーカードカバー ▶▶ 38
6 カードスロット ① (CFexpressカード) ▶▶ 38
7 カードスロット ② (SDカード) ▶▶ 38

* 静止画モードでは、名称や機能が異なります。

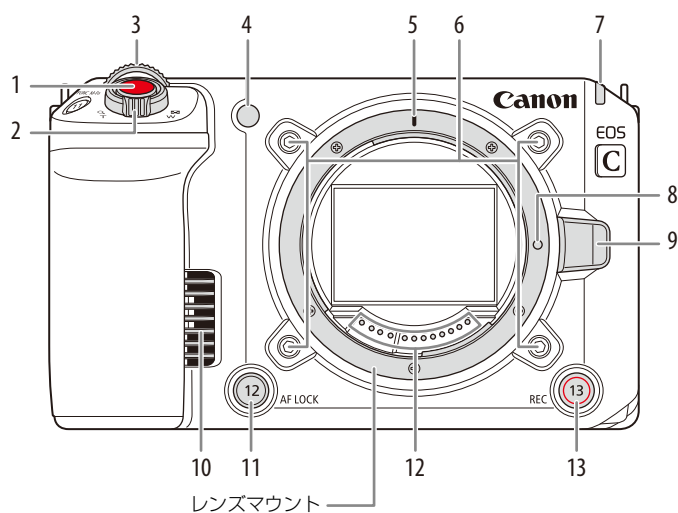


- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 REC （記録開始／停止）ボタン ▶▶ 49 | 8 レンズロックピン |
| 2 ズームレバー ▶▶ 96 | 9 レンズロック解除ボタン ▶▶ 31 |
| 3 グリップ電子ダイヤル ▶▶ 77、80 | 10 AIR INTAKE （吸気口）▶▶ 47 |
| 4 セルフタイマーランプ／AF補助光（静止画モード用） | 11 AF LOCK （AFロック）／カメラアサイン 12 ボタン ▶▶ 91 |
| 5 RFレンズ取り付け指標 ▶▶ 31 | 12 レンズ接点 ▶▶ 31 |
| 6 ロックプレート取り付け部（4個） | 13 REC （記録開始／停止）／カメラアサイン 13 ボタン ▶▶ 49 |
| 7 タリーランプ／充電ランプ ▶▶ 49 | |

* 静止画モードでは、名称や機能が異なります。

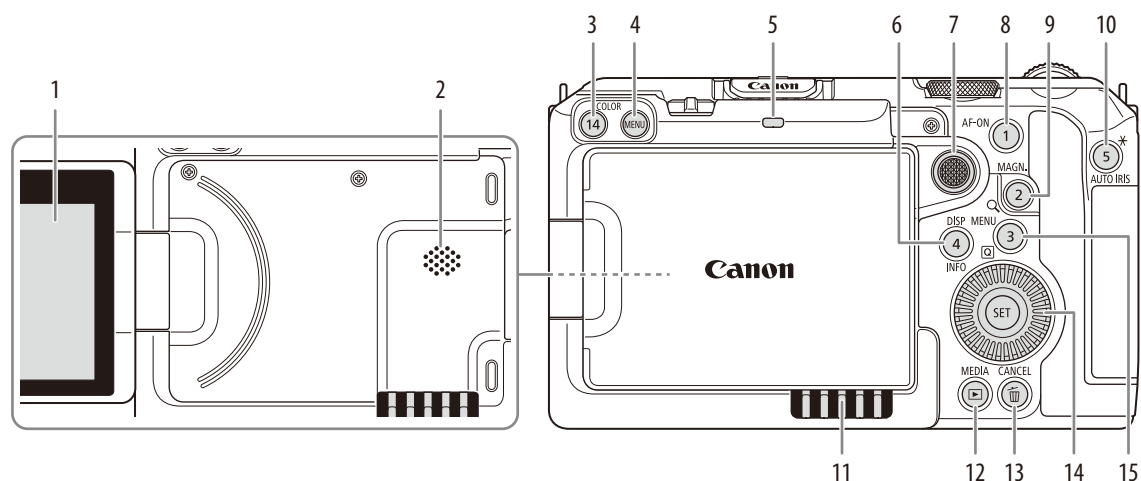

- 1 LCDモニター ▶▶ 23
- 2 スピーカー ▶▶ 148
- 3 カメラアサイン14ボタン ▶▶ 127
- 4 **MENU** (メニュー) ボタン ▶▶ 26
- 5 電源ランプ/タリーランプ ▶▶ 49
- 6 **DISP** (ディスプレイ) /カメラアサイン4ボタン ▶▶ 51、127
- 7 ジョイスティック ▶▶ 26
 - ・ 上下左右と斜めの全8方向の移動操作と、垂直に押し込む決定操作が可能。
- 8 **AF-ON** (ワンショットAF) /カメラアサイン1ボタン ▶▶ 89、127
- 9 **MAGN.** (拡大) /カメラアサイン2ボタン ▶▶ 89、127
- 10 **AUTO IRIS** (プッシュオートアイリス) /カメラアサイン5ボタン ▶▶ 81、127
- 11 **AIR INTAKE** (吸気口) ▶▶ 47
- 12 **MEDIA** (メディア) ボタン ▶▶ 143
 - ・ カメラモードとメディアモードを切り換える。
- 13 **CANCEL** (キャンセル) ボタン ▶▶ 26
- 14 **SELECT** (選択) ダイアル/**SET** (設定) ボタン ▶▶ 26
- 15 **MENU** (メニュー) ボタン/カメラアサイン3ボタン ▶▶ 26、127

* 静止画モードでは、名称や機能が異なります。

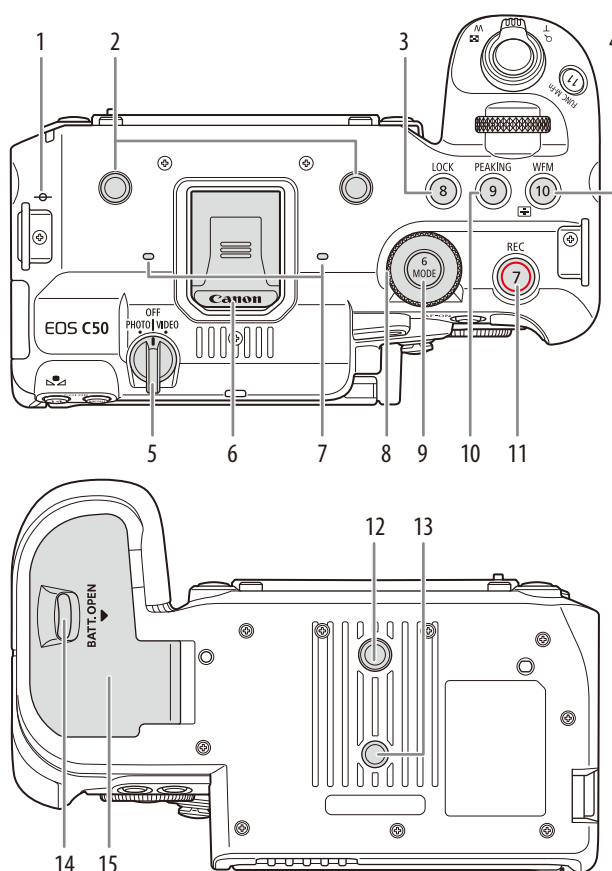


- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | φ 撮像面マーク | 7 | 内蔵マイク ▶▶ 105 |
| 2 | 1/4インチネジ穴 (1/4-20 / 深さ8.8 mm。2個) | 8 | 上面電子ダイヤル ▶▶ 77、80 |
| 3 | LOCK (キーロック) / カメラアサイン 8 ボタン
▶▶ 30、127 | 9 | カメラアサイン 6 ボタン ▶▶ 127 |
| 4 | WFM (WFM機能) / カメラアサイン 10 ボタン
▶▶ 114、127 | 10 | PEAKING (ピーキング) / カメラアサイン 9 ボタン
▶▶ 88 |
| 5 | 電源スイッチ
VIDEO : 動画モードで起動
PHOTO : 静止画モードで起動
OFF : 電源OFF | 11 | REC (記録開始 / 停止) / カメラアサイン 7 ボタン
▶▶ 49、127 |
| 6 | マルチアクセサリースュー (シューカバー有り)
▶▶ 36 | 12 | 1/4インチネジ穴 (1/4-20 / 深さ5.5 mm) |
| | | 13 | 三脚回転止め穴 (深さ4.5 mm) |
| | | 14 | バッテリー収納部ふたロック 20 |
| | | 15 | バッテリー収納部ふた 20 |

ご注意

- ネジの長さがネジ穴の深さを超える三脚などのアクセサリーを使用すると、カメラ本体を破損することがあります。

* 静止画モードでは、名称や機能が異なります。


ハンドルユニット (35)

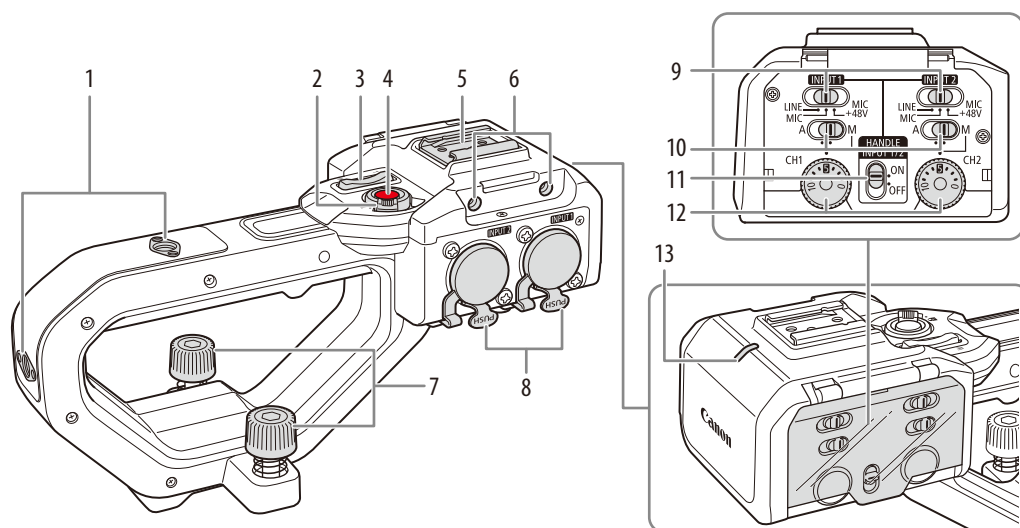

- 1 1/4インチネジ穴 (1/4-20 / 深さ7.5 mm。2個)
- 2 ロックレバー
- 3 ハンドルズームレバー▶▶ 96
- 4 **REC** (記録開始 / 停止)▶▶ 49
- 5 アクセサリーシュー
- 6 マイクホルダー取り付け用ネジ穴▶▶ 35
- 7 取り付けネジ
- 8 **INPUT 1 / INPUT 2**端子▶▶ 107

- 9 **INPUT**端子感度切り換えスイッチ (**INPUT 1 / INPUT 2**)▶▶ 108
- 10 録音レベル切り換えスイッチ (**CH1 / CH2**)▶▶ 109
- 11 **ハンドルINPUT 1/2**スイッチ▶▶ 107
- 12 録音レベル調整つまみ (**CH1 / CH2**)▶▶ 110
- 13 タリールランプ▶▶ 49

マイクホルダー (35)

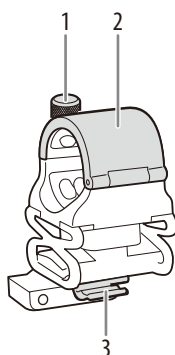


- 1 外部マイク固定ネジ
- 2 外部マイクホルダー

- 3 ケーブルクランプ

ワークフローの紹介：4K以上の高解像度

ここでは、本機を使って4K以上の撮影を行う場合のワークフローの例を紹介します。

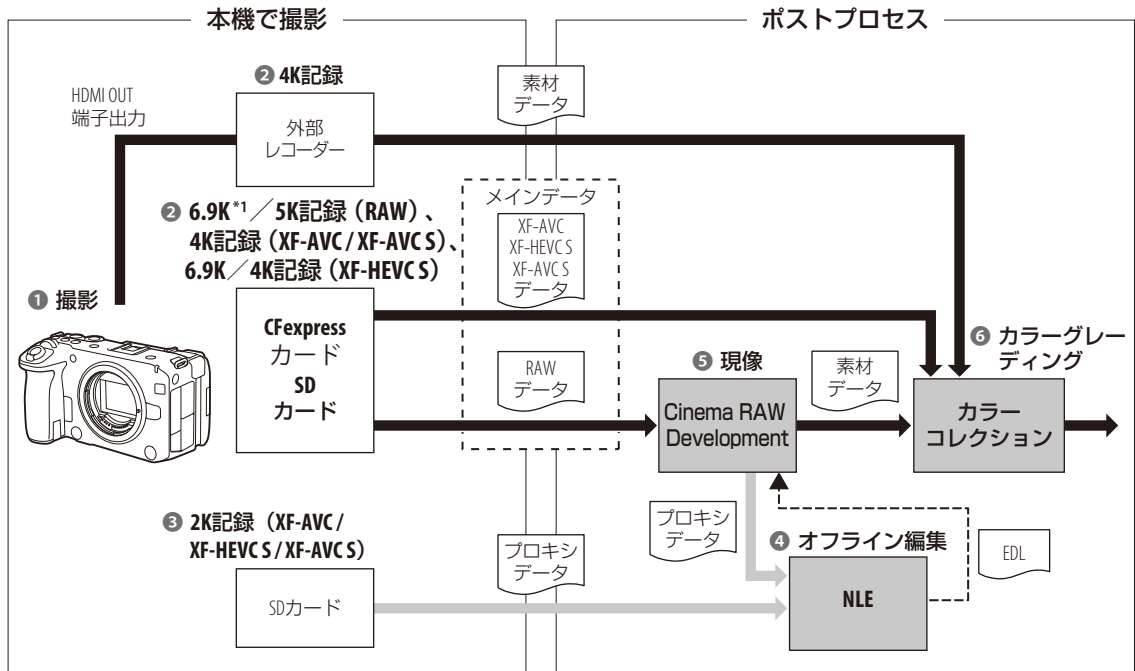

1 4K以上で撮影する（□ 60）。

2 本機のCFexpressカードまたはSDカードにメイン動画（6.9K^{*1}／5K：RAW、4K：XF-AVC/XF-AVCS、6.9K／4K：XF-HEVCS）を記録するか、HDMI OUT端子に接続した外部レコーダーで4Kデータを記録する。（□ 155）

3 メイン動画の記録と同時に、SDカードに2Kプロキシデータを記録する。

- ・プロキシデータはSDカードのみに記録可能。プロキシデータを記録時、メイン動画はCFexpressカードに記録する。
- ・2Kプロキシデータ（XF-AVC/XF-HEVCS/XF-AVCS）のクリップファイル名は、メインの動画のクリップファイル名と関連付けられる（□ 45）。

4 SDカードに記録した2Kプロキシデータ、Cinema RAW Developmentで生成したプロキシデータをNLEソフトウェアに取り込み、オフライン編集を行う。


5 RAWデータを記録したときは、Cinema RAW Developmentで現像（□ 161）して、素材データを生成する。
・現像時にプロキシデータを生成することもできる。

6 素材データのカラーグレーディング処理を行う。

^{*1} SDカードには記録できない。

ACESワークフローによるカラーグレーディング

映画芸術科学アカデミー（AMPAS）が策定したACES（Academy Color Encoding System）色空間を使用してカラーグレーディングを行うことができます。

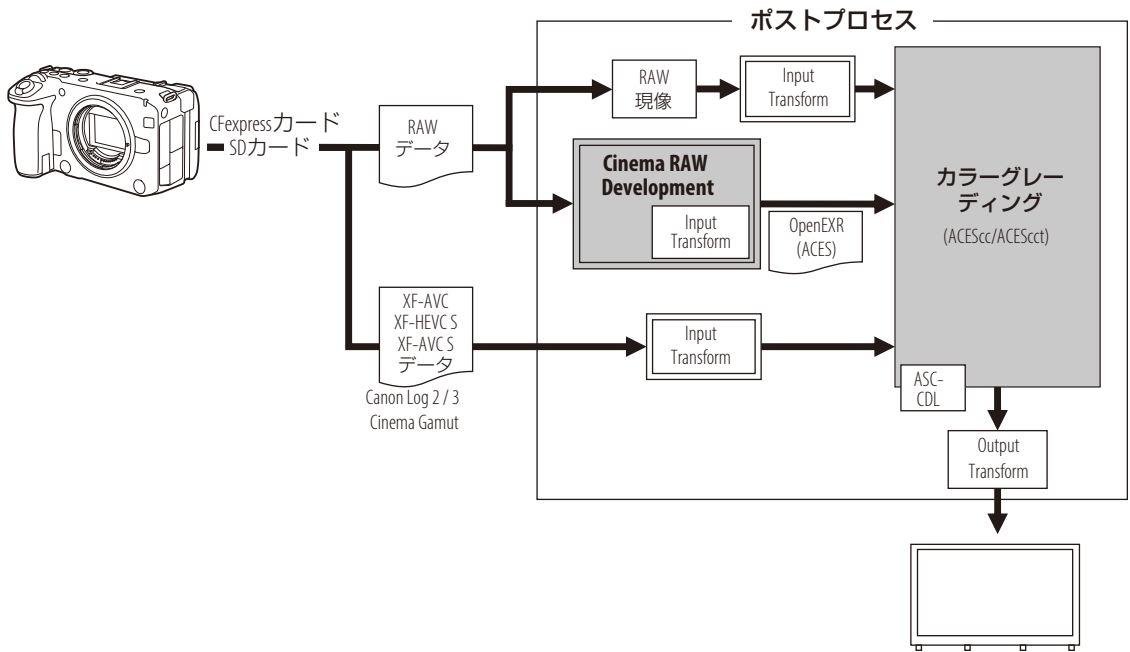

Color spaces:

ST2065-1 : AP0色域、リニアガンマの色空間。


ACEScc : AP1色域、ログガンマの色空間。

ACEScct : AP1色域、ログガンマの色空間。ACESccに対し、トーンを持たせてCineonの特性に似せている。

Input Transform : 入力機器の色情報をST2065-1色空間に変換するテーブル。キヤノンのホームページからダウンロード可能。

Output Transform : ST2065-1色空間を出力機器の色情報に変換するテーブル。

ASC-CDL : カラーグレーディングの調整情報を記述したリスト。

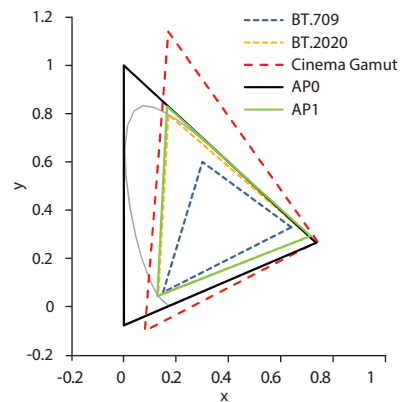

電源を準備する

電源は、バッテリーまたはコンセントから供給できます。

使用する電源の種類によって発生する制限事項を事前に確認できます（電源ナビゲーション  34）。

バッテリーを使う


本機は、バッテリーパック LP-E6P（または LP-E6NH）を使用できます。バッテリーを初めて使うときは、一度充電完了まで充電してから使い切ってください。

充電する


バッテリーチャージャー LC-E6 を使って充電します。バッテリーを使うときは、ショート防止用端子カバー（保護カバー）を取り外します（ 240）。

1 バッテリーを充電器にしっかりと取り付ける

- 取り外しは逆の手順で行う。




2 電源プラグを起こす



3 電源プラグをコンセントに差し込む

- 自動的に充電が始まり、充電ランプがオレンジ色に点滅する。



充電状態	充電ランプ	
	色	表示
0～49%	オレンジ	1秒ごとに点滅
50～74%		1秒ごとに2回点滅
75%以上		1秒ごとに3回点滅
充電完了	緑	点灯

ご注意


- バッテリーチャージャーに指定された製品以外を接続しないでください。
- 充電器をコンセントから取り外したときは、10秒程度、充電器のプラグに触れないようにしてください。
- 付属の充電器は、バッテリーパック LP-E6P/LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 以外は充電できません。LP-E6N/LP-E6 は本機の対応アクセサリではありません。

MEMO


- ・使い切ったバッテリーの充電に要する時間は、常温（+23℃）で約3時間です。なお、充電時間は周囲の温度や残量によって大きく異なります。
- ・安全に充電を行うため、低温下（+5℃～+10℃）では充電時間が長くなります（最長約4時間）。
- ・購入時、バッテリーはフル充電されていません。充電してからお使いください。
- ・バッテリーの取り扱いについては、「安全上のご注意」（[□ 2](#)）や「取り扱い上のご注意」の「バッテリー」（[□ 240](#)）をご覧ください。
- ・バッテリーの充電時間は「バッテリー充電時間の目安」（[□ 254](#)）を、使用時間は「使用時間の目安」（[□ 252](#)）をご覧ください。
- ・フル充電したバッテリーも少しずつ放電します。使用直前に充電することをおすすめします。
- ・充電が終わったら、バッテリーを取り外し、プラグをコンセントから抜いてください。
- ・カメラを使わないときはバッテリーを取り出しておいてください。バッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、微少の電流が流れて過放電状態になり、バッテリー寿命短縮の原因となります。バッテリーの保護カバーを取り付けて保管してください。なお、フル充電して長期保管すると、性能低下の原因になることがあります。
- ・フル充電したのにすぐ使えなくなるときは、バッテリーの寿命です。バッテリーの劣化度を確認した上で、新しいバッテリーをお買い求めください。
- ・バッテリーは、充放電を繰り返すと少しずつ劣化して容量が少なくなります。本機に取り付けたバッテリーの寿命は、システム設定ステータス画面（[□ 205](#)）で確認できます。寿命をより正確に確認するには、バッテリーを充電してから使い切ってください。

本体に取り付ける

1 本機の電源を切る

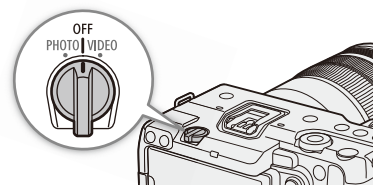


2 バッテリー収納部ふたロックをスライドして (①)、ふたを開ける (②)




3 バッテリーを入れる

- ・バッテリー接点の方から入れる。
- ・ロック位置までしっかりと入れる。



4 ふたを閉める

- ・カチッと音がするまで、ふたを押して閉じる。




本体から取り外す

1 本機の電源を切る

2 ふたを開けて、バッテリーを取り出す

- ・ バッテリーロックレバーを矢印の方向に押してロックを外し (①)、バッテリーを取り出す (②)。
- ・ ショート防止のため、必ずバッテリーに付属の保護カバーを取り付ける。

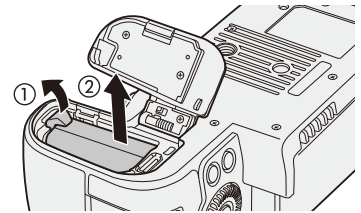

ご注意

- ・ キヤノン純正のバッテリーパック LP-E6Pの使用をおすすめします。純正品以外のバッテリーを使用すると、カメラ本来の性能を発揮できない恐れや、故障の原因になることがあります。

MEMO

- ・ 撮影／再生可能時間（分）とバッテリー残量（％）は一致しないことがあります。
- ・ 動画モードのバッテリー残量と、静止画モードのバッテリー残量や付属の充電器の充電ランプ表示は異なります。
- ・ 本機やバッテリーの状態により、撮影／再生可能時間（分）とバッテリー残量（％）が急に減ることがあります。
- ・ 撮影／再生可能時間（分）とバッテリー残量は目安です。

コンセントにつないで使う


別売のDCカプラー DR-E6PとUSB電源アダプター PD-E2、またはDCカプラー DR-E6CとACアダプター CA-946を使って、本機をコンセントにつないで使用できます。接続のしかたについては、各アクセサリーの使用説明書をご覧ください。

USB電源アダプターを使う

USB電源アダプター PD-E2（別売）／PD-E1（別売）を使用して、カメラ内のバッテリーパック LP-E6P/LP-E6NHを充電することができます。また、USB電源アダプター PD-E2はカメラへの給電を行うことができます。カメラへの取り付け方などの詳細については、詳細ガイド「静止画編」をご参照ください。


USB電源アダプターは、バッテリーパックをカメラに取り付けた状態で使用します。撮影中にバッテリー残量が不足しないよう、フル充電したバッテリーを使用してください。

- カメラの電源スイッチを「VIDEO」にすると給電のみを行い、充電はされません。
- カメラの電源スイッチを「OFF」にすると給電から充電に切り換わり、充電ランプが緑色に点灯します（[p.49](#)）。

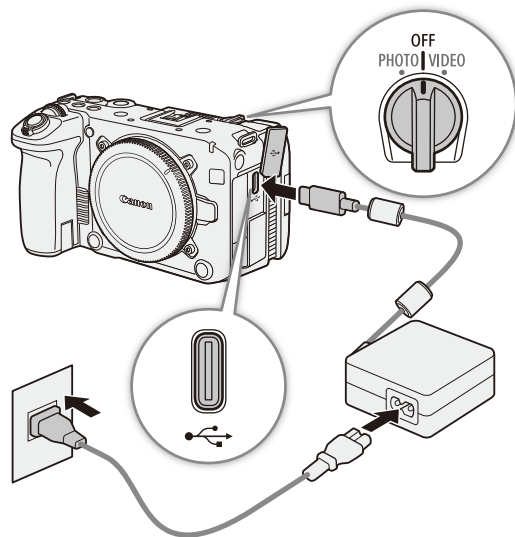


LCDモニターを使う

LCDモニターの使いかたを説明します。LCDモニターは下図のように向きを調整して使用できるほか、明るさやコントラストなどの画質設定を行うこともできます。また、タッチパネルを搭載しているため、タッチ操作で被写体を選んだり、ダイレクトタッチコントロールで設定を行ったりすることができます。

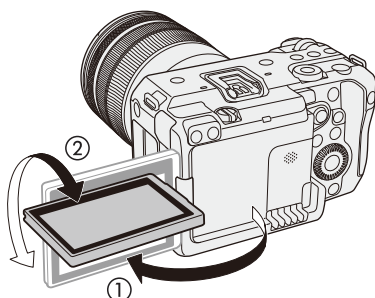

LCD モニターを手前に引き出し (①)、
見やすい角度に調整する (②)



画面を被写体側に向けたあと (③)、元
の位置にもどす (④) ことも可能

MEMO

- LCDモニターは、明るさ、コントラスト、カラー、シャープネス、輝度の各項目を、MENU > モニタリング設定メニュー (P.194) で変更できます。なお、この設定は記録される映像には影響しません。
- LCDモニターの表示が明るい屋外などで見えにくいときは、MENU > モニタリング設定 > 「LCD輝度ブースト」を「入」にすると、見えやすく表示させることができます。
- カメラモードの場合、MENU > モニタリング設定 > 「白黒:LCD」で画面の映像を白黒に変更できます。なお、アイコンなどの画面表示 (P.51) はカラーで表示されます。
- LCDモニターのタッチパネルの応答性は、MENU > システム設定 > 「タッチ操作レスポンス」で変更できます。
- LCDモニターの画面を相手に見せながら撮影するときなどは、MENU > モニタリング設定 > 「LCD対面ミラー」を「入」にすると、画面を左右に反転して表示させることができます。
- LCDモニターの取り扱いについては「取り扱い上のご注意」の「カメラ本体」(P.240) を、お手入れについては「日常のお手入れ」の「LCDモニター」(P.242) をご覧ください。

PINコード／日時を設定する

初めて電源を入れたときや本機をリセットした後は、PINコードと日時の設定が必要です。設定の操作については、「メニューで設定を変える」(□ 26)を確認してください。

PINコードを設定する



1 PINコード（6桁の数字）を入力する

- ・ 画面中央の入力エリアをタッチするとテンキー画面が表示される。
- ・ 画面上のキーをタッチして数字を選び、「OK」をタッチすると入力が確定する。
- ・ SELECT（選択）ダイヤルやジョイスティックで数字を選択し、SET（設定）ボタンを押して入力することもできる。

2 「OK」を選ぶ

3 画面の指示に従って再度PINコードを入力し、「OK」を選ぶ

4 設定完了のメッセージが表示されたら、「OK」を選ぶ

- ・ 本機の起動時にPINコードの入力が必要になります。
- ・ 次の設定を行うと、次回からPINコードの入力を省略できます。
 - PINコード入力画面の「次回からPINコードを要求しない」を選択する。
 - MENU > 設定アイコン > システム設定 > 「PINコード管理」 > 「PINコード要求」を「無効」にする。

ご注意

- ・ PINコードを忘れた場合は、本機の設定のリセットが必要です。カメラの設定がすべて初期化されます。
- ・ PINコードを設定しても、カード内の撮影データ等は保護されません。
- ・ 本製品の盗難やカードの盗難については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・ PINコードの入力を省略する設定を行った場合は、第三者にカメラの設定情報などにアクセスされないようご注意ください。

MEMO

- ・ 動画モードではPINコードを、静止画モードではパスワードをそれぞれ設定します。
- ・ PINコード入力画面の状態のときは、PINコードを入力するまで以下の接続が利用できません。
 - USB接続
 - 動画モードのネットワーク接続
- ・ PINコードの変更は、MENU > 設定アイコン > システム設定 > 「PINコード管理」 > 「PINコード変更」で行います。

日時を設定する




- 1 ジョイスティックまたはSELECT（選択）ダイヤルでタイムゾーン*を選び、SET（設定）ボタンを押すかジョイスティックを垂直に押して決定する
 - ・カーソルが次の項目に移動する。
 - ・ジョイスティックを左右に押しても、カーソルを移動できる。
- 2 1の操作を繰り返して、日付と時刻を設定する
- 3 カーソルが一番右の「セット」にある状態で、時報に合わせてSET（設定）ボタンを押す

MEMO

- ・ MENU > モニタリング設定 > 「Custom Display 2」または「Custom Display」 > 「日付/時刻」で、画面に日時を表示できます。
- ・ 設定は、MENU > システム設定 > 「タイムゾーン」または「日付/時刻」で変更できます。
- ・ 本機を3ヶ月近く使わないと、内蔵の充電式リチウム電池が放電して日時の設定が解除されることがあります。そのときは、内蔵のリチウム電池を充電してから設定し直してください（ 241）。
- ・ GPSレシーバー GP-E2を使用すると、GPSから得られる時刻情報を本機に自動で設定できます（ 202）。

メニューで設定を変える

本機のさまざまな機能をメニューによって設定できます。また、よく使うメニュー項目をあらかじめマイメニューに登録して設定することもできます。メニューの設定項目については「メニュー一覧」(P 189)をご覧ください。

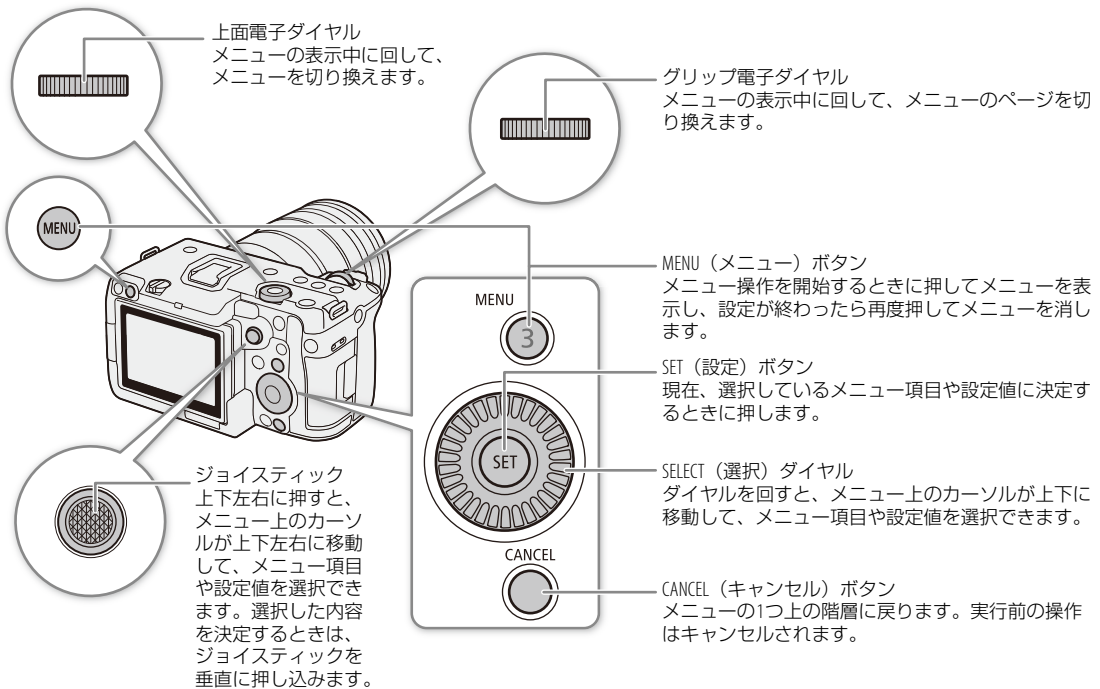

メニュー操作の基本

ここではメニュー設定の基本操作について説明します。本書の各項目で説明されているメニュー設定を操作するときの参考にしてください。

1 MENUボタンを押す

- 画面にメニューが表示され、いずれかのメニューアイコンが選択状態（オレンジ色）になる。
- メニューアイコンが選択状態になっていないときは、ジョイスティックを上を押すか、CANCELを押して、アイコンの背景をオレンジ色にする。
- メニューは、最後にメニューを消した時の状態が保持されたまま、表示される（電源をOFF/ONすると初期状態に戻る）。

2 ジョイスティックを左右に押して、設定するメニューを選ぶ

- 上面電子ダイヤルで操作することもできる。
- メニューアイコンをタッチして選ぶこともできる。

3 ジョイスティックを垂直に押すかSETボタンを押して、設定するメニューを決定する

- 選んだメニューの先頭ページの先頭項目にカーソルが移動する。
- ジョイスティックを下を押して、カーソルをメニュー項目に移動することもできる。
- ページやメニュー項目をタッチして移動することもできる。
- 以降、この決定操作を「SETを押す」と記載する。

4 設定するメニュー項目を選び、SETを押す

ジョイスティックの操作

- ・ 左右に押すとページが切り換わり、ページの端を超えると次または前のメニューに移動する（グリッ電子ダイヤルでも同様）。
- ・ 上下に押すとページ内のメニュー項目上をカーソルが移動する。

SELECTダイヤルの操作

- ・ ダイヤルを回すとページ内のメニュー項目上をカーソルが移動し、メニュー項目の端を超えると次または前のページに移動する。
- ・ ページの端を超えると、次または前のメニューに移動する。

画面上のタッチ操作

- ・ 画面を左右にフリックしてページを切り換えることもできる。
- ・ 画面のメニュー項目を上下にドラッグしても、カーソルを移動できる。また、設定するメニュー項目のところで指を離して選ぶこともできる。

5 ジョイスティックを上下に押すかSELECTダイヤルを回して設定内容を選び、SETを押す

- ・ 選択中は現在選んでいる設定内容に▶が表示される。SETを押すと決定され、上の階層に戻る。
- ・ 表示しきれないメニュー項目があるときは、メニューの右端にスクロールバーが表示される。カーソルを上下に移動するとメニューがスクロールする。
- ・ 画面の設定内容をタッチして決定することもできる。
- ・ 「CANCELボタンを押す」*、「を選んでSETを押す」のいずれかを行うと、カーソルが1つ上の階層に戻る。
*以降、この操作を「CANCELを押す」と記載する。

6 MENUボタンを押してメニューを消す

- ・ MENUボタンを押すと、メニューはいつでも終了する。

MEMO

メニュー階層の表記のしかた

操作説明中のメニュー階層は次のように表記します。

例：MENU >  システム設定 > 「日時スタイル」> いずれかを選ぶ

「～を選ぶ」は、「ジョイスティックを上下左右に押すかSELECTダイヤルを回して対象を選び、SETを押す」操作を示す。

- ・ 他の機能の設定内容などによって設定できない項目は、灰色で表示されることがあります。
- ・ 操作ガイドとして画面に[SET]、[CANCEL]、[MENU]が表示されることがあります。このときはガイドに応じて、それぞれ、ジョイスティックやSETボタン、CANCELボタン、MENUボタンを押してください。
- ・ 現在の設定内容の一部を、ステータス画面で確認できます（ 205）。
- ・ MENU >  システム設定 > 「電子ダイヤル FUNC/MENU操作」を「無効」にすると、グリッ電子ダイヤルと上面電子ダイヤルによるメニュー操作を無効にできます。無効の場合、メニューアイコンにカーソルがあるときは、SELECTダイヤルでメニューの切り換えができます。

マイメニューを使う

カメラモードでよく使うメニュー項目をあらかじめマイメニューに登録しておき、必要なときに簡単に設定することができます。マイメニューは、1ページにメニュー項目を6個、全5セット（ページ）登録できるので、用途に応じて使い分けることができます。アサインボタン（ 127）にマイメニューを割り当てておけば、1ボタン操作でマイメニューを開くこともできます。

マイメニューに登録する

- 1 MENU > ★ マイメニュー > ページ番号 > 「編集」 > 「登録」を選ぶ
 - ・ マイメニューに登録するメニュー項目を選ぶ画面が表示される。
 - ・ 登録を中止するときは、CANCELを押す。
- 2 メニュー項目を選ぶ
- 3 「OK」を選ぶ
 - ・ 登録したメニュー項目がマイメニューに表示される。

登録したメニュー項目を並べ換える

- 1 MENU > ★ マイメニュー > ページ番号 > 「編集」 > 「並べ換え」を選ぶ
- 2 並び換えるメニュー項目を選ぶ
 - ・ 選んだメニュー項目の左に◆が表示される。
- 3 メニュー項目を移動して、SETを押す

登録したメニュー項目を消去する

- 1 MENU > ★ マイメニュー > ページ番号 > 「編集」 > 「消去」を選ぶ
- 2 消去するメニュー項目を選ぶ > 「OK」を選ぶ

登録したメニュー項目をすべて消去する

現在選択しているマイメニューに登録したメニュー項目をすべて消去できます。

MENU > ★ マイメニュー > ページ番号 > 「編集」 > 「設定初期化」 > 「OK」を選ぶ

マイメニューの名前を変更する

5セットのマイメニューにそれぞれ名前を付けておくと、マイメニューを識別するときに便利です。

- 1 MENU > ★ マイメニュー > ページ番号 > 「編集」 > 「メニュー名変更」を選ぶ
- 2 8桁の任意の英数字記号を入力する

文字入力のしかた


文字を入力するための画面は、キーボード画面と文字選択画面の2つがあります。画面と入力可能な文字は、操作している設定項目によって異なります。

キーボード画面で入力する

1 画面上のキーをタッチして文字を入力する

- 入力した文字が画面上部の入力エリアに表示される。

キー	説明
←/→	入力エリアのカーソル移動
⇧	Shiftキー
🔄/A⇄1	文字種切り換え
␣	Spaceキー
⌫	Back Spaceキー

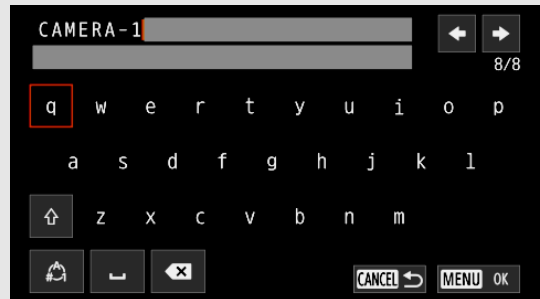

- SELECT（選択）ダイヤルやジョイスティックで文字を選択し、SETを押して入力することもできる。

2 「OK」をタッチすると入力が確定する

文字選択画面で入力する

入力操作はSELECT（選択）ダイヤルやジョイスティックで行います。

1 文字を選び、SETを押して決定する

- カーソルが次の項目に移動する。
- ジョイスティックを左右に押しても、カーソルを移動できる。
- 同じ要領で残りの文字を入力する。

2 「セット」を選び、SETを押すと入力が確定する

- 入力を中止するときは、CANCELを押す。



撮影設定をロックする（キーロック）

本体のスイッチやボタン*の操作を無効にして、誤操作を防止できます。電源を切るとキーロックは解除されますが、電源を入れ直しても解除しないようにすることもできます。

* 初期設定では、RECボタン以外。RECボタンを無効にすることもできます。

LOCK（キーロック） ボタンを押す

- 画面に「」が表示される。
- 解除するときは、再度LOCKボタンを押す。

キーロックの設定を変更する

MENU >  システム設定 > 「キーロック」 > 「すべてのボタン」または「RECボタン以外」を選ぶ

- 「すべてのボタン」を選ぶと、RECボタンも無効になる。

電源オフ／オン時にキーロックの設定を保持する

MENU >  システム設定 > 「電源オフ時のキーロック保持」 > 「入」を選ぶ

MEMO

- 次の場合、「電源オフ時のキーロック保持」を「入」にしてもキーロックの設定は保持されません。
 - アサインボタンに「キーロック」が割り当てられていないとき


カメラを準備する

ここではレンズの取り付け／取り外しやハンドルユニットの取り付けなど、初めに行うカメラの準備について説明します。


本機の構成例

本機は、撮影シーンに応じて、付属品／別売品のさまざまなアクセサリーを組み合わせることで撮影できます。本機に対応する別売アクセサリーについては「アクセサリー一覧」(P.243)をご覧ください。また、別売アクセサリーの詳細については、「CINEMA EOS SYSTEM システム拡張ユーザーガイド」(PDFファイル)*をご覧ください。


* キヤノンのホームページからダウンロード可能。

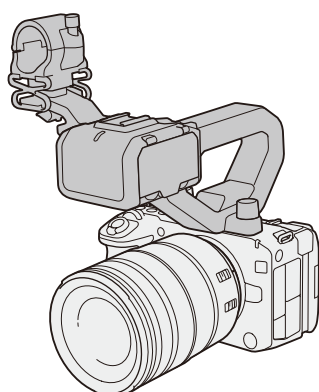

ハンドル+マイクホルダー構成



ハンドル構成



最小構成

ご注意

- 構成を変更するときは、本機やアクセサリーが落下したりしないように、机などの安定した所で装着・調節してください。

レンズを準備する

レンズの取り付け／取り外しは、ほこりの少ない場所で素早く行ってください。本機のRFレンズマウントにマウントアダプターを装着すれば、EFレンズやPLレンズを取り付けることもできます。取り付けるレンズ／マウントアダプターの説明書も併せてご覧ください。

ご注意


- レンズの取り付け／取り外しは、直射日光や強い照明を避けて行ってください。また、カメラやレンズを落とさないようにご注意ください。

MEMO

- レンズを取り外したとき：
 - レンズ／カメラ本体のレンズマウント、レンズマウントの内部に手を触れないでください。
 - カメラ本体のレンズマウントにボディキャップを、レンズにダストキャップを取り付けてください。キャップはゴミやほこりを落としてから使用してください。


レンズを取り付ける

- 1 本機の電源を切る
- 2 レンズマウントからボディキャップを、レンズからダストキャップを取り外す (①)
- 3 本機とレンズの取り付け指標を合わせ、レンズを図のようにカチッと音がするまで回して、レンズを取り付ける (②)
 - ・ レンズマウントとレンズの赤い取り付け指標を合わせる。

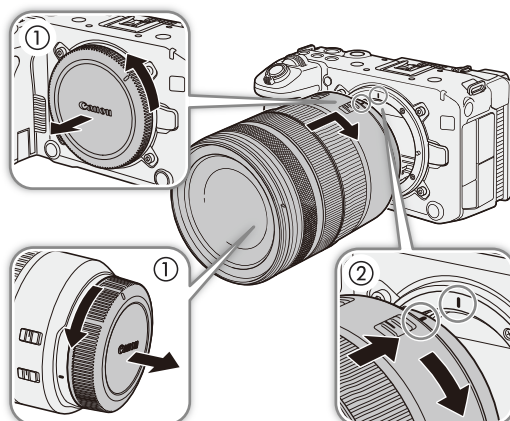

レンズを取り外す

- 1 本機の電源を切る
- 2 レンズロック解除ボタンを押しながら (①)、レンズを図のように回転が止まるまで回す (②)
- 3 レンズを取り外す (③)
- 4 レンズマウントにボディキャップを、取り外したレンズにダストキャップを取り付ける

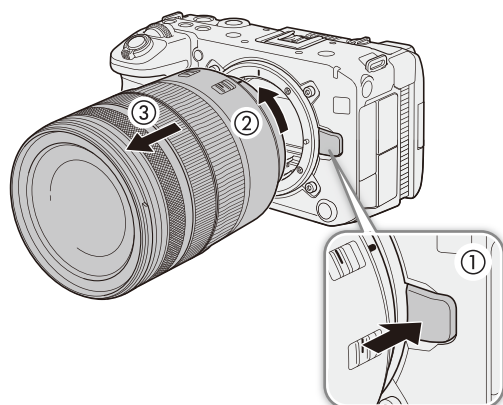

MEMO

- ・ 手ブレ補正機能を搭載したレンズを使用する場合、手ブレ補正をONにするとバッテリーの持ちが悪くなることがあります。三脚使用時など補正の必要がないときは、手ブレ補正をOFFにすることをおすすめします。
- ・ 取り付けたレンズによっては、次の動作になることがあります。
 - レンズ型名情報の一部が省略されて表示される。
 - EFレンズのフォーカスモードスイッチがAFのときに手でフォーカス調整できない。
 - EFレンズでフォーカスプリセットが動作しない (超望遠レンズ)。
 - EFレンズに搭載されたパワーズーム機能が使用できない。
- ・ 本機のセンサーサイズは、RF-S / EF-Sレンズが対応するサイズ (APS-C) より大きいいため、RF-S / EF-Sレンズを装着すると、ケラレが発生することがあります (191)。
- ・ レンズのフォーカスモードスイッチをAFにして電源を切ると、自動的にレンズの全長を最短に収納できます (対応レンズのみ。 202)。
- ・ VRレンズ装着時は、ハンドルユニットやハンドルユニットに付けたアクセサリ、グリップを握った手などが映り込む可能性があります。一度確認をしてから、撮影を開始してください。

マウントアダプター EF-EOS R 0.71xを使用する

- ・ 本機に、EF-EOS R 0.71xとこれに対応するEFレンズを装着すると、「センサーモード」が「Super 35mm (Crop)」のときに、フルフレーム相当の画角の映像を撮影することができます。また、オートフォーカスや周辺光量補正、倍率色収差補正が使用できます。対応レンズについては、キヤノンのホームページでご確認ください。
- * 本機のセンサーモードを「フルサイズ3.2」 / 「フルサイズ」にすると、ケラレが発生します。
- ・ マウントアダプター EF-EOS R 0.71xを使用してEFレンズを取り付けると、AF範囲を制限する枠が表示されるレンズがあります。

レンズやアクセサリーのファームウェアを更新する

本機に取り付けたレンズ／マウントアダプター／パワーズームアダプター／アクセサリー（以降、レンズやアクセサリーと記載）のファームウェアを更新することができます（カメラモードのみ）。最新のファームウェアについては、キヤノンのホームページでご確認ください。

- 1 レンズやアクセサリーのファームウェアをキヤノンのサイトからダウンロードしてSDカードのルートフォルダーに保存し、SDカードを本機（スロット2）に入れる（ 38）
- 2 ファームウェアを更新するレンズやアクセサリーを取り付けたあと、本機をカメラモードで起動する
 - ・ マウントアダプター＊／パワーズームアダプターのファームウェアを更新するときは、レンズも取り付ける。
 - ＊ マウントアダプター PL-RF はレンズを取り付けずに更新が可能。
- 3 MENU >  システム設定 > 「Firmware」> 「レンズ」、「マウントアダプター」、「パワーズームアダプター」または「アクセサリー」を選ぶ
 - ・ 取り付けているレンズやアクセサリーのバージョン情報が画面に表示される。
 - ・ メニュー項目が灰色になっていて選べないときは、取り付けたレンズやアクセサリーがファームウェアの更新に対応していないか、本機に入れたSDカードにファームウェアが保存されていない。レンズやアクセサリー、SDカードを確認して再度操作1から操作する。
- 4 「OK」を選ぶ
- 5 ファームウェアの更新ファイル（XXX.LFUまたはXXX.AFU）を選ぶ
- 6 「OK」を選ぶ
 - ・ ファームウェアの更新が開始される。ファームウェアの更新は中止できない。
- 7 更新が完了したら、SETを押す

ご注意

- ・ ファームウェアの更新中は次のことを必ず守ってください。
 - 電源を切らない。バッテリーや電源機器を取り外さない。
 - レンズやアクセサリーを取り外さない。
 - 他のボタンを操作しない。
 - メモリーカードカバーを開けて、SDカードを取り出さない。

MEMO

- ・ プレ記録中はファームウェアの更新を行うことができません。
- ・ DCカプラーとUSB電源アダプター／ACアダプター、USB電源アダプターを使ってコンセントにつなぐ、または十分に充電したバッテリーを装着して操作してください。
- ・ エクステンダー EF を装着しているときは、取り外してから操作してください。

レンズの周辺光量、色収差、回折、歪曲収差、フォーカスブリージングを補正する

レンズの特性により、映像の四隅の明るさが中央部に比べて暗くなる（周辺光量の低下）、映像の周辺部に色ずれや色にじみが発生する（色収差）、映像の先鋭さが低下する（回折）、映像がゆがむ（歪曲収差）、フォーカス操作で画角が変わる（フォーカスブリージング）などの現象が見られますが、補正することができます。周辺光量の低下と色収差、歪曲補正、フォーカスブリージングは、レンズごとの補正データを用いて補正できます。これらの補正は、画像処理による補正のため、完全に補正してしまうのではなく、現象を軽減するという程度に抑えている場合もあります。歪曲収差／フォーカスブリージング補正は対応するRFレンズのみ補正できます。

- 1 レンズを取り付けたあと、電源スイッチを「VIDEO」にする
- 2 MENU >  カメラ設定 > 「周辺光量補正」、「色収差補正」、「回折補正」、「歪曲収差補正」のいずれかを選ぶ
 - ・ 取り付けているレンズの補正データが本機にないときは、「周辺光量補正」／「色収差補正」が灰色になっていて選べない。レンズがこれらの補正に対応しているかキヤノンのホームページで確認し、対応している場合はファームウェアをダウンロードして、本機のファームウェアを更新し、再度操作1から操作する。

3 「入」を選ぶ

4 「歪曲収差補正」を「入」にしたときは、「フォーカスブリージング補正」>「入」を選ぶ

- 以降の撮影時に補正を行う。

MEMO

レンズごとの補正データについて

本機発売時点で販売している周辺光量／倍率色収差補正対応レンズ（一部を除く）の補正データは、あらかじめ本機に格納しています。将来発売されるレンズの補正データについては、補正データを含むファームウェアで本機のファームウェアを更新することによって、本機に取り込むことができます。最新のファームウェアについては、キヤノンのホームページでご確認ください。

周辺光量補正／回折補正を行うとき

- 撮影条件によっては、記録される映像の一部にノイズが発生することがある。
- 距離情報を持たないレンズでは、周辺光量の補正量が少なくなる。
- ISO感度／ゲインが高くなるほど、補正量が少なくなる。
- RF-S／EF-Sレンズのときは、周辺光量の低下が大きくなることがある。

周辺光量／色収差の補正ができない場合

- レンズの補正データが本機に格納されていないとき。
- 他社製レンズを装着しているとき。他社製レンズを装着して各補正を「入」に設定できる場合でも、「切」にすることをおすすめします。

フォーカスブリージング補正について

- フォーカスブリージング補正により画角が狭くなります。その量は撮影条件によって異なります。
- フォーカスブリージング補正をすると、画像処理により解像感／ノイズ感が劣化する場合があります。確認の上、ご使用ください。
- レンズ側にある撮影距離範囲切り換えスイッチの位置に応じて最適な補正がかかります（MF時にも適用されます）。撮影距離範囲切り換えスイッチの設定範囲外の撮影距離の場合は、その分のフォーカスブリージング補正は適用されません。
- 記録中に撮影距離範囲切り換えスイッチを動かすと、画角が急に変わった動画が記録されます。
- レンズの現在の絞り値が取得できないときは、回折の補正ができません。
- RAWクリップは色収差／回折／歪曲収差／フォーカスブリージング補正されません。同時に記録するプロキシクリップは、補正されます。

撮影に必要な電源の種類を確認する（電源ナビゲーション）

使用する電源によって発生する制限事項を事前に確認できます。

1 MENU > システム設定 > 「電源ナビゲーション」> 「OK」を選ぶ

2 使用する電源を選ぶ

- 制限事項が表示される。

バッテリーパック LP-E6NH／DCカプラー DR-E6Cを使用時にレンズの電源が停止する機能／設定

項目（画面の表示）	使用できない機能／設定
ネットワーク	MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「ネットワーク」> 「有効」
ノーマルを超えるLCD輝度*	MENU >  モニタリング設定 > 「LCD輝度」が「+1」または「+2」
HDRアシスト*	MENU >  モニタリング設定 > 「ビューアシスト」が「入」で、「ビューアシスト選択：LCD」が「HDRアシスト（1600%）」または「HDRアシスト（400%）」

* MENU >  システム設定 > 「HDMI出力」が「切」の場合、レンズの電源は停止しません。

MEMO


- ・イーサネットアダプターを使用するときは、DCカブラー DR-E6PとUSB電源アダプター PD-E2の組み合わせのみで給電してください（☐ 168）。

バッテリーパック LP-E6NH / DCカブラー DR-E6Cを使用時

- 一部のEFレンズを装着したときは、レンズの電源が停止します。
- MENU >  システム設定 > 「HDMI出力」が「入」、かつMENU >  モニタリング設定 > 「LCD輝度ブースト」を「入」にしたときは、他の電源に比べてブースト効果が制限されます。

ハンドルユニットを取り付ける


- 1 ハンドルユニット底面の取り付け金具をカメラ本体上部のアクセサリースルーに差し込み、レンズ側にスライドさせる (①)
- 2 取り付けネジでしっかりと固定する (②)
 - ・ 取り付けネジは、必要に応じて1/4インチボルト用六角レンチを使用して固定できる。

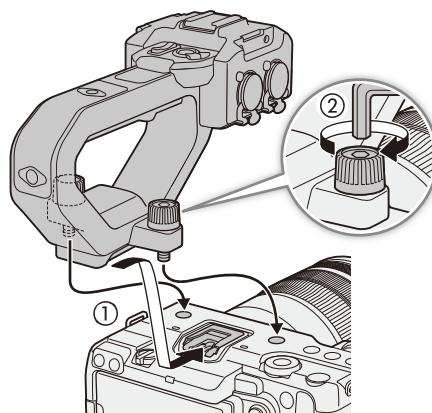

マイクホルダーを取り付ける

ハンドルユニットの右側に取り付ける

- 1 マイクホルダーをハンドルユニットに取り付ける
- 2 +のドライバー（市販）を使用して、2個のM4ネジ（付属）で固定する。

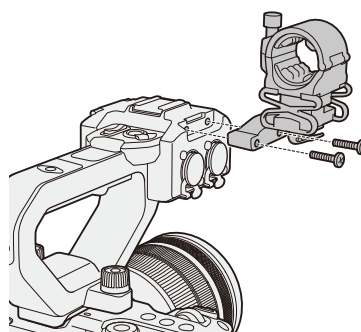

カメラの傾きを確認する

カメラの傾き補正に有効な水準器を表示できます。

1 MENU >  モニタリング設定 > 「Custom Display 1」 > 「水準器」 > いずれかを選ぶ。

- 次の設定ができます。
 - Tilt+Roll：TiltとRoll両方の傾きを表示する
 - Tilt：光軸の上下方向の傾きを表示する
 - Roll：光軸を中心とした回転方向の傾きを表示する
 - 切：表示しない
- 水平時は、水準器（バー）の中央部が緑色になります。

マルチアクセサリースュー対応アクセサリーを取り付ける


アクセサリーの取り付けや使いかたの詳細については、お使いのアクセサリーの説明書をご覧ください。

マルチアクセサリースューカバーを取り外して (①)、アクセサリーの接続端子をマルチアクセサリースューに差し込む (②)

- マルチアクセサリースュー用の接点で通信を行うアクセサリーを取り付けるときは、アクセサリーの取り付け脚をカチッと音がするまで差し込んでから、取り付け脚ロックレバーをスライドして固定する。

ご注意

- **マルチアクセサリースューカバーを取り付けて接点を保護する**
 - マルチアクセサリースューからアクセサリーを取り外したときは、ほこりや水などから接点を保護するため、マルチアクセサリースューカバーを取り付けてください。
 - マルチアクセサリースューにごみなどが入ったときは、市販品のブロアーなどを使用して除去してください。
 - マルチアクセサリースューに水分が入ったときは、乾くまで放置してください。
- ネジの付いているアクセサリーを使用すると、マルチアクセサリースューを破損することがあります。

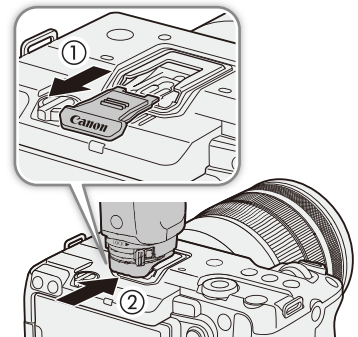

記録メディアを準備する

本機では、動画や静止画などの撮影データを(Cfexpressカード、SDカード*)に記録します。カードスロットは2つあり、2つのスロットのカードへの記録方法を選択できます (□ 42)。記録メディアを使用するときは、はじめに本機で初期化してください (□ 40)。

*SDカードは、カスタムピクチャーなどの設定データの保存や読み出しにも使用します。

使用可能な記録メディア

本機で使用可能な記録メディアです。動作確認済みのメモリーカードなどの詳細情報は、キヤノンのホームページなどでご確認ください。

Cfexpressカード

Cfexpress 2.0 Type Bに準拠したCfexpressカード。ただし、カメラの記録モードのビットレートによっては一部書き込めない場合があります。動作確認済みカードの情報はキヤノンのホームページなどでご確認ください。

SDカード

メモリーカードのタイプ	 SDメモリーカード、  SDHCメモリーカード、  SDXCメモリーカード
UHSスピードクラス*	U3
ビデオスピードクラス*	V30、V60、V90

ビットレートに対してスピードクラスが適切でない場合には、警告が表示されます。

*SDカードのデータ記録時の最低速度を保証する規格です。

動画の記録条件とSDカードの推奨するスピードクラス

動画の記録条件			推奨するスピードクラス*
記録モード	記録形式	解像度	
スロー & ファスト モーション記録	—	—	V90
スロー & ファスト モーション記録 以外	RAW ST RAW LT	5036x2656	V90
	RAW HQ RAW ST RAW LT	2524x1332	V60
	XF-AVC YCC422 10 bit	4096x2160、3840x2160	V90
		2048x1080、1920x1080	V60
	XF-HEVC S YCC422 10 bit	6912x4608	V90
		4096x2160、3840x2160	V60
		2048x1080、1920x1080	U3、V30
	XF-HEVC S YCC420 10bit	6912x4608	V60
		4096x2160、3840x2160、 2048x1080、1920x1080	U3、V30
	XF-AVC S YCC422 10 bit	4096x2160、3840x2160	V90
		2048x1080、1920x1080	V60
	XF-AVC S YCC420 8 bit	4096x2160、3840x2160	U3、V30

*ビットレートが600 Mbpsより大きいときはSDカードには記録できません。

ご注意

- ・カメラ内部の発熱により、CFexpressカードが熱くなっていることがあります。撮影直後にカードを取り出すと、やけどの原因になる恐れや、カードを落下させてカードが破損する恐れがあります。
- ・撮影や編集を繰り返しているカードの場合、データの書き込み速度が低下し、記録が停止することがあります。あらかじめカードの動画や静止画をバックアップしてから、本機でカードを初期化してください。特に、重要なシーンを記録する前には、本機でカードを初期化してください。
- ・低ビットレートで短時間の記録を繰り返すと、カード容量が余っていても記録できないことがあります。

CFexpressカード、またはSDXCメモリーカードを使用するとき

これらのメモリーカードは、exFAT形式で初期化されます。

- exFAT形式に対応した機器でのみ使用できる。exFAT形式に対応する、レコーダー、パソコン、またはカードリーダー／ライターなどをご使用ください。対応状況については、パソコン、OS、またはカードのメーカーにお問い合わせください。
- exFAT形式に対応していないOSで使用すると、カードの初期化を促すメッセージが表示されることがあります。**初期化するとデータが失われますので、キャンセルしてください。**


MEMO

- ・すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
- ・SDHCメモリーカードに記録するときは、FAT32形式のため、クリップ内の映像ファイル（ストリーム）が約4GBごとに分割されます。本機では連続して再生されます。SDXCメモリーカードに記録するときは、exFAT形式のため、クリップ内の映像ファイル（ストリーム）が分割されません。

カードを入れる


- 1 アクセスランプが消灯していることを確認する
- 2 メモリーカードカバーをスライドして、開ける (①、②)

アクセスランプ




3 カードを入れる

- ・カメラの背面側が ① (CFexpressカード) のカードスロット、前面側が ② (SDカード) のカードスロットです。
- ・CFexpressカードは、カードの表を手前にして、溝がある方を奥にして差し込みます。**入れる向きを間違えるとカメラが壊れることがあります。**
- ・カード取り出しボタン（灰色）がせり出します。
- ・SDカードは、カードの表を手前にして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。




① CFexpressカード



② SDカード

4 メモリーカードカバーを閉じる (③、④)

- カードが正しく入っていない状態で、カバーを無理に閉めない。

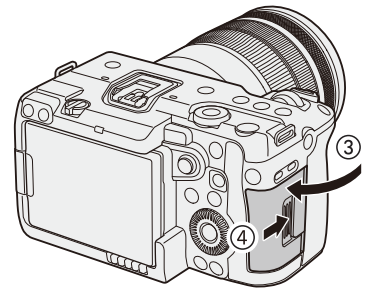


ご注意

- カードには表裏の区別があります。カードを裏返しに入れると、本機に不具合が発生することがあります。カードを入れるイラストを参考にして、正しい向きで入れてください。
- アクセスランプは、MENU > 設定 > システム設定 > 「カードアクセスLED」を「切」にすると点灯しません。


カードを取り出す

- 1 電源スイッチを「OFF」にする
- 2 アクセスランプが消灯していることを確認する
- 3 メモリーカードカバーをスライドして、開ける (①、②)

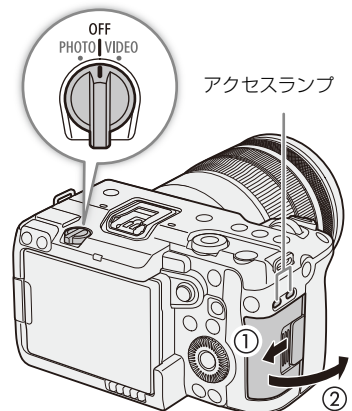

4 カードを取り出す

- Cfexpressカードは、カード取り出しボタンを押し込むと、カードが出てくる。
- SDカードは、カードを軽く押し込んで離すと出てくる。カードをまっすぐに取り出して、カバーを閉じる。



カード取り出しボタン

カードを初期化する

記録メディアをはじめて使用するときや、記録メディアに記録した動画／静止画などすべての情報を消去するときは初期化します。

1 MENU >  記録/メディア設定 > 「メディア初期化」を選ぶ

2 記録メディアのいずれかを選ぶ

3 「OK」を選ぶ

- ・ 選んだカードが初期化され、すべての情報が消去される。

ご注意

- ・ SDメモリーカードはFAT形式、SDHCメモリーカードはFAT32形式、CFexpressカード／SDXCメモリーカードはexFAT形式で初期化されます。
- ・ 初期化すると、動画、静止画、プロテクトしたカスタムピクチャーファイルなど、メモリーカード内のすべての情報が消え、元に戻せません。残しておきたいデータがあるときは、バックアップしてから初期化してください。
- ・ SDカードの初期化は、カードによっては数分かかることがあります。

MEMO

- ・ 「メディア初期化」を割り当てたアサインボタンを押して、「メディア初期化」サブメニューを表示することができます (📖 127)。

ボリュームラベルを設定する

CFexpressカードとSDXCカードの場合、ボリュームラベルを設定できます。ボリュームラベルを設定しておく、撮影に使用したカードの識別や管理に便利です。

1 MENU >  記録/メディア設定 > 「ボリュームラベル」> どれかを選ぶ

Canon : 文字列「Canon」

Canon + メタデータ : 文字列「Canon」 + カメラインデックス + リール番号 (📖 45)

2 カードを初期化する (📖 40)

3 クリップのファイル名を設定する (📖 45)

4 REC (記録開始／停止) ボタンを押して、撮影する

- ・ ボリュームラベルは、初期化したカードにはじめて記録するときに設定される。

使用するカードスロットを切り換える

両方のスロットにカードを入れているときは、記録／再生に使うスロットを必要に応じて切り換えることができます。

1 アサインボタンに「スロット選択」を割り当てる (📖 127)

- ・ カメラモードとメディアモードで個別に割り当てる。

2 撮影一時停止状態 (STBY) ／インデックス画面のときに、アサインボタンを押す

MEMO

- ・ MENU >  記録/メディア設定 > 「メイン記録先」で変更することもできます。
- ・ 記録中または再生中にアサインボタンを押しても、スロットは切り換わりません。

カードの記録可能時間を確認する

各スロットに入っている記録メディアの記録可能時間（分単位）*と、選択されているスロットを撮影画面で確認できます（ 52）。 記録 / メディア設定ステータス画面（ 205）を表示すると、各カードの総容量、使用量、記録可能時間、静止画記録可能枚数、スピードクラスを確認できます。

* 記録可能時間は、現在設定している映像の信号形式を元に算出します。

撮影データを修復する

記録中の停電やカードの取り出しなどによって、カードに記録した撮影データ（クリップ、音声（WAV）、News Metadata）に異常が発生することがあります。このようなデータは、修復することによって正常な状態に戻すことができます。

1 メディアモードに切り換え、修復する撮影データを含むインデックス画面を表示する（ 143）

2 「？」が表示されているサムネイルにカーソルを合わせる

3 クリップメニュー>「修復」>「OK」を選ぶ

- ・ 選んだ撮影データが修復される。

MEMO

- ・ 記録を開始してすぐに、停電やカードの取り出しが発生すると、撮影データが記録されないことがあります。また、0.5秒に満たない撮影データは、修復によって消去されることがあります。
- ・ 修復を行っても正常な状態に戻らないことがあります。特に、ファイルシステムが壊れているとき、またはカードが物理的に壊れているときは修復できません。
- ・ 修復は、本機で撮影したクリップ／音声（WAV）／News Metadataのみ行えます。また、チャンク記録のクリップ（News Metadataを含む）と静止画は修復できません。
- ・ RAW形式／XF-HEVC形式／XF-AVC S形式のインデックス画面では、修復したクリップのサムネイルに▶が表示されます。

動画の記録方法を選ぶ

本機には、記録モードと2つのカードスロットを使ったさまざまな動画記録方法があります。また、記録メディアに記録しながらストリーミング送信することもできます（□ 182）。以下ではそれらの概要を紹介します。詳細については、各機能の説明をご覧ください。

記録モード

記録モード	メイン記録形式	機能	□
通常記録	すべて	設定した記録信号形式で動画を記録する最も基本的な記録方法。	49
スロー＆ファストモーション記録	すべて	再生時と異なるフレームレートで記録する記録方法（オーバークランク、アンダークランク撮影）。音声は記録されない（ミュート）。	120
スロー＆ファストモーション記録/音声（WAV）	すべて	再生時と異なるフレームレートで記録する記録方法（オーバークランク、アンダークランク撮影）。動画の記録先ではない方のカードに、WAV形式の音声は記録される。	120
ブレ記録	XF-AVC／XF-AVC S／XF-HEVC S	記録開始操作より一定時間（3秒）前からの映像／音声を記録する。	121
常時記録	XF-AVC S／XF-HEVC S	2つのカードスロットのうち、カード1は通常記録（RECボタンの操作（記録・停止）などに従って記録）、カード2は常時記録（RECボタンの操作に関わらず記録し続ける）を行う記録方法。	121
フレーム記録	すべて	RECボタンを押すたびにあらかじめ設定されたフレーム数分記録され、フレーム記録モードを終了するまでに記録された映像が1つのクリップになる。音声は記録されない（ミュート）。	122
インターバル記録	すべて	あらかじめ設定した記録間隔と記録フレーム数で間欠的に映像を自動記録する。音声は記録されない（ミュート）。	123

2スロット記録機能

2スロット記録機能	機能	□
プロキシ動画記録	メイン動画をカード1に記録し、同時に、オフライン編集用にデータ量が小さいプロキシ動画をカード2に記録する。プロキシ動画は、メイン動画に関連付いたファイル名で記録する。	67
サブ動画記録	メイン動画をカード1に記録し、同時に、異なる記録信号形式の動画（サブ動画）をカード2に記録する。	66
クロップ記録	メイン動画をカード1に記録し、同時に、設定したクロップ枠の範囲をカード2に記録する。	69
音声記録	メイン動画をカード1に記録し、同時に、WAVファイル*をカード2に記録する。 *スロー＆ファストモーション記録で記録できるWAVファイルとは異なる。	105
チャンク記録	メイン動画をカード1に記録し、同時に、自動転送に適した時間ごとに分割した動画（チャンク動画）をカード2に記録する。	71
ダブルスロット記録	メイン動画をもう一つのカードにも同時に記録する。撮影中に映像のバックアップを取ることができる。	—
リレー記録	撮影中のカードの空き容量がなくなると、自動的にもう一方のスロットに切り換え、連続して記録する。スロットの切り換えは双方向に可能。	—

1 記録モードを選ぶ

- ・ダイレクトタッチコントロール（□ 58）またはMENU > 記録／メディア設定 > 「記録モード」

2 2スロット記録機能を選ぶ

- ・ダイレクトタッチコントロール（□ 58）またはMENU > 記録／メディア設定 > 「2スロット記録機能」

同時に使用可能な動画記録の組み合わせ

		2スロット記録機能							
		切	プロキシ 動画記録 ^{*4}	サブ動画 記録 ^{*4}	クロップ 記録 ^{*4}	音声記録	チャンク 記録 ^{*4}	ダブルス ロット 記録	リレー 記録 ^{*2}
記録 モード	通常記録	●	●	●	● ^{*2}	●	●	●	●
	スロー&ファスト モーション記録	●	● ^{*1}	● ^{*1}	—	—	—	—	—
	スロー & ファスト モーション 記録/音声 (WAV)	●	—	—	—	—	—	—	—
	プレ記録 ^{*2}	●	●	●	●	—	●	●	●
	常時記録 ^{*2*3}	●	—	—	—	—	—	—	—
	フレーム記録	●	—	—	—	—	—	●	●
	インターバル記録	●	—	—	—	—	—	●	●

・ IPストリーミングを有効にしてネットワークに接続中は、通常記録のみ同時に使用できます。

^{*1} メイン記録方式がRAW形式のときのみ。

^{*2} RAW形式で記録するときは、使用できない。


^{*3} XF-AVC形式で記録するときは、使用できない。

^{*4} カード2に記録できる記録形式の詳細は、各機能の説明をご覧ください (42)。

MEMO

- ・ プロキシ動画記録、サブ動画記録、チャンク記録、クロップ記録、常時記録、音声記録が有効のときは、カードスロットの切り換えができません。
- ・ ダブルスロット記録中、記録容量の少ないカードの空き容量がなくなると、両カードへの記録を停止します。なお、一方のカードに書き込みエラーが発生しても、他方のカードへの記録は継続します。

動画記録から出力について (概念図)

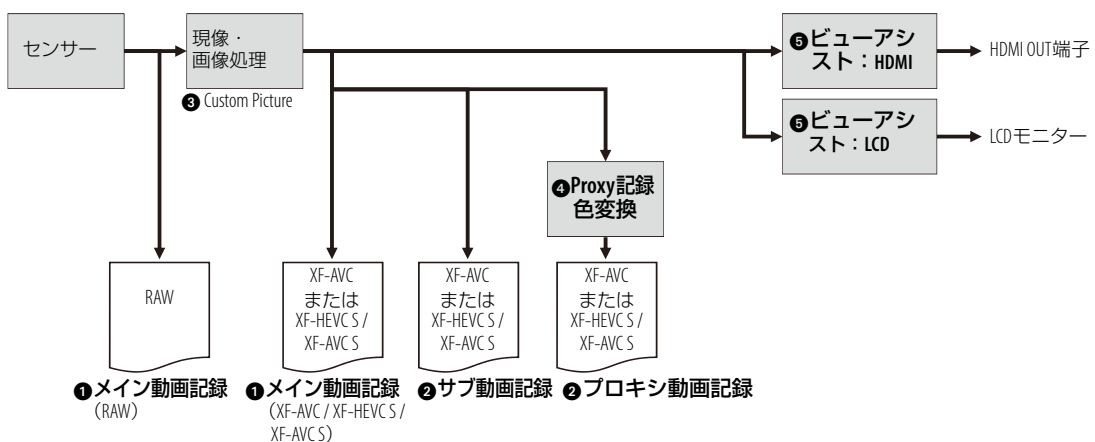

① メイン動画の記録信号形式を選ぶ (60)

② 2スロット記録機能を選ぶ (42)

- ・ チャンク記録、クロップ記録、音声記録、リレー記録、ダブルスロット記録も選択可能。メイン動画の記録形式や記録モードによって選択できない機能がある。

③ カスタムピクチャーを使用する (132)

- ・ カスタムピクチャーを使用した画質の調整ができる。

- ④ プロキシ動画の場合：Proxy記録色変換を選ぶ（📖 67）
 - ・ガンマと色空間の設定を変換する。
- ⑤ 各出力映像に、ビューアシストを適用する（📖 158）
 - ・ガンマと色空間の設定を変換する。

記録するデータのファイル名を設定する

RAWクリップ、XF-AVCクリップ、XF-HEVC Sクリップ、XF-AVC Sクリップ、静止画のファイル名の付け方を設定します。

クリップのファイル名を設定する

カードに記録されるクリップのファイル名を設定します（カメラモードのみ）。以下の設定操作で文字を入力するときは、「文字入力のみ」(□ 29) をご覧ください。

クリップファイル名の構成

A0001
C001
Xyy
mmdd
_hh
mmss
XX
_CANON
_001
_Proxy

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

	項目	内容
①	カメラインデックス	A～Zの2文字。2文字目のみ「_」も選択できる。カメラごとに異なる文字を設定する。
②	リール番号	0001～9999の4桁の数字。カードごとに異なる番号が自動的に振られる。任意の初期値を指定できる。新しいカード*に交換すると、初回の記録時に番号が1つ繰り上がる。 *購入または初期化直後のカード。
③	クリップ番号	001～999の3桁の数字で、先頭に「C」が付いてC001～C999となる。999を超えると「C」が「D」に変わり、D001～D999となる。クリップ番号はクリップごとに自動的に振られる。任意の初期値を設定したり、初期値（C001）にリセットしたりすることもできる。クリップ番号の付けかたは、記録メディアを交換しても連番を振る「通し番号」と、記録メディアの交換後、初回の記録時に「001」にリセットする「オートリセット」の2方式がある。
④	メインコーデック識別子	メインコーデックを示す大文字のアルファベット1文字で構成される(X：RAW、A：AVC/H.264、H：HEVC/H.265)。
⑤	年月日	撮影した年月日が自動的に設定される。
⑥	特殊記録識別子	ビデオカメラの録画モード（通常記録モード「_」、常時記録モードの常時側「C」、チャンク記録モードで記録されたクリップの先頭ファイル「B」、チャンク記録モードで記録されたクリップの中間ファイル「D」、チャンク記録モードで記録されたクリップの最終ファイル「E」）を示す。
⑦	時分秒	撮影した時間が自動的に設定される。
⑧	ランダムID	クリップごとにランダムに付加される、A～Z、0～9からなる2文字。
⑨	ユーザー定義	A～Z、0～9からなる5文字。
⑩	ストリーム番号	記録先がSD/SDHCメモリーカードのときやチャンク記録のときにストリーム番号（001～999の3桁の数字）が付与される。ストリーム番号は、クリップ内の映像ファイル（ストリーム）が分割されると1つ繰り上がる。
⑪	プロキシ識別子	プロキシクリップ（チャンク記録を含む）のときに「_Proxy」が付加される。

- ・ プロキシ動画のクリップ名は、⑪を除いてメイン動画と同じになる。
- ・ チャンク記録のクリップ名は、⑥／⑩／⑪を除いてメイン動画と同じになる。
- ・ ダブルスロット記録のクリップ名は、カード1／2とも同じになる。
- ・ スロー＆ファストモーション記録の音声は、拡張子（.WAV）を除いてメイン動画と同じファイル名となり、カードの「PRIVATE/AUDIO」フォルダーに格納する。

カメラインデックスを設定する

- 1 MENU >  記録/メディア設定 > 「メタデータ」> 「カメラインデックス」を選ぶ
- 2 いずれかの文字を選び、「セット」を選ぶ (□ 29)

クリップ番号方式を設定する

MENU > 記録/メディア設定 > 「メタデータ」> 「クリップ番号方式」> 「オートリセット」または「通し番号」を選ぶ

オートリセット： カードの交換時に自動的に「001」にリセットする。

通し番号： カードを交換しても複数のカードに共通の通し番号（連番）を振る。

リール番号／クリップ番号の初期値を設定する

1 MENU > 記録/メディア設定 > 「メタデータ」> 「リール番号」または「クリップ番号」> 「変更」を選ぶ

・「リセット」を選ぶと、初期設定（リール番号「0001」、クリップ番号「001」）に戻る。

2 数値を入力する（ 29）

ユーザー定義を設定する

1 MENU > 記録/メディア設定 > 「メタデータ」> 「ユーザー定義」> 「変更」を選ぶ

・「リセット」を選ぶと、初期設定（「CANON」）に戻る。


2 文字や数値を入力する（ 29）

静止画番号の付けかたを選ぶ

本機で記録する静止画には、連続した番号が自動的に付けられます。静止画番号の付けかたはメニューで設定できます。

静止画のフォルダー構成とファイル名

静止画番号

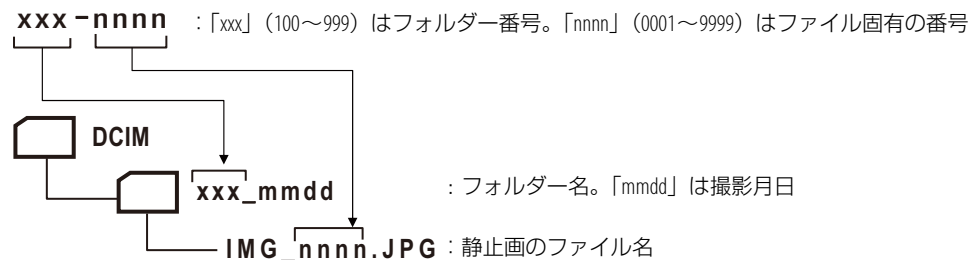

静止画番号方式を選ぶ

設定値	内容
オートリセット	初期化されたカードに記録する場合、常に100-0001から始まる。カード内にすでに静止画が記録されているときは、その続きの番号になる。
通し番号	最後に記録した静止画の続き番号から始まる。カード内に記録されている静止画番号のほうが大きいときは、その続き番号になる。パソコンで管理するときなどに便利。通常はこの設定をおすすめします。

MENU > 記録/メディア設定 > 「静止画番号方式」> いずれかを選ぶ。

MEMO

・1つのフォルダーには500ファイルまで保存でき、それを超えると自動的にフォルダーが作成されます。

冷却ファンの動作方法を選ぶ

本機は冷却ファンを回転させて、本機内部の熱を排出します。カメラモードでは、冷却ファンが設定した冷却ファンの動作とファン速度で回転します。メディアモードでは、冷却ファンが設定したファン速度で常時回転します。

カメラモードで冷却ファンの動作を設定する

1 MENU > システム設定 > 「ファンモード」> いずれかを選ぶ

- オート： 撮影一時停止中は回転し、撮影中（画面に●RECが表示中）は自動的に停止する。なお、撮影中でも、本機の内部温度が上昇（（黄色）が表示される）すると、冷却ファンが自動的に回転する（**FAN** が  の隣に表示される）。内部温度が十分下がると、再び冷却ファンは停止する。この設定は、冷却ファンの動作音を記録したくないときに使用する。
- 常時： 常に回転する。

「オート」を選んだとき

2 MENU > システム設定 > 「ファン速度(STBY)」> 撮影一時停止中のファン速度を選ぶ

3 MENU > システム設定 > 「ファン速度(REC)」> 撮影中のファン速度を選ぶ

- ・「強制冷却」を選ぶと、回転数を最大にした冷却が可能（「ファン速度(STBY)」のみ）。

「常時」を選んだとき

2 MENU > システム設定 > 「ファン速度(常時)」> いずれかを選ぶ

メディアモードで冷却ファンの動作を設定する

1 MENU > システム設定 > 「ファン速度」を選ぶ

2 いずれかを選ぶ

で注意

- ・冷却ファンの回転中は、EXHAUST VENT（排気口）から暖かい空気が排出されます。
- ・冷却ファンの吸排気口（ 10、12、13）をテープなどで塞がないでください。

MEMO

- ・高温下など撮影環境によっては「オート」にしてもファンが停止しないことがあります。

ブラックバランスを調整する

使用環境の温度が変わったときなど映像信号の黒がずれたときに、ブラックバランスを自動的に調整することができます（カメラモードのみ）。

1 本体にボディキャップを取り付けて、本機をカメラモードで起動する

- ・ レンズを取り付けているときは、本機の電源を切ってレンズを取り外し、ボディキャップを取り付ける。

2 MENU > カメラ設定 > 「ABB」 > 「OK」を選ぶ

- ・ 画面に「実行中」が表示され、ブラックバランス調整が行われる。調整には約1分程度かかることがある（23.98P / 24.00Pの場合）。
- ・ センサーの遮光が正しく行われていないときは、画面に「エラー」が表示される。エラーのときは、再度操作1から操作する。

MEMO


ブラックバランス調整が必要なとき

- 本機を初めて使用するとき、または長時間使用しなかったあとに使用するとき。
- 周囲の温度が大幅に変化したとき。
- 画面に赤、緑、青、白、黒の輝点が出るとき。
- センサーモードを切り換えたとき。
- スロー&ファストモーション記録モードを有効または無効（別の記録モードに切り換える）にしたとき。
- スロー&ファストモーション記録モードで撮影フレームレートの設定を変更したとき。
- MENU >  システム設定 > 「リセット」 > 「全設定」で、本機の設定をリセットしたとき。
- ・ ブラックバランス調整中、画面の表示が乱れますが、故障ではありません。
- ・ バッテリーの撮影／再生可能時間が、電源警告値に達した場合、ブラックバランスの調整はできません。

動画や静止画を撮影する

ここでは、動画や静止画の基本的な撮影について説明します。音声の記録については、「音声を記録する」(105)をご覧ください。

撮影する

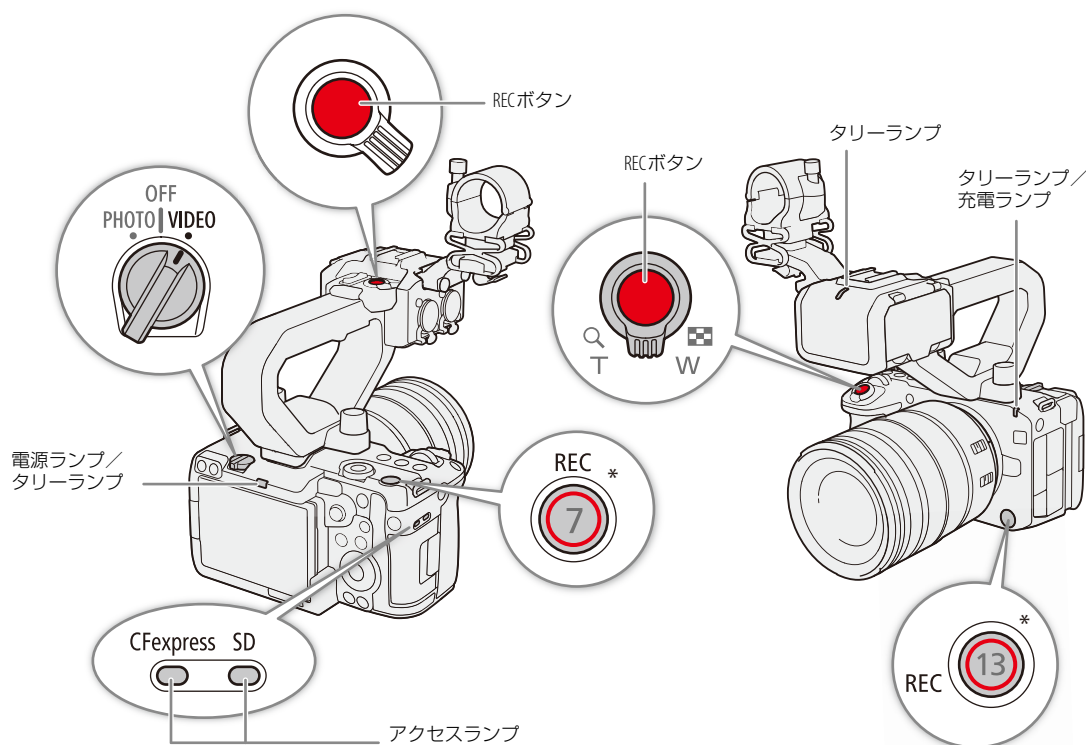

* 初期設定でアサインボタンに「REC」割り当て (128)。

1 電源スイッチを「VIDEO」にする

- ・ 本機がカメラモードで起動し、撮影一時停止状態 (STBY) になる。電源ランプ (タリーランプ) が緑色に点灯する。
- ・ メモリーカードが入っているスロットのアクセスランプが赤色に点灯したあと、記録先として選択されているカードのアクセスランプが緑色に点灯する。

2 REC (記録開始/停止) ボタンを押す

- ・ 撮影が始まる。タリーランプが赤色に点灯し、画面の撮影状態が「STBY」から「●REC」に変わる。
- ・ 記録先として選択されているカードのアクセスランプが赤色に点灯する。
- ・ ネットワークに接続した機器からXCプロトコル対応機器を使って撮影開始することもできる。

3 もう一度REC（記録開始／停止）ボタンを押す

- ・撮影が終了してクリップ*がカードに記録され、撮影一時停止状態（STBY）になる。タリーランプは緑色に点灯する。
- ・記録先として選択されているカードのアクセスランプが緑色に点灯する。

* 本書では、1回の撮影操作で記録される動画を「クリップ」と呼びます。クリップには、映像・音声のほかに、メタデータやNews Metadataが含まれることがあります。

ご注意

- ・万一のデータ破損に備えて、撮影したデータは必ずバックアップしてください。データ破損の場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

MEMO

- ・News Metadata（□ 118）などのメタデータ（□ 117）を設定して撮影すると、クリップにはメタデータが付加されます。
- ・撮影中にリレー記録（□ 42）が発生すると、撮影された映像はそれぞれ別々のクリップとして記録されます。
- ・1つのクリップには、約6時間まで記録できます。それを超えると、自動的に別のクリップを生成して記録します。RAW記録、スロー&ファストモーション記録、チャンク記録の場合、記録時間が約6時間に到達したときは、記録を停止します。
- ・レックレビュー機能（□ 57）を使うと、カメラモードのまま、最後に撮影したクリップを再生して確認できます。
- ・SDHCメモリーカードに記録する場合、クリップ内の映像ファイル（ストリーム）が約4GBごとに分割されます。本機では連続して再生されます。
- ・カメラアサインボタンに「REC」を割り当てて、記録開始／停止操作を行うこともできます。
- ・MENU > ④ システム設定 > 「REC/STBYタッチボタン」を「入」にすると、画面の「STBY」をタッチして記録開始、「●REC」をタッチして記録停止することもできます。
- ・MENU > ④ システム設定 > 「タリーランプ設定」を「REC」以外にすると、PGMのタリー情報が入力されたときにタリーランプが点灯します。
- ・ハンドルユニットのREC（記録開始／停止）ボタンには、誤操作防止用のロックレバーがあります。使用しないときや撮影状態を保持したいときは、ロックレバーをC側にしてください。レバーを元の位置に戻すとロックは解除されます。

静止画を記録する

動画の撮影一時停止中に、静止画をスロット2のカードに記録できます。

1 アサインボタンに「Photo」を割り当てる（□ 127）

2 撮影一時停止状態（STBY）中に、アサインボタンを押す

- ・画面に「▶2」が表示され、静止画がスロット2のSDカードに記録される。
- ・記録中はアクセスランプが赤色に点灯する。
- ・記録される静止画のサイズ（□ 248）は、現在設定している映像の信号形式によって決まる。

MEMO

- ・静止画が記録できないとき
 - 動画の記録中やスロー&ファストモーション記録モード中
 - プレ記録モードのとき
 - カラーバーの表示中

撮影時の画面表示

ここでは、カメラモードのときの画面表示について説明します。各表示項目は、メニューの「Custom Display 1」／「Custom Display 2」（[P.195](#)）で、表示の入／切を選択できます。以下の表内では「CD1」、「CD2」と省略して表記します。画面表示の情報量／位置（DISPレベル）は3段階で変更でき、各DISPレベルの内容もメニューで選択できます（[P.55](#)）。以下では、DISPレベル1（全表示）の場合で説明しています。



フォーカス枠


表示の入／切：CD1＞フォーカス枠

連続AF枠：白色、灰色、赤色、黄色（[P.90](#)）
ワンショット枠：白色、緑色、赤色（[P.89](#)）

瞳検出枠：メインで検出した被写体の瞳（[P.92](#)）

フォーカス調整枠：赤色。One-shotAF時は合焦位置に止まらなかった、または特定できなかったとき、連続AF時は被写体がレンズの至近／無限遠の範囲外で合焦できないとき

追尾の被写体選択（[P.93](#)）

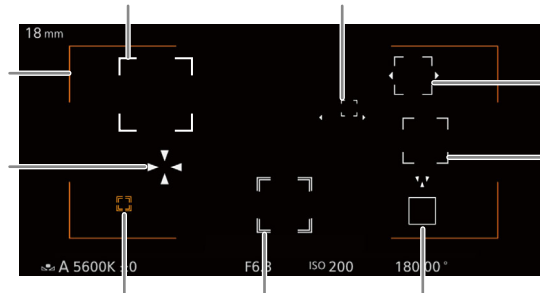

追尾候補枠（[P.93](#)）

追尾枠

フォーカス枠とフォーカスガイド（[P.87](#)）

被写体検出枠（メインで検出した被写体）：白色、灰色、緑色、赤色、黄色（[P.92](#)）

被写体検出枠（被写体検出が1つのみ、またはメイン以外で検出した被写体）：灰色

画面の左側

アイコン／表示	説明	各項目の表示入／切
	ネットワークの接続状態／機能／転送状態（ P.181 ）	CD2＞ネットワーク機能
	フリッカー検知（ P.74 ）	CD1＞フリッカー検知
	ズーム（ P.96 ）	CD1＞ズーム位置
0.0x	デジタルズーム倍率（ P.96 ）	CD1＞デジタルズーム倍率
	デジタルテレコン（ P.96 ）	CD1＞デジタルテレコン
	被写体距離（バー） ・RFレンズ／RFシネマレンズの装着時のみ。	CD1＞被写体距離（バー）
0000 mm	焦点距離（目安）	CD1＞焦点距離
000.0 m	被写体距離（数値） ・RFレンズと一部のEFシネマレンズの装着時のみ。	CD1＞被写体距離（数値）

アイコン／表示	説明	各項目の表示入／切
	フォーカスモード (87)	CD1 > フォーカスモード
 レンズ情報	レンズの情報 ・ レンズによってレンズ固有の情報を表示することがある。	CD1 > レンズ
	検出する被写体 (92)	CD1 > 被写体検出
	検出優先、検出限定 (92)	
	瞳検出 (92)	
	タッチによる被写体追尾優先 (93)	CD1 > タッチによる被写体追尾優先
	電子手ブレ補正 (95)	CD1 > 電子IS
	レンズ光学IS (95)	
	選んだカスタムピクチャーファイル (132)	CD1 > Custom Picture
 	カスタムピクチャーのガンマ／色空間 (136)	
	Look ファイル (134)	
	ビューアシスト (158)	CD1 > ビューアシスト
	マルチアクセサリシューに装着したアクセサリの接続状態 (36) ・ アクセサリとの通信エラーや、アクセサリの電源OFF時、異常発生時に赤色で表示される。	CD2 > マルチアクセサリシュー
	GPS 信号の受信状態 ・ 衛星未捕捉時は点滅し、衛星を捕捉すると点灯する。 ・ 本機にGPS レシーバー GP-E2 を装着時のみ表示される。	CD2 > GPS
追尾開始 終了 追尾再設定 終了 追尾終了 レンズは動作しません	追尾ガイド、警告	—


画面の上側

アイコン／表示	説明	各項目の表示入／切
記録メディア状態／記録可能時間 (分) ／動画形式		CD2 > 記録可能時間
(緑色) 0000 min	: CFexpressカード、: SDカード 緑色：記録可能／黄色：記録可能時間6分未満／赤色：記録可能時間1分未満／白色：認識中。 ・ 選択中のカードに▶が付く。	
(赤色) END	カードの空き容量なし	
(赤色)	カードなし／記録不可能	
 	動画形式 (64) ／音声 (120)	

アイコン／表示	説明	各項目の表示入／切
撮影状態（記録モード）		CD2＞記録モード
STBY、●REC	通常記録：撮影一時停止中／撮影中	
S&F STBY、S&F ●REC	スロー＆ファストモーション記録（  120）：撮影一時停止中／撮影中。	
PRE STBY、PRE ●REC	ブレ記録（  121）：撮影一時停止中／撮影中	
CONT、●CONT	常時記録（  121）：常時記録停止中／撮影中	
FRM STBY、FRM ●REC、FRM ●STBY	フレーム記録（  122）：撮影一時停止中／撮影中	
INT STBY、INT ●REC、INT ●WAIT	インターバル記録（  123）：撮影一時停止中／撮影中	
0s / 00m00s	インターバルカウンター	CD2＞インターバルカウンター
REC★、STBY★ EXT REC★、EXT STBY★	記録コマンド状態（  155） 「EXT」：記録メディアなしのときに表示	CD2＞記録コマンド(EXT REC)
 	ダブルスロット記録（  42）	CD2＞記録モード
00.00P、00.00i	フレームレート（  64） ・スロー＆ファストモーション記録時は、撮影フレームレートも表示される（000/00.00P）。	CD2＞フレームレート
	キーロック（  30）	CD1＞キーロック
00:00:00.00 00:00:00.00 R/P/F/E	タイムコード（  101） タイムコードの設定状態（  102）	CD2＞Time Code
電源供給状態		CD2＞バッテリー残量
 /  /  /  /  (赤色) 000 min	バッテリーパック LP-E6P / LP-E6NH のバッテリー残量（目安）と撮影／再生可能時間（分単位） ・  が表示されたときは、充電したバッテリーパックと交換する。 ・本機／バッテリーの状態により、実残量と表示が異なったり、  システム設定ステータス画面やバッテリーのランプで表示されるバッテリー残量（目安）と表示が一致しなかったりすることがある。	
USB PD	USB電源アダプター（  22）	

画面の右側

アイコン／表示	説明	各項目の表示入／切
60(24)fps、 60(30)fps	映像出力（  127）	CD2＞映像出力
  	センサーモード（  64）	CD2＞センサーモード
0000x0000	解像度（  64）	CD2＞解像度/カラーサンプリング
YCC000 00 bit HQ / ST / LT 12bit	カラーサンプリング、ビット深度、RAWモード（  64）	
	静止画記録可能（  50）	CD2＞Photo
 (赤色)	SDカードなし／静止画記録不可能	
 (黄色)	画面表示出力（  157）	CD2＞オンスクリーン表示
 (黄色)  倍率変更	拡大表示（  89）	CD1＞Magnification
  (黄色)	ピーキング（  88）	CD1＞ピーキング

アイコン／表示	説明	各項目の表示入／切
 (黄色)	LCD輝度ブースト (23)	CD2 > LCD輝度ブースト
 00, 	ヘッドホン音量 (148)	—
	オーディオレベルメーター (109)	CD2 > オーディオレベル
yyyy.mm.dd HH:MM	日時表示	CD2 > 日付/時刻
CH0/CH0、 CH0+CH0/CH0+CH0	音声出力チャンネル (160)	CD2 > モニターチャンネル
1/0000.00、000.00°*、 000.00Hz、 	シャッタースピード (73) * 「シャッターモード」が「アングル」、かつアサインボタン「出力：60⇄60(24)fps」または「出力：60⇄60(30)fps」で60(24)fpsまたは60(30)fpsを選んでいるときは、60Pと24Pまたは30Pの角度を表示する。	CD1 > シャッター

画面の下側

アイコン／表示	説明	各項目の表示入／切
 (水平／垂直)	水準器 (バー) (36)	CD1 > 水準器 (バー)
Base 0000	Base ISO (76)	CD1 > Base ISO
	冷却ファンの動作 白色：通常 (47) / 赤色：警告 (226)	CD2 > 温度/ファン
 (緑色)  (黄色)  (赤色)	高温警告 (226) ・ 内部温度が上昇すると黄色で、本機を使い続けてさらに上昇すると赤色で表示される。	
 (赤色)  (黄色)	レンズ警告 (226)	
	ダイレクトタッチコントロール (58)	—
A_0001C001 ~ ZZ9999D999	カメラインデックス、リール番号、クリップ番号 クリップファイル名 (45)	CD2 > リール番号/クリップ番号
00 00 00 00	ユーザービット (102)	CD2 > User Bit
	露出バー (82)	CD1 > 露出バー
	測光方式 (83)	CD1 > 測光方式
AE ±0.00	AEシフト (82)	CD1 > AEシフト
 A、B、  、  、 K、AWB 00000 K ±00	ホワイトバランス (84)	CD1 > ホワイトバランス
 F00.0 / T00.0、closed	アイリス／絞り値 (F値、T値) (80)	CD1 > アイリス
 ISO 000000 00.0dB	ISO感度／ゲイン (76)	CD1 > ISO/ゲイン

画面表示の情報量を変更する

DISP (ディスプレイ) ボタンを押すと、画面表示の情報量を変更することができます。DISP ボタンを押すたびに、DISP レベルが、1→2→3→1 の順で切り換わりま
す。カメラモードでは、各 DISP レベルの表示内容をメニューで変更できます
(195)。



DISPレベル2（撮影情報表示）の例

カメラモード	メニュー設定 ^{*1}	表示内容
DISPレベル1	全表示	すべての情報を表示する。
	全表示（フレーム）	周辺部にすべての情報を表示する。各表示項目の大きさは「全表示」より小さい。
DISPレベル2 ^{*2}	撮影情報表示	撮影中に必要な情報に絞って表示する。
	FUNC/MENU操作時表示	撮影状態、マーカー、フォーカス枠/追尾ガイド、WFM機能のみ表示する。カメラダイレクト設定やメニュー/アサインボタン操作を行ったときに関連する情報は表示する。
DISPレベル3 ^{*2}	REC/STBY表示のみ	撮影状態のみ表示する。
	表示なし	すべての画面表示を行わない。

*1 MENU > モニタリング設定 > 「DISPレベル1」、「DISPレベル2」または「DISPレベル3」

*2 表示項目の大きさは「全表示（フレーム）」と同じ。

メディアモード	クリップ／静止画の再生中	インデックス画面／音声再生中
DISP レベル1	全表示	全表示
DISP レベル2	画面表示なし	
DISP レベル3	—	

MEMO

- 画面表示を透過にして、不透過度を設定することができます (P.157)。

画面表示を映像の周囲に表示する

映像の表示領域を画面の内側に少し狭めて、映像に重ならないよう周辺の余白領域に画面表示を行います（フレーム表示）。フレーム表示はDISPレベルと連動でき、フレーム表示を行うDISPレベルを**MENU** >  **モニタリング設定** > 「フレーム表示対象」で選択できます。



全画面表示



フレーム表示

MEMO

- ・ フレーム表示を行うDISPレベルのときに、**MENU** >  モニタリング設定 > 「オンスクリーン表示: HDMI」を「切」にする
と、各映像出力端子から出力される映像は全画面表示になります。

タリー OSDを表示する

撮影中（REC中）や外部からのタリー信号入力時は画面にタリー OSD（枠やバー）を表示することができます。タリー OSDを表示すると、離れた場所からモニターを見ても、撮影中かどうか確認しやすくなります。

1 MENU > モニタリング設定 > 「タリー OSD: XXXXX」のいずれか > 「入」を選ぶ

- ・タリー OSDを表示する画面と出力先を確認／変更します。

2 MENU > モニタリング設定 > 「タリー OSD設定」>いずれかを選ぶ

タリー OSD設定一覧

タリー OSD設定	タリー入力状態	撮影状態（REC）	タリー OSDの表示色
タリー入力(PGM/PVW)	PGM	—	赤
	PVW		緑
	PGM + PVW		アンバー
REC	—	撮影中	赤
	—		赤
REC/ タリー入力(PGM/PVW)	PGM	撮影一時停止	赤
	PVW		緑
	PGM + PVW		アンバー

3 MENU > モニタリング設定 > 「タリー OSD位置」>いずれかを選ぶ



フレーム



上部



下部

MEMO

- ・記録される動画／静止画には影響しません。

縦撮り用の画面表示にする


縦位置で撮影するときは、画面表示の向きを回転させることができます。

MENU > モニタリング設定 > 「オンスクリーン表示方向: XXXXX」>

「 左90度回転」または「 右90度回転」を選ぶ

MEMO

- ・メニューやステータス画面は回転しません。
- ・撮影画面を回転中、ダイレクトタッチコントロールの記録設定以外とフレーム表示は使用できません。

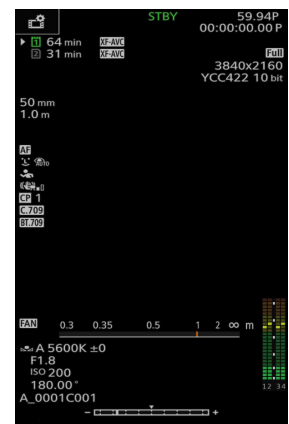

レックレビューで確認する

アサインボタンに「レックレビュー」をあらかじめ割り当てておくと、メイン記録先に記録した最後のクリップの映像をカメラモードで再生して確認できます。

1 アサインボタンに「レックレビュー」を割り当てる (□ 127)

2 MENU > システム設定 > 「レックレビュー」> いずれかを選ぶ

クリップ先頭から： クリップの先頭からすべて再生する。

最終4 sec： クリップの最後の4秒間のみを再生する。

3 撮影が終了したあとにアサインボタンを押す

- ・ 操作2で選んだ再生範囲に応じて、直前に撮影した映像が再生される。画面に「▶ REVIEW」が表示される。
- ・ スピーカーから音声は出力されない。音声は、（ヘッドホン）端子、HDMI OUT端子から出力される。
- ・ ジョイスティックによる映像の早送り／早戻しや、画面のシークバーのタッチ／ドラッグによる再生位置移動ができる (□ 147)。
- ・ CANCELを押すか、画面を下にフリックすると、レックレビューを中止できる。
- ・ レックレビューが終了するか、レックレビューを中止すると、撮影一時停止状態 (STBY) に戻る。

MEMO

- ・ 撮影中に記録先のカードが自動的に切り換わった場合、直後にレックレビューを行うと、新たに記録先となったカード内のクリップが再生されます。
- ・ 常時記録モード中は、レックレビューを行えません。

撮影設定を行う

撮影時によく使うカメラ、記録、アシストなどの基本設定を、ダイレクトタッチコントロールで行うことができます。また、FUNCボタンで操作するカメラダイレクト設定で、ホワイトバランスや露出関連の設定を行うこともできます。

ダイレクトタッチコントロールで基本的な設定を行う


カメラ設定、記録設定、アシスト設定の各メニュー設定のうち、撮影時に良く使う項目をタッチ操作で変更できます。各機能の詳細については、それぞれの節をご覧ください。

設定可能な項目

項目	設定内容
ホワイトバランス	調整方法（オート、セット、プリセット、色温度）、色補正値
アイリス	F値（またはT値）の調整
ISO感度／ゲイン	ISO感度またはゲイン値の調整、調整値のプリセット
シャッタースピード	現在のシャッタースピードモードでの値の調整
（アシスト設定）	フォーカスガイド（入／切）、ピーキング（種類）、WFM（種類）、ゼブラ（種類）、フォルスカラー（入／切）、マーカー（入／切）、ビューアシスト（入／切）
（記録設定）	センサーモード、記録モード、2スロット記録機能、メイン記録先、常時記録 ^{*1} * ² 、Slow & Fast フレームレート、フレーム記録 フレーム数、インターバル記録 フレーム数、インターバル記録 時間間隔、チャンク記録 時間設定、メイン記録形式、 ファイル選択、メイン解像度、フレームレート、ビットレート、LCD輝度、 記録形式、Proxy記録色変換、 解像度、 ビットレート、 フレームレート

*1 メイン記録形式がXF-HEVCS / XF-AVCSのときのみ。

*2 「常時記録」（ 121）の設定を「STBY」から「REC」にするときのみ。

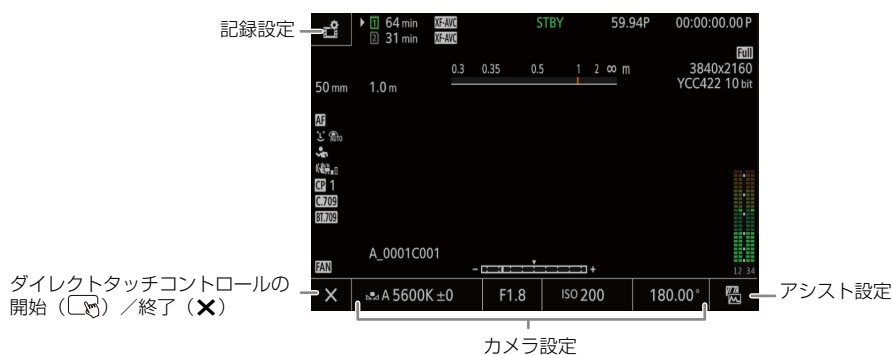

ダイレクトタッチコントロールを開始／終了する

ダイレクトタッチコントロールのホーム画面を表示します。この画面を表示したまま、撮影やメニュー設定、カメラダイレクト設定、ステータス画面表示などを行うこともできます。


- をタッチしてダイレクトタッチコントロールを開始する
- 設定後、 をタッチしてダイレクトタッチコントロールを終了する

カメラ設定を変更する

1 カメラ設定の設定値のいずれかをタッチ＞調整値を選ぶ

- ・ 下位の設定項目が表示されたときは、必要に応じて調整値／設定値を選ぶ。
- ・ スライダーが表示されたときは、スライダー上を左右にドラッグするか、◀／▶をタッチして調整する。
- ・ SELECTダイヤルや電子ダイヤルで調整することもできる。

2 ㄣをタッチする



アシスト設定を変更する

1 ㊟（アシスト設定）をタッチ＞アシスト機能を入／切するか、種類を選ぶ

2 ㄣをタッチする



記録設定を変更する

1 ㊦（記録設定）をタッチする

- ・ 設定項目の選択画面が表示される。画面は3ページあり、左右のフリックで切り換える。

2 設定項目を選ぶ＞設定を変更する

3 ✕をタッチする



カメラダイレクト設定を使う

画面を見ながら、ホワイトバランス、アイリス、ISO感度／ゲイン、シャッタースピードを設定できます（カメラダイレクト設定）。ここでは基本的な操作を説明します。各機能の詳細については、それぞれの節をご覧ください。

1 FUNCボタンを押す


- ・ いずれかの項目の背景がオレンジ色になる。
- ・ FUNCボタンを押すか、ジョイスティックを左右に押して、設定したい項目に切り換える（上面電子ダイヤルでも同様）。

2 ジョイスティックを上下に押すかSELECTダイヤルを回して、数値やホワイトバランスの調整方法を選ぶ

- ・ グリップ電子ダイヤルで操作することもできる。

3 SETを押す

- ・ 設定が決定され、カメラダイレクト設定を終了する。
- ・ 画面のオレンジ色の表示は解除される。

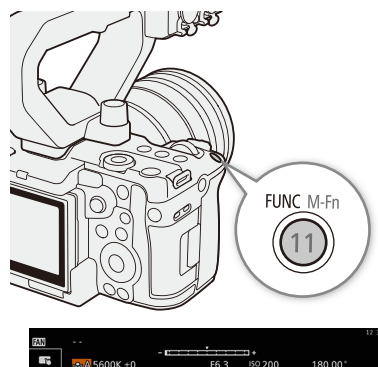

MEMO

- ・ カメラダイレクト設定が終了する場合
 - 約6秒間操作しなかったとき。
 - シャッタースピードを選択中にFUNCボタンを押したとき。
 - メニューやステータス画面を開いたとき。
- ・ 「ホワイトバランス」、「アイリス」、「ISO/ゲイン」、「シャッター」のいずれかを割り当てたアサインボタンを押して、カメラダイレクト設定のそれぞれの設定に切り換えることができます。

映像の記録信号形式を選ぶ

記録メディアに映像（メイン動画）を記録するときの信号形式を設定します。記録信号形式は、センサーモードとメイン記録形式（動画形式、カラーサンプリング、ビット深度）、メイン解像度、フレームレート、ビットレートの組み合わせからなります。ビットレートの方式は可変（Variable Bit Rate）です。「Intra」（Intra-frame）は1フレームごとに圧縮し、カット編集に適した高画質な圧縮方式です。「LGOP」（Long GOP）は前後のフレームの差分を圧縮し、高圧縮で長時間の録画が可能です。フレームレートはシステム周波数によって、メイン解像度はセンサーモードやメイン記録形式によって、それぞれ選択できる値が異なります。記録信号形式の組み合わせは後述の表をご覧ください。
サブ動画については「サブ動画を同時に記録する」（ 66）を、音声については「音声を記録する」（ 105）をご覧ください。

RAW形式

対象記録メディア：Cfexpressカード、SDカード（ はCfexpressカードのみ）

センサー モード	メイン 記録形式	メイン 解像度	ビット深度	システム周波数／フレームレート／ビットレート					
				59.94 Hz			50.00 Hz		24.00 Hz
				59.94P	29.97P	23.98P	50.00P	25.00P	24.00P
フルサイズ 3 : 2	RAW ST	6960x4640	12 bit	—	● 1800 Mbps	● 1440 Mbps	—	● 1510 Mbps	● 1450 Mbps
	RAW LT			—	● 1170 Mbps	● 936 Mbps	—	● 976 Mbps	● 937 Mbps
フルサイズ	RAW HQ	—		● 2900 Mbps	● 2320 Mbps	—	● 2420 Mbps	● 2320 Mbps	
	RAW ST	● 2860 Mbps		● 1430 Mbps	● 1150 Mbps	● 2380 Mbps	● 1190 Mbps	● 1150 Mbps	
	RAW LT	● 1860 Mbps		● 927 Mbps	● 742 Mbps	● 1550 Mbps	● 773 Mbps	● 742 Mbps	
Super 35mm (Crop)	RAW HQ	—		● 1520 Mbps	● 1220 Mbps	—	● 1270 Mbps	● 1220 Mbps	
	RAW ST	● 1500 Mbps		● 748 Mbps	● 599 Mbps	● 1250 Mbps	● 624 Mbps	● 599 Mbps	
	RAW LT	● 972 Mbps		● 486 Mbps	● 389 Mbps	● 811 Mbps	● 406 Mbps	● 390 Mbps	
Super 16mm (Crop)	RAW HQ	● 769 Mbps		● 385 Mbps	● 308 Mbps	● 642 Mbps	● 321 Mbps	● 308 Mbps	
	RAW ST	● 379 Mbps		● 190 Mbps	● 152 Mbps	● 316 Mbps	● 158 Mbps	● 152 Mbps	
	RAW LT	● 246 Mbps		● 123 Mbps	● 99 Mbps	● 206 Mbps	● 103 Mbps	● 99 Mbps	

XF-AVC形式対象記録メディア：CFexpressカード、SDカード（はCFexpressカードのみ）

メイン 記録形式	メイン 解像度	ビットレート	システム周波数／フレームレート							
			59.94 Hz				50.00 Hz			24.00 Hz
			59.94P	59.94i	29.97P	23.98P	50.00P	50.00i	25.00P	24.00P
XF-AVC YCC422 10bit	4096x2160 3840x2160	1200 Mbps Intra	●	—	—	—	—	—	—	—
		1000 Mbps Intra	—	—	—	—	●	—	—	—
		900 Mbps Intra	●	—	—	—	—	—	—	—
		750 Mbps Intra	—	—	—	—	●	—	—	—
		600 Mbps Intra	●	—	●	—	—	—	—	—
		500 Mbps Intra	—	—	—	—	●	—	●	—
		480 Mbps Intra	—	—	—	●	—	—	—	●
		450 Mbps Intra	—	—	●	—	—	—	—	—
		375 Mbps Intra	—	—	—	—	—	—	●	—
		360 Mbps Intra	—	—	—	●	—	—	—	●
		300 Mbps Intra	—	—	●	—	—	—	—	—
		250 Mbps Intra	—	—	—	—	—	—	●	—
		240 Mbps Intra	—	—	—	●	—	—	—	●
		250 Mbps L.GOP	●	—	—	—	●	—	—	—
		150 Mbps L.GOP	—	—	●	●	—	—	●	●
	2048x1080 1920x1080	300 Mbps Intra	●	—	—	—	—	—	—	—
		250 Mbps Intra	—	—	—	—	●	—	—	—
		150 Mbps Intra	—	●*	●	—	—	—	—	—
		125 Mbps Intra	—	—	—	—	—	●*	●	—
		120 Mbps Intra	—	—	—	●	—	—	—	●
		50 Mbps L.GOP	●	●*	●	●	●	●*	●	●
		25 Mbps L.GOP	—	●*	—	—	—	●*	—	—

* 1920×1080のみ

XF-HEVC S形式

対象記録メディア：CFexpressカード、SDカード（はCFexpressカードのみ）

メイン記録形式	メイン解像度	ビットレート	システム周波数／フレームレート					
			59.94 Hz			50.00 Hz		24.00 Hz
			59.94P	29.97P	23.98P	50.00P	25.00P	24.00P
XF-HEVC S YCC422 10bit	6912x4608	1730 Mbps Intra	—	—	●	—	—	●
		1620 Mbps Intra	—	●	—	—	—	—
		1350 Mbps Intra	—	—	—	—	●	—
		1300 Mbps Intra	—	—	●	—	—	●
		1080 Mbps Intra	—	●	—	—	—	—
		900 Mbps Intra	—	—	—	—	●	—
		864 Mbps Intra	—	—	●	—	—	●
		486 Mbps L.GOP	—	●	●	—	●	●
	4096x2160 3840x2160	225 Mbps L.GOP	●	—	—	●	—	—
		135 Mbps L.GOP	—	●	●	—	●	●
	2048x1080 1920x1080	50 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●
XF-HEVC S YCC420 10bit	6912x4608	360 Mbps L.GOP	—	●	●	—	●	●
	4096x2160 3840x2160	150 Mbps L.GOP	●	—	—	●	—	—
		100 Mbps L.GOP	—	●	●	—	●	●
	2048x1080 1920x1080	35 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●

XF-AVCS形式

対象記録メディア：CFexpressカード、SDカード（はCFexpressカードのみ）

メイン記録形式	メイン解像度	ビットレート	システム周波数／フレームレート					
			59.94 Hz			50.00 Hz		24.00 Hz
			59.94P	29.97P	23.98P	50.00P	25.00P	24.00P
XF-AVC S YCC422 10bit	4096x2160 3840x2160	1200 Mbps Intra	●	—	—	—	—	—
		1000 Mbps Intra	—	—	—	●	—	—
		900 Mbps Intra	●	—	—	—	—	—
		750 Mbps Intra	—	—	—	●	—	—
		600 Mbps Intra	●	●	—	—	—	—
		500 Mbps Intra	—	—	—	●	●	—
		480 Mbps Intra	—	—	●	—	—	●
		450 Mbps Intra	—	●	—	—	—	—
		375 Mbps Intra	—	—	—	—	●	—
		360 Mbps Intra	—	—	●	—	—	●
		300 Mbps Intra	—	●	—	—	—	—
		250 Mbps Intra	—	—	—	—	●	—
		240 Mbps Intra	—	—	●	—	—	●
		250 Mbps L.GOP	●	—	—	●	—	—
		150 Mbps L.GOP	—	●	●	—	●	●
	2048x1080 1920x1080	300 Mbps Intra	●	—	—	—	—	—
		250 Mbps Intra	—	—	—	●	—	—
		150 Mbps Intra	—	●	—	—	—	—
		125 Mbps Intra	—	—	—	—	●	—
		120 Mbps Intra	—	—	●	—	—	●
		50 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●
XF-AVC S YCC420 8bit	4096x2160 3840x2160	150 Mbps L.GOP	●	—	—	●	—	—
		100 Mbps L.GOP	—	●	●	—	●	●
	2048x1080 1920x1080	35 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●

MEMO

- 各種出力端子からの信号については、「出力信号形式」（ 153）をご覧ください。

システム周波数を選ぶ

カードに記録したシステム周波数と再生するクリップのシステム周波数が異なっても、メディアモードで本機のシステム周波数を切り換えられます。

1 MENU > 記録/メディア設定 > 「システム周波数」を選ぶ

2 いずれかを選ぶ

- 選んだシステム周波数に設定され、本機が再起動する。

メイン動画の記録先を選ぶ

1 MENU >  記録/メディア設定 > 「メイン記録先」を選ぶ

2 「CFexpress」または「SDカード」を選ぶ

- ・「スロット選択」を割り当てたアサインボタンを押して、カード1（CFexpressカード）とカード2（SDカード）を切り換えることができる。（ 127）

センサーモードを選ぶ

撮影するときのCMOSセンサーの読み出し画角を変更できます。

1 MENU >  記録/メディア設定 > 「センサーモード」を選ぶ

- ・ダイレクトタッチコントロールで操作することもできる（ 58）。

2 いずれかを選ぶ

メイン動画の記録形式を選ぶ

メイン動画の動画形式とカラーサンプリング/ビット深度の組み合わせを選択します。

1 MENU >  記録/メディア設定 > 「メイン記録形式」を選ぶ

- ・ダイレクトタッチコントロールで操作することもできる（ 58）。

2 いずれかを選ぶ

メイン動画の解像度を選ぶ

1 MENU >  記録/メディア設定 > 「メイン解像度」を選ぶ

- ・ダイレクトタッチコントロールで操作することもできる（ 58）。

2 いずれかを選ぶ

フレームレートを選ぶ

メイン動画のフレームレートを選択します。システム周波数を「24.00Hz」に設定したときは、この操作は不要です。

1 MENU >  記録/メディア設定 > 「フレームレート」を選ぶ

- ・ダイレクトタッチコントロールで操作することもできる（ 58）。

2 いずれかを選ぶ

メイン動画のビットレートを選ぶ

メイン動画が下記の記録形式、解像度、フレームレートのときは、ビットレートを選択します。

メイン記録形式	メイン解像度	フレームレート	ビットレート
XF-AVC YCC422 10bit XF-AVC S YCC422 10bit	4096x2160 Intra-frame 3840x2160 Intra-frame	59.94P	1200Mbps*、900Mbps*、600Mbps
		50.00P	1000Mbps*、750Mbps*、500Mbps
		29.97P	600Mbps、450Mbps、300Mbps
		25.00P	500Mbps、375Mbps、250Mbps
		24.00P	480Mbps、360Mbps、240Mbps
		23.98P	480Mbps、360Mbps、240Mbps
XF-AVC YCC422 10bit	1920x1080 Long GOP	59.94i、50.00i	50Mbps、25Mbps
XF-HEVC S YCC422 10bit	6912x4608 Intra-frame	29.97P	1620Mbps*、1080Mbps*
		25.00P	1350Mbps*、900Mbps*
		24.00P、23.98P	1730Mbps*、1300Mbps*、864Mbps*

*Cfexpressカードのみ記録が可能。

1 MENU > 記録/メディア設定 > 「ビットレート」を選ぶ

- ・ダイレクトタッチコントロールで操作することもできる (p.58)。

2 いずれかを選ぶ

サブ動画を同時に記録する

スロット1のカードにメイン動画を記録しながら、スロット2のカードにサブ動画を記録できます。組み合わせ可能な記録形式は次のとおりです。詳細については「記録／出力信号と設定（詳細）」（P.208）をご覧ください。
また、音声については「音声を記録する」（P.105）をご覧ください。

メイン動画	サブ動画				
	記録形式／カラーサンプリング				
	XF-AVC	XF-HEVC S		XF-AVC S	
	YCC422 10 bit	YCC422 10 bit	YCC420 10 bit	YCC422 10 bit	YCC420 8 bit
RAW HQ RAW ST RAW LT	●	●	●	●	●
XF-AVC YCC422 10 bit	●	—	—	●	●
XF-HEVC S YCC422 10 bit	—	●	●	—	—
XF-HEVC S YCC420 10 bit	—	—	●	—	—
XF-AVC S YCC422 10 bit	—	—	—	●	●
XF-AVC S YCC420 8 bit	—	—	—	—	●

* 「センサーモード」が「フルサイズ3：2」のときはサブ動画を記録できない。

- 1 スロット1にメイン動画用のカードを、スロット2にサブ動画用のカードを入れる
- 2 MENU > 記録／メディア設定 > 「2スロット記録機能」> 「①メイン／②サブ記録」を選ぶ
- 3 MENU > 記録／メディア設定 > 「②記録形式」> いずれかを選ぶ
- 4 MENU > 記録／メディア設定 > 「②解像度」> いずれかを選ぶ
- 5 MENU > 記録／メディア設定 > 「②フレームレート」> いずれかを選ぶ
- 6 MENU > 記録／メディア設定 > 「②ビットレート」> いずれかを選ぶ
 - ・ 手順3～手順6はメイン動画が一部の記録形式のときのみ、選択できる。
- 7 RECボタンを押して、記録を開始する
 - ・ メイン動画の記録開始と同時に、サブ動画の記録が始まる。

MEMO

- ・ メイン動画用のカードがスロットに入っていないときは、サブ動画のみ記録します。

プロキシ動画を同時に記録する

スロット1のカードにメイン動画を記録しながら、スロット2のカードにプロキシ動画を記録できます。プロキシ動画はメイン動画よりもビットレートが低く、ファイル容量も比較的小さいため、オフライン編集に向いています。

選択可能な組み合わせ

メイン動画			プロキシ動画										
			記録形式／解像度／走査方式／カラーサンプリング／ビットレート										
			XF-AVC			XF-HEVC S				XF-AVC S			
			2048x1080	1920x1080		2048x1080	1920x1280	1920x1080	1280x720	2048x1080	1920x1280	1920x1080	1280x720
			P	i		P				P			
記録形式	解像度	走査方式	YCC420 8bit			YCC420 10bit			YCC420 8bit	YCC420 8bit			
			35 Mbps			16 Mbps、9 Mbps			6 Mbps	16 Mbps、9 Mbps			6 Mbps
RAW	6960x4640	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—
	上記以外	—	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—
XF-AVC	4096x2160 2048x1080	P	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	3840x1920 1920x1080	P	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	1920x1080	i	—	● ^{*1}	● ^{*1}	—	—	—	—	—	—	●	●
XF-HEVC S	4096x2160 2048x1080	P	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	3840x1920 1920x1080	P	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
XF-AVC S	4096x2160 2048x1080	P	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	3840x1920 1920x1080	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●

*1 プロキシ動画のビットレートがメイン動画のビットレートより大きいものは、選択できない。

- 1 スロット1にメイン動画用のカードを、スロット2にプロキシ動画用のカードを入れる
- 2 メイン動画の記録形式を選ぶ（□ 64）
- 3 MENU > 記録/メディア設定 > 「2スロット記録機能」> 「メイン／Proxy記録」を選ぶ
- 4 MENU > 記録/メディア設定 > 「記録形式」> いずれかを選ぶ
- 5 MENU > 記録/メディア設定 > 「解像度」> いずれかを選ぶ
- 6 MENU > 記録/メディア設定 > 「フレームレート」> いずれかを選ぶ
- 7 MENU > 記録/メディア設定 > 「ビットレート」> いずれかを選ぶ
 - ・ 手順4～手順7は、メイン動画が一部の記録形式のときのみ、選択できる。

8 MENU > 記録/メディア設定 > 「Proxy記録色変換」 > いずれかを選ぶ

- ・「Custom Picture準拠」を選ぶと、Custom Pictureのガンマに準拠して、ガンマ／色域が決まる。また、「BT.709 (Canon 709)」／「BT.709 (CMT 709)」を選ぶと、以下のとおり変換される。

Custom Pictureのガンマ	変換後のガンマ		変換後の色域	
	BT.709 (Canon 709)	BT.709 (CMT 709)	BT.709 (Canon 709)	BT.709 (CMT 709)
BT.709 Standard	BT.709 Standard	BT.709 Standard	BT.709	
BT.709 Wide DR	BT.709 Wide DR	BT.709 Wide DR		
Canon 709	Canon 709	Canon 709		
Look File適用後、変換後のガンマ／色空間が「SDR BT.709」または「SDR BT.2020」	SDR	SDR		
その他	Canon 709	CMT 709		

- ・ Custom PictureのGamma / Color Spaceが「PQ : BT.2020」「HLG : BT.2020」の場合、もしくはLook File有効かつLook File適用後のGamma / Color Spaceが「HDR XXXXX」の場合、MENU >  モニタリング設定 > 「HDR→SDRゲイン」の設定もプロキシ動画に反映される（ 159）。

9 RECボタンを押して、記録を開始する

- ・ メイン動画の記録開始と同時に、プロキシ動画の記録が始まる。

MEMO

- ・ 同時記録中にメイン動画の記録が停止すると、プロキシ動画の記録も停止します。
- ・ メイン動画用のカードがスロットに入っていないときは、プロキシ動画のみ記録します。

クロップ動画を同時に記録する

スロット1のカードにメイン動画を記録しながら、スロット2のカードにクロップ動画を記録できます。クロップ動画は設定したクロップ枠の範囲を記録します。クロップ記録する位置を変更することもできます。

選択可能な組み合わせ

メイン記録			クロップ記録											
			記録形式／カラーサンプリング／解像度／走査方式											
			XF-HEVC S						XF-AVC S					
			YCC422 10bit	YCC420 10bit	YCC422 10bit	YCC420 10bit	YCC422 10bit	YCC420 10bit	YCC422 10bit	YCC420 8bit	YCC422 10bit	YCC420 8bit	YCC422 10bit	YCC420 8bit
記録形式	解像度	走査方式	1080x2048		1080x1920		1080x1080		1080x2048		1080x1920		1080x1080	
			P						P					
RAW	すべて	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XF-AVC YCC422 10bit	4096x2160	P	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●
	3840x1920	P	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
	上記以外すべて		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XF-HEVC S YCC422 10bit	4096x2160	P	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	3840x1920	P	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	上記以外すべて		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XF-HEVC S YCC420 10bit	4096x2160	P	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	3840x1920	P	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—
	上記以外すべて		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XF-AVC S YCC422 10bit	4096x2160	P	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●
	3840x1920	P	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
	上記以外すべて		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XF-AVC S YCC420 8bit	4096x2160	P	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●
	3840x1920	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
	上記以外すべて		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

選択できる値

記録形式	解像度	ビットレート	システム周波数／フレームレート					
			59.94 Hz			50.00 Hz		24.00 Hz
			59.94P	29.97P	23.98P	50.00P	25.00P	24.00P
XF-HEVC S YCC422 10bit	1080x2048 1080x1920	50 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●
	1080x1080	27 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●
XF-HEVC S YCC420 10bit	1080x2048 1080x1920	35 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●
	1080x1080	19 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●

記録形式	解像度	ビットレート	システム周波数／フレームレート					
			59.94 Hz			50.00 Hz		24.00 Hz
			59.94P	29.97P	23.98P	50.00P	25.00P	24.00P
XF-AVC S YCC422 10bit	1080x2048 1080x1920	300 Mbps Intra	●	—	—	—	—	—
		250 Mbps Intra	—	—	—	●	—	—
		150 Mbps Intra	—	●	—	—	—	—
		125 Mbps Intra	—	—	—	—	●	—
		120 Mbps Intra	—	—	●	—	—	●
		50 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●
	1080x1080	159 Mbps Intra	●	—	—	—	—	—
		133 Mbps Intra	—	—	—	●	—	—
		80 Mbps Intra	—	●	—	—	—	—
		67 Mbps Intra	—	—	—	—	●	—
		64 Mbps Intra	—	—	●	—	—	●
		27 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●
XF-AVC S YCC420 8bit	1080x2048 1080x1920	35 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●
	1080x1080	19 Mbps L.GOP	●	●	●	●	●	●

- 1 スロット1にメイン動画用のカードを、スロット2にクロップ記録用のカードを入れる
- 2 MENU > 記録/メディア設定 > 「センサーモード」 > 「フルサイズ」 または 「Super 35mm(Crop)」 を選ぶ
- 3 メイン動画の記録形式を選ぶ (□ 64)
- 4 MENU > 記録/メディア設定 > 「2スロット記録機能」 > 「①メイン／②クロップ記録」 を選ぶ
- 5 MENU > 記録/メディア設定 > 「②記録形式」 > いずれかを選ぶ
- 6 MENU > 記録/メディア設定 > 「②解像度」 > いずれかを選ぶ
- 7 MENU > 記録/メディア設定 > 「クロップ設定」 > 「位置」 で、クロップ位置を調整する
 - ・ ジョイスティックを左右に押すか、SELECTダイヤルを回して枠を左右に移動し、SETを押す。
- 8 RECボタンを押して、記録を開始する
 - ・ メイン動画の記録開始と同時に、クロップ動画の記録が始まる。

MEMO

- ・ スロー & ファストモーション記録モード、フレーム記録モード、インターバル記録モードのときは使用できません。
- ・ クロップ記録の撮影中は、クロップ位置の変更はできません。
- ・ クロップ記録のクリップを再生時、アナモフィックデスクイーズ表示されません。

クロップ枠を表示する

クロップ枠を表示して、クロップ位置を確認できます。

MENU > 記録/メディア設定 > 「クロップ設定」 > 「枠表示：XXX」 のいずれか > 「入」 を選ぶ

自動転送用に動画を分割して記録する（チャンク記録）

スロット1のカードにメイン動画を記録しながら、スロット2のカードに設定時間ごとに分割した動画を記録できます。Content Transfer Professionalの自動転送機能を有効にしてチャンク記録を行うと、記録されたクリップを順次転送できます（□ 162）。メイン動画の記録中でもチャンク記録のクリップを転送できるため、受信側の待ち時間が短縮されます。

選択可能な組み合わせ

メイン動画			チャンク記録							
			記録形式／解像度／走査方式／カラーサンプリング／ビットレート							
			XF-HEVC S				XF-AVC S			
			2048x1080	1920x1280	1920x1080	1280x720	2048x1080	1920x1280	1920x1080	1280x720
			P				P			
記録形式	解像度	走査方式	YCC420 10bit		YCC420 8bit		YCC420 8bit			
			16 Mbps、9 Mbps		6 Mbps		16 Mbps、9 Mbps		6 Mbps	
RAW	6960x4640	—	—	●	—	—	—	●	—	—
	上記以外	—	●	—	—	—	●	—	—	—
XF-AVC	4096x2160 2048x1080	P	—	—	—	—	●	—	—	—
	3840x1920 1920x1080	P	—	—	—	—	—	—	●	●
	1920x1080	i	—	—	—	—	—	—	●	●
XF-HEVC S	4096x2160 2048x1080	P	●	—	—	—	—	—	—	—
	3840x1920 1920x1080	P	—	—	●	●	—	—	—	—
XF-AVC S	4096x2160 2048x1080	P	—	—	—	—	●	—	—	—
	3840x1920 1920x1080	P	—	—	—	—	—	—	●	●

- 1 スロット1にメイン動画用のカードを、スロット2にチャンク動画用のカードを入れる
- 2 メイン動画の記録信号形式を設定する（□ 64）
- 3 MENU > 記録/メディア設定 > 「2スロット記録機能」 > 「1）メイン／2）チャンク記録」を選ぶ
- 4 MENU > 記録/メディア設定 > 「2）記録形式」 > いずれかを選ぶ
- 5 MENU > 記録/メディア設定 > 「2）解像度」 > いずれかを選ぶ
- 6 MENU > 記録/メディア設定 > 「2）フレームレート」 > いずれかを選ぶ
- 7 MENU > 記録/メディア設定 > 「2）ビットレート」 > いずれかを選ぶ
 - ・手順4～手順7は、メイン動画が一部の記録形式のときのみ、選択できる。
- 8 MENU > 記録/メディア設定 > 「チャンク記録 時間設定」 > いずれかを選ぶ
- 9 MENU > 記録/メディア設定 > 「Proxy記録色変換」 > いずれかを選ぶ（□ 67）
- 10 RECボタンを押して、記録を開始する
 - ・メイン動画の記録開始と同時に、チャンク記録が始まる。

MEMO

- ・同時記録中にメイン動画の記録が停止すると、チャンク記録も停止します。
- ・メイン動画用のカードがスロットに入っていないときは、チャンク記録のみ行います。
- ・チャンク記録の記録時間は、選択した時間設定値から最大1.5秒ずれることがあります。

- SD／SDHC メモリーカードには記録できません。
- 記録時間が6時間を超えると、記録を停止します。
- チャンク記録のクリップは、本機での再生および修復はできません。

シャッタースピードを調整する

被写体や撮影環境に合わせてシャッタースピードを調整すると、動きの速い被写体（スポーツや乗り物など）を鮮明に撮影したり、低照度のシーンを明るく撮影したりすることができます。シャッタースピードの調整には、オートとマニュアルが選べます。マニュアルには、次のモードがあります。

- スピード： 秒数でシャッタースピードを設定する。設定時の刻み幅は、メニューで1/3段と1/4段から選べる。
- アングル： 開角度でシャッタースピードを設定する。
- クリアスキャン： 周波数でシャッタースピードを設定する。モニター画面に黒い帯が出ないようにするときなど。
- スロー： フレームレートより低速のシャッタースピードを秒数で設定する。低照度の場所で撮影するときなど。
- 切： 各フレームレートの基準シャッタースピードを使用する。

設定可能なシャッタースピード

選択できるシャッタースピードはフレームレートによって異なります。

シャッターマニュアル		システム周波数 / フレームレート					
		59.94 Hz			24.00 Hz	50.00 Hz	
		59.94P / 59.94i	29.97P	23.98P	24.00P	50.00P/50.00i	25.00P
スピード* ¹	1/3段刻み	1/1 ～ 1/2000（全34設定）					
	1/4段刻み	1/1 ～ 1/2000（59.94 Hz/24.00 Hz：全47設定、50.00 Hz：全45設定）					
アングル* ¹		360°、240°、180°、120°、90°、60°、45°、30°、22.5°、15°、11.25° 1/120秒、1/100秒、1/60秒、1/50秒、1/40秒、3/100秒、1/30秒、 1/25秒相当のアングルも設定可能。					
クリアスキャン* ¹		約24 Hz～約2000 Hz 上記範囲の中で、センサーモードとフレームレートに応じて、 設定可能な最小分解能で周波数を設定できる。					
スロー * ²		1/4、1/8、1/15、 1/30秒	1/4、1/8、 1/15秒	1/3、1/6、1/12秒		1/3、1/6、1/12、 1/25秒	1/3、1/6、 1/12秒
切* ¹		1/60秒	1/30秒	1/24秒	1/24秒	1/50秒	1/25秒

*¹ スロー & ファストモーション記録モードの場合、設定できる値は撮影フレームレートによって変わる。

*² スロー & ファストモーション記録モードのときは使用できない。

- MENU > カメラ設定 > 「シャッターモード」> いずれかを選ぶ
- 「マニュアル」を選んだときは、MENU > カメラ設定 > 「シャッターマニュアル」> いずれかを選ぶ
- 「スピード」を選んだときは、MENU > カメラ設定 > 「シャッターステップ」> 「1/3段」または「1/4段」を選ぶ
- カメラダイレクト設定（ 59）で、シャッタースピードや開角度（アングル）、周波数（クリアスキャン）を調整する
 - ダイレクトタッチコントロールで操作することもできる（ 58）。

スローによる撮影について

スローを使うと、明るさが不足している場所で被写体を明るく撮影できます。また、動いている被写体をパンするときに背景を流す、ズームに残像効果を加えるなどの特殊効果として使用することもできます。

- 通常の撮影に比べて画質が多少劣化することがあります。

MEMO

- ・シャッターマニュアルを「スロー」にすると、画面に赤、緑、青、白、黒の輝点が出ることがあります。このときはシャッタースピードを上げるか、ISO感度／ゲインを下げてください（ 76）。
- ・スロー＆ファストモーション記録で、撮影フレームレートが150Pを超えるときは、オートで調整できません。

高周波の光源下で撮影する

速い周期で明滅する光源下で、撮影画像にフリッカーが発生する場合があります。「クリアスキャン自動設定」を実行すると、光源の周波数を50.0 Hz～2011.2 Hzの範囲内で検知して、明滅の周期に合わせたシャッタースピードで、フリッカーを抑えた撮影ができます。

- 1 MENU >  カメラ設定 > 「シャッターモード」 > 「マニュアル」を選ぶ
- 2 MENU >  カメラ設定 > 「シャッターマニュアル」 > 「クリアスキャン」を選ぶ
- 3 MENU >  カメラ設定 > 「クリアスキャン自動設定」 > 「OK」を選ぶ
- 4 表示されたシャッタースピードに変更する
 - ・「OK」を選ぶと、表示されたシャッタースピードに変更される。

MEMO

「フリッカーを検出できませんでした」と表示されたときや、表示されたシャッタースピードに変更してもフリッカーが消えないとき

以下の操作を行なってください。

- ・自動検出を再度行う
- ・カメラの向きを90°程度変えるなどして自動検出を行う
- ・手動で調整する
 - ダイヤルやコントロールリングに「クリアスキャン（ステップ）」、「シャッター」を設定する（ 201）。
 - 「クリアスキャン（ステップ）」では、自動検出で設定した周波数の2倍、3倍、4倍...または、1/2倍、1/3倍、1/4倍のシャッタースピードに変更できる。
 - 「シャッター」で微調整する。
- ・以下の条件では、高周波フリッカーの検出精度が低下する場合があります。
 - 繰り返し模様がある場合（例：格子模様、ストライプ模様など）
 - 被写体が動いて、静止しない場合
 - 明るさや暗さが極端な場合
 - 画面内に複数の光源がある場合
 - 明滅する光源が小さい場合
 - 被写体の照度が低い

フリッカーを抑える

蛍光灯のフリッカーを自動的に検知して補正することができます。

MENU >  カメラ設定 > 「フリッカー低減」 > 「オート」を選ぶ

MEMO

- ・蛍光灯、水銀灯、ハロゲンライトなどの人工光源の照明下で撮影する場合、設定したシャッタースピードによっては、原理上フリッカーが出ることがあります。フリッカーが気になるときは、電源の周波数に応じたシャッタースピードを設定すると抑制できることがあります。電源周波数が50Hzのときは1/50秒*、または1/100秒を、60Hzのときは1/60秒、または1/120秒を選んでください。

* フレームレートによっては選択できません。

- ・ MENU >  モニタリング設定 > 「Custom Display 1」 > 「フリッカー検知」が「入」、かつ「フリッカー低減」が「切」の場合に、フリッカーを検知したときは、アイコンが点滅します。

フリッカー低減が使用できないとき

- ・ スロー & ファストモーション記録で、次の撮影フレームレートでないとき。
 - 59.94Hz時：24P* / 30P / 60P / 120P
 - 50.00Hz時：25P / 50P / 100P
 - 24.00Hz時：24P*
- * 「シャッターモード」と「ISO／ゲインモード」が「オート」以外のとき。
- ・ スロー & ファストモーション記録以外で、フレームレートが24.00Pまたは23.98Pのときに、「シャッターモード」と「ISO／ゲインモード」が「オート」以外のとき。

ISO感度／ゲインを調整する

映像アンプの増幅量をISO感度またはゲインで設定できます。設定にはオートとマニュアルの2種類があり、マニュアル設定時の刻み幅は、ISO感度／ゲインそれぞれ個別に設定できます。また、カメラの基準感度（Base ISO）を、3つのモードから選択できます。

設定可能な値

ISO/ゲイン* ¹	刻み幅* ²	設定可能な値
ISO	1段	100* ⁴ 、160* ³ 、200、400、800、1250* ³ 、1600、3200、6400、12800、25600、51200* ⁴ 、102400* ⁴
	1/3段	100* ⁴ 、125* ⁴ 、160、200、250、320、400、500、640、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000、5000、6400、8000、10000、12800、16000、20000、25600、32000* ⁴ 、40000* ⁴ 、51200* ⁴ 、64000* ⁴ 、80000* ⁴ 、102400* ⁴
ゲイン	ノーマル (3dB)	-6dB* ⁴ 、-3dB* ⁴ 、-2dB* ³ 、0dB～42dB、45dB* ⁴ ～54dB* ⁴
	ファイン (0.5dB)	-2dB～42dB、42.5dB* ⁴ ～54dB* ⁴

設定可能な範囲

Base ISO	ISO/ゲイン* ¹	刻み幅* ²	設定可能な範囲	
				感度拡張時* ⁴
自動切り換え	ISO	任意	160～25600	100～102400
	ゲイン	ノーマル (3dB)	-2dB～42dB	-6dB～54dB
		ファイン (0.5dB)	-2dB～42dB	-2dB～54dB
Base ISO 160／Base ISO 160 (-2dB) Base ISO 400／Base ISO 400 (6dB) Base ISO 800／Base ISO 800 (12dB)	ISO	任意	160～12800	100～25600
	ゲイン	ノーマル (3dB)	-2dB～36dB	-6dB～42dB
		ファイン (0.5dB)	-2dB～36dB	-2dB～42dB
Base ISO 1250／Base ISO 1250 (-2dB) Base ISO 3200／Base ISO 3200 (6dB) Base ISO 6400／Base ISO 6400 (12dB)	ISO	任意	1250～25600	800～102400
	ゲイン	ノーマル (3dB)	-2dB～24dB	-6dB～36dB
		ファイン (0.5dB)	-2dB～24dB	-2dB～36dB

*¹ MENU > カメラ設定 > 「ISO/ゲイン」の設定。

*² MENU > カメラ設定 > 「ISO/ゲインステップ」の設定。

*³ MENU > カメラ設定 > 「ISO/ゲイン感度拡張」が「切」のときのみ。

*⁴ 「ISO/ゲイン感度拡張」が「入」のとき。

基準感度（Base ISO）を選ぶ

推奨のダイナミックレンジを実現するために必要な感度です。本機では、2つの基準感度を選択できます。撮影シーンの明るさ（通常の照明、低照度、暗所）に合わせて基準感度を切り換えることで、高いISO／ゲイン値でも低ノイズを実現します。

「自動切り換え」選択時は、ISO／ゲインの値によって、最適なダイナミックレンジとS/Nになるよう2種類の基準感度を自動で切り換えます。

MENU > カメラ設定 > 「Base ISO」 > いずれかを選ぶ

- ・ カスタムピクチャーの「Gamma/Color Space」と記録形式の設定によって選択できる値が異なる。

Base ISOの設定値

Gamma/Color Space のガンマ	MENU > 設定カメラ設定 > 「ISO/ゲイン」	
	「ISO」のとき	「ゲイン」のとき
Canon Log 2、Canon Log 3	自動切り換え、Base ISO 800、Base ISO 6400	自動切り換え、Base ISO 800 (12dB)、Base ISO 6400 (12dB)
PQ、HLG、Canon 709、BT.709 Wide DR	自動切り換え、Base ISO 400、Base ISO 3200	自動切り換え、Base ISO 400 (6dB)、Base ISO 3200 (6dB)
BT.709 Standard	自動切り換え、Base ISO 160、Base ISO 1250	自動切り換え、Base ISO 160 (-2dB)、Base ISO 1250 (-2dB)

* メイン記録形式がRAWのときの設定可能な基準感度は、Gamma/Color Spaceのガンマが「Canon Log 2」、「Canon Log 3」のときと同じ。

MEMO

- 基準感度未満のISO／ゲインを選択すると、ハイライト側の白飛びが基準感度よりも起こりやすくなります。
- 各基準感度間では、ノイズ量に差があります。
(例) BaseISO 800 / ISO800、BaseISO 6400 / ISO6400時のノイズ量を比較すると、特に暗部に発生するノイズ量には差があります。


マニュアルで調整する

- MENU > 設定カメラ設定 > 「ISO/ゲイン」 > 「ISO」または「ゲイン」を選ぶ
- MENU > 設定カメラ設定 > 「ISO／ゲインモード」 > 「マニュアル」を選ぶ
- 操作1の選択に応じて、MENU > 設定カメラ設定 > 「ISO／ゲインステップ」 > いずれかを選ぶ
- カメラダイレクト設定 (□ 59) で、ISO感度またはゲインの値を調整する
 - ダイレクトタッチコントロールで操作することもできる (□ 58)。

電子ダイヤル／コントロールリング／SELECTダイヤルで調整する

ISO感度／ゲインを割り当てた電子ダイヤルやコントロールリング (RFレンズ、マウントアダプター)、SELECTダイヤルで調整することができます。

- 「マニュアルで調整する」の操作1～3を行う
- MENU > 設定システム設定 > 「グリップ電子ダイヤル」または「上面電子ダイヤル」、「コントロールリング」、「SELECTダイヤル」 > 「ISO/ゲイン」を選ぶ
- 電子ダイヤル／コントロールリング／SELECTダイヤルを回して、ISO感度またはゲインを調整する

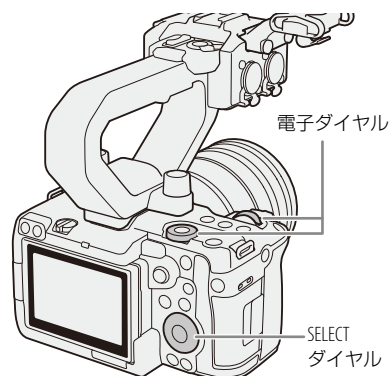


ISO感度／ゲインをプリセットする

ダイレクトタッチコントロール (□ 58) にISO感度／ゲインの設定値を3つまでプリセットして使用できます。

プリセットする

- > ISO感度／ゲイン値をタッチする
- 調整値を選び、「登録」をタッチする
- 登録先をタッチする
 - 現在の値が登録される。



プリセットした値を使う

- 1  > ISO感度／ゲイン値をタッチする
- 2 スライダーの上のプリセット値のいずれかをタッチする
 - ・ プリセットされた値が適用される。

MEMO

- ・ ISO感度／ゲインを上げると画面が多少ざらつくことがあります。
- ・ ISO感度／ゲインを上げると、画面に赤、緑、青、白、黒の輝点が出ることがあります。このときはシャッタースピード (📷 73) を上げるか、ISO感度／ゲインを下げてください。
- ・ ISO感度／ゲインの切り換え時、画面にノイズが現れることがあります。撮影中は、ISO感度／ゲインを切り換えしないでください。
- ・ **MENU** >  システム設定 > 「グリップ電子ダイヤル方向」または「上面電子ダイヤル方向」、「コントロールリング方向」、「SELECTダイヤル方向」で、電子ダイヤル／コントロールリング／SELECTダイヤルの操作方向を個別に変更することができます。
- ・ 「ISO／ゲインモード」を割り当てたアサインボタンを押して、オートとマニュアルを切り換えることができます (📷 127)。

オートで調整する

感度を被写体に応じて自動的に調整します。感度の上限を設定することもできます。スロー＆ファストモーション記録で、撮影フレームレートが150Pを超えるときは、オートで調整できません。

オート時の設定値

感度の下限值は、カスタムピクチャーのガンマの設定によって自動的に決まります。

Gamma/Color Spaceのガンマ	Base ISO	感度の下限值
Canon Log 2 / Canon Log 3	自動切り換え	ISO 800 (ゲイン 12 dB)
	Base ISO 800	
	Base ISO 6400	ISO 6400 (ゲイン 12 dB)
BT.709 Wide DR / PQ / HLG / Canon 709	自動切り換え	ISO 400 (ゲイン 6 dB)
	Base ISO 400	
	Base ISO 3200	ISO 3200 (ゲイン 6 dB)
BT.709 Standard	自動切り換え	ISO 160 (ゲイン -2 dB)
	Base ISO 160	
	Base ISO 1250	ISO 1250 (ゲイン -2 dB)

* メイン記録形式がRAWのときの設定可能な基準感度は、Gamma/Color Spaceのガンマが「Canon Log 2 / Canon Log 3」のときと同じ。

MENU > カメラ設定 > 「ISO／ゲインモード」 > 「オート」を選ぶ

MEMO

- ・ 感度を自動で調整するときの応答性を、**MENU** >  カメラ設定 > 「AEレスポンス」で設定できます*。
- * 非対応のレンズを除く (📷 250)。

オート調整時の感度の上限を設定する

感度を自動的に調整するときの感度の上限を設定して、ノイズの上昇を抑えたり、暗い雰囲気を残したまま撮影したりすることができます。

MENU >  カメラ設定 > 「オート時リミット」> いずれかの値を選ぶ

アイリスを調整する

被写体の明るさに応じてアイリス（絞り）を調整します。設定可能な絞り値や使用できる調整方法、絞り値表示（F値またはT値）は、取り付けたレンズによって異なります（□ 250）。設定時の刻み幅を設定したり、装着しているレンズの最小の刻み幅で調整したりすることができます。

- マニュアルアイリス： 手動で調整する。
- オートアイリス： 適正露出になるように常に自動調整する。
- プッシュオートアイリス： AUTO IRIS ボタンを押している間だけ一時的にオートアイリスの状態になる。

レンズのアイリス設定を選ぶ

カメラからのアイリス調整に対応するEFシネマレンズ／アイリスリングを備えるRFレンズを使うときは、レンズのアイリス設定をオートにします。レンズの操作部名称がレンズによって異なることがあります。詳しくはレンズの説明書をご覧ください。

レンズのアイリスオート／マニュアル切替えスイッチまたはアイリスリングをオートにする

- ・ レンズのアイリス調整を、本機から行えるようになる。


マニュアルで調整する

- 1 MENU > カメラ設定 > 「アイリスモード」 > 「マニュアル」を選ぶ
 - ・ オートアイリス対応レンズ装着時のみ設定可能。非対応レンズ装着時は「マニュアル」固定となる。
- 2 レンズのアイリス設定に対応するレンズ装着時：レンズのアイリス設定をオートにする（□ 80）
- 3 MENU > カメラ設定 > 「アイリスステップ」 > 「1/2段」または「1/3段」を選ぶ
 - ・ MENU > カメラ設定 > 「アイリスファイン」 > 「入」を選ぶと、装着しているレンズの最小の刻み幅で調整することもできる。画面上の絞り値は、レンズの最小の刻み幅では表示されない。
- 4 カメラダイレクト設定（□ 59）で絞り値を調整する
 - ・ ダイレクトタッチコントロールで操作することもできる（□ 58）。

電子ダイヤル／コントロールリング／SELECTダイヤルで調整する

アイリスを割り当てた電子ダイヤルやコントロールリング（RFレンズ、マウントアダプター）、SELECTダイヤルで調整することができます。

- 1 MENU > システム設定 > 「グリップ電子ダイヤル」または「上面電子ダイヤル」、「コントロールリング」、「SELECTダイヤル」 > 「アイリス」を選ぶ
- 2 電子ダイヤル／コントロールリング／SELECTダイヤルを回して、絞り値を調整する

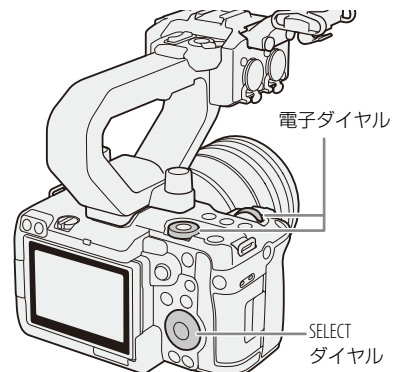

MEMO

- **MENU** > **システム設定** > 「グリップ電子ダイヤル方向」または「上面電子ダイヤル方向」、「コントロールリング方向」、「SELECTダイヤル方向」で、電子ダイヤル／コントロールリング／SELECTダイヤルの操作方向を個別に変更することができます。
- 晴天下などの明るい場所で撮影するときに絞りを絞り込むと、小絞りによるボケが発生することがあります。この現象は、以下を行うことで防止できることがあります。
 - シャッタースピードを高速にして絞りを開く（[□ 73](#)）。
 - 回折補正を有効にする（[□ 33](#)）。補正効果は取り付けたレンズによって異なる。
- 「アイリス +」または「アイリス -」を割り当てたアサインボタンを押して、絞りを開いたり、絞ったりすることもできます（[□ 127](#)）。
- レンズのアイリス設定に対応するレンズを装着しているときは、レンズのアイリスリングでもアイリスを調整できます（[□ 80](#)）。
- 接点のないレンズや非対応レンズ（[□ 250](#)）を装着しているときは、本機でアイリスを調整できません。レンズ側で調整してください。
- ズーム操作によりF値が変化するレンズを使うときは、**MENU** > **カメラ設定** > 「ズーム連動F値補正」で、ズームに連動してF値を補正するかどうかを指定できます。


RF/EFシネマレンズを使用するとき

- 絞り値はT値で表示されます*。その際、画面に表示されるT値が、レンズの指標と異なることがあります。
*RFシネマレンズはファームウェアの更新が必要（[□ 33](#)）。
- アイリスがクローズに近づくときT値が灰色で表示されます。
- アイリスがオープンまたはクローズの状態からT値を変更するとき、アイリスが動作するまでに複数回の操作が必要ながあります。
- マウントアダプター EF-EOS R 0.71xを使用してEFレンズを取り付けると、絞り値がレンズの指標より約1段明るくなります。

一時的にオートで調整する（プッシュオートアイリス）

AUTO IRIS（プッシュオートアイリス）ボタンを押している間、絞りを自動的に調整して適正な露出にします。スロー & ファストモーション記録で、撮影フレームレートが150Pを超えるときは、プッシュオートアイリスを使用できません。

- 1 **MENU** > **カメラ設定** > 「アイリスモード」> 「マニュアル」を選ぶ
- 2 レンズのアイリス設定に対応するレンズ装着時：レンズのアイリス設定をオートにする（[□ 80](#)）
- 3 AUTO IRISボタンを押し続ける
 - ボタンを押し続けている間、適正露出になるように絞りが自動的に調整される。画面の絞り値の左に **A** が表示され、調整にともなって画面の絞り値が更新される。
 - ボタンを離すと絞りの自動調整が終了し、絞り値が固定される。絞り値の左の **A** は消える。

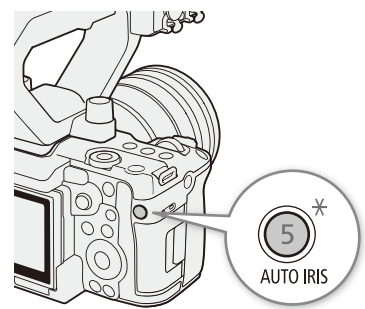

MEMO

- アイリスを自動で調整するときの応答性を、**MENU** > **カメラ設定** > 「AEレスポンス」で設定できます*。
*非対応のレンズを除く（[□ 250](#)）。

オートで調整する（オートアイリス）

対応レンズを装着しているときは、アイリスを常に自動調整できます。スロー＆ファストモーション記録で、撮影フレームレートが150Pを超えるときは、オートアイリスを使用できません。

1 MENU > カメラ設定 > 「アイリスモード」 > 「オート」を選ぶ

- 適正露出になるように絞りが自動的に調整される。画面の絞り値の左に  が表示され、調整にともなって画面の絞り値が更新される。

2 レンズのアイリス設定に対応するレンズ装着時：レンズのアイリス設定をオートにする（ 80）

MEMO

- 「アイリスモード」を割り当てたアサインボタンを押して、「オート」と「マニュアル」を切り換えることもできます（ 127）。
- 次の場合、絞り値が変わることがあります。
 - EFシネマレンズの内蔵エクステンダーとアイリス補正機能を使用にしている、オートアイリスからマニュアルアイリスに切り換えたとき。
 - レンズのアイリス設定のオート／マニュアルを切り換えたとき。
- アイリスのゲインを調整できるEFシネマレンズの装着時、レンズのアイリスゲインが高いと撮影シーンによってはハンチング（絞りが不安定になること）が発生することがあります。このときは、レンズのアイリスゲインを初期設定に戻してください。

露出を補正する（AEシフト）

ブッシュオートアイリスやオートアイリスで絞りを自動調整するときは、露出を意図的に補正して明るめや暗めに撮影することができます。

1 MENU > カメラ設定 > 「AEシフト」を選ぶ

2 いずれかの値を選ぶ


- 設定した補正量に応じて露出を調整する。
- 補正量は－2段～＋2段まで17段階で設定できる。

MEMO

- 「AEシフト＋」と「AEシフト－」を割り当てたアサインボタンを押して露出の補正量を調整することもできます（ 127）。

露出バー

図の「適正な露出位置」（▼）は、補正量が±0（AE±0）時の明るさの目標値を示します。露出バーの刻み幅は1/2段です。露出バーの内側に現在の露出位置が表示されます。露出バーは±2段まで表示でき、この範囲を超えると指標が点滅します。測光方式を変更すると、適正露出は変化します。



測光方式を設定する

撮影シーンに合わせて測光方式を設定すると、より適正な明るさで撮影することができます。

1 MENU > カメラ設定 > 「測光方式」を選ぶ

2 いずれかを選ぶ

バックライト： 逆光のシーンを撮影するとき、暗部をより明るく制御する。

スタンダード： 画面中央の被写体に重点を置きながら、画面全体を測光する。

スポットライト*： スポットライトが当たった被写体を撮影するとき、スポット的に明るくなった部分が最適な明るさになるように制御する。

*VRレンズ装着時は選択できない。

- ・ バックライトを選ぶと  が、スポットライトを選ぶと  が画面に表示される。

MEMO

- ・ 「CPファイル選択」で、「EOS Standard」または「EOS Neutral」が選択されたときは、測光方式は選択できません。CPファイルを編集（ガンマの変更や他のLUTファイルをLookファイルとして登録）すると、選択可能になります。
- ・ 「バックライト」または「スポットライト」を割り当てたアサインボタンを押して、それぞれの測光方式と「スタンダード」を切り換えることもできます（ 127）。
- ・ アイリスをマニュアルで調整後、測光方式を変更したときは、露出を再調整してください。

ホワイトバランスを調整する

照明や太陽光などの光源の色温度に応じて、ホワイトバランスを設定することができます。本機では次の方法でホワイトバランスを調整できます。蛍光灯下で撮影するときは、ホワイトバランスセットで調整してください。

- | | |
|-------------------|---|
| ホワイトバランスセット： | 実際に撮影する環境下でグレーカードや白い無地の被写体を写して基準白色を取り込む。「  A」(セットA)と「  B」(セットB)の2種類の設定を登録できる。 |
| プリセット設定： | 「  」(太陽光)または「  」(電球)のいずれかを選ぶ。色温度(K)と色補正值(CC)*の微調整が可能。 |
| 色温度設定： | 2000K～15000Kの範囲で色温度を設定する。色補正值(CC)の微調整が可能。 |
| オートホワイトバランス(AWB)： | 常に適切なホワイトバランスになるように自動調整する。 |

* マゼンタ／グリーン方向の補正。Color Compensation。

MEMO

- ・ カスタムピクチャー ( 139) の「White Balance」を設定しているときは、それらの設定がホワイトバランス設定より優先されます。
- ・ MENU >  カメラ設定 > 「ショックレスWB」を「入」にすると、ホワイトバランスを切り換えたときに値がなめらかに変化します。
- ・ 本機で表示または設定する色温度は目安です。

ホワイトバランスモード（調整方法）を選ぶ

カメラダイレクト設定 ( 59) でホワイトバランスのモードを選ぶ

- ・ ダイレクトタッチコントロールで操作することもできる ( 58)。
- ・ MENU >  システム設定 > 「グリップ電子ダイヤル」または「上面電子ダイヤル」、「コントロールリング」、「SELECTダイヤル」に「ホワイトバランスモード」を割り当てると、電子ダイヤル／コントロールリング／SELECTダイヤルでモードを変更することもできる。

MEMO

- ・ 「AWB」、セットA」、「セットB」、「太陽光」、「電球」、「Kelvin」のいずれかを割り当てたアサインボタンを押して、ホワイトバランスモードを一時的に変更することができます。アサインボタンをもう一度押すと、ホワイトバランスモードは元に戻ります。

ホワイトバランスセットで調整する

1 ホワイトバランスモードを A (セットA) または B (セットB) にする (84)

- ・ 登録済みのホワイトバランスセットを選んだときは、以降の操作は不要。新しいホワイトバランスセットを登録するときは、以下の操作を行う。


2 グレーカードや白い無地の被写体を画面の中央に写す

- ・ 被写体は実撮影と同じ照明条件下に置く。

3 (ホワイトバランスセット) ボタンを押す

- ・ 「A」または「B」が速く点滅する。
- ・ 調整中は、グレーカードや白い無地の被写体を画面の中央に写し続ける。
- ・ 点滅→点灯に変わったら調整完了。調整されたホワイトバランスは電源を切っても記憶されている。
- ・ 調整された色温度や色補正值(CC)*は、「A」または「B」の隣に表示される。

* マゼンタ／グリーン方向の補正。Color Compensation。

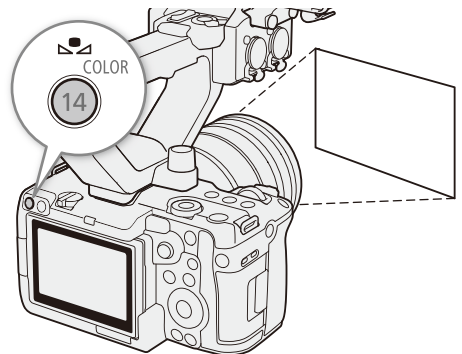

MEMO

- ・ 場所や明るさが変わったときは、ホワイトバランスセットをセットし直してください。
- ・ 光源によっては、ごくまれに  が速い点滅→点灯に変わらない（速い点滅から遅い点滅に変わる）ことがあります。その場合は、被写体の明るさを変えて、再度ホワイトバランスセットの調整を行ってください。
- ・ 調整後に色温度値と色補正值が灰色で表示されることがあります。これは、表示可能な範囲を超えたためで、調整自体は適切に行われています。

プリセット設定／色温度設定で調整する

1 ホワイトバランスモードを （太陽光）、（電球）、**K**（色温度）のいずれかにする（ 84）


- ・ SETを押すと、プリセット設定または色温度設定が適用される。以降の操作は不要。色温度や色補正值（CC）を調整するときは、以下の操作を行う。

2 （ホワイトバランスセット）ボタンを押す

- ・ カメラダイレクト設定に入り、色温度の背景がオレンジ色で表示される。ジョイスティックを右に押すと、カーソルが色補正值（CC）の設定値に移動する。
- ・ ダイレクトタッチコントロールで、色温度／色補正值をタッチして調整することもできる（ 58）。

3 調整値を選ぶ

- ・ 選んだ色温度または色補正值（CC）が設定され、、、または **K** の隣に表示される。

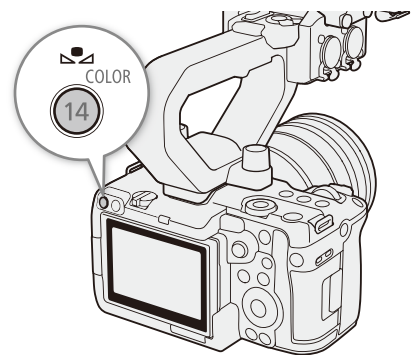

ホワイトバランスの調整方法	調整可能範囲	
	色温度（K）	色補正值（CC）
 （太陽光）	4300K～8000K	-5 CC～+5 CC
 （電球）	2700K～3700K	
K （色温度）	2000K～15000K	-20 CC～+20 CC

MEMO

- ・ MENU >  カメラ設定 > 「色温度ステップ」で、色温度の単位を「ミレッド」（5ミレッド単位）または「ケルビン」（100ケルビン単位）から選ぶことができます。「ミレッド」に設定した場合でも、ケルビンに換算して画面に表示されます。なお、色温度ステップを変更すると、ホワイトバランスの設定が変わることがあります。
- ・ MENU >  システム設定 > 「グリップ電子ダイヤル」または「上面電子ダイヤル」、「コントロールリング」、「SELECTダイヤル」に「ホワイトバランス（K）」または「ホワイトバランス（CC）」を割り当てると、電子ダイヤル／コントロールリング／SELECTダイヤルで色温度や色補正值を調整できます。

オートホワイトバランス（AWB）で調整する

常に適切なホワイトバランスになるように自動で調整します。光源の色温度が変化すると、ホワイトバランスも自動的に調整し直されます。

ホワイトバランスモードを **AWB**（オートホワイトバランス）にする（ 84）

- ・ 調整された色温度や色補正值（CC）が、**AWB**のアイコンの隣に表示される。

MEMO

- 次のような条件で撮影する場合、画面の色が不自然なときは （ホワイトバランスセット）で調整してください。
 - 照明条件が急に変わる場所での撮影。
 - クローズアップ撮影。
 - 空や海、森など単一色しか持たない被写体の撮影。
 - 水銀灯や一部の蛍光灯／LED照明下での撮影。
- オートホワイトバランスの応答性は、**MENU** >  カメラ設定 > 「AWBレスポンス」で設定できます。
- 「AWBホールド」を割り当てたアサインボタンを押して、オートホワイトバランスの動作を一時停止させることができます（ 127）。もう一度押すか、他の調整方法に切り換えると解除されます。

フォーカスを調整する

取り付けたレンズによって、次の方法でフォーカスを調整できます。AF（オートフォーカス）の方式にはデュアルピクセルCMOS AFを使用します。使用できる調整方法は、取り付けたレンズによって異なります（[P.250](#)）。また、調整方法によっては、LCDモニターの画面上をタッチしてピントを合わせる位置を移動できます。

マニュアルフォーカス機能（MF）：	レンズのフォーカスリングを回してフォーカスを手動で調整する。フォーカスアシスト機能（ P.87 ）を使うと、ピントを合わせやすくなる。
オートフォーカス機能（AF）：	フォーカスを自動で調整する。
-ワンショットAF*：	AF-ONボタンを押してAFエリア内の被写体に合わせてフォーカスを一時的に自動調整する。
-連続AF*：	フォーカスを連続的に自動調整する。「AFロック」（ P.91 ）でフォーカス位置を固定することも可能。

フォーカス調整の関連機能

- 被写体の検出：検出する被写体をあらかじめ設定することで、自動で人物や動物の顔や頭部、瞳、胴体を検出する。
- 被写体の追尾：選んだ被写体を認識し、被写体が動いても追尾する。

* マニュアルフォーカスレンズ装着時を除く。

レンズのフォーカスモードを選ぶ

レンズのスイッチを操作して、レンズのフォーカスモード（オート、マニュアル）を選択します。レンズの操作部名称がレンズによって異なることがあります。詳しくはレンズの説明書をご覧ください。

レンズのフォーカスモードをオートまたはマニュアルにする

- ・画面に **[AF]**（オート）または **[MF]**（マニュアル）が表示される。
- ・フォーカスモードの選択スイッチがないレンズのときは、**MENU** > **カメラ設定** > 「フォーカスモード」で、「AF」または「MF」を選ぶ。

マニュアルで調整する

マニュアルでフォーカスを調整します。

フォーカスリングを回して、ピントを合わせる

MEMO

- ・レンズによっては、フォーカスモードをオートにしたまま、フォーカスリングで調整できるものがあります。
- ・ピントを合わせたあとでズーム操作を行うと、ピントがズレることがあります。
- ・電源を入れたままで放置するとピントがボケることがあります。これはレンズとカメラ内部の温度上昇によってピント面がわずかに移動するためです。撮影を開始する前に再度ピントを確認してください。
- ・フォーカス調整時にレンズの先端部分やフォーカスリングが動くときは、動いている部分に触れないでください。

RFレンズのフォーカスリング操作について

- **MENU** > **システム設定** > 「フォーカスリング方向」で、フォーカスリングの操作方向を変更できる。
- フォーカスリングの回転角度と回転速度のどちらに連動してフォーカス操作を行うかを、**MENU** > **システム設定** > 「フォーカスリングレスポンス」で選択できる。
- レンズのフォーカスモードがオートのときに、マニュアル調整の有効／無効を、**MENU** > **システム設定** > 「フォーカスリング操作」で選択できる。

フォーカスアシスト機能を使う

フォーカスを調整するとき、デュアルピクセルフォーカスガイド、ピーキング（輪郭強調）表示や拡大表示を使うと、ピントが合わせやすくなります。デュアルピクセルフォーカスガイドとピーキング、ピーキングと拡大表示を同時に使うこともできます。

デュアルピクセルフォーカスガイド

現在のフォーカス位置から合焦位置への調整方向と調整量を、ガイド枠で視覚的に表示します。被写体検出機能（ 92）と併用すると、「人物」や「動物優先」を選んだときは、ガイド枠は主な被写体と判断した顔に、顔を判断できない場合は、胴体に表示されます。瞳検出（ 92）が有効のときは、ガイド枠が人物または動物の目の付近に表示されます。

1 レンズのフォーカスモードをマニュアルにする（ 87）

2 ダイレクトタッチコントロール（ 58）の「フォーカスガイド」でガイド枠を表示する


- ・ MENU >  アシスト設定 > 「フォーカスガイド」または「フォーカスガイド」を割り当てたアサインボタンで、ガイド枠を入／切することもできる。

3 LCDモニター画面上のフォーカスを合わせたい被写体にタッチして、フォーカスガイド枠を移動する

- ・ ジョイスティックを8方向のいずれかに押して、フォーカスガイド枠を移動することもできる。SETまたはCANCELを押すと、フォーカスガイド枠が画面の中央に戻る。

4 必要に応じて、手動でフォーカスを調整する

- ・ ピントが合うと、ガイド枠が緑色になる。

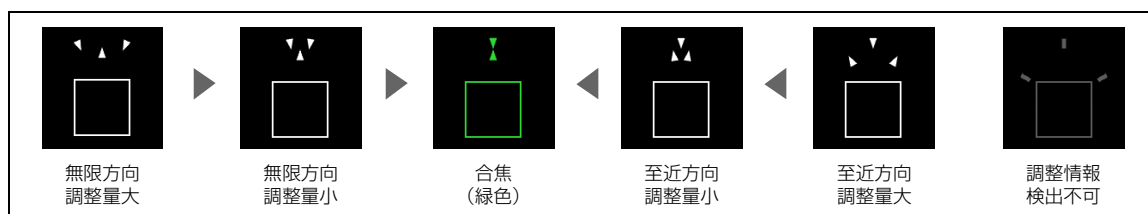

MEMO

- ・ オートフォーカスでピントが合いにくい撮影条件／設定（ 90）では、ガイドが正しく表示されないことがあります。

デュアルピクセルフォーカスガイドが使えないとき

- ワンショットAFまたは連続AFの調整中。
- 一部のRF/EFシネマレンズ（ 250）を除く、マニュアルフォーカスレンズ装着時。


ピーキング

本機では2つのピーキングをメニューで切り換えて使用できます。

1 PEAKING（ピーキング）ボタンを押す

- ・ 画面に **PEAK1** または **PEAK2** が表示され、画面の映像の輪郭が合焦状態に応じて強調される。
- ・ もう一度、PEAKINGボタンを押すと、ピーキング表示が解除される。
- ・ ダイレクトタッチコントロール（ 58）で、「ピーキング1」／「ピーキング2」を入／切することもできる。
- ・ MENU >  アシスト設定 > 「ピーキング:XXXX」で、各端子／出力先ごとにピーキング表示を入／切することもできる。

2 ピーキングを切り換えるときは、MENU > アシスト設定 > 「ピーキング選択」 > 「ピーキング1」または「ピーキング2」を選ぶ

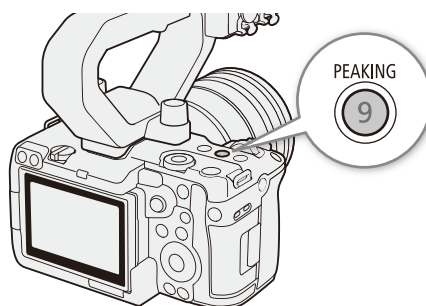


拡大表示

1 MAGN. (拡大) ボタンを押す

- 画面に **MAGN.** 表示され、画面の中心部*を中心に約2倍に拡大される。
* 各種AF枠や被写体検出枠、フォーカスガイド枠が表示されているときは、枠の中心部となる。
- 画面の右上に拡大領域の位置を示すオレンジ色の枠が表示される。
- SETを押すたびに、拡大倍率が2倍→5倍→10倍→2倍→5倍→10倍のように切り換わる。

2 必要に応じて拡大位置を移動して、拡大表示した部分を確認する

- ジョイスティックを8方向のいずれかに押すか、LCDモニター画面上をドラッグして拡大位置を移動させる。
- CANCELを押すと、拡大位置が画面の中央に戻る。
- もう一度MAGN.ボタンを押すと拡大表示が解除される。

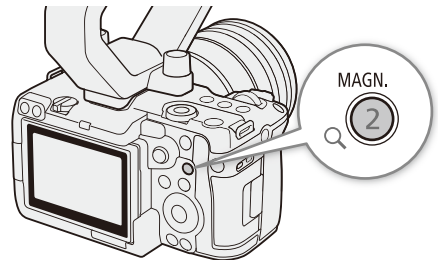

MEMO

・ピーキング／拡大表示について：

- ピーキングの色、ゲイン、周波数は、MENU > アシスト設定 > 「ピーキング1」または「ピーキング2」でそれぞれ設定できます。
- MENU > アシスト設定 > 「Magnification出力先」で拡大表示の出力先を選べます。
- 記録される動画／静止画には影響しません。
- 拡大表示中に、記録信号形式 (60) や、MENU > カメラ設定 > 「電子IS」や「デジタル拡大機能」を設定すると、拡大表示が解除されます。
- ピーキング／拡大表示は、カラーバーの表示中に使用できません。
- MENU > アシスト設定 > 「Magnification有効時白黒」を「入」にすると、拡大表示使用時に、画面を白黒表示します。記録される映像や外部出力には影響しません。
- 「センサーモード」が「フルサイズ3：2」で、記録形式が「XF-HEVC S YCC XXXX」のとき、拡大倍率は2倍のみです。また、HDMI出力で4K出力時は、HDMI出力に対して拡大表示ができません。
- 以下のときは拡大表示できません。
 - 「センサーモード」が「フルサイズ」または「Super35mm (Crop)」で、スロー＆ファーストモーション記録のフレームレートが60Pを超えるとき
- 以下のときはピーキングが使用できません。
 - 「オンスクリーン表示：HDMI」が「切」のとき

ワンショットAFで調整する


AFエリア内の被写体に自動でピントを合わせます。操作を行ったときに1度だけ合焦動作を行います。AFエリアの位置／タイプは変更できます。

1 レンズのフォーカスモードをオートにする (87)

2 必要に応じてAFエリアの位置／タイプを変更する (91)

3 AF-ONボタンを押し続ける

- アサインボタンを押し続けている間、自動的にフォーカスの調整を行う。
- ピントが合った場所に緑色の枠が表示される。
- 「連続AF」が「しない」で「検出する被写体」が「なし」のとき、アサインボタンを離して一定時間経過後にAF枠が消える。

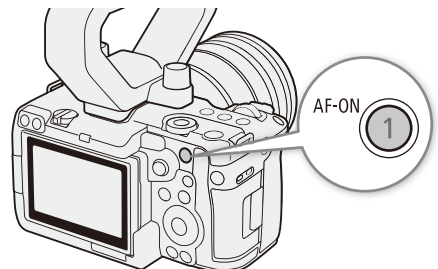

連続AFで調整する

選択したAFエリアの位置／タイプ（ 91）のエリア内の被写体を対象にして、フォーカスを連続的に自動調整します。対応するレンズは（ 250）をご覧ください。

1 レンズのフォーカスモードをオートにする（ 87）

2 MENU > カメラ設定 > 「連続AF」 > 「する」を選ぶ

- ・ AFエリアが「全域」以外のときは、画面に白いAF枠が表示される。
- ・ 至近方向の調整ができないときは、画面のAF枠が赤色に変わる。
- ・ 「AF測距不能時のレンズ動作」を「停止する」にした場合、測距不能のときは、AF動作を停止してフォーカス位置を固定し、AF枠が黄色になる。

3 必要に応じてAFエリアの位置／タイプを変更する（ 91）

MEMO

オートフォーカス機能について

- ・ ピントが合う位置は、被写体条件や明るさ、ズーム位置などの撮影条件によってわずかに変動します。撮影を開始する前に再度ピントを確認してください。
- ・ 事前にピントを合わせたい被写体に対して、AF速度や被写体の切り換え感度が適しているかをご確認ください。
- ・ 次の場合、ピント合わせに時間がかかることがあります。
 - 一部のレンズでは、ピントが合うまでの時間がかかったり、適切なピント合わせができなかったりすることがあります。詳細情報については、キヤノンのホームページをご覧ください。
- ・ オートフォーカスの調整速度や応答性を変更できます。対応レンズの詳細については、キヤノンのホームページをご覧ください。
 - MENU >  カメラ設定 > 「AF速度」で、AFスピード（ピントが合うまでの速度）を10段階で選択できます。
 - MENU >  カメラ設定 > 「被写体の切り換え感度」で、被写体の追従性やピントの切り換わりやすさを設定できます。数値が高いほど動きの速い（撮影距離の変化が大きい）被写体にピントを合わせ続けやすく、別の被写体にピントが切り換わりやすい設定になります。
 - 連続AFで調整中にAF-ONボタンを押し続けると、一時的に最大のAFスピードで即時調整します。ピントが大きく外れた状態から素早く合焦させたいときに使用します。
- ・ 次のときは連続AF、ワンショットAFが動作しません。
 - スロー＆ファストモーション記録で、撮影フレームレートが、150Pを超えるとき。


オートフォーカスでピントが合いにくい撮影条件




強い光が反射



明暗差がない



動きが速い



水滴が付いた
ガラス越しの撮影



夜景



繰り返し模様

- ・ 絞りを小絞り設定したとき
- ・ 遠近の被写体が同時に含まれるとき
- ・ ISO感度／ゲインの感度を拡張して、拡張領域のISO／ゲイン値を設定しているとき（ 76）
- ・ カスタムピクチャー（ 136）のガンマがBT.709 Standard以外のとき。
- ・ RAW形式で記録するとき


フォーカス位置を固定する（AFロック）

連続AF中にフォーカス位置を固定することができます。

1 オートフォーカスの動作中にAF LOCKボタンを押す

- ・フォーカスが固定され、画面の白い枠（AF枠）と[AF]が灰色に変わる。被写体検出中は、主な被写体に灰色の枠が表示される。
- ・フォーカスガイドが「入」のときは、画面の枠はフォーカスガイドのガイド枠に変わる。
- ・「AFロック（押下時有効）」を割り当てたアサインボタンで操作すると、アサインボタンの押下げ中のみフォーカスがロックされる。

2 もう一度AF LOCKボタンを押すと、AFロックが解除される

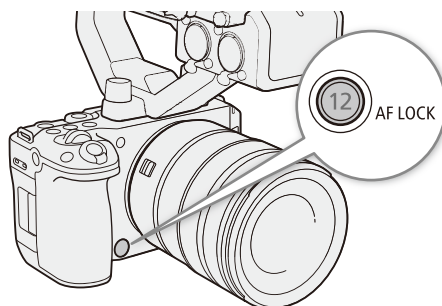

MEMO

AFロックが自動的に解除される時

- 電源の切／入、システム周波数の変更を行ったとき。
- レンズを着脱したとき。
- MENU > 設定 > カメラ設定 > 「連続AF」を「しない」に変更したとき。
- スロー & ファストモーション記録モードで、撮影フレームレートが、150Pを超えるとき。

AFエリアの位置／タイプを変更する

オートフォーカスで調整するとき、画面に表示されるAFエリアの位置／タイプを変更することができます。AFエリアを「全域」以外に設定しているときはAFエリアの位置を移動したり、AF枠の太さを変更したりできます。

1 MENU > 設定 > カメラ設定 > 「AFエリア」> いずれかを選ぶ

スモールゾーン	フレキシブルゾーン1	フレキシブルゾーン2	フレキシブルゾーン3	全域

- ・「フレキシブルゾーンX」を選択しているときは、MENUボタンを押すと、枠の位置や大きさを調整できる。
- ・「全域」以外に設定しているときはAFエリアの位置を移動できる。LCDモニター画面上をタッチして、AFエリアを移動する。

2 「全域」以外を選んだときは、MENU > 設定 > カメラ設定 > 「AF枠の太さ」> いずれかを選ぶ

MEMO

- ・「デジタル拡大機能」が有効のときは、「スモールゾーン」で表示される位置は中央固定になります。設定した倍率によって、AFエリアの大きさは変化します。

設定した被写体を検出する（被写体検出機能）

メニューの設定に応じて、自動で人物や動物の顔や頭部、瞳、胴体*を検出します。オートフォーカス機能を併用すれば、自動的にメインの被写体にピントを合わせることができます。また、デュアルピクセルフォーカスガイドを使用すれば、メインの被写体に手動でフォーカス調整することもできます。さらに、メインの被写体は変更することもできます。

* 人物の胴体は、人物を追尾している時またはAFエリアが全域で人物を検出している時に人物の顔や頭部が隠れた場合に検出される。

1 MENU > カメラ設定 > 「検出する被写体」 > 「人物」または「動物優先」を選ぶ

- 画面の左側に （人物）または （動物優先）が表示される。

2 MENU > カメラ設定 > 「被写体検出AF」 > 「検出優先」または「検出限定」を選ぶ

検出優先： 被写体を検出していない場合は、カメラがメインの被写体を自動で判別してピントを合わせる。

検出限定： 被写体を検出していない場合は、ピントが固定される。

- 画面に （検出優先）または （検出限定）が表示される。

3 MENU > カメラ設定 > 「瞳検出」 > いずれかを選ぶ

しない： 瞳を検出しない。

自動： 検出する瞳を自動で選択する。カメラから近い方の瞳やAFエリアの中心に近い方の瞳が優先される。

右目優先： 被写体の右目を優先して検出する。

左目優先： 被写体の左目を優先して検出する。

4 MENU > カメラ設定 > 「顔検出AE」 > 「入」を選ぶ

5 カメラを被写体に向ける

- 「検出する被写体」を「人物」に設定した場合は検出したすべての人物に、「動物優先」に設定した場合は検出した動物または人物のうちメインの被写体のみに枠が表示される。メインの被写体は自動的に決定され、オートフォーカスのときは白色で、マニュアルフォーカスのときは灰色または黄色*で表示される。

*「連続AF」が「する」で「AF測距不能時のレンズ動作」が「停止する」のとき。

- 複数の被写体を検出されたときは、メインの被写体の枠には◀と▶が付く。「検出する被写体」を「人物」に設定時は、メイン以外の被写体は灰色の枠で表示される。◀と▶が付いているときに、ジョイスティックを左右に押すと、メインの被写体が別の被写体に切り換わり、追尾を開始する。

- 「検出する被写体」の設定に応じたAFの動作は次のとおり。

- 連続AF：メインの被写体と判断した被写体に継続してピントを合わせる。

- ワンショットAF：One-ShotAFを割り当てたアサインボタンを押すと、メインの被写体と判断した被写体にピントを合わせる。

設定可能な項目

連続AF	フォーカス操作	被写体検出AF			
		検出優先		検出限定	
		検出する被写体の検出あり	検出する被写体の検出なし	検出する被写体の検出あり	検出する被写体の検出なし
しない	マニュアル操作	マニュアルフォーカス			
	ワンショットAF動作中	検出した被写体に 合焦	AFエリア内の被写体 に合焦	検出した被写体に 合焦	AFエリア内の被写体に 合焦
する	自動調整				マニュアルフォーカス
	ワンショットAF動作中				AFエリア内の被写体に 合焦

MEMO

被写体を検出されない主な例

- 顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗い、または明るいとき。
- 顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れたりしているとき。顔が上下逆さまのとき。
- 天候や背景等の影響で被写体の形状や色が不鮮明なとき。

被写体検出機能が使用できない場合

- スロー & ファストモーション記録モード以外で、シャッタースピードが1/30秒未満（システム周波数が59.94 Hz時）、1/25秒未満（同50.00 Hz時）、1/24秒未満（同24.00 Hz時、または59.94 Hz時でフレームレートが23.98P）のとき。
- スロー & ファストモーション記録で、撮影フレームレートが、24P未満のとき。
- マニュアルフォーカスレンズの装着時。
- 「デジタル拡大機能」が「切」以外のとき。

被写体検出AFが使用できない場合

- スロー & ファストモーション記録で、撮影フレームレートが、24P未満または150Pを超えるとき。

顔検出AEが使用できない場合

- シャッタースピードとISO感度／ゲイン、アイリスの各調整がマニュアルのとき。
- ・ 検出する被写体以外の被写体を、誤って被写体として検出することがあります。そのときは「検出する被写体」を「なし」にしてください。
- ・ 「検出する被写体」や「被写体検出AF」、「瞳検出」、「顔検出AE」を割り当てたアサインボタンを押して、それぞれの機能を設定することもできます（ 127）。

選んだ被写体を追尾する

ねらった被写体を追尾し、AFモードの設定に応じて、追尾対象の被写体にピントを合わせることができます。追尾は、LCDモニター画面中の追尾対象の被写体をタッチするか、「追尾」を割り当てたアサインボタンを押して操作します。

1 アサインボタンに「追尾」を割り当てる（ 128）

2 「追尾」を割り当てたアサインボタンを押す

- ・ 追尾待機モードになり、画面にが表示される。
- ・ もう一度アサインボタンを押すか、CANCELを押すと追尾待機モードを終了する。

3 追尾する被写体を選ぶ

- ・ LCDモニター画面中の追尾したい被写体にタッチする。
- ・ ジョイスティックを上下左右に押して追尾したい被写体まで移動させ、SETを押す、またはジョイスティックの中央を押し込むことで追尾を開始できる。

4 が2重枠（追尾枠）に変わり、選んだ被写体の追尾が開始される

- ・ 選んだ被写体の追尾を解除したい場合は、CANCELを押す。

フォーカス操作後の被写体追尾機能で調整する

手動で合焦したい被写体へフォーカスを移動したあと、合焦している被写体に対して自動で被写体追尾を行う機能です。合焦している被写体がない場合は被写体追尾は行わず、自動で選択した被写体に対してAFします。連続AFが「する」のときに使用できます。

1 MENU > カメラ設定 > 「フォーカス操作後の被写体追尾」> いずれかを選ぶ

- する（追尾候補枠あり）： フォーカス操作中は画面にオレンジ色の追尾候補枠が表示され、フォーカス操作後は白色の2重枠（追尾枠）に変わり被写体追尾を行う。
- する（追尾候補枠なし）： フォーカス操作中は追尾候補枠が表示されない。フォーカス操作後は白色の2重枠（追尾枠）が表示され被写体追尾を行う。
- しない： 被写体追尾しない。

2 フォーカスリングを回して、調整する

MEMO

- ・ AFエリアを「全域」に設定した場合や、「タッチによる被写体追尾優先」を「する」にしてAFエリアを「全域」以外に設定した場合、被写体を追尾中は、LCDモニター画面中の追尾対象の被写体をタッチすることで追尾できます。また、「検出する被写体」を「人物」または「動物優先」に設定して、メインの被写体の枠にとが付いている場合、ジョイスティックを左右に押してメインの被写体を切り換えると追尾を開始します。
- ・ 追尾中は、「検出する被写体」を「人物」に設定していてもメイン以外の被写体に枠は表示されません。
- ・ 特徴が似た別の被写体を誤って追尾することがあります。そのときは、被写体を選択しなおしてください。
- ・ 「被写体検出機能が使用できない場合」と同じ条件で追尾も使用できません。

- 次のときはフォーカス操作後の被写体追尾が動作しません。
 - スロー & ファストモーション記録で撮影フレームレートが、24P未満または150Pを超えるとき。
 - 「デジタル拡大機能」が「切」以外のとき。
 - MENU >  システム設定 > 「フォーカスリング操作」が「AF時無効」のとき。
 - AFロックが有効なとき、またはフォーカスモードがMFのとき。
 - 画面内でピントがあっている被写体がないとき。
 - RFレンズ以外のレンズまたはVRレンズを装着時、フォーカスリングで操作するとき。
 - 追尾に対応していないレンズ（ 251）を装着時、リモコン端子に接続したコントローラーからフォーカス操作するとき。
- 次の場合、フォーカス操作後の被写体追尾で被写体の選択や選択した被写体の追尾ができないときがあります。
 - 同一深度内の複数被写体の切り替え
 - 風景／遠景のような深度差がない被写体
 - 画面内で小さい被写体

手ブレを補正する

手ブレによる映像の揺れを電子的に軽減します。補正は、広角（ワイド）方向のときに最も効果が高くなり、望遠（テレ）方向になるほど効果が低くなります。

1 MENU > ❶ カメラ設定 > 「電子IS」 > 「入」を選ぶ

- カメラ本体とレンズの通信に対応していないレンズを装着したときは、操作4でレンズの焦点距離を設定する。
- カメラ本体の手ブレ補正が有効のときは、が画面の左側に表示される。
- 「電子IS」を割り当てたアサインボタンで入／切することもできる。

2 MENU > ❶ カメラ設定 > 「電子ISモード」 > いずれかを選ぶ

- 標準： 手ブレを補正する。画角がやや狭くなる。
 強： 標準より大きな手ブレを補正する。画角がさらに狭くなる。
 ・ 画面に （標準）または （強）が表示される。

3 MENU > ❶ カメラ設定 > 「電子ISへの動きベクトルの使用」 > いずれかを選ぶ

- する： カメラのブレ情報と動きベクトルを使用して手ブレを補正する。手ブレ補正の効果が高い。
 しない： カメラのブレ情報のみを使用して手ブレを補正する。
 ・ メインの被写体として、動きの多い人物や動物などを撮影する場合、「する」を選ぶと被写体の動きに合わせて映像が揺れることがある。

4 通信により焦点距離を取得できないレンズのときは、MENU > ❶ カメラ設定 > 「レンズ焦点距離」 > 数値を入力する

- 装着しているレンズの焦点距離を入力する。入力した焦点距離に応じて手ブレが補正される。

5 アナモフィックレンズを装着しているときは、MENU > ❶ カメラ設定 > 「アナモフィック補正」 > 手ブレを補正するスクイーズ倍率を選ぶ

- 「レンズスクイーズ連動」を選んだときは、MENU >  記録/メディア設定 > 「メタデータ」 > 「レンズスクイーズ」で設定している倍率に応じて手ブレが補正される。

MEMO

- レンズの手ブレ補正機能がOFFのときは、カメラ本体の手ブレ補正も無効になり、が点滅して画面の左側に表示されます。RF-Sレンズを装着しているときは、MENU > ❶ カメラ設定 > 「レンズ光学IS」 > 「入」を選んでレンズの手ブレ補正機能をONにしてください。
- カメラの手ブレ補正中に「電子IS一時停止」を割り当てたアサインボタンを押すと、手ブレ補正を停止します（またはが灰色で表示）。一時停止中でも電子ISによって狭くなった画角が維持されます。再度アサインボタンを押すと、手ブレ補正を再開します。レンズの手ブレ補正には影響しません。撮影中でも手ブレ補正の一時停止／再開を切り換えられます。
- 手ブレ補正の効果により、被写体や撮影条件によって、被写体のブレが目立つ（被写体が一瞬ボケたように見える）ことがあります。シャッタースピードを高速にすることで改善することがあります。
- 次のときは、手ブレ補正を「切」にすることをおすすめします。
 - TS-Eレンズやフィッシュアイを装着したとき。
 - 三脚を用いた撮影など手ブレが発生しない状況。
- 手ブレが大きいときは、補正しきれないことがあります。

カメラ本体の手ブレ補正が無効になるとき

- RAW形式で記録するとき
- センサーモードが「フルサイズ3:2」のとき

ズームを操作する

ズーム調整に対応するEF／RFシネマレンズ、EF^{*1}／RF^{*2}レンズを取り付ける（ 250）と、本機からズームを操作することができます。

メニューでデジタルテレコンを選んで、焦点距離をテレ側に移動させることもできます（RAW記録時を除く）。

^{*1} パワースームアダプター PZ-E1を装着したレンズのみ。

^{*2} パワースームアダプター PZ-E2／PZ-E2Bを装着したレンズ、またはパワースーム内蔵レンズのみ。

レンズのズームモードを選ぶ

レンズのスイッチを操作して、レンズのズームモード（例：「MANU.」、「SERVO」）を選択します。レンズの操作部名称がレンズによって異なることがあります。詳しくはレンズ／レンズアクセサリーの説明書をご覧ください。

レンズのズームモードをサーボズームにする

- ・レンズのズーム操作が、本機から行えるようになる。

光学ズームで調整する

1 レンズのズームモードをサーボズームにする

2 MENU > カメラ設定 > 「光学ズーム速度」 > 「ズームスピード」 > いずれかを選ぶ

- ・「ズームスピード」はカメラのズームレバー、レンズのズームリング、ハンドルのズームレバーすべてに反映される。

カメラのズームレバーで調整する

ズームレバーの操作量によって、2段階のズームスピードを設定できます。

1 MENU > カメラ設定 > 「光学ズーム速度」 > 「スピードレベル（カメラ）」 > いずれかを選ぶ

- ・ズームレバーの操作量が少ない場合（1段階）のズームスピードレベルを設定する。「1」が最も遅く、「16」が最も速い。

2 MENU > カメラ設定 > 「光学ズーム速度」 > 「スピードレベル（カメラ）」 > いずれかを選ぶ

- ・ズームレバーの操作量が多い場合（2段階）のズームスピードレベルを設定する。
- ・Tに操作すると望遠（テレ）方向に、Wに操作すると広角（ワイド）方向に調整できる。

レンズのズームリングで調整する

カメラからのズームリング速度調整が可能なレンズを取り付けているときは、ズームリングの操作量によって、2段階のズームスピードを設定できます。

1 MENU > カメラ設定 > 「光学ズーム速度」 > 「スピードレベル（レンズ）」 > いずれかを選ぶ

- ・ズームリングの操作量が少ない場合（1段階）のズームスピードレベルを設定する。「1」が最も遅く、「15」が最も速い。

2 MENU > カメラ設定 > 「光学ズーム速度」 > 「スピードレベル（レンズ）」 > いずれかを選ぶ

- ・ズームリングの操作量が多い場合（2段階）のズームスピードレベルを設定する。
- ・Tに操作すると望遠（テレ）方向に、Wに操作すると広角（ワイド）方向に調整できる。

ハンドルのズームレバーで調整する

1 MENU > カメラ設定 > 「光学ズーム速度」 > 「スピードレベル（ハンドル）」 > いずれかを選ぶ

- ・ズームレバーを操作したときのズームスピードレベルを設定する。「1」が最も遅く、「16」が最も速い。
- ・Iに操作すると望遠（テレ）方向に、Wに操作すると広角（ワイド）方向に調整できる。

MEMO

- ・ズームスピードを低速に設定していると、レンズの動き出しまでに時間がかかることがあります。
- ・レンズによってはスピードレベルを変更しても、操作時のズーム速度が変わらない場合があります。

デジタル拡大機能を使う

1 MENU > カメラ設定 > 「デジタル拡大機能」 > いずれかを選ぶ

- デジタルテレコン 3.0x : 焦点距離をテレ側に約3.0倍移動する。
- デジタルテレコン 2.5x : 焦点距離をテレ側に約2.5倍移動する。
- デジタルテレコン 2.0x : 焦点距離をテレ側に約2.0倍移動する。
- デジタルテレコン 1.5x : 焦点距離をテレ側に約1.5倍移動する。
- デジタルズーム : デジタルズーム機能を有効にする。
- 切 : 光学ズームのみを使用する。

MEMO

デジタル拡大機能を使用できないとき

- RAW形式で記録するとき
- VRレンズ装着時

デジタルズームで調整する

カメラのズームレバーで調整する

ズームレバーの操作量によって、2段階のズームスピードを設定できます。

1 MENU > カメラ設定 > 「デジタルズーム速度」 > 「スピードレベル（カメラ） > いずれかを選ぶ

- ・ズームレバーの操作量が少ない場合（1段階）の操作量を設定する。「1」が最も遅く、「16」が最も速い。

2 MENU > カメラ設定 > 「デジタルズーム速度」 > 「スピードレベル（カメラ） > いずれかを選ぶ

- ・ズームレバーの操作量が多い場合（2段階）の操作量を設定する。
- ・Iに操作すると望遠（テレ）方向に、Wに操作すると広角（ワイド）方向に調整できる。

ハンドルのズームレバーで調整する

1 MENU > カメラ設定 > 「デジタルズーム速度」 > 「スピードレベル（ハンドル）」 > いずれかを選ぶ

- ・Iに操作すると望遠（テレ）方向に、Wに操作すると広角（ワイド）方向に調整できる。

MEMO


- ・MENU >  カメラ設定 > 「デジタルズーム速度」 > 「イーズイン/イーズアウト」を「入」にすると、デジタルズーム開始時の加速、デジタルズーム停止時の減速を緩やかにします。

マーカー／ゼブラパターン／フォルスカラーを表示する

画面にマーカーを表示すると、構図を決めるガイドにしたり、適切なセーフティーゾーンを確認したりできます。ゼブラパターンを表示すると、露出オーバーになる領域を把握できます。フォルスカラーを表示すると、撮影している映像の露出が正しいか確認できます。これらの表示は、LCDモニターとHDMI OUT端子に出力でき、個別に入／切できます。記録される映像には影響しません。

マーカーを表示する

構図を決める際のガイドとして、次の種類のマーカーを表示することができます。マーカーの色は、それぞれのマーカーで選べます。

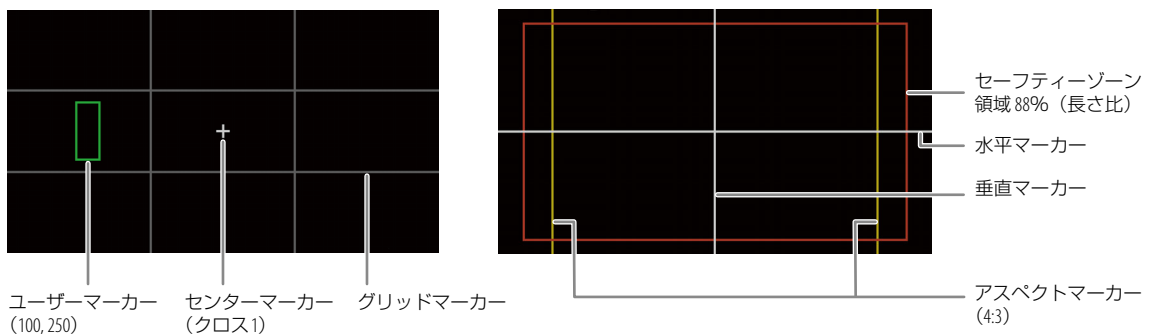

センターマーカー：

画面の中央を示すマーカー。中央のマーカー形状は選べる。

水平マーカー、垂直マーカー：

画面の水平または垂直を示すマーカー。

グリッドマーカー：

画面の垂直と水平を格子状で示すマーカー。

アスペクトマーカー：

アスペクト比を示すマーカー。さまざまなアスペクト比で、色枠の表示または映像以外の部分のマスク表示ができる。アスペクト比は任意の値を指定することもできる。

セーフティーゾーンマーカー：

セーフティーゾーンを示すマーカー（色枠またはマスク表示）。セーフティーゾーンは、基準領域と、それに対する長さで設定できる。

ユーザーマーカー 1～ユーザーマーカー 3：

矩形を示すマーカー。矩形は3つまで表示でき、矩形のサイズや位置もそれぞれ設定できる。

1 MENU > アシスト設定 > 「マーカー:XXXX」のいずれか > 「入」を選ぶ

- ・「入」に設定した出力先へのマーカー出力が有効になる。
- ・ダイレクトタッチコントロール (58) で、「マーカー:LCD」を入／切することもできる。
- ・「切」にすると、マーカーの設定を個別に行っていてもマーカーは表示されない。

2 表示するマーカーの種類を決めて、マーカーの設定をする

- ・異なるマーカーを同時に表示できる。

センターマーカー／水平マーカー／垂直マーカー／グリッドマーカーを設定する

1 MENU > アシスト設定 > 「センターマーカー」、「水平マーカー」、「垂直マーカー」、「グリッドマーカー」のいずれか > いずれかの色を選ぶ

- ・「切」を選ぶと、マーカーを表示しない。

2 センターマーカーを選んだときは、MENU > アシスト設定 > 「センターマーカータイプ」> いずれかを選ぶ

アスペクトマーカーを設定する

- 1 MENU > アシスト設定 > 「アスペクトマーカー」>いずれかの色がマスクの透過度を選ぶ
・「切」を選ぶと、マーカーを表示しない。
- 2 MENU > アシスト設定 > 「マーカー アスペクト比」>いずれかを選ぶ
- 3 「カスタム」を選んだときは、MENU > アシスト設定 > 「マーカー カスタムアスペクト比」>アスペクト比の数値を入力する (□ 29)

MEMO

アスペクトマーカーが表示されないとき

- 解像度が3840x2160／1920x1080で、マーカーのアスペクト比が「16：9」のとき。
 - 解像度が4096x2160／2048x1080で、マーカーのアスペクト比が「1.90：1」のとき。
- いずれも「カスタム」で同じアスペクト比を設定したときも同様。

セーフティーゾーンマーカーを設定する

セーフティーゾーンの領域をマーカーまたはマスクで表示します。セーフティーゾーンの領域は、映像全体またはアスペクトマーカー領域のいずれかに対して、長さ比で指定します。

- 1 MENU > アシスト設定 > 「セーフティーゾーンマーカー」>いずれかの色がマスクの透過度を選ぶ
・「切」を選ぶと、マーカーを表示しない。
- 2 アスペクトマーカーを表示しているときは、MENU > アシスト設定 > 「セーフティーゾーン基準」>「映像全体」または「アスペクトマーカー領域」を選ぶ
- 3 MENU > アシスト設定 > 「セーフティーゾーン領域」>いずれかの領域を選ぶ
・セーフティーゾーンにする領域は、パーセント（長さ比）の組み合わせから選ぶ。

ユーザーマーカーを設定する

ユーザーマーカー 1からユーザーマーカー 3の3種類があり、色、サイズ、位置を個別に設定できます。

- 1 MENU > アシスト設定 > 「ユーザーマーカー X」>いずれかの色を選ぶ
・「切」を選ぶと、マーカーを表示しない。
- 2 MENU > アシスト設定 > 「ユーザーマーカー X設定」>「サイズ」>「指定方法」>いずれかを選ぶ
ピクセル： ピクセル数（幅と高さ）を指定する。
基準領域とアスペクト比： 基準領域に対して任意のアスペクト比を指定する。
基準領域と倍率： 選んだ基準領域に対して任意の倍率を指定する。
・選択した指定方法に従い、数値の入力や設定値を選択する。
- 3 MENU > アシスト設定 > 「ユーザーマーカー X設定」>「位置」>「指定方法」>いずれかを選ぶ
中心座標、左上座標： ユーザーマーカーの基準座標を中心または左上に設定する。
中心合わせ 任意のユーザーマーカーと中心を合わせるように配置する。設定するユーザーマーカーに（ユーザーマーカー X）： よって選択できる項目が異なる。
中心合わせ（クロップ）： ユーザーマーカーの基準座標をクロップ位置の中心に設定する。
・選択した指定方法に従い、数値の入力や設定値を選択する。

参考 ▶▶

「基準領域」の「ユーザーマーカー X」や「中心合わせ（ユーザーマーカー X）」のように、他のマーカーを基準にして設定する場合、選択できる基準のマーカーは次のとおりです。

- ユーザーマーカー 1を設定しているとき：選択できない
- ユーザーマーカー 2を設定しているとき：ユーザーマーカー 1
- ユーザーマーカー 3を設定しているとき：ユーザーマーカー 1、ユーザーマーカー 2のどちらかが選択可能

MEMO

- ・画面表示のDISPレベルを設定すれば、マーカーだけを表示することもできます (□ 55)。

- ・「マーカー：XXXX」を割り当てたアサインボタンを押して、各出力先のマーカー表示を入／切することもできます（□ 127）。
- ・MENU > 設定アシスト > 「再生時マーカー表示」を「有効」にすると、カメラモードと共通のマーカーをメディアモードで表示することができます。

ゼブラパターンを表示する

露出オーバーで白とびするおそれがある領域に、縞状のパターンを表示することができます。ゼブラパターンには「ゼブラ1」と「ゼブラ2」の2種類があり、2つを同時に表示することもできます。ゼブラ1は設定した輝度レベル±5%の領域にゼブラパターン1を表示します（輝度レベルは5±5%～95±5%の範囲。5%刻みで設定可能）。ゼブラ2は設定した輝度レベル以上の領域にゼブラパターン2を表示します（輝度レベルは0%～100%の範囲。5%刻みで設定可能）。



- 1 MENU > 設定アシスト > 「ゼブラ：XXXX」> いずれかを選ぶ
 - ・ダイレクトタッチコントロール（□ 58）で、「ゼブラ：LCD」を入／切することもできる。
 - ・「ゼブラ：XXXX」を割り当てたアサインボタンを押して、各出力先のゼブラパターン表示を入／切することもできる（□ 127）。
- 2 MENU > 設定アシスト > 「ゼブラ選択」> いずれかを選ぶ
- 3 MENU > 設定アシスト > 「ゼブラ1レベル」または「ゼブラ2レベル」> いずれかの輝度レベルを選ぶ
 - ・「ゼブラ：HDMI」は以下の状況では表示できない。
 - 「オンスクリーン表示：HDMI」が「切」のとき

フォルスカラーを表示する

撮影時、フォルスカラーを表示して、映像の輝度レベルを色で確認できます。

MENU > 設定アシスト > 「フォルスカラー：XXXX」のいずれか > 「入」を選ぶ

- ・ダイレクトタッチコントロール（□ 58）で、「フォルスカラー：LCD」を入／切することもできる。
- ・「フォルスカラー：XXXX」を割り当てたアサインボタンを押して、各出力先のフォルスカラー表示を入／切することもできる（□ 127）。

MEMO

- ・MENU > 設定アシスト > 「フォルスカラーインデックス」でフォルスカラーのインデックスを表示できます。

色	意味
赤	White clipping（白クリップ）
黄	Just below white clipping（白クリップの直ぐ下）
ピンク	One stop over 18% gray（18%グレイより1段高いグレイ）
緑	18% gray（18%グレイ）
青	Just above black clipping（黒クリップの直ぐ上）
紫	Black clipping（黒クリップ）
無彩色	上記以外の明るさ

- ・カスタムピクチャーの設定によっては、正しい輝度レベルの色で表示されないことがあります。
- ・「フォルスカラー：HDMI」は以下の状況では表示できない。
 - 「オンスクリーン表示：HDMI」が「切」のとき

タイムコードを設定する

タイムコードを内蔵のタイムコードジェネレーターで生成して、映像とともに記録メディアに記録できます。タイムコードは、TIME CODE端子またはHDMI OUT端子に出力できます。また、設定しているフレームレートによって、ドロップフレームとノンドロップフレームを選択できます (□ 101)。

タイムコードのモードを選ぶ

タイムコードのモードを選びます。

MENU > システム設定 > 「Time Codeモード」> いずれかを選ぶ

- Preset : タイムコードを任意の初期値から開始する。タイムコードの初期値は「00:00:00.00」(NDF時は「00:00:00.00」)。以降の操作でタイムコードの歩進方法と任意の初期値を設定する。
- Regen. : タイムコードは記録時に歩進する。記録メディアに記録されている最後のタイムコードを読み出し、その続きから歩進する。同一の記録メディアに記録している間、タイムコードは記録したクリップの順で連続する。

タイムコードの歩進方法を選ぶ

タイムコードのモードに「Preset」を選んだときは、タイムコードの歩進方法を選びます。

MENU > システム設定 > 「Time Code Run」> いずれかを選ぶ

- Rec Run : タイムコードは記録時に歩進する。タイムコードの初期値は任意に設定可能。同一の記録メディアに記録している間、タイムコードは記録したクリップの順で連続する。
- Free Run : タイムコードは、記録状態に関係なく常に歩進する。初期値は任意に設定可能。

タイムコードの初期値を設定する

タイムコードのモードに「Preset」を選んだときは、タイムコードの初期値を設定します。

1 MENU > システム設定 > 「Time Code設定」> 「変更」を選ぶ

- ・タイムコードの設定画面が表示され、「時」の桁が選択される。
- ・「リセット」を選ぶと、タイムコードが「00:00:00.00」(NDF時は「00:00:00.00」)にリセットされる。「Free Run」を選んでいるときは、リセット後のタイムコードから歩進を続ける。

2 タイムコードの初期値の数値を入力する (□ 29)

- ・タイムコードの歩進方法に「Free Run」を選んでいるときは、この時点で設定値のタイムコードから歩進する。

ドロップフレーム／ノンドロップフレームを切り換える

フレームレートを59.94P、59.94i、または29.97Pに設定しているときは、ドロップフレーム (DF)、またはノンドロップフレーム (NDF) を切り換えることができます。なお、フレームレートが59.94P、59.94i、29.97P以外のときはNDFに固定されます。

MENU > システム設定 > 「Time Code DF/NDF」> いずれかを選ぶ

- ・DFとNDFで画面上のタイムコード表示が次のように異なる。
DFのとき00:00:00.00
NDFのとき00:00:00:00

タイムコードの表示について

タイムコードの設定や状態を表わす文字が、画面のタイムコードの横に表示されます。

文字	意味
R	Regen. (リジエネ) 設定時
P	Rec Run (レックラン) 設定時
F	Free Run (フリーラン) 設定時
E	タイムコード外部入力時
表示なし	再生時

ユーザービットを設定する

8桁の16進数、撮影時刻、または撮影日(年月日)をユーザービットとして設定できます。16進数は、0～9とA～Fの英数字を使用できます。ユーザービットは映像と一緒に記録され、TIME CODE端子／HDMI OUT端子から出力できます。ユーザービットには、撮影情報や記録した映像の管理情報など、映像に付加したい情報を自由に設定できます。

1 MENU > システム設定 > 「User Bit タイプ」 > 「設定」、「時刻」または「日付」を選ぶ

- ・「時刻」または「日付」を選んだときは以降の操作は不要。

2 「変更」を選ぶ

- ・「リセット」を選ぶと、ユーザービットが「00 00 00 00」にリセットされる。

3 ユーザービットに設定する数値と文字を入力する (□□ 29)

MEMO


- ・タイムコードのフレームカウントは、フレームレートが23.98P / 24.00Pのときは0～23、25.00P / 50.00i / 50.00Pのときは0～24、それ以外は0～29となります。ただし、フレームレートが23.98P / 24.00Pで、MENU >  システム設定 > 「HDMI出力形式」を「1920×1080i」または「1280×720P」に設定したときは、HDMI OUT端子に出力するタイムコードのフレームカウントは0～29となります。
- ・スロー & ファストモーション記録モードやフレーム記録モード、インターバル記録モードのときは、「Free Run」は使用できません。また、ブレ記録のときは「Free Run」固定となります。
- ・スロー & ファストモーション記録モードやフレーム記録モード、インターバル記録モードのときは、本機の出出力端子にタイムコードおよびユーザービットを出力できません。
- ・ドロップフレーム、ノンドロップフレームを混在させて録画すると、撮影開始時のタイムコードが不連続になることがあります。
- ・内蔵のリチウム電池の残量があれば、バッテリーなどの電源がなくても、フリーランタイムコードは歩進します。
- ・「Time Code」を割り当てたアサインボタンを押して、MENU >  システム設定のタイムコードを設定するメニューページを表示することもできます (□□ 127)。
- ・MENU >  記録/メディア設定 > 「HDMI Time Code」を「入」にすると、HDMI OUT端子の出力にタイムコードとユーザービットを重畳できます (□□ 155)。

外部機器と同期をとる

TIME CODE端子を使って、本機のタイムコードを外部入力のタイムコードに同期させることができます。同じジェネレーターのタイムコードを複数のカメラに入力すれば、マルチカメラ撮影を行うことができます。本機のタイムコードを他のカメラに出力してマルチカメラ撮影を行うこともできます。

外部機器と接続する

外部機器とタイムコードを同期させるときは、TIME CODE端子にタイムコード信号を入力します。TIME CODE端子の入出力は、あらかじめメニューで切り換えます。

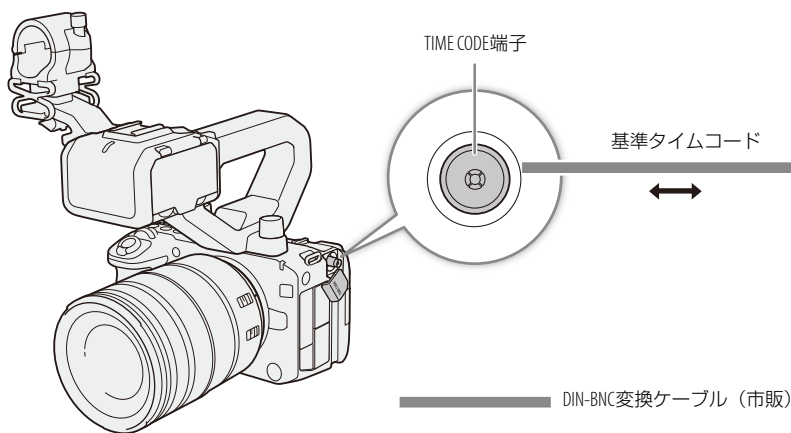

外部のタイムコード信号に同期する（タイムコード入力）

TIME CODE端子に入力されるLTC規格の信号を、タイムコードとして記録メディアに記録します。同時に入力されるユーザービットも記録できます。TIME CODE端子の設定は、外部機器を接続する前に入力モードに切り換えます。なお、本機のタイムコードの歩進方法（□ 101）が「Free Run」のときのみ、タイムコードを入力できます。

- 1 MENU > システム設定 > 「TC In/Out」 > 「In」 を選ぶ
- 2 外部入力のユーザービットを記録するときには、MENU > システム設定 > 「User Bit 記録モード」 > 「External」 を選ぶ

MEMO

- ・ フレームレートが23.98P / 24.00Pのときは24フレーム信号のタイムコード、25.00P / 50.00i / 50.00Pのときは25フレーム信号のタイムコード、その他のフレームレートのときは30フレーム信号のタイムコードを入力できます。
- ・ タイムコードが入力されると本機のタイムコードが同期します。TIME CODE端子からケーブルを外しても、外部ロック状態は保持されます。
- ・ タイムコードが入力されない、または不正な値が入力されているときは、MENU > システム設定 > 「Time Codeモード」 > 「Time Code Run」 で設定した内部タイムコードが記録されます。
- ・ DF/NDFは、外部入力されるタイムコードの設定に従います。
- ・ プレ記録を設定した後、タイムコード入力を行うと、プレ記録したクリップのタイムコードが不連続になることがあります。

- ・ ケーブルを外した状態で次の操作を行うと、タイムコードの同期が乱れます。ケーブルを再度接続すると、正しいタイムコードに復帰します。
 - 電源の入／切
 - メディアモードへの切り換え
 - 記録信号形式の変更

タイムコードを出力する

本機のタイムコードを、LTC規格の信号でTIME CODE端子から出力します。ユーザービットも同時に出力します。

MENU >  システム設定 > 「TC In/Out」 > 「Out」 を選ぶ

MEMO

ユーザービットの出力について

設定されているユーザービット（ 102）が出力され、メディアモードで再生するときは、TIME CODE端子からユーザービットを出力しません。

- ・ スロー & ファストモーション記録時やフレーム記録時、インターバル記録時は、タイムコードとユーザービットを出力しません。

音声を記録する

本機では、以下に示す形式の音声を記録／再生できます。収録する音声は、外部マイク／外部ライン入力（INPUT端子*）、外部マイク／外部ライン入力（MIC端子）、内蔵マイク、マルチアクセスサリッシュ対応アクセサリから選びます。また、HDMI OUT端子から出力される映像信号には音声信号が重畳されます。この音声信号を外部レコーダーで記録できます。

* ハンドルユニット装着時のみ。

音声記録形式

	動画の記録形式 または 音声記録の条件	音声記録形式				
		コーデック	サンプリング 周波数	量子化 ビット数	記録 チャンネル数	ビットレート
動画記録	RAW	リニアPCM	48 kHz	24 bit	4チャンネル	4.5 Mbps
	XF-AVC	リニアPCM	48 kHz	24 bit	4チャンネル	4.5 Mbps
	XF-HEVC S* ¹	リニアPCM	48 kHz	24 bit	4チャンネル	4.5 Mbps
	XF-AVC S* ¹	AAC		16 bit	2チャンネル* ²	256 kbps
音声記録	スロー＆ファスト モーション記録の音声記録 時	リニアPCM	48 kHz	24 bit	4チャンネル	4.5 Mbps
	2スロット記録機能の音声 記録時	リニアPCM	8 kHz	16 bit	1チャンネル	128 kbps

*¹ プロキシ記録時の音声記録形式は、AAC記録方式になる。

*² CH1とCH2の音声記録される。

音声の設定と記録音声

ハンドルユニットを接続した場合

MIC端子 (外部マイク)	ハンドル INPUT 1/2 スイッチ	必要な設定			記録音声			
		INPUT1／INPUT2 端子感 度切り換えスイッチ		CH2 Input	CH1	CH2	CH3	CH4
		INPUT1	INPUT2					
接続	ON	MIC / 48V	MIC / 48V	INPUT2	INPUT1 MIC	INPUT2 MIC	MIC端子 (L)	MIC端子 (R)
接続	ON	MIC / 48V	LINE	INPUT2	INPUT1 MIC	INPUT2 LINE	MIC端子 (L)	MIC端子 (R)
接続	ON	LINE	MIC / 48V	INPUT2	INPUT1 LINE	INPUT2 MIC	MIC端子 (L)	MIC端子 (R)
接続	ON	LINE	LINE	INPUT2	INPUT1 LINE	INPUT2 LINE	MIC端子 (L)	MIC端子 (R)
接続	ON	MIC / 48V	—	INPUT1	INPUT1 MIC	INPUT1 MIC	MIC端子 (L)	MIC端子 (R)
接続	ON	LINE	—	INPUT1	INPUT1 LINE	INPUT1 LINE	MIC端子 (L)	MIC端子 (R)
接続	ON	MIC / 48V	—	MIC端子	INPUT1 MIC	MIC端子 (L+R)	MIC端子 (L)	MIC端子 (R)
接続	ON	LINE	—	MIC端子	INPUT1 LINE	MIC端子 (L+R)	MIC端子 (L)	MIC端子 (R)
未接続	ON	MIC / 48V	MIC / 48V	INPUT2	INPUT1 MIC	INPUT2 MIC	内蔵マイク	
未接続	ON	MIC / 48V	LINE	INPUT2	INPUT1 MIC	INPUT2 LINE	内蔵マイク	
未接続	ON	LINE	MIC / 48V	INPUT2	INPUT1 LINE	INPUT2 MIC	内蔵マイク	
未接続	ON	LINE	LINE	INPUT2	INPUT1 LINE	INPUT2 LINE	内蔵マイク	
未接続	ON	MIC / 48V	—	INPUT1	INPUT1 MIC	INPUT1 MIC	内蔵マイク	
未接続	ON	LINE	—	INPUT1	INPUT1 LINE	INPUT1 LINE	内蔵マイク	
未接続	ON	MIC / 48V	—	内蔵マイク	INPUT1 MIC	内蔵マイク	内蔵マイク	
未接続	ON	LINE	—	内蔵マイク	INPUT1 LINE	内蔵マイク	内蔵マイク	
接続	OFF	—	—	—	MIC端子 (L)	MIC端子 (R)	内蔵マイク	
未接続	OFF	—	—	—	内蔵マイク		内蔵マイク	

ハンドルユニットを接続していない場合

MIC端子 (外部マイク)	マルチアクセサリシュー 対応アクセサリ	記録音声			
		CH1	CH2	CH3	CH4
接続	接続	マルチアクセサリシュー		MIC端子 (L)	MIC端子 (R)
未接続	接続	マルチアクセサリシュー		内蔵マイク	
接続	未接続	MIC端子 (L)	MIC端子 (R)	内蔵マイク	
未接続	未接続	内蔵マイク		内蔵マイク	

MEMO

- アサインボタンに「オーディオステータス」を割り当てて、割り当てたアサインボタンを押すと、 オーディオ設定ステータス画面が表示されます。オーディオ設定ステータス画面では、各記録チャンネルの設定と現在のオーディオ設定が確認できます。MENU >  オーディオ設定 > 「オーディオステータス」からも確認ができます。

XF-HEVCS / XF-AVC S形式の動画の音声記録形式を選ぶ



メイン動画またはサブ動画がXF-HEVCS / XF-AVC S形式のときは、音声記録形式を選択します。

MENU >  記録/メディア設定 > 「XF-HEVCS / XF-AVC S メインオーディオ」または「 XF-HEVCS / XF-AVC S オーディオ」> いずれかを選ぶ

外部マイク／外部音声入力機器を本機に接続する

INPUT端子には、XLRコネクターの外部マイク／外部ライン入力機器（アナログ）を、MIC（マイク）端子にはØ 3.5mmステレオミニプラグの外部マイク／外部ライン入力機器（アナログ）をそれぞれ接続できます。なお、マイクホルダーには、Ø 19～20 mmのマイクを固定できます。INPUT端子やマイクホルダーを使用するときは、ハンドルユニットとマイクホルダーを事前に取り付けてください（□ 35、35）。

- 1 マイクを使用するときは、外部マイク固定ネジをゆるめ（①）、外部マイクホルダーを開く（②）
- 2 外部マイクを取り付けて固定（③）し、ケーブルをケーブルクランプにとめる
- 3 INPUT端子を使用するときは、ハンドルINPUT 1/2 スイッチを「ON」にして（④）、INPUT 1／INPUT 2端子感度切り換えスイッチを「MIC +48V」以外にする（⑤）
- 4 外部マイク／外部ライン入力機器のケーブルを本機のINPUT端子（⑥）またはMIC（マイク）端子（⑥）に接続する

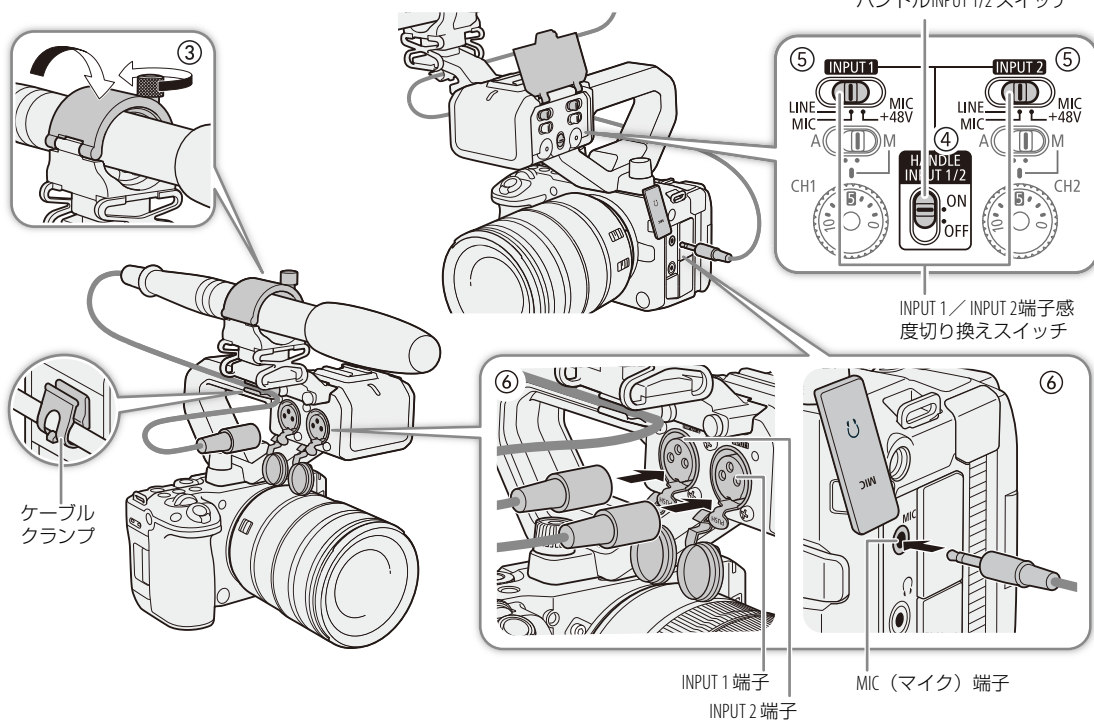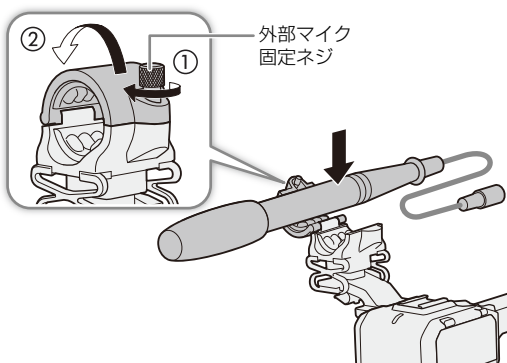

ご注意

- 故障の原因となるため、感度切り換えスイッチをMIC +48VにしているINPUT端子は、抜き差しをしないでください。

INPUT 1／INPUT 2端子の入力を切り換える

INPUT 1端子とINPUT 2端子に接続した機器に応じて、INPUT 1／INPUT 2端子感度切り換えスイッチを切り換えます。

INPUT 1／INPUT 2端子感度切り換えスイッチを、LINE、MIC、MIC + 48Vのいずれかにする

- INPUT端子を1チャンネルのみ使用するときは、INPUT 1端子を使用する。

ご注意

ファンタム電源が必要なマイクを使うとき

カメラの電源を切るか、各INPUT端子の感度切り換えスイッチをMICにして、+ 48V対応のマイクを接続した後、MIC + 48Vに切り換える。

- + 48V対応のマイク以外の機器を各INPUT端子に接続するときは、各INPUT端子の感度切り換えスイッチをLINEまたはMICにしてください。MIC + 48Vにすると、接続した機器が故障することがあります。

MIC端子の入力を切り換える

MIC端子に接続した機器に応じて設定します。

1 MENU > オーディオ設定 > 「MIC端子」 > 「MIC入力」を選ぶ

2 「MIC（電源供給あり）」、「LINE」のいずれかを選ぶ

- 「MIC（電源供給あり）」を選ぶと、マイクに電源を供給する。

記録する入力音声を選ぶ

記録する音声は、「音声の設定と記録音声」（ 105）を参考にして設定してください。

CH2に記録する入力音声を選ぶ

初期設定ではINPUT 1端子の入力をCH1に、INPUT 2端子の入力をCH2に記録します。必要に応じて、INPUT 1端子の音声をCH1とCH2の両方に記録することができます（CH2はバックアップ用）。このときCH1とCH2の録音レベルを独立して設定することもできます。

MENU > オーディオ設定 > 「CH2 Input」 > いずれかを選ぶ

INPUT 2： INPUT 1端子の入力はCH1に、INPUT 2端子の入力はCH2に録音する。

INPUT 1： INPUT 1端子の入力をCH1 / CH2の両方に録音する。INPUT 2端子の音声は録音されない。

内蔵マイク／MIC端子： INPUT 1端子の入力をCH1として、MIC端子、内蔵マイクの入力をCH2の入力として録音する。

内蔵マイクの入力音声モードを選ぶ

内蔵マイクの設定を使用用途に合わせて切り換えます。

1 MENU > オーディオ設定 > 「内蔵マイク」 > 「マイクモード」 > いずれかを選ぶ

ノーマル： 動画収録用途に適した音声を録音する（ステレオ）。

ボイスメモ： 音声メモ用途に適した音声を録音する（モノラル）。

切： 内蔵マイクから音声を録音しない（無音）。

2 「ノーマル」を選んだときは、「マイク感度」 > いずれかを選ぶ

ノーマル： 通常レベルの音を記録する。

ハイ： より大きな音量（+6dB）で記録する。

MEMO

- ・ 内蔵マイクに本機の冷却ファンやレンズの動作音が記録されることがあります。内蔵マイクを使用する場合には事前にためし撮りを行い、音声品質の確認をおすすめします。

録音レベルを調整する

INPUT端子、MIC端子、内蔵マイクの録音レベルを調整します。録音レベルは、CH1～CH4のチャンネルごと、またはCH1/CH2*、CH3/CH4*の組み合わせごとにオート/マニュアルを設定できます。

* 「CH1/CH2 ALCリンク」または「CH3/CH4 ALCリンク」を「連動」にしたとき（□ 110）。

それぞれのチャンネルの録音レベルをメニューで調整する

ハンドルユニット未装着時はメニューから調整します。


MENU > オーディオ設定 > 「録音レベル」を選ぶ

◀▶ で切り換える。

- ・ **A** (Auto) : 自動で調整する
- ・ **M** (Manual) : ◀▶ で数値を設定する

CH1、CH2、またはCH1/CH2をオートで調整する

録音レベル切り換えスイッチをA（オート）にすると、そのチャンネルの録音レベルがオートになり、自動調整されます。

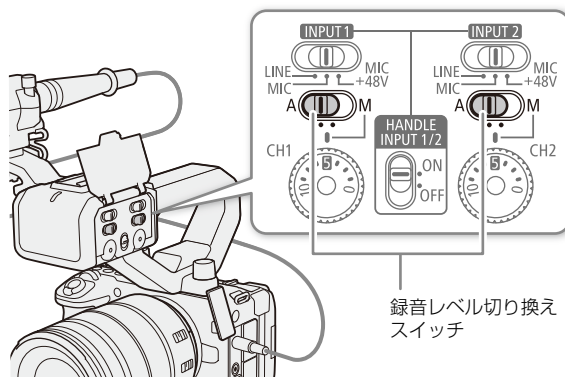


CH1、CH2、またはCH1/CH2をマニュアルで調整する

各チャンネルの録音レベルを $-∞$ ～+18 dBの範囲で手動調整できます。

1 録音レベル切り換えスイッチをM（マニュアル）にする

2 録音レベル調整つまみを回して調整する

- つまみの0（ $-∞$ ）～5（0 dB）～10（+18 dB）の範囲でレベルを調整できる。
- 画面に表示されるオーディオレベルメーターの-18 dB（-20 dBの1つ右隣）より右が時々点灯するように調整する。

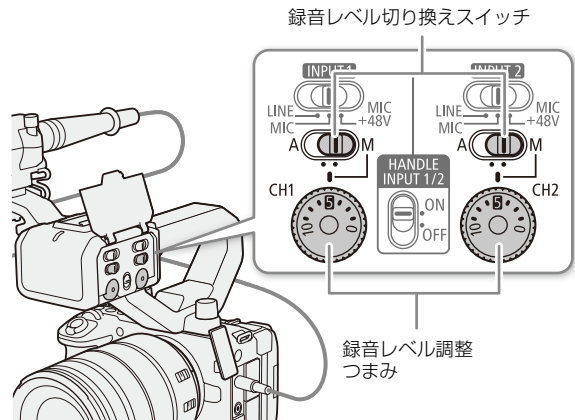

INPUT端子またはMIC端子のCH1とCH2（またはCH3とCH4）の録音レベル調整を連動させる

- INPUT 1 / INPUT 2端子、またはMIC端子が同じ音声入力（外部ライン、または外部マイク）に設定されている場合、CH1とCH2（またはCH3とCH4）のレベル調整を連動させることができます。設定は、**MENU** > **オーディオ設定** > 「CH1/CH2 ALCリンク」（または「CH3/CH4 ALCリンク」）で設定します。
- 「CH1/CH2 ALCリンク」を「連動」に設定すると、CH1の録音レベル切り換えスイッチと録音レベル調整つまみでCH1/CH2の2チャンネルをまとめて調整できます。「CH3/CH4 ALCリンク」を「連動」に設定すると、「録音レベル」でCH3/CH4の2チャンネルをまとめて調整できます。

音声信号レベルを制限する

- 次の設定を行うと、録音レベルをマニュアルで調整するときに、入力信号が歪みはじめるレベルになると自動的に信号レベルを制限して、過大な音声入力による歪みを低減します。

MENU > **オーディオ設定** > 「音声リミッター」> 「入」

音声信号レベルの圧縮して記録する

- 次の設定を行うと、入力信号の信号レベルが基準音を超えたときに、音声信号を減衰させて、ダイナミックレンジを圧縮して記録します。

MENU > **オーディオ設定** > 「音声コンプレッサー」> いずれかを選ぶ

ハイ： 基準よりも小さいレベルに基準音を設定することで圧縮量を大きくする。

ロー： 基準よりも大きいレベルに基準音を設定することで圧縮量を小さくする。

切： コンプレッサーをオフにする。

CH2での録音レベルの調整先を変更する

- 次の設定を行うと、CH2の録音レベル切り換えスイッチと録音レベル調整つまみの調整先を変更できます。

MENU > **オーディオ設定** > 「CH2スイッチ&ダイヤルアサイン」> 「入」

MEMO

- 録音レベルを調整するときは、ヘッドホンでモニターしながら行うことをおすすめします。オーディオレベルメーター上で適切に表示されていても、入力レベルが過大な場合、音声が入らずることがあります。
- 「オーディオレベル」を割り当てたアサインボタンを押して、オーディオレベルメーターの表示を入/切することができます（□ 127）。
- 別売のマルチアクセサリシュー 指向性ステレオマイクロホン DM-E10装着時も、録音レベル切り換えスイッチで調整できます。このとき、CH1の設定がCH2にも反映されます。

入力音声を調整する

INPUT端子、MIC端子、内蔵マイクの音声を調整することができます。各調整機能は、それぞれの音声入力が有効なときに働きます。なお、INPUT端子はINPUT 1／INPUT 2端子感度切り換えスイッチがMICまたはMIC + 48Vのとき、MIC端子は入力がマイクのと、内蔵マイクは入力がノーマルのときに調整できます。

外部マイク（INPUT端子）の入力感度を調整する

各INPUT端子に接続している外部マイクの入力感度を調整できます。

MENU > **🔊** オーディオ設定 > 「INPUT端子（ハンドル）」> 「INPUT×マイクトリミング」のいずれか > 入力感度を選ぶ

・ 入力感度は、「+12 dB」、「+6 dB」、「0 dB」、「−6 dB」、「−12 dB」のいずれかを選ぶ。

INPUT端子／MIC（マイク）端子／内蔵マイクのアッテネーターを使う

マイクのアッテネーター（20 dB）を有効にします。

INPUT端子：MENU > **🔊** オーディオ設定 > 「INPUT端子（ハンドル）」> 「INPUT×マイクアッテネーター」のいずれか > 「入」を選ぶ

MIC（マイク）端子：MENU > **🔊** オーディオ設定 > 「MIC端子」> 「アッテネーター」> 「入」を選ぶ

内蔵マイク：MENU > **🔊** オーディオ設定 > 「内蔵マイク」> 「アッテネーター」> 「入」を選ぶ

INPUT端子／MIC（マイク）端子のローカットを使う

収録する音に合わせてマイクの特性を選択できます。

INPUT端子：MENU > **🔊** オーディオ設定 > 「INPUT端子（ハンドル）」> 「INPUT×マイクロカット」> いずれかを選ぶ

MIC（マイク）端子：MENU > **🔊** オーディオ設定 > 「MIC端子」> 「ローカット」> いずれかを選ぶ

切： 一般的な音を録音するとき。風の影響を受けない場所で撮影するときや、低音まで収録するとき。

LC1： 人の声を中心に録音するとき。

LC2： 海辺やビルの近くなど風の影響を受ける屋外で撮影するとき、風の「ポコポコ」という音の影響を低減する。収録する低い音の一部も風の音と一緒に低減される。

外部マイク（INPUT端子）の基準レベルを切り換える

各INPUT端子の基準レベルを−18 dB、または−20 dBから選べます。

MENU > **🔊** オーディオ設定 > 「INPUT端子（ハンドル）」> 「基準レベル」> いずれかを選ぶ

内蔵マイクの周波数特性を選ぶ

内蔵マイクから入力した音声の周波数特性を選択できます。

MENU > **🔊** オーディオ設定 > 「内蔵マイク」> 「周波数特性」> いずれかを選ぶ

ノーマル： バランスのとれた録音をする。

低域強調： 低域を強調し、迫力ある録音ができる。

低域カット： 風や雑音、自動車走行音などの低域の環境音を低減する。

中域強調： 人の声を中心に録音する。

低高域強調： 音楽（コンサートなど）を録音するときに、音のメリハリを向上させる。

内蔵マイクの指向性を選ぶ

内蔵マイクから入力した音声の指向性を選択できます。

MENU >  オーディオ設定 > 「内蔵マイク」 > 「指向性」 > いずれかを選ぶ

- モノラル： マイク正面の音声を重点的に、モノラル録音をする。
- ノーマル： ワイドとモノラルの中間で、標準的な2ch録音をする。
- ワイド： 音の広がりを強調した2ch録音をする。臨場感を出したいときに使用する。

マルチアクセサリースューの入力音声を調整する

マルチアクセサリースューに取り付けた、指向性ステレオマイクロホン DM-E1D の音声を調整できます。各調整機能は、音声入力が有効なときに使えます。接続のしかたや詳細については、DM-E1D の説明書をご覧ください。

指向性ステレオマイクロホン DM-E1D のアッテネーターを使う

マルチアクセサリースューに取り付けたシューマイクにアッテネーター（20 dB）を使用できます。

MENU >  オーディオ設定 > 「シューマイク」 > 「アッテネーター」 > 「入」を選ぶ

指向性ステレオマイクロホン DM-E1D のローカットを使う

収録する音に合わせてシューマイクの特性を選択できます。

MENU >  オーディオ設定 > 「シューマイク」 > 「ローカット」 > いずれかを選ぶ

- 切： 一般的な音を録音するとき。風の影響を受けない場所で撮影するときや、低音まで収録するとき。
- 入： 海辺やビルの近くなど風の影響を受ける屋外で撮影するとき、風の「ポコポコ」という音の影響を低減する。収録する低い音の一部も風の音と一緒に低減される。

指向性ステレオマイクロホン DM-E1D の指向性を選ぶ

MENU >  オーディオ設定 > 「シューマイク」 > 「指向性」 > いずれかを選ぶ


- ショットガン(モノラル)： 正面の音を明瞭に收音する。
- 90°(ステレオ)： 正面の音と周囲の音を適度に收音する。
- 120°(ステレオ)： 90°より広く周囲の音を收音する。

ヘッドホンでモニターする

Ø 3.5 mm ステレオミニプラグのヘッドホンを Ω （ヘッドホン）端子に接続して、収録される音声をモニターできます。

MEMO

- ・ **MENU >  オーディオ設定 > 「ヘッドホン音量」**で音量を調整できます。「ヘッドホン+」または「ヘッドホン-」を割り当てたアサインボタンで操作することもできます（ 127）。



カラーバー／テストトーンを記録する

カラーバーと1 kHzのテストトーンを次の端子から出力／記録できます。

	LCDモニター	HDMI OUT端子	Ω（ヘッドホン）端子
カラーバー	●	●	—
テストトーン	—	●	●

カラーバーを記録する

出力／記録するカラーバーは、SMPTE準拠、EBU準拠、ARIB準拠のいずれかをメニューで選べます。

- 1 MENU > カメラ設定 > 「カラーバー」 > 「入」を選ぶ
 - ・画面にカラーバーが表示される。
- 2 MENU > カメラ設定 > 「カラーバートイプ」 > いずれかを選ぶ
 - ・RECボタンを押して撮影を開始すると、カラーバーを記録できる。
 - ・電源を切るかメディアモードに切り換えると、自動的に「カラーバー」は「切」になる。

MEMO

- ・「カラーバー」を割り当てたアサインボタンを押して、カラーバーを入／切することもできます（ 127）。

カラーバーを表示できないとき

- カスタムピクチャーのガンマが、「BT.709 Wide DR」、「BT.709 Standard」または「Canon 709」のいずれでもないとき。
- RAW形式で記録するとき。
- 「センサーモード」が「フルサイズ3:2」のとき。
- 「2スロット記録機能」が「メイン／クロップ記録」のとき。

テストトーンを記録する

カラーバーの出力と同時に1 kHzのテストトーンを記録します。

- MENU > オーディオ設定 > 「1 kHz トーン」 > いずれかを選ぶ
- ・テストトーンのレベルは、「-12 dB」、「-18 dB」、「-20 dB」、「切」から選ぶ。
 - ・カラーバーが「入」のときに、RECボタンを押して撮影を開始すると、選択したレベルのテストトーンが記録できる。

波形モニター／ベクトルスコープを表示する

画面に波形モニター（Waveform Monitor）やベクトルスコープ（Vectorscope）を表示できます。LCDモニターやHDMI OUT端子に出力できます。


表示する

波形モニターまたはベクトルスコープを表示します。不透過度や表示位置、波形モニターの表示倍率を変更することができます。

1 MENU >  アシスト設定 > 「WFM機能」 > 「波形モニター」または「ベクトルスコープ」を選ぶ

2 WFMボタンを押す

- MENU >  アシスト設定 > 「WFM: XXXX」で出力先ごとに入／切することもできる。
- MENU >  アシスト設定 > 「波形モニター設定」または「ベクトルスコープ設定」 > 「位置」で、表示位置（右／左）を選択できる。
- ダイレクトタッチコントロール（ 58）で表示の入／切や位置を切り換えることもできる。

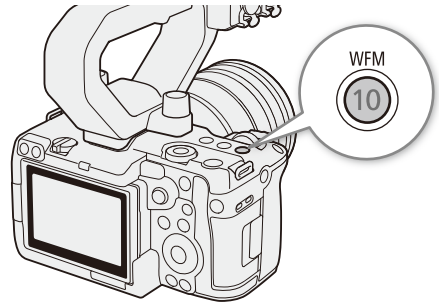

3 必要に応じて、MENU >  アシスト設定 > 「WFM不透過度」 > いずれかを選ぶ

- 数値が小さくなるほど、WFMの表示が透明になる。

MEMO

- LCDモニターやHDMI OUT端子の映像にビューアシストやレンジ（Range）、アナモフィック表示を適用していても、本機能の波形には影響しません。
- 波形モニター／ベクトルスコープは、カスタムピクチャーの画質調整画面にも表示されます。

波形モニターの設定を変更する

1 MENU >  アシスト設定 > 「波形モニター設定」 > 「タイプ」 > いずれかを選ぶ

- ライン： ライン表示する。
- ライン+スポット： ライン表示に重ねて、赤枠内の波形を赤色で表示する。
- ラインセレクト： 赤い横線における波形を表示する。
- RGB： R、G、B信号をパレード表示する。
- YPbPr： Y、Pb、Pr信号をパレード表示する。
- 「ラインセレクト」以外を選んだときは、操作4に進む。

2 MENU >  アシスト設定 > 「波形モニター設定」 > 「ラインセレクト」を選ぶ

3 赤い横線のY座標値を入力する（ 29）

- 設定できる範囲は、垂直解像度によって変わる。
- 2160以上のとき： 0～最大値－2ライン（2ライン刻み）
例 2160のときは0～2158
- 2160未満のとき： 0～最大値－1ライン（1ライン刻み）
例 1080のときは0～1079

4 MENU > アシスト設定 > 「波形モニター設定」> 「HDR時スケール」> いずれかを選ぶ

- HDR映像を波形モニターで表示するときの縦軸（輝度）の指標を選ぶ。
 IRE : IRE単位で指標を表示する。
 PQ/HLG : PQのHDR映像のときはnits指標（cd/m²）を表示可能（Lookファイル適用後のガンマが「PQ」のときを含む）。
 HLGのHDR映像のときは、0～1000 nitsの相対指標を表示可能（Lookファイル適用後のガンマが「HLG」のときを含む）。

5 必要に応じて、画面の波形モニターをタッチして表示倍率を切り換える（LCDのみ）

- MENU >  アシスト設定 > 「波形モニター設定」> 「サイズ:LCD」で設定することもできる。

MEMO

- 波形モニターの表示をONにして、MENU >  Custom Picture > 「 ファイル編集」> 「Knee」> 「Point」を変更する場合、波形モニター上の二ポイントに相当する輝度値*に横線を表示します。
- *カスタムピクチャーのLookファイルが有効のときは、正しい輝度に表示されないことがあります。
- 波形モニターのIRE指標は、カスタムピクチャーの設定にかかわらず、コード値（10 bit）の64を0%として、940を100%として表示します。
- クロップ記録時、カメラモードのときは映像全体に対して波形を表示します。メディアモードのときはクロップ領域に対して波形を表示します。

ベクトルスコープの設定を変更する

1 MENU > アシスト設定 > 「ベクトルスコープ設定」> 「タイプ」> いずれかを選ぶ

- ノーマル : 映像全体の波形をベクトルスコープで表示する。
- スポット : 画面上の赤い矩形で囲まれた領域の波形を、「ノーマル」のベクトルスコープの波形に重ねて赤色で表示する。

2 画面のベクトルスコープをタッチするたびに、拡大率（1x、2x）が切り換わる

- MENU >  アシスト設定 > 「ベクトルスコープ設定」> 「ゲイン」で設定することもできる。

MEMO

- クロップ記録時、カメラモードのときは映像全体に対して波形を表示します。メディアモードのときはクロップ領域に対して波形を表示します。

撮影中／撮影後のクリップにマークを付加する

XF-AVC形式で動画を記録する場合、撮影中には重要なフレームにショットマーク（**S**）を、最後に撮影したクリップにはOKマーク（**OK**）またはチェックマーク（**✓**）を付加できます。メディアモードでも、クリップのマークを操作できます（[150](#)）。

なお、プロキシクリップにはマークを付加できません。

撮影中にショットマークを付加する

撮影中にショットマークを付加するには、あらかじめ、いずれかのアサインボタンに「Shot Mark追加」を割り当てる必要があります。

- 1 アサインボタンに「Shot Mark追加」を割り当てる（[127](#)）
- 2 撮影中、ショットマークを付加したいフレームでアサインボタンを押す
 - ・「Shot Mark」が表示され、ショットマークが付加される。

MEMO

- ・1つのクリップに付加できるショットマークは、100個までです。
- ・ボタンを押した時点のフレームとショットマークを付加するフレームは、最大0.5秒程度ずれることがあります。
- ・ショットマークを付加すると、メディアモードのインデックス画面で、クリップサムネイルの横に**S**が表示されます。
- ・プレ記録モードでREC（記録開始／停止）ボタンを押下前やインターバル記録モードまたはフレーム記録モードのときには、ショットマークを付加できません。

最後に撮影したクリップにOKマーク／チェックマークを付加する

OKマークを付加したクリップは、本機での消去が禁止されるため、重要なクリップを保護することができます。あらかじめ、アサインボタンに「**OK** Mark追加」または「**✓** Mark追加」を割り当てて操作します。

- 1 アサインボタンに「**OK** Mark追加」または「**✓** Mark追加」を割り当てる（[127](#)）
- 2 撮影が終了したあとにアサインボタンを押す
 - ・「**OK** Mark」または「**✓** Mark」が表示され、選んだマークがクリップに付加される。

MEMO

- ・OKマークとチェックマークは、同じクリップに同時に付加することはできません。
- ・OKマークやチェックマークを付加すると、メディアモードのインデックス画面で、クリップサムネイルの横に**OK**または**✓**が表示されます。

メタデータを操作する

カメラモードでXF-AVC形式／XF-HEVC形式／XF-AVC形式で記録する場合、記録したクリップにはメタデータが付加されます。付加されたメタデータは、ソフトウェアCanon XF Utility（以下、XF Utility）で表示して確認したり、検索に使用したりすることができます。設定されるメタデータは、以下のとおりです。設定のしかたは項目によって異なります。

メタデータ	設定			参照		
	カメラ	XF Utility	Content Transfer Professional	カメラ	XF Utility	Content Transfer Professional
ユーザーメモ：クリップタイトル、撮影者、撮影場所、撮影内容	—	● ^{*1}	—	●	●	—
GPS情報	● ^{*2}	● ^{*3}	—	●	●	—
撮影情報：シーン、テイク	●	—	—	● ^{*4}	●	—
撮影情報：シャッター、ゲインなどの撮影時設定	— ^{*5}	—	—	●	●	—
UMD所有情報：国コード、組織コード、ユーザーコード	● ( 193)	—	—	● ^{*4}	—	—
News Metadata ( 118)	—	—	●	●	—	●

^{*1} ユーザーメモは、あらかじめソフトウェアで作成して、SDカードへの保存が必要。

^{*2} GPSレシーバー GP-E2接続時のみ、撮影時に自動的に記録される。

^{*3} 記録されたクリップに対してのみ設定可能。

^{*4} カメラモードのみ。

^{*5} 撮影時に自動的に記録される。

XF Utilityを使ってユーザーメモを設定する

ユーザーメモを設定する前に、XF Utilityをダウンロードしてインストールします（ 161）。次にXF Utilityでユーザーメモの情報を入力してSDカードに保存します。ユーザーメモの情報を入力したSDカードを本機に入れて、SDカード内のユーザーメモを選んで撮影すると、記録されるクリップにユーザーメモの情報が付加されます。なお、メイン記録形式がRAWのときはユーザーメモをクリップに付加できません。

1 XF Utilityでユーザーメモを設定し、SDカードに保存する

- ユーザーメモは、SDカード内の格納フォルダー（/XMLCMF）に保存する。

参考 ▶ XF Utilityの使用説明書

2 ユーザーメモが保存されているSDカードを本機のスロット2に入れる

3 MENU > 記録/メディア設定 > 「メタデータ」 > 「XMLファイル付加」 > 「入」を選ぶ

4 MENU > 記録/メディア設定 > 「メタデータ」 > 「XMLファイル形式」 > 「User Memo」を選ぶ

5 MENU > 記録/メディア設定 > 「メタデータ」 > 「User Memo」 > SDカードに保存されているユーザーメモのファイル名のいずれかを選ぶ

- 「切」を選ぶと、ユーザーメモはクリップに記録されない。

MEMO

- ユーザーメモを設定して撮影するときは、SDカードを抜かないでください。SDカードを抜くとユーザーメモはクリップに付加されません。
- ユーザーメモの設定は撮影前に行ってください。SDカードに記録されたクリップのユーザーメモを本機で変更することはできません*。

* XF Utilityを使用して変更できます。

News Metadata（ニュースメタデータ）を操作する

動画を記録する場合、METADATA EXCHANGE FOR NEWS RECOMMENDATION DPP002 Ver1.1.1に準拠したNews Metadata（ニュースメタデータ。以降、News Metadataと記載）をクリップに付加することができます。News Metadataは、Content Transfer Professionalで編集したり、参照したりすることができます。付加するNews Metadataは、最後に設定したNews Metadataが優先されます。なお、メイン記録形式がRAWのときはNews Metadataをクリップに付加できません。設定されるNews Metadataは、以下のとおりです。

News Metadata	設定		参照	
	カメラ	Content Transfer Professional	カメラ	Content Transfer Professional
Story Title、Description、KeyWords(Tags)、Category、Contributor、Source/Originator、Copyright Holder、Restrictions	—	●	●	●
Genre	—	●	—	●
Language	—	—	—	●

MEMO

- ファイル名が64文字（拡張子を含む）以上のNews Metadataは使用できません。

SDカードに保存したNews Metadataを設定する

News Metadataを設定する前に、あらかじめ作成したNews MetadataをSDカードに保存します。News Metadataの情報を入力したSDカードを本機に入れて、SDカード内のNews Metadataを選んで撮影すると、記録されるクリップにNews Metadataの情報が付加されます。

1 News MetadataをSDカードに保存する

- News Metadataは、SDカード内の格納フォルダー（/XMLTAG）に保存する。

2 News Metadataが保存されているSDカードを本機のスロット2に入れる

3 MENU > 記録/メディア設定 > 「メタデータ」 > 「XMLファイル付加」 > 「入」を選ぶ

4 MENU > 記録/メディア設定 > 「メタデータ」 > 「XMLファイル形式」 > 「News Metadata」を選ぶ

5 MENU > 記録/メディア設定 > 「メタデータ」 > 「News Metadata」 > SDカードに保存されているNews Metadataのファイル名のいずれかを選ぶ

- 選んだNews Metadataは、本機に保存される。

MEMO

- SDカードに記録されたクリップのNews Metadataを本機で変更することはできません*。

* Content Transfer Professionalを使用して変更できます。

Content Transfer Professionalで編集したNews Metadataを設定する

News Metadataを設定する前に、あらかじめContent Transfer ProfessionalでNews Metadataを編集します。本機とスマートフォンを接続（ 162、186）して、スマートフォンから本機にNews Metadataを転送し、本機に保存します。撮影すると、記録されるクリップにNews Metadataの情報が付加されます。

- 1 スマートフォン：News MetadataをContent Transfer Professionalで編集してファイルに保存する
- 2 本機とスマートフォンを接続する
- 3 スマートフォン：Content Transfer Professionalを操作して、ファイルに保存したNews Metadataを読み出して、本機に転送する
- 4 本機にNews Metadataを保存する
 - ・ スマートフォンから本機にNews Metadataを転送すると、自動的に本機に保存される。
 - ・ 自動的にMENU >  記録/メディア設定 > 「メタデータ」の「XMLファイル付加」が「入」に、「XMLファイル形式」が「News Metadata」に設定される。
 - ・ スマートフォンから最後に転送したNews Metadataのみ本機に保存できる。

News Metadataを初期化する

クリップに付加するNews Metadataを初期化します。

- 1 MENU >  記録/メディア設定 > 「メタデータ」 > 「News Metadata設定初期化」を選ぶ
- 2 「OK」を選ぶ

ご注意

- ・ News Metadataの保存、または本機に保存されたNews Metadataの初期化は、正常に電源を切ったときに行われます。停電などで正常に電源が切られなかったときは、保存／初期化されませんのでご注意ください。
- ・ MENU >  システム設定 > 「リセット」 > 「全設定」で本機の設定をリセットするか、本機のファームウェアの更新を行うと、本機に保存したNews Metadataは初期化されます。

撮影情報（シーン、テイク）を設定する

撮影情報（シーン、テイク）を設定しておくと、撮影後のシーンやテイクを識別するときに便利です。

- 1 MENU >  記録/メディア設定 > 「メタデータ」 > 「シーン」または「テイク」 > 「変更」を選ぶ
- 2 任意の文字を入力する（ 29）
 - ・ 「リセット」を選ぶと、入力したシーンまたはテイクの情報が消去される。

特殊記録を行う

次の特殊記録を行うことができます。

- ・ スロー & ファストモーション記録 (📷 120)
- ・ フレーム記録 (📷 122)
- ・ プレ記録 (📷 121)
- ・ インターバル記録 (📷 123)
- ・ 常時記録 (📷 121)

スロー & ファストモーション記録を行う

スロー & ファストモーション記録モードにすると、再生時のフレームレートと異なるフレームレート（撮影フレームレート）で記録*できます。再生時より高いフレームレートで撮影して再生すると、スローモーション効果が得られ、再生時より低いフレームレートで撮影して再生すると、ファストモーション効果が得られます。クリップに音声は記録されません（ミュート）が、WAV形式の音声を別データとして記録できます。設定可能なフレームレートの詳細は「記録／出力信号と設定（詳細）」の「スロー & ファストモーション記録」（📷 218）を参照してください。

* フログレッシブ方式。

- 1 音声を記録するときは、動画の記録先ではない方のスロットにカードを入れる
- 2 MENU > 📷 記録/メディア設定 > 「記録モード」> 「Slow & Fastモーション」または「Slow & Fastモーション／音声（WAV）」を選ぶ
 - ・ スロー & ファストモーション記録モードになる。画面に「S&F STBY」が表示され、撮影フレームレート（撮影フレームレート／再生フレームレート）が表示される。
- 3 MENU > 📷 記録/メディア設定 > 「Slow&Fastフレームレート」> いずれかの撮影フレームレートを選ぶ
- 4 REC（記録開始／停止）ボタンを押して、撮影する
 - ・ タリーランプが赤色に点灯する。
 - ・ 撮影中は画面の「S&F STBY」が「S&F ● REC」に変わる。
- 5 もう一度RECボタンを押して、撮影を停止する
 - ・ クリップが、選択しているスロットのカードに記録される。
 - ・ 「Slow & Fastモーション／音声（WAV）」を選んだときは、音声（WAV形式）が動画の記録先ではない方のカードに記録される。
 - ・ タリーランプは緑色に点灯する。画面の表示は「S&F STBY」に変わる。
- 6 MENU > 📷 記録/メディア設定 > 「記録モード」> 「通常記録」を選ぶと、スロー & ファストモーション記録モードが終了する

MEMO

- ・ 「センサーモード」が「フルサイズ」で撮影フレームレートが120Pを超えるときは、「メイン記録形式」と「メイン解像度」の設定によらず、画角が約12%狭くなります。
- ・ スロー & ファストモーション記録モードの撮影フレームレートが60Pを超えるとき、次の機能は使用できません。
 - (Vプロトコル
 - 2スロット記録機能（プロキシ動画記録、サブ動画記録）
- ・ 「Slow & Fastモーション／音声（WAV）」を選択すると、スロー & ファストモーション記録で60Pを超えるフレームレートは設定できません。
- ・ 「センサーモード」が「フルサイズ」で撮影フレームレートが60Pを超えるときは、センサー読み出し画素数が減少するため、モアレや偽色、ジャギーが見えやすくなる場合があります。これらの現象を低減するには、撮影フレームレートを60P以下の設定にすることをおすすめします。
- ・ 1つのクリップに、再生時間で約6時間分以上の記録はできません。
- ・ スロー & ファストモーション記録中は、撮影フレームレートを変更できません。
- ・ システム周波数を変更すると、設定値は初期値のフレームレートにリセットされます。

スロー&ファストモーション記録中のタイムコードについて

- 「Rec Run」(レックラン) または「Regen.」(リジェネ) で記録される。
- 「Free Run」(フリーラン) に設定しているときにスロー&ファストモーション記録モードにすると、強制的に「Rec Run」に設定される。
- スロー&ファストモーション記録モードを解除すると、元のタイムコードの設定に戻る。
- いずれの端子からも出力されない。

音声 (WAV) を記録するとき

- 48 kHz、24 bit、4チャンネルで記録する。
- 記録メディアの状況により動画が記録できないときは、音声も記録しない。
- 記録メディアの状況により音声記録できない場合でも、動画は記録する。
- 同一ファイル名のWAVファイルがあるときは、記録しない。
- 60分に達すると、自動的に音声の記録を停止する (動画の記録は継続する)。
- WAVファイルは999個を超えて記録できない。

プレ記録を行う

プレ記録では、REC (記録開始/停止) ボタンを押して撮影を開始する一定時間 (3秒) 前からの映像と音声を記録できます。なお、メイン記録形式がRAWのときはプレ記録を行えません。

1 MENU > 記録/メディア設定 > 「記録モード」> 「プレ記録」を選ぶ

- ・ プレ記録モードになり、画面に「PRE STBY」が表示される。

2 REC (記録開始/停止) ボタンを押して、撮影する

- ・ タリールンプが赤色に点灯する。
- ・ 撮影中は画面の「PRE STBY」が「PRE ● REC」に変わる。

3 もう一度RECボタンを押して、撮影を停止する

- ・ 撮影開始から、プレ記録時間分さかのぼった時点からの映像が記録される。
- ・ タリールンプは緑色に点灯する。画面の表示は「PRE STBY」に変わる。

4 MENU > 記録/メディア設定 > 「記録モード」> 「通常記録」を選ぶと、プレ記録モードを終了する

MEMO

- ・ 記録モードを変更すると、プレ記録モードが解除されます。

プレ記録中のタイムコードについて

- タイムコードの記録は、撮影開始操作からプレ記録時間分さかのぼった時点から行われる。
- 「Free Run」(フリーラン) で記録される。
- 「Rec Run」(レックラン) または「Regen.」(リジェネ) に設定しているときにプレ記録モードにすると、強制的に「Free Run」に設定される。
- プレ記録モードを解除すると、元のタイムコードの設定に戻る。

常時記録を行う

2つのカードスロットのうち、カード1は通常記録 (RECボタンの操作 (記録・停止) などに従って記録)、カード2は常時記録 (RECボタンの操作に関わらず記録し続ける) を行います。メイン記録形式がXF-HEVC S / XF-AVC S のときに使用でき、音声はリニアPCMで記録されます。

1 スロット1に通常記録用のカードを、スロット2に常時記録用のカードを入れる

2 MENU > 記録/メディア設定 > 「記録モード」> 「 メイン / 常時記録」を選ぶ

- ・ 画面のカード2に「CONT」が表示され、常時記録モードになる。

3 MENU > 記録/メディア設定 > 「常時記録」 > 「REC」を選ぶ

- ・カード2への常時記録が始まり、タリールンプが赤色に点灯する。
- ・画面の表示は「●CONT」に変わる。

4 REC（記録開始／停止）ボタンを押して、撮影する

- ・カード1への通常記録が始まる。
- ・操作3の前にこの操作を行うと、常時記録と通常記録を同時に開始できる。

5 MENU > 記録/メディア設定 > 「常時記録」 > 「STBY」を選ぶ

- ・常時記録が終了してタリールンプが緑色に点灯し、画面の表示は「CONT」に変わる。
- ・通常記録も同時に停止する。

6 記録/メディア設定 > 「記録モード」 > 「通常記録」を選ぶと常時記録モードが終了する

MEMO

- ・カード2の状況によって常時記録を実行できない場合、通常記録も行いません。
- ・カード1の空き容量がなくなっても、常時記録は続きます。
- ・「常時記録」が「STBY」のときに、メイン記録形式をXF-HEVC S / XF-AVC S以外に変更すると、常時記録モードが解除されます。

フレーム記録を行う

記録フレーム数をあらかじめ設定して撮影を行うと、RECボタンを押すたびにあらかじめ設定されたフレーム数分記録され、フレーム記録モードを終了するまでに記録された映像が1つのクリップになります。記録中、音声は記録しません（ミュート）。撮影時は、本体を三脚などに固定してリモートで操作することをおすすめします。

1 MENU > 記録/メディア設定 > 「記録モード」 > 「フレーム記録」を選ぶ

- ・画面に「FRM STBY」（FRMが点滅）が表示され、フレーム記録モードになる。

2 MENU > 記録/メディア設定 > 「フレーム記録 フレーム数」（192） > 記録フレーム数を選ぶ

3 REC（記録開始／停止）ボタンを押して、撮影する

- ・タリールンプが赤色に点灯する。
- ・撮影中は画面の「FRM STBY」が「FRM ●REC」に変わる。
- ・設定したフレーム数分のフレームが記録され、画面の表示が「FRM ●STBY」に変わる。

4 操作3を繰り返して、撮影する

5 MENU > 記録/メディア設定 > 「記録モード」 > 「通常記録」を選ぶと、フレーム記録モードを終了する

- ・フレーム記録モードが終了する。この間に撮影したフレームは、すべて結合して1つのクリップとして記録される。
- ・タリールンプは緑色に点灯する。画面の表示は「STBY」に変わる。

MEMO

- ・フレームレートを59.94iまたは50.00iに設定しているときは、使用できません。また、フレーム記録モードのときにフレームレートを59.94iまたは50.00iに設定すると、フレーム記録モードが解除されます。
- ・フレーム記録モードで撮影中に、記録フレーム数を変更することはできません。
- ・クリップの末尾に、フレーム記録モードを終了したときの最終フレームと同じ映像が記録されることがあります。

フレーム記録中のタイムコードについて

- Rec Run（レックラン）またはRegen.（リジェネ）で記録され、記録フレーム数ずつ歩進する。
- Free Run（フリーラン）またはタイムコード入力している状態でフレーム記録モードにすると、強制的にRec Runに設定される。
- フレーム記録モードを解除すると、元のタイムコードの設定に戻る。
- いずれの端子からも出力されない。

インターバル記録を行う

記録間隔と記録フレーム数をあらかじめ設定して撮影を行うと、間欠的に映像を自動記録できます。記録中、音声は記録しません（ミュート）。

- 1 MENU >  記録/メディア設定 > 「記録モード」 > 「インターバル記録」を選ぶ
 - ・ 画面に「INT STBY」（INTが点滅）が表示され、インターバル記録モードになる。
- 2 MENU >  記録/メディア設定 > 「インターバル記録 時間間隔」（ 192） > 記録間隔を選ぶ
- 3 MENU >  記録/メディア設定 > 「インターバル記録 フレーム数」（ 192） > 記録フレーム数を選ぶ
- 4 REC（記録開始／停止）ボタンを押して、撮影する
 - ・ タリールンプが赤色に点灯する。
 - ・ 撮影中は画面の「INT STBY」が「INT ● REC」に変わる。
 - ・ 設定した記録間隔おきに、設定したフレーム数分のフレームが、自動的に記録される。
- 5 もう一度RECボタンを押して、撮影を停止する
 - ・ タリールンプは緑色に点灯する。画面の表示は「INT STBY」（INTが点滅）に変わる。
- 6 MENU >  記録/メディア設定 > 「記録モード」 > 「通常記録」を選ぶと、 インターバル記録モードを終了する

MEMO

- ・ フレームレートを59.94iまたは50.00iに設定しているときは、使用できません。また、インターバル記録モードのときにフレームレートを59.94iまたは50.00iに設定すると、インターバル記録モードが解除されます。
- ・ インターバル記録モードで撮影中に、記録間隔や記録フレーム数を変更することはできません。
- ・ クリップの末尾に、インターバル記録モードを終了したときの最終フレームと同じ映像が記録されることがあります。

インターバル記録中のタイムコードについて

- Rec Run（レックラン）またはRegen.（リジェネ）で記録され、記録フレーム数ずつ歩進する。
- Free Run（フリーラン）またはタイムコード入力している状態でインターバル記録モードにすると、強制的にRec Runに設定される。
- インターバル記録モードを解除すると、元のタイムコードの設定に戻る。
- いずれの端子からも出力されない。

アナモフィックレンズで撮影する

本機にアナモフィックレンズを装着して撮影できます。撮影中または再生中、モニター画面では、メニューで設定した倍率で横方向に拡大（デスクイーズ）した映像を確認できます。

1 MENU >  モニタリング設定 > 「アナモフィック:XXXX」のいずれか > 「入」を選ぶ

2 MENU >  モニタリング設定 > 「アナモフィックデスクイーズ」>いずれかを選ぶ

レンズスクイーズ連動： MENU >  記録/メディア設定 > 「メタデータ」> 「レンズスクイーズ」の設定に連動する。

x2.0：	映像の横幅を2倍に拡大する。
x1.8：	映像の横幅を1.8倍に拡大する。
x1.5：	映像の横幅を1.5倍に拡大する。
x1.33：	映像の横幅を1.33倍に拡大する。


MEMO

- MENU >  記録/メディア設定 > 「メタデータ」> 「レンズスクイーズ」で、アナモフィックレンズの横方向のスクイーズ倍率をメタデータとして記録できます。
- 静止画は横方向に拡大されません。

Webカメラとして使用する

本機とパソコンをインターフェースケーブルで接続すると、対応するアプリケーションのWebカメラとして使用できます。対応OSや動作確認済みアプリケーションについては、キヤノンのホームページをご覧ください。パソコンの詳細については、それぞれの説明書をご覧ください。

カメラとパソコンを接続するときは、純正のインターフェースケーブルを使用してください。

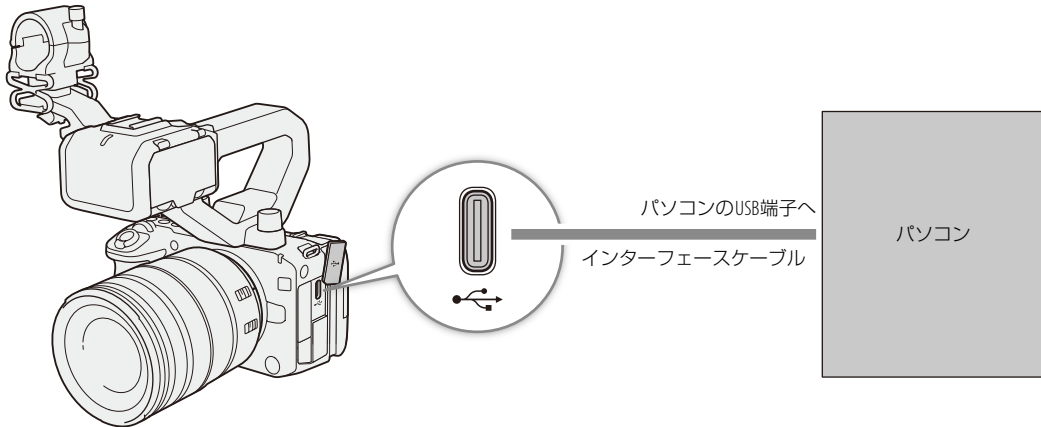

映像の出力信号形式

メイン解像度	映像フォーマット	解像度	フレームレート
3840x2160、1920x1080	Motion JPEG	1920x1080	60P、50P、30P、25P
6960x3672、5036x2656、4096x2160、2524x1332、2048x1080		2048x1080	
6960x4640、6912x4608		1620x1080	

音声の出力信号形式

コーデック	サンプリング周波数	量子化ビット数	チャンネル数
リニアPCM	48 kHz	16 bit	2チャンネル

- 1 MENU > ネットワーク/USB設定 > 「USBモード」> 「映像出力 (UVC)」を選ぶ
- 2 MENU > ネットワーク/USB設定 > 「UVC設定」> 「フレームレート」> いずれかを選ぶ
- 3 音声 (UAC) を出力するときは、MENU > ネットワーク/USB設定 > 「UVC設定」> 「音声 (UAC)」> 「有効」を選ぶ
- 4 本機をパソコンにつなぐ
- 5 パソコン：対応アプリケーションを起動する
- 6 接続を終了するときは、本機からインターフェースケーブルを抜く

MEMO

映像出力 (UVC) を使用するとき

- IPストリーミング送信やXCプロトコル (184)、静止画記録、クリアスキャン自動設定と同時に使用できません。


音声出力 (UAC) を使用するとき

- 録画／録音機能と同時に使用できません。
- ネットワーク機能と同時に使用できません。

- USB2.0での通信時は、「UVC設定」>「フレームレート」を60P／50Pに設定していても30P／25Pで出力されます。出力フレームレートの状態はステータス画面（ 205）で確認できます。
- パソコン接続時は、USB Power Deliveryに対応していないUSB端子を使用することをおすすめします。

アサインボタンを使用する

使用頻度の高い機能をアサインボタンに割り当てて、より使いやすくカスタマイズすることができます。アサインボタンは、カメラ本体に14個あります。また、リモートカメラコントローラー RC-IP100/RC-IP1000やリモートカメラコントローラーアプリ、Multi-Camera Controlの4個のアサインボタンを使用することもできます。

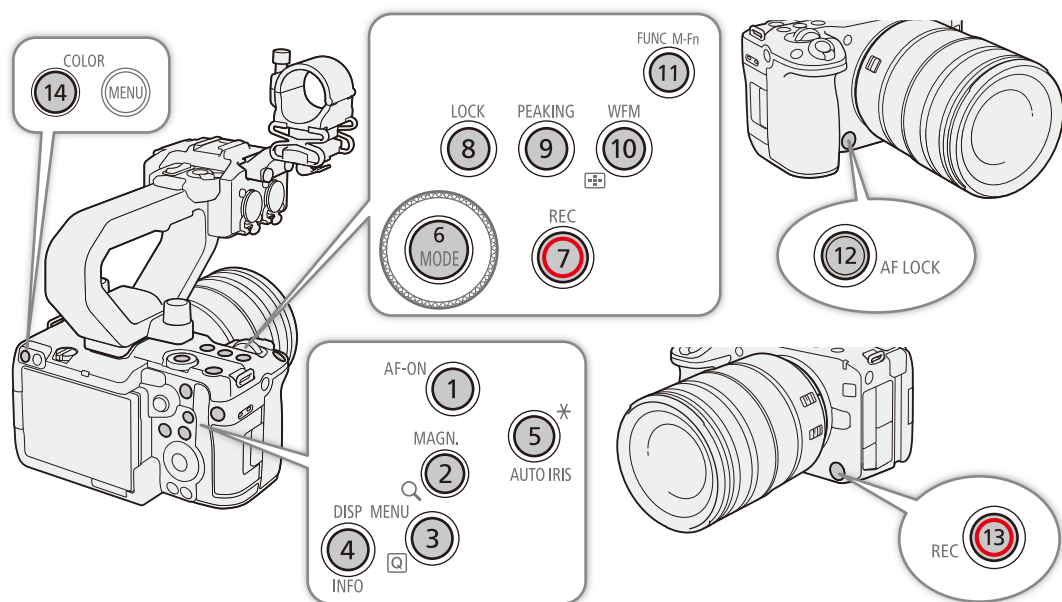

アサインボタンの機能を変更する

カメラモードとメディアモードで個別に機能を割り当てることができます。

1 MENUボタンを押しながら、機能を割り当てるアサインボタンを押す

- ・アサインボタンの機能割り当て画面が表示される。
- ・アサインボタンメニューから機能を変更したいアサインボタンを選んで表示することもできる。

2 任意の機能を選ぶ

- ・選んだ機能がアサインボタンに割り当てられる。

3 「ユーザー設定」を選んだときは、任意のメニュー項目を選ぶ

- ・「ユーザー設定」が、選んだメニュー項目の名称（先頭に **MENU** が付く）に変わる。

MEMO

- ・アサインボタンに割り当てた機能は、ステータス画面で確認できます（ 205）。
- ・MENU > システム設定 > 「リセット」> 「アサインボタン」で、アサインボタンの割り当てを初期状態に戻すことができます。

- ・ **MENU** >  アサインボタン > 「カメラ本体に連動」に「する」を選ばと、カメラのアサインボタン1～4に割り当てた機能をRC-IP100／RC-IP1000やリモートカメラコントロールアプリ、Multi-Camera Controlのアサインボタン1～4にも割り当てることができます (P.200)。

アサインボタンを使う

必要なときに、機能を割り当てたアサインボタンを押して使用します。アサインボタンを押すと、画面に機能の詳細項目を選ぶメニューが表示されることがあります。そのときは、ジョイスティックを上下に押すかSELECTダイヤルを回して項目を選んでください。

使用可能な機能

機能名に含まれる出力先 (LCDや端子名) や「すべて」は、その出力先のみ、または適用可能な全出力先が対象となることを示します。

機能名	内容	CAMERA	MEDIA
One-Shot AF* ¹	ワンショットAFを実行する。	●	
AFロック	AFロックの入／切を切り換える。	●	
AFロック (押下時有効)* ¹ * ³	「AFロック (押下時有効)」は、押している間だけAFロックが有効になる。		
AFエリア	AFエリアの全域／フレキシブルゾーン1／フレキシブルゾーン2／フレキシブルゾーン3／スモールゾーンを切り換える。	●	
フォーカスモード	フォーカスモードのAF／MFを切り換える。	●	
顔検出AE	顔検出AEの入／切を切り換える。	●	
被写体検出AF	被写体検出AFの検出優先／検出限定を切り換える。	●	
検出する被写体	検出する被写体を切り換える。	●	
瞳検出	瞳検出のしない／自動／右目優先／左目優先を切り換える。	●	
追尾	追尾待機モードに入る。もう一度押すと出る。	●	
タッチによる被写体追尾優先	タッチによる被写体追尾優先の入／切を切り換える。	●	
フォーカスガイド	デュアルピクセルフォーカスガイドの入／切を切り換える。	●	
ピーキング: すべて ピーキング: LCD ピーキング: HDMI	ピーキングの入／切を切り換える。	●	
Magnification Magnification: LCD Magnification: HDMI	拡大表示の入／切を切り換える。	●	
デジタルテレコン	デジタルテレコンの x 1.5／ x 2.0／ x 2.5／ x 3.0／切を切り換える。	●	
デジタルズーム	デジタルズームの入／切を切り換える。	●	
プッシュオートアイリス* ¹	プッシュオートアイリスを実行する。	●	
アイリスモード	アイリスのモードを切り換える。	●	
アイリス+	絞り値を調整する。押すたびに、絞りを開く。	●	
アイリス-	絞り値を調整する。押すたびに、絞りを絞る。	●	
シャッターモード	シャッターモードのオート／マニュアルを切り換える。	●	
クリアスキャン自動設定	クリアスキャン自動設定の画面に移動する	●	
Base ISO	Base ISOの設定を切り換える。	●	
ISO/ゲインモード	ISO感度／ゲインの調整方法を切り換える。	●	

機能名	内容	CAMERA	MEDIA
AEシフト+	露出を明るめに調整する。	●	
AEシフトー	露出を暗めに調整する。	●	
バックライト	測光方式のバックライト／スタンダードを切り換える。	●	
スポットライト	測光方式のスポットライト／スタンダードを切り換える。	●	
ゼブラ: すべて ゼブラ: LCD ゼブラ: HDMI	ゼブラパターン表示の入／切を切り換える。	●	
WFM: すべて WFM: LCD WFM: HDMI	WFM機能の表示の入／切を切り換える。	●	●
ビューアシスト: すべて ビューアシスト: LCD ビューアシスト: HDMI	ビューアシストの入／切を切り換える。	●	●
フォルスカラー: すべて フォルスカラー: LCD フォルスカラー: HDMI	フォルスカラーの入／切を切り換える。	●	
フォルスカラーインデックス	フォルスカラーインデックス表示の入／切を切り換える。	●	
ホワイトバランス	カメラダイレクト設定のホワイトバランス設定に切り換える。	●	
ホワイトバランスセット	ホワイトバランスセットの白取り込みを実行する。	●	
AWBホールド* ¹	オートホワイトバランスのホールドの入／切を切り換える。	●	
 AWB	ホワイトバランスの調整方法をオートホワイトバランスに変更する。	●	
 セットA／  セットB	ホワイトバランスの調整方法をセットAまたはセットBに変更する。	●	
 太陽光	ホワイトバランスの調整方法を太陽光に変更する。	●	
 電球	ホワイトバランスの調整方法を電球に変更する。	●	
 Kelvin	ホワイトバランスの調整方法を色温度に変更する。	●	
レンズ光学IS	レンズ光学ISの入／切を切り換える。	●	
電子IS	電子手ブレ補正（電子IS）の入／切を切り換える。	●	
電子IS一時停止* ¹	電子ISの一時停止／再開を切り換える。撮影中も切り換え可能。電子ISの一時停止中も画角が維持される。	●	
LCD設定	 モニタリング設定メニューのサブメニューを表示する。	●	●
LCD輝度ブースト	LCD輝度ブーストの入／切を切り換える。	●	●
オンスクリーン表示: HDMI	出力映像に画面表示を重畳する／しないを切り換える。	●	●
オンスクリーン透過: すべて オンスクリーン透過: LCD オンスクリーン透過: HDMI	オンスクリーン透過の入／切を切り換える。	●	●
DISP	画面の表示レベルを切り換える。	●	●
オンスクリーン表示方向: LCD	オンスクリーン表示方向を、標準→90度回転→270度回転の順に切り換える。	●	
マーカー: すべて マーカー: LCD マーカー: HDMI	マーカーの入／切を切り換える。	●	●
カラーバー	カラーバーの入／切を切り換える。	●	
IPストリーミング	IPストリーミングの入／切を切り換える。	●	
Photo* ¹	静止画を記録する。	●	

機能名	内容	CAMERA	MEDIA
レックレビュー* ¹	カメラモードのままで、最後に撮影したクリップを再生する。	●	
Time Code	📍 システム設定の「Time Code」サブメニューを表示する。	●	
Shot Mark追加* ¹	ショットマークを付加する。	●	●
OK Mark追加	OKマークを付加する。	●	●
☑ Mark追加	チェックマークを付加する。	●	●
ヘッドホン+	ヘッドホンの音量を大きくする。	●	●
ヘッドホン-	ヘッドホンの音量を小さくする。	●	●
モニターチャンネル	Ω (ヘッドホン) 端子から出力される音声のチャンネルを切り換える。押すたびに出力チャンネルが切り換わる。	●	●
オーディオレベル	オーディオレベルメーター表示の入/切を切り換える。	●	●
FUNC	FUNCボタンの機能を割り当てる。	●	
Slow & Fast モーション	スロー & ファストモーション記録モードに切り換える。	●	
Slow & Fast フレームレート	スロー & ファストモーション記録モードのときに、スロー & ファストモーション記録の撮影フレームレート設定に切り換える。	●	
出力: 60⇄60(24)fps* ¹ * ² 出力: 60⇄60(30)fps* ¹ * ²	フレームレートが59.94Pまたは59.94iのときに、出力端子/画面の映像を24 fps (または30 fps) 相当にする/しないを切り換える。	●	
アイリス	カメラダイレクト設定のアイリス設定に切り換える。	●	
シャッター	カメラダイレクト設定のシャッタースピード設定に切り換える。	●	
ISO/ゲイン	カメラダイレクト設定のISO感度/ゲイン設定に切り換える。	●	
ステータス* ¹	ステータス画面を表示する。	●	●
オーディオステータス	オーディオ専用のステータス画面を表示する	●	●
MENU	メニューを表示する。	●	●
Custom Picture	CP Custom Picture設定メニューを表示する。	●	
アサインボタン設定	アサインボタン設定を表示する。	●	●
マイメニュー	マイメニューを表示する。	●	
メディア初期化	メディア初期化メニューを表示する。	●	●
再生/一時停止	再生/再生一時停止を切り換える。		●
INDEX/レジューム解除 INDEX	インデックス画面を切り換える。再生中断時のフレーム位置を保持しているクリップを選んで「レジューム解除」を行うと、フレーム位置を解除する。		●
スロット選択	カードスロットを切り換える。	●	●
ファイル選択	クリップファイルを選択する。		●
絞り込み	クリップファイルの絞り込みをする/しないを切り換える。		●
Frame.io転送	クリップをFrame.ioの転送予約に追加する。		●
キーロック* ³	キーロックの入/切を切り換える。 カメラアサイン8ボタンだけに割り当て可能。	●	●
REC	RECボタンの機能を割り当てる。	●	
CAMERA⇄MEDIA* ³ * ⁴	カメラモード/メディアモードを切り換える。	●	●
ユーザー設定* ¹	任意のメニュー項目を表示する。	●	●

*¹ アサインボタンのみの機能。

*² スロー & ファストモーション記録モード時は使用できない。

*³ X(プロトコル)では使用できない。

*⁴ 「X(プロトコル)」には設定できない。「カメラ本体に連動」を「する」に設定した場合でも、X(プロトコル)からの操作では動作しない。

カスタムピクチャーを使用する

撮影条件に合わせる、意図的に効果をつけるなど画質を調整するためのさまざまな設定を行うことができます。調整した設定値はカスタムピクチャーファイルとして本機やSDカードに保存し、必要に応じて再利用できます。また、カスタムピクチャーを設定して撮影すると、カスタムピクチャーファイルをクリップと一緒に保存できます（□□ 135）。カスタムピクチャーファイルは本機とSDカードに20セット保存でき、本機とSDカードとの間で相互にコピーできます。カスタムピクチャーの設定は記録または出力されるRAWクリップには影響しません。

カスタムピクチャーファイルを選ぶ

撮影に使用するカスタムピクチャーファイルを選択します。あらかじめ、画質設定をカスタムピクチャーファイルとして登録しておく、リストから選ぶだけで希望の画質に調整することができます。カスタムピクチャーファイルの編集／登録、名称変更、プロテクト、コピーを行うときも、その対象となるカスタムピクチャーファイルを選びます。

1 MENU > Custom Picture > 「 ファイル選択」を選ぶ

- ・ カスタムピクチャーの選択画面が表示される。
- ・ 本機に保存されているカスタムピクチャーファイル（C1～C20）が選択可能になる。
- ・ SDカードに入っているカスタムピクチャーファイルを使うときは、あらかじめ本機にコピーする（□□ 135）。
- ・ ダイレクトタッチコントロール（□□ 58）の  記録設定で操作することもできる。

2 いずれかのカスタムピクチャーファイルを選ぶ

- ・ 本機が、選んだカスタムピクチャーファイルの設定に調整される。

プリセットされたカスタムピクチャーについて

初期状態では、C1～C20に次の組み合わせのプリセットが用意されています。C1からC9のカスタムピクチャーファイルは、プロテクトされているため、設定を変更するときはプロテクトの解除が必要です。

	Gamma/Color Space (ガンマ／色空間)	Color Matrix (カラーマトリクス)	Look ファイル	特長
C1:Canon 709	Canon 709 / BT.709	Neutral	—	BT.709準拠モニターで見るときに適した設定。広いダイナミックレンジを確保しつつ、コントラストのある、「撮って出し（ポスト処理無しでの使用）」にも適したルック。
C2:Canon Log 2	Canon Log 2 / C.Gamut	Neutral	—	ポストプロダクション処理を前提としたCanon Log 2ガンマを使用。暗部の階調性が高い。
C3:Canon Log 3	Canon Log 3 / C.Gamut	Neutral	—	ポストプロダクション処理を前提としたCanon Log 3ガンマを使用。Canon Logの特徴を残したままダイナミックレンジを拡大した。
C4:BT.709 Wide DR	BT.709 Wide DR / BT.709	Neutral	—	BT.709準拠モニターで見るときに適した設定。広いダイナミックレンジを実現。
C5:BT.709 Standard	BT.709 Standard / BT.709	Video	—	BT.709準拠モニターで見るときに適した設定。ITU-R BT.709規格に準拠したガンマを使用。
C6:PQ	PQ / BT.2020	Neutral	—	ITU-R BT.2100 (PQ)規格に準拠*したHDR映像用ガンマを使用。
C7:HLG	HLG / BT.2020	Neutral	—	ITU-R BT.2100 (HLG)規格に準拠*したHDR映像用ガンマを使用。
C8:EOS Standard	BT.709 Wide DR / BT.709	Neutral	入	レンズ交換式デジタル一眼カメラEOSでピクチャースタイル「スタンダード」を選択した場合の画質を再現する設定。
C9:EOS Neutral	BT.709 Wide DR / BT.709	Neutral	入	レンズ交換式デジタル一眼カメラEOSでピクチャースタイル「ニュートラル」を選択した場合の画質を再現する設定。

	Gamma/Color Space (ガンマ/色空間)	Color Matrix (カラーマトリクス)	Look ファイル	特長
C10:User10～ C20:User20	Canon 709 / BT.709	Neutral	—	BT.709準拠モニターで見るときに適した設定。広いダイナミックレンジを確保しつつ、コントラストのある、「撮って出し（ポスト処理無しでの使用）」にも適したルック。

* ITU-R BT.2100は10 / 12 bit規格のため、記録信号形式のビット深度が8 bitのときは規格相当となる。

MEMO

Canon Log 2やCanon Log 3を使用する

- ポストプロダクション処理を前提とするガンマで、撮像素子の特性を最大限に引き出す広いダイナミックレンジを実現できます。
- 撮影中、LCDモニターや映像出力端子の映像にビューアシストを適用し、モニタリングに適したガンマ/色空間に変換できます。
- 撮影したクリップをポストプロダクション処理する際、LUT（ルックアップテーブル）*を適用できます。
* 最新のLUTデータについては、キヤノンのホームページでご確認ください。

カスタムピクチャーファイルを編集する

撮影時に使用する画質設定を行いカスタムピクチャーファイルに保存します。

1 カスタムピクチャーファイルを選ぶ（□□ 132）

2 MENU > **CP** Custom Picture > 「**CP** ファイル編集」を選ぶ

- ・ プロテクトされていないカスタムピクチャーファイルを選ぶ。

3 画質調整の設定を行う

参考 ▶ カスタムピクチャーの設定項目（□□ 136）

カスタムピクチャーファイルの名前を変更する

1 MENU > **CP** Custom Picture > 「**CP** ファイル編集」> 「名称変更」> 「Input」を選ぶ

2 16文字の英数字・記号で名前を入力する（□□ 29）

- ・ カスタムピクチャーファイルの名前が変更される。

カスタムピクチャーファイルをプロテクトする

必要に応じて、カスタムピクチャーファイルをプロテクトすることができます。

1 プロテクトするカスタムピクチャーファイルを選ぶ（□□ 132）

2 MENU > **CP** Custom Picture > 「**CP** ファイル編集」> 「プロテクト」> 「プロテクト」を選ぶ

- ・ カスタムピクチャーファイル名に  が表示される。
- ・ プロテクトを解除するときは「プロテクト解除」を選ぶ。

カスタムピクチャーファイルをリセットする

選択しているカスタムピクチャーファイルの設定を初期状態に戻します。

1 カスタムピクチャーファイルを選ぶ（□□ 132）

2 MENU > **CP** Custom Picture > 「**CP** ファイル編集」> 「リセット」を選ぶ

3 プリセットのいずれかを選ぶ > 「OK」を選ぶ

- ・ カスタムピクチャーファイルが、選択したプリセットの設定に初期化される。

Lookファイルで画質を調整して記録する

Blackmagic Design社のDaVinci Resolveで作成したLUTファイル（以下「Lookファイル」と呼ぶ）をカスタムピクチャーファイルに登録すると、記録する映像の画質をLookファイルで調整できます。調整は、プロキシ動画や静止画、画面／出力端子の映像にも適用されます。

- 1 SDカードのルートフォルダーにLookファイルを格納し、本機のスロット2にカードを入れる
- 2 カスタムピクチャーファイルを選ぶ（ 132）
- 3 MENU >  Custom Picture > 「 ファイル編集」> 「Gamma/Color Space」> いずれかを選ぶ
- 4 MENU >  Custom Picture > 「 ファイル編集」> 「Look File設定」> 「登録」を選ぶ
 - ・SDカード内のLookファイルが表示される。
- 5 いずれかのLookファイルを選ぶ
- 6 Lookファイルの適用後のガンマ／色空間を選ぶ
- 7 「OK」を2回選ぶ
 - ・Lookファイルが読み込まれ、カスタムピクチャーファイルに登録される。
 - ・続いて、Lookファイルによる画質調整が有効になり、画面にLOOKが表示される。
 - ・Lookファイルによる画質調整を無効にするときは、MENU >  Custom Picture > 「 ファイル編集」> 「Look File」> 「切」を選ぶ。

MEMO

Lookファイルについて

- Blackmagic Design社のDaVinci Resolveで作成した17グリッドまたは33グリッドのLUTファイル（3D LUT／.cube形式）を使用できる。
- ヘッダー部の「LUT_3D_INPUT_RANGE」に、0～1以外の入力レンジを定義しているLUTファイルは使用できない。
- データ部に、0～1以外の値が含まれるLUTファイルは使用できない。
- ファイルサイズが2MB以上、またはファイル名が65文字（拡張子を含む）以上のLUTファイルは使用できない。
- ファイル名に使用可能な文字： 0～9、a～z、A～Z、「_」（アンダーバー）、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「」（半角スペース）
- ・Lookファイルは、SDカードの直下（ルートディレクトリ）に保存してください。
- ・入力／出力のガンマ／色空間が正しく選択されていないと、正しく変換されません。
- ・Lookファイルを登録後、「Gamma/Color Space」、「HLG Color」、「White Level 100%」、「Over 100%」を変更すると、登録したLookファイルを使用できません。
- ・「Gamma/Color Space」のガンマが「BT.709 Standard」または「BT.709 Wide DR」の場合、スーパーホワイト（出力100%を超える信号）とスーパーブラック（出力0%未満の信号）はクリップされます。スーパーホワイトの信号を使用するときは、MENU >  Custom Picture > 「 ファイル編集」> 「Other Functions」> 「Over 100%」で「Press」を選んだ上でLookファイルを有効にして、100%に圧縮した信号に対してLookファイルを適用します。
- ・RAWクリップの再生時、撮影時のLookファイルは適用されません（サムネイルには適用されます）。

Lookファイルの強度を調整する

カスタムピクチャーファイルに登録したLookファイルの強度を調整できます。

- 1 カスタムピクチャーファイルを選ぶ（ 132）
- 2 MENU >  Custom Picture > 「 ファイル編集」> 「Look File設定」> 「強度」を選ぶ
- 3 プレビューを確認しながら強度を選ぶ
 - ・強度は10%から100%の範囲の10%刻みで変更する。
- 4 「OK」を2回選ぶ

MEMO

- 強度を100%から下げた場合、Look File適用後のGamma/Color Spaceの設定に応じたルックとの間で調整します。
 - 「Custom Picture準拠」の場合：Look Fileが適用されていない状態のルック。
 - 「Custom Picture準拠」以外の場合：Look File適用後のGamma/Color Spaceで設定されたルック。

Lookファイルを消去する

カスタムピクチャーファイルに登録したLookファイルを消去できます。

- 1 カスタムピクチャーファイルを選ぶ (132)
- 2 MENU > **CP** Custom Picture > 「**CP** ファイル編集」> 「Look File設定」> 「消去」> 「OK」を選ぶ
 - ・ Lookファイルが消去され、Lookファイルによる画質調整が無効になる。

カスタムピクチャーファイルを保存する

カスタムピクチャーファイルをコピーする

本機とSDカードとの間で、カスタムピクチャーファイルを相互にコピーすることができます。

選択中のカスタムピクチャーファイルをSDカードにコピーする

選択中のカスタムピクチャーファイルをSDカードに保存します。新規に追加するか、既存のカスタムピクチャーファイルを上書きするかを選ぶことができます。

- 1 カスタムピクチャーファイルを選ぶ (132)
- 2 MENU > **CP** Custom Picture > 「**CP** ファイル保存」> 「SDカードへ保存」を選ぶ
- 3 SDカード内のコピー先となるカスタムピクチャーファイルまたは「新規ファイル」*を選ぶ
 - * SDカード内のカスタムピクチャーファイルが20セット未満のときは、「新規ファイル」が表示される。
- 4 「OK」を選ぶ
 - ・ 選択中のカスタムピクチャーファイルがSDカードにコピーされる。
 - ・ 「新規ファイル」を選んだときは、自動的に最後に追加される。

MEMO

- 保存したカスタムピクチャーファイルは、本機と同じ機種のみで使用できます。

選択中のカスタムピクチャーファイルをSDカードのカスタムピクチャーファイルで置き換える

選択中のカスタムピクチャーファイルをSDカードのカスタムピクチャーファイルで上書きします。

- 1 カスタムピクチャーファイルを選ぶ (132)
- 2 MENU > **CP** Custom Picture > 「**CP** ファイル保存」> 「SDカードから読み出し」を選ぶ
- 3 SDカード内のコピー元となるカスタムピクチャーファイルを選ぶ
- 4 「OK」を選ぶ
 - ・ 選択中のカスタムピクチャーファイルが置き換わる。

撮影時にクリップと一緒にカスタムピクチャーファイルを保存する


画質調整の設定を行ったあとで撮影すると、カスタムピクチャーファイルがクリップと一緒に保存されます。メディアモードで情報表示画面を表示すると、そのクリップを撮影したときのカスタムピクチャーの設定を確認できます。


- MENU > **記録/メディア設定** > 「メタデータ」> 「**CP** ファイル付加」を選ぶ > 「入」を選ぶ

カスタムピクチャーの設定項目

カスタムピクチャーで設定できる項目について説明します。初期設定は太字で記載しています。

設定項目	設定値／内容
Gamma/Color Space	Canon Log 2 / C.Gamut、Canon Log 3 / C.Gamut、Canon Log 3 / BT.2020、Canon Log 3 / BT.709、Canon 709 / BT.709、BT.709 Wide DR / BT.709、BT.709 Standard / BT.709、PQ / BT.2020、HLG / BT.2020 ガンマと色空間の組み合わせを選択する。 ガンマ Canon Log 2 : Canon Log に対して、暗部の階調表現をより豊かにしたガンマ。ポストプロダクション処理が前提。 Canon Log 3 : Canon Log の特徴を残したまま、ダイナミックレンジを広くしたガンマ。ポストプロダクション処理が前提。 PQ : ITU-R BT.2100(PQ)規格*に準拠したHDR映像用ガンマ。 HLG : ITU-R BT.2100(HLG)規格*に準拠したHDR映像用ガンマ。 BT.709 Wide DR : 広いダイナミックレンジを確保。BT.709準拠モニターに出力するとき。従来の「Wide DR」と同等。 BT.709 Standard : ITU-R BT.709規格に準拠したガンマ。BT.709準拠モニターで見るとき。従来の「Normal 3」と同等。 Canon 709 : 広いダイナミックレンジを確保しつつ、コントラストのある「撮って出し（ポスト処理無しでの使用）」にも適したガンマ。BT.709準拠モニターに出力するとき。 * ITU-R BT.2100は 10 / 12 bit 規格のため、記録信号形式のビット深度が 8 bit のときは規格相当となる。 色空間 C.Gamut : センサーの特性に基づいてキャノンが開発した色空間で BT.2020 より広い色域をカバーする。ACES2065-1 色空間に変換して使用する場合にも推奨。 BT.2020 : UHD TV (4K/8K) 用に規定された ITU-R BT.2020 規格に準拠した色空間。ITU-R BT.2100 規格もこの色空間を採用している。 BT.709 : sRGB 規格に準拠した標準的な色空間。
Color Matrix	Neutral、Production Camera、Video Neutral : 忠実な色再現。 Production Camera : 映画制作作用の色再現。 Video : TV 放送に適したコントラストのある色再現。
Look File	入、切 Look ファイルによる画質調整を有効にする。
Look File 設定	
登録	Look ファイルをカスタムピクチャーに登録する。
強度	10%～100% (---)
	Look ファイルの適用強度を設定する。
消去	カスタムピクチャーに登録した Look ファイルを消去する。
HLG Color	BT.2100、Vivid HLG の色味を設定する。「Gamma/Color Space」で「HLG / BT.2020」を選択時、有効。 BT.2100 : ITU-R BT.2100 相当。 Vivid : ITU-R BT.2390 記載の Traditional Colour 相当。

設定項目	設定値／内容
Black	
Master Pedestal	- 50 ～ +50 (±0) 黒のレベルを調整する。値を高くするほど暗部が明るくなり、コントラストが弱くなる。マイナスの値にすると、黒が沈む。「Gamma/Color Space」のGammaにCanon Log 2またはCanon Log 3を選択時は、無効。
Master Black Red、Master Black Green、Master Black Blue	- 50 ～ +50 (±0) 黒の色かぶりをRGB個別に補正する。「Gamma/Color Space」のGammaにCanon Log 2またはCanon Log 3を選択時は、無効。
Black Gamma	
Level	- 50 ～ +50 (±0)
Range、Point	- 20 ～ +50 (±0) 低輝度部のガンマを補正する。各値を変えることで、図の範囲内で黒側のガンマカーブを調整する。「Gamma/Color Space」のGammaにBT.709 Standardを選択時のみ有効。 Level：基準ガンマからの高さ Range：Pointからの幅 Point：頂点の位置
	
Low Key Saturation	
Activate	On、 Off
Level	- 50 ～ +50 (±0) 低輝度領域の色の濃い／薄いを調整する。 Activate：Onにすると、ローキーサチュレーションによる調整を有効にする。 Level：低輝度領域の色の濃さ、薄さを設定する。

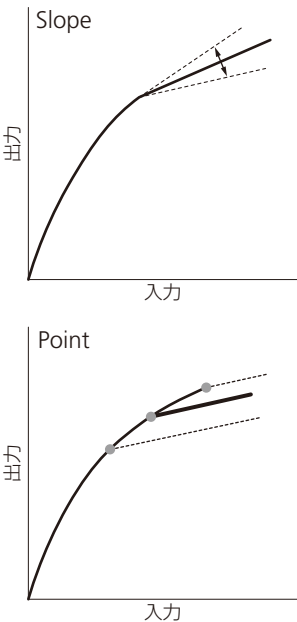設定項目	設定値／内容
Knee	
Activate	On、Off
White Level 100%	On、Off
Slope	−35～+50 (---)
Point	50%～100% (85%)
Saturation	−10～+10 (±0)
	高輝度部分に圧縮をかけて、とびの発生を抑える。「Gamma/Color Space」のGammaにBT.709 Standardを選択時のみ有効。 Activate：Onにすると、二つの調整を有効にする。 White Level 100%：Pointを変更しても、出力を100%で抑えるように自動で調整する。 Slope：二つの傾き。「White Level 100%」が「Off」のときのみ調整できる。 Point：ニーポイント。「White Level 100%」が「Off」のときは、50%～109%の範囲で調整できる。 Saturation：高輝度部における色の濃さ・薄さ。
Sharpness	
Level	−10～+50 (±0)
	輪郭強調のレベルを調整する。
Detail Frequency	−8～+8 (±0)
	輪郭強調の中心周波数を設定する。値を大きくするほど周波数が高くなり、輪郭強調は細くなる。
Coring Level	−30～+50 (±0)
	コアリングのレベル。大きくすると、微細な輪郭が強調されなくなり、ノイズを低減できる。
Limit	−50～+50 (±0)
	輪郭強調の大きさを制限するレベルを調整する。
Noise Reduction	
Automatic	On、Off
	ノイズ低減効果を適応的に変更する。
Spatial Filter	Off、1～12
	画像全体がソフトフォーカスをかけたようになりノイズを除去。Off以外に設定すると、残像は発生しないが、画面全体がソフトに表現される。
Frame Correlation	Off、1～3
	前の画像（フィールド）と現在の画像を比較してノイズ成分を除去。Off以外に設定すると、解像感は落ちないが、動いている被写体では残像が出ることがある。

設定項目	設定値／内容
Skin Detail	
Effect Level	Off , Low, Middle, High
Hue	－16～+16 (±0)
Chroma, Area, Y Level	0～31 (16)
	肌色部分のノイズを低減して肌を美しく撮影するための設定を行う。調整中、設定した肌色部分を検出すると、画面や映像出力端子の出力映像上にゼブラパターンを表示する。 Effect Level：肌色を検出して、きれいな肌を演出するためのフィルターを調整する。調整は3段階のレベルで設定でき、Highがもっとも強く調整される。 Hue：検出する肌色の色相。 Chroma：検出する肌色の彩度。 Area：検出する肌色の色相の幅。 Y Level：検出する肌色の輝度レベル。
Color Matrix Tuning	
Gain	－50～+50 (±0)
Phase	－18～+18 (±0)
R-G、R-B、G-R、G-B、B-R、B-G	－50～+50 (±0)
	映像の色調を微調整する。 Gain：色の濃さを調整する。 Phase：色相を調整する。 R-G：シアンからグリーン、レッドからマゼンタの色調を調整する。 R-B：シアンからブルー、レッドからイエローの色調を調整する。 G-R：マゼンタからレッド、グリーンからシアンの色調を調整する。 G-B：マゼンタからブルー、グリーンからイエローの色調を調整する。 B-R：イエローからレッド、ブルーからシアンの色調を調整する。 B-G：イエローからグリーン、ブルーからマゼンタの色調を調整する。
White Balance	
R Gain、G Gain、B Gain	－50～+50 (±0)
	ホワイトバランスのシフト量を赤色の濃淡（R Gain）、緑色の濃淡（G Gain）、青色の濃淡（B Gain）で調整する。

設定項目	設定値／内容
Color Correction	
Select Area	Off 、Area A、Area B、Area A&B
Area A Setting Phase	0～31 (0)
Area B Setting Phase	
Area A Setting Chroma	0～31 (16)
Area B Setting Chroma	
Area A Setting Area	
Area B Setting Area	
Area A Setting Y Level	
Area B Setting Y Level	
Area A Revision Level	－50～＋50 (±0)
Area B Revision Level	
Area A Revision Phase	－18～＋18 (±0)
Area B Revision Phase	
特定の範囲の色調を補正する。調整中、設定した範囲の色調部分を検出すると、設定した範囲以外の色を画面や映像出力端子の出力映像上に無彩色で表示する（Area A(B) Revision LevelまたはArea A(B) Revision Phaseの調整中を除く）。 Select Area：補正する色の範囲をAエリアとBエリアの2種類設定でき、補正はいずれかまたは両方を選択できる。 Area A（B）Setting Phase：AエリアまたはBエリアの色相を設定する。 Area A（B）Setting Chroma：AエリアまたはBエリアの彩度を設定する。 Area A（B）Setting Area：AエリアまたはBエリアの色相の幅を設定する。 Area A（B）Setting Y Level：AエリアまたはBエリアの輝度レベルを設定する。 Area A（B）Revision Level：AエリアまたはBエリアにおける、色の濃さの補正量を設定する。 Area A（B）Revision Phase：AエリアまたはBエリアにおける、色相の補正量を設定する。	
Other Functions	
Over 100%	Through 、Press、Clip 100%を超える信号の出力のしかたを設定する。「Gamma/Color Space」のGammaにCanon Log 2、Canon Log 3、PQ、HLGまたはCanon 709を選択時や「White Level 100%」が「On」のときは、無効。 Through：信号をそのまま出力する。 Press：108%までの信号全体を100%に圧縮する。 Clip：白レベルを100%でクリップする。

MEMO

- 設定値を変えたとき、メニューの設定によっては、画質調整の効果が得られないことがあります。

設定データの保存と読み出し

本機の各種の設定情報（設定データ）をカメラ本体またはスロット2のSDカードに保存できます。設定データは、必要に応じて読み出して再利用できます。複数の本機と同じ機種を同じ設定にするとときに便利です。

設定データを保存する

- 1 MENU >  システム設定 > 「メニュー /  設定保存」> 「保存」を選ぶ
- 2 「カメラ本体へ」または「SDカードへ」> 「OK」を選ぶ
 - ・現在のメニュー設定やカスタムピクチャーが、選んだ保存先に保存される。保存されている設定データは、現在の設定で上書きされる。

設定データを読み込む

- 1 MENU >  システム設定 > 「メニュー /  設定保存」> 「読み出し」を選ぶ
- 2 「カメラ本体から」または「SDカードから」> 「OK」を選ぶ
 - ・設定データが本機に読み込まれる。読み込まれたあと、画面が一度消え、本機が再起動する。

MEMO

- ・保存されない設定
 - MENU >  カメラ設定 > 「ABB」、「カラーバー」
 - MENU >  記録/メディア設定 > 「メタデータ」> 「News Metadata」、「User Memo」
 - MENU >  アシスト設定 > 「Magnification」、「Magnification出力先」、「フォルスカラーインデックス」
 - MENU >  アシスト設定 > 「波形モニター設定」> 「サイズ: LCD」
- ・設定データを読み込むとき、本機にプロテクトされたカスタムピクチャーファイルがあっても、上書きされます。

撮影データを再生する

ここでは、撮影データ（クリップ、静止画、WAV形式の音声）の再生について説明します。外部モニターに接続して再生するときは、「接続」（ 153）をご覧ください。

インデックス画面を表示する

MEDIA（メディア）ボタン（ 13）を押す

- ・本機がメディアモードになり、クリップのサムネイル（縮小画像）がインデックス画面に表示される。
- ・ジョイスティック、SELECTダイヤルでカーソルを移動できる。
- ・上下にフリックするかグリップ電子ダイヤルを回すと、次または前のページに移動する。



- | | |
|---|---|
| 1 キーロック 30 | 12 ファイル選択 145 |
| 2 ショットマーク 116 | 13 クリップのサムネイル |
| ・ショットマークが付加されていることを示す。 | 14 電源供給状態 53 |
| 3 OKマーク／チェックマーク 116 | 15 クリップ番号／クリップ総数 |
| ・OKマークまたはチェックマークが付加されていることを示す。 | 16 収録日（月日）と記録開始時間 |
| 4 カーソル（オレンジ色の枠） | 17 記録開始フレームのタイムコード |
| 5 プロキシ動画 67 | 18 記録時間 |
| 6 チャンク記録 71 | 19 カスタムピックアップ 135 |
| 7 カメラインデックス、リール番号、クリップ番号、クリップ／音声ファイル名 45 | ・カスタムピックアップファイルと一緒に記録されていることを示す。 |
| 8 収録日（年月日）と記録開始時間 | 20 特殊記録 120 |
| 9 ネットワークの接続状態／機能 | 21 カラーサンプリングと解像度、音声記録形式 |
| 10 記録メディア | ・RAW形式のときはRAWモード（HQ / ST / LT）と解像度を表示する。 |
| ・現在選択しているカード側にトグルボタンが表示される。 | 22 フレームレート 64 |
| 11 記録形式 | ・スロー＆ファストモーション記録のクリップでは、撮影／再生フレームレートが表示される。 |

MEMO

- XF-AVCクリップの場合、システム周波数がクリップの撮影時と現在の設定で異なると、サムネイルの表示やクリップの再生ができません。本機のシステム周波数を再生するクリップと同じ設定にしてください（[p.60](#)）。

カードスロットを切り換える

両方のカードスロットにカードを入れているときは、インデックス画面の記録メディアに表示されている●をタッチしてカードスロットを切り換えることができます。

インデックス画面を切り換える

表示する記録形式を選んで、インデックス画面を切り換えることができます。

RAW Index :	RAW形式の動画
XF-AVC Index :	XF-AVC形式の動画
XF-HEVC S / XF-AVC S Index :	XF-HEVC S形式 / XF-AVC S形式の動画
Photo Index :	静止画（スロットBのカードのみ）
WAV Index :	WAV形式の音声

1 インデックス画面の記録形式をタッチする

- インデックスメニューが表示される。
- メディアモードで「INDEX」を割り当てたアサインボタンを押して、表示することもできます。

2 記録形式を選ぶ

- 選んだインデックス画面に切り換わる。
- 切り換えを中止するときは「キャンセル」を選ぶ。

再生する

インデックス画面で選んだクリップや静止画、音声を再生します。再生は、画面上のタッチ操作、アサインボタン操作のほか、ジョイスティックで操作することもできます。

1 インデックス画面上で再生対象のサムネイルをタッチする

- 再生が始まる。
- ジョイスティック／SELECTダイヤルでカーソルを移動し、SETを長押し（約1秒）しても再生開始できる。
- 画面をタッチするか、ジョイスティックを押すと、再生が一時停止する。
- 静止画の再生中は、ジョイスティックを左右に押すと、前または次の静止画に移動する。

2 再生を終了するときは「INDEX」を割り当てたアサインボタンを押す

- インデックス画面に戻る。
- 画面を下にフリックしても再生を終了する。

RAWクリップの再生時の画質／カスタムピクチャー設定について

- 撮影時の「Gamma/Color Space」の設定で再生され、カラーマトリクスは Neutral となる。
- シャープネスは「-10」のときと同様となり輪郭強調されない。
- その他の設定は Off となる。

RAWクリップの再生時のレンズ補正について

- 撮影時の設定により、撮影レンズの周辺光量／色収差／歪曲収差／フォーカスブリーディングが補正され再生される。

MEMO

- ・ 次の静止画は正しく再生されないことがあります。
 - 本機以外の製品で記録したとき。
 - パソコンで作成や加工、ファイル名の変更をしたとき。
- ・ チャンク記録のクリップは再生されません。

クリップを絞り込んで再生する

選択したクリップのみを連続で再生します。

1 インデックス画面の☑をタッチする

- ・ ファイル選択画面が表示される。
- ・ **×** をタッチするとインデックス画面に戻る。

2 サムネイルをタッチしてクリップを選択した後、▽をタッチする

- ・ 絞り込み画面が表示される。
- ・ **☞** をタッチするとファイル選択画面に、**×** をタッチするとインデックス画面に戻る。

3 絞り込み画面上でサムネイルをタッチする

- ・ 以降の操作は「再生する」と同様。
- ・ 再生を終了すると、絞り込み画面に戻る。



ファイル選択画面の例




絞り込み画面の例

再生時の画面表示

インデックス画面と共通の表示項目は、「インデックス画面を表示する」(143) で説明しています。

クリップの再生画面

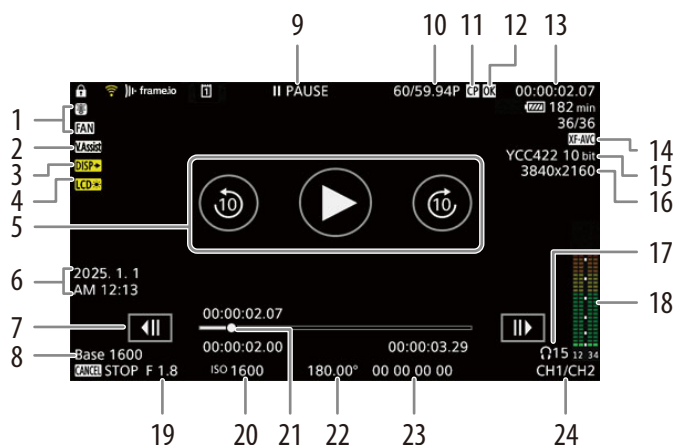

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 内部温度、ファン ▶▶ 226 | FREV x5 早戻し (5倍速) |
| 2 ビューアシスト ▶▶ 158 | FREV x15 早戻し (15倍速) |
| 3 画面表示出力 | FREV x60 早戻し (60倍速) |
| 4 LCD輝度ブースト ▶▶ 23 | 10 撮影フレームレート*2 / フレームレート ▶▶ 64 |
| 5 再生ボタン ▶ | 11 カスタムピクチャー*3 ▶▶ 135 |
| 10秒送りボタン ◎ | 12 OKマーク*3 / チェックマーク*3 / プロキシ動画 ▶▶ 116、67 |
| 10秒戻しボタン ◎ | 13 タイムコード ▶▶ 101 |
| 6 収録日と記録時刻*1 | 14 動画形式 |
| 7 コマ戻しボタン ◀◀ | 15 カラーサンプリングとビット深度 |
| コマ送りボタン ▶▶ | 16 解像度 |
| 8 Base ISO | 17 ヘッドホン音量 |
| 9 再生状況 | 18 オーディオレベルメーター*4 |
| ▶▶ PLAY 再生中 | 19 絞り値*5 ▶▶ 80 |
| ⏸ PAUSE 再生一時停止中 | 20 ISO感度 / ゲイン*5 ▶▶ 76 |
| 10 sec ▶▶▶▶ 10秒送り | 21 シークバー |
| ◀◀◀ 10 sec 10秒戻し | 22 シャッタースピード*5 ▶▶ 73 |
| ◀◀◀ / ▶▶▶ コマ戻し / コマ送り | 23 ユーザービット ▶▶ 102 |
| F FWD x5 早送り (5倍速) | 24 音声出力チャンネル ▶▶ 160 |
| F FWD x15 早送り (15倍速) | |
| F FWD x60 早送り (60倍速) | |

*1 〔モニタリング設定〕>「Custom Display」>「日付/時刻」が「入」のときのみ。

*2 スロー & ファストモーション記録で記録されたクリップのみ。

*3 XF-AVCクリップのみ。

*4 〔モニタリング設定〕>「Custom Display」>「オーディオレベル」が「入」のときのみ。

*5 〔モニタリング設定〕>「Custom Display」>「カメラデータ」が「入」のときのみ。

MEMO

- DISP (ディスプレイ) ボタンを押すと、画面表示のレベルを切り換えることができます (55)。

音声（WAV）の再生画面

再生画面で共通の表示項目は、「クリップの再生画面」（[146](#)）で説明しています。



- 1 音声ファイル名
2 サンプリング周波数／量子化ビット数
3 オーディオレベルメーター

さまざまな再生

早送りや早戻し、コマ送り、スキップ再生などの再生方法があります。操作は、画面をタッチするか、ジョイスティックで行います。また、シークバーで再生位置を変更することもできます。

機能	操作	操作		説明
		画面をタッチ	ジョイスティック	
早送り* ¹	再生中に	—	上	押すたびに再生速度が約5倍→約15倍→約60倍に切り換わる。* ²
早戻し* ¹	再生中に	—	下	
10秒送り	再生中に	右側を2度タッチ	—	2度タッチするたびに10秒ごと進む。
	一時停止中に	右側のⓈ	—	タッチするたびに10秒ごと進む。
10秒戻し	再生中に	左側を2度タッチ	—	2度タッチするたびに10秒ごと戻る。
	一時停止中に	左側のⓈ	—	タッチするたびに10秒ごと進む。
コマ送り	一時停止中に	▶▶▶	上	押すたびに1コマ進む。押し続けると連続してコマごとに進む。
コマ戻し	一時停止中に	◀◀◀	下	押すたびに1コマ戻る。押し続けると連続してコマごとに戻る。
スキップ再生	再生中に	左フリック	右	次のクリップの先頭から再生。
	再生中に	—	左	現在のクリップの先頭から再生。
	再生中に2回押す	右フリック	左	前のクリップの先頭から再生。
再生位置変更	再生中／一時停止中に	シークバー上のタッチ／ドラッグ	—	再生位置／再生停止位置を移動する。

*¹ 操作中、画面が乱れることがあります。

*² 画面に出る倍速表示は目安です。

MEMO

- ・ 特殊再生中は音声が聞こえません。
- ・ 早送りや早戻し中に▶/▶▶ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。


音声を聞く

通常再生中は、音声をヘッドホンやスピーカーで聞くことができます。音声はHDMI OUT端子にも出力されます（[155](#)）。

- 1 MENU >  オーディオ設定 > 「ヘッドホン音量」または「スピーカー音量」を選ぶ
- 2 音量を調整する

MEMO

- ・モニターするチャンネルの選択については、「音声出力を選択する」（[160](#)）をご覧ください。
- ・「ヘッドホン+」または「ヘッドホン-」を割り当てたアサインボタンで操作することもできます（[127](#)）。



撮影データを操作する

インデックス画面で選んでいる撮影データに対する操作や情報表示を行うことができます。

クリップメニューで操作する

1 操作対象のクリップを選ぶ

2 SETを押す

- ・クリップメニューが表示される。選択できる機能は撮影データによって異なる。
- ・画面を長押し（約1秒）しても、クリップメニューを表示できる。

3 メニュー項目を選ぶ

クリップメニュー一覧

メニュー項目	内容	インデックス画面				
		RAW クリップ	XF-AVC クリップ	XF-HEVC S / XF- AVC S クリップ	静止画	WAV 音声
キャンセル	クリップメニューを消す。	●	●	●	●	●
再生	再生を開始する。	●	●	● ^{*4}	●	●
情報表示	情報表示画面を表示する。	●	●	●	—	—
 Mark追加／  Mark消去	OKマークを付加／消去する。	—	● ^{*1*2}	—	—	—
 Mark追加／  Mark消去	チェックマークを付加／消去する。	—	● ^{*1*2}	—	—	—
Shot Mark全消去	ショットマークをすべて消去する。	—	● ^{*1}	—	—	—
修復	撮影データを修復する。	●	●	● ^{*4}	—	●
消去	撮影データを消去する。	●	●	●	●	●
User Memo消去	クリップに付加されているユーザーメモ／ GPS情報を消去する。	—	●	●	—	—
Frame.io転送	クリップをFrame.ioの転送予約に追加する。	—	● ^{*3}	● ^{*3}	—	● ^{*3}
停止	静止画の再生を終了する。	—	—	—	●	—
選択	インデックス画面でファイル選択画面を表示する。または、ファイル選択画面でファイルを選択する。	●	●	●	—	—
選択解除	ファイルの選択を解除する。	●	●	●	—	—
全選択解除	ファイルの選択をすべて解除し、インデックス画面に戻る。	●	●	●	—	—
絞り込み	絞り込み画面を表示する。	●	●	●	—	—
再選択	絞り込み状態から、クリップを選択する状態に変更する。	●	●	●	—	—
絞り込み終了	絞り込み画面からインデックス画面に戻る。	●	●	●	—	—

^{*1} プロキシクリップを除く。


^{*2} クリップへのマークの付加状況により「追加」と「消去」が切り換わる。

^{*3} スロット2のプロキシクリップ、音声記録（2スロット記録機能時）のみ。

^{*4} チャンク記録のクリップを除く。

クリップの情報を表示する

クリップメニューで「情報表示」を選択すると、選択しているクリップの情報を確認できます。情報表示画面でジョイスティックを左右に押すか、画面上の◀/▶をタッチすると、前/次のクリップに移動します。CANCELを押すと元の画面に戻ります。

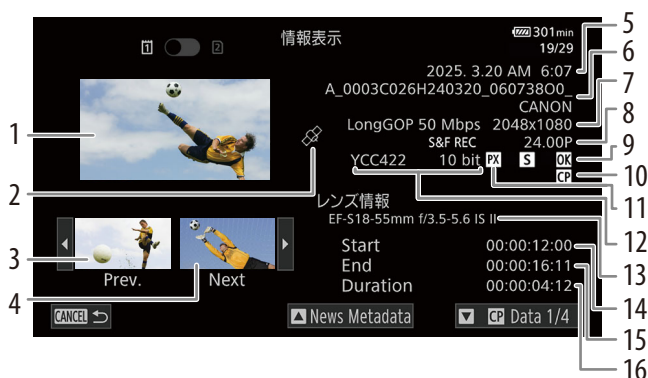

- | | |
|--|---|
| 1 選択しているクリップのサムネイル（縮小画） | 9 OKマーク／チェックマーク／ショットマーク
▶▶ 150 |
| 2 GPS情報マーク | 10 カスタムピクチャー ▶▶ 135 |
| 3 前のクリップのサムネイル | 11 プロキシ動画[PX]、チャンク記録▶▶ 67、71 |
| 4 次のクリップのサムネイル | 12 カラーサンプリング ▶▶ 61 |
| 5 撮影開始日時 | • RAW形式のときはRAWモード（HQ/ST/LT）とビット深度を表示する。 |
| 6 クリップファイル名 ▶▶ 45 | 13 レンズ型名情報 |
| 7 ビットレート／解像度 | 14 記録開始フレームのタイムコード |
| 8 特殊記録情報／フレームレート ▶▶ 120 | 15 記録終了フレームのタイムコード |
| • スロー&ファストモーション記録で記録したクリップのときは、「S&F REC」が表示され、フレームレートの表示が「撮影フレームレート／再生フレームレート」になる。 | 16 収録時間 |

ユーザーメモ／News Metadataを表示する

情報表示画面でジョイスティックを上または下に押すか、画面上の◻/◻の部分をタッチすると、クリップに付加されているユーザーメモまたはNews Metadataを表示できます。画面下の「情報表示」の左に表示される◻/◻と同じ方向にジョイスティックを押すか、画面上の「情報表示」をタッチすると、情報表示画面に戻ります。

カスタムピクチャーの設定を表示する

カスタムピクチャーファイルと一緒に記録されているクリップのときは、情報表示画面でジョイスティックを上または下に押すか、画面上の◻/◻の部分をタッチすると、カスタムピクチャーの設定内容を表示することができます。画面下の「情報表示」の左に表示される◻/◻と同じ方向にジョイスティックを押すか、画面上の「情報表示」をタッチすると、情報表示画面に戻ります。

OKマーク／チェックマークを付加する

XF-AVC形式で記録したクリップにOKマーク／チェックマークを付加することができます。OKマークが付加されたクリップは、本機での消去が禁止されるため、重要なクリップを保護できます。

再生中にOKマーク／チェックマークを付加する

再生中または再生一時停止中にOKマークまたはチェックマークを付加することができます。

- 1 アサインボタンに「 Mark追加」または「 Mark追加」を割り当てる（ 127）
- 2 XF-AVCクリップの再生中／再生一時停止中にアサインボタンを押す
 - ・「 Mark」または「 Mark」が表示され、選んだマークがクリップに付加される。
 - ・再生中は、再生一時停止になる。

インデックス画面でOKマーク／チェックマークを付加する

- 1 XF-AVC形式のインデックス画面でクリップを選ぶ
- 2 クリップメニュー>「 Mark追加」または「 Mark追加」>「OK」を選ぶ
 - ・クリップにマークが付加される。

MEMO

- ・1つのクリップにOKマークとチェックマークを同時に付加することはできません。一方のマークが付加されたクリップに他方のマークを付加すると、はじめに付加されていたマークは消去されます。

OKマーク／チェックマークを消去する

XF-AVC形式の動画に付加したOKマーク／チェックマークを消去することができます。

- 1 XF-AVC形式のインデックス画面でクリップを選ぶ
- 2 クリップメニュー>「 Mark消去」または「 Mark消去」>「OK」を選ぶ
 - ・選択したクリップのマークが消去される。

ショットマークを付加／消去する

XF-AVC形式で記録したクリップの再生中、重要なフレームにショットマークを付加することができます。また、クリップに付加したショットマークをまとめて消去することもできます。

再生中にショットマークを付加する

- 1 アサインボタンに「Shot Mark追加」を割り当てる（ 127）
- 2 XF-AVCクリップの再生中／再生一時停止中にアサインボタンを押す
 - ・「Shot Mark」が表示され、ショットマークが付加される。
 - ・再生中は、再生一時停止になる。

インデックス画面でショットマークをすべて消去する

- 1 インデックス画面でXF-AVC形式のクリップを選ぶ
- 2 クリップメニュー>「Shot Mark全消去」>「OK」を選ぶ
 - ・選んだクリップに付加されているショットマークがすべて消去される。

撮影データを消去する

記録した撮影データ（クリップ、静止画、WAV形式の音声）を消去することができます。OKマークが付加されたクリップを消去するときは、先にOKマークを消去する必要があります。

1 インデックス画面で撮影データを選ぶ

- ・ 静止画は再生画面で操作することもできる。

2 クリップメニュー>「消去」>「OK」を選ぶ

- ・ 選択した撮影データが消去される。
- ・ 撮影データの消去は中止できない。

ユーザーメモ／GPS情報を消去する

1 インデックス画面でクリップを選ぶ

2 クリップメニュー>「User Memo消去」>「OK」を選ぶ

- ・ 選択したクリップに付加されているユーザーメモ／GPS情報が消去される。

出力信号形式

HDMI OUT端子からの出力は、記録・再生の映像信号形式とメニューの設定によって切り換わります。

撮影／再生時の出力信号形式

動画の記録信号形式			MENU >  システム設定	HDMI OUT端子	
記録形式	メイン解像度	フレームレート	HDMI出力形式	出力信号形式*1	出力フレームレート
RAW	6960x4640	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	4096x2160P / 3840x2160P	3840x2160	撮影フレームレートと同一
			1920x1080P	1920x1080	
			1920x1080i	1920x1080	59.94i、50.00i、60.00i、59.94i
			1280x720P	1280x720	59.94P、50.00P、60.00P、59.94P
	6960x3672 5036x2656	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	4096x2160P / 3840x2160P	4096x2160	撮影フレームレートと同一
			1920x1080P	1920x1080	
			1920x1080i	1920x1080	59.94i、50.00i、59.94i、50.00i、 60.00i、59.94i
			1280x720P	1280x720	59.94P、50.00P、59.94P、50.00P、 60.00P、59.94P
	2524x1332	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	1920x1080P	1920x1080	撮影フレームレートと同一
			1920x1080i	1920x1080	59.94i、50.00i、59.94i、50.00i、 60.00i、59.94i
			1280x720P	1280x720	59.94P、50.00P、59.94P、50.00P、 60.00P、59.94P
	XF-AVC XF-HEVC S XF-AVC S	4096x2160 3840x2160	59.94P、50.00P	4096x2160P / 3840x2160P	4096x2160 / 3840x2160
1920x1080P				1920x1080	
1920x1080i				1920x1080	59.94i、50.00i
1280x720P				1280x720	撮影フレームレートと同一
2048x1080 1920x1080		1920x1080P*2		1920x1080	撮影フレームレートと同一
		1920x1080i		1920x1080	59.94i、50.00i
1280x720		1280x720P*2		1280x720	撮影フレームレートと同一

動画の記録信号形式			MENU > システム設定	HDMI OUT端子	
記録形式	メイン解像度	フレームレート	HDMI出力形式	出力信号形式* ¹	出力フレームレート
XF-AVC XF-HEVC S XF-AVC S	4096x2160	29.97P、 25.00P、 24.00P、 23.98P	4096x2160P / 3840x2160P	4096x2160	撮影フレームレートと同一
			1920x1080P	1920x1080	
			1920x1080i	1920x1080	59.94i、 50.00i、 60.00i、 59.94i
			1280x720P	1280x720	59.94P、 50.00P、 60.00P、 59.94P
	6912x4608* ³ 3840x2160		4096x2160P / 3840x2160P	3840x2160	撮影フレームレートと同一
			1920x1080P	1920x1080	
			1920x1080i	1920x1080	59.94i、 50.00i、 60.00i、 59.94i
			1280x720P	1280x720	59.94P、 50.00P、 60.00P、 59.94P
	2048x1080 1920x1080		1920x1080P* ²	1920x1080	撮影フレームレートと同一
			1920x1080i	1920x1080	59.94i、 50.00i、 60.00i、 59.94i
			1280x720P	1280x720	59.94P、 50.00P、 60.00P、 59.94P
	1920x1080		59.94i、 50.00i	1920x1080i* ²	1920x1080
		1280x720P		1280x720	59.94P、 50.00P
	1920x1280 1080x1080	59.94P、 50.00P、 29.97P、 25.00P、 24.00P、 23.98P	4096x2160P / 3840x2160P	1920x1080	撮影フレームレートと同一
			1920x1080P	1920x1080	
			1920x1080i	1920x1080	59.94i、 50.00i、 59.94i、 50.00i、 60.00i、 59.94i
			1280x720P	1280x720	59.94P、 50.00P、 59.94P、 50.00P、 60.00P、 59.94P
	1080x2048		4096x2160P / 3840x2160P	4096x2160	撮影フレームレートと同一
			1920x1080P	1920x1080	
			1920x1080i	1920x1080	59.94i、 50.00i、 59.94i、 50.00i、 60.00i、 59.94i
			1280x720P	1280x720	59.94P、 50.00P、 59.94P、 50.00P、 60.00P、 59.94P
	1080x1920		4096x2160P / 3840x2160P	3840x2160	撮影フレームレートと同一
			1920x1080P	1920x1080	
			1920x1080i	1920x1080	59.94i、 50.00i、 59.94i、 50.00i、 60.00i、 59.94i
			1280x720P	1280x720	59.94P、 50.00P、 59.94P、 50.00P、 60.00P、 59.94P

*¹ カラーサンプリングはYCC422 10 bit。ビット深度は、映像信号の有効ビット深度。


*² 再生時（メディアモード）は「4096×2160P/3840×2160P」、「1920×1080P」、「1920×1080i」も選択可能。選択できる項目は設定値によって異なる。

*³ XF-HEVC Sのみ。

外部モニター／レコーダーを接続する

撮影・再生映像を外部モニターに表示したり、撮影映像を外部レコーダーに記録したりするときは、本機と外部機器を接続したあと、必要な設定をメニューで行います。出力信号の詳細については、「出力信号形式」(P.153)をご覧ください。

接続のしかた

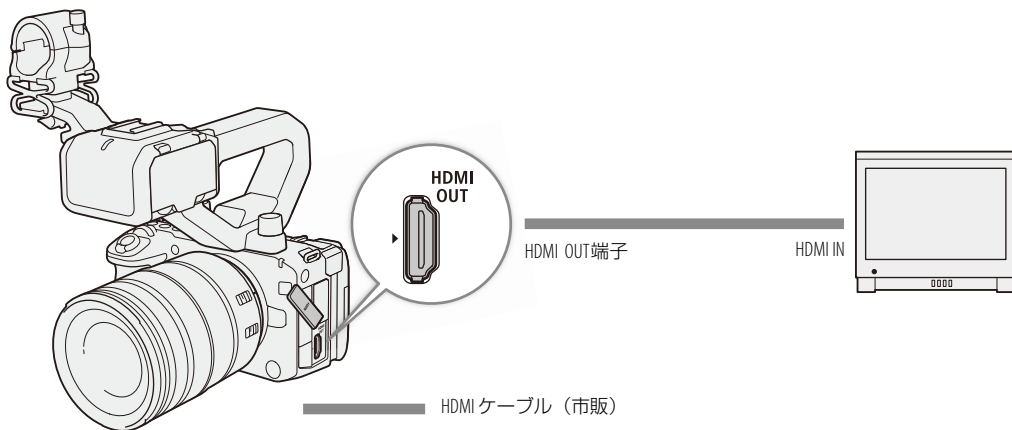

MEMO

- ・ DCカプラーとUSB電源アダプター／ACアダプター、USB電源アダプターを使って、コンセントにつないで使うことをおすすめします。
- ・ **MENU > 記録/メディア設定 > 「記録コマンド(EXT REC)」を「入」にして**、本機と他機をHDMI OUT端子でつなぐと、本機の撮影／撮影一時停止操作（RECボタンの操作）と連動して、他機の記録／記録一時停止を行うことができます。ただし、スロー&ファストモーション記録モード、フレーム記録モード、インターバル記録モードおよび常時記録モードのときは、この機能は使用できません。
HDMI OUT端子に接続時は、「HDMI Time Code」>「入」にしてください。

HDMI OUT端子を使用する

HDMI OUT端子を使用すると、映像と音声をデジタル信号で出力することができます。出力にタイムコード、記録コマンド、画面表示、マーカーなどを重畳できます。

- 1 HDMI OUT端子にHDMIケーブルを接続する
- 2 MENU > システム設定 > 「HDMI出力形式」> いずれかを選ぶ
- 3 タイムコードを重畳するときは、MENU > 記録/メディア設定 > 「HDMI Time Code」> 「入」を選ぶ

MEMO

- ・ MENU > システム設定 > 「HDMIモニター連動」を「入」にすると、接続されたモニターの能力に応じて自動で出力解像度を設定します。「切」にすると、出力解像度はメニューで選んだ解像度に設定され、接続したモニターが選んだ出力解像度に非対応のときは出力が停止します。
- ・ MENU > システム設定 > 「HDMI出力」を「切」にすると、HDMI OUT端子から信号が出力されません。
- ・ HDMI OUT端子は出力専用です。他の出力端子と接続しないでください。故障の原因となります。

- ・DVI対応モニターとの接続は保証していません。
- ・メディアモードのときは、HDMI OUT端子にタイムコードは重畳されません。

出力レンジを選択する

HDMI OUT端子から出力する映像のガンマがLogガンマまたはHDR（PQまたはHLG）のときは、映像の出力レンジを選択することができます。

適用される出力レンジ設定

カスタムピクチャー			適用されるレンジ設定
Gamma	Look File	Look File適用後のGamma/Color Space	MENU >  モニタリング設定 > Range: HDMI
Canon Log 2 Canon Log 3	切	—	Canon Log出力時
	入	Custom Picture 準拠	
PQ、HLG	切	—	HDR出力時
	入	Custom Picture 準拠	
BT.709 Wide DR BT.709 Standard Canon 709	切	—	— (Narrow Range 固定)
	入	Custom Picture 準拠	
—	入	SDR BT.709	— (Narrow Range 固定)
		SDR BT.2020	
		HDR PQ (BT.2100)	HDR出力時
		HDR HLG (BT.2100)	

1 MENU > モニタリング設定 > 「Range: HDMI」を選ぶ

2 「Canon Log 出力時」または「HDR出力時」> いずれかを選ぶ

Full Range 優先： フルレンジで出力することを優先する。接続したモニターの能力によっては、レンジが自動で変更されて出力される。

Narrow Range： ナローレンジ（ビデオレンジ）で出力する。

MEMO

- ・再生時は、再生するクリップを記録したときのガンマに応じて適用されるレンジ設定が決まります。
- ・「ビューアシスト:XXXX」（ 159）が「入」のときは、出力レンジの設定は無効です。

出力映像に画面表示を重畳する

HDMI OUT端子から出力される映像に画面表示を重畳することができます。また、重畳する画面表示の透過度を設定することもできます。なお、この設定は、カードに記録する映像には影響しません。

MENU >  モニタリング設定 > 「オンスクリーン表示:HDMI」 > 「入」を選ぶ

- ・画面に **DISP**  が表示される*。
- * カメラモードでは、MENU >  モニタリング設定 > 「Custom Display2」 > 「オンスクリーン表示」が「入」のときのみ。

MEMO

- ・「オンスクリーン表示:HDMI」を「切」にすると、アシスト機能は重畳しません（以下を除く）。
 - 拡大表示
 - カスタムピクチャー > Skin Detail または Color Correction 設定時の範囲表示
- ・ピーキング／ゼブラ／フォルスカラーのみ重畳するときは、「オンスクリーン表示:HDMI」を「入」にして、DISPレベル3にしてください。
- ・「オンスクリーン表示:HDMI」を割り当てたアサインボタンで操作することもできます（ 127）。

画面表示の透過度を設定する

重畳する画面表示の透過度を設定します。透過度を適用する画面を限定することもできます。暗所で撮影するときに画面の眩しさを軽減するのに効果的です。

1 MENU >  モニタリング設定 > 「オンスクリーン透過:XXXX」のいずれか > 「入」を選ぶ

2 MENU >  モニタリング設定 > 「オンスクリーン透過 不透過度」 > いずれかを選ぶ

- ・数値が小さくなるほど、画面が透明になる。

3 MENU >  モニタリング設定 > 「オンスクリーン透過 適用画面」 > いずれかを選ぶ

- すべて： すべての画面にオンスクリーン透過を適用する。
- 撮影/再生画面のみ： 撮影/再生画面のみオンスクリーン透過を適用する。

MEMO

- ・「オンスクリーン透過:XXXX」を割り当てたアサインボタンを押して、各出力先のオンスクリーン透過を入／切することもできます（ 127）。

画面に表示する映像にビューアシストを適用する

カスタムピクチャーで特定のガンマ／色空間を選択している場合、ビューアシストを有効にすると、出力映像をBT.709規格に準拠したモニターで確認しやすいガンマ／色空間に簡易変換できます。

ビューアシスト一覧

ビューアシスト	ガンマ	色空間	内容
CMT 709	CMT 709	BT.709	画面／出力端子の出力映像を標準的なガンマ／色空間に簡易変換する。Log撮影時の広いダイナミックレンジをクリップせずに残した、シネマ制作に適したルック。
Canon 709	Canon 709	BT.709	BT.709準拠モニターで見るときに適した設定。広いダイナミックレンジを確保しつつ、コントラストのある、「撮って出し（ポスト処理無しでの使用）」にも適したルック。
HDRアシスト(400%)* ¹	独自ガンマ	BT.709	ITU-R BT.2100のHDR映像を画面で確認するためのビューアシスト。1600%、400%のいずれかの輝度領域をリニアに変換する。
HDRアシスト(1600%)* ¹			

*¹ MENU > モニタリング設定 > 「ビューアシスト:LCD」のみ選択可能。

選択できるビューアシスト

使用可能なビューアシストの適用可否は、カスタムピクチャー（ 132）の「Gamma/Color Space」と「Look File」の設定によって決まります（これらの設定を変更するとビューアシストは「切」になります）。

カスタムピクチャー		選択できるビューアシスト			
Look File	Look File適用後のGamma/Color Space	CMT 709	Canon 709	HDRアシスト(400%)	HDRアシスト(1600%)
切	—	A（下表参照）			
入	Custom Picture準拠				
	SDR BT.709	—	—	—	—
	SDR BT.2020	—	—	—	—
	HDR PQ(BT.2100)	●	●	●	●
	HDR HLG(BT.2100)	●	●	●	—

* 表中の「SDR」は、スタンダードダイナミックレンジのこと。

選択できるビューアシスト（Aの場合）

カスタムピクチャー	選択できるビューアシスト			
Gamma/Color Space	CMT 709	Canon 709	HDRアシスト(400%)	HDRアシスト(1600%)
Canon Log 2 / C.Gamut	●	●	●	●
Canon Log 3 / C.Gamut	●	●	●	●
Canon Log 3 / BT.2020	●	●	●	●
Canon Log 3 / BT.709	●	●	—	—
PQ / BT.2020	●	●	●	●
HLG / BT.2020	●	●	●	—
Canon 709 / BT.709 BT.709 Wide DR / BT.709 BT.709 Standard / BT.709	—	—	—	—

ビューアシストを適用する

1 MENU >  モニタリング設定 > 「ビューアシスト: XXXX」のいずれか > 「入」を選ぶ

- ・ビューアシストが有効になり、出力映像のガンマと色空間が変更される。
- ・映像の出力レンジはナローレンジ（ビデオレンジ）になる。

2 MENU >  モニタリング設定 > 「ビューアシスト選択: XXXX」>いずれかのビューアシストを選ぶ

MEMO

- ・本機能で変換した映像の色は目安です。
- ・MENU >  アシスト設定 > 「フォルスカラー: XXXX」を「入」にすると、ビューアシストの効果が一時的に解除されます。
- ・「LCD輝度ブースト」が「入」のときは、LCD輝度ブーストの効果が含まれた表示になります。

HDR映像をSDR映像に変換するときのゲインの差を調整する

次の場合にHDRに対するSDRのゲインの差を ± 7.5 dB（0.5 dB刻み）の範囲で調整できます。

- ・メイン動画がHDR*で、出力にビューアシストを適用してCMT 709 / Canon 709にするとき。
- ・メイン動画がHDR*でプロキシ動画の「Proxy記録色変換」が「BT.709 (Canon 709)」／「BT.709 (CMT 709)」のとき。
- * カスタムピクチャーの「Gamma/Color Space」が「PQ / BT.2020」／「HLG / BT.2020」のとき、またはLookファイルが有効でLookファイル適用後のGamma/Color Spaceが「HDR PQ (BT.2100)」／「HDR HLG (BT.2100)」のとき。

MENU >  モニタリング設定 > 「HDR→SDRゲイン」>いずれかを選ぶ

音声の出力チャンネルを選択する

HDMI OUT端子、（ヘッドホン）端子、スピーカーから音声を出力できます。記録メディアに記録した4チャンネルの音声のうち、（ヘッドホン）端子やHDMI OUT端子から出力される2チャンネルの音声はメニューで選択します。

音声の出力信号形式

記録信号形式		撮影／再生時	
記録方式	量子化ビット数	HDMI OUT端子	ヘッドホン端子
4ch リニアPCM	24 bit	2ch リニアPCM 16 bit	2ch
2ch AAC	16 bit		

（ヘッドホン）端子の出力チャンネルを選ぶ

MENU >  オーディオ設定 > 「モニターチャンネル」> 出力音声（L/R）の組み合わせを選ぶ

・「CH1+2」はCH1とCH2のミックスした信号であることを示す。「CH1+3」、「CH3+4」なども同様。

HDMI OUT端子の出力チャンネルを選ぶ

HDMI OUT端子は2チャンネルの音声を出力できます。4チャンネルで記録／再生する音声のうち、HDMI OUT端子から出力するチャンネルをメニューで選択できます。

MENU >  オーディオ設定 > 「HDMIチャンネル」> 「CH1/CH2」または「CH3/CH4」のいずれかを選ぶ

撮影データをパソコン／スマートフォンに取り込む

撮影データをパソコンやスマートフォンに保存したり、RAWクリップをパソコンで現像したりすることができます。

撮影データをパソコンに保存する

XF-AVC／XF-HEVC S／XF-AVC Sの撮影データをパソコンに保存するときはCanon XF Utilityを、XF-AVCクリップをノンリニア編集ソフトウェアに読み込むときはCanon XF Plugin^{*1}を使用します。これらのソフトウェアは、キヤノンのホームページからダウンロードしてインストールします。ソフトウェアの動作環境および最新の情報については、キヤノンのホームページをご覧ください。ソフトウェアのインストールについては、ダウンロードしたソフトウェアの圧縮ファイルに含まれるPDFファイルをご覧ください。ソフトウェアの使いかたの詳細については、ソフトウェアの使用説明書（PDFファイル）^{*2}をご覧ください。

^{*1} Avid社のノンリニア編集ソフトウェア用のプラグインです。

^{*2} ソフトウェアと一緒にインストールされます。

Canon XF Utility（Windows用／macOS用）

パソコンへの保存、クリップの確認・再生・管理、静止画の切り出しを行うソフトウェア

Canon XF Plugin for Avid Media Access（Windows用／macOS用）

Avid Media Accessに対応したノンリニア編集ソフトウェアAvid Media Composer（Windows / macOS）から、カード内またはパソコンに保存したクリップを直接読み込むことができます。

分割されたXF-HEVC S／XF-AVC Sクリップを結合する

チャンク記録のときや、クリップ内の映像ファイル（ストリーム）が約4GBに達したり、リレー記録が発生したりすると、クリップが分割して記録されます。分割して記録されたXF-HEVC S／XF-AVC Sクリップは、ソフトウェアMP4 Join Tool（Windows / macOS）を使って結合することができます。MP4 Join Toolは、キヤノンのホームページからダウンロードしてインストールします。ソフトウェアの動作環境および最新の情報については、キヤノンのホームページをご覧ください。ソフトウェアのインストールについては、ダウンロードしたソフトウェアの圧縮ファイルに含まれるPDFファイルをご覧ください。ソフトウェアの使いかたの詳細については、ソフトウェアの使用説明書（PDFファイル）^{*}をご覧ください。

^{*}ソフトウェアと一緒にインストールされます。

音声（WAV）ファイルをパソコンに保存する

音声ファイルは、XF-HEVC S／XF-AVC Sクリップと同じ要領でパソコンに保存できます。カード内の音声ファイルの格納フォルダー（PRIVATE/AUDIO）からパソコンにコピーしてください。

RAWクリップを現像する

本機で撮影／記録したRAW形式のクリップは、現像ソフトウェアCinema RAW Developmentで現像して、DPX形式などの標準的なファイル形式の素材データに変換することによって、カラーグレーディングが可能となります。また、Canon RAW Pluginでノンリニア編集ソフトウェアに直接読み込むこともできます。Cinema RAW DevelopmentとCanon RAW Pluginは、キヤノンのホームページからダウンロードできます。システム構成や最新の情報についてはキヤノンのホームページをご覧ください。ソフトウェアのインストールについては、ダウンロードしたソフトウェアの圧縮ファイルに含まれるPDFファイルをご覧ください。詳細な使いかたについては、ソフトウェアに付属の使用説明書（PDF）^{*}をご覧ください。

^{*} ソフトウェアと一緒にインストールされます。

Cinema RAW Development（Windows用／macOS用）

RAWクリップを現像して再生、およびRAWクリップを現像してエクスポートすることができる。

Canon RAW Plugin for Avid Media Access（Windows用／macOS用）

Avid Media Accessに対応したノンリニア編集ソフトウェアAvid Media Composer（Windows / macOS）から、RAWクリップを直接読み込むことができる。


Canon RAW Plugin for Final Cut Pro (macOS用)

ノンリニア編集ソフトウェアApple Final Cut Proから、RAWクリップを直接読み込むことができます。

撮影データをスマートフォンに保存する

本機で撮影したXF-HEVC S、XF-AVC Sのクリップ、WAV形式の音声や静止画、News Metadataをスマートフォンに保存できます。保存には、Content Transfer Professionalが必要です。本機とスマートフォンは、対応するUSBケーブル*で接続するか、ネットワーク機能を使用して接続します。ネットワーク機能を使用して接続するときは、「撮影データをスマートフォンに転送する」(□ 186)をご覧ください。

*対応するUSBケーブルについては、キヤノンのホームページをご覧ください。

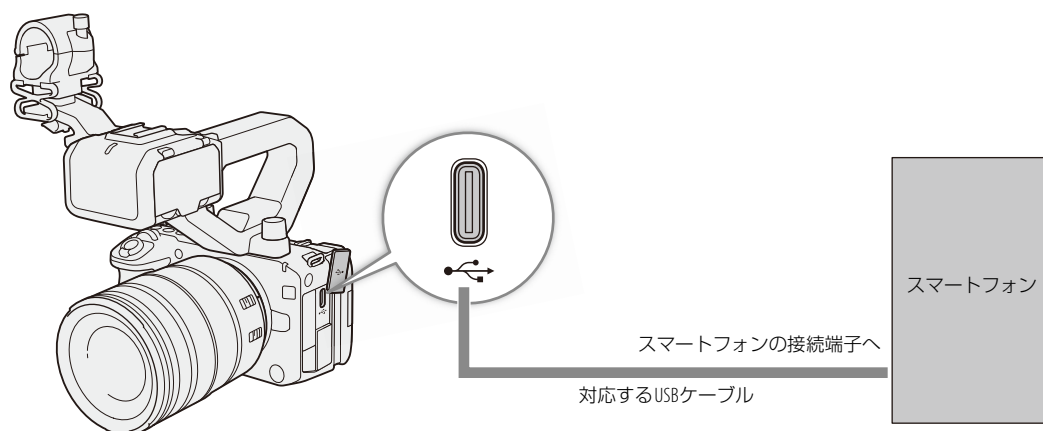

1 MENU > ネットワーク設定/USB設定 > 「USBモード」> いずれかを選ぶ

iOS端末接続時：「iPhone Canon アプリ」を選ぶ。

Android端末接続時：「Android Canon アプリ」を選ぶ。

2 本機とスマートフォンを対応するUSBケーブルで接続する

3 スマートフォン：Content Transfer Professionalを起動する

4 スマートフォン：Content Transfer Professionalを操作して撮影データを保存する

5 接続を終了するときは、本機からUSBケーブルを抜く

MEMO

- ・ チャンク記録のクリップはスマートフォンに保存できません。

撮影データをFTPサーバーに自動で転送する

Content Transfer Professionalを使うと、XF-HEVC S、XF-AVC Sのクリップ、WAV形式の音声や静止画、News MetadataをFTPサーバーに自動転送できます。事前に、スマートフォンにContent Transfer Professionalをインストールします (□ 186)。

1 本機とスマートフォンを接続する

USBケーブルで接続時： 「撮影データをスマートフォンに保存する」(□ 162) の操作1～3を行う

ネットワーク機能で接続時：「撮影データをスマートフォンに転送する」(□ 186) の操作2～6を行う

2 スマートフォン：Content Transfer Professionalで転送先のFTPサーバーを指定し、カメラ操作で転送機能を開始する

3 RECボタンを押して記録を開始する

- ・ クリップが記録されるたびに自動で転送される。

4 接続を終了する

ネットワーク機能と接続方式

本機のWi-Fiまたは本機のUSB端子に市販のイーサネットアダプターを取り付けて、ネットワークに接続すると、下表のネットワーク機能が使用できます。動作確認済みイーサネットアダプターについては、キヤノンのホームページでご確認ください。

機能名	概要	イーサネット	Wi-Fi		📖
			インフラストラクチャー ^{*1}	カメラアクセスポイント ^{*2}	
IPストリーミング	ネットワーク経由で、映像と音声を映像伝送装置（デコーダー）にストリーミング送信する。	●	●	—	182
Canon アプリ (Content Transfer Professional)	撮影したクリップや音声ファイルをスマートフォンに転送したり、Content Transfer Professional で作成／編集した News Metadata を本機に反映したりする。	—	●	—	186
XC プロトコル	IP 接続により、XC プロトコル対応コントローラー／アプリで本機をリモート操作して撮影する。	●	●	●	184
CV プロトコル	PC アプリケーション上でリアルタイムにバーチャルプロダクションに必要なメタデータ情報をイーサネット端子から出力する。	● ^{*3}	—	—	172
Frame.io ^{*4}	カメラから Adobe 社の Frame.io Camera to Cloud 機能を使用して、撮影データを転送する。	●	●	—	187

^{*1} アクセスポイントを介して Wi-Fi に接続する通信方式。

^{*2} 本機がアクセスポイントの働きをして、Wi-Fi 機器と直接接続する方式。

^{*3} IPv4 のみ。

^{*4} Frame.io のサービス提供地域外では使用できない。

セキュリティについて

カメラをネットワークに接続する際は、セキュリティで保護されたネットワーク環境でご利用ください。カメラの設定は初期状態のまま使用することをおすすめします。

カメラをネットワークに接続する際は、意図しない第三者からの不正アクセスやサイバー攻撃のリスクがあります。外部ネットワークからのアクセスが不要な場合は、物理的・論理的に遮断し、特定のデバイスのみがアクセスできるように設定してください。また、Wi-Fi（無線LAN）は、悪意ある第三者が電波を傍受することで、通信内容を盗み見られる恐れがあります。

外部ネットワークへのアクセスが必要な場合は、外部からのアクセスを遮断できるVPN（仮想プライベートネットワーク）の利用など、安全に通信できる方法を導入することが重要です。Wi-Fiは、セキュリティで保護された環境でご利用ください。暗号化はAESの利用をおすすめします。

特に、下記機能ではカメラとの通信においてプロトコル暗号化に対応していないため、セキュリティで保護されたネットワーク環境でご利用ください。

- ・ Canon アプリ（Content Transfer Professional）
- ・ CVプロトコル

ご注意

- ・ ネットワークのセキュリティ上の問題により発生した直接、間接の損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・ カメラは電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダーなど）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。カメラをインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどを經由して接続してください。

ネットワーク機能を使用する前に

本書は、ネットワーク機器およびWi-Fiのアクセスポイントの設定が完了し、正しく動作していることを前提に説明しています。アクセスポイントの設定方法については、お使いの機器のメーカーにお問い合わせください。

- ・ ネットワークの接続の設定を行うには、ネットワーク（イーサネットおよびWi-Fi）の設定方法に関する十分な知識が必要です。ネットワークの設定方法については、弊社ではサポートできませんので、あらかじめご了承ください。

ご注意

- ・ ネットワークの接続や機能設定にパスワードの設定が必要な場合、セキュリティの観点から、推測されにくく、また、文字や記号を組み合わせる十分な長さのある設定にし、厳重に保管してください。


MEMO

- ・ ネットワーク機能使用中は、メモリーカードカバーを開けないでください。
- ・ HDMI OUT端子やINPUT端子、MIC端子、USB端子に接続したケーブルを、内蔵ワイヤレスアンテナの近くに配置しないでください。通信や記録する音声に影響することがあります。

USB端子への接続について

- ・ イーサネットアダプターやUSB変換ケーブルを抜き差しするときは、必ず本機の電源を切ってください。

ワイヤレスアンテナ（内蔵）



Wi-Fiで接続するとき

Wi-Fiの接続方式

Wi-Fiに接続するには、「カメラアクセスポイント」と「インフラストラクチャー」の2つの方式があり、インフラストラクチャー方式のときは、さらに4つの設定方法を選択できます。

Wi-Fiへの接続方法については、お使いのWi-Fiネットワーク環境によって仕様や制限事項が異なります。

カメラアクセスポイント

屋外などアクセスポイントのない環境で、カメラとWi-Fi対応機器を直接接続します。カメラがアクセスポイントの働き^{*1}をするので、Wi-Fi対応機器側はアクセスポイントに接続するのと同じ操作で接続できます。

インフラストラクチャー

WPS(プッシュボタン方式)^{*2}：

パスワードなどの入力が必要な最も簡単な設定方法です。この方法で接続するときには、お使いのアクセスポイントがWPS用のボタンを備えていることを、あらかじめご確認ください。

WPS(PIN方式)^{*2}：

WPS用のボタンを備えていないアクセスポイントでも、PINコードを使って設定できるものがあります。接続は自動的に行われますが、アクセスポイントの設定画面を操作して、WPS機能を動作させるための一定の知識が必要です。詳しくはアクセスポイントの説明書をご覧ください。



アクセスポイント検索：

WPSに対応していないアクセスポイントに接続するときなどに、周囲のアクセスポイントを検索して設定できます。

SSIDと認証方式を入力：

アクセスポイントのSSIDなどを手動で入力してネットワーク設定を行います。

^{*1} カメラとWi-Fi対応機器間の通信を行うのみで、市販のアクセスポイントの機能とは異なります。


^{*2} WPSは、Wi-Fi Protected Setupの略で、アクセスポイントへの接続とセキュリティの設定を簡単に行うための規格です。

ご注意

- IEEE 802.11b/g/a/n/acの電波を使用する場合、地域によっては屋外やカメラアクセスポイントでの使用に法律上の制限が定められていることがあります。使用可能地域をご確認ください。

イーサネットで接続するとき

本機のUSB端子にイーサネットアダプター（市販）を取り付けると、イーサネットケーブル（市販）でネットワークに接続できます。イーサネットケーブルには、ギガビット対応でシールド性能の高い、カテゴリ 5e以上のSTP（Shielded Twisted Pair）ケーブルを使用してください。イーサネットアダプター／イーサネットケーブルの詳細については、メーカーの説明書をご覧ください。

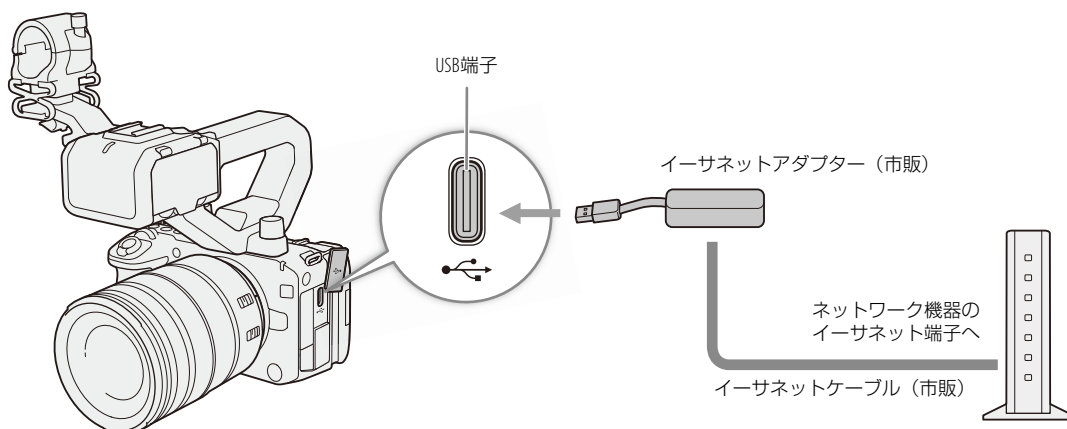

- 1 本機の電源を切る
- 2 USB端子にイーサネットアダプターを接続する
 - ・ 必要に応じてUSB変換ケーブル（Type-Cオス－Type-Aメス）を使用する。
- 3 イーサネットケーブルでイーサネットアダプターとネットワーク機器を接続する
- 4 本機の電源を入れる
- 5 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「USBモード」> 「イーサネットアダプター」を選ぶ

MEMO


- ・ イーサネットアダプターを使用するときは、DCカプラー DR-E6PとUSB電源アダプター PD-E2の組み合わせのみで動作できます。

ネットワークの接続設定を行う

ネットワークに接続するには、はじめに、「通信設定」(NW)と「機能設定」(MODE)とで構成される「接続設定」(SET)を作成する必要があります。通信設定と機能設定はそれぞれ25個まで保存でき、それらを組み合わせた接続設定は20個まで保存できます (SET1～SET20) *。

接続設定は、接続設定ウィザードを使って作成できます (☞ 170)。ウィザードを使うと、通信設定と機能設定を1つずつ組み合わせた接続設定が作成できます。複数の接続設定を作成した後で、2つ目の通信設定を追加したり、既存の通信設定／機能設定を組み合わせて新しい接続設定を作ったりすることができます (☞ 177)。

*1つの接続設定には、通信設定は2つ、機能設定は1つまで登録可能。

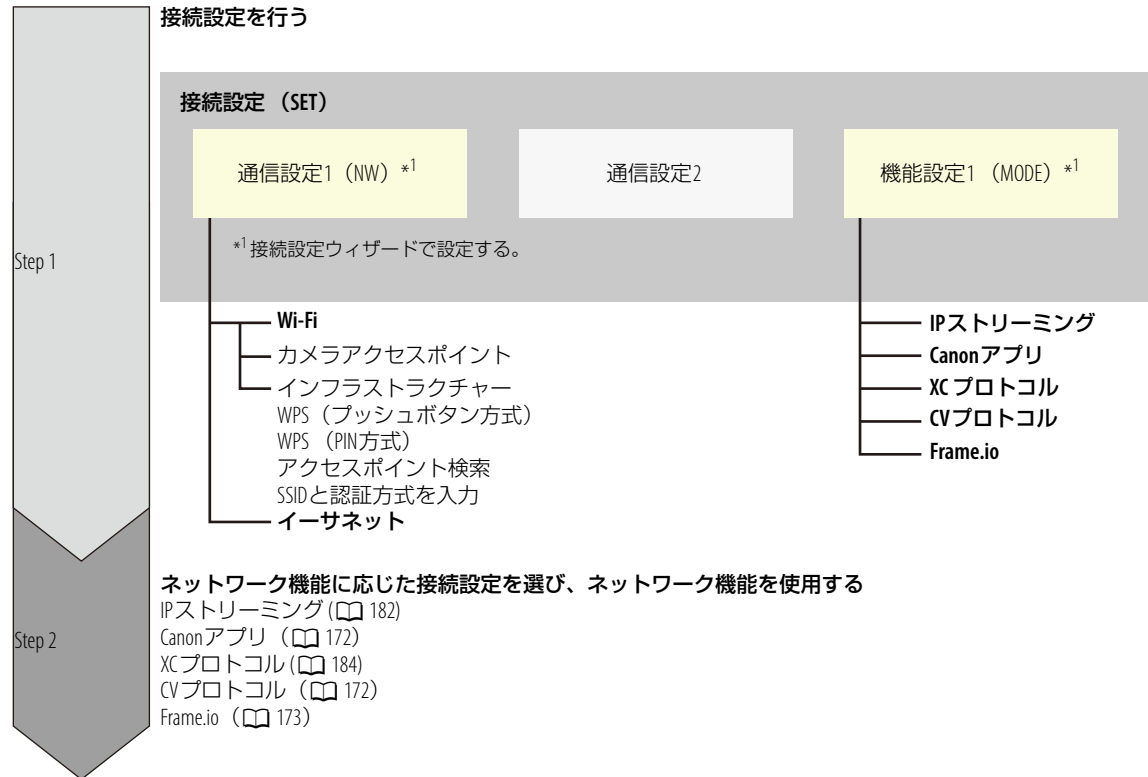

ネットワークを有効にする

ネットワーク機能を使用するときや、オンラインで接続設定を行うときは、ネットワークへの接続を有効にします。

- 1 MENU > ネットワーク/USB設定 > 「ネットワーク」 > 「有効」を選ぶ
- 2 既存の接続設定を使うときは、MENU > ネットワーク/USB設定 > 「接続」 > 「SET1」～「SET20」のいずれか > 「OK」を選ぶ
 - ・ ネットワーク接続を終了するときには、「接続」の代わりに「通信切」を選ぶ。

ウィザードで新規に接続設定を行う

接続設定ウィザードを使用して、新規に接続設定を行うことができます。ここでは、WPSプッシュボタン方式でWi-Fiに接続する場合を例に説明します。アクセスポイントのWPS用ボタンの位置と操作方法などアクセスポイントの操作／設定については、アクセスポイントの説明書をご覧ください。

- 1 ネットワークを有効にする (□ 169)
- 2 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「新規接続設定 (ウィザード)」 > 使用するネットワーク機能のいずれか > 「OK」を選ぶ
- 3 「通信設定を新規作成」を選ぶ
 - ・既に通信設定が登録されている場合、「既存の設定から選択」を選ぶと、登録済みの通信設定を使用できる。
- 4 「Wi-Fi 」を選ぶ
イーサネット で接続するとき (□ 174)
- 5 「WPS機能で接続」 > 「WPS(プッシュボタン方式)」を選ぶ
 - ・他の方法で接続するときは、いずれかの設定を行う。
 - カメラアクセスポイントで接続する (□ 174)
 - WPS (PIN方式) で接続する (□ 174)
 - 検出したアクセスポイントに接続する (□ 175)
 - SSIDと認証方式を入力して接続する (□ 175)
 - オフラインで設定する (□ 175)
- 6 アクセスポイントのWPS用ボタンを  長押ししてWPSを起動する > 本機の「OK」を選ぶ
- 7 IPアドレス (IPv4) を自動的に設定するときは、「自動設定」 > 「使わない」を選ぶ
手動で設定するとき (□ 176)
TCP/IPv6を使用するときは「使う」を選び、ウィザード終了後に設定を行う (□ 179)。
- 8 「OK」を選ぶ
 - ・通信設定が「NW」に保存される。
 - ・以降は、操作2で選んだネットワーク機能に応じて機能設定を行う。
 - 「IPストリーミングの設定をする」 (□ 170)
 - 「Canonアプリの設定をする」 (□ 172)
 - 「XCプロトコルの設定をする」 (□ 172)
 - 「CVプロトコルの設定をする」 (□ 172)
 - 「Frame.ioの設定をする」 (□ 173)

MEMO

周囲の環境や使用している機器によっては、WPS (プッシュボタン方式) でうまく接続できないことがあります。このときは、WPS (PIN方式) など他の接続方法で接続してください。

機能設定を行う

新規接続設定ウィザードの通信設定に続き、この節では機能設定を行います。機能設定は、各ネットワーク機能特有の項目について設定します。設定画面で文字を入力するときは、「文字入力のしかた」 (□ 29) をご覧ください。

IPストリーミングの設定をする

送信する映像のビットレートや解像度、プロトコルなど、ストリーミング送信に必要な設定を行います。デコーダーまたはパソコンの受信用ソフトウェアの詳細については、それぞれの説明書などをご覧ください。

1 「機能設定を新規作成」を選ぶ

- ・以前行ったIPストリーミングに関する機能設定が登録されているときは、「既存の設定から選択」を選ぶと、登録済みの機能設定を使用できる。

2 プロトコルを選ぶ

- UDP : 高速な伝送を重視し、信頼性／順序性を保証しない。喪失／遅延パケットは無視する。
- RTP : 動画／音声のインターネット配信の標準的な方式。喪失／遅延パケットは無視する。
- RTP+FEC : RTPによる伝送に、エラー訂正 (FEC)*の制御を行うことにより、受信側で喪失／破損パケットをリカバリする。
* FECによるエラー訂正制御に対応するデコーダーまたはパソコン用ソフトウェアが必要。
- RTSP+RTP : RTSP (リアルタイム・ストリーミング・プロトコル) によるリアルタイムデータの配信制御を行って、RTPによる伝送を行う。受信側からストリーミングの開始／停止が制御可能。
- SRT : 喪失／遅延パケットの発生を抑えて高速な伝送を行う方式。送信するデータの暗号化が可能。
- 以降は、選んだプロトコルに応じて操作3～6を行ったあと、操作7に進む。

UDP、RTP

- 3 送信先の設定として、「送信先サーバー」と「送信先ポート番号」を入力>「OK」を選ぶ
- ポート番号は、通常は初期設定を使用する。

RTP+FEC

- 3 送信先の設定として、「送信先サーバー」と「送信先ポート番号」を入力>「OK」を選ぶ
- ポート番号は、通常は初期設定を使用する。
- 4 FECパケットの送信に使用する設定として、「FECポート番号」と「FECインターバル」を入力>「OK」を選ぶ
- 通常は初期設定を使用する。
 - 操作7に進む。

RTSP+RTP

- 3 送信先の設定として、「送信先サーバー」と「送信先ポート番号」を入力>「OK」を選ぶ
- ポート番号は、通常は初期設定を使用する。
- 4 RTSPクライアント設定として、「RTSP : ユーザー名」と「RTSP : パスワード」を入力>「OK」を選ぶ
- 操作7に進む。

SRT

3 接続モードを選ぶ

- Caller : カメラからデコーダーまたはパソコンに接続する。
- Listener : デコーダーまたはパソコンからの接続を待ち受ける。

- 4 「Caller」を選んだときは、「送信先サーバー」、「送信先ポート番号」と「ストリームID」を入力>「OK」を選ぶ
- ポート番号は、通常は初期設定を使用する。
 - IPストリーミング送信が切断された場合、自動で再接続し続ける期間が10秒間に設定される。機能設定を保存後、「設定変更できる項目 (機能設定)」(□ 180) の「SRT: 切断時再接続時間」で設定変更が可能。
- 5 「Listener」を選んだときは、「待ち受けポート番号」を入力>「OK」を選ぶ
- デコーダーまたはパソコンのポート番号を入力する。
- 6 「暗号化の設定」を選び、「パズフレーズ」と「レイテンシー」を入力>「OK」を選ぶ

全プロトコル

- 7 出力信号形式を選ぶ
- 8 オーディオ出力チャンネルを選ぶ
- 9 解像度やフレームによっては、設定を変更する画面が表示されるので設定を変更する
- 10 「OK」を選ぶ
- 機能設定が「MODE」に保存される。

11 接続設定の保存先（「SET1」～「SET20」）を選ぶ

12 「OK」を選ぶ

13 受信側のデコーダーまたはパソコンの設定をする

- ・ 受信側のデコーダーまたはパソコンをネットワークに接続し、必要な設定を行う。
- ・ 接続したあとは機能のページを参照して操作を行う。
「映像をストリーミングで送信する」（☐ 182）

Canonアプリの設定をする（スマートフォンとの接続）

本機とネットワークに接続したスマートフォンとの接続に必要な設定を行います。スマートフォンは、あらかじめ本機と同じネットワークに接続してください。
本機とスマートフォンの接続には、Content Transfer Professionalが必要です。Content Transfer Professionalのダウンロードについては、「撮影データをスマートフォンに転送する」（☐ 186）をご覧ください。スマートフォンの詳細については、スマートフォンの説明書をご覧ください。

1 「機能設定を新規作成」を選ぶ

- ・ 以前行ったCanonアプリに関する機能設定が登録されているときは、「既存の設定から選択」を選ぶと、登録済みの機能設定を使用できる。

2 「OK」を選ぶ

3 画面の指示に従って、Content Transfer Professionalを起動する

4 スマートフォン：画面の指示に従って、本機を選ぶ

- ・ 本機とスマートフォンが同じネットワークに接続していると、自動的に本機が検出される。

5 「OK」を選ぶ

- ・ 本機とスマートフォンの接続が完了する。
- ・ 機能設定が「MODE」に保存される。

6 接続設定の保存先（「SET1」～「SET20」）を選ぶ

7 「OK」を選ぶ

- ・ 接続したあとは機能のページを参照して操作を行う。
「撮影データをスマートフォンに転送する」（☐ 186）

XCプロトコルの設定をする

ネットワークに接続したXCプロトコル対応機器に接続するためのユーザー名とパスワードを設定します。

1 「機能設定を新規作成」を選ぶ

2 XCプロトコル（HTTP／HTTPS）サーバーで使用する認証方式を設定する

- ・ 「Basic認証」または「Digest認証」を選んだときは、ユーザー名とパスワードを設定する。

ユーザー名： 5～15文字以内の半角英数字・記号で設定する。

パスワード： 8～32文字以内の半角英数字・記号で設定する。英数字・記号から2種以上を使用する。

3 「OK」を選ぶ

- ・ 機能設定が「MODE」に保存される。

4 「SET1」～「SET20」から接続設定の保存先を選ぶ > 「OK」を選ぶ

- ・ 接続したあとは機能のページを参照して操作を行う。
「XCプロトコル対応コントローラー／アプリでリモート撮影する」（☐ 184）

CVプロトコルの設定をする

PCアプリケーション上でリアルタイムのバーチャルプロダクションに必要なメタデータ情報を、本機から出力する設定をします。イーサネットのIPv4のみです。

1 「機能設定を新規作成」を選ぶ

2 送信先の設定として、「送信先サーバー」と「送信先ポート番号」を入力＞「OK」を選ぶ

- 送信先サーバーに使用する通信方式（ユニキャスト／マルチキャスト＊／ブロードキャスト）のアドレスを入力する。
＊同一ネットワークセグメント内のみ送信可能
- ポート番号は通常は初期設定を使用する。

3 歪曲モデル（出力形式）を選択する＞「OK」を選ぶ

OpenLensIO相当のモデル： OpenLensIOに相当する歪曲モデル
OpenCV相当のモデル： OpenCVに相当する歪曲モデル

4 「SET1」～「SET20」から接続設定の保存先を選ぶ＞「OK」を選ぶ

- キャノンLive Link Plugin for Unreal Engine プラグインを使用して、バーチャルプロダクション用のアプリケーションにメタデータを送信します。Live Link Plugin for Unreal Engine の使いかたやダウンロードについては、キャノンホームページをご確認ください。

MEMO

- スロー＆ファストモーション記録モードで60Pを超える撮影フレームレートを設定しているときは、CVプロトコルは選択できません。
- HDMI OUT端子から映像信号を出力していない場合は、CVプロトコルのメタデータは出力されません。
- CVプロトコルの接続中に次の操作を行うと、接続が途切れることがあります。
 - 記録モード、2スロット記録機能、センサーモードを切り換えたとき。
 - メイン記録形式、メイン解像度、フレームレートを変更したとき。
 - 電子ISの「入」／「切」を切り換えたとき。
 - フォーカスブリージング補正の「入」／「切」を切り換えたとき。

Frame.ioの設定をする

本機とFrame.ioを接続する設定をします。

1 「機能設定を新規作成」を選ぶ

- 以前行ったFrame.ioに関する機能設定が登録されているときは、「既存の設定から選択」を選ぶと、登録済みの機能設定を使用できる。

2 ペアリング先を選ぶ

現在のペアリングを維持： 本機とのペアリング状態を維持する。

新規ペアリング実行： 新しくFrame.ioとペアリングする。すでに本機とペアリング済みで、別のFrame.ioとペアリングし直すときは「OK」を選ぶ。

3 「OK」を選ぶ

- ペアリングコードが表示される。
- 「現在のペアリングを維持」を選んだときは、操作6に進む。

4 Frame.io：Frame.ioにアクセスしてペアリングコードを入力する

- 本機とFrame.ioのペアリングが完了する。

5 「OK」を選ぶ

6 「自動転送対象ファイル形式」を選択する

XF-AVC Proxy： XF-AVC形式のプロキシクリップ
XF-HEVC S / XF-AVC S Proxy： XF-HEVC S形式 / XF-AVC S形式のプロキシクリップ
音声Proxy： 2スロット記録機能の音声記録時の音声ファイル

7 「OK」を選ぶ

- 機能設定が「MODE」に保存される。

8 「SET1」～「SET20」から接続設定の保存先を選ぶ＞「OK」を選ぶ

- 接続したあとは機能のページを参照して操作を行う。
「撮影データをFrame.ioに転送する」（☐ 187）

その他の接続方法で通信設定を行う

ここでは、WPS（プッシュボタン方式）以外の接続方法による、通信設定について説明します。設定画面で文字を入力するときは、「文字入力のしかた」（ 29）をご覧ください。

イーサネットで接続する

- 1 「ネットワークの種類」画面で「イーサネット品」を選ぶ
- 2 イーサネットケーブルが正しく接続されていることを確認して、「ネットワークに接続して設定」を選ぶ
 - ・ ネットワークに接続しないで設定を行うときは、「ネットワークに接続せずに設定」を選ぶ。
- 3 IPアドレスを設定する（ 176）
- 4 「OK」を選ぶ
 - ・ 通信設定が「NW」に保存される。
 - ・ 以降の操作は各機能設定へ進む（ 170）。

カメラアクセスポイントで接続する

カメラアクセスポイントで接続します。ネットワーク設定は自動（「簡単接続」）と手動で選べます。

- 1 「ネットワークを選択」画面で「カメラアクセスポイントモード」を選ぶ
- 2 カメラアクセスポイントモードを選ぶ
 - ・ ネットワーク設定を自動で行うときは「簡単接続」を、手動で行うときは「手動接続」を選ぶ。
 - ・ 以降は、操作2のカメラアクセスポイントモードの選択に応じて、操作3または操作3～6を行ったあと、操作7に進む。

「簡単接続」

- 3 画面に表示されるSSIDとパスワードを確認して、「OK」を選ぶ
 - ・ 表示される情報は、ネットワーク機器からカメラに接続するのに必要となる。

「手動接続」

- 3 SSIDを入力する＞「OK」を選ぶ
- 4 チャンネル設定を選ぶ
 - ・ 手動で設定するときは「手動設定」を選んでチャンネルを選ぶ。
- 5 暗号化の設定を選ぶ
 - ・ 暗号化するときは「AES」を選ぶ。「AES」を選んだときは、パスワード画面が表示されるので、パスワードを入力して「OK」を選ぶ。
- 6 IPアドレスを設定する（ 176）

全カメラアクセスポイントモード

- 7 「OK」を選ぶ
 - ・ 通信設定が「NW」に保存される。
 - ・ 以降の操作は各機能設定に進む（ 170）。
- 8 接続する機器を操作してカメラに接続する
 - ・ 接続する機器のWi-FiをONにして、カメラに表示されているSSID（ネットワーク名）を選ぶ。
 - ・ パスワード入力欄に操作5で設定したパスワードを入力する。

WPS（PIN方式）で接続する

WPS（PIN方式）でアクセスポイントに接続します。アクセスポイントの設定操作については、アクセスポイントの説明書をご覧ください。

- 1 「ネットワークを選択」画面で「WPS機能で接続」>「WPS(PIN方式)」を選ぶ
 - ・ 画面にPINコード（8桁の数字）が表示される。
- 2 アクセスポイントのWPS（PINコード方式）の設定画面で、PINコードを入力してWPSを起動する
- 3 「OK」を選ぶ
- 4 IPアドレスを設定する（☞ 176）
- 5 「OK」を選ぶ
 - ・ 通信設定が「NW」に保存される。
 - ・ 以降の操作は各機能設定に進む（☞ 170）。

検出したアクセスポイントに接続する

カメラが周囲のアクセスポイントを自動的に検出します。検出されたアクセスポイントの一覧から接続するアクセスポイントを選んで接続します。スマートフォンをアクセスポイントとして検出したいときは、あらかじめテザリング（インターネット共有）を有効にしてください。アクセスポイントのSSIDとパスワードについては、アクセスポイントの説明書またはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 1 「ネットワークを選択」画面でアクセスポイントを選ぶ
 - ・ 暗号化されているアクセスポイントを選んだときは、パスワードを入力して「OK」を選ぶ。
 - ・ 同一名のSSIDが複数検出されると、アクセスポイントのチャンネルは空白で表示される。チャンネルが空白で表示されているSSIDを選ぶと、電波強度が一番強いアクセスポイントに接続される。
- 2 IPアドレスを設定する（☞ 176）
- 3 「OK」を選ぶ
 - ・ 通信設定が「NW」に保存される。
 - ・ 以降の操作は各機能設定に進む（☞ 170）。

SSIDと認証方式を入力する

アクセスポイントのSSIDなどを手動で入力してネットワーク設定を行います。アクセスポイントのSSIDとパスワードについては、アクセスポイントの説明書またはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 1 「ネットワークを選択」画面で「SSIDと認証方式を入力」を選ぶ
- 2 SSIDを入力する>「OK」を選ぶ
- 3 いずれかの認証方式を選ぶ
 - ・ 「オープン」を選んだときは、操作5に進む。
 - ・ 「WPA/WPA2/WPA3-Personal」を選んだときは、操作4に進む。
 - ・ 「WPA/WPA2/WPA3-Enterprise」を選んだときは、操作5に進む。
- 4 パスワードを入力>「OK」を選ぶ
- 5 IPアドレスを設定する（☞ 176）
- 6 「OK」を選ぶ
 - ・ 通信設定が「NW」に保存される。
 - ・ 以降の操作は各機能設定に進む（☞ 170）。

オフラインで設定する

ネットワークに接続せずにオフラインで設定します。

- 1 「ネットワークを選択」画面で「オフラインで設定」を選ぶ
- 2 「インフラストラクチャー」または「カメラアクセスポイントモード」を選ぶ
 - インフラストラクチャーを選んだとき：「SSIDと認証方式を入力する」（☞ 175）
 - カメラアクセスポイントモードを選んだとき：「カメラアクセスポイントで接続する」（☞ 174）

IPアドレスを設定する

IPアドレスを設定します。表示される項目は選んだ機能によって異なります。

1 IPアドレスの設定方法を、「自動設定」または「手動設定」から選ぶ

- ・新規接続設定（ウィザード）で設定しているときは、「IPアドレス（IPv4）」画面で選ぶ。
- ・以下、選んだ設定方法に応じて操作する。

「自動設定」

- ・操作4に進む。

「手動設定」

2 IPアドレスやサブネットマスクなどの数値を入力する

- ・ゲートウェイを使う場合は「ゲートウェイの使用」>「使う」を選んでから数値を入力する。
- ・DNSアドレスを使う場合は「DNSアドレスの使用」>「手動設定」を選んでから数値を入力する。

3 「OK」を選ぶ

共通の操作

4 TCP/IPv6を使うかどうかを選ぶ

- ・IPv4を使うときは「使わない」を選ぶ。
「TCP/IPv6を使用するとき」（ 179）

その他のネットワーク設定を行う

802.1X認証の設定

802.1X認証情報を設定します。Wi-Fi接続時のみ設定できます。

本機の対応プロトコルは以下のとおりです。

EAP-TLS： X.509をサポート。
EAP-TTLS： MS-CHAP v2をサポート。
PEAP： MS-CHAP v2をサポート。

MENU > ネットワーク/USB設定 > 「詳細設定」 > 「802.1X認証の設定」を選ぶ

設定ウィザード： ウィザードに従って、認証設定を行う。

認証プロトコルで「EAP-TLS」を選んだときは、「ルート証明書」、「クライアント証明書」、「秘密鍵（ファイル名：8021X_C.KEY）」をカードから読み出す。「EAP-TTLS」または「PEAP」を選んだときは、「ユーザー名」と「パスワード」を入力して「ルート証明書」をカードから読み出す。それぞれ、カードの直下（ルートディレクトリ）に保存する必要がある。

設定内容確認： 認証設定の内容を確認するときに選ぶ。

設定消去： 認証設定を消去するときに選ぶ。表示画面で「OK」を選ぶと、設定が削除される。

MEMO

- ・カメラに読み込むことができるルート証明書は1つで、ファイル名が「8021X_R.CER」 / 「8021X_R.CRT」 / 「8021X_R.PEM」のもののみです。
- ・カメラに読み込むことができるクライアント証明書は1つで、ファイル名が「8021X_C.CER」 / 「8021X_C.CRT」 / 「8021X_C.PEM」のもののみです。

Frame.io転送用のルート証明書の読み出し／消去を行う

Frame.ioを使用するときに、ルート証明書をカメラに読み込む操作を説明します。

- 1 ルート証明書をカードのルートフォルダーに保存し、カードをスロット2に入れる
- 2 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「Frame.io」 > 「ルート証明書」を選ぶ
- 3 「ルート証明書を読み出し」 > 「OK」を選ぶ
 - ・ ルート証明書がカードから読み込まれる。
 - ・ 「ルート証明書の情報確認」を選ぶと、発行者や発行先、有効期限を確認でき、「ルート証明書の消去」を選ぶと、カメラに読み込んだルート証明書を消去できる。

MEMO

- ・ カメラに読み込むことができるルート証明書は1つで、ファイル名が「FRAMEIO.CER」「FRAMEIO.CRT」「FRAMEIO.PEM」のもののみです。

ニックネームを変更する

接続する機器で表示される、カメラのニックネームを変更することができます。

- 1 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「ニックネーム」を選ぶ
- 2 ニックネームを入力する

接続設定（SET）を確認／編集する

カメラに保存されている接続設定（SET）の確認、変更、消去、名称変更を行うことができます。また、接続設定に2つ目の通信設定（NW）を追加することもできます。

接続設定の内容を確認する

- 1 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続設定」 > SET1～SET20のいずれかを選ぶ
 - ・ 設定内容を確認する接続設定を選ぶ。
- 2 「設定内容確認」を選ぶ
 - ・ 設定内容が表示される。
 - ・ ジョイスティックを左右に押すかSELECTダイヤルを回すと、すべての設定を表示できる。また、CANCELを押すとメニューに戻る。

ウィザードで変更する

- 1 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「ネットワーク」 > 「有効」を選ぶ
- 2 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続」 > 「通信切」を選ぶ
- 3 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続設定」 > SET1～SET20のいずれかを選ぶ
 - ・ 変更や確認を行う接続設定を選ぶ
- 4 「ウィザードで変更」を選ぶ
- 5 ネットワーク機能を選ぶ > 必要に応じてウィザードで設定する（ 170の操作3以降）

既存の設定を使用して変更する

カメラにすでに登録されている通信設定（NW）や機能設定（MODE）を使用して、接続設定の内容を簡単に置き換えたり、2番目の通信設定を追加したりすることができます。

- 1 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「ネットワーク」 > 「有効」を選ぶ

- 2 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続」> 「通信切」を選ぶ
- 3 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続設定」> SET1～SET20のいずれかを選ぶ
 - ・ 変更や確認を行う接続設定を選ぶ
- 4 「既存の設定から選択」を選ぶ

通信設定／機能設定を追加または置き換える

- 5 変更する設定を選ぶ > 「既存の設定から選択」> いずれかの通信設定（NW）または機能設定（MODE）を選ぶ
 - ・ 登録されている通信設定／機能設定のうち、使用できないものは灰色で表示される。
- 6 「決定」を選ぶ
 - ・ 必要に応じて「通信設定確認」または「機能設定確認」を選んで設定内容を確認する。

通信設定／機能設定の選択を解除する

- 5 選択解除する設定を選ぶ > 「選択解除」> 「OK」を選ぶ

MEMO

- ・ 通信設定を2つとも選択解除すると、接続設定自体がリセットされ、「未設定」に変わります。

接続設定名を変更する

一覧から見つけやすくするために接続設定（SET）の名前を変更できます。

- 1 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「ネットワーク」> 「有効」を選ぶ
- 2 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続」> 「通信切」を選ぶ
- 3 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続設定」> SET1～SET20のいずれか > 「セット名」を選ぶ
- 4 セット名を12文字以内で入力する

接続設定を消去する

- 1 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「ネットワーク」> 「有効」を選ぶ
- 2 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続」> 「通信切」を選ぶ
- 3 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続設定」> SET1～SET20のいずれか > 「設定消去」を選ぶ
 - ・ 消去する接続設定を選ぶ。
- 4 「OK」を選ぶ
 - ・ 接続設定が消去される。

MEMO

接続設定を消去しても登録した通信設定と機能設定は消去されません。ほかの接続設定を作成するときに再利用できます。

通信設定（NW）や機能設定（MODE）を確認／変更する

カメラに保存されている通信設定（NW）や機能設定（MODE）を確認し、必要に応じて変更／消去することができます。

通信設定／機能設定の内容を確認する

- 1 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「ネットワーク」> 「有効」を選ぶ

- 2 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続」 > 「通信切」を選ぶ
- 3 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「詳細設定」 > 「通信設定」 または 「機能設定」を選ぶ
- 4 設定内容を確認する通信設定（「NW1」～「NW25」）または機能設定（「MODE1」～「MODE25」）を選ぶ
- 5 「設定内容確認」を選ぶ
 - ・ 設定内容が表示される。
 - ・ ジョイスティックを左右に押すかSELECTダイヤルを回すと、すべての設定を表示できる。また、CANCELを押すとメニューに戻る。

通信設定／機能設定を変更／消去する

- 1 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「ネットワーク」 > 「有効」を選ぶ
- 2 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続」 > 「通信切」を選ぶ
- 3 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「詳細設定」 > 「通信設定」 または 「機能設定」を選ぶ
- 4 編集する通信設定（「NW1」～「NW25」）または機能設定（「MODE1」～「MODE25」）のいずれかを選ぶ
- 5 「設定変更」を選んで設定の変更を行う
 - ・ 操作4で「未設定」を選んだときは、「ウィザードで新規作成」（ 170）のみ選択できる。
 - ・ 「設定消去」 > 「OK」を選ぶと、設定が消去される。

TCP/IPv6設定を行う

接続設定ウィザードでTCP/IPv6の「使う」を選んだときは、ウィザードを終了後にTCP/IPv6設定が必要です。

- 1 「TCP/IPv6」 > 「TCP/IPv6設定」 > 「使う」を選ぶ
 - ・ 新規接続設定（ウィザード）で「使う」を選んだときは、この操作は不要。
 - ・ 以降、TCP/IPv6の設定を行う。
- 2 TCP/IPv6設定を手動で行うときは、「手動設定」 > 「使う」を選ぶ
 - ・ 「DNSサーバー」が「手動設定」に変わる。
- 3 「DNSサーバー」 > いずれかを選ぶ
 - ・ DNSサーバーを使用しないときは「使わない」を選ぶ。
 - ・ 操作2で「使わない」を選んだときは、DNSサーバーに「自動取得」が選べる。
- 4 DNSサーバーが「手動設定」のときは、「DNSアドレス」を設定する

「手動設定」が「使う」のとき

- 5 「手動アドレス」、「プレフィックス長」、「ゲートウェイ」を設定する
 - ・ 項目を選んで入力する。

設定変更できる項目（通信設定）

設定項目	設定値／内容
Wi-Fi	
SSID	
詳細設定	認証方式、パスワード
TCP/IPv4	
IPアドレス設定	自動設定、手動設定
DNSサーバー	使わない、自動取得、手動設定
DNSアドレス、IPアドレス	
サブネットマスク、ゲートウェイ	

設定項目	設定値／内容
TCP/IPv6	
TCP/IPv6設定	使わない、使う
手動設定	使わない、使う
DNSサーバー	使わない、自動取得、手動設定
DNSアドレス、手動アドレス	
プレフィックス長、ゲートウェイ	

設定変更できる項目（機能設定）

設定項目	設定値／内容
IPストリーミング	
プロトコル	UDP、RTP、RTP+FEC、RTSP+RTP、SRT
送信先サーバー	
送信先ポート番号	
FECポート番号	
FECインターバル	
RTSP：ユーザー名	
RTSP：パスワード	
SRT：接続モード	Caller、Listener
SRT：ストリームID	
SRT：待ち受けポート番号	
SRT：暗号化の設定	しない、AES-128、AES-192、AES-256
SRT：パスフレーズ	
SRT：レイテンシー	
SRT：切断時再接続時間	10 sec、30 sec、1 min、5 min、切 切：デコーダー／パソコンとの接続が切れても再接続を行わない。
出力信号形式	9Mbps/1920x1080 59.94P、4Mbps/1920x1080 59.94P、9Mbps/1920x1080 50.00P、4Mbps/1920x1080 50.00P、9Mbps/1920x1080 59.94i、4Mbps/1920x1080 59.94i、9Mbps/1920x1080 50.00i、4Mbps/1920x1080 50.00i
オーディオ出力チャンネル	CH1/CH2、CH3/CH4
CVプロトコル	
送信先サーバー	
送信先ポート番号	
歪曲モデル	OpenLens0相当のモデル、OpenCV相当のモデル

XCプロトコルの設定を変更する


1 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「詳細設定」> 「XCプロトコル設定」を選ぶ

2 項目を選択して変更する

- ・ポート番号(HTTP)／ポート番号(HTTPS)を選ぶと、HTTP/HTTPS通信のポート番号を変更することができる。通常は、初期設定（HTTP：80、HTTPS：443）を使用する。
- ・「HTTPS」>「使う」を選ぶと、ネットワークに接続したXCプロトコル対応機器にHTTPS通信でアクセスできるようになる。HTTPS通信を使う場合、はじめに、「HTTPS自己署名証明書の保存」を選び、SDカードに自己署名証明書を保存します。次に、保存した自己署名証明書をXCプロトコル対応機器にインポートすると、HTTPS通信を使うことができる。

ネットワークの接続状態を確認する

接続設定をオフラインで行う場合を除き、接続設定を行うとすぐに、本機は自動的にネットワーク接続を行い、選択されているネットワーク設定を有効化します。ネットワークの接続状態は、接続方式とネットワーク機能を表わすアイコンで確認できます。ネットワーク機能を無効にすると、ネットワーク接続アイコンは消えます。

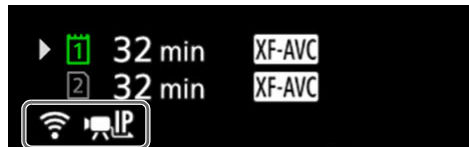

接続方式のアイコン

: Wi-Fi（インフラストラクチャー）

ネットワークへの接続処理中は、画面に黄色で表示され、接続が完了すると白色に変わる。

: Wi-Fi（カメラアクセスポイント）

接続準備中は黄色で表示され、Wi-Fi対応機器から接続可能な状態になると白色に変わる。

: イーサネット

ネットワークへの接続処理中は黄色で表示され、接続が完了すると白色に変わる。

ネットワーク機能のアイコン

: IPストリーミング（ 182）

: CVプロトコル（ 172）

: frame.io（ 187）

Frame.ioの転送状態のアイコン

00: 転送中

00: 転送一時停止

Full: 転送予約がフル

その他

: イーサネットアダプターの認識状態

イーサネットアダプターの認識中は白色で表示される。以下のときは、赤色で表示される（ 226）。

- ・ DCカプラー DR-E6Pからの給電でないとき。「USBモード」>「イーサネットアダプター」が使用できない。
- ・ イーサネットアダプターの異常を検出したとき。「USBモード」が使用できない。

映像をストリーミングで送信する

本機をネットワークに接続して、ネットワーク経由で映像伝送装置のデコーダー（以下「デコーダー」と記載）^{*1}またはパソコン^{*2}に、本機のライブ映像と音声をストリーミング送信します。ライブ中継に利用できるほか、ネットワーク環境が低速な取材現場からでも速報映像を送信することができます。

^{*1} 対応するデコーダーについてはキャノンのホームページなどでご確認ください。

^{*2} ストリーミング映像の受信に対応したパソコン用ソフトウェアが必要です。

送信できる映像と音声の信号形式

メイン動画			ストリーミングの信号形式				
記録形式	メイン解像度	フレームレート	映像			音声*	
			ビットレート	解像度	フレームレート	形式	ビットレート
XF-AVC XF-AVC S	3840×2160 1920×1080	59.94P	4 Mbps 9 Mbps	1920×1080	59.94P, 59.94i	MPEG-2 AAC 2ch	256 Kbps
		59.94i			59.94i		
		50.00P			50.00P, 50.00i		
		50.00i			50.00i		

* メイン動画の音声は4チャンネルの場合、送信するチャンネルはメニューで選択可能。

1 受信側のデコーダーまたはパソコン：ストリーミング受信の待機状態にする

- ・デコーダーまたはパソコンの受信用ソフトウェアの詳細については、それぞれの説明書を参照する。

2 ネットワークを有効にする（ 169）

- ・IPストリーミングの機能設定を含む接続設定を選ぶ。

3 MENU > ネットワーク/USB設定 > 「IPストリーミング実行」> 「する」を選ぶ

- ・本機がストリーミング送信を開始する。
- ・RECボタンを押して、ストリーミング送信と同時に本機に記録することもできる。

4 受信側のデコーダーまたはパソコン：本機と接続する

RTSP+RTP プロトコルのとき：

URL (rtsp://<カメラのIPアドレス>/stream)、RTSPのユーザー名とパスワードを入力する。

SRT プロトコルで接続モードが「Listener」のとき：

URL (srt://<カメラのIPアドレス>:<待ち受けポート番号>) を入力する。

- ・送信するデータを暗号化しているときは、SRTのパスフレーズも入力する。

5 MENU > ネットワーク/USB設定 > 「IPストリーミング実行」> 「しない」を選んで、送信を終了する

ご注意

- ・送信するデータは暗号化されません（SRTプロトコルで暗号化している場合を除く）。

MEMO

- ・RTSPまたはSRTを使用しない場合、IPストリーミングは、受信側の状態にかかわらず、映像・音声データを送信します。IPアドレスを正しく設定し、受信側のデコーダーが正しく受信できることをあらかじめ確認してください。
- ・ネットワーク環境や通信状態によっては、パケットの喪失や遅延が発生することがあります。
- ・IPストリーミング送信を連続して24時間行くと、一旦停止したあと自動的に再開します。
- ・IPストリーミング実行中にメモリーカードカバーを開けて、カードの取り出しを行うと、ストリーミングの映像や音声途切れることがあります。
- ・SRTプロトコル（接続モード：Caller）でIPストリーミング送信が切断された場合、自動で再接続し続ける設定にしているも再接続できず、配信エラーのメッセージが表示されることがあります。その場合は、「IPストリーミング実行」を再度「する」に設定してください。

IPストリーミングを使用できないとき

- メイン記録形式がRAW形式またはXF-HEVC S形式のとき。
- 記録モードが通常記録以外のとき。
- 「2スロット記録機能」が「切」以外のとき。
- 本機をWebカメラとして使用しているとき。

XCプロトコル対応コントローラー／アプリでリモート撮影する

XCプロトコル対応のリモートカメラコントローラー RC-IP100（別売）／RC-IP1000（別売）やリモートカメラコントロールアプリ*¹に本機のIPアドレスを設定すると、本機をリモートで操作できます。また、本機と同じネットワークに接続しているスマートフォンのMulti-Camera Control*²から本機をリモートで操作できます。

*¹ キヤノンのホームページからダウンロード可能。

*² App Storeからダウンロード可能。

1 本機をカメラモードにする

2 ネットワークを有効にする（□ 169）

- ・ XCプロトコルの機能設定を含む接続設定を選ぶ。

RC-IP100／RC-IP1000でリモート撮影する

撮影時にアイリス、シャッターなどのカメラ設定や、ニー、シャープネスなどの画質調整ができます。接続／設定のしかたやRC-IP100／RC-IP1000の詳細については、RC-IP100／RC-IP1000の説明書をご覧ください。

MEMO

- ・ ズーム操作は、ズーム調整に対応するレンズ（□ 250）を装着しているときのみ使用可能です。
- ・ プリセットのフォーカス／ズーム操作は、対応するレンズ（□ 250）を装着しているときのみ使用可能です。
- ・ キーロックで本機の操作を無効にしているときでも、RC-IP100／RC-IP1000からは操作できます（□ 30）。

MEMO

カスタムピクチャーの設定を調整するとき

- ・ プロテクトしたカスタムピクチャーファイルを選んでいると、カスタムピクチャーの設定をRC-IP100／RC-IP1000／リモートカメラコントロールアプリから調整できません。
- ・ RC-IP100／RC-IP1000／リモートカメラコントロールアプリで画質の調整を行うと、選択中のカスタムピクチャーファイルの設定が変更／登録されます。大切なカスタムピクチャーファイルはバックアップし、変更しても良いカスタムピクチャーファイルを選んでから、RC-IP100／RC-IP1000／リモートカメラコントロールアプリで調整してください。

リモートカメラコントロールアプリでリモート撮影する

撮影時は、ライブビューによる画角の確認やさまざまな撮影設定、画質調整ができます。接続／設定のしかたやリモートカメラコントロールアプリの詳細については、リモートカメラコントロールアプリの説明書をご覧ください。

MEMO

- ・ キーロックで本機の操作を無効にしているときでも、リモートカメラコントロールアプリからは操作できます（□ 30）。
- ・ カスタムピクチャーの設定を調整するときは、「カスタムピクチャーの設定を調整するとき」（□ 184）を参照してください。

Multi-Camera Controlでリモート撮影する

本機と同じネットワークに接続しているスマートフォンから本機をリモートで操作して、動画を撮影することができます。撮影時は、ライブビューによる画角の確認やさまざまな撮影設定、画質調整ができます。

1 スマートフォン：Multi-Camera Controlをインストールする

- App StoreからMulti-Camera Controlをダウンロードして、インストールする。
- 2回目から、この操作は不要。

2 スマートフォン：本機と同じネットワーク（アクセスポイント）に接続する

- スマートフォンの詳細については、スマートフォンの説明書をご覧ください。

3 ネットワークを有効にする（ 169）

- 「XCプロトコル」の機能設定を含む接続設定を選ぶ。

4 スマートフォン：Multi-Camera Controlを起動する

5 スマートフォン：本機と接続する

6 スマートフォン：Multi-Camera Controlを操作してリモート撮影する

7 終了するときは、MENU > ネットワーク/USB設定 > 「ネットワーク」 > 「無効」を選ぶ


- MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続」 > 「通信切」を選んでも終了できる。

MEMO

- キーロックで本機の操作を無効にしているときでも、Multi-Camera Controlからは操作できます（ 30）。

複数台接続する場合

カメラを複数台接続する場合、5GHz帯の電波を使用するか、本機とネットワーク機器（無線LANルーター）をイーサネットで接続することをおすすめします。

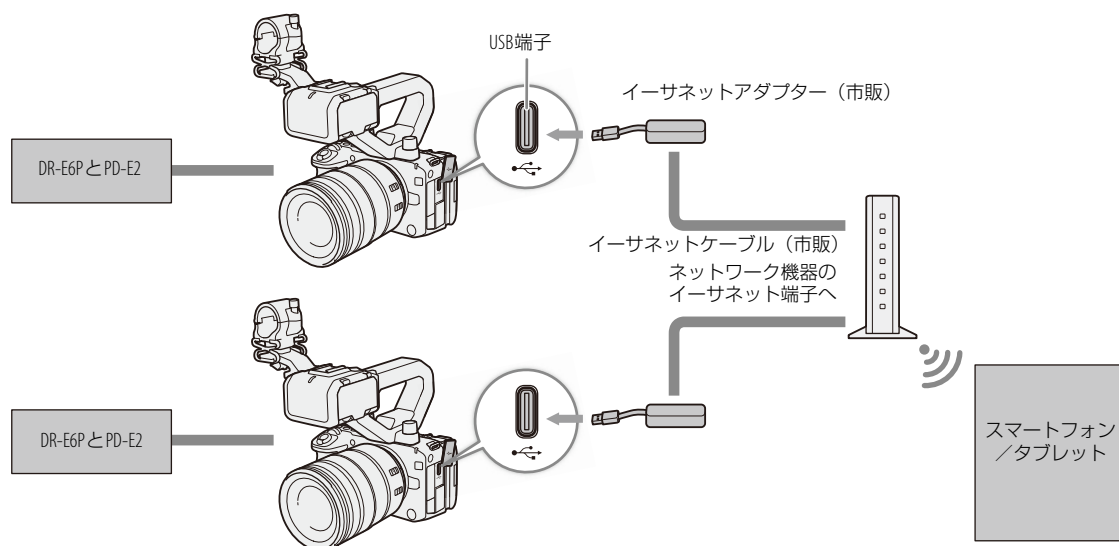

撮影データをスマートフォンに転送する

本機と同じネットワークに接続しているスマートフォンに、本機で撮影した動画（XF-HEVCS、XF-AVCS）、音声（WAV）、静止画（JPEG）、News Metadataを転送できます。転送した撮影データはスマートフォンに保存できます（[162](#)）。

1 スマートフォン：Content Transfer Professionalをインストールする

- App StoreまたはGoogle PlayからContent Transfer Professionalをダウンロードして、インストールする。
- 2回目から、この操作は不要。

2 スマートフォン：本機と同じネットワーク（アクセスポイント）に接続する

- スマートフォンをアクセスポイントにして接続するときは、あらかじめテザリング（インターネット共有）を有効にする。
- スマートフォンの詳細については、スマートフォンの説明書をご覧ください。

3 ネットワークを有効にする（[169](#)）

- 「Canonアプリ」の機能設定を含む接続設定を選ぶ。ただし、「Canonアプリ」の設定はスマートフォンごとに保存されるため、別のスマートフォンを使用する場合には再設定が必要。

4 画面の指示に従って、Content Transfer Professionalを起動する

5 スマートフォン：本機と接続する

6 「OK」を選ぶ

7 スマートフォン：Content Transfer Professionalを操作して撮影データを本機から転送する

8 終了するときは、MENU > ネットワーク/USB設定 > 「ネットワーク」> 「無効」を選ぶ

- MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続」> 「通信切」を選んでも終了できる。
- Content Transfer Professionalから本機との接続を終了したときは、MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「接続」が「通信切」になる。

MEMO

- 本機とスマートフォンは、対応するUSBケーブルで接続するか、ネットワーク機能を使用して接続します。USBケーブルを使用して接続するときは、「撮影データをスマートフォンに保存する」（[162](#)）をご覧ください。

撮影データをFrame.ioに転送する

本機とペアリングしているFrame.io Camera to Cloud機能を使用して、スロット2に記録されたプロキシ動画（XF-AVC、XF-HEVCS、XF-AVC-S）、2スロット記録機能時の音声（WAV）を転送できます。

撮影データを自動で転送する

- 1 ネットワークを有効にする（ 169）
 - ・ Frame.ioの機能設定を含む接続設定を選ぶ。
- 2 MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「Frame.io」 > 「記録完了時の自動転送」 > 「入」を選んで、撮影する
 - ・ 転送予約に追加され、順次Frame.ioに転送される。

撮影データを手動で転送する

- 1 MEDIAモードにする
- 2 ネットワークを有効にする（ 169）
 - ・ Frame.ioの機能設定を含む接続設定を選ぶ。
- 3 スロット2の「XF-AVC」、 「XF-HEVCS/XF-AVC-S」または「WAV」のインデックス画面で、転送する撮影データを選ぶ
- 4 クリップメニュー > 「Frame.io転送」 > 「OK」を選ぶ
 - ・ 「Frame.io転送」を割り当てたアサインボタンを押して、転送予約に追加することもできる。
 - ・ 転送予約に追加され、順次Frame.ioに転送される。

MEMO

- ・ MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「Frame.io」 > 「転送状況/予約消去」で転送状況が確認できます。予約を消去したい場合、クリップを選択してSET > 「OK」を選んでください。
- ・ MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「Frame.io」 > 「予約全消去」 > 「OK」を選ぶと、転送予約をすべて消去できます。
- ・ MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「Frame.io」 > 「転送一時停止」 > 「する」を選ぶと、転送を一時停止します。
- ・ 撮影中はFrame.ioへの転送が一時停止します。

ファームウェアを自動更新する

本機をCVプロトコル以外の機能設定でネットワークに接続した際に、サーバーに最新のファームウェアがあると、メニューの🔌に「*」が表示されます。その場合は、次の方法で本機のファームウェアを更新できます。

- 1 SDカードを本機（スロット2）に入れる（📖 38）
- 2 MENU > 🔌システム設定 > 「Firmware」 > 「最新ファームウェアをダウンロード」 > 「OK」を選ぶ
- 3 使用許諾書をよく読み、同意する
 - ・SDカードに最新のファームウェアがダウンロードされる。
- 4 ダウンロード完了後、「OK」を2回選ぶ
 - ・ファームウェアの更新が開始される。ファームウェアの更新は中止できない。
- 5 更新が完了したら、「OK」を選ぶ
 - ・本機の設定がリセットされて、PINコードの設定画面が表示される。

ご注意

- ・ファームウェアの更新中は次のことを必ず守ってください。
 - 電源を切らない。バッテリーや電源機器を取り外さない。
 - 他のボタンを操作しない。
 - メモリーカードカバーを開けて、SDカードを取り出さない。

MEMO

- ・DCカプラーとUSB電源アダプター／ACアダプター、USB電源アダプター、または十分に充電したバッテリーを装着して操作してください。
- ・操作2を行うと、MENU > 🌐ネットワーク/USB設定 > 「接続」が「通信切」に切り換わります。

メニュー一覧

各メニューで設定できる項目と設定値について説明します。初期設定は太字で記載しています。
メニュー設定の基本操作については「メニューで設定を変える」(P.26)をご覧ください。メニューの項目は、他の機能との設定状態によっては表示されなかったり、使用できなかったりすることがあります。

カメラ設定メニュー

設定項目	設定値／内容	
アイリスモード	オート、 マニュアル 対応レンズ (P.250) 装着時のみ対応可能。	80
アイリスステップ	1/2段、 1/3段	80
アイリスファイン	入、 切	80
ズーム連動F値補正	入、 切 ズーム操作により絞り値 (F値) が変化するレンズの使用時、入にすると、設定した絞り値 (F値) を保つように絞りを補正する。なお、絞りが動作するのにとともに、若干の輝度のちらつきと動作音が発生する。切にすると、望遠側にズームするに従って、徐々に絞り値 (F値) が大きくなる (暗くなる)。輝度のちらつきはなく、絞りの動作音は発生しない。	—
シャッターモード	オート、 マニュアル	73
シャッターマニュアル	スピード、 アングル 、クリアスキャン、スロー、切	73
シャッターステップ	1/3段、 1/4段	73
クリアスキャン自動設定	—	74
フリッカー低減	オート、 切	74
Base ISO	カスタムピクチャーの「Gamma/Color Space」と記録形式の設定によって選択できる値が異なる。	76
ISO／ゲイン	ISO 、ゲイン	76
ISO／ゲインモード	オート、 マニュアル	78
ISO／ゲイン感度拡張	入、 切	76
ISO／ゲインステップ	[ISO]：1段、 1/3段 [ゲイン]：ノーマル、ファイン	76
オート時リミット	メイン記録形式、カスタムピクチャーのガンマ、ISO／ゲイン感度拡張、Base ISOの設定によって選択できる値が異なる。	78
測光方式	バックライト、 スタンダード 、スポットライト	83
AEシフト	+2.0～-2.0 (±0)、0.25段刻み	82
AEレスポンス	ハイ、 ノーマル 、ロー	81
ショックレスWB	入、 切	84
AWBレスポンス	ハイ、 ノーマル 、ロー	86
色温度ステップ	ミレッド 、ケルビン	84
連続AF	しない、 する	90
AF測距不能時のレンズ動作	サーチ駆動する 、停止する	90

設定項目	設定値／内容	📖
フォーカス操作後の被写体追尾	する（追尾候補枠あり）、する（追尾候補枠なし）、 しない	93
AFエリア	スモールゾーン、フレキシブルゾーン1、フレキシブルゾーン2、フレキシブルゾーン3、 全域	91
AF速度	1～10 (7)	90
被写体の切り換え感度	1～5 (3)	90
フォーカスモード	AF 、MF	87
AF枠の太さ	太い、やや太い、 ノーマル	91
検出する被写体	人物 、動物優先、なし	92
被写体検出AF	検出優先 、検出限定	92
瞳検出	しない、 自動 、右目優先、左目優先	92
顔検出AE	入、 切	92
タッチによる被写体追尾優先	する、 しない	93
光学ズーム速度		96
ズームスピード	速い 、遅い	
スピードレベル（カメラ） 	切、1～16 (8)	
スピードレベル（カメラ） 	切、1～16 (16)	
スピードレベル（レンズ） 	1～15 (8)	
スピードレベル（レンズ） 	1～15 (15)	
スピードレベル（ハンドル）	切、1～16 (8)	
デジタル拡大機能	デジタルテレコン 3.0x、デジタルテレコン 2.5x、デジタルテレコン 2.0x、デジタルテレコン 1.5x、デジタルズーム、 切	96
デジタルズーム速度		96
スピードレベル（カメラ） 	切、1～16 (8)	
スピードレベル（カメラ） 	切、1～16 (16)	
スピードレベル（ハンドル）	切、1～16 (8)	
イーズイン/イーズアウト	入、 切	
ABB	—	48
カラーバー	入、 切	113
カラーバータ입	SMPTE 、EBU、ARIB	113
周辺光量補正、色収差補正 回折補正、歪曲収差補正、 フォーカスブリーディング補正	入、 切	33
レンズ光学IS	入 、切 RF-Sレンズ装着時、「入」にすると手振れによる映像の揺れを光学的に軽減する。	95
電子IS	入、 切	95
電子ISモード	強、 標準	95
電子ISへの動きベクトルの使用	する、 しない	95
レンズ焦点距離	1～1000 (50)	95
アナモフィック補正	レンズスクイーズ連動、x2.0、x1.8、x1.5、x1.33、 切	95

設定項目	設定値／内容	📖
RF-S／EF-Sレンズ	入、切 RF-S／EF-Sレンズの装着時、周辺光量の低下やケラレが発生するときは、「入」にして映像の切り出し範囲を変更できる。解像度 4096x2160 または 2048x1080 のときは約 1.09 倍、解像度 3840x2160 または 1920x1080 のときは約 1.04 倍の電子拡大を行うため、画質が劣化する。メイン記録形式がRAW 以外、センサーモードが「フルサイズ3：2」 / 「フルサイズ」以外、「デジタル拡大機能」が「切」のときのみ使用可能。通常は「切」での使用を推奨します。	31

CP Custom Picture メニュー

設定項目	設定値／内容	📖
CP ファイル選択	C1:Canon 709、C2:Canon Log 2、C3:Canon Log 3、C4:BT.709 Wide DR、C5:BT.709 Standard、C6:PQ、C7:HLG、C8:EOS Standard、C9:EOS Neutral、C10:User10～C20:User20	132
CP ファイル編集		133
名称変更	—	
プロテクト	プロテクト解除、プロテクト	
リセット	Canon 709、Canon Log 2、Canon Log 3、BT.709 Wide DR、BT.709 Standard、PQ、HLG、EOS Standard、EOS Neutral、USER(Canon 709)	
Gamma/Color Space、Color Matrix、Look File、Look File 設定、HLG Color、Black、Black Gamma、Low Key Saturation、Knee、Sharpness、Noise Reduction、Skin Detail、Color Matrix Tuning、White Balance、Color Correction、Other Functions	「カスタムピクチャーの設定項目」を参照 (📖 136)。	
CP ファイル保存	SD カードへ保存、SD カードから読み出し	135

🔧 記録/メディア設定メニュー

設定項目	設定値／内容	📖
メディア初期化	CFexpress、SD カード	40
センサーモード	フルサイズ3：2、 フルサイズ 、Super 35mm (Crop)、Super 16mm (Crop)	64
システム周波数	59.94 Hz 、50.00 Hz、24.00 Hz	63
メイン記録形式	RAW HQ、RAW ST、RAW LT、 XF-AVC YCC422 10 bit 、XF-HEVC S YCC422 10 bit、XF-HEVC S YCC420 10 bit、XF-AVC S YCC422 10 bit、XF-AVC S YCC420 8 bit センサーモードの設定によって選択できる値が異なる。	64
メイン記録先	CFexpress、SD カード	64

設定項目	設定値／内容	
メイン解像度	[RAW形式] 6960x4640、6960x3672、5036x2656、2524x1332 [XF-AVC形式] 4096x2160 Intra-frame、4096x2160 Long GOP、3840x2160 Intra-frame、 3840x2160 Long GOP 、2048x1080 Intra-frame、2048x1080 Long GOP、 1920x1080 Intra-frame、1920x1080 Long GOP [XF-HEVC S形式] 6912x4608 Intra-frame、6912x4608 Long GOP、4096x2160 Long GOP、 3840x2160 Long GOP 、 2048x1080 Long GOP、1920x1080 Long GOP [XF-AVC S形式] XF-AVC S YCC422 10bit： 4096x2160 Intra-frame、4096x2160 Long GOP、3840x2160 Intra-frame、 3840x2160 Long GOP 、2048x1080 Intra-frame、2048x1080 Long GOP、 1920x1080 Intra-frame、1920x1080 Long GOP XF-AVC S YCC420 8bit： 4096x2160 Long GOP、 3840x2160 Long GOP 、2048x1080 Long GOP、1920x1080 Long GOP センサーモード、メイン記録先、フレームレートの設定によって選択できる値が異なる。	60
フレームレート	[59.94Hz]：59.94i* / 59.94P / 29.97P / 23.98P [50.00Hz]：50.00i* / 50.00P / 25.00P [24.00Hz]：24.00P * XF-AVC形式のみ。スロー & ファストモーション記録やフレーム記録、インターバル記録では選択できない。 センサーモード、メイン記録形式、メイン解像度の設定によって選択できる値が異なる。	64
ビットレート	メイン記録形式、メイン解像度、フレームレートの設定によって選択できる値が異なる。	65
[XF-HEVC S] / [XF-AVC S] メインオーディオ	AAC 16 bit 2CH 、LPCM 24 bit 4CH	106
記録モード	通常記録 、Slow & Fast モーション、Slow & Fast モーション／音声 (WAV)、 プレ記録 、 [1]メイン ／ [2]常時記録 、フレーム記録、インターバル記録	120
Slow&Fastフレームレート	「メイン記録形式」、「メイン解像度」の設定によって選択できる値が異なる。	120
常時記録	REC、STBY	121
フレーム記録 フレーム数	1、3、6、9	122
インターバル記録 時間間隔	1 sec、2 sec、3 sec、5 sec、10 sec、15 sec、30 sec、1 min、2 min、3 min、5 min、10 min	123
インターバル記録 フレーム数	1、3、6、9	123
2スロット記録機能	切 、 [1]メイン ／ [2]Proxy記録 、 [1]メイン ／ [2]サブ記録 、 [1]メイン ／ [2]クロップ記録 、 [1]メイン ／ [2]音声記録 、 [1]メイン ／ [2]チャンク記録 、ダブルスロット記録、リレー記録	42
[2]記録形式	XF-AVC YCC422 10 bit 、XF-AVC YCC420 8 bit、XF-HEVC S YCC422 10 bit、XF-HEVC S YCC420 10 bit、 XF-AVC S YCC422 10 bit、XF-AVC S YCC420 8 bit メイン記録形式によって選択できる値が異なる。	66、 67
[2]解像度	メイン動画の記録信号形式によって選択できる値が異なる。	66
[2]フレームレート	メイン記録と同じ 、59.94i、59.94P、50.00i、50.00P	66
[2]ビットレート	「 [2]解像度 」、「 [2]フレームレート 」の設定によって選択できる値が異なる。	66
[2] [XF-HEVC S] / [XF-AVC S] オーディオ	AAC 16 bit 2CH 、LPCM 24 bit 4CH	106
Proxy記録色変換	Custom Picture準拠 、BT.709 (Canon 709)、BT.709 (CMT 709)	67
クロップ設定		69
位置	—	
枠表示：LCD	入、切	
枠表示：HDMI	入、切	

設定項目	設定値／内容	📖
チャンク記録 時間設定	30sec、1min、2min	71
メタデータ		45
カメラインデックス	A_～ZZ	
リール番号	0001～9999	
クリップ番号	001～999	
ユーザー定義	5文字の文字列（CANON）	
シーン	16文字以内の文字列（未設定）	
テイク	8文字以内の文字列（未設定）	
レンズスクイーズ	x2.0、x1.8、x1.5、x1.33、切	
XMLファイル付加	入、切	
XMLファイル形式	News Metadata、User Memo	
News Metadata	切、ファイル選択	
News Metadata設定初期化	—	
User Memo	切、ファイル選択	
国コード	4文字の文字列 UMID所有権情報の国コード。ISO-3166-1で定義している短縮文字を左詰めで入力する。	
組織	4文字の文字列 UMID所有権情報の組織コード。各組織で運用する組織コード*を入力する。 * 組織コードは、SMPTE登録局に申請後、取得して初めて使用できる。取得していないときは「0000」を入力する。	
ユーザーコード	4文字の文字列 UMID所有権情報のユーザーコード。ユーザーの識別用のコードを入力する*。 * 運用の方法は、ユーザーに任されているが、組織コードに「0000」を入力したときは、入力しない。	
📁 ファイル付加	入、切	
クリップ番号方式	オートリセット、通し番号	
記録コマンド(EXT REC)	入、切	155
HDMI Time Code	入、切	155
静止画番号方式	オートリセット、通し番号	46
ボリュームラベル	Canon、Canon+メタデータ	40

🎧 オーディオ設定メニュー

設定項目	設定値／内容	📖
オーディオステータス	—	105
CH2 Input	INPUT 2、INPUT 1、MIC端子、内蔵マイク	108
CH1/CH2 ALCリンク CH3/CH4 ALCリンク	連動、独立	110
録音レベル	A (Auto)、M (Manual) 0～100 (50)	109
音声リミッター	入、切	109
音声コンプレッサー	ハイ、ロー、切	109

設定項目	設定値／内容	📖
INPUT端子 (ハンドル)		111
INPUT 1マイクトリミング INPUT 2マイクトリミング	+12 dB、+6 dB、 0 dB 、-6 dB、-12 dB	
INPUT 1マイクアッテネーター INPUT 2マイクアッテネーター	入、切	
INPUT 1マイクローカット INPUT 2 マイクローカット	切、LC1、LC2	
基準レベル	-18dB、-20dB	
MIC端子		111
アッテネーター	入、切	
ローカット	切、LC1、LC2	
MIC入力	MIC (電源供給あり) 、LINE	
内蔵マイク		111
マイクモード	ノーマル、ボイスメモ、切	
マイク感度	ノーマル、ハイ	
アッテネーター	入、切	
周波数特性	ノーマル、低域強調、低域カット、中域強調、低高域強調	
指向性	モノラル、ノーマル、ワイド	
シューマイク		112
アッテネーター	入、切	
ローカット	入、切	
指向性	ショットガン(モノラル)、 90°(ステレオ) 、120°(ステレオ)	
1 kHz トーン	-12 dB、-18 dB、-20 dB、切	113
ヘッドホン音量	切、1～15 (8)	148
スピーカー音量	切、1～15 (8)	148
モニターチャンネル	CH1/CH2 、CH1/CH1、CH2/CH2、CH1+2/CH1+2、CH3/CH4、CH3/CH3、CH4/CH4、CH3+4/CH3+4、CH1/CH3、CH2/CH4、CH1+3/CH2+4	160
HDMIチャンネル	CH1/CH2 、CH3/CH4	160
CH2スイッチ&ダイヤルアサイン	CH2 、CH3	109
レベルメーター表示色	カラー、ホワイト オーディオレベルメータの表示色を選ぶ。	—

🔧 モニタリング設定メニュー

設定項目	設定値／内容	📖
LCD明るさ	-50～50 (±0)	23
LCDコントラスト	-50～50 (±0)	23
LCDカラー	-20～20 (±0)	23
LCDシャープネス	1～4 (2)	23
LCD輝度	-2、-1、 ノーマル 、+1、+2	23
LCD輝度ブースト	入、切	23
LCD対面ミラー	入、切	23

設定項目	設定値／内容	📖
アナモフィック: LCD、HDMI	入、切	124
アナモフィックデスクイーズ	レンズスクイーズ連動、x2.0、x1.8、x1.5、x1.33	124
白黒: LCD、HDMI	入、切	23
オンスクリーン表示: HDMI	入、切	157
タリー OSD: LCD、HDMI	入、切	56
タリー OSD設定	REC/タリー入力(PGM/PVW)、REC、 タリー入力(PGM/PVW)	
タリー OSD位置	フレーム、上部、下部	
DISPレベル1	全表示、全表示（フレーム）	51
DISPレベル2	撮影情報表示、FUNC/MENU操作時表示	51
DISPレベル3	REC/STBY表示のみ、表示なし	55
フレーム表示対象	DISP レベル1/2/3、DISP レベル1/2、DISP レベル1、 DISP レベル2 、DISP レベル3、切	55
Custom Display 1		51
測光方式、Custom Picture、デジタル テレコン、焦点距離、 フォーカスモード、 フォーカス枠、被写体検出、 タッチによる被写体追尾優先、 ホワイトバランス、AEシフト、 アイリス、ISO／ゲイン、 シャッター、フリッカー検知、 Base ISO、ピーキング、電子IS、 Magnification、ビューアシスト、 レンズ	入、切	
ズーム位置	常時入、 ノーマル 、切	
デジタルズーム倍率	常時入、 ノーマル 、切	
被写体距離（数値）、 被写体距離（バー）	常時入、MF時、 切	
水準器	Roll+Tilt、Roll、Tilt、 切	
露出バー	入、AE時無効、切	

設定項目	設定値／内容	📖
Custom Display 2		51
バッテリー残量	警告、ノーマル、切	
記録可能時間		
記録モード	入、切	
インターバルカウンター		
Time Code		
リール番号／クリップ番号		
Photo	警告、ノーマル、切	
温度／ファン	入、切	
センサーモード		
解像度／カラーサンプリング		
フレームレート		
映像出力		
オンスクリーン表示	入、切	
記録コマンド(EXT REC)	入、切	
User Bit	入、切	
モニターチャンネル		
オーディオレベル	入、切	
マルチアクセサリシュー		
LCD輝度ブースト		
ネットワーク機能		
音声 (UAC)		
GPS		
日付／時刻	日付／時刻、時刻、日付、切	
キーロック	入、切	
Custom Display	メディアモードで表示される。	51
オーディオレベル	入、切	
日付／時刻 カメラデータ	入、切 日付／時刻：クリップ／静止画の再生画面に日時を表示する。 カメラデータ：クリップの再生画面にカメラデータ（シャッタースピード、絞り値、ISO感度／ゲイン）を表示する。	
表示単位系	Meters、Feet GPSの高度の表示単位を選ぶ。	—
オンスクリーン透過: LCD、HDMI	入、切	157
オンスクリーン透過 不透過度	75%、62.5%、50%、37.5%、25%	157
オンスクリーン透過 適用画面	すべて、撮影/再生画面のみ	157
オンスクリーン表示方向：LCD	標準、↶ 左90度回転、↷ 右90度回転	56
オンスクリーン表示方向：HDMI	LCD連動、↶ 左90度回転、↷ 右90度回転	
ビューアシスト：LCD	入、切	159
ビューアシスト選択: LCD	CMT 709、Canon 709、HDRアシスト（1600%）、HDRアシスト（400%）	159
ビューアシスト: HDMI	入、切	159
ビューアシスト選択: HDMI	CMT 709、Canon 709	159
HDR→SDRゲイン	－7.5dB～＋7.5dB（－3.0dB）	159

設定項目	設定値／内容	📖
Range: HDMI		156
Canon Log 出力時	Full Range優先 、Narrow Range	
HDR出力時	Full Range優先、 Narrow Range	

アシスト設定メニュー

設定項目	設定値／内容	📖
フォーカスガイド	入、切	87
ピーキング: LCD、HDMI	入、切	88
ピーキング選択	ピーキング1 、ピーキング2	88
ピーキング1		88
カラー	ホワイト、レッド、イエロー、ブルー	
ゲイン	切、1～15 (8)	
周波数	1～4 (2)	
ピーキング2		88
カラー	ホワイト、 レッド 、イエロー、ブルー	
ゲイン	切、1～15 (15)	
周波数	1～4 (1)	
Magnification	入、切	89
Magnification出力先	LCD 、HDMI	89
Magnification有効時白黒	入、切	89
フォルスカラー: LCD、HDMI	入、切	100
フォルスカラーインデックス	—	100
ゼブラ: LCD、HDMI	入、切	100
ゼブラ選択	ゼブラ1 、ゼブラ2、ゼブラ1+2	100
ゼブラ1レベル	5 ±5% ～ 95 ±5% (70 ±5%) ゼブラパターン1の輝度レベルを5%刻みで選ぶ。	100
ゼブラ2レベル	0% ～ 100% ゼブラパターン2の輝度レベルを5%刻みで選ぶ。	100
WFM: LCD、HDMI	入、切	114
WFM不透過度	オンスクリーン透過連動 、100%、80%、60%、40%、20% WFMの不透過度を選ぶ。「オンスクリーン透過連動」を選ぶと、「オンスクリーン透過 不透過度」の設定に連動する。	
WFM機能	波形モニター 、ベクトルスコープ	

設定項目	設定値／内容	📖
波形モニター設定		114
サイズ: LCD	ノーマル、2倍 画面上の表示倍率を切り換える。	
位置	右、左	
タイプ	ライン、ライン+スポット、ラインセレクト、RGB、YPbPr	
HDR時スケール	IRE、PQ/HLG	
ラインセレクト	垂直解像度が2160以上のとき：0～最大値－2ライン（2ライン刻み） 例 2160のときは0～2158（ 1080 ） 垂直解像度が2160未満のとき：0～最大値－1ライン（1ライン刻み） 例 1080のときは0～1079（ 540 ） 波形を表示するライン（赤い横線）の位置を選ぶ。記録解像度、撮影／再生によって、設定範囲と初期値が異なる。	
ベクトルスコープ設定		115
位置	右、左	
タイプ	ノーマル、スポット	
ゲイン	1x、2x	
マーカー: LCD、HDMI	入、切	98
再生時マーカー表示	有効、無効	98
センターマーカー、水平マーカー、垂直マーカー、グリッドマーカー	イエロー、ブルー、グリーン、レッド、ブラック、グレー、ホワイト、 切	98
センターマーカータイプ	クロス1、クロス2、ドット1、ドット2	98
アスペクトマーカー	イエロー、ブルー、グリーン、レッド、ブラック、グレー、ホワイト、マスク100%、マスク75%、マスク50%、マスク25%、 切	99
マーカーアスペクト比	4:3、13:9、14:9、16:9、1.375:1、1.66:1、1.75:1、1.85:1、1.90:1、2.35:1、 2.39:1 、9:16、4:5、2:1、1:1、カスタム	99
マーカー カスタムアスペクト比	設定範囲：0.01～9.99:0.01～9.99（ 1.00:1.00 ）	99
セーフティーゾーンマーカー	イエロー、ブルー、グリーン、レッド、ブラック、グレー、ホワイト、マスク100%、マスク75%、マスク50%、マスク25%、 切	99
セーフティーゾーン基準	映像全体、アスペクトマーカー領域	99
セーフティーゾーン領域	80%（長さ比）、88%（長さ比）、90%（長さ比）、93%（長さ比）、 95%（長さ比）	99

設定項目	設定値／内容	📖
ユーザーマーカー 1、 ユーザーマーカー 2、 ユーザーマーカー 3	イエロー、ブルー、グリーン、レッド、ブラック、グレー、ホワイト、切	99
ユーザーマーカー設定1、 ユーザーマーカー設定2、 ユーザーマーカー設定3		
サイズ		
指定方法	ピクセル、基準領域とアスペクト比、基準領域と倍率	
ピクセル	幅：2～2048(偶数のみ) (1000) 高さ：2～1280(偶数のみ) (1000)	
基準領域	映像全体、ユーザーマーカー 1、ユーザーマーカー 2、クロップ 「ユーザーマーカー 1設定」～「ユーザーマーカー 3設定」の設定によって、選択できる設定値が異なる。	
マーカーアスペクト比	4:3、13:9、14:9、16:9、1.375:1、1.66:1、1.75:1、1.85:1、1.90:1、2.35:1、 2.39:1 、9:16、4:5、2:1、1:1、カスタム	
マーカーカスタムアスペクト比	設定範囲：0.01～9.99:0.01～9.99 (1.00:1.00)	
倍率	設定範囲：50%～150% (95%)	
位置		
指定方法	中心座標、左上座標、中心合わせ（ユーザーマーカー 1）、 中心合わせ（ユーザーマーカー 2）、中心合わせ（クロップ） 「ユーザーマーカー 1設定」～「ユーザーマーカー 3設定」の設定によって、選択できる設定値が異なる。	
中心座標	水平方向：－1024～1024 (0) 垂直方向：－640～640 (0)	
左上座標	水平方向：0～2048 (0) 垂直方向：0～1280 (0)	

🌐 ネットワーク/USB設定メニュー

設定項目	設定値／内容	📖
ネットワーク	有効、無効	169
接続	通信切、SET1～SET20	169
接続設定	SET1～SET20	177
ウィザードで新規作成	－	
既存の設定で作成	－	
設定内容確認	－	
ウィザードで変更	－	
既存の設定から選択	－	
セット名	12文字以内の文字列	
設定消去	－	
新規接続設定（ウィザード）	IPストリーミング、Canonアプリ、XCプロトコル、CVプロトコル、Frame.io	170
IPv4アドレス確認	現在のIPv4アドレスの設定内容を表示する。	－
エラー内容表示	最後に発生したネットワーク関連のエラーを表示する。	－

設定項目	設定値／内容	📖
USBモード	イーサネットアダプター、映像出力(UVC)、iPhone Canonアプリ、Android Canonアプリ	125
IPストリーミング実行	する、 しない	182
Frame.io		187
ペアリング実行	—	
ペアリング解除	—	
ペアリング情報	—	
転送状況／予約消去	—	
予約全消去	—	
転送一時停止	しない 、する	
記録完了時の自動転送	入 、切	
自動転送対象ファイル形式	XF-AVC Proxy、XF-HEVC S / XF-AVC S Proxy、音声Proxy	
ルート証明書	ルート証明書を読み出し、ルート証明書の情報確認、ルート証明書の消去	
UVC設定		125
フレームレート	60P 、50P、30P、25P	
音声(UAC)	有効、 無効	
詳細設定		178
通信設定	NW1～NW25	
機能設定	MODE1～MODE25	
XCプロトコル設定	認証方式、ユーザー名・パスワード、ポート番号(HTTP)、ポート番号(HTTPS)、HTTPS、HTTPS自己署名証明書の保存	
802.1X認証の設定	設定ウィザード、設定内容確認、設定消去	176
ニックネーム	16文字以内の文字列 (C50)	177

🔍 アサインボタンメニュー

設定項目	設定値／内容	📖
カメラ	1：One-Shot AF、2：Magnification、3：MENU、4：DISP、5：プッシュオートアイリス、6：アサインボタン設定、7：REC、8：キーロック、9：ピーキング:すべて、10：WFM:すべて、11：FUNC、12：AFロック、13：REC、14：ホワイトバランスセット	127
XCプロトコル		127
カメラ本体に連動	する、 しない	
	1：Magnification、2：ピーキング:すべて、3：ゼブラ:すべて、4：WFM:すべて	

🔧 システム設定メニュー

設定項目	設定値／内容	📖
電源ナビゲーション	—	34
リセット		—
全設定	全設定：アワーマーターを除く本機の設定を初期状態に戻す。	
アサインボタン	アサインボタン：アサインボタンの機能割り当て設定を初期状態に戻す。	

設定項目	設定値／内容	📖
メニュー／ CP 設定保存		141
保存	カメラ本体へ、SDカードへ	
読み出し	カメラ本体から、SDカードから	
タイムゾーン	UTC - 12:00 ~ + 14:00 (UTC+09:00 東京/ソウル)	24
日付／時刻	YYYY.MM.DD hh:mm	24
日時スタイル	YMD 、YMD/24H、MDY、MDY/24H、DMY、DMY/24H	24
言語 	日本語 、English 表示されるメニューやメッセージなどの言語を選ぶ。	—
HDMI出力	入、切	155
HDMI出力形式	4096x2160P / 3840x2160P 、1920x1080P、1920x1080i、1280x720P	153
HDMIモニター連動	入、切	155
Time Code モード	Preset 、Regen.	101
Time Code Run	Rec Run 、Free Run	101
Time Code DF/NDF	DF 、NDF	101
Time Code 設定	[59.94 Hz] 00:00:00.00 ~ 23:59:59.29 [50.00 Hz] 23:59:59.24 [24.00 Hz] 23:59:59.23	101
TC In/Out	In 、Out	103
User Bit記録モード	Internal 、External	103
User Bitタイプ	設定 、時刻、日付	102
グリップ電子ダイヤル 上面電子ダイヤル コントロールリング SELECTダイヤル	アイリス 、シャッター、クリアスキャン (ステップ)、ISO/ゲイン、ホワイトバランスモード、ホワイトバランス (K)、 ホワイトバランス (CC)、被写体切り換え、切* 各電子ダイヤル/コントロールリング/SELECTダイヤルに割り当てる機能を選ぶ。「被写体切り換え」にすると、被写体検出/瞳検出におけるメインの被写体/瞳の切り換えができる。上面電子ダイヤル/コントロールリング/SELECTダイヤルの初期設定は「切」*である。 *SELECTダイヤルは「切 (初期設定)」。	77、 80、 85、 92
グリップ電子ダイヤル方向 上面電子ダイヤル方向 コントロールリング方向 SELECTダイヤル方向	リバース、 ノーマル 各電子ダイヤル/コントロールリング/SELECTダイヤルの操作方向を選ぶ。	—
電子ダイヤル FUNC/MENU 操作	無効、 有効 メニュー設定、ダイレクトタッチコントロール、カメラダイレクト設定、ステータス画面における、電子ダイヤルによる操作の有効/無効を切り換える。	26
フォーカスリング操作	AF時有効 、AF時無効	—
フォーカスリング方向	リバース、 ノーマル RFレンズのフォーカスリングの操作方向を選ぶ。	—
フォーカスリングレスポンス	回転速度に応じて変動、 回転量に連動	—
フォーカス/コントロールリング	フォーカスリング 、コントロールリング RF-Sレンズのフォーカス/コントロールリングに割り当てる機能を選ぶ。「コントロールリング」にすると、フォーカスはAFになる*。 * Center Focus Macro機能が搭載されているレンズで、Center Focus Macro領域にいる場合は、「コントロールリング」にしても、フォーカスモードはAFにならない。Center Focus Macro領域外にするには、「フォーカスリング」に割り当てて、リング操作で無限方向に操作する。	—
電源オフ時のキーロック保持	入、切	30
キーロック	すべてのボタン、 RECボタン以外	30

設定項目	設定値／内容	
RECボタン	無効、有効 RECボタンの有効／無効を切り換える。	49
REC／STBYタッチボタン	入、切 撮影画面上の「●REC」／「STBY」のタッチによる、記録開始／停止操作を可能にする。	49
タッチ操作レスポンス	ノーマル、ロー	23
レックレビュー	クリップ先頭から、最終4 sec	57
タリーランプ（前面） タリーランプ（背面） タリーランプ（ハンドル）	入、切 「入」にすると、カメラやタリー入力の状態に応じてタリーランプが点灯／点滅する。	12
タリーランプ設定	電源/メディア/タリー入力(PGM)、REC/タリー入力(PGM)、REC、タリー入力(PGM) 「電源/メディア/タリー入力(PGM)」にすると、バッテリーの警告やカードの記録状態／警告に応じて点灯／点滅する。	50
カードアクセスLED	入、切 「入」にすると、カードにアクセスしたときに、アクセスしているスロットのアクセスランプが点灯する。	38
ファンモード	オート、常時	47
ファン速度（STBY）	強制冷却、ハイ、ミドル、ロー	47
ファン速度（REC） ファン速度（常時） ファン速度	ハイ、ミドル、ロー	47
GPS自動時刻設定	入、切 GPSから得られる時刻情報を使って、本機の「日付／時刻」を自動的に設定する。 ・ GPS自動時刻設定が有効のときは、MENU > システム設定 > 「日付／時刻」を変更できない。 ・ 動画撮影中は、時刻設定を行わない。	—
電源オフ時のレンズ収納	入、切 対応レンズの使用時、レンズのフォーカスモードスイッチをAFにして電源を切ると、自動的にレンズの全長を最短に収納できる。 「入」にして電源を切ると、フォーカス位置が移動するため、電源を切る直前のフォーカス位置をある程度維持したい場合は、「切」にしてください。ただし、フォーカス位置を保証するものではないため、電源を入れたときにフォーカス状態を確認してください。	250
センサークリーニング	電源オン／オフ時、電源オフ時、切 センサークリーニングが動作するタイミングを選ぶ。	—
アワーメーターリセット	カメラ本体の使用時間として、購入時からの使用時間と、最後にこの設定でリセットしたときからの使用時間とがある。アワーメーターリセットでは、最後にリセットしたときからの使用時間をリセットする。	—
認証情報表示	本機が対応している認証情報の一部を確認できます。	—
Firmware		
カメラ レンズ マウントアダプター パワーズームアダプター アクセサリ	本機（カメラ）、レンズ、マウントアダプター、パワーズームアダプター、アクセサリのファームウェアのバージョン確認／更新を行う。	—
最新ファームウェアをダウンロード	最新のファームウェアをダウンロードして、本機（カメラ）のファームウェアの更新を行う。	188

設定項目	設定値／内容	
PINコード管理		24
PINコード要求	有効、無効	
PINコード変更	—	
アクセスログ表示	—	239

★ マイメニュー

設定項目	設定値／内容	
CAMERA-1～CAMERA-5		28
編集	登録、並べ換え、消去、設定初期化、メニュー名変更	

ステータス画面を表示する

撮影や再生に関する様々な設定内容や状態をステータス画面に表示して確認することができます。ステータス画面は、外部モニター（□ 155）に出力することもできます。次にあげるステータス画面を表示できます。なお、一部のステータス画面は英語で表示されます。

1 アサインボタンに「ステータス」を割り当てる（□ 127）

2 アサインボタンを押して、ステータス画面を表示する

- ・最後に表示したステータス画面が表示される
- ・「オーディオステータス」を割り当てたアサインボタンを押すと、オーディオ専用のステータス画面が表示される。

3 ジョイスティックを左右に押してステータス画面を切り換える


- ・カーソルをページ番号に移動してジョイスティックを左右に押すと、ページが切り換わる。
- ・メニューの操作と同様に、上面電子ダイヤル、グリップ電子ダイヤル、SELECTダイヤルで操作することもできる。

4 アサインボタンを再度押すか、✕を選ぶ

- ・ステータス画面が消える
- ・MENUボタンを押しても、ステータス画面が消え、メニューが表示される。


バッテリーグリップを使う

バッテリーグリップBG-R20（別売）は、縦位置撮影用のボタンやダイヤル、バッテリー2個による電力供給機能などを備えた、カメラ用アクセサリです。カメラへの取り付け方は、詳細ガイド「静止画編」をご参照ください。


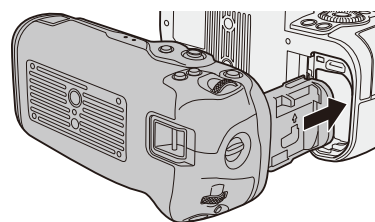


ボタンやダイヤルの操作

縦位置操作スイッチをONにすると、ボタンやダイヤルが操作できます。

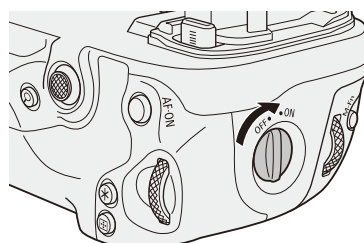

電源スイッチを「VIDEO」にしたとき、各ボタンやダイヤルの操作方法は、カメラ本体の動画モードと同じです。

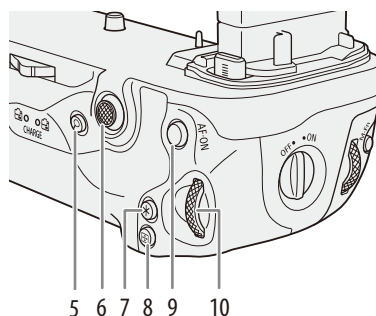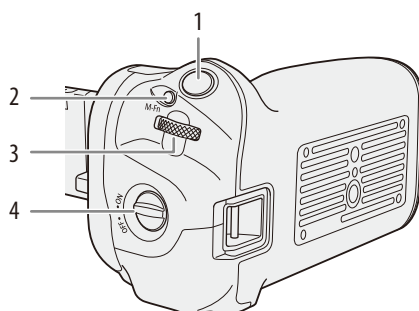

	静止画モード	動画モード
1	シャッターボタン	REC（記録開始／停止）ボタン
2	<M-Fn>マルチファンクションボタン	FUNC（ファンクション）ボタン、アサイン11ボタン
3	<☀>メイン電子ダイヤル	グリップ電子ダイヤル
4	縦位置操作スイッチ	縦位置操作スイッチ
5	<Q>拡大／縮小ボタン	MAGN.（拡大）ボタン、アサイン2ボタン
6	<※>マルチコントローラー	ジョイスティック
7	<✳>AEロック／FEロックボタン	AUTO IRISボタン、アサイン5ボタン
8	<田>AFフレーム選択ボタン	（無効）
9	<AF-ON>AFスタートボタン	AF-ONボタン、アサイン1ボタン
10	<☀>サブ電子ダイヤル2	上面電子ダイヤル

MEMO

- バッテリーグリップ使用时もバッテリー情報が表示されます。
- バッテリーパック使用时とバッテリーグリップ使用時の撮影可能な条件は、同じです。

記録／出力信号と設定（詳細）

サブ動画記録（ 66）

メイン記録がRAWの場合

- ・ サブ動画：XF-AVC、XF-HEVC S

メイン動画				サブ動画の記録信号形式*1		
メイン記録形式	メイン解像度	フレームレート	ビットレート	サブ記録形式とサブ解像度／ビットレート		
				XF-AVC YCC422 10 bit	XF-HEVC S YCC422 10bit	XF-HEVC S YCC420 10bit
RAW ST	6960x3672、 5036x2656	59.94P	2860 Mbps、 1500 Mbps	4096x2160／600Mbps Intra 4096x2160／250Mbps L.GOP	4096x2160／225Mbps L.GOP 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW LT			1860 Mbps、 972 Mbps	2048x1080／300Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP		
RAW ST		50.00P	2380 Mbps、 1250 Mbps	4096x2160／500Mbps Intra 4096x2160／250Mbps L.GOP	4096x2160／225Mbps L.GOP 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW LT			1550 Mbps、 811 Mbps	2048x1080／250Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP		
RAW HQ		29.97P	2900 Mbps、 1520 Mbps	4096x2160／600Mbps Intra 4096x2160／450Mbps Intra	4096x2160／135Mbps L.GOP 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			1430 Mbps、 748 Mbps	4096x2160／300Mbps Intra 4096x2160／150Mbps L.GOP		
RAW LT			927 Mbps、 486 Mbps	2048x1080／150Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP		
RAW HQ		25.00P	2420 Mbps、 1270 Mbps	4096x2160／500Mbps Intra 4096x2160／375Mbps Intra	4096x2160／135Mbps L.GOP 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			1190 Mbps、 624 Mbps	4096x2160／250Mbps Intra 4096x2160／150Mbps L.GOP		
RAW LT			773 Mbps、 406 Mbps	2048x1080／125Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP		
RAW HQ		24.00P	2320 Mbps、 1220 Mbps	4096x2160／480Mbps Intra 4096x2160／360Mbps Intra	4096x2160／135Mbps L.GOP 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			1150 Mbps、 599 Mbps	4096x2160／240Mbps Intra 4096x2160／150Mbps L.GOP		
RAW LT			742 Mbps、 390 Mbps	2048x1080／120Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP		
RAW HQ		23.98P	2320 Mbps、 1220 Mbps	4096x2160／480Mbps Intra 4096x2160／360Mbps Intra	4096x2160／135Mbps L.GOP 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			1150 Mbps、 599 Mbps	4096x2160／240Mbps Intra 4096x2160／150Mbps L.GOP		
RAW LT			742 Mbps、 389 Mbps	2048x1080／120Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP		

メイン動画				サブ動画の記録信号形式* ¹		
メイン 記録形式	メイン解 像度	フレーム レート	ビット レート	サブ記録形式とサブ解像度／ビットレート		
				XF-AVC YCC422 10 bit	XF-HEVC S YCC422 10bit	XF-HEVC S YCC420 10bit
RAW HQ	2524x1332	59.94P	769 Mbps	2048x1080／300Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			379 Mbps			
RAW LT			246 Mbps			
RAW HQ		50.00P	642 Mbps	2048x1080／250Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			316 Mbps			
RAW LT			206 Mbps			
RAW HQ		29.97P	385 Mbps	2048x1080／150Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			190 Mbps			
RAW LT			123 Mbps			
RAW HQ		25.00P	321 Mbps	2048x1080／125Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			158 Mbps			
RAW LT			103 Mbps			
RAW HQ		24.00P、 23.98P	308 Mbps	2048x1080／120Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			152 Mbps			
RAW LT			99 Mbps			

*¹ フレームレートは原則としてメイン動画と同じ。

・ サブ動画：XF-AVC S

メイン動画				サブ動画の記録信号形式*1	
メイン 記録形式	メイン 解像度	フレーム レート	ビット レート	サブ記録形式とサブ解像度／ビットレート	
				XF-AVC S YCC422 10bit	XF-AVC S YCC420 8bit
RAW ST	6960x3672、 5036x2656	59.94P	2860 Mbps、 1500 Mbps	4096x2160／600Mbps Intra 4096x2160／250Mbps L.GOP 2048x1080／300Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW LT			1860 Mbps、 972 Mbps		
RAW ST		50.00P	2380 Mbps、 1250 Mbps	4096x2160／500Mbps Intra 4096x2160／250Mbps L.GOP 2048x1080／250Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW LT			1550 Mbps、 811 Mbps		
RAW HQ		29.97P	2900 Mbps、 1520 Mbps	4096x2160／600Mbps Intra 4096x2160／450Mbps Intra 4096x2160／300Mbps Intra 4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／150Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			1430 Mbps、 748 Mbps		
RAW LT			927 Mbps、 486 Mbps		
RAW HQ		25.00P	2420 Mbps、 1270 Mbps	4096x2160／500Mbps Intra 4096x2160／375Mbps Intra 4096x2160／250Mbps Intra 4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／125Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			1190 Mbps、 624 Mbps		
RAW LT			773 Mbps、 406 Mbps		
RAW HQ		24.00P	2320 Mbps、 1220 Mbps	4096x2160／480Mbps Intra 4096x2160／360Mbps Intra 4096x2160／240Mbps Intra 4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／120Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			1150 Mbps、 599 Mbps		
RAW LT			742 Mbps、 390 Mbps		
RAW HQ		23.98P	2320 Mbps、 1220 Mbps	4096x2160／480Mbps Intra 4096x2160／360Mbps Intra 4096x2160／240Mbps Intra 4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／120Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			1150 Mbps、 599 Mbps		
RAW LT			742 Mbps、 389 Mbps		

メイン動画				サブ動画の記録信号形式* ¹	
メイン 記録形式	メイン 解像度	フレーム レート	ビット レート	サブ記録形式とサブ解像度／ビットレート	
				XF-AVC S YCC422 10bit	XF-AVC S YCC420 8bit
RAW HQ	2524x1332	59.94P	769 Mbps	2048x1080／300Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			379 Mbps		
RAW LT			246 Mbps		
RAW HQ		50.00P	642 Mbps	2048x1080／250Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			316 Mbps		
RAW LT			206 Mbps		
RAW HQ		29.97P	385 Mbps	2048x1080／150Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			190 Mbps		
RAW LT			123 Mbps		
RAW HQ		25.00P	321 Mbps	2048x1080／125Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			158 Mbps		
RAW LT			103 Mbps		
RAW HQ		24.00P、 23.98P	308 Mbps	2048x1080／120Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
RAW ST			152 Mbps		
RAW LT			99 Mbps		

*¹ フレームレートは原則としてメイン動画と同じ。

メイン記録がXF-AVCの場合

メイン動画				サブ動画の記録信号形式*1			
メイン 記録形式	メイン解像度		フレーム レート	ビット レート	サブ記録形式とサブ解像度／ビットレート		
					XF-AVC YCC422 10 bit	XF-AVC S YCC422 10bit	XF-AVC S YCC420 8bit
XF-AVC YCC422 10 bit	4096x2160	Intra	59.94P	1200 Mbps、 900 Mbps、 600 Mbps	2048x1080／300Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／300Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
			50.00P	1000 Mbps、 750 Mbps、 500 Mbps	2048x1080／250Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／250Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	59.94P、 50.00P	250 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
		Intra	29.97P	600 Mbps	4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／150Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／600Mbps Intra	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
				600 Mbps、 450 Mbps		4096x2160／450Mbps Intra	
				600 Mbps、 450 Mbps、 300 Mbps		4096x2160／300Mbps Intra 4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／150Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	
			25.00P	500 Mbps	4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／125Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／500Mbps Intra	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
				500 Mbps、 375 Mbps		4096x2160／375Mbps Intra	
				500 Mbps、 375 Mbps、 250 Mbps		4096x2160／250Mbps Intra 4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／125Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	
			24.00P、 23.98P	480 Mbps	4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／120Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／480Mbps Intra	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
				480 Mbps、 360 Mbps		4096x2160／360Mbps Intra	
				480 Mbps、 360 Mbps、 240 Mbps		4096x2160／240Mbps Intra 4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／120Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	
		L.GOP	29.97P、 25.00P、 24.00P、 23.98P	150 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP

メイン動画				サブ動画の記録信号形式*1			
メイン 記録形式	メイン解像度		フレーム レート	ビット レート	サブ記録形式とサブ解像度／ビットレート		
					XF-AVC YCC422 10 bit	XF-AVC S YCC422 10bit	XF-AVC S YCC420 8bit
XF-AVC YCC422 10 bit	3840x2160	Intra	59.94P	1200 Mbps、 900 Mbps、 600 Mbps	1920x1080／300Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP 以下は59.94i 1920x1080／150Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP 1920x1080／25Mbps L.GOP	1920x1080／300Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
			50.00P	1000 Mbps、 750 Mbps、 500 Mbps	1920x1080／250Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP 以下は50.00i 1920x1080／125Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP 1920x1080／25Mbps L.GOP	1920x1080／250Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	59.94P、 50.00P	250 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP 以下は59.94i／50.00i 1920x1080／50Mbps L.GOP 1920x1080／25Mbps L.GOP	1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
		Intra	29.97P	600 Mbps	3840x2160／150Mbps L.GOP 1920x1080／150Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	3840x2160／600Mbps Intra	3840x2160／100Mbps L.GOP 1920x1080／35Mbps L.GOP
				600 Mbps、 450 Mbps		3840x2160／450Mbps Intra	
				600 Mbps、 450 Mbps、 300 Mbps		3840x2160／300Mbps Intra 3840x2160／150Mbps L.GOP 1920x1080／150Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	
			25.00P	500 Mbps	3840x2160／150Mbps L.GOP 1920x1080／125Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	3840x2160／500Mbps Intra	3840x2160／100Mbps L.GOP 1920x1080／35Mbps L.GOP
				500 Mbps、 375 Mbps		3840x2160／375Mbps Intra	
				500 Mbps、 375 Mbps、 250 Mbps		3840x2160／250Mbps Intra 3840x2160／150Mbps L.GOP 1920x1080／125Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	
			24.00P、 23.98P	480 Mbps	3840x2160／150Mbps L.GOP 1920x1080／120Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	3840x2160／480Mbps Intra	3840x2160／100Mbps L.GOP 1920x1080／35Mbps L.GOP
				480 Mbps、 360 Mbps		3840x2160／360Mbps Intra	
				480 Mbps、 360 Mbps、 240 Mbps		3840x2160／240Mbps Intra 3840x2160／150Mbps L.GOP 1920x1080／120Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	
		L.GOP	29.97P、 25.00P、 24.00P、 23.98P	150 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP	3840x2160／150Mbps L.GOP 1920x1080／50Mbps L.GOP	3840x2160／100Mbps L.GOP 1920x1080／35Mbps L.GOP

メイン動画				サブ動画の記録信号形式*1			
メイン 記録形式	メイン解像度		フレーム レート	ビット レート	サブ記録形式とサブ解像度／ビットレート		
					XF-AVC YCC422 10 bit	XF-AVC S YCC422 10bit	XF-AVC S YCC420 8bit
XF-AVC YCC422 10 bit	2048x1080	Intra	59.94P	300 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／300Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
			50.00P	250 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／250Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	59.94P、 50.00P	50 Mbps	—	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
		Intra	29.97P	150 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／150Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
			25.00P	125 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／125Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
			24.00P、 23.98P	120 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／120Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	29.97P、 25.00P、 24.00P、 23.98P	50 Mbps	—	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
	1920x1080	Intra	59.94P	300 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／300Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
			50.00P	250 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／250Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	59.94P、 50.00P	50 Mbps	—	1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
		Intra	29.97P	150 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／150Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
			25.00P	125 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／125Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
			24.00P、 23.98P	120 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／120Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	29.97P、 25.00P、 24.00P、 23.98P	50 Mbps	—	1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
		Intra	59.94i	150 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP 1920x1080／25Mbps L.GOP	—	—
			50.00i	125 Mbps			
		L.GOP	59.94i、 50.00i	50 Mbps、 25 Mbps	—	—	—

*¹ フレームレートは原則としてメイン動画と同じ。

メイン記録がXF-HEVC Sの場合

メイン動画				サブ動画の記録信号形式*1	
メイン 記録形式	メイン解像度		フレームレート	ビットレート	サブ記録形式とサブ解像度／ビットレート
					XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit
XF-HEVC S YCC422 10 bit	4096x2160	L.GOP	59.94P、50.00P	225 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	135 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP 4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
	3840x2160	L.GOP	59.94P、50.00P	225 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP 1920x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	135 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP 3840x2160／100Mbps L.GOP 1920x1080／35Mbps L.GOP
	2048x1080	L.GOP	59.94P、50.00P	50 Mbps	— 2048x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	50 Mbps	— 2048x1080／35Mbps L.GOP
	1920x1080	L.GOP	59.94P、50.00P	50 Mbps	— 1920x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	50 Mbps	— 1920x1080／35Mbps L.GOP
	4096x2160	L.GOP	59.94P、50.00P	150 Mbps	— 2048x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	100 Mbps	— 2048x1080／35Mbps L.GOP
XF-HEVC S YCC420 10 bit	3840x2160	L.GOP	59.94P、50.00P	150 Mbps	— 1920x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	100 Mbps	— 1920x1080／35Mbps L.GOP
	2048x1080	L.GOP	59.94P、50.00P	35 Mbps	— —
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	35 Mbps	— —
	1920x1080	L.GOP	59.94P、50.00P	35 Mbps	— —
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	35 Mbps	— —

*1 フレームレートは原則としてメイン動画と同じ。

メイン記録がXF-AVC Sの場合

メイン動画				サブ動画の記録信号形式*1		
メイン 記録形式	メイン解像度	フレームレート	ビット レート	サブ記録形式とサブ解像度／ビットレート		
				XF-AVC S YCC422 10bit	XF-AVC S YCC420 8bit	
XF-AVC S YCC422 10 bit	4096x2160	Intra	59.94P	1200 Mbps、 900 Mbps、 600 Mbps	2048x1080／300Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
			50.00P	1000 Mbps、 750 Mbps、 500 Mbps	2048x1080／250Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	59.94P、50.00P	250 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
		Intra	29.97P	600 Mbps、 450 Mbps、 300 Mbps	4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／150Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
			25.00P	500 Mbps、 375 Mbps、 250 Mbps	4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／125Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
			24.00P、23.98P	480 Mbps、 360 Mbps、 240 Mbps	4096x2160／150Mbps L.GOP 2048x1080／120Mbps Intra 2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	150 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP	4096x2160／100Mbps L.GOP 2048x1080／35Mbps L.GOP
	3840x2160	Intra	59.94P	1200 Mbps、 900 Mbps、 600 Mbps	1920x1080／300Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
			50.00P	1000 Mbps、 750 Mbps、 500 Mbps	1920x1080／250Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	59.94P、50.00P	250 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
		Intra	29.97P	600 Mbps、 450 Mbps、 300 Mbps	3840x2160／150Mbps L.GOP 1920x1080／150Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	3840x2160／100Mbps L.GOP 1920x1080／35Mbps L.GOP
			25.00P	500 Mbps、 375 Mbps、 250 Mbps	3840x2160／150Mbps L.GOP 1920x1080／125Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	3840x2160／100Mbps L.GOP 1920x1080／35Mbps L.GOP
			24.00P、23.98P	480 Mbps、 360 Mbps、 240 Mbps	3840x2160／150Mbps L.GOP 1920x1080／120Mbps Intra 1920x1080／50Mbps L.GOP	3840x2160／100Mbps L.GOP 1920x1080／35Mbps L.GOP
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	150 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP	3840x2160／100Mbps L.GOP 1920x1080／35Mbps L.GOP
	2048x1080	Intra	59.94P	300 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
			50.00P	250 Mbps		
		L.GOP	59.94P、50.00P	50 Mbps	—	2048x1080／35Mbps L.GOP
		Intra	29.97P	150 Mbps	2048x1080／50Mbps L.GOP	2048x1080／35Mbps L.GOP
			25.00P	125 Mbps		
			24.00P、23.98P	120 Mbps		
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	50 Mbps	—	2048x1080／35Mbps L.GOP

メイン動画				サブ動画の記録信号形式* ¹		
メイン 記録形式	メイン解像度		フレームレート	ビット レート	サブ記録形式とサブ解像度／ビットレート	
					XF-AVC S YCC422 10bit	XF-AVC S YCC420 8bit
XF-AVC S YCC422 10 bit	1920x1080	Intra	59.94P	300 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
			50.00P	250 Mbps		
		L.GOP	59.94P、50.00P	50 Mbps	—	1920x1080／35Mbps L.GOP
		Intra	29.97P	150 Mbps	1920x1080／50Mbps L.GOP	1920x1080／35Mbps L.GOP
			25.00P	125 Mbps		
			24.00P、23.98P	120 Mbps		
		L.GOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	50 Mbps	—	1920x1080／35Mbps L.GOP
		XF-AVC S YCC420 8 bit	4096x2160	L.GOP	59.94P、50.00P	150 Mbps
29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	100 Mbps					
3840x2160	59.94P、50.00P		150 Mbps		—	1920x1080／35Mbps L.GOP
	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P		100 Mbps			
2048x1080、 1920x1080	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P		35 Mbps		—	—

*¹ フレームレートは原則としてメイン動画と同じ。

スロー & ファストモーション記録（ 120）

選択できる撮影フレームレート

フレームレート	スロー & ファストモーション記録時の選択できる撮影フレームレート* ¹
59.94P	1、2、3、6、15、30、44、48、52、56、60、90、120、150、180
29.97P	1、2、3、6、15、22、24、26、28、30、32、36、40、44、48、52、56、60、90、120、150、180
50.00P	1、5、15、25、34、38、42、46、50、54、58、60、75、100、120、125、150、175、180
25.00P	1、5、15、17、19、21、23、25、26、28、30、34、38、42、46、50、54、58、60、75、100、120、125、150、175、180
23.98P、24.00P	1、2、3、6、12、16、18、20、22、24、26、28、30、32、36、40、44、48、52、56、60、72、96、120、144、150* ² 、168、180

*¹ センサーモードによって撮影フレームレートの上限が異なる。

「フルサイズ(3:2)」：30Pまで

「フルサイズ」：180Pまで

「Super35mm(Crop)」：60Pまで

「Super16mm(Crop)」：150Pまで

*² センサーモードが「Super16mm (Crop)」のときのみ。

設定可能なスロー & ファストモーション記録時の撮影フレームレート範囲（RAW形式）

対象記録メディア：CFexpressカード

メイン記録形式	メイン解像度	スロー & ファストモーション記録時の撮影フレームレート範囲					
		59.94P	29.97P	23.98P	50.00P	25.00P	24.00P
RAW ST	6960x4640	—	1~30	1~30	—	1~30	1~30
RAW LT		—	1~30	1~30	—	1~30	1~30
RAW HQ	6960x3672 5036x2656	—	1~30	1~30	—	1~30	1~30
RAW ST		1~60	1~60	1~60	1~60	1~60	1~60
RAW LT		1~60	1~60	1~60	1~60	1~60	1~60
RAW HQ	2524x1332	1~150	1~150	1~150	1~150	1~150	1~150
RAW ST		1~150	1~150	1~150	1~150	1~150	1~150
RAW LT		1~150	1~150	1~150	1~150	1~150	1~150

対象記録メディア：SDカード

メイン記録形式	メイン解像度	スロー & ファストモーション記録時の撮影フレームレート範囲					
		59.94P	29.97P	23.98P	50.00P	25.00P	24.00P
RAW ST	5036x2656	—	—	1~24	—	—	1~24
RAW LT		—	1~30	1~30	—	1~30	1~30
RAW HQ	2524x1332	—	1~30	1~30	—	1~30	1~30
RAW ST		1~60	1~60	1~60	1~60	1~60	1~60
RAW LT		1~150	1~150	1~150	1~150	1~150	1~150

設定可能なスロー & ファストモーション記録時の撮影フレームレート範囲（XF-AVC形式）

対象記録メディア：CFexpressカード

メイン記録形式	メイン解像度	フレームレート	ビットレート	スロー & ファストモーション記録時の撮影フレームレート範囲 ^{*1*} ^{*2}
XF-AVC YCC422 10bit	4096x2160 Intra-frame 3840x2160 Intra-frame	59.94P	1200 Mbps	1～60
			900 Mbps、600 Mbps	1～120
		50.00P	1000 Mbps	1～60
			750 Mbps、500 Mbps	1～120
		29.97P	600 Mbps	1～60
			450 Mbps、300 Mbps	1～120
		25.00P	500 Mbps	1～60
			375 Mbps、250 Mbps	1～120
		24.00P、23.98P	480 Mbps	1～60
			360 Mbps、240 Mbps	1～120
	4096x2160 LongGOP 3840x2160 LongGOP	59.94P、50.00P	250 Mbps	1～120
		29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	150 Mbps	1～120
	2048x1080 Intra-frame 1920x1080 Intra-frame	59.94P	300 Mbps	1～180
		50.00P	250 Mbps	1～180
		29.97P	150 Mbps	1～180
		25.00P	125 Mbps	1～180
		24.00P、23.98P	120 Mbps	1～180
	2048x1080 LongGOP 1920x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	50 Mbps	1～180

^{*1} センサーモードが「Super 35mm (Crop)」のときは60Pまで。^{*2} センサーモードが「Super 16mm (Crop)」のときは150Pまで。

対象記録メディア：SDカード

メイン記録形式	メイン解像度	フレームレート	ビットレート	スロー & ファストモーション記録時の 撮影フレームレート範囲*1*2
XF-AVC YCC422 10bit	4096x2160 Intra-frame 3840x2160 Intra-frame	59.94P	600 Mbps	1~60
		50.00P	500 Mbps	1~60
		29.97P	600 Mbps、450 Mbps	1~30
			300 Mbps	1~60
		25.00P	500 Mbps、375 Mbps	1~30
			250 Mbps	1~60
		24.00P、23.98P	480 Mbps、360 Mbps	1~30
			240 Mbps	1~60
	4096x2160 LongGOP 3840x2160 LongGOP	59.94P、50.00P	250 Mbps	1~120
		29.97P	150 Mbps	1~120
		25.00P、24.00P、23.98P	150 Mbps	1~100
		25.00P	135 Mbps	120
		24.00P、23.98P	130 Mbps	120
	2048x1080 Intra-frame 1920x1080 Intra-frame	59.94P	300 Mbps	1~120
		50.00P	250 Mbps	1~120
		29.97P	150 Mbps	1~120
		25.00P	125 Mbps	1~120
		24.00P、23.98P	120 Mbps	1~120
	2048x1080 LongGOP 1920x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、29.97P、 25.00P、24.00P、23.98P	50 Mbps	1~180

*1 センサーモードが「Super 35mm (Crop)」のときは60Pまで。

*2 センサーモードが「Super 16mm (Crop)」のときは150Pまで。

プロキシ動画撮影時

記録形式	解像度	フレームレート	ビットレート	スロー & ファストモーション記録時の撮影 フレームレート範囲*1
XF-AVC YCC420 8bit	2048x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、29.97P、 25.00P、24.00P、23.98P	35 Mbps	1~60

*1 フレームレートは原則としてメイン動画と同じ。

設定可能なスロー & ファストモーション記録時の撮影フレームレート範囲（XF-HEVC S形式）

対象記録メディア：CFexpressカード

メイン記録形式	メイン解像度	フレームレート	ビットレート	スロー & ファストモーション記録時の撮影 フレームレート範囲 ^{*1*2}
XF-HEVC S YCC422 10bit	6912x4608 Intra-frame	29.97P	1620 Mbps、1080 Mbps	1~30
		25.00P	1350 Mbps、900 Mbps	1~30
		24.00P、23.98P	1730 Mbps	1~24
			1300 Mbps、864 Mbps	1~30
	6912x4608 LongGOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	486 Mbps	1~30
	4096x2160 LongGOP	59.94P、50.00P	225 Mbps	1~120
	3840x2160 LongGOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	135 Mbps	1~120
XF-HEVC S YCC420 10bit	2048x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	50 Mbps	1~180
	1920x1080 LongGOP			
	6912x4608 LongGOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	360 Mbps	1~30
	4096x2160 LongGOP	59.94P、50.00P	150 Mbps	1~120
	3840x2160 LongGOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	100 Mbps	1~120
	2048x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	35 Mbps	1~180
	1920x1080 LongGOP			

*1 センサーモードが「Super 35mm (Crop)」のときは60Pまで。

*2 センサーモードが「Super 16mm (Crop)」のときは150Pまで。

対象記録メディア：SDカード

メイン記録形式	メイン解像度	フレームレート	ビットレート	スロー & ファストモーション記録時の撮影 フレームレート範囲 ^{*1*2}
XF-HEVC S YCC422 10bit	6912x4608 LongGOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	486 Mbps	1~30
	4096x2160 LongGOP 3840x2160 LongGOP	59.94P、50.00P	225 Mbps	1~120
		29.97P、25.00P	135 Mbps	1~120
		24.00P、23.98P	135 Mbps	1~100
			130 Mbps	120
	2048x1080 LongGOP 1920x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	50 Mbps	1~180
XF-HEVC S YCC420 10bit	6912x4608 LongGOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	360 Mbps	1~30
	4096x2160 LongGOP 3840x2160 LongGOP	59.94P、50.00P	150 Mbps	1~120
		29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	100 Mbps	1~120
	2048x1080 LongGOP 1920x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	35 Mbps	1~180

*1 センサーモードが「Super 35mm (Crop)」のときは60Pまで。

*2 センサーモードが「Super 16mm (Crop)」のときは150Pまで。

プロキシ動画撮影時

記録形式	解像度	フレームレート	ビットレート	スロー & ファストモーション記録時の撮影 フレームレート範囲 ^{*1}
XF-HEVC S YCC420 10bit	2048x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	16 Mbps、9 Mbps	1~60
	1920x1280 LongGOP	29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P		1~30

^{*1} フレームレートは原則としてメイン動画と同じ。

設定可能なスロー & ファストモーション記録時の撮影フレームレート範囲（XF-AVC S形式）

対象記録メディア：CFexpressカード

メイン記録形式	メイン解像度	フレームレート	ビットレート	スロー & ファストモーション記録時の撮影 フレームレート範囲 ^{*1*2}
XF-AVC S YCC422 10bit	4096x2160 Intra-frame 3840x2160 Intra-frame	59.94P	1200 Mbps	1~60
			900 Mbps、600 Mbps	1~120
		50.00P	1000 Mbps	1~60
			750 Mbps、500 Mbps	1~120
		29.97P	600 Mbps	1~60
			450 Mbps、300 Mbps	1~120
		25.00P	500 Mbps	1~60
			375 Mbps、250 Mbps	1~120
		24.00P、23.98P	480 Mbps	1~60
			360 Mbps、240 Mbps	1~120
	4096x2160 LongGOP 3840x2160 LongGOP	59.94P、50.00P	250 Mbps	1~120
		29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	150 Mbps	1~120
	2048x1080 Intra-frame 1920x1080 Intra-frame	59.94P	300 Mbps	1~180
		50.00P	250 Mbps	1~180
		29.97P	150 Mbps	1~180
		25.00P	125 Mbps	1~180
		24.00P、23.98P	120 Mbps	1~180
	2048x1080 LongGOP 1920x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	50 Mbps	1~180
XF-AVC S YCC420 8bit	4096x2160 LongGOP 3840x2160 LongGOP	59.94P、50.00P	150 Mbps	1~120
		29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	100 Mbps	1~120
	2048x1080 LongGOP 1920x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	35 Mbps	1~180

^{*1} センサーモードが「Super 35mm (Crop)」のときは60Pまで。

^{*2} センサーモードが「Super 16mm (Crop)」のときは150Pまで。

対象記録メディア：SDカード

メイン記録形式	メイン解像度	フレームレート	ビットレート	スロー & ファストモーション記録時の撮影 フレームレート範囲*1*2
XF-AVC S YCC422 10bit	4096x2160 Intra-frame 3840x2160 Intra-frame	59.94P	600 Mbps	1~60
		50.00P	500 Mbps	1~60
		29.97P	600 Mbps、450 Mbps	1~30
			300 Mbps	1~60
		25.00P	500 Mbps、375 Mbps	1~30
			250 Mbps	1~60
		24.00P、23.98P	480 Mbps、360 Mbps	1~30
			240 Mbps	1~60
	4096x2160 LongGOP 3840x2160 LongGOP	59.94P、50.00P	250 Mbps	1~120
		29.97P	150 Mbps	1~120
		25.00P、24.00P、 23.98P	150 Mbps	1~100
		25.00P	135 Mbps	120
		24.00P、23.98P	130 Mbps	120
	2048x1080 Intra-frame 1920x1080 Intra-frame	59.94P	300 Mbps	1~120
		50.00P	250 Mbps	1~120
		29.97P	150 Mbps	1~120
		25.00P	125 Mbps	1~120
		24.00P、23.98P	120 Mbps	1~120
	2048x1080 LongGOP 1920x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	50 Mbps	1~180
XF-AVC S YCC420 8bit	4096x2160 LongGOP 3840x2160 LongGOP	59.94P、50.00P	150 Mbps	1~120
		29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	100 Mbps	1~120
	2048x1080 LongGOP 1920x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、 29.97P、25.00P、 24.00P、23.98P	35 Mbps	1~180

*1 センサーモードが「Super 35mm (Crop)」のときは60Pまで。

*2 センサーモードが「Super 16mm (Crop)」のときは150Pまで。

プロキシ動画撮影時

記録形式	解像度	フレームレート	ビットレート	スロー & ファストモーション記録時の撮影 フレームレート範囲*1
XF-AVC S YCC420 8bit	2048x1080 LongGOP	59.94P、50.00P、29.97P、 25.00P、24.00P、23.98P	16 Mbps、9 Mbps	1~60
	1920x1280 LongGOP	29.97P、25.00P、24.00P、 23.98P		1~30

*1 フレームレートは原則としてメイン動画と同じ。

トラブルシューティング

修理に出す前にこの「トラブルシューティング」で説明する内容をもう一度確認してください。それでも直らないときは、お客様相談センターにご相談ください。

電源

詳細ガイド「静止画編」（「故障かな？と思ったら」の「電源関連」）をあわせてご参照ください。

電源が入らない。または途中で電源が切れる。

- バッテリーが消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する（[P.19](#)）。
- バッテリーを正しく取り付け直す（[P.20](#)）。

起動直後に電源が自動的に切れる。

- 本機で使用できないバッテリーを取り付けた。本機に対応するバッテリーに交換する（[P.243](#)）。

バッテリーが充電できない。

- バッテリーの温度が5℃未満になったか、または40℃を超えている。5℃未満のときはバッテリーを温めてから、40℃を超えたときは放置して40℃以下になってから、充電を開始する。
- 周囲の温度が5℃～40℃のときに充電する。
- バッテリーが故障しているので、別のバッテリーを使用する。

常温でバッテリーの消耗が極端に早い。

- バッテリーの寿命の可能性ある。**☛**システム設定ステータス画面（[P.205](#)）でバッテリーの寿命を確認し、寿命がないときは、新しいバッテリーを購入する。

撮影中

カメラ本体の操作が利かない。

- キーロックを設定していると、すべての操作、またはRECボタン以外の操作が無効になる*。LOCK（キーロック）ボタンを押して、キーロックを解除する。

* MENU > **☛**システム設定 > 「キーロック」で変更可能（[P.201](#)）。

REC操作を行っても録画しない。

- カードに空き容量がない。または999クリップ記録されている。別のカードと入れ換える。または不要なクリップを消すか（[P.152](#)）、記録されているクリップをバックアップして初期化する（[P.40](#)）。
- MENU > **☛**システム設定 > 「キーロック」（[P.201](#)）を「すべてのボタン」に設定して、キーロック中にRECボタンを押した。キーロック（[P.30](#)）を解除するか、設定を「RECボタン以外」に変更する。
- カメラに供給している電源の電圧が低下している。電源を確認する。
- カスタムピクチャーの「Color Correction」で調整中は録画できない（[P.140](#)）
（Area A(B) Revision LevelまたはArea A(B) Revision Phaseの調整中を除く）
- MENU > **🌐**ネットワーク/USB設定 > 「UVC設定」 > 「音声（UAC）」を「有効」にしているときは録画できない。

REC操作を行った時点と、記録されたクリップの始めと終わりの時点が異なる。

- REC操作を行ってから、録画の開始／終了までに、多少時間がかかることがある。故障ではない。

レンズが動作しない。

- 本機の電源を切り、レンズを正しく装着し直す（[P.31](#)）。
- 本機で使用できないレンズを取り付けた（[P.250](#)）。
- 画面にエラーメッセージが出たときは、メッセージの内容を確認し、対処をする（[P.231](#)）。
- MENU > **☛**システム設定 > 「電源ナビゲーション」で、レンズ、電源が使用可能な組み合わせであるかを確認する。使用可能なレンズや電源に変更する。

ピントが合わない。

- オートフォーカスでフォーカスを調整するとき、被写体によってはピントが自動で合いにくいことがある。手動でピントを調整する（□□ 87）。
- 「連続AF」が「する」、かつ「AF測距不能時のレンズ動作」が「停止する」のときは、合焦付近（連続AF枠が黄色から白色に変わる）まで手動で調整する。
- レンズが汚れているのでお手入れする。

被写体が横切るとき、被写体がゆがんで見える。

- 撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、本機の前を被写体が素早く横切ると、少しゆがんで見えることがある。故障ではない。

画面に赤、緑、青、白、黒の輝点が出る。

- ISO感度／ゲインを下げる、またはブラックバランス調整を行うと改善することがある（□□ 48）。高度な精密技術で作られている撮像素子（CMOSセンサー）が、宇宙線などの影響を受けると、まれに画面上に小さな輝点（赤、緑、青、白、黒）ができることがある。これは、撮像素子の原理によるもので、故障ではない。なお、次の場合は画面上に生じる輝点が見えやすくなる。
 - ・ 高温の場所で使用するとき。
 - ・ ISO感度／ゲインが高いとき。
 - ・ シャッタースピードのモードがスローのとき。

画面に通常出ない映像が出て、動画を正しく記録できない。

- 消耗したバッテリーを装着し、USB電源アダプターをつないで動画記録中に、USB電源アダプターが抜かれた。または、停電した。USB電源アダプターを再度つないで本機の電源を入れ直すか、十分に充電したバッテリーと交換する。

動画の「● REC」／「STBY」の切り換えに時間がかかる。

- クリップ数が多いとこのようになることがある。別のカードと入れ換えるか、クリップをバックアップしてカードを初期化する（□□ 40）。

動画を正しく記録できない。

- 記録や消去を繰り返すと、このようになることがある。カードに記録されているクリップをバックアップしたあと、カードを初期化する（□□ 40）。

長時間使うと熱くなる。

- 長時間使い続けると熱くなることがあるが、そのまま使用しても問題ない。
本機の温度が急激に上昇したり、持てないほど熱くなったときは故障の可能性がある。お客様相談センターにご相談ください。

再生中

クリップの消去ができない。

- OKマークが付加されたXF-AVCクリップは、本機では消去できない。OKマークを消去してからクリップを消去する（□□ 151）。
- SDカードの誤消去防止ツマミがLOCK側または🔒側になっているので、ロックを解除する。

クリップの消去に時間がかかる。

- クリップ数が多いとこのようになることがある。クリップをバックアップしてカードを初期化する（□□ 40）。

静止画を消せない。

- SDカードの誤消去防止ツマミがLOCK側または🔒側になっているので、ロックを解除する。
- 他機でプロテクトされた静止画は、本機では消去できない。

表示やランプ

画面に🔴(赤色) が出る。

- バッテリーが消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する。

画面に  が出る。

- 本機と通信できないバッテリーが取り付けられているため、使用可能時間を表示できない。

画面に  (赤色) が出る。

- DCカプラー DR-E6P以外の電源を使用しているため、イーサネット機能が停止している。カメラの電源を切り、DCカプラー DR-E6Pに変更する。
- イーサネットアダプターに異常が発生しているため、USB機能が停止している。イーサネットアダプターを抜いて、カメラを再起動すると、USB端子の機能が使用可能になる。

電源ランプ／タリーランプが点灯しない。


- MENU >  システム設定 > 「タリーランプ (XXX)」を「入」にする。

電源ランプ／タリーランプが速く点滅する。

 (1秒に4回の点滅)

- バッテリーが消耗している。十分に充電されたバッテリーと交換する。
- カード1とカード2に空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、不要なクリップを消す ( 152)。
- システムエラーが発生している。電源を入れなおしても解決しないときは、故障の可能性がある。お客様相談センターにご相談ください。

電源ランプ／タリーランプがゆっくり点滅する。

 (1秒に1回の点滅)

- カード1とカード2の空き容量が少なくなっている。別のカードと入れ換えるか、不要なクリップを消す ( 152)。

画面に   (赤色) が出る。

- カードエラー。電源を切り、カードを出し入れする。それでも赤く点灯しているときは、クリップ／静止画をバックアップしてカードを初期化する ( 40)。

画面に   (赤色) が出て、記録可能時間に「END」が表示される。

- カードに空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、クリップと静止画を消す ( 152)。

撮影を中断してもアクセスランプが赤く点灯している。

- 撮影したクリップを記録メディアに書き込んでいる。故障ではない。

画面に  (黄色) が出る。

- 本機内部の温度が高くなり一定の温度に達した。そのまま使用しても問題ない。

画面に  (赤色) が出る。

- 画面に  (黄色) が出ている状態で、さらに内部温度が高くなった。本機の電源を切り、温度が下がるまで使用を中止する。

画面に  (赤色) が出る。

- 冷却ファンが故障した可能性がある。数分後に電源が強制的に切れる。お客様相談センターにご相談ください。

画面に  が出る。

- レンズと正常に通信できない

画面のF値 (T値) が灰色で出る。

- アイリス調整に対応するEFシネマレンズ使用時、絞りがクローズする可能性があるときに灰色に変わる。さらに絞って絞りがクローズすると、表示が「closed」に変わる。

画面や音

外部モニターに映像が出ない。

- 本機と外部モニターとの接続が正しく行われていない。ケーブルの接続を確認する。
- 外部モニターの設定を、接続した端子に切り換える。

HDMIケーブルで接続しているときに、外部モニター／レコーダーに映像や音が出ない。

- HDMIケーブルを抜き差しするか、本機の電源を入れ直す。
- 出力信号に対応する外部モニター／レコーダーを接続する。
- ケーブルを交換する。
- MENU >  システム設定 > 「HDMI出力」を「入」にする。

画面に、ピーキング／ゼブラ／WFM／マーカー／フォルスカラー／の表示、拡大表示、白黒表示、タリー OSDが行われな
い。アナモフィック、ビューアシストが適用されない。

- 各設定項目の出力設定を行う。
- 画面表示が出力映像に重畳されていない。画面表示の重畳を「入」にする ( 157)。

画面がついたり消えたりを繰り返す。

- バッテリーが消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する。
- バッテリーを正しく取り付け直す。

画面に通常出ない文字が出たり、正常に動作しない。

- 電源を取り外し、メモリーカードを取り出す。しばらくしてから電源を取り付けて、メモリーカードを入れる。それでも解決しないときは、MENU >  システム設定 > 「リセット」> 「全設定」を行う。アワーマーター（リセット後の使用時間）を除く本機の設定が初期状態に戻る。

画面にノイズが出る。

- 磁石、モーターの近くや電波塔の近くなど、強い磁気や電波が発生する場所から離れて本機を使用する。

画面に横帯が出る。

- 撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、撮影時の照明によっては横帯が見えることがある。故障ではない。電源の周波数に応じたシャッタースピードを設定すると軽減することがある。電源周波数が50 Hzのときは1/50秒*、または1/100秒を、60 Hzのときは1/60秒、または1/120秒を設定する。

* フレームレートによっては選択できない。

音声が記録されない。

- 記録する入力音声の選択 ( 108) が正しく設定されていないか、選択した端子にマイクが接続されていない。
- INPUT 1端子やINPUT 2端子入力を使用するときはXLRコネクターで、MIC（マイク）端子を使用するときはφ3.5mmステレオミニプラグで正しく接続する ( 107)。
- 外部マイクの電源が入っていないか、電池が消耗している。
- INPUT端子にファンタム電源が必要な外部マイクを取り付けたときに、INPUT1 / INPUT 2端子感度切り換えスイッチを「MIC + 48V」に切り換えていない。
- MIC端子にプラグインパワー対応マイクを取り付けたときに、MENU >  オーディオ設定 > 「MIC端子」> 「MIC入力」を「MIC（電源供給あり）」に切り換えていない ( 108)。
- スロー＆ファストモーション記録で音声を記録するときは、記録モードを「Slow&Fastモーション／音声（WAV）」にする。

音がひずんだり、実際より小さく記録される。

- 録音レベルが適正でないと、このようになることがある。録音レベルをマニュアルで調整する ( 109)。マイクアッテネーターを使う ( 111) と、録音レベルを小さくすることができる。
- 入力が「LINE」になっている。INPUT端子またはMIC端子の入力切り換えを、マイクのときは「MIC」に、外部音声入力機器のときは「LINE」に設定する ( 108)。
- 録音レベルをマニュアルで調整していて、録音レベルをしぼっている。画面のオーディオレベルメーターで確認しながら適正なレベルに調整する ( 109)。

アクセサリ

メモリーカードが入らない。

- カードは対応するカードスロットにそれぞれ正しい向きで入れる。

カードに動画、静止画を記録できない。

- 対応しているカードを確認する (㊦ 37)。
- はじめて使用するカードは、本機で初期化する (㊦ 40)。
- カードに空き容量がないか、または記録可能なクリップ数 (999個) を超えた。カードの不要なクリップを消すか (㊦ 152)、別のカードと入れ換える。
- クリップ番号が最大になった。カードに記録されているクリップをバックアップしたあと、カードを初期化 (㊦ 40) するか、クリップをすべて消す (㊦ 152)。
- SDカードの誤消去防止ツマミがLOCK側または🔒側になっているので、ロックを解除する。
- 静止画に付けられるファイル番号が最大になったため、カードに記録できない。新しいSDカードを入れて、**MENU** > 📁 記録/メディア設定 > 「静止画番号方式」を「オートリセット」にする (㊦ 193)。

カードへの書き込み／読み出しが遅くなった。

- 記録や消去を繰り返すところのようになることがある。カードに記録されているデータをバックアップしたあと、カードを初期化する (㊦ 40)。

他機

テレビの放送画面にノイズが出る。

- テレビの近くで使用するときは、テレビやアンテナケーブルからUSB電源アダプターやACアダプターを離す。

ネットワーク接続

ネットワーク接続に関するトラブルについては、ここで説明する内容をご確認ください。お使いのネットワーク機器の説明書も併せてご覧ください。

はじめに確認してください

- ・ アクセスポイントやパソコンなどのネットワーク機器と本機の電源は入っていますか？
- ・ ネットワークの設定が完了し、正しく動作していますか？
- ・ パソコンなどのネットワーク機器は、本機と同じネットワークに正しく接続していますか？
- ・ Wi-Fi接続の場合、本機をアクセスポイントまたはパソコンなどWi-Fi対応機器から見通しの良い場所に置いていますか？

アクセスポイントに接続できない。

- 本機が接続しようとしているネットワーク機器の設定が正しいか確認する。
- 電波状況が悪いか、周囲の電子機器と電波が干渉している可能性がある。「Wi-Fi接続の注意点とトラブル対処方法」を参考に対応する (㊦ 229)。

カメラアクセスポイントで、本機に接続できない。

- 本機の全設定をリセットすると、ネットワーク設定が解除される。初期設定で接続するか、再度設定を行う。
- 電波状況が悪いか、周囲の電子機器と電波が干渉している可能性がある。「Wi-Fi接続の注意点とトラブル対処方法」を参考に対応する (㊦ 229)。
- 携帯端末から本機に接続できない場合、「ネットワーク」を「無効」にしてから「有効」にし直す。

イーサネットに接続できない。

- 装着しているイーサネットアダプター（市販）が本機で動作確認済みか、キヤノンのホームページで確認する。
 - 本機の電源を切り、イーサネットアダプターを取り付け直す。
 - イーサネットケーブルには、カテゴリ 5e以上のSTPケーブルを使用する。
 - 別のイーサネットケーブルで接続する。
 - 本機的全設定をリセットすると、ネットワーク設定が解除される。
 - 本機と接続しているネットワーク機器が正しく動作しているか確認する。イーサネットアダプターの規格に対応するネットワーク機器を使用する。
- 例：1000BASE-Tで通信するときはギガビットに対応したネットワーク機器を使用する。

IPストリーミングが実行できない。

- 手順に従ってIPストリーミングを開始する（[182](#)）。
- IPストリーミングのプロトコルが「RTSP+RTP」以外のときは、「送信先サーバー」を設定する。
- 次のときはIPストリーミングを使用できない。設定を確認する。
 - ・メイン記録形式がRAW形式／XF-HEVC形式のとき。
 - ・システム周波数が24.00 Hzのとき。
 - ・記録モードが通常記録以外のとき。
 - ・2スロット記録機能が「切」以外のとき。

XCプロトコル対応のリモートカメラコントローラー RC-IP100／RC-IP1000（別売）やリモートカメラコントロールアプリ、Multi-Camera Controlに接続できない。

- XCプロトコルで設定した接続設定を選んで接続する。
- リモートカメラコントローラー RC-IP100／RC-IP1000（別売）やリモートカメラコントロールアプリ、Multi-Camera Controlの設定を確認する。
- 複数台接続時は、5GHz帯の電波を使用するか、ネットワーク接続方法を変更する（[185](#)）。

スマートフォンと接続できない。

- スマートフォンを本機と同じネットワークに接続していないときは、同じネットワークに接続する。
- スマートフォンをアクセスポイントにして接続するときに、スマートフォンのテザリング（インターネット共有）が無効になっている場合は、有効にする。

Wi-Fi接続の注意点とトラブル対処方法

ここでは、Wi-Fi接続に関する注意点と、トラブル発生時の一般的な対応方法を説明します。Wi-Fiを使用しているときに「通信速度が遅くなる」、「接続が途切れる」などの現象が起きたときには、以下の例を参考に対応してください。

ネットワーク機器（アクセスポイント／携帯端末）の設置のしかたについて

- Wi-Fiを室内で使用するときは、本機とネットワーク機器を同じ部屋に設置してください。
- 本機とネットワーク機器の間に人や遮蔽物が入らない、見通しの良い場所に設置してください。
- 本機とネットワーク機器をできるだけ近付けて設置してください。必要に応じて、設置する位置、高さまたは向きを変えてください。

2.4 GHz帯の電波を使用するときの本機の設置・設定について

- 次の操作をすると、通信状態が改善される場合があります。
 - ・電波を遮蔽しないように、ハンドルユニットを取り付けない。
 - ・カメラと端末の間をネットワーク機器（アクセスポイント）で接続する。

周囲の電子機器について

- 周囲にある電子機器の影響（電波の干渉）で通信速度が遅くなるときは、5 GHz帯の電波を使用するか、チャンネルを変更すると、問題を解消できることがあります。
- IEEE 802.11b/g/nのWi-Fiでは、電子レンジやコードレス電話機、ワイヤレスマイク、Bluetooth機器などと同じ2.4 GHz帯の電波を使用します。このため、周囲にこれらの機器があると通信速度が遅くなります。

Wi-Fi対応アクセサリやアクセスポイントを複数台使用するとき

- 同一ネットワーク内の機器のIPアドレスが重複しないようにしてください。
- 同じアクセスポイントに本機を2台以上接続すると、通信速度が遅くなります。
- IEEE 802.11b/gまたはIEEE 802.11n（2.4 GHz帯）のアクセスポイントを複数台使用するときは、電波干渉を少なくするため、Wi-Fiのチャンネルの間隔を、「1、6、11」、「2、7、12」、「3、8、13」のように4チャンネル分空けてください。5 GHz帯の電波を使用するIEEE 802.11a/n/acが使用可能なときは、IEEE 802.11a/n/acに切り換え、異なるチャンネルを設定してください。その際、Wi-Fiのチャンネルの間隔は、使用する電波や帯域幅に応じて、必要なチャンネル分空けてください。
例：IEEE 802.11acの場合、VHT80のときは8チャンネル分空ける。

エラーメッセージ

本機の画面にメッセージが出たときは、次のような対処をしてください。

メッセージ中に表示される以下の表示は、エラーが発生した記録メディア／カードスロットを表わします。

- ・「CFexpress」、：CFexpressカード（カード1、スロット1）
- ・「SDカード」、：SDカード（カード2、スロット2）

以下の設定が更新されました

-  記録/メディア設定メニューの変更に伴い、画面に表示されたメニュー項目が自動的に変更された。設定を確認する。

エラーが発生しました

電源を入れなおしてください

- エラーが発生した。本機の電源を切り、再度電源を入れる。それでも解決しないときは、エラーメッセージが表示されている状態で、MENUボタンを押しながら、本機の電源を切る。アワーマーターを除く本機の設定が初期化されるので、再度電源を入れる。

音声（UAC）有効中はRECできません

- MENU >  ネットワーク/USB設定 > 「UVC設定」 > 「音声(UAC)」が「有効」のときは、REC操作が無効になる。音声（UAC）を「無効」にする。

画像がありません

- SDカードに静止画が記録されていない。静止画を記録してから再生する。

クリップがありません

- カードにクリップが記録されていない。クリップを記録してから再生する。

現在のGamma/Color Space設定では「メイン記録形式」を10 bitに設定することをお勧めします

- メイン記録形式のビット深度が8 bitのときに、カスタムピクチャーの「Gamma/Color Space」に色空間が「C.Gamut」または「BT.2020」の項目を設定した。設定したGamma/Color Spaceの特性を生かすには、ビット深度を10 bitにすることをおすすめします。

この設定を変更すると、現在のLook Fileを使用できません

- カスタムピクチャーの「Gamma/Color Space」、 HLG Color」、 White Level 100%」、 Over 100%」が、Look ファイルを登録したときの設定から変更されたため、Look ファイルによる画質調整を有効にできない。前記の設定をLook ファイル登録時の設定に戻すか、Look ファイルを登録し直す。

再生できない画像です

- 他機で記録したり、パソコンで作成や加工をしたりした静止画は再生できないことがある。

再生できません

- XF-AVCクリップの管理情報が壊れた^{*1}か、またはデコーダーにエラーが発生したため、再生できない。電源を入れなおしてカードを出し入れする。それでも解決しないときは、お客様相談センターにご相談ください。
- メモリーカードの読み出し速度が遅いため、再生を中断した。記録／再生には推奨のカードを使用する。
- 音声 AAC記録方式のクリップを、最終フレームの約1～2フレーム手前から再生した。コマ戻し／コマ送りで再生する。

「センサーモード」が「フルサイズ 3:2」の

XF-HEVC S記録で

「HDMI出力形式」が3840x2160以上のときは

Magnificationを使用できません

- Magnificationを同時に使用できません。設定をご確認ください。

^{*1} 破損した管理情報は修復できません。また、管理情報が破損したカードやXF-AVCクリップを、ソフトウェア（Canon XF Utility）で読み込むことはできません。

操作は無効です

- 次の例にあげるような無効な操作を行った。
 - ・メディアモードで再生中、同じフレームにショットマークを付加しようとした。
 - ・OKマーク、チェックマークを同じクリップに付加しようとした。
 - ・記録メディアが入っていないときに、RECボタンを押した。

ファンエラー

- 冷却ファンが故障した可能性がある。数分後に電源が強制的に切れる。お客様相談センターにご相談ください。

「2スロット記録機能」は動作していません**カードを確認してください**

- (ExpressまたはSDカードに記録できていない。カードを確認する。

「Gamma/Color Space」(「HLG Color」)(「Over 100%」)(「White Level 100%」)**Look File登録時の設定と異なるため、Look Fileを使用できません**

- Look ファイルの登録後、カスタムピクチャーの一部の設定を変更すると、Look ファイルは無効になる。設定を戻すか、Look ファイルを登録し直す。

RAW以外への出力／サブ記録映像のノイズが増えます

- メイン記録形式がRAWで、「Gamma/Color Space」のGammaが「Canon Log 2」／「Canon Log 3」以外に設定されている。この設定ではプロキシ動画（SDカード）や各出力端子の映像でノイズが増えることがある。

Shot Mark数オーバー

- ショットマーク数が最大の100個になったため、付加できない。

「Slow & Fastフレームレート」が60を超えるときはMagnificationを使用できません

- スロー＆ファストモーション記録モードを有効、かつ60を超える撮影フレームレートを設定しているときに拡大表示をしようとした。センサーモードを変更するか、撮影フレームレートを60以下に設定する。

「Slow & Fastモーション/音声(WAV)」の**音声(WAV)記録は動作していません****カードを確認してください**

- SDカードに音声(WAV)が記録できていない。カードを確認する。

電源

電圧が低下しました**電源を確認してください**

- 電源（DCカプラー）の入力電圧や、バッテリーの撮影／再生可能時間が、電源警告値に達した。電源を確認する。
- 電源が上記の状態のときに、RECボタンを押した。

バッテリー通信エラー**ご使用のバッテリーにCanonロゴはありますか？**

- キヤノンの推奨以外のバッテリーを取り付けて、電源を入れた。
- キヤノン推奨のバッテリーを使用している場合は、カメラ本体またはバッテリーの故障の可能性がある。お客様相談センターにご相談ください。

バッテリーパック、または、DCカプラーを**装着してください**

- USB電源アダプターの使用が一定時間に達した。バッテリーパックまたはDCカプラーを本機に取り付ける。

バッテリー内部の温度が上昇しています**バッテリーによる電源供給が停止する可能性があります**

- 給電中のバッテリーが高温になった。本機の電源を切り、他のバッテリーと交換するか、DCカプラーを取り付ける。

本機は装着されているアクセサリーに対応していません**電源供給を停止します**

- 非対応のアクセサリーを取り付けた。本機が対応する電源に変更する。

本機は装着されているUSB電源アダプターによる

動作中の給電に対応していません

- 本機の給電に非対応のUSB電源アダプターを取り付けた。本機が対応する電源に変更する。

DCカプラーで給電しています

USB電源アダプターは動作しません

- DCカプラーとUSB電源アダプターの両方が装着されている。DCカプラーのみで給電する。

「USBモード」がイーサネットアダプターに設定されています

USB電源アダプターによる給電はできません

(DCカプラー DR-E6Pのみで給電してください)

- 「USBモード」が「イーサネットアダプター」に設定されている。イーサネットを使用するときは、DCカプラー DR-E6Pで給電する。

メモリーカード

空き容量がありません

- カードに空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、不要なクリップを消す (□ 152)。
- カードに空き容量がないため記録を開始できない。もう一方のスロットに切り換えてから撮影する。

空き容量がわずかです

- カードの空き容量不足が発生した。別のカードと入れ換えるか、不要なクリップを消す (□ 152)。

アクセス中です

取り出さないでください

- カードに記録中にカードカバーを開けた。記録を停止してからカードを取り出す。

カードの誤消去防止ツマミを確認してください

- SDカードの誤消去防止ツマミがLOCK側または  側になっているため、カードに書き込めない。誤消去防止ツマミを反対側にする。

カードを確認してください

- カードにアクセスできない。カードが正しく入っているときはカードをいったん取り出し、カードに不具合がないか確認したあと、再度入れ直す。
- カードにエラーがあり記録や再生ができない。カードを出し入れするか、別のカードと入れ換える。
- マルチメディアカードを入れた。推奨のSDカードを入れる (□ 37)。
- 「カードを確認してください」が4秒後に消えて 、 が赤く点灯するときは、電源を切り、カードを出し入れする。、 が緑色に点灯すれば、そのまま記録や再生ができる。それでも赤く点灯しているときは、動画と静止画をバックアップして初期化する (□ 40)。

管理ファイルのバージョンが異なります

全データのバックアップと初期化をお勧めします

- 管理ファイルのバージョンが異なるため、記録、再生ができない。カードに記録されているクリップをバックアップしたあと、カードを初期化する (□ 40)。

カバーがあいています

- メモリーカードカバーが開いている。カードを入れたらカードカバーを閉じる。

管理ファイルエラー

- クリップの管理情報に書き込みできないため、記録できない。他の機器でカード内のファイルを操作すると、このようになることがある。カードに記録されているクリップをバックアップしたあと、カードを初期化する (□ 40)。

記録を中止しました

- クリップの管理情報が壊れた^{*1}か、またはエンコーダーにエラーが発生したため、記録できない。電源を入れなおしてカードを出し入れするか、別のカードと入れ換える。それでも解決しないときは、お客様相談センターにご相談ください。

^{*1} 破損した管理情報は修復できません。また、管理情報が破損したカードやXF-AVCクリップを、ソフトウェア (Canon XF Utility) で読み込むことはできません。

クリップ数がいっぱいです

- 記録中のカードがクリップ数の上限（999個）に達した。もう一方のスロットに切り換えるか、別のカードと入れ換える。
- ダブルスロット記録時に、両カードのクリップ数がいっぱいでは記録できない。

現在の動画記録設定に対応していないカードです

- ビデオスピードクラスがV90未満のカードが入っているときに、下記のいずれかの記録設定にした。V90のカードに入れ換える。
 - ・ スロー & ファストモーション記録モードにして、スロー記録になる撮影フレームレートを選んだ。
 - ・ 記録形式をXF-AVC YCC 422 10bitまたはXF-AVC S YCC 422 10 bitにして、解像度を4096x2160 Intra-frame / 3840x2160 Intra-frameにした。
- ビデオスピードクラスがV60未満のカードが入っているときに、下記のいずれかの記録設定にした。V60またはV90のカードに入れ換える。
 - ・ 記録形式をXF-AVC YCC 422 10 bitまたはXF-AVC S YCC 422 10 bitにして、解像度をXXXX x XXXX Intra-frameにした。
 - ・ 記録形式をXF-AVC YCC 422 10 bitまたはXF-AVC S YCC 422 10 bitにして、解像度を4096x2160 Long GOP / 3840x2160 Long GOPにした。
 - ・ 記録形式をXF-HEVC S YCC 422 10 bitにして、解像度を4096x2160 / 3840x2160にした。

現在のビットレートでは記録できません

- メイン記録形式、メイン解像度、記録モードを確認する。

このカードでは動画記録できないことがあります

- 本機で使用する条件を満たさないカードを入れた。「使用可能な記録メディア」を確認する（[P.37](#)）。

修復が必要なクリップがあります

- 記録中に停電したり、記録中にカードを取り外したりしたことにより、クリップに異常が発生した。クリップを修復する（[P.41](#)）。

修復が必要なWAVファイルがあります

- 記録中に停電したり、記録中にカードを取り出したりしたことにより、音声ファイル（WAV）に異常が発生した。音声ファイルを修復する（[P.41](#)）。

スロット切り換えできません

- 撮影中など、カードスロットの切り換えができないときにSLOT SELECT（スロット選択）ボタンを押した。撮影終了後にスロットを切り換える。

データの確認と初期化をお勧めします

- 次の理由によりカードを使用できない。カードに記録されているクリップをバックアップしたあと、カードを初期化する（[P.40](#)）。
 - ・ カードに異常があるため、記録・再生できない。
 - ・ カードの情報が取得できない。
 - ・ パソコンなど他の機器で初期化されている。
 - ・ カード内にパーティションが設定されている。

データを修復できませんでした

- 撮影データ（クリップ、音声）を修復できなかった。記録メディアに記録されている撮影データをバックアップしたあと、修復に失敗した撮影データを消去する（[P.152](#)）。
- カードの空き容量がないと修復できないことがある。不要な撮影データを消去する（[P.152](#)）。

バッファオーバーです**記録を中止しました**

- メモリーカードの書き込み速度が遅いため、記録を中断した。推奨のカードを入れる。
- 記録メディアに記録されているクリップをバックアップしたあと、記録メディアを初期化する（[P.40](#)）。

ファイル名が作成できません

- クリップ／静止画番号が最大になった。撮影データをバックアップしてカードを初期化するか（[P.40](#)）、撮影データをすべて消す（[P.152](#)）。

50.00 Hz（24.00 Hz）（59.94 Hz）で記録されています**データの確認と初期化をお勧めします**

- カード内のクリップが異なるシステム周波数または動画形式で記録されている。このカードに記録するときは、カードに記録されているクリップをバックアップしたあと、カードを初期化する（[P.40](#)）。XF-AVCクリップを再生するときは、本機のシステム周波数を、記録されているクリップと同じにする。

60分を超えたので、WAV記録を停止します

- 60分を超えたため、音声（WAV）記録を停止した。動画は記録は継続する。

Cfexpress→SDカード（SDカード→Cfexpress）切り換えました

- リレー記録またはスロット切り換え操作により、記録先が切り換わった。

Cfexpress→SDカード（SDカード→Cfexpress）まもなく切り換えます

- 選択しているカードの空き容量が少なくなったため、リレー記録によって、約1分後に記録先スロットが切り換わる。

レンズ／アクセサリ

アクセサリが使用できない状態です

- 本機とマルチアクセサリシューに装着しているアクセサリの通信エラーが発生した。本機の電源を入れ直す。

アクセサリが使用できない状態です

アクセサリの電池の状態を確認してください

- マルチアクセサリシューに装着しているアクセサリの電池残量が少ない。電池を入れ換える。

イーサネットアダプターを使用しているときは

GP-E2がGPS信号を受信できないことがあります

- イーサネットアダプターを使用しているときは、GP-E2が正しく測位できないことがある。どちらか一方を使用する。

カメラとレンズの通信不良です

レンズの接点を清掃してください

- レンズ接点が汚れているので、本機とレンズが通信できない。画面に **LENS** アイコンが表示される。レンズの接点を柔らかい布などでふく。

使用中のレンズに下記機能が対応していません

「フォーカスブリージング補正」

- フォーカスブリージング補正に非対応のレンズを取り付けた。MENU >  カメラ設定 > 「フォーカスブリージング補正」 > 「入」にしても補正されない。

装着されている電源において

現在の条件ではレンズが動作しません

詳しくは「電源ナビゲーション」で確認してください

- MENU >  システム設定 > 「電源ナビゲーション」で、使用可能な電源や設定を確認する（ 34）。

装着されているレンズは以下の設定にすることをお勧めします

センサーモード：フルサイズ/フルサイズ3:2

電子IS：切

メイン解像度：3840x2160以上

- メッセージのとおりメニューを設定する。

装着されているレンズアクセサリはカメラが対応していないため正しく動作しないことがあります

- 非対応のレンズアクセサリを取り付けた。一部の機能が正しく動作しない可能性がある。

装着されているレンズが本機で正しく動作するためにはレンズのファームウェアのアップデートが必要です

- レンズの最新のファームウェアについては、キヤノンのホームページで確認してください。

装着しているレンズとマウントアダプターの組み合わせで使用する場合、一部の機能が正確に動作しないことがあります
キヤノンのWebサイトをご確認ください

- 装着しているレンズとマウントアダプターの組み合わせで本機を使用する場合、焦点距離やF値の表示は目安として使用する。また、一部の機能が正確に動作しないことがある。

装着されているレンズはカメラが対応していないため正しく動作しないことがあります

- 非対応のレンズを取り付けた。一部の機能が正しく動作しない可能性がある。

装着されているレンズは

カメラが対応していないため動作しません

- 非対応のレンズを取り付けた。

手持ちで撮影する場合、
シャッター速度を高速側（1/250目安）へ
設定することをお勧めします

- 光学IS非搭載の望遠レンズを取り付けた。手持ちで撮影する場合、被写体のブレが目立つ（被写体が一瞬ボケたように見える）ことがある。シャッタースピードを高速にすることをおすすめします。

電力不足です
レンズは動作しません

- 装着しているレンズが使用できない電源を装着した。MENU >  システム設定 > 「電源ナビゲーション」で、装着しているレンズが使用できる電源を確認する（ 34）。

パワーズームアダプター
温度が上昇したため操作できません

- パワーズームアダプターの温度が上昇している。温度が下がるまで使用を中止する。

パワーズームアダプター
電源を確認してください

- パワーズームアダプターの電池残量が少ない。電池を入れ換える。

レンズエラー
電源を入れなおしてください

- 本機とレンズの通信エラーが発生した。本機の電源を入れ直す。

レンズ側のスイッチで設定します

- MENU >  カメラ設定 > 「フォーカスモード」を選択した場合、AF/MFを切り換えるフォーカスモードスイッチがあるレンズを装着して切り換える。
- MENU >  カメラ設定 > 「レンズ光学IS」を選択した場合、光学ISの入／切を切り換える光学ISスイッチがあるレンズを装着して切り換える。

レンズを撮影準備位置にセットしてください

- 装着した沈胴式レンズが撮影準備位置（胴が伸びてロックされた状態）にセットされていない。レンズを撮影準備位置にセットする。

Lens firmware update
Firmware update failed.
Try updating again.

- レンズのファームウェアの更新が正常に終了しなかった。再度アップデートを行う。

Mount adapter firmware update
Firmware update failed.
Try updating again.

- マウントアダプターのファームウェアの更新が正常に終了しなかった。再度アップデートを行う。

Power zoom adapter firmware update
Firmware update failed.
Try updating again.

- パワーズームアダプターのファームウェアの更新が正常に終了しなかった。再度アップデートを行う。

ネットワーク機能使用時

アクセスポイントからの応答がありません

- アクセスポイントが正しく動作しているか確認する。
- 「Wi-Fi接続の注意点とトラブル対処方法」を参考に対応する（□□ 229）。

アクセスポイントに接続できません

- 本機とアクセスポイントの暗号化方式が異なる。本機をアクセスポイントの設定に合わせる。

アクセスポイントに接続できませんでした

始めからやり直してください

- WPS（プッシュボタン方式）で接続するときは、あらかじめアクセスポイントの説明書をご覧になり、アクセスポイントがWPS起動状態になるまで、WPSのボタンを押してください。

イーサネットの接続が切れました

- ハブ、ルーターやサーバーの電源が入っていて正常に動作しているか確認する

カメラの温度が上昇したため

ネットワーク接続を切断しました

- カメラ内部の温度上昇により、ネットワークが切断された。本機の電源を切り、温度が下がるまで使用を中止する。

選択したSSIDのWi-Fiネットワークが見つかりません

- アクセスポイントのSSIDを確認して、同じSSIDを本機に設定する。
- アクセスポイントが正常に動作しているか確認して、もう一度接続を行う。

転送先サーバーとの接続の安全性を確認できません

このサーバーを信頼して接続する場合は、「転送先サーバーを信頼」を「する」に設定してください

- 証明書が正しく設定されているか確認する。
- 証明書設定に関わらず、このサーバーを信頼して接続する場合は、「転送先サーバーを信頼」を「する」に設定する。

転送予約に追加できませんでした

- Frame.ioへの転送予約に失敗した。ネットワーク接続やFrame.ioに問題が発生していないか確認する。

ネットワーク上に同じIPアドレスの機器が存在します

- 本機と同じIPアドレスの機器が、同一ネットワーク内にあった。IPアドレスが重複している他機または本機のIPアドレスを変更する。
- DHCPサーバーを使用するネットワーク環境で、本機のIPアドレスが「手動設定」になっているときは、IPアドレスを「自動設定」にする。

複数のアクセスポイントを検出したため、接続できませんでした

始めからやり直してください

- 他のWi-Fi機器がWPSのプッシュボタン方式で接続を行っている。しばらくしてから操作するか、「WPS(PIN方式)」など他の接続方法で接続してください。

ほかの機器が、同じIPアドレスを設定しました

- 本機と同じIPアドレスの機器が、同一ネットワーク内にあった。IPアドレスが重複している他機または本機のIPアドレスを変更する。

配信エラーが発生しました

- CVプロトコルのデータを送信先に送信できなかった。本機の送信先の「送信先サーバー」と「送信先ポート番号」を確認する。
- SRTプロトコルのCallerモードのときに、次のことが起きた。デコーダーまたはパソコンを受信の待機状態にしてから、再度、「IPストリーミング実行」を「する」に設定する（□□ 182）。
 - ・「SRT: 切断時再接続時間」が「切」のときに、デコーダー／パソコンと接続後、接続先から接続を切断された。
 - ・「SRT: 切断時再接続時間」が「切」以外のときに、デコーダー／パソコンがネットワークから切断された後、設定した再接続時間が経過しても再接続できなかった。
 - ・「SRT: 切断時再接続時間」が「切」以外のときに、カメラがネットワークから切断された後、カメラがネットワークに再接続できたが、デコーダー／パソコンとの接続に失敗した。

ファームウェアのダウンロードに失敗しました

ファイルが書き込み禁止になっています

- SDカードに書き込み禁止の同名ファイルがある。該当のファイルを削除する。

ルート証明書が無効です

- 本機の日時設定を確認する。
- ルート証明書の期限が切れている。**MENU** >  ネットワーク/USB設定 > 「Frame.io」 > 「ルート証明書」 > 「ルート証明書を読み出し」でルート証明書を読み込む。

DHCPサーバーからアドレスが割り当てられていません

- 本機の設定がIPアドレス「自動設定」になっている。DHCPサーバーを使用していない場合は、本機をIPアドレス「手動設定」にして設定を行う。
- DHCPサーバーを確認する。
 - ・ DHCPサーバーは、電源が入っていて正常に動作しているか。
 - ・ DHCPサーバーに割り当てられるアドレスに余裕はあるか。
- ネットワーク全体を確認する。
 - ・ 接続しようとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つルーターなどが使用されていないか。
 - ・ 本機を含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレスを正しく設定する。
 - ・ ネットワーク管理者がいるときは、ネットワークのゲートウェイアドレスを聞いて、その内容を本機に設定する。

DNSサーバーから応答がありません

- 本機の設定がDNSアドレス「手動設定」になっている。DNSサーバーを使用していない場合は、本機をDNSアドレス「使わない」にして設定を行う。
- 使用するDNSサーバーと同じIPアドレスを本機に設定する。
- DNSサーバーを確認する。
 - ・ DNSサーバーは、電源が入っていて正常に動作しているか。
 - ・ DNSサーバーにIPアドレスと、そのアドレスに対応する名前を正しく設定する。
- ネットワーク全体を確認する。
 - ・ 接続しようとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つルーターなどが使用されていないか。
 - ・ ネットワーク管理者がいるときは、ネットワークのゲートウェイアドレスを聞いて、その内容を本機に設定する。
 - ・ 本機を含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレスを正しく設定する。

Frame.ioとのペアリングが無効です**再度ペアリングしてください**

- ペアリングの有効期限が切れた、またはメニューの設定で解除した。**MENU** >  ネットワーク/USB設定 > 「Frame.io」 > 「ペアリング実行」を選んで再ペアリングする。

Frame.ioとの通信に失敗しました

- ネットワーク接続やFrame.ioに問題が発生していないか確認する。

Frame.io転送時に**ファイルアクセスエラーが発生しました**

- SDカードを確認する。
 - ・ メモリーカードカバーが開いている。
 - ・ 対応しているSDカードを確認する（ 37）。
 - ・ はじめて使用するときは、SDカードを本機で初期化する（ 40）。
 - ・ SDカードの誤消去防止ツマミがLOCK側または 側になっているので、ロックを解除する。
 - ・ SDカードに空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、不要な動画と静止画を消す（ 152）。

Wi-Fiの暗号化方式が違います

- 本機とアクセスポイントの認証／暗号化方式が異なる。本機をアクセスポイントの設定に合わせる。

Wi-Fiの接続が切れました

- アクセスポイントなどのネットワーク機器に接続できなかった。
- コードレス電話機、電子レンジ、冷蔵庫などからの電波と干渉することがある。これらの機器から離れた場所で本機を操作する。

Wi-Fiの認証ができませんでした

- 本機とアクセスポイントの認証方式、認証用の暗号キーが異なる。本機をアクセスポイントの設定に合わせる。

Wi-Fiのパスワードが違います

- 正しい認証用の暗号キーを本機とアクセスポイントに設定する。

アクセスログ

セキュリティに関連する設定が変更されたときや、機器認証・ユーザー認証に連続して失敗したときの情報がアクセスログとして本機内に保存されます。セキュリティの観点から、定期的にアクセスログを確認することをおすすめします(☞ 203)。

アクセスログ一覧

アクセスログ	内容
Change PIN code	PINコードを変更した。
Update PIN code request setting	PINコード要求の有効／無効を切り換えた。
Update Function settings	RTSPのユーザー名／パスワードを変更した。
Update XC Protocol settings	XCプロトコルの認証方式／ポート番号／ユーザー名／パスワードを変更、またはHTTP／HTTPSを切り換えた。
Update Communication settings	カメラアクセスポイントのパスワード、またはWi-Fi接続のパラメーターを変更した。
Update Connection settings	ネットワークの接続設定（SET）を変更した。
Update 802.1X authentication	802.1X認証用のルート証明書を変更／削除した。
Update Frame.io root certificate	Frame.io転送用のルート証明書を変更／削除した。
Save Camera settings on camera	メニュー／カスタムピクチャーの設定をカメラ本体に保存した。
Save Camera settings on card	メニュー／カスタムピクチャーの設定をSDカードに保存した。
Load Camera settings from camera	メニュー／カスタムピクチャーの設定をカメラ本体から読み出した。
Load Camera settings from card	メニュー／カスタムピクチャーの設定をSDカードから読み出した。
Reset all settings	本機の設定をリセットした。
Maximum PIN code attempts exceeded	PINコードの入力を連続で間違えた。
IP Streaming Login Fail	IPストリーミングでログインに連続して失敗した。
XC Protocol Login Fail	XCプロトコルでログインに連続して失敗した。

MEMO

- ・ アクセスログは、本機の設定をリセットすると消去されます。
- ・ アクセスログが100件を超えると、古いものから消去されます。

取り扱い上のご注意

ここでは本機や電源とメモリーカードなどを取り扱うときに注意していただきたいことや、カメラ本体の日常のお手入れについて説明しています。


カメラ本体

- ホコリ・砂・水・泥・塩分の多い場所で使用・保管しないでください。本機は防水・防じん構造になっていませんので、これらが内部に入ると故障の原因となります。レンズにホコリや砂が付くのを防ぐため、使用後は、ホコリなどの少ない場所でレンズフードを外してレンズキャップを取り付けてください。また、水滴が付いたときは乾いたきれいな布で、潮風に当たったときは固くしぼったきれいな布で、よくふき取ってください。万一、本機が水に濡れてしまったときは、早めにお客様相談センターにご相談ください。
- 磁石、モーターの近くや電波塔の近くなど、強い磁気や電波が発生する場所での使用は避けてください。映像や音声が入ったり、ノイズが入ったりすることがあります。
- カメラを強い光源（晴天時の太陽や人工的な強い光源など）に向けないでください。撮像素子などの内部の部品が損傷する恐れがあります。特に三脚を使用しているときやショルダーストラップを使って本機を持ち運ぶときは、本体の角度を変えて直射日光が入らないようにしてください。本機を使用しないときは、レンズを外して、ボディキャップを取り付けてください。
- カメラのレンズ接点を手で触れないでください。接触不良や腐食の原因になることがあります。接点が腐食するとカメラが正しく動作しなくなることがあります。
- レンズを取り外したときは、接点やレンズ面を傷つけないように、取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付けてください。接点に汚れ、傷、指紋などが付くと、接触不良や腐食の原因となり、カメラやレンズが正確に動作しないことがあります。
- LCDモニターをつかんでもちあげたり、正しい位置に戻さないで無理に収納したりしないでください。LCDモニターの接合部が破損することがあります。
- LCDモニターの画面を強くタッチしないでください。画面の表示がムラになったり、LCDモニターの接合部が破損したりすることがあります。
- 画面に保護シートなどを貼らないでください。静電容量方式のタッチパネルのため、正しく動作しなくなることがあります。
- 製品を長期間ご使用にならない場合は、ホコリが少なく、湿度の低い、30℃以下の場所に保管してください。



バッテリー

- バッテリーと本体端子（充電器の端子）の間に異物が入り込まないようにしてください。接触不良、ショート、破損の原因となります。バッテリーの端子は、乾いた布または綿棒などで定期的に清掃してください。
- バッテリーを持ち運ぶときや保管するときは、必ず端子カバーを取り付けてください（図A）。金属などでショートすると高熱や液漏れ、破損の原因となります（図B）。
- バッテリーを高温下で長時間使ったり、フル充電後に放置したりすると、正しく表示されないことがあります。また、使用回数が多いいバッテリーも正しく表示されないことがあります。なお、表示は目安としてご使用ください。



使用時間を長くするコツ

こまめに電源を切り、10℃～30℃のところで使用すると、長く使えます。スキー場などでバッテリーが冷たくなると、一時的に使用時間が短くなりますので、ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。

長い間保管するとき

- バッテリーの消耗を防ぐため本体から取り外し、乾燥した30℃以下のところで保管してください。
- 保管する際の充電状態はフル充電ではなく、50%程度を目安としてください。
使い切ったバッテリーを50%程度充電するために必要な時間は、常温（+23℃）で約60分です。なお、充電時間は周囲の温度によって大きく異なります。
- 1年に1回程度充電してください。

- ・ ショート防止用端子カバーには  の穴があり、バッテリーに取り付けるときの向きによって  の穴から見える色が異なります。これを利用して端子カバーを取り付ければ、充電済みバッテリーを見分けることができます。
- ・ 海外でも付属のバッテリーチャージャーや別売のDCカプラーとUSB電源アダプター／ACアダプター、USB電源アダプター（AC100～240V 50/60Hzまでの電源に対応）を使用できます。お使いになる国や地域のコンセント形状にあった変換プラグを使用してください。
- ・ バッテリーチャージャーやDCカプラーとUSB電源アダプター／ACアダプター、USB電源アダプターを変圧器に接続しないでください。故障するおそれがあります。

メモリーカード

- ・ カメラ本体／メモリーカードの故障や静電気などによるデータの損傷・消失に備えて、データはパソコンなどにバックアップしてください。なお、データ損傷および消失については、当社では一切の責任を負いかねます。
- ・ 端子に触れないでください。汚れが付着し、接触不良の原因となります。
- ・ 強い磁気が発生する場所で使わないでください。
- ・ 高温・多湿の場所に放置しないでください。
- ・ シールを貼らないでください。シールが差し込み口につまるおそれがあります。
- ・ 落とす、めらす、強い衝撃を与えるなどしないでください。分解は絶対にしないでください。
- ・ メモリーカードに記録されたデータは、消去や初期化をしても、ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消えません。譲渡・廃棄するときは、データを復元できないように、一度メモリーカードの初期化（ 40）を行った後、本機にボディキャップを取り付けて最後まで撮影し、再度初期化を行います。これによって、情報漏洩を防いでください。

充電式内蔵電池

本機には充電式のリチウム電池が内蔵されており、日付などの設定を保持しています。この電池は本機を使用中、自動的に充電されますが、約3か月間使わないと完全に放電してしまいます。充電式リチウム電池を充電するときは、本機の電源を切り、電源（バッテリーまたはDCカプラーとUSB電源アダプター／ACアダプター、USB電源アダプター）を取り付けてください。約24時間で充電できます。

その他

結露について

室温が高いとき、冷水の入ったコップの表面に水滴がつくことがあります。この現象を結露といいます。本機が結露した場合、そのままの状態ですると故障の原因になりますので注意してください。なお、次のような条件のときに結露が発生しやすくなります。

- ・ 寒い所から急に暖かい所に移動したとき
- ・ 湿度の高い部屋の中
- ・ 夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や湿度の高い所に移動したとき

結露したらどうする？

電源（バッテリーやDCカプラーとUSB電源アダプター／ACアダプター、USB電源アダプターなど）を取り外してください。周囲の環境によって多少異なりますが、水滴が消えるまで約2時間程度放置してください。

温度差のある場所へ移動するときは

バッテリーを取り外し、メモリーカードを取り出して、本機をビニール袋に空気がはいらないように入れて密閉します。移動先の温度になじんだら袋から取り出します。

日常のお手入れ

大切なカメラをより長くお使いいただくために、日常のお手入れには十分注意してください。

カメラ本体

製品の汚れは乾いたやわらかい布で軽くふいてください。化学ぞうきんやシンナーなどの使用は、製品を傷めることがあるのでおやめください。

レンズ

レンズは常にきれいに保つようにしてください。レンズにホコリや汚れがついたときは、最初にブローアーで表面のゴミ、ホコリを取り除き、それから汚れをふき取るようにしてください。

LCDモニター

- ・ 汚れたときは市販の眼鏡クリーナー（布製）などで拭いてください。
- ・ 温度差の激しいところでは、画面に水滴がつくことがあります。柔らかい乾いた布で拭いてください。

アクセサリ一覧

本機に対応する別売アクセサリは次のとおりです。アクセサリの詳細については、「CINEMA EOS SYSTEM システム拡張ユーザーガイド」(PDFファイル) *をご覧ください。

* キヤノンのホームページからダウンロード可能。

別売アクセサリ

バッテリー／チャージャー

バッテリーパック LP-E6P

バッテリーパック LP-E6NH

バッテリーチャージャー LC-E6

電源／ケーブル

DCカブラー DR-E6P*¹

DCカブラー DR-E6C*²

USB電源アダプター PD-E2

USB電源アダプター PD-E1*³

インターフェースケーブル IFC-100U*⁴

インターフェースケーブル IFC-400U*⁵

機能拡張／レンズ対応

リモートカメラコントローラー RC-IP100*⁶

リモートカメラコントローラー RC-IP1000*⁶

マウントアダプター PL-RF

マウントアダプター EF-EOS R 0.71×

マウントアダプター EF-EOS R

コントロールリングマウントアダプター EF-EOS R

ドロップインフィルター マウントアダプター EF-EOS R ドロップイン可変式NDフィルター A付

ドロップインフィルター マウントアダプター EF-EOS R ドロップイン円偏光フィルター A付

マルチアクセサリシュー 指向性ステレオマイクロホン DM-E1D

指向性ステレオマイクロホン DM-E1

撮影スタイル／構成

バッテリーグリップ BG-R20

リモートスイッチ RS-80E3

リモートスイッチ RS-60E3

リモートスイッチ RS-80N3*⁷

オフカメラシューコード OC-E4A

*¹ 本機と接続するときは別売のUSB電源アダプター PD-E2が必要です。

*² 本機と接続するときは別売のACアダプター CA-946が必要です。

*³ 動画モードでの給電は非対応。

*⁴ IFC-100U使用時は、通信速度がSuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 相当になります。

*⁵ IFC-400U使用時は、通信速度がHi-Speed USB (USB 2.0) 相当になります。

*⁶ この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*⁷ 本機と接続するときは別売のリモートコントローラーアダプター RA-E3が必要です。

ご注意

アクセサリはキャノン純正品のご使用をおすすめします。

このカメラでキャノン純正以外のバッテリーをお使いになると、「バッテリー通信エラー」のメッセージが表示され、所定の操作が必要となります。なお、純正以外のバッテリーに起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。

USB端子からの充電／給電について

USB端子からの充電／給電はUSB電源アダプター PD-E2／PD-E1*のみが使用可能です。キャノン純正以外を使ったUSB充電／給電については、動作を保証していません。

*動画モードでの給電は非対応。



このマークは、キャノンのビデオ関連商品の純正マークです。キャノンのビデオ機器をお求めの際は、同じマークもしくはキャノンビデオ関連商品をおすすめします。

主な仕様

C50本体

システム

・記録方式

動画：

RAW

映像記録方式：Cinema RAW Light

音声記録方式：リニアPCM、24 bit、48 kHz、4 ch

ファイルフォーマット：CRM（Canon Raw Movie：キヤノン独自フォーマット）

XF-AVC

映像圧縮方法：MPEG-4 AVC / H.264

音声記録方式：リニアPCM、24 bit、48 kHz、4 ch

ファイルフォーマット：MXF

XF-HEVCS、XF-AVCS

映像圧縮方法：XF-HEVCS HEVC / H.265、XF-AVCS MPEG-4 AVC / H.264

音声記録方式：リニアPCM、24 bit、48 kHz、4 ch

MPEG-2 AAC-LC、16 bit、48 kHz、2 ch

ファイルフォーマット：MP4

WAV

音声記録方式：スロー & ファストモーション記録時の音声ファイル

リニアPCM、24 bit、48 kHz、4 ch

2スロット記録機能の音声記録時の音声ファイル

リニアPCM、16 bit、8 kHz、1 ch

ファイルフォーマット：BWF

静止画：DCF準拠、Exif Ver2.31準拠、静止画圧縮方法：JPEG

・記録／再生信号形式

メイン動画：

RAW

ビットレート：2900 Mbps、2860 Mbps、2420 Mbps、2380 Mbps、2320 Mbps、1860 Mbps、1800 Mbps、1550 Mbps、1520 Mbps、1510 Mbps、1500 Mbps、1450 Mbps、1440 Mbps、1430 Mbps、1270 Mbps、1250 Mbps、1220 Mbps、1190 Mbps、1170 Mbps、1150 Mbps、976 Mbps、972 Mbps、937 Mbps、936 Mbps、927 Mbps、811 Mbps、773 Mbps、769 Mbps、748 Mbps、742 Mbps、642 Mbps、624 Mbps、599 Mbps、486 Mbps、406 Mbps、390 Mbps、389 Mbps、385 Mbps、379 Mbps、321 Mbps、316 Mbps、308 Mbps、246 Mbps、206 Mbps、190 Mbps、158 Mbps、152 Mbps、123 Mbps、103 Mbps、99 Mbps

解像度：6960×4640、6960×3672、5036×2656、2524×1332

深度：12 bit

フレームレート：59.94P、50.00P、29.97P、23.98P、25.00P、24.00P

XF-AVC

ビットレート：1200 Mbps、1000 Mbps、900 Mbps、750 Mbps、600 Mbps、500 Mbps、480 Mbps、450 Mbps、375 Mbps、360 Mbps、300 Mbps、250 Mbps、240 Mbps、150 Mbps、125 Mbps、120 Mbps / Intra-frame
250Mbps、150Mbps、50Mbps / Long GOP

解像度：4096x2160、3840x2160、2048x1080、1920x1080

カラーサンプリング：4:2:2 10 bit

フレームレート：59.94P、59.94i、50.00P、50.00i、29.97P、23.98P、25.00P、24.00P

XF-HEVC S、XF-AVC S

ビットレート：XF-HEVC S

1730 Mbps、1620 Mbps、1350 Mbps、1300 Mbps、1080 Mbps、900 Mbps、864 Mbps / Intra-frame
486 Mbps、360 Mbps、225 Mbps、150 Mbps、135 Mbps、100 Mbps、50 Mbps、35 Mbps / Long GOP

XF-AVC S

1200 Mbps、1000 Mbps、900 Mbps、750 Mbps、600 Mbps、500 Mbps、480 Mbps、450 Mbps、375 Mbps、360 Mbps、
300 Mbps、250 Mbps、240 Mbps、150 Mbps、125 Mbps、120 Mbps / Intra-frame
250Mbps、150Mbps、100Mbps、50Mbps、35Mbps / Long GOP

解像度：

XF-HEVC S

6912x4608、4096x2160、3840x2160、2048x1080、1920x1080

XF-AVC S

4096x2160、3840x2160、2048x1080、1920x1080

カラーサンプリング：XF-HEVC S

4:2:2 10 bit、4:2:0 10 bit

XF-AVC S

4:2:2 10 bit、4:2:0 8 bit

フレームレート：59.94P、50.00P、29.97P、23.98P、25.00P、24.00P

サブ動画：

XF-AVC

ビットレート：600Mbps、500Mbps、480Mbps、450Mbps、375Mbps、360Mbps、300Mbps、250Mbps、240Mbps、150Mbps、125Mbps、
120Mbps / Intra-frame

250Mbps、150Mbps、50Mbps、25Mbps / LongGOP

解像度：4096x2160、3840x2160、2048x1080、1920x1080

カラーサンプリング：4:2:2 10 bit

フレームレート：59.94P、59.94i、50.00P、50.00i、29.97P、23.98P、25.00P、24.00P

XF-HEVC S、XF-AVC S

ビットレート：XF-HEVC S

225Mbps、150Mbps、135Mbps、100Mbps、50Mbps、35Mbps / Long GOP

XF-AVC S

600Mbps、500Mbps、480Mbps、450Mbps、375Mbps、360Mbps、300Mbps、250Mbps、240Mbps、150Mbps、125Mbps、
120Mbps / Intra-frame

250Mbps、150Mbps、100Mbps、50Mbps、35Mbps / Long GOP

解像度：4096x2160、3840x2160、2048x1080、1920x1080

カラーサンプリング：XF-HEVC S

4:2:2 10 bit、4:2:0 10 bit

XF-AVC S

4:2:2 10 bit、4:2:0 8 bit

フレームレート：59.94P、50.00P、29.97P、23.98P、25.00P、24.00P

プロキシ動画：

XF-AVC

ビットレート：35 Mbps / Long GOP

解像度：2048x1080、1920x1080

カラーサンプリング：4:2:0 8 bit

フレームレート：59.94P、50.00P、29.97P、23.98P、25.00P、24.00P、59.94i、50.00i

XF-HEVC S、XF-AVC S

ビットレート：16 Mbps、9 Mbps、6 Mbps / Long GOP

解像度：2048x1080、1920x1280、1920x1080、1280x720

カラーサンプリング：XF-HEVC S

4:2:0 10 bit、4:2:0 8 bit

XF-AVC S

4:2:0 8 bit

フレームレート：59.94P、50.00P、29.97P、23.98P、25.00P、24.00P

クロップ記録：

XF-HEVC S

ビットレート：50 Mbps、35 Mbps、27 Mbps、19 Mbps / Long GOP
 解像度：1080x2048、1080x1920、1080x1080
 カラーサンプリング：4:2:2 10 bit、4:2:0 10 bit
 フレームレート：59.94P、50.00P、29.97P、23.98P、25.00P、24.00P

XF-AVC S

ビットレート：300 Mbps、250 Mbps、159 Mbps、150 Mbps、133 Mbps、125 Mbps、120 Mbps、80 Mbps、67 Mbps、64 Mbps / Intra-frame
 50 Mbps、35 Mbps、27 Mbps、19 Mbps / Long GOP
 解像度：1080x2048、1080x1920、1080x1080
 カラーサンプリング：4:2:2 10 bit、4:2:0 8 bit
 フレームレート：59.94P、50.00P、29.97P、23.98P、25.00P、24.00P

チャック記録：

XF-HEVC S、XF-AVC S

ビットレート：16 Mbps、9 Mbps、6 Mbps / Long GOP
 解像度：2048x1080、1920x1280、1920x1080、1280x720
 カラーサンプリング：XF-HEVC S
 4:2:0 10 bit、4:2:0 8 bit
 XF-AVC S
 4:2:0 8 bit
 フレームレート：59.94P、50.00P、29.97P、23.98P、25.00P、24.00P

・記録メディア

Cfexpressカード Cfexpress 2.0 Type B 準拠、SD / SDHC / SDXCメモリーカード

・撮像素子

フルサイズCMOSセンサー

有効画素：

総画素数*：約 3420万画素

カメラ部有効画素数*：最大約3240万画素（動画モード時）

*1万の位を四捨五入

・LCDモニター

カラー液晶（3.0型、約162万ドット、視野率100%）、静電容量方式タッチパネル
 ビューアシスト（ガンマ：CMT 709相当／Canon 709相当／独自、色空間：BT.709相当）
 アシスト表示（画面表示、ピーキング、ゼブラ、拡大表示、白黒表示、WFM機能、フォルスカラー、アナモフィック）

・レンズマウント

キヤノンRFマウント、キヤノンRF / EF / PLレンズ群*対応

* RFレンズはRF-Sレンズ、RFシネマレンズを含む。EFレンズはマウントアダプター EF-EOS R装着時に使用でき、EF-Sレンズ、EFシネマレンズを含む。PLレンズはマウントアダプター PL-RF装着時に使用できる。

・35mmフィルム換算時の焦点距離

センサーモード：フルサイズ3：2

水平解像度が6960のとき：実焦点距離*×約1.00**

センサーモード：フルサイズ

水平解像度が6960 / 4096 / 2048のとき：実焦点距離*×約1.06**

水平解像度が3840 / 1920のとき：実焦点距離*×約1.12**

センサーモード：535mm(Crop)

水平解像度が5036 / 4096 / 2048のとき：実焦点距離*×約1.47**

水平解像度が3840 / 1920のとき：実焦点距離*×約1.54**

センサーモード：516mm(Crop)

水平解像度が2524 / 2048のとき：実焦点距離*×約2.92**

水平解像度が1920のとき：実焦点距離*×約3.08**

* レンズの焦点距離

** 変換係数

・周辺光量補正／色収差補正／回折補正／歪曲収差補正／フォーカスブリーディング補正

キヤノンのRF / EFレンズ、RF / EFシネマレンズで可能*。歪曲収差補正／フォーカスブリーディング補正はRFレンズ／RFシネマレンズのみ。

* 一部のレンズは対応していません。

・シャッタースピード

オート

マニュアル：スピード（1/3段ステップ、1/4段ステップ）、アングル、クリアスキャン、スロー、切

- ・ **アイリス**
マニュアル、プッシュオートアイリス、オートアイリス
ステップ (1/2段、1/3段、ファイン)
- ・ **ISO感度／ゲイン**
オート、マニュアル
ISO感度 (1段、1/3段設定) : 100～102400
ゲイン (ノーマル、ファイン設定) : -6 dB～54 dB
- ・ **露出**
AEシフト、測光方式 (スタンダード、スポットライト、バックライト)
- ・ **ホワイトバランス**
セットA、セットB、プリセット設定 (太陽光 約5600K、電球 約3200K)*、色温度設定 (2000K～15000K)、AWB * 色温度は目安です。
色温度 (K) / 色補正值 (CC) による微調整 (ホワイトバランスセット、AWB以外)
- ・ **フォーカス**
調整方法 : マニュアル、ワンショットAF、連続AF、被写体検出AF、追尾
AF方式 : デュアルピクセルCMOS AF
- ・ **感度**
59.94 Hz F10 (59.94P時)、F14 (29.97P時)
50.00 Hz F11 (50.00P時)、F16 (25.00P時)
いずれも、ISO800、2000ルクス、反射率89.9%時
- ・ **Wi-Fi**
無線LAN規格 : IEEE802.11b / g / n (2.4 GHz帯)
IEEE802.11a / n / ac (5 GHz帯)
接続方法 : インフラストラクチャー (WPS : プッシュボタン方式、WPS : PINコード方式、アクセスポイント検索、マニュアル)、カメラアクセスポイント
認証方式 : オープン、WPA/WPA2/WPA3-Personal、WPA/WPA2/WPA3-Enterprise
暗号化方式 : TKIP、AES
- ・ **マイク**
内蔵マイク (ステレオ)
- ・ **静止画サイズ**
センサーモード : フルサイズ 3:2
メイン記録形式がRAWのとき : 3240×2160
メイン記録形式がXF-HEVC Sのとき : 6912×4608
センサーモード : フルサイズ、Super 35mm (Crop)
メイン記録形式がRAW、またはメイン解像度が4096×2160 / 2048×1080のとき : 4096×2160
メイン解像度が3840×2160 / 1920×1080のとき : 3840×2160
センサーモード : Super 16mm (Crop)
メイン記録形式がRAW、またはメイン解像度が2048×1080のとき : 2048×1080
メイン解像度が1920×1080のとき : 1920×1080

入・出力端子

- ・ **HDMI OUT端子**
HDMIコネクタ (TYPE-A)、出力のみ
タイムコードを重畳できる (独自規格)
映像／音声出力 : HDMI仕様に準じる。
- ・ **INPUT 1端子、INPUT 2端子 (ハンドルユニット)**
XLR 3ピンジャック (バランス) (①シールド、②ホット、③コールド)、2系統
MIC時 : 感度 -60 dBu (ボリウムセンター、フルスケール 18 dB) / Att. : 20 dB
LINE時 : 感度 +4 dBu (ボリウムセンター、フルスケール 18 dB)
- ・ **MIC (マイク) 端子**
Ø 3.5mmステレオミニジャック
MIC時 : -72 dBV (ボリウムセンター、フルスケール 18 dB) / Att. : 20 dB
供給電圧 : DC2.0V
LINE時 : -12 dBV (ボリウムセンター、フルスケール 18 dB)

- ・ **Ω (ヘッドホン) 端子**
 Ø 3.5 mm ステレオミニジャック
 - 17 dBV (32 Ω 負荷、ボリューム最大)
- ・ **TIME CODE 端子**
 DIN1.0/2.3 ジャック (入出力兼用)、入力時：0.5 - 4.5 Vp-p / 100 kΩ、出力時：1.3 Vp-p / 50 Ω
- ・ **USB 端子**
 USB Type-C® ジャック
 イーサネットアダプター使用時：Super Speed USB (USB3.2 Gen 1) 相当
 上記以外使用時：Super Speed Plus USB (USB3.2 Gen 2) 相当
- ・ **リモコン 端子**
 E3 タイプ
 Ø 2.5 mm ステレオミニミニジャック
- ・ **マルチアクセサリースュー端子**
 キヤノン独自仕様

電源その他

- ・ **バッテリー**
 DC 7.2 V (バッテリーパック)
- ・ **動作温度**
 0 °C ~ +40 °C
- ・ **外形寸法 (幅×高さ×奥行き)**
 カメラ本体のみ：約 142×88×95 mm
 カメラ本体にハンドルユニット、マイクホルダー装着時：約 222×239×186 mm
- ・ **質量**
 カメラ本体：
 約 670 g
 カメラ本体、LP-E6P、CFexpress カード、SD カードを含む：
 約 765 g
 カメラ本体、ハンドルユニット、マイクホルダー、LP-E6P、CFexpress カード、SD カードを含む：
 約 1120 g

バッテリーチャージャー LC-E6

- ・ **定格入力**：AC 100 - 240 V (50 / 60 Hz)
- ・ **定格出力**：DC 8.4 V、1.0 A
- ・ **使用温度**：+5 °C ~ +40 °C
- ・ **外形寸法 (幅×高さ×奥行き)**：約 69×33×93 mm
- ・ **質量**：約 110 g

バッテリーパック LP-E6P

- ・ **使用電池**：充電式リチウムイオン電池
- ・ **使用温度**：0 °C ~ +40 °C
- ・ **公称電圧**：DC 7.2 V
- ・ **容量**：2130 mAh
- ・ **外形寸法 (幅×高さ×奥行き)**：約 38.4×21.0×56.8 mm
- ・ **質量**：約 82 g (保護カバーを除く)

対応レンズと機能

ご購入いただいた時期によっては、レンズのファームウェアのアップデートが必要になることがあります。詳細については、CINEMA EOS SYSTEM製品情報をご覧ください。PLレンズは、別売のマウントアダプター PL-RFを使用したときのみ使用できます。また、ドライブユニットが装着されたレンズは外部電源への接続が必要です。

レンズ	カメラからのアイリス調整			カメラからのズーム調整
	マニュアル	プッシュオート	オート	
RFレンズ	●*2	●*2	●*2*6	●*5
EFレンズ*1	●	●	—	●*3
オートアイリスに対応するEFレンズ	●	●	●	—
RF/EF*1シネマレンズ、PL*1レンズ				
CN7x17 KAS S/E1*4 CN10x25 IAS S/E1*4 CN20x50 IAS H/E1*4 CN8x15 IAS S/E1*4	●	●	●	●
CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S CN7x17 KAS T/R1 CN5x11 IAS T/R1	●	●	●	●
CN7x17 KAS S/P1*4 CN20x50 IAS H/P1*4 CN10x25 IAS S/P1*4 CN8x15 IAS S/P1*4 CN7x17 KAS T/P1*4 CN5x11 IAS T/P1*4	—	—	—	—
デュアルピクセルフォーカスガイド が使用可能なマニュアルフォーカス レンズ	—	—	—	—
CN-E15.5-47mm T2.8 L S CN-E15.5-47mm T2.8 L SP CN-E30-105mm T2.8 L S CN-E30-105mm T2.8 L SP				

*1 マウントアダプターが必要。

*2 RF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STMを除く。

*3 パワースームアダプター PZ-E1を装着したレンズのみ。

*4 「AEレスポンス」(□ 189) は非対応。

*5 パワースームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bを装着したレンズ、またはRF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZのみ。

*6 RF75-300mm F4-5.6を除く。

・ オートアイリスに対応するEFレンズ

EF85mm F1.4L IS USM

EF70-200mm F4L IS II USM

EF400mm F2.8L IS III USM

EF600mm F4L IS III USM

レンズ	カメラからのフォーカス調整					フォーカスガイド
	マニュアル	ワンショットAF	連続AF	被写体検出AF	追尾	
RF / EF* ¹ レンズ	●* ²	●* ²	●* ²	●* ²	●* ²	●
RF / EF* ¹ シネマレンズ、PL* ¹ レンズ						
CN5x11 IAS T/R1 CN7x17 KAS S/E1 CN7x17 KAS T/R1 CN8x15 IAS S/E1 CN10x25 IAS S/E1	●	●	●	●	●	●
CN20x50 IAS H/E1	●	—	—	—	—	—
CN5x11 IAS T/P1 CN7x17 KAS S/P1 CN20x50 IAS H/P1 CN10x25 IAS S/P1 CN8x15 IAS S/P1 CN7x17 KAS T/P1	—	—	—	—	—	—
CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S	●	●* ³	●* ³	●* ³	●	●
デュアルピクセルフォーカスガイドが使用可能なマニュアルフォーカスレンズ	—	—	—	—	—	●

*¹ マウントアダプターが必要。

*² RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYEを除く。

*³ 本機からズーム（デジタルズームは除く）を操作中は無効。

・デュアルピクセルフォーカスガイドが使用可能なマニュアルフォーカスレンズ

CN-E14mm T3.1 L F	CN-E24mm T1.5 L F	CN-E35mm T1.5 L F
CN-E50mm T1.3 L F	CN-E85mm T1.3 L F	CN-E135mm T2.2 L F
CN-E20mm T1.5 L F	CN-E20-50mm T2.4 L F	CN-E14-35mm T1.7 L S
CN-E45-135mm T2.4 L F	CN-E31.5-95mm T1.7 L S	CN-R24mm T1.5 L F
CN-R35mm T1.5 L F	CN-R50mm T1.3 L F	CN-R85mm T1.3 L F
CN-R14mm T3.1 L F	CN-R20mm T1.5 L F	CN-R135mm T2.2 L F

・「電源オフ時のレンズ収納」（ 202）に対応するレンズ

EF40mm F2.8 STM	EF-S 24mm F2.8 STM	EF50mm F1.8 STM
RF35mm F1.8 MACRO IS STM	RF85mm F2 MACRO IS STM	RF50mm F1.8 STM
RF24mm F1.8 MACRO IS STM	RF16mm F2.8 STM	

・XCプロトコル対応コントローラーからのプリセットのフォーカス／ズーム操作に対応するレンズ

CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S	CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S	CN7x17 KAS T/R1
CN5x11 IAS T/R1	RF 24-105 F2.8 L IS USM Z * ¹	RF35mm F1.4 L VCM * ²
RF28-70mm F2.8 IS STM * ²	RF70-200mm F2.8 L IS USM Z * ¹	RF16-28mm F2.8 IS STM * ²
RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ	RF50mm F1.4 L VCM * ²	RF24mm F1.4 L VCM * ²
RF20mm F1.4 L VCM * ²	RF85mm F1.4 L VCM * ²	

*¹ パワースームアダプター PZ-E2／PZ-E2Bを装着したときのみ、ズーム操作が可能。

*² フォーカス操作のみ。

動画の記録可能時間の目安

1回の記録でカードの空き容量がなくなるまで記録したときの記録時間です。

記録形式	ビットレート	Cfexpressカード	SDカード	
		512 GB	512 GB	128 GB
RAW	2900 Mbps	約22分	—	—
	2860 Mbps	約22分	—	—
	2320 Mbps	約27分	—	—
	1860 Mbps	約34分	—	—
	1800 Mbps	約35分	—	—
	1520 Mbps	約41分	—	—
	1500 Mbps	約42分	—	—
	1440 Mbps	約44分	—	—
	1430 Mbps	約44分	—	—
	1220 Mbps	約52分	—	—
	1170 Mbps	約54分	—	—
	1150 Mbps	約55分	—	—
	972 Mbps	約65分	—	—
	936 Mbps	約67分	—	—
	927 Mbps	約68分	—	—
	769 Mbps	約81分	—	—
	748 Mbps	約84分	—	—
	742 Mbps	約85分	—	—
	599 Mbps	約105分	約105分	約26分
	486 Mbps	約129分	約129分	約32分
	389 Mbps	約161分	約161分	約40分
	385 Mbps	約162分	約166分	約41分
	379 Mbps	約163分	約169分	約42分
	308 Mbps	約202分	約208分	約52分
	246 Mbps	約246分	約261分	約65分
	190 Mbps	約322分	約337分	約84分
	152 Mbps	約400分	約422分	約105分
	123 Mbps	約485分	約521分	約130分
	99 Mbps	約597分	約648分	約162分
XF-AVC	1200 Mbps	約53分	—	—
	900 Mbps	約70分	—	—
	600 Mbps	約104分	約105分	約26分
	480 Mbps	約131分	約131分	約32分
	450 Mbps	約140分	約140分	約35分
	360 Mbps	約174分	約174分	約43分
	300 Mbps	約206分	約206分	約51分
	250 Mbps	約245分	約245分	約61分
	240 Mbps	約259分	約259分	約64分
	150 Mbps	約406分	約406分	約101分
	120 Mbps	約502分	約502分	約125分
	50 Mbps	約1044分	約1044分	約261分
	25 Mbps	約1943分	約1943分	約485分
XF-HEVC S	1730 Mbps	約37分	—	—
	1620 Mbps	約39分	—	—
	486 Mbps	約131分	約131分	約32分
	360 Mbps	約177分	約177分	約44分
	225 Mbps	約282分	約282分	約70分
	150 Mbps	約422分	約422分	約105分
	135 Mbps	約471分	約471分	約117分
	100 Mbps	約635分	約635分	約158分
	50 Mbps	約1237分	約1237分	約309分
	35 Mbps	約1740分	約1740分	約435分
XF-AVC S	1200 Mbps	約53分	—	—
	900 Mbps	約71分	—	—
	600 Mbps	約106分	約106分	約26分
	480 Mbps	約133分	約133分	約33分
	450 Mbps	約142分	約142分	約35分
	360 Mbps	約177分	約177分	約44分
	300 Mbps	約212分	約212分	約53分
	250 Mbps	約254分	約254分	約63分
	240 Mbps	約266分	約266分	約66分
	150 Mbps	約422分	約422分	約105分
	120 Mbps	約530分	約531分	約132分
	100 Mbps	約635分	約635分	約158分
	50 Mbps	約1237分	約1237分	約309分
	35 Mbps	約1740分	約1740分	約435分

動画の連続撮影時間の目安

付属のバッテリー LP-E6P や別売のバッテリー LP-E6NH をフル充電したときの連続撮影時間の目安は、次のとおりです。
いずれも (Cfexpress カード記録 (2 スロット記録機能「切」)、RF 50mm F1.8 L USM レンズ装着、下記表に記載以外の設定は初期設定、各端子は未接続時の値です。


映像の信号形式					消費電力	連続撮影時間 (LP-E6P)	連続撮影時間 (LP-E6NH)
センサーモード	メイン記録形式	解像度	フレームレート	ビットレート			
RAW							
フルサイズ 3：2	RAW ST	6960x4640	29.97P	1800 Mbps	9.7	90	65
			25.00P	1510 Mbps	8.8	100	70
フルサイズ	RAW ST	6960x3672	59.94P	2860 Mbps	13.8	60	40
			50.00P	2380 Mbps	12.2	70	45
	RAW HQ	6960x3672	29.97P	2900 Mbps	10.3	85	60
			25.00P	2420 Mbps	9.3	95	70
Super 35mm (Crop)	RAW ST	5036x2656	59.94P	1500 Mbps	12.2	70	45
			50.00P	1250 Mbps	10.8	80	60
Super 16mm (Crop)	RAW HQ	2524x1332	59.94P	769 Mbps	9.9	90	65
			50.00P	642 Mbps	8.8	100	70
XF-AVC							
フルサイズ	XF-AVC YCC422 10 bit	4096x2160 Intra-frame	59.94P	1200 Mbps	13.6	60	40
			50.00P	1000 Mbps	12.1	70	45
		3840x2160 Long GOP	59.94P	250 Mbps	13.3	65	40
			50.00P	250 Mbps	12.0	70	45
Super 35mm (Crop)	XF-AVC YCC422 10 bit	4096x2160 Intra-frame	59.94P	1200 Mbps	12.4	65	45
			50.00P	1000 Mbps	11.0	80	55
Super 16mm (Crop)	XF-AVC YCC422 10 bit	2048x1080 Intra-frame	59.94P	300 Mbps	9.8	90	65
			50.00P	250 Mbps	8.7	100	70
XF-HEVC S							
フルサイズ 3：2	XF-HEVC S YCC422 10 bit	6912x4608 Intra-frame	29.97P	1620 Mbps	12.0	70	45
			25.00P	1350 Mbps	10.7	80	60
フルサイズ	XF-HEVC S YCC422 10 bit	4096x2160 Long GOP	59.94P	225 Mbps	13.5	60	40
			50.00P	225 Mbps	11.9	70	45
Super 35mm (Crop)	XF-HEVC S YCC422 10 bit	4096x2160 Long GOP	59.94P	225 Mbps	12.1	70	45
			50.00P	225 Mbps	10.8	80	60
Super 16mm (Crop)	XF-HEVC S YCC422 10 bit	2048x1080 Long GOP	59.94P	50 Mbps	9.6	90	65
			50.00P	50 Mbps	8.6	100	75
XF-AVC S							
フルサイズ	XF-AVC S YCC422 10bit	4096x2160 Intra-frame	59.94P	1200 Mbps	13.7	60	40
			50.00P	1000 Mbps	12.1	70	45
Super 35mm (Crop)	XF-AVC S YCC422 10bit	4096x2160 Intra-frame	59.94P	1200 Mbps	12.4	65	45
			50.00P	1000 Mbps	11.0	80	55
Super 16mm (Crop)	XF-AVC S YCC422 10bit	2048x1080 Intra-frame	59.94P	300 Mbps	9.7	90	65
			50.00P	250 Mbps	8.7	100	75

バッテリーの充電時間の目安


バッテリーパック	LP-E6P
充電時間*（バッテリーチャージャー LC-E6を使用時）	約180分

* 周囲の温度や充電状態によって異なります。


寸法図 (単位: mm)

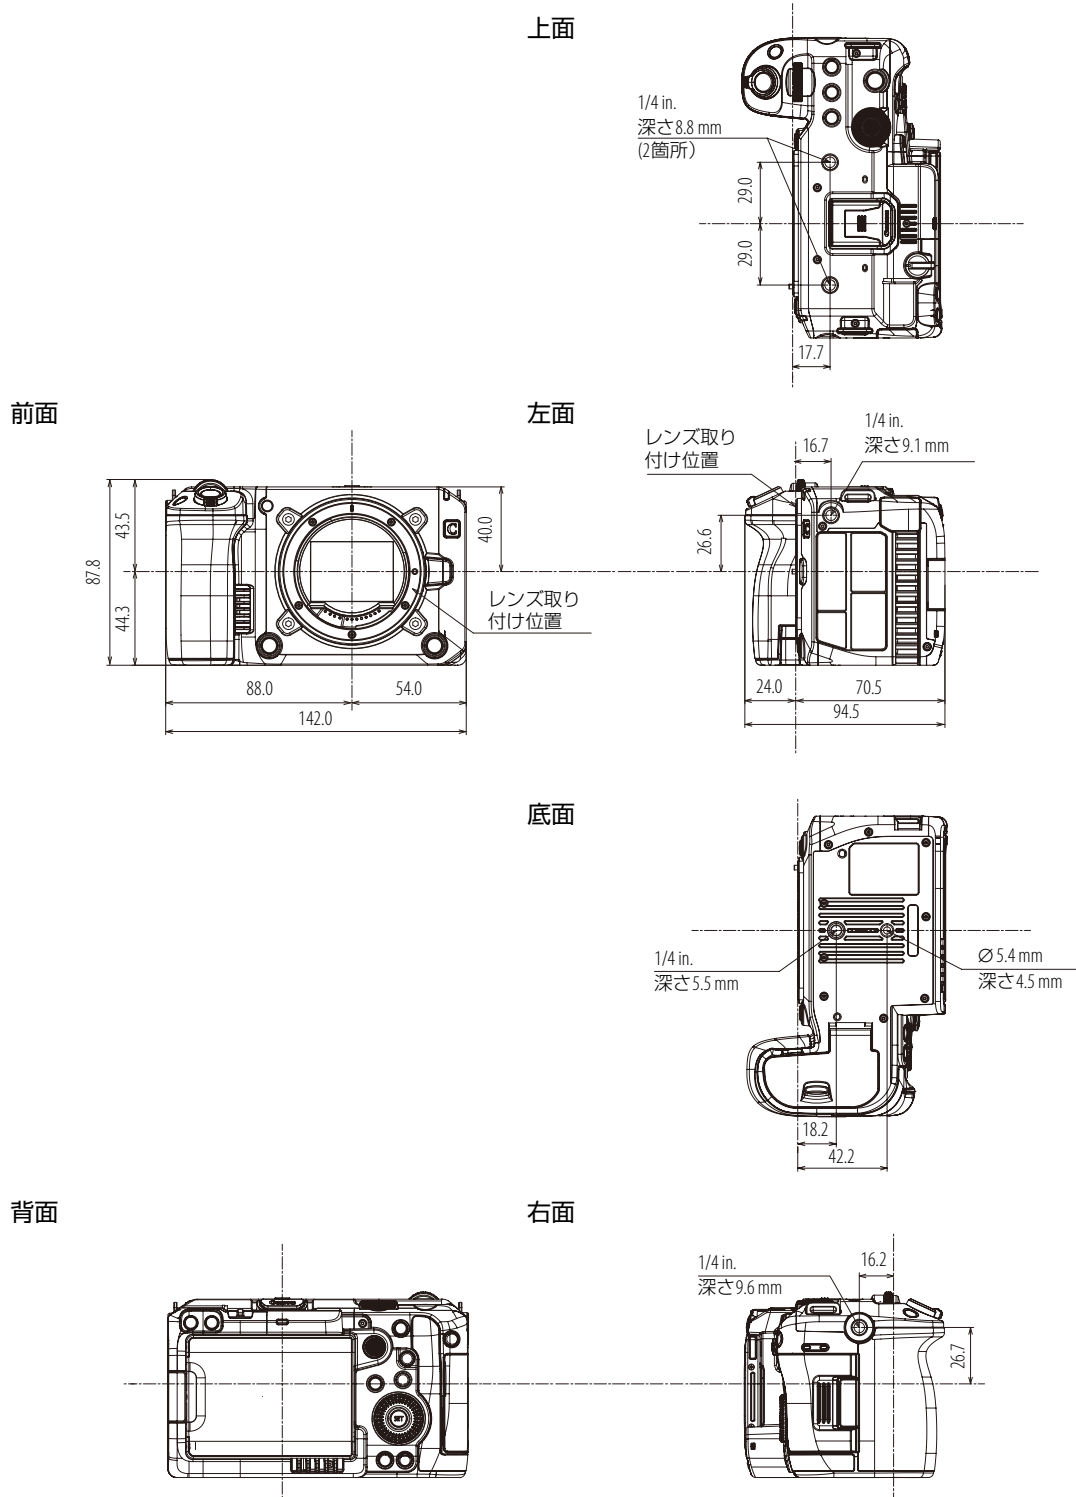

ハンドルユニット、マイクホルダー装着時

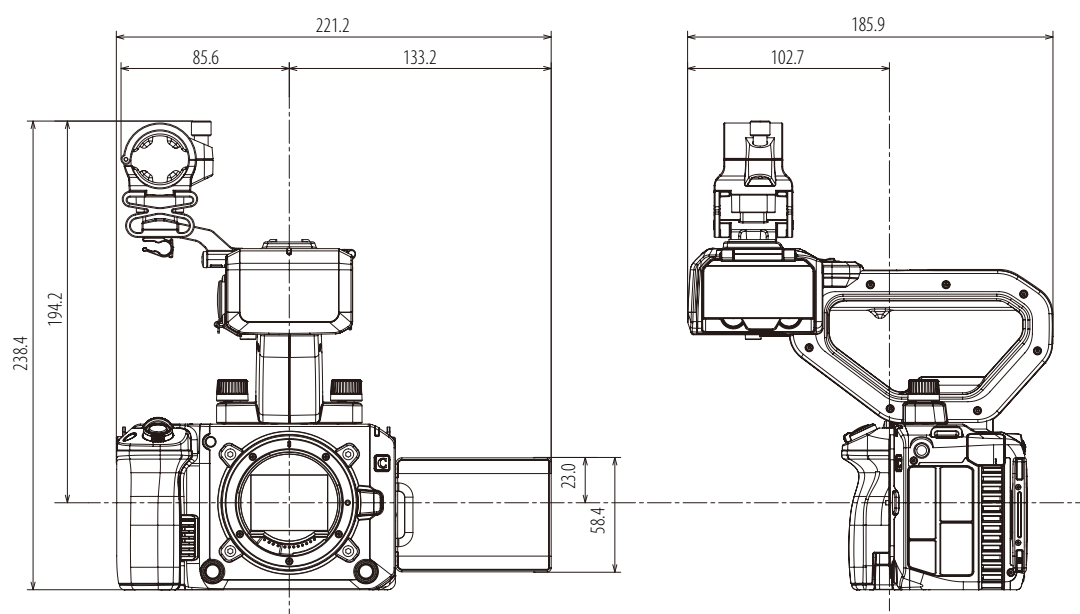

ハンドルユニット

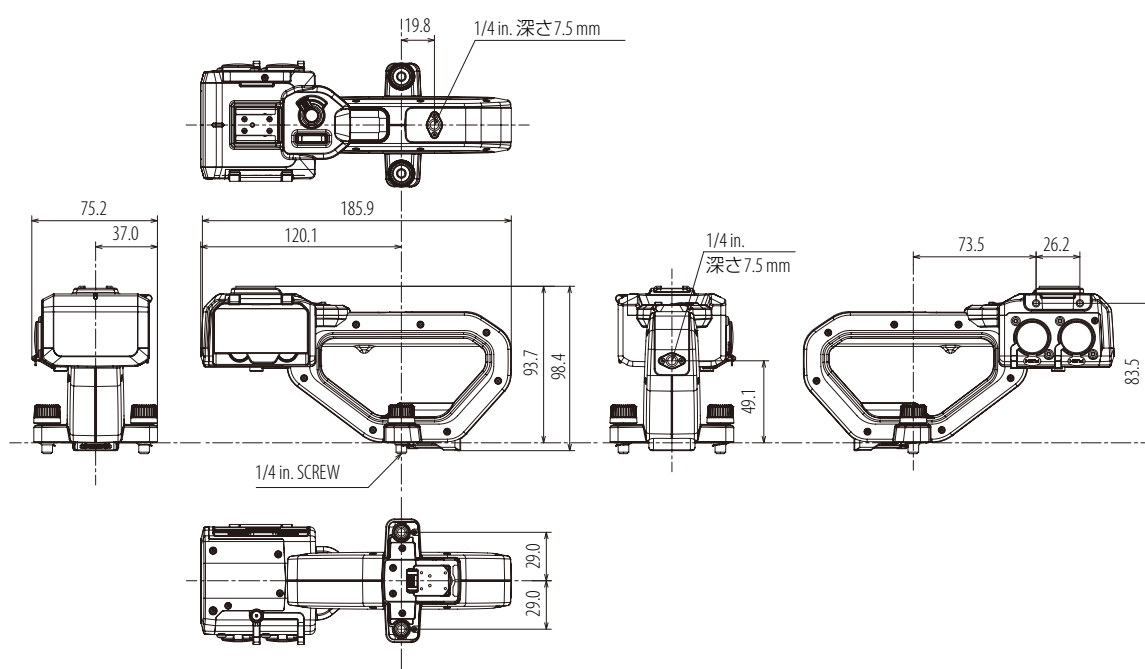

索引

あ

アイリス	80
アクセサリ	243
アクセスポイント	167
アクセスログ	239
アサインボタン	127
アナモフィックレンズ	124

い

イーサネット	168
色空間	132
色収差補正	33
インターバル記録	123
インデックス表示	143
インフラストラクチャー	167

え

エラーメッセージ	231
----------	-----

お

オーディオ形式	106
オーディオリミッター	110
オートアイリス	82
お手入れ	242
音声記録形式	105
音声出力チャンネル	160
音声を記録する	105
音声をモニターする	112
音声（スロー＆ファストモーション記録）	120

か

カード	
:カードを入れる／取り出す	38
:初期化	40
:スロットを切り換える	40
回折補正	33
解像度	64
外部機器	155
外部マイク／外部音声入力機器を接続する	107
拡大表示	89
カスタムディスプレイ	51
カスタムピクチャー	132
:プリセット	132
:Lookファイル	134
カメラアクセスポイント	167

カメラインデックス	45
カメラダイレクト設定	59
カメラモード	49
画面表示	51、146、157
カラーサンプリング	64
カラーバー	113
ガンマ	132

き

キーロック	30
機能設定（MODE）	169
吸気口	12、13
記録形式	60
記録コマンド	155
記録信号形式	60

く

クリップ番号	45
クリップファイル名	45
クリップメニュー	149
クロップ記録	69

け

ゲイン	76
結露	241

こ

コントロールリング	201
-----------	-----

さ

再生	
:撮影データを再生する	143
撮影データを操作する	149
撮影データをパソコン／スマートフォンに	
取り込む	161
撮影フレームレート	120
撮影	
:静止画を記録する	50
:動画を撮影する	49
サブ動画	66、208
三脚	14

し

シークバー	146
シーン	119
システム周波数	63
絞り値	80
シャッタースピード	73
修復	41
周辺光量補正	33
修理対応	262
出力信号形式	153
出力チャンネル	160
出力レンジ	156
仕様	245
常時記録	121
ショットマーク	116

す

水準器	36
ズーム	96
ステータス画面	205
スピーカー	13、148
スマートフォン	161
スロー & ファストモーション記録	120、218

せ

静止画	
:記録する	50
:再生する	143
:静止画番号の付けかたを選ぶ	46
接続設定 (SET)	169
接続	
:外部モニター／レコーダーを接続する	155
:ヘッドホンでモニターする	112、148
設定データ	141
ゼブラパターン	98
センサーモード	64

そ

測光方式	83
------	----

た

タイムコード	101
タイムコードを外部同期する	103
ダイレクトタッチコントロール	58
縦撮り	56
ダブルスロット記録	42
タリーランプ	49
タリー OSD	56

ち

チェックマーク	116、150
チャंक記録	71

つ

追尾	93
通信設定 (NW)	169

て

テイク	119
デジタルテレコン	96
デスクイーズ	124
テストトーン	113
手ブレ補正	95
デュアルピクセルフォーカスガイド	88
電源	

:コンセントにつないで使う	21
:バッテリーを使う	19

電源スイッチ	14
電源ランプ	13
電子ダイヤル	12、14
電子手ブレ補正 (電子IS)	95

と

動画の記録方法	42
動画形式	60
特殊記録	120
トラブルシューティング	224
取り扱い上のご注意	240
ドロップフレーム	101

な

内蔵マイク	105
-------	-----

に

ニックネーム	177
--------	-----

ね

ネットワーク

:機能	165
:機能設定	169、170
:接続状態	181
:接続設定	169、177
:通信設定	169、174

の

ノンドロップフレーム	101
------------	-----

は

排気口	10
波形モニター	114
パソコン	161
バッテリー	
:充電する	19
:本体に取り付ける／取り外す	20
ハンドルユニット	35

ひ

ピーキング	88
被写体検出機能	92
日付・時刻	24
ビットレート	60
瞳検出	92

ふ

ファームウェア	33、202
ファイル名	45
ファン	47
ファンタム電源	108
フォーカス	
:追尾	93
:被写体検出	92
:フォーカスアシスト機能	87
:マニュアルフォーカス	87
:連続AF	90
:ワンショットAF	89
:AF速度	90
フォーカスガイド	88
フォーカスブリージング補正	33
フォーカスリング	87
フォルスカラー	100
プッシュオートアイリス	81

ブラックバランス	48
フリーラン	102
フレーム記録	122
フレーム表示	55
フレームレート	64
プレ記録	121
プロキシ動画記録	67

へ

ベクトルスコープ	114
ヘッドホン端子	112

ほ

ボリュームラベル	40
ホワイトバランス	84
:色温度／色補正值 (CC) 調整	85
:プリセット設定	85
:ホワイトバランスセット	84
:AWB	85

ま

マーカー	98
マイクの感度	111
マイクホルダー	15
マイメニュー	28
マルチアクセサリシュー	36

め

メイン記録形式	60
メイン動画	42、64
メタデータ	117
メッセージ	231
メディアモード	13
メニュー	
:基本操作	26
:メニュー一覧	189

も

文字入力	29
------	----

ゆ

ユーザービット	102
ユーザーメモ	117

り

リール番号	45
リセット	200
リモートカメラコントローラー	184
リモートカメラコントロールアプリ	184
量子化ビット数	105
リレー記録	42

る

ルート証明書	177
--------	-----

れ

冷却ファン	47
レックラン	102
レックレビュー	57
レンズ	31
レンズファームウェア	33
レンズマウント	32、247

ろ

録音レベル調整	109
露出バー	82

わ

歪曲収差補正	33
--------	----

番号

2スロット記録機能	42
-----------	----

その他

+48V	108
ABB	48
AEシフト	82
AFエリア	91
AFロック	91
AUTO IRIS	81
Base ISO	76
Canon Log 2 / Canon Log 3	133
Canon アプリ	172、186
CExpressカード	37
Cinema Gamut	132
Cinema RAW Development	161
Content Transfer Professional	162、186
CVプロトコル	172
DISPレベル	55

FEC (エラー訂正)	171
Frame.io	187
FUNCボタン	59
Gamma/Color Space	132
GPS	117
HDMI OUT端子	155
HDRアシスト	158
INDEXボタン	144
INPUT端子	108
IPアドレス	176
IPストリーミング	182
IPv4	176
IPv6	179
ISO感度	76
LCDモニター	23
Look ファイル	134
Magnification	89
MEDIA ボタン	13
MIC (マイク) 端子	105
Multi-Camera Control	185
MXF	245
News Metadata	118
OKマーク	116、150
PINコード	24
RAW	60、144、153
RC-IP100 / RC-IP1000	184
RECボタン	12、49
SDカード	37
SSID	175
TCP/IPv6	179
TIME CODE端子	103
USB端子	10
User Memo	117
Vectorscope	114
WAV	121
Waveform Monitor	114
WFM	114
Wi-Fi	166
WPS	167
XCプロトコル	184
XF Utility	161
XF-AVC	60
XF-HEVC S / XF-AVC S	60

商標について

- SD、SDHC、SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- CExpress、CExpress Type BロゴはCompactFlash Associationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Apple、App Store、Final Cut Pro、iPhone、macOSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Google PlayおよびAndroidはGoogle LLCの商標です。
- IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Adobe、Camera to Cloud、Frame.ioおよびFrame.ioロゴはアメリカ合衆国およびその他の国々におけるAdobe（アドビ社）の商標または登録商標です。
- Avid、Media Composerは、米国および／またはその他の国におけるAvid Technology, Inc.またはその子会社の商標または登録商標です。
- Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。Wi-Fi CERTIFIED、WPA、WPA2、WPA3とWi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。
- カメラの設定画面と本書内で使用されている「WPS」は、Wi-Fi Protected Setupを意味しています。
- JavaScriptは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
- USB Type-C®およびUSB-C®はUSB Implementers Forumの商標です。
- DaVinci Resolve™は、Blackmagic Design Pty. Ltd.の商標です。
- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。



使用許諾について

- "This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

第三者のソフトウェアについて

第三者のソフトウェアについては、本使用説明書のダウンロードページにある、使用しているソフトウェアに関するファイルをご覧ください。

アクセサリは、キヤノン純正品のご使用をおすすめします

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリのご使用をおすすめいたします。なお、純正品以外のアクセサリの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

修理対応について

- ・ 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。
 - ・ 本製品の修理対応期間は、製品製造打切り後7年間です。なお、弊社の判断により、修理対応として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。
 - ・ 修理品をご送付の場合は、見本となる撮影データを記録した記録メディアを添付するなど、修理箇所を明確にご指示の上、十分な梱包でお送りください。
-

修理を依頼されるときは

修理についてはお買い求めの販売店、もしくはお客様相談センターにお問い合わせください。

- ・ 購入年月日、製品の型名、故障内容を明確にお伝えください。不具合内容を確認の上、修理方法をご案内いたします。
- ・ 修理品を送付される場合は十分な梱包でお送りください。

■本書の記載内容は2026年5月現在のものです

製品の仕様および外観や本書の記載内容は、改良等のため予告なく変更することがあります。
最新の使用説明書については、キヤノンのホームページなどでご確認ください。

Canon

キヤノン株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6