

Canon

*PowerShot G7X* Mark III


補足情報

日本語

© CANON INC. 2019

CT0-D230-A

## システムマップ

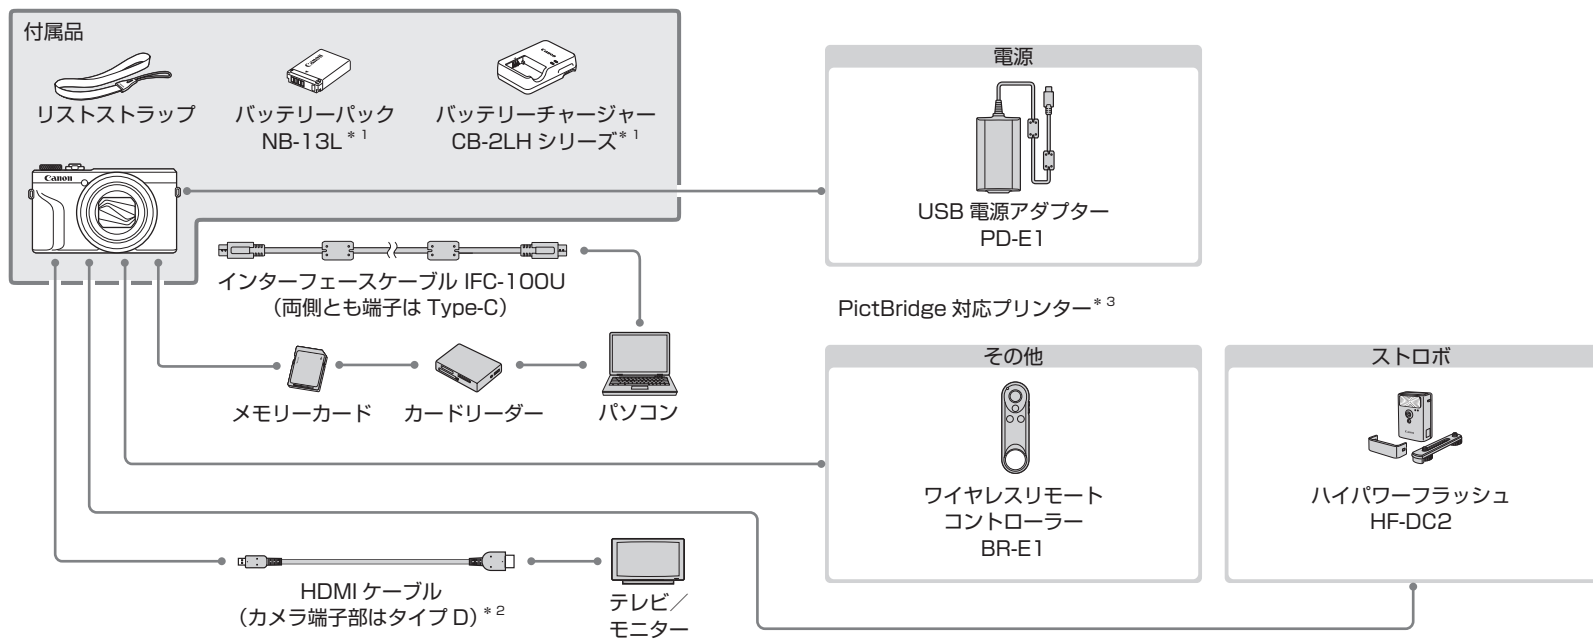

\*1 別売りも用意されています。

\*2 長さ 2.5m 以下の市販品をお使いください。

\*3 カメラとプリンターをケーブルで接続するときは、市販の USB ケーブル (カメラ側の端子は USB Type-C) で接続してください。

## 主な仕様


### 撮像素子

イメージサイズ ..... 1.0 型  
カメラ部有効画素数  
(画像処理により画素が減少することがある) ..... 約 2010 万画素  
総画素数 ..... 約 2090 万画素

### レンズ

焦点距離 (35mm 判換算値) ..... 8.8 - 36.8 mm  
(24 - 100 mm)  
ズーム倍率 ..... 4.2 倍  
ステップズーム ..... 24、28、35、50、85、100 mm

撮影距離 (レンズ先端からの距離)

撮影モード	フォーカスゾーン	もっとも広角側 (W) にしたとき	もっとも望遠側 (T) にしたとき
AUTO*	-	5 cm - ∞	40 cm - ∞
上記以外		5 cm - ∞	40 cm - ∞
		5 - 50 cm	-

\* マニュアルフォーカス設定時と同じ

### シャッター

#### シャッタースピード

撮影モード：AUTO 時 (自動設定)  
最長 Tv ..... 1 秒  
最短 Tv ..... 1/2000 秒  
全撮影モードをあわせた範囲  
最長 Tv ..... 30 秒  
最短 Tv ..... 1/25600 秒  
設定できる Tv 値 (秒)  
対象撮影モード ..... M モード / Tv モード / 動画マニュアル露出

### 絞り

#### F 値

Wide 端 ..... 1.8 - 11  
Tele 端 ..... 2.8 - 11

## ストロボ制御

### 内蔵ストロボ

ストロボ調光範囲 (Wide 端)	
最短 .....	約 50 cm
最長 .....	約 7.5 m
ストロボ調光範囲 (Tele 端)	
最短 .....	約 40 cm
最長 .....	約 5.0 m

## モニター

### モニター

形式 .....	TFT カラー液晶
画面サイズ .....	3.0 型
ドット数 .....	約 104 万ドット

## 撮影関係

### デジタルズーム

倍率 .....	約 4 倍
光学ズームとあわせた最大倍率 .....	約 17 倍
焦点距離 (Tele 端、35mm 判換算値) .....	約 400 mm 相当
プロGRESSIVEファインズーム (記録画素数 L) .....	約 8.4 倍

### 連続撮影

#### 撮影速度\*

##### ワンショット AF 時

高速連続撮影速度 .....	最高：約 20.0 コマ / 秒
低速連続撮影速度 .....	最高：約 3.0 コマ / 秒

##### サーボ AF 時

高速連続撮影速度 .....	最高：約 8.3 コマ / 秒
低速連続撮影速度 .....	最高：約 3.0 コマ / 秒

##### RAW パーストモード

連続撮影速度 .....	最高：約 30.0 コマ / 秒
--------------	------------------

\* 連続撮影速度は次の条件で低下することがあります。  
Tv 値 / Av 値 / 被写体条件 / 撮影環境 / ストロボ使用

## 記録関係

ファイルフォーマット .....

DCF 準拠、DPOF 対応 (Version 1.1)

### データタイプ

#### 静止画

記録形式 .....	Exif 2.31 (DCF 2.0)
画像 (RAW は 12bit A/D 変換) .....	JPEG / RAW (CR3 キヤノン独自： 14bit)

#### 動画

記録形式 .....	MP4
映像 .....	MPEG-4 AVC/H.264
音声 .....	MPEG-4 AAC-LC (stereo)

### 記録画素数・撮影可能枚数

#### 静止画

32GB UHS-I (UHS スピードクラス 3) のカード使用時
L Fine 約 4535 枚
RAW 約 1355 枚

## 電源

バッテリーパック	NB-13L
静止画撮影枚数 (CIPA 準拠: 常温 23°C)	
モニター表示時	約 235 枚
静止画撮影枚数 (エコモード時)	
モニター表示時	約 320 枚
動画撮影時間 (CIPA 準拠: 常温 23°C)	
モニター表示時	約 55 分
動画撮影時間 (連続撮影時) *	
モニター表示時	約 90 分
* 以下の条件にて繰り返し撮影したときの合計時間 AUTO モードの初期状態、ズームなどの操作はなし、一度に撮影できる時間に達して自動停止 ／再開	
再生時間 (静止画をスライドショーで 再生したときの時間)	約 5 時間

## インターフェース

有線	
デジタル端子	USB Type-C
HDMI 出力端子	Type D
無線	
Bluetooth	
準拠規格	Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy 技術)
Wi-Fi	
準拠規格	IEEE802.11n/g/b
送信周波数	
周波数帯	2.4 GHz
チャンネル	1-11ch

## セキュリティ

インフラストラクチャーモード	WPA2-PSK (AES/TKIP)、 WPA-PSK (AES/TKIP)、WEP * Wi-Fi Protected Setup 準拠
カメラアクセスポイントモード	WPA2-PSK (AES)

## 動作環境

温度.....最低：0°C、最高：40°C

## 大きさ (CIPA 準拠)

W.....	約 105.0 mm
H.....	約 60.9 mm
D.....	約 41.4 mm

## 質量 (CIPA 準拠)

バッテリーパック・メモリーカード含む	約 304 g
本体のみ	約 280 g

## バッテリーパック NB-13L

形式.....	充電式リチウムイオン電池
公称電圧.....	DC 3.6 V
容量.....	1250 mAh
使用可能温度.....	0℃ ~ +40℃

## バッテリーチャージャー CB-2LH

充電可能電池.....	バッテリーパック NB-13L
充電時間.....	約 2 時間 10 分 (常温時)
定格入力.....	AC 100 ~ 240 V (50/60 Hz)
定格出力.....	DC 4.2 V/0.7 A
使用可能温度.....	+ 5℃ ~ + 40℃

- 記載データはすべて当社試験基準、または CIPA 試験基準／ガイドラインによります。