

Canon

imageCLASS
LBP330 Series

Setup Guide

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

En

Ko

Th

Vi

Ms

1 Important Safety Instructions

Be sure to read these instructions before using the machine.


2 Setup Guide (this document)

3 User's Guide

This section explains all the ways this machine can be used.

Security Information

This section describes the security settings.



<https://oip.manual.canon/>

En


Ko

Th

Vi


Ms

1 Checking the Items Included

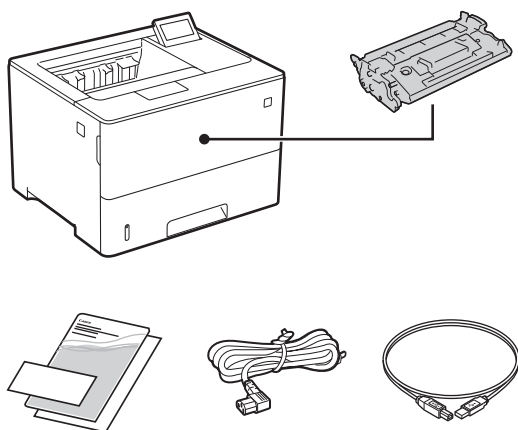

2 Removing the Packing Material

1. Install the machine in the location where it will be used.






Provide a space of 100 mm or more around the machine.


2. Remove all the packing material.


Remove all tapes. 


3 Loading Paper

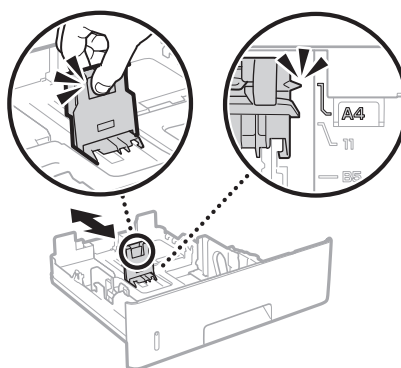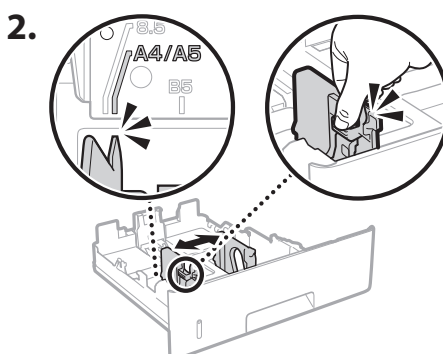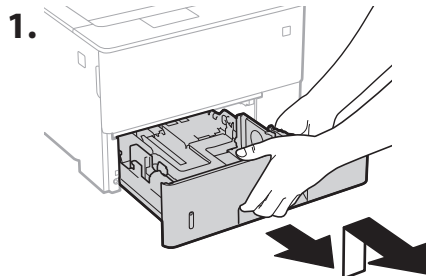

- 3.

Ensure that the amount of paper loaded is not above this line 



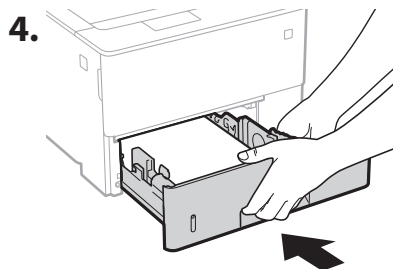

4 Installing the Optional Product

➔ If you are not using optional product, proceed to step 5.





Before Installing the Optional Product

When installing the optional product after the machine has been installed, perform the following before starting work:

1. Shut down the machine and your computer.
2. Unplug the machine from the mains power outlet.
3. Disconnect all cords and cables from the machine.

Paper Feeder

1. Install the paper feeder in the location where it will be used.

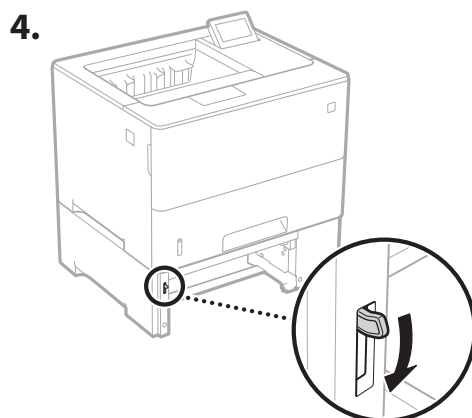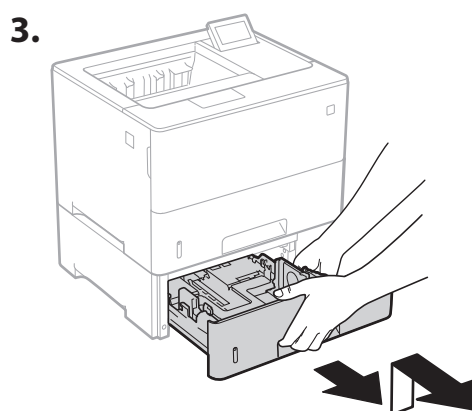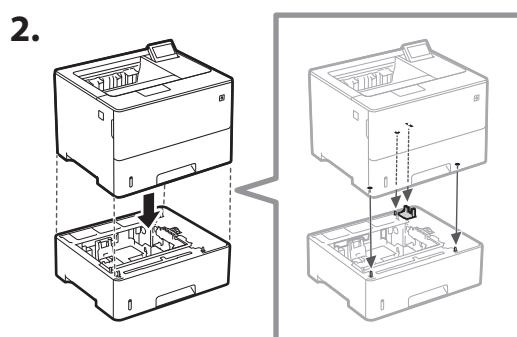

En

Ko

Th

Vi

Ms

En


Ko

Th

Vi

Ms


5.

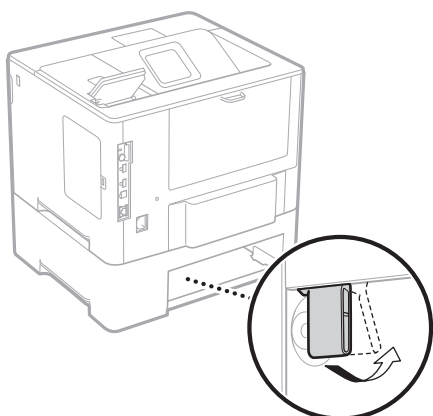


- You can stack up to three paper feeders.




6.

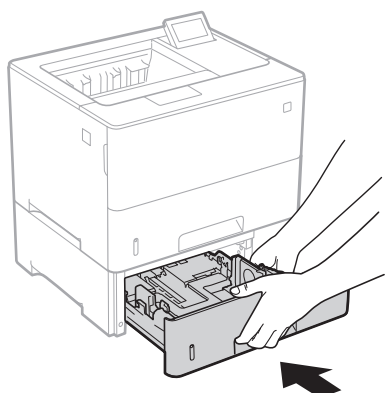

7.

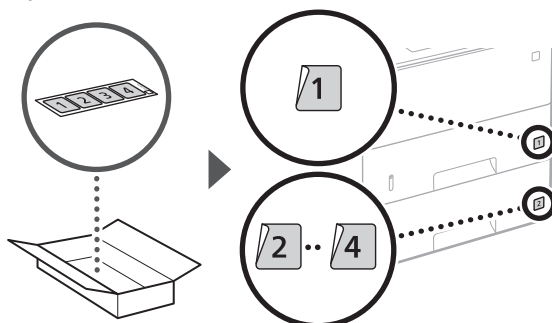


5 Connecting the Power Cord

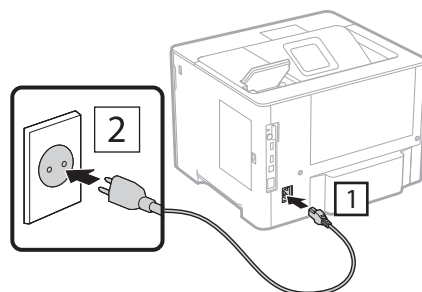

6 Specifying the Basic Settings

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide starts up on the control panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.

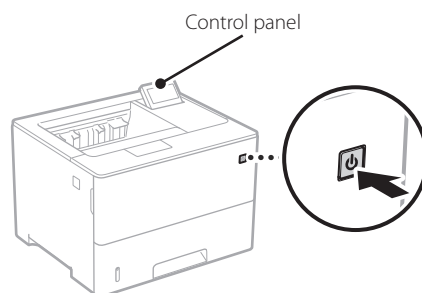

1. Select the language.

2. Select the time zone.

3. Set the current date/time.

7 Specifying the Security Settings

Set an Administrator password to increase machine security.

* Do not forget your PIN.

1. Check the message and press .

2. Select <Yes>.

To continue without setting a password, select <No> and proceed to "Specifying the Network Settings".

3. Enter a password and select <Apply>.

Enter the same password again and select <Apply>.

4. Check the message and press .


8 Specifying the Network Settings

Specify the settings for connecting the machine to a network. Before proceeding, check that the computer and router are correctly connected to the network.

Wired LAN

1. Select <Wired LAN>.

2. Connect the LAN cable.

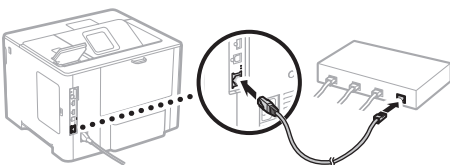

Wait a few minutes while the machine's IP address is automatically set.

Wireless LAN

The example described in this document is for the <SSID Settings>. See the User's Guide for information on other configuration procedures.

1. Check the router's "SSID"* and "Network key".



*: SSID is the name used to identify the wireless LAN router. This may be listed as the access point name or network name.

2. Select <Wireless LAN>.

3. Check the message and press .

4. Select <SSID Settings>.

5. Select <Select Access Point>.

6. Select the router with the matching SSID.

If the <Apply settings of IEEE 802.1X Settings to the connection?> message appears, select <Yes> and proceed to step 8 below.

7. Enter the network key you checked above and select <Apply>.

8. Select <Yes>.

Once a connection is established, the home screen appears.

En

Ko

Th

Vi

Ms

Installing the Software/ Drivers

En

Ko

Th

Vi

Ms

Visit the URL below and download them from the Canon website for your country/region.

<https://global.canon/en/support/>



Example: LBP335x download

This completes the setup of this machine.

Scan the following QR code to view the online manual for how to use the machine.



Canon

imageCLASS
LBP335x
LBP334x

설정 가이드

- 본 가이드를 다 읽은 후에는 향후 참조할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오.
- 본 가이드의 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.

En

Ko

Th

Vi

Ms

1 중요 안전 지침

본 기기를 사용하기 전에 반드시 다음 지침을 읽으십시오.


2 설정 가이드 (본 문서)

3 사용자 안내서

이 섹션에서는 본 기기를 이용할 수 있는 모든 방법을 설명합니다.

보안 정보

이 섹션에서는 보안 설정을 설명합니다.



<https://oip.manual.canon/>

En


Ko

Th

Vi

Ms


1 포함된 항목 확인

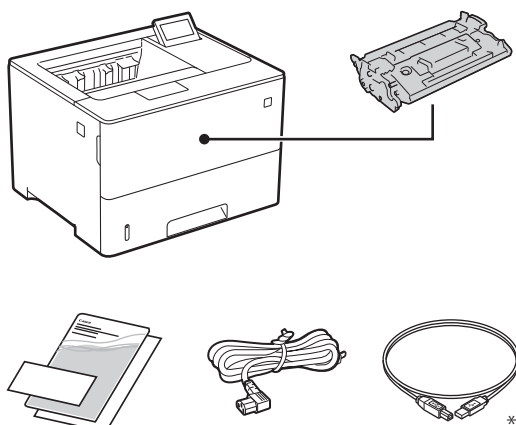

* 일부 모델에는 포함되지 않을 수 있습니다.

2 포장재 제거

1. 사용할 위치에 기기를 설치합니다.






기기 주위에 100mm 이상의 공간을 확보합니다.

2. 포장재를 모두 제거합니다.


테이프를 모두 제거합니다.





3 용지 적재

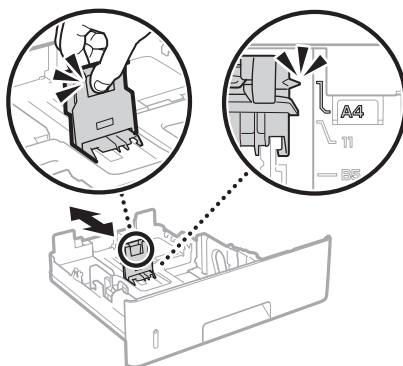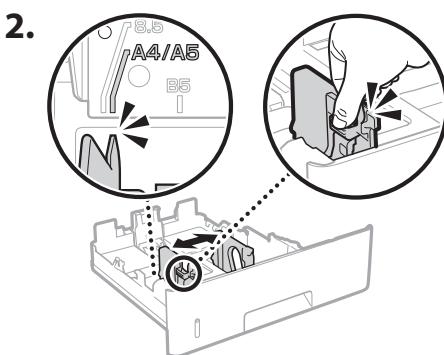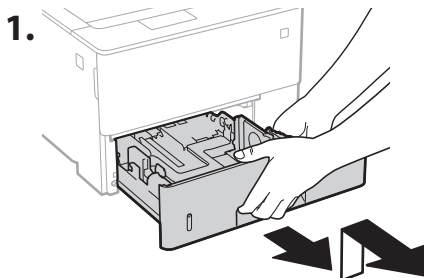

3.

적재된 용지의 양이 이 선 위로 올라가지 않도록 해야 합니다

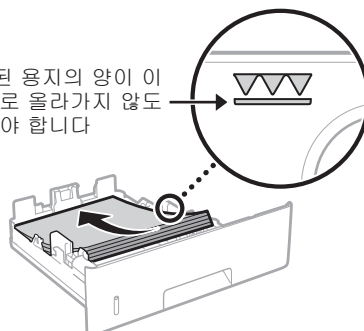

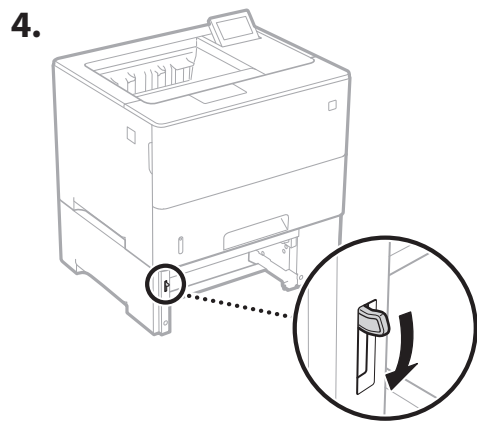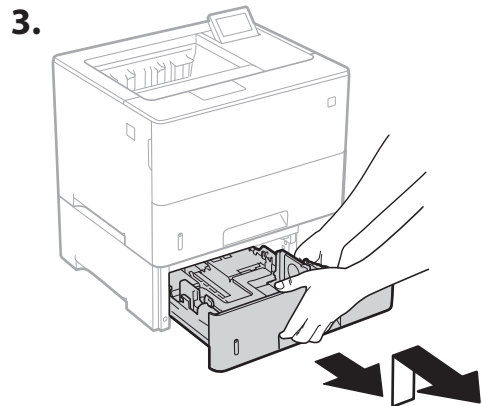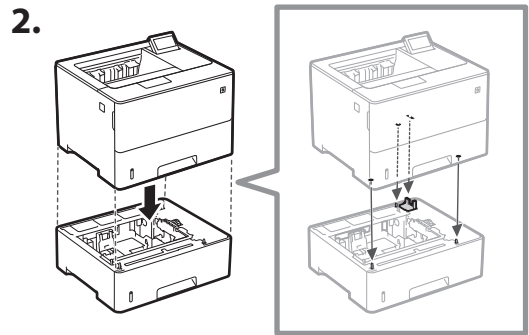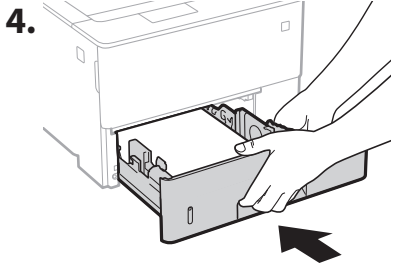

En

Ko

Th

Vi

Ms

4 옵션 제품 설치

➔ 옵션 제품을 사용하지 않는 경우 5 단계로 진행합니다.


옵션 제품을 설치하기 전

기기를 설치한 후 옵션 제품을 설치할 때는 작업을 시작하기 전에 다음을 수행합니다 :

1. 기기와 컴퓨터를 종료합니다 .
2. 주전원 콘센트에서 기기의 플러그를 뽑습니다 .
3. 코드와 케이블을 기기에서 모두 분리합니다 .

용지 피더

1. 사용할 위치에 용지 피더를 설치합니다 .



En


Ko

Th


Vi

Ms


5.

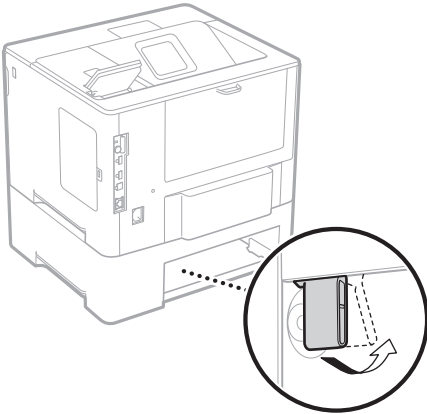


- 용지 피더를 최대 3 개까지 쌓아둘 수 있습니다 .

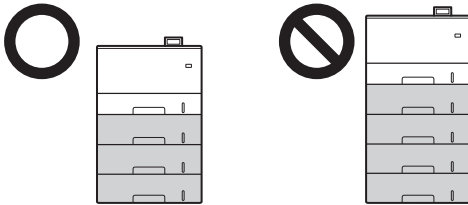


6.

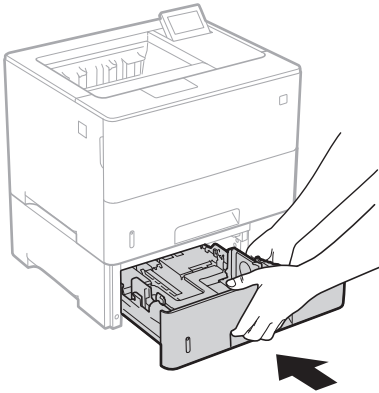

7.

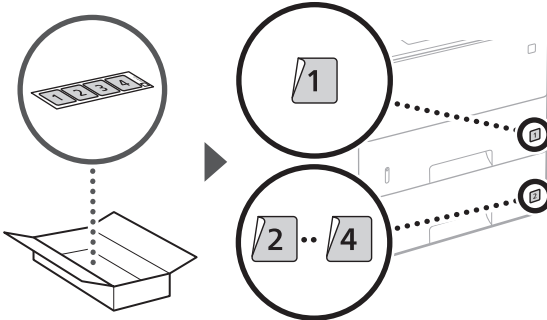


5 전원 코드 연결

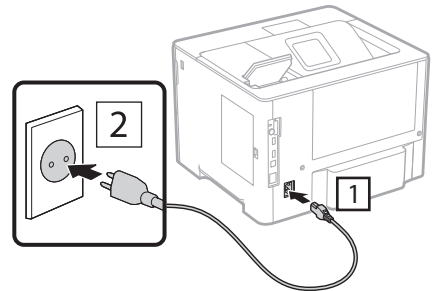

6 기본 설정 지정

기기를 처음 켜면 조작 패널에서 설정 가이드가 시작됩니다 . 화면 지침에 따라 최초 기기 설정을 수행합니다 .

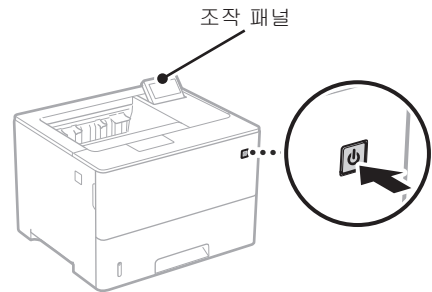

1. 언어를 선택합니다 .
2. 표준 시간대를 선택합니다 .
3. 현재 날짜 / 시간을 설정합니다 .

7 보안 설정 지정

관리자 비밀번호를 설정하여 기기 보안을 강화합니다.

* PIN을 잊지 마십시오.

1. 메시지를 확인하고 **OK**를 누릅니다.

2. <예>를 선택합니다.

비밀번호를 설정하지 않고 계속하려면 <아니요>를 선택하고 "네트워크 설정 지정"으로 진행합니다.

3. 비밀번호를 입력하고 <확정>을 선택합니다.

동일한 비밀번호를 다시 입력하고 <확정>을 선택합니다.

4. 메시지를 확인하고 **OK**를 누릅니다.


8 네트워크 설정 지정

기기를 네트워크에 연결하기 위한 설정을 지정합니다. 계속하기 전에 컴퓨터와 라우터가 네트워크에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

유선랜

1. <유선랜>을 선택합니다.

2. 랜 케이블을 연결합니다.

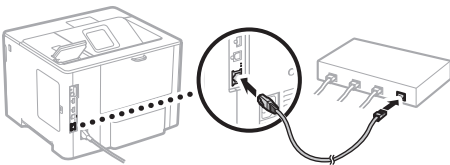


기기의 IP 주소가 자동으로 설정되는 동안 몇 분 정도 기다립니다.

무선랜

이 문서에서 설명하는 예는 <SSID 설정>입니다. 기타 구성 절차에 대한 자세한 내용은 사용자 안내서를 참조하십시오.

1. 라우터의 "SSID"*와 "네트워크 키"를 확인합니다.

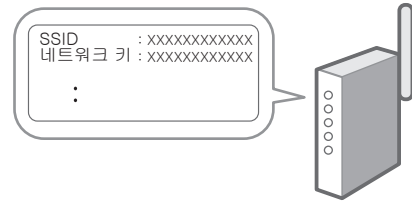

*: SSID는 무선 LAN 라우터를 식별하는 데 사용되는 이름입니다. 이것은 액세스 포인트 이름 또는 네트워크 이름으로 나열될 수 있습니다.

2. <무선랜>을 선택합니다.

3. 메시지를 확인하고 **OK**를 누릅니다.

4. <SSID 설정>을 선택합니다.

5. <액세스 포인트 선택>을 선택합니다.

6. SSID가 일치하는 라우터를 선택합니다.

<IEEE 802.1X 설정의 설정값이 적용됩니다. 좋습니다까?> 메시지가 나타나면 <예>를 선택하고 아래 8 단계로 진행합니다.

7. 위에서 확인한 네트워크 키를 입력하고 <확정>을 선택합니다.

8. <예>를 선택합니다.

연결이 설정되면 홈 화면이 나타납니다.

En

Ko

Th

Vi

Ms

En

9 소프트웨어 / 드라이버 설치

Ko

아래 URL 을 방문하여 해당 국가 / 지역의 Canon 웹사이트에서 다운로드하십시오 .

<https://global.canon/en/support/>

Th



예 : LBP335x 다운로드

Vi

이것으로 본 기기의 설정이 완료되었습니다 .

Ms

기기 사용 방법에 대한 온라인 설명서를 보려면 다음 QR 코드를 스캔하십시오 .



Canon


imageCLASS LBP330 Series

คู่มือการตั้งค่า

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้ก่อนใช้
งานเครื่อง

2 คู่มือการตั้งค่า (เอกสารนี้)

3 คู่มือการใช้งาน
ส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้งานเครื่องนี้ทั้งหมด
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
ส่วนนี้อธิบายการตั้งค่าความปลอดภัย



<https://oip.manual.canon/>

- หลังจากที่คุณอ่านคู่มือนี้เสร็จแล้ว ให้จัดเก็บไว้ในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
- ข้อมูลในคู่มือนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

En

Ko

Th

Vi

Ms

En


Ko

Th

Vi


Ms

1 การตรวจสอบรายการสิ่งที่ใส่ไว้

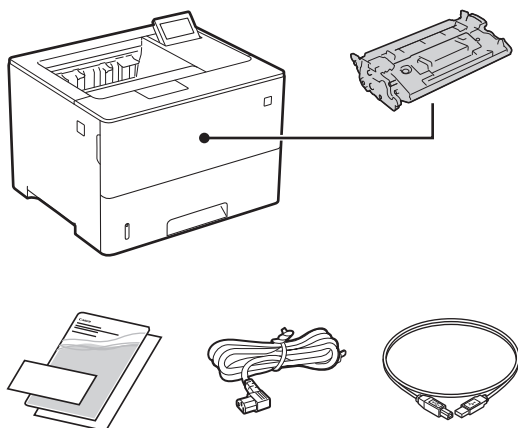

2 การนำวัสดุหีบห่อออก

1. ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่จะใช้งาน






จัดให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องอย่างน้อย 100 มม.

2. นำวัสดุหีบห่อทั้งหมดออก


ดึงเทปทั้งหมดออก 


3 การโหลดกระดาษ

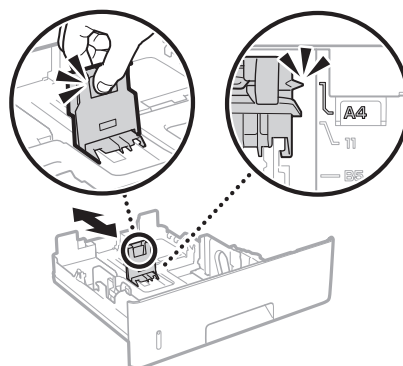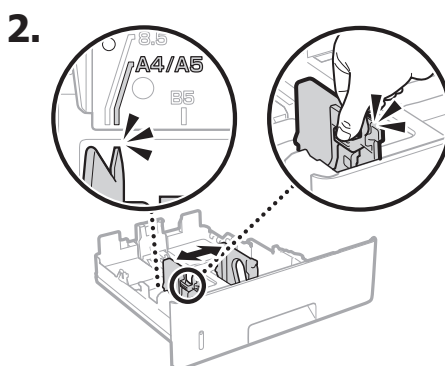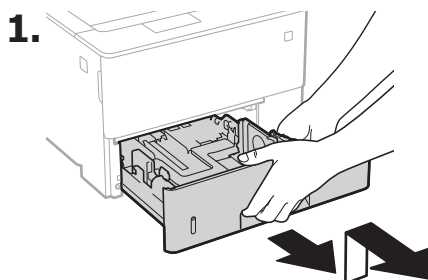

3.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ปริมาณกระดาษที่ใส่ไม่
เกินเส้นนี้

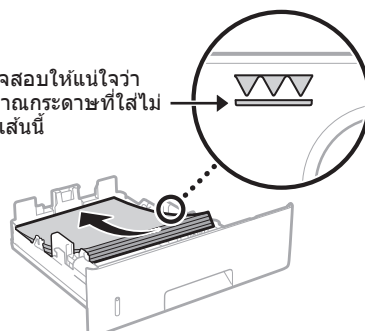

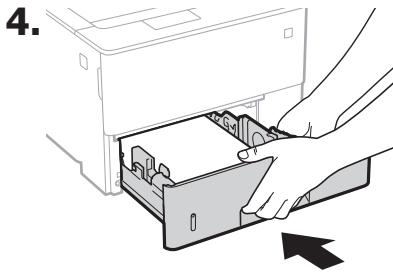

4 การติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม

➔ หากคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริม ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 5


ก่อนติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม

เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริมหลังจากที่มีการติดตั้งเครื่องแล้ว ให้ปฏิบัติตามต่อไปนี้นำก่อนเริ่มงาน:


1. ปิดเครื่องและคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ถอดปลั๊กไฟเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก
3. ปลดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออกจากเครื่อง

ถอดป้อนกระดาษ


1. ติดตั้งถาดป้อนกระดาษในบริเวณที่จะใช้งาน




2.

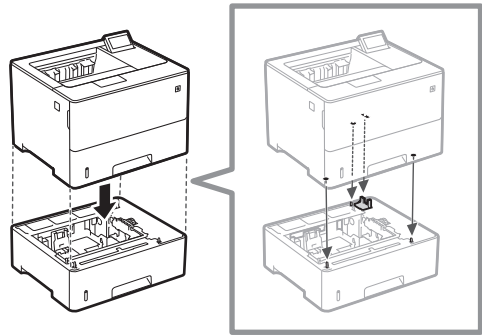

3.

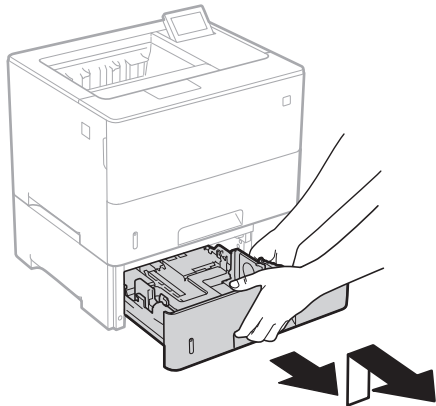

4.

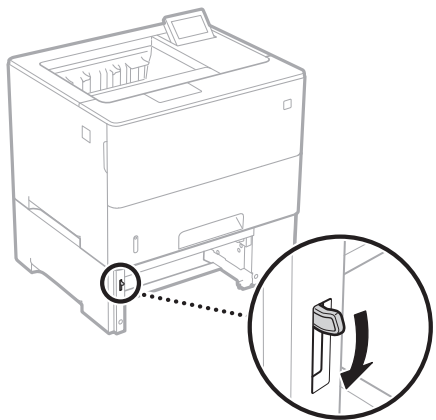

En

Ko

Th

Vi

Ms

En


Ko

Th

Vi

Ms


5.

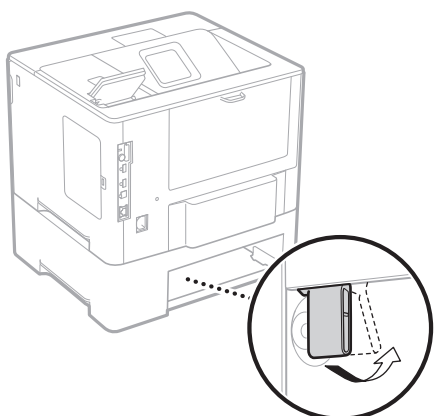


• คุณสามารถซ่อนถาดป้องกันกระดาษได้ถึงสามชั้น




6.

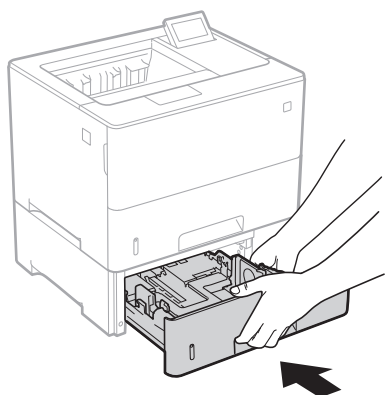

7.

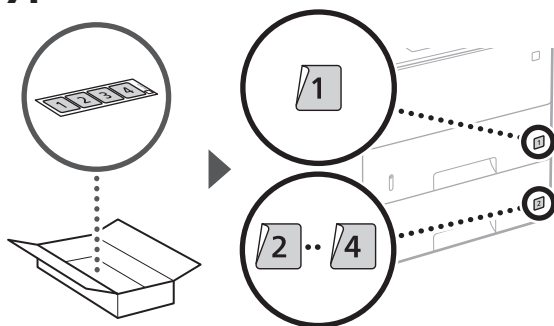


5 การเสียบสายไฟ

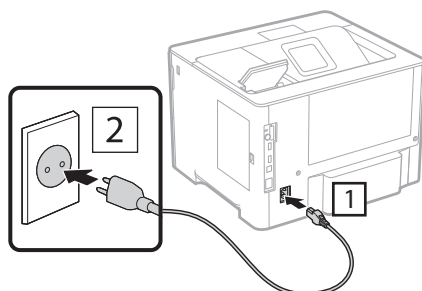

6 การระบุการตั้งค่าพื้นฐาน

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก คู่มือการตั้งค่าจะเริ่มต้นขึ้นบนแผงควบคุม ดำเนินการตั้งค่าเครื่องเบื้องต้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

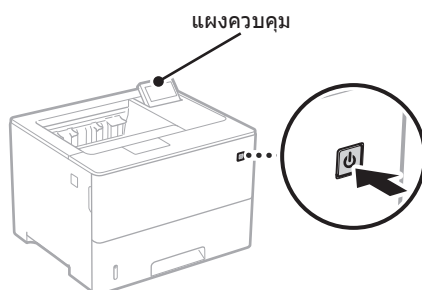

1. เลือกภาษา

2. เลือกเขตเวลา

3. ตั้งค่าวันที่/เวลาปัจจุบัน

7 การระบุการตั้งค่าความปลอดภัย

ตั้งค่าน์รหัสผ่านผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเครื่อง

* อย่าลืม PIN ของคุณ

1. ตรวจสอบข้อความและกด

2. เลือก <ใช่>

ในการดำเนินการต่อไปโดยไม่ตั้งค่าน์รหัสผ่าน ให้เลือก <ไม่> และไปยัง "การระบุการตั้งค่าเครือข่าย"

3. ป้อนรหัสผ่านและเลือก <นำไปใช้>

ป้อนรหัสผ่านเดียวกันอีกครั้งและเลือก <นำไปใช้>

4. ตรวจสอบข้อความและกด


8 การระบุการตั้งค่าเครือข่าย

ระบุการตั้งค่าในการเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย ก่อนดำเนินการต่อ ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง

LAN แบบมีสาย

1. เลือก <LAN แบบมีสาย>

2. เชื่อมต่อสาย LAN

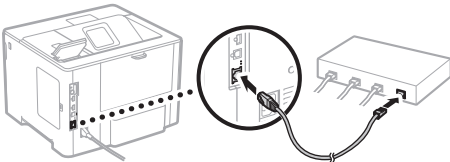

รอสักครู่ขณะตั้งค่าที่อยู่ IP ของเครื่องโดยอัตโนมัติ

LAN ไร้สาย

ตัวอย่างที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ใช้สำหรับ <การตั้งค่า SSID> ดูคู่มือการใช้งานสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนดค่าอื่นๆ

1. ตรวจสอบ "SSID"* และ "คีย์เครือข่าย" ของเราเตอร์



*: SSID คือชื่อที่ใช้ในการระบุเราเตอร์ LAN ไร้สาย ซึ่งอาจถูกระบุเป็นชื่อจุดเข้าใช้งานหรือชื่อเครือข่าย

2. เลือก <LAN ไร้สาย>

3. ตรวจสอบข้อความและกด

4. เลือก <การตั้งค่า SSID>

5. เลือก <เลือกจัดการเข้าถึง>

6. เลือกเราเตอร์ที่มี SSID ตรงกัน

หากข้อความ <ใช้ค่าของการตั้งค่า IEEE 802.1X กับ การเชื่อมต่อหรือไม่> ปรากฏขึ้น ให้เลือก <ใช่> ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 8 ด้านล่าง

7. ป้อนคีย์เครือข่ายที่คุณตรวจสอบไปข้างต้น และเลือก <นำไปใช้>

8. เลือก <ใช่>

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น

En

Ko

Th

Vi

Ms

9

การติดตั้งซอฟต์แวร์/
ไดรเวอร์

En

Ko

Th

Vi

Ms

กรุณาเข้าไปที่ URL ด้านล่าง และดาวน์โหลดไฟล์จาก
เว็บไซต์แคนนอนสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
<https://global.canon/en/support/>

ดาวน์โหลด XXXXXXXX



ตัวอย่าง: ดาวน์โหลด LBP335x

การดำเนินการนี้จะทำให้การตั้งค่าเครื่องนี้เสร็จสมบูรณ์

สแกนคิวอาร์โค้ดต่อไปนี้อเพื่อดูคู่มือออนไลน์
สำหรับวิธีการใช้งานเครื่อง



Canon

imageCLASS LBP330 Series

Hướng Dẫn Cài Đặt

1 Các Chỉ dẫn An toàn Quan trọng

Chắc chắn đã đọc các chỉ dẫn này trước khi sử dụng máy.


2 Hướng Dẫn Cài Đặt (tài liệu này)

3 Hướng dẫn người dùng

Phần này giải thích tất cả các cách mà máy có thể được sử dụng.

Thông tin An ninh

Phần này mô tả các thiết lập bảo mật.



<https://oip.manual.canon/>

- Sau khi bạn đọc xong hướng dẫn này, hãy cất giữ ở nơi an toàn để tham khảo sau này.
- Thông tin trong hướng dẫn này có thể được thay đổi mà không cần thông báo.

En

Ko

Th

Vi

Ms

En


Ko

Th

Vi


Ms

1 Kiểm tra các Mục Đi Kèm

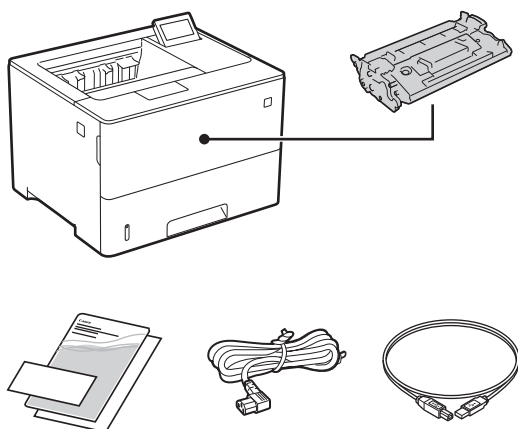

2 Tháo Vật Liệu Đóng Gói

1. Lắp máy vào vị trí cần sử dụng.






Tạo không gian thông thoáng cách máy từ 100 mm trở lên.

2. Loại bỏ tất cả vật liệu đóng gói.


Tháo tất cả băng keo. 





3 Nạp giấy

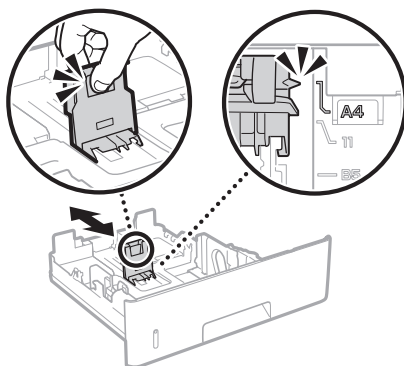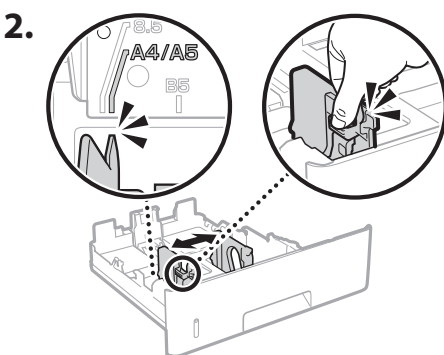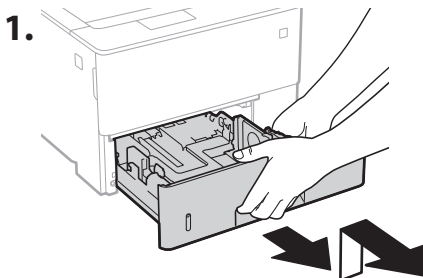

3.

Đảm bảo rằng lượng giấy được nạp không vượt quá vạch này

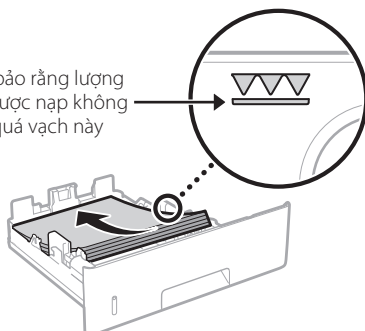

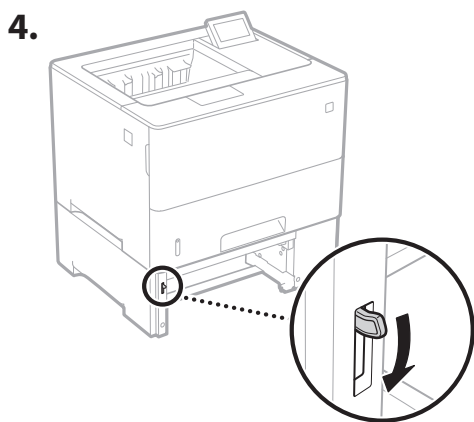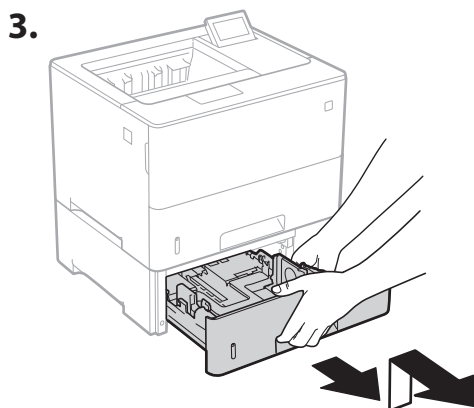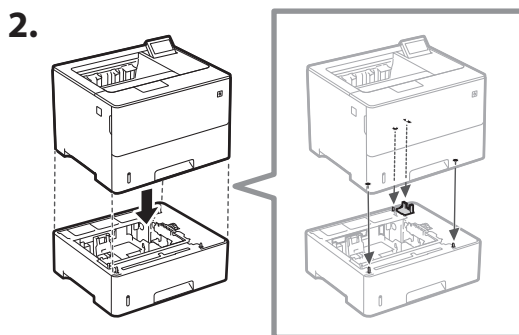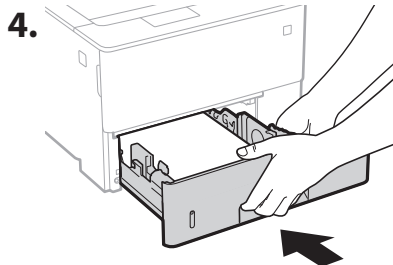

4 Cài đặt Sản Phẩm Tùy Chọn

➔ Nếu bạn không sử dụng sản phẩm tùy chọn, hãy chuyển sang bước 5.


Trước Khi Cài Đặt Sản Phẩm Tùy Chọn

Khi cài đặt sản phẩm tùy chọn sau khi cài đặt máy, hãy thực hiện những điều sau trước khi bắt đầu công việc:

1. Tắt máy và máy tính của bạn.
2. Rút phích cắm của máy khỏi ổ cắm điện chính.
3. Rút tất cả dây và cáp ra khỏi máy.

Khay Nạp Giấy

1. Lắp khay nạp giấy vào vị trí cần sử dụng.



En

Ko

Th

Vi

Ms

En


Ko

Th

Vi

Ms


5.

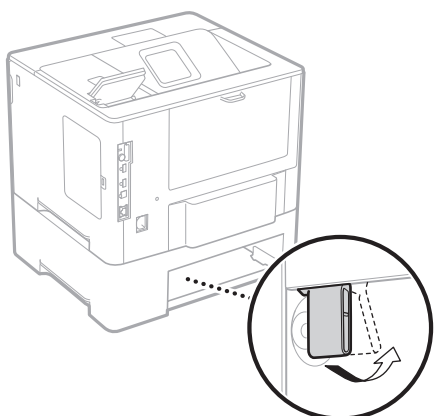


- Bạn có thể xếp chồng tối đa ba khay nạp giấy.




6.

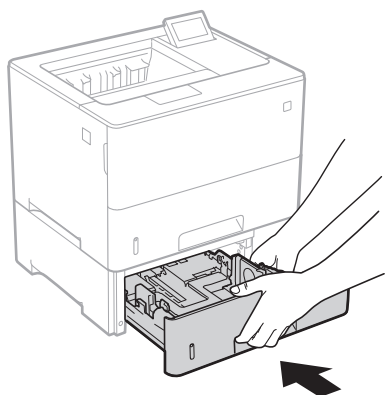

7.

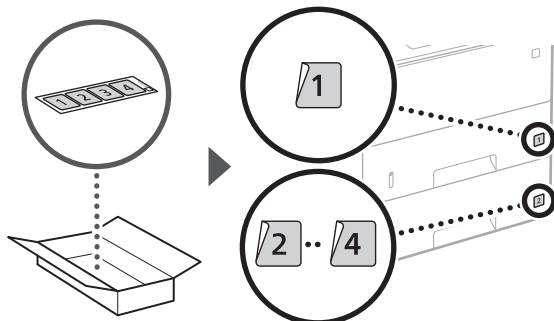


5 Đang kết nối Dây Nguồn

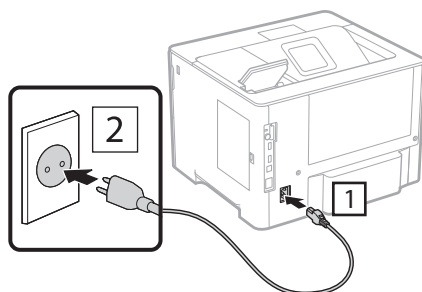

6 Đang chỉ định Cài Đặt Cơ Bản

Khi bạn bật máy lần đầu tiên, Hướng Dẫn Cài Đặt sẽ cùng khởi động trên bảng điều khiển. Thực hiện thiết lập máy ban đầu bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

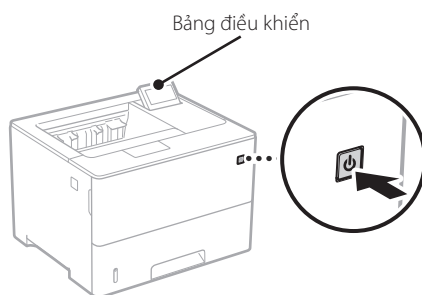

1. Chọn ngôn ngữ.
2. Chọn múi giờ.
3. Cài đặt ngày tháng/giờ hiện tại.

7 Đang chỉ định Cài Đặt Bảo Mật

Đặt mật khẩu Quản trị viên để tăng tính bảo mật cho máy.

* Hãy ghi nhớ mã PIN của bạn

1. Kiểm tra thông báo và nhấn .

2. Chọn <Có>.

Để tiếp tục mà không cần đặt mật khẩu, hãy chọn <Không> và tiếp tục "Đang chỉ định Cài Đặt Mạng".

3. Nhập mật mã và chọn <Áp Dụng>.

Nhập lại cùng một mật khẩu và chọn <Áp Dụng>.

4. Kiểm tra thông báo và nhấn .


8 Đang chỉ định Cài Đặt Mạng

Chỉ định các cài đặt kết nối máy tới mạng. Trước khi tiếp tục, hãy kiểm tra xem máy tính và bộ định tuyến đã được kết nối mạng đúng cách chưa.

Mạng LAN Có Dây

1. Chọn <Mạng LAN Có Dây>.

2. Kết nối cáp LAN.

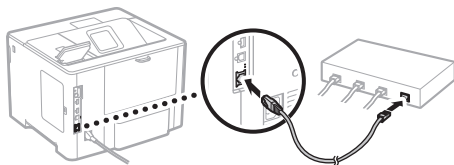


Chờ một vài phút trong khi địa chỉ IP của máy được đặt tự động.

Mạng LAN Không Dây

Ví dụ được mô tả trong tài liệu này là dành cho <Cài Đặt SSID>. Xem Hướng Dẫn Người Dùng để biết thông tin về quy trình của các cấu hình khác.

1. Kiểm tra "SSID"* và "Mã Khóa Mạng" của bộ định tuyến.

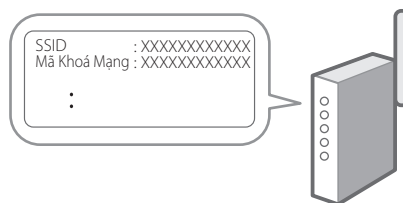

*: SSID là tên được sử dụng để xác định bộ định tuyến mạng LAN không dây. Nó có thể được liệt kê là tên điểm truy cập hoặc tên mạng.

2. Chọn <Mạng LAN Không Dây>.

3. Kiểm tra thông báo và nhấn .

4. Chọn <Cài Đặt SSID>.

5. Chọn <Chọn Điểm Truy Cập>.

6. Chọn bộ định tuyến có SSID phù hợp.

Nếu thông báo <Áp dụng cài đặt của Cài Đặt IEEE 802.1X vào kết nối?> xuất hiện, hãy chọn <Có> và chuyển sang bước 8 bên dưới.

7. Nhập mã khóa mạng mà bạn đã kiểm ở trên, và chọn <Áp Dụng>.

8. Chọn <Có>.

Sau khi kết nối được thiết lập, màn hình chính sẽ xuất hiện.

En

Ko

Th

Vi

Ms

En

9 Cài đặt Phần mềm/Trình điều khiển

Ko

Vui lòng truy cập URL bên dưới và tải các tệp về từ trang web của Canon cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
<https://global.canon/en/support/>

Th



Ví dụ: LBP335x tải về

Vi

Đây là phần cuối cùng để hoàn tất cài đặt máy.

Ms

Quét mã QR sau để xem hướng dẫn sử dụng máy trực tuyến.



Canon

imageCLASS
LBP330 Series

Panduan Persediaan

- Setelah anda selesai membaca panduan ini, simpan panduan ini di tempat yang selamat untuk rujukan masa depan.
- Maklumat dalam panduan ini tertakluk pada perubahan tanpa notis.

En

Ko

Th

Vi

Ms

1 Arahan Keselamatan Penting

Pastikan anda membaca arahan ini sebelum menggunakan mesin.


2 Panduan Persediaan (dokumen ini)

3 Panduan Pengguna

Bahagian ini menerangkan semua cara mesin ini boleh digunakan.

Maklumat Keselamatan

Bahagian ini menerangkan tetapan keselamatan.



<https://oip.manual.canon/>

En


Ko

Th

Vi


Ms

1 Memeriksa Item yang Disertakan

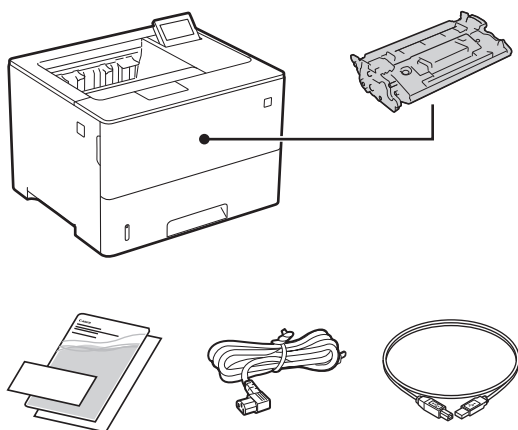

2 Mengalihkan Bahan Pembungkusan

1. Pasang mesin di lokasi yang akan digunakan.






Sediakan ruang seluas 100 mm atau lebih di sekitar mesin.

2. Alihkan semua bahan pembungkusan.


Keluarkan semua pita. 

3 Memuatkan Kertas

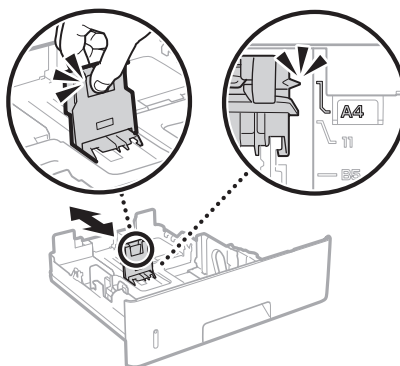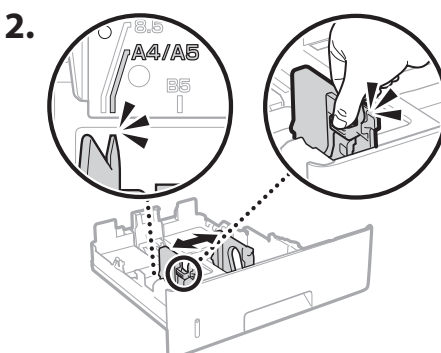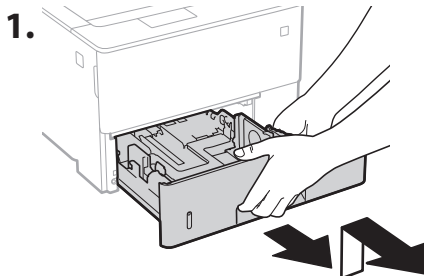


- 3.


Pastikan jumlah kertas yang dimuatkan tidak melebihi garisan ini

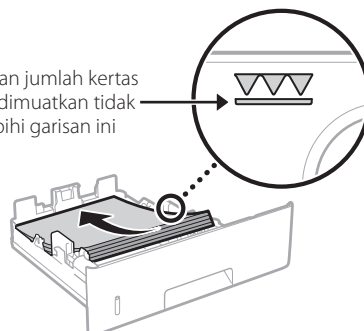

4.

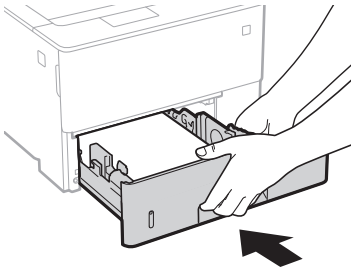

2.

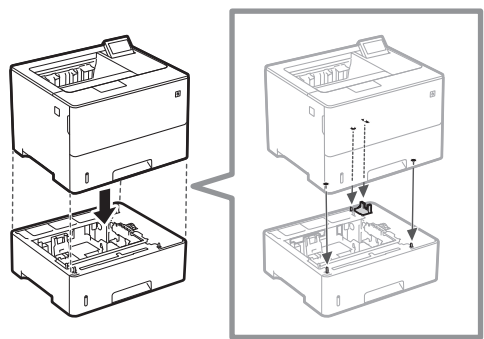

En

Ko

Th


Vi

Ms


4 Memasang Produk Pilihan

➔ Jika anda tidak menggunakan produk pilihan, teruskan kepada langkah 5.

3.

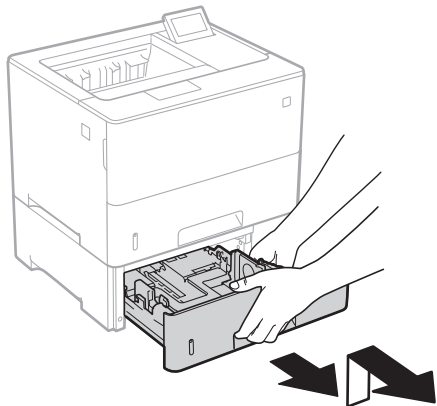

4.

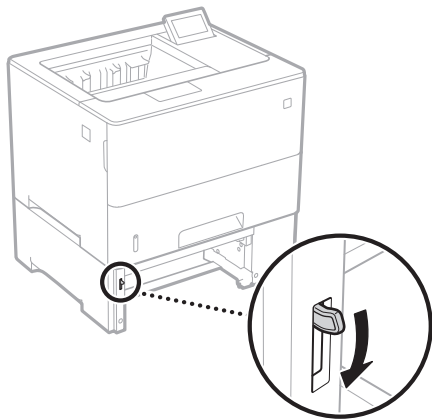


Sebelum Memasang Produk Pilihan

Semasa memasang produk pilihan selepas mesin dipasang, lakukan langkah berikut sebelum memulakan kerja:

1. Matikan mesin dan komputer anda.
2. Cabut palam mesin daripada saluran kuasa utama.
3. Nyahsambungkan semua wayar dan kabel daripada mesin.

Penyuap Kertas

1. Pasang penyuap kertas di lokasi yang akan digunakan.



En


Ko

Th

Vi

Ms


5.

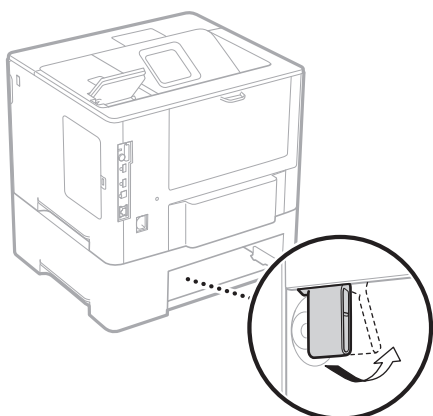


- Anda boleh menyusun hingga tiga penyuaip kertas.



6.

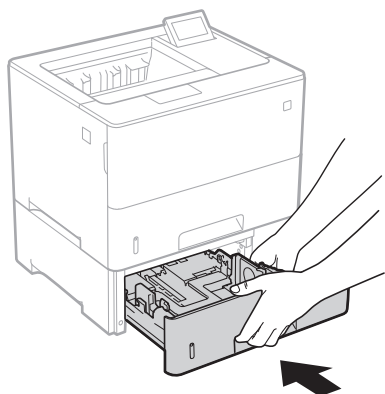


7.

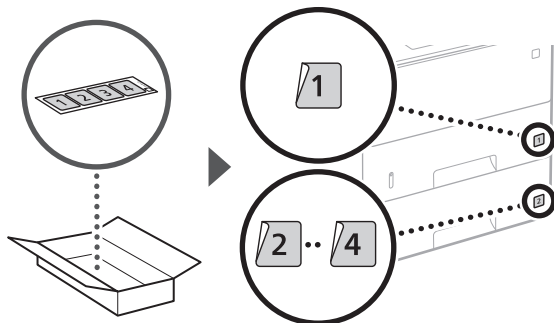

5


Menyambungkan Kord Kuasa

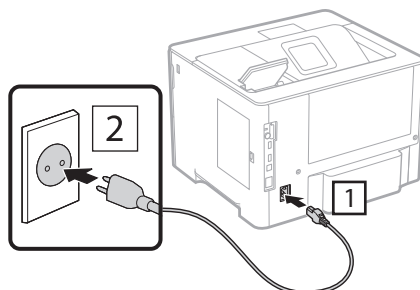

6

Menentukan Tetapan Asas

Apabila anda menghidupkan mesin untuk kali pertama, Panduan Persediaan bermula pada panel kawalan. Jalankan persediaan mesin awal dengan mengikuti arahan pada skrin.

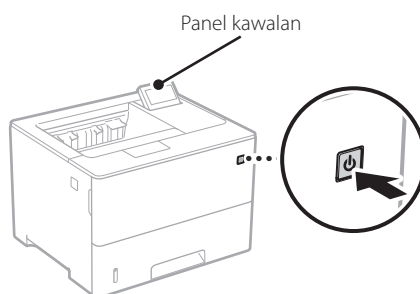

1. Pilih bahasa.

2. Pilih zon waktu.

3. Tetapkan tarikh/waktu semasa.

7 Menentukan Tetapan Keselamatan

Tetapkan kata laluan Pentadbir untuk meningkatkan keselamatan mesin.

* Jangan lupa PIN anda.

1. Periksa mesej dan tekan .

2. Pilih <Ya>.

Untuk meneruskan tanpa menetapkan kata laluan, pilih <Tidak> dan teruskan kepada "Menentukan Tetapan Rangkaian".

3. Masukkan kata laluan dan pilih <Gunakan>.

Masukkan kata laluan yang sama sekali lagi dan pilih <Gunakan>.

4. Periksa mesej dan tekan .


8 Menentukan Tetapan Rangkaian

Tentukan tetapan untuk menyambungkan mesin kepada rangkaian. Sebelum meneruskan, pastikan komputer dan penghala disambungkan kepada rangkaian dengan betul.

LAN Berwayar

1. Pilih <LAN Berwayar>.

2. Sambungkan kabel LAN.

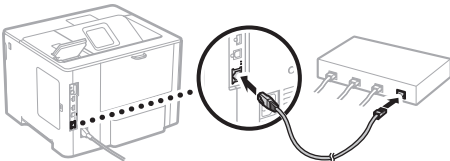

Tunggu beberapa minit semasa alamat IP mesin ditetapkan secara automatik.

LAN Wayarles

Contoh yang diterangkan dalam dokumen ini adalah untuk <Tetapan SSID>. Lihat Panduan Pengguna untuk mendapatkan maklumat tentang prosedur konfigurasi.

1. Periksa "SSID"* dan "Kekunci rangkaian" penghala.



*: SSID ialah nama yang digunakan untuk mengenal pasti penghala LAN wayarles. Ini mungkin disenaraikan sebagai nama titik akses atau nama rangkaian.

2. Pilih <LAN Wayarles>.

3. Periksa mesej dan tekan .

4. Pilih <Tetapan SSID>.

5. Pilih <Pilih Titik Capaian>.

6. Pilih penghala dengan SSID yang sepadan.

Jika mesej <Gunakan tetapan bagi Tetapan IEEE 802.1X pada sambungan?> muncul, pilih <Ya> dan teruskan kepada langkah 8 di bawah.

7. Masukkan kekunci rangkaian yang anda periksa di atas dan pilih <Gunakan>.

8. Pilih <Ya>.

Setelah sambungan diwujudkan, skrin utama muncul.

En

Ko

Th

Vi

Ms

9 Memasang Perisian/ Pemacu

En

Ko

Sila layari URL di bawah dan muat turun fail yang berkenaan dari laman web Canon untuk negara atau rantau anda.

<https://global.canon/en/support/>

Th



Contoh: Muat turun LBP335x

Vi

Ini melengkapkan persediaan mesin ini.

Ms

Imbas kod QR berikut untuk melihat manual dalam talian bagi cara penggunaan mesin.



Memo



CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES

<https://global.canon/>



FT6-3720-000