



PIXMA PRO-10 series

PIXMA PRO-100 series

安装指南

安装指南

本指南提供为打印机设置网络连接的信息。

网络连接

无线连接

连接准备工作
使用 WPS 进行连接

有线连接

连接准备工作
电缆线连接
打印机设置

故障排除


无线连接

① 连接准备工作

开始无线连接设置之前


1. 确保打印机已开启。

如果电源开启，电源指示灯 (A) 会亮起。

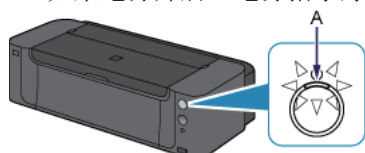

无线连接的注意事项


- 确保计算机已连接到要与打印机连接的访问点 (A) (或无线网络路由器)。




- 根据系统环境的不同，网络设备的配置、路由器功能、安装步骤以及安全设置可能会有所不同。有关详细资料，请参阅网络设备手册或联系其制造商。
- 检查设备是否支持 IEEE802.11n、802.11g 或 802.11b。
- 如果将设备设置为“仅 IEEE802.11 n”模式，则不能使用 WEP 或 TKIP 作为安全协议。将设备的安全协议更改为 WEP 或 TKIP 以外的协议或将设置更改为“仅 IEEE802.11 n”以外的设置。
- 如在办公室环境下使用，请咨询网络管理员。
- 在连接未使用安全措施保护的网路时要加倍小心，因为这可能会导致数据（如个人信息）泄露给第三方。
- 不能同时通过无线和有线连接使用打印机。
- 不支持通过无线连接而不使用访问点直接连接到计算机的“Ad-hoc 连接”。务必准备好访问点。

② 使用 WPS 进行连接

1. 准备按访问点上的按钮时，按住打印机上的 Wi-Fi 按钮 (A)。

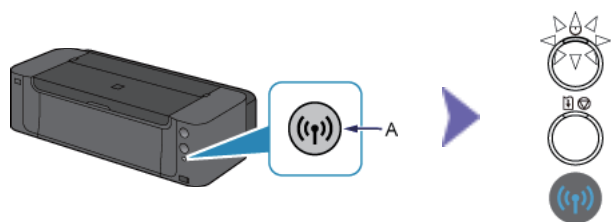

2. 确保 (蓝色)Wi-Fi 指示灯快速闪烁, 且电源指示灯如上图所示亮起, 然后在 2 分钟内按住访问点上的按钮。
3. 确保 (蓝色)Wi-Fi 指示灯和电源指示灯亮起。

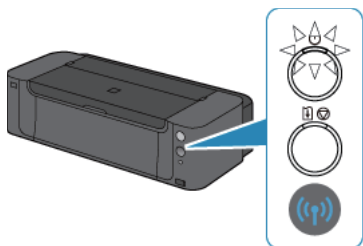

网络连接设置完成。


有线连接

1 连接准备工作

开始有线连接设置之前


1. 确保打印机已开启。

如果电源开启，电源指示灯 (A) 会亮起。

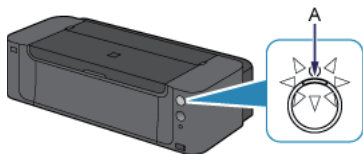

有线连接的注意事项


- 确保计算机和路由器 (A) (或访问点) 已连接。




- 根据系统环境的不同，网络设备的配置、路由器功能、安装步骤以及安全设置可能会有所不同。有关详细资料，请参阅网络设备手册或联系其制造商。
- 如在办公室环境下使用，请咨询网络管理员。
- 在连接未使用安全措施保护的网路时要加倍小心，因为这可能会导致数据（如个人信息）泄露给第三方。
- 不能同时通过无线和有线连接使用打印机。
- 使用路由器时，请将打印机和计算机连接到 LAN 一侧（同一网络区域）。

2 电缆线连接


需要一根以太网电缆线（需另行购买）。



1. 取下位于打印机背面右侧上方的端口的盖 (A)。

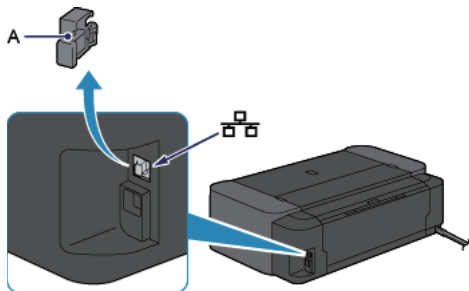


2. 使用以太网电缆线 (A) 连接打印机和网络设备（路由器等）。
请确保在打印机背面使用正确的端口。请勿将其连接到 USB 端口。

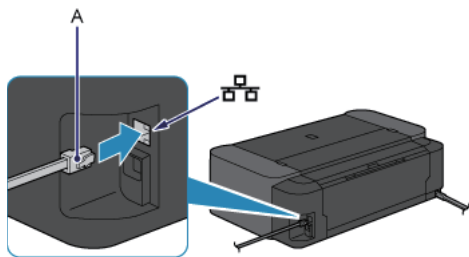

③ 打印机设置

1. 按住打印机上的恢复 / 取消按钮 (A) 直至电源指示灯闪烁 11 次，然后在第十一次闪烁后松开恢复 / 取消按钮。
有线连接设置已完成。

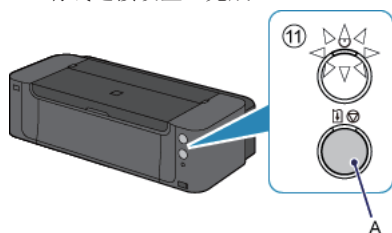

网络连接设置完成。

WPS

■ (蓝色)Wi-Fi 指示灯慢速闪烁且 (橙色)警告指示灯亮起时:



- 仅按一个访问点上的按钮。
- 检查访问点的安全设置。

检查以上几点后, 请等待片刻, 然后重新配置无线连接设置。

有关如何检查访问点的安全设置的详细资料, 请参阅访问点附带的手册或联系其制造商。

■ (蓝色)Wi-Fi 指示灯快速闪烁且 (橙色)警告指示灯亮起时:



- 网络设备 (路由器等) 是否已开启? 如果网络设备已开启, 请将其关闭, 然后重新开启。
- 计算机和网络设备是否已配置?
- 是否将访问点和打印机安装到了可以进行无线通讯的开放空间?
- 访问点是否在 IEEE802.11n (2.4GHz)、IEEE802.11g 或 IEEE802.11b 下运行?

请等待片刻, 然后将访问点与打印机靠近, 并在指定的时间内重新配置无线连接设置。

有关如何检查访问点设置的详细资料, 请参阅访问点附带的手册或联系其制造商。

■ 要重新配置无线连接设置

要重新配置无线连接设置, 请按恢复 / 取消按钮 (A)。

