



Instructions d'installation simplifiée pour réseaux sans fil Apple AirPort

Ces instructions permettent d'installer la machine PIXMA dans un réseau sans fil Apple AirPort au sein d'un environnement Mac OS X. Pour tous les autres environnements, notamment les connexions USB, les réseaux câblés, les réseaux sans fil autres que AirPort et toutes les installations Windows, utilisez le **Guide de démarrage**. De même, pour configurer d'autres ordinateurs de votre réseau de sorte qu'ils puissent accéder à la machine, reportez-vous au **Guide de démarrage**.


Avant de commencer, procurez-vous et notez le nom de votre réseau et votre mot de passe. Comme Apple recommande d'utiliser la méthode de chiffrement WPA/WPA2 pour les réseaux AirPort, ces instructions permettent de configurer la machine sur les réseaux chiffrés WPA/WPA2.

Nom de réseau
(également appelé SSID) : _____


Mot de passe réseau
(le cas échéant) : _____

1 Configuration matérielle

Déballiez la machine et préparez le matériel à utiliser en lisant les chapitres 1 à 6 du **Guide de démarrage**.




2 Installation du pilote/logiciel

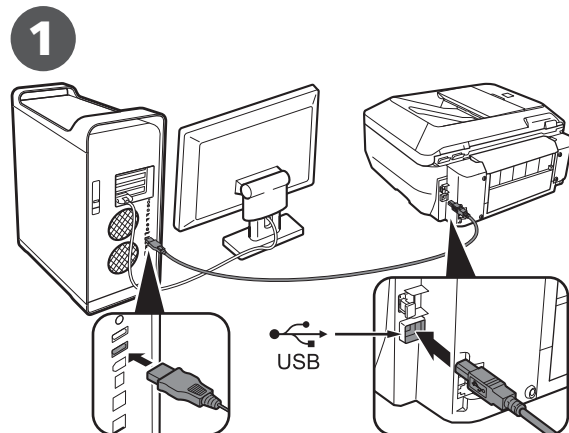

Connectez la machine à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Assurez-vous que la machine est sous tension.



Allumez l'ordinateur et insérez le **CD-ROM d'installation** dans le lecteur de CD-ROM.



Double-cliquez sur l'icône **Setup**.

Si le dossier du CD-ROM ne s'ouvre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône **CANON_IJ** du bureau.




Entrez votre nom et votre mot de passe d'administrateur. Cliquez sur **OK**.

Si vous ne connaissez pas votre nom ou votre mot de passe d'administrateur, cliquez sur **Aide** puis suivez les instructions à l'écran.




Cliquez sur **Installation rapide**.

Les pilotes, le logiciel d'application et les manuels en ligne sont installés automatiquement.

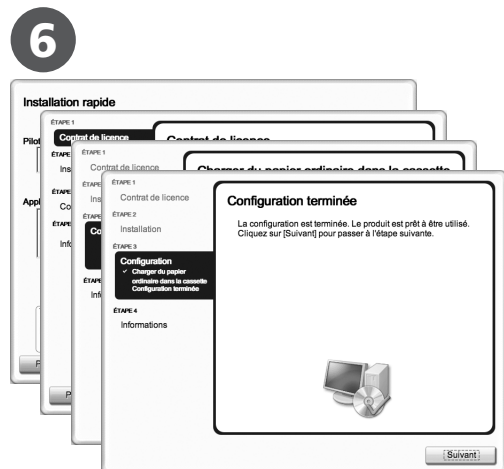

Suivez les instructions à l'écran.

Si l'écran d'enregistrement apparaît, suivez les instructions pour enregistrer votre machine. Vous devrez indiquer le numéro de série qui figure sur l'emballage ou à l'intérieur de la machine (en bas).

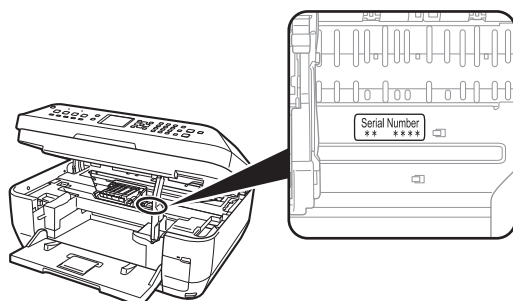

Cliquez sur **Redémarrer**.

Lorsque l'ordinateur redémarre, Canon IJ Network Tool démarre automatiquement.

Après avoir redémarré l'ordinateur, retirez le **CD-ROM d'installation** et conservez-le en lieu sûr.


3-A

Connexion aux réseaux AirPort avec un seul point d'accès AirPort

Utilisez ces instructions si votre réseau ne comporte qu'un seul périphérique réseau AirPort (un seul périphérique Time Capsule, AirPort Extreme, AirPort Express, etc.)


Si vous disposez de plusieurs points d'accès (routeurs sans fil), passez à la Section 3-B

1

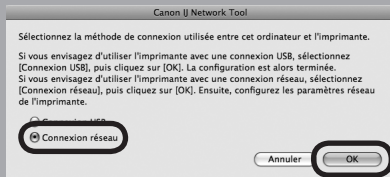

Dans l'écran **Canon IJ Network Tool**, sélectionnez **Connexion réseau**, puis cliquez sur **OK**.

2




Si l'écran **Préparation de l'installation** apparaît, vérifiez que la préparation est terminée, puis cliquez sur **OK**.

3



Sélectionnez **Installation** dans le menu déroulant, **MX860 series** dans **Imprimante**, puis cliquez sur **OK**.

4

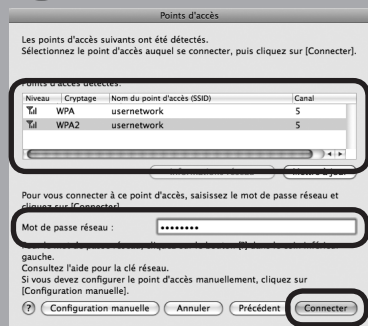


Lorsque l'écran **Points d'accès** apparaît, sélectionnez un point d'accès à utiliser, puis cliquez sur **Connecter**.
Pour connecter le point d'accès avec **WEP**, **WPA** ou **WPA2** affiché dans la colonne **Cryptage**, entrez le **Mot de passe réseau**, puis cliquez sur **Connecter**.

5



a. Déconnectez le câble de la machine.
b. Cliquez sur **Suivant**.

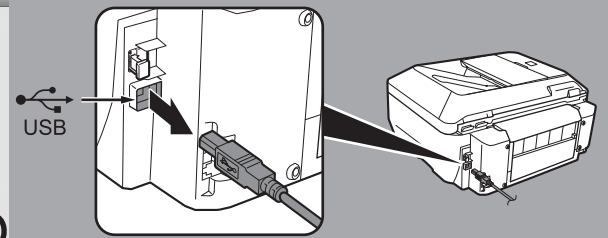


3-B

Connexion aux réseaux AirPort avec plusieurs points

Utilisez ces instructions si votre réseau comporte plusieurs périphériques réseau AirPort (périphériques Time Capsule, AirPort Extreme, AirPort Express, etc.)

Par exemple, AirPort Extreme ET Time Capsule

1

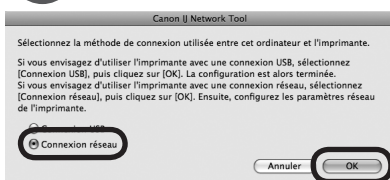


Dans l'écran **Canon IJ Network Tool**, sélectionnez **Connexion réseau**, puis cliquez sur **OK**.

2




Si l'écran **Préparation de l'installation** apparaît, vérifiez que la préparation est terminée, puis cliquez sur **OK**.

3

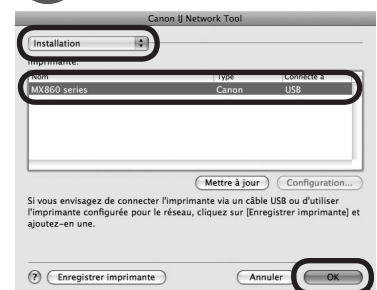


Sélectionnez **Installation** dans le menu déroulant, **MX860 series** dans **Imprimante**, puis cliquez sur **OK**.

4

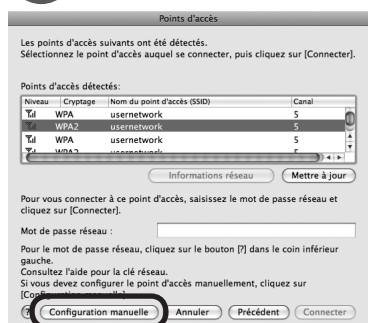


Cliquez sur **Configuration manuelle**.

5

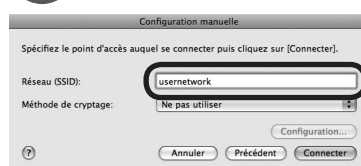

Dans le champ **Réseau**, entrez le nom du réseau auquel vous souhaitez relier la machine. (Ce nom de réseau est également appelé SSID - Service Set Identifier.)

6

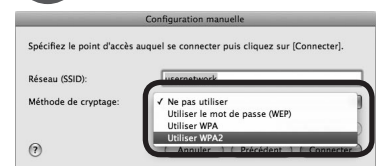

Sélectionnez **Utiliser WPA2** dans le menu déroulant.

Si le réseau utilise la sécurité **WPA/WPA2**, vous obtiendrez les mêmes résultats en sélectionnant **Utiliser WPA**.

• Vérifiez la colonne **Cryptage** afin de contrôler la méthode de chiffrement utilisée.






7




Vérifiez le **Type d'authentification** et cliquez sur **Suivant**.

8

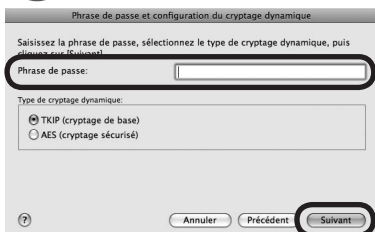

Entrez votre **Phrase de passe** (mot de passe réseau) et cliquez sur **Suivant**.
Pour la méthode de chiffrement, vous devez utiliser le paramètre par défaut (TKIP : chiffrement de base).

9

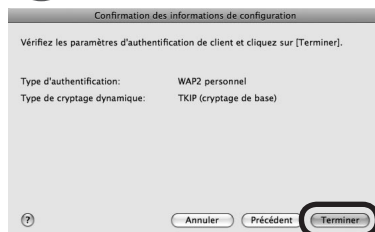


Vérifiez les paramètres et cliquez sur **Terminer**.

10



Cliquez sur **Connecter**.

11

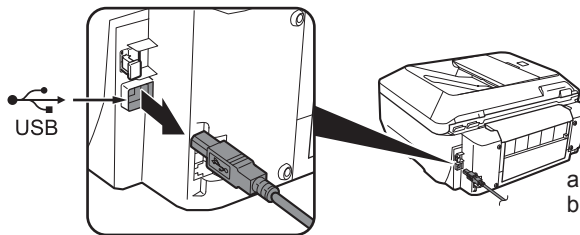


a. Déconnectez le câble de la machine.
b. Cliquez sur **Suivant**.

4


Mesure des performances sans fil

1

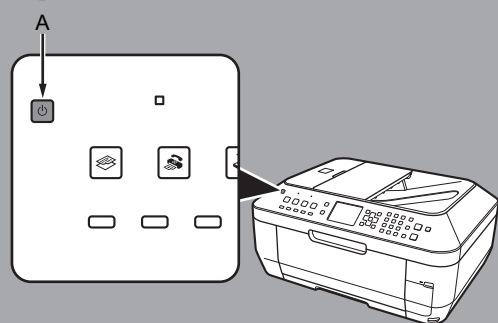

Si vous devez déplacer la machine, vous pouvez maintenant la mettre hors tension (A). Installez la machine au nouvel emplacement, puis remettez-la sous tension.

2

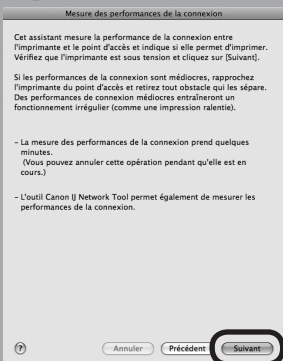

Dans l'écran **Mesure des performances de la connexion**, cliquez sur **Suivant**.

3



Vérifiez les résultats, puis cliquez sur **Terminer**.
Assurez-vous que est affiché dans **Performances de la connexion entre l'imprimante et le point d'accès**.
L'utilitaire Configuration d'imprimante et Canon IJ Network Scanner Selector démarrent.

• Pour vérifier si le nouvel emplacement est plus approprié, cliquez sur **Remesurer**. La mesure de l'état de la communication est de nouveau effectuée.


5

Ajout de la machine

- En cas de problème lors de l'installation, reportez-vous au manuel imprimé **Guide de dépannage réseau**.
- Sous Mac OS X v.10.5.x, les emplacements de carte de la machine ne sont pas disponibles si vous utilisez la machine sur un réseau. Pour accéder aux emplacements de carte à partir d'un ordinateur utilisant Mac OS X v.10.5.x, vous devez utiliser un câble USB.

Mac OS X v.10.5.x


1



Patientez un instant, puis sélectionnez **Canon MX860 series** et cliquez sur **Ajouter**.

Lorsque vous sélectionnez l'imprimante à ajouter, vérifiez que le **type** répertorié pour l'imprimante est bien **canonijnetwork**.
L'affichage de l'imprimante réseau dans la liste peut prendre 15 secondes.

2



Sélectionnez **Canon MX860 series Network** dans **Nom de la source de données TWAIN**, ainsi que l'adresse MAC de la machine dans **Liste des périphériques réseau**, puis cliquez sur **Appliquer** pour utiliser la machine comme scanner.

3



Vérifiez qu'une coche apparaît, puis cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran.

L'installation est terminée.
Le périphérique est désormais installé et prêt à fonctionner via le réseau AirPort.



Mac OS X v.10.4.x

1




Lorsque la fenêtre **Liste des imprimantes** apparaît, cliquez sur **Ajouter**.

2



Cliquez sur **Plus d'imprimantes** dans la fenêtre **Choix de l'imprimante**.

3



Sélectionnez **Canon IJ Network** dans le menu déroulant, puis **MX860 series** dans la liste des imprimantes, puis sélectionnez **Ajouter**.

4



Vérifiez que **MX860 series** figure dans la liste des imprimantes.

5



Sélectionnez **Canon MX860 series Network** dans **Nom de la source de données TWAIN**, ainsi que l'adresse MAC de la machine dans **Liste des périphériques réseau**, puis cliquez sur **Appliquer** pour utiliser la machine comme scanner.

6



Vérifiez qu'une coche apparaît, puis cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran. L'installation est terminée. Le périphérique est désormais installé et prêt à fonctionner via le réseau AirPort.


Mac OS X v.10.3.9

1



Lorsque la fenêtre **Liste des imprimantes** apparaît, cliquez sur **Ajouter**.

2




Sélectionnez **Canon IJ Network** dans le menu déroulant, puis **MX860 series** dans la liste des imprimantes, puis sélectionnez **Ajouter**.

3



Vérifiez que **MX860 series** figure dans la liste des imprimantes.

4



Sélectionnez **Canon MX860 series Network** dans **Nom de la source de données TWAIN**, ainsi que l'adresse MAC de la machine dans **Liste des périphériques réseau**, puis cliquez sur **Appliquer** pour utiliser la machine comme scanner.

5



Vérifiez qu'une coche apparaît, puis cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran.

L'installation est terminée. Le périphérique est désormais installé et prêt à fonctionner via le réseau AirPort.

Apple, AirPort Extreme, Macintosh et Time Capsule sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Pour obtenir de l'aide de Canon,
consultez le site www.canon.ca, ou
composez le 1 800 652 2666
du lundi au vendredi (sauf les jours fériés),
pendant la période de garantie