



Guía de inicio 2



Teléfono inteligente/Tableta (iOS/Android)

1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.

iOS : Busque "Canon PRINT" en App Store.
Android : Busque "Canon PRINT" en Google Play.



O acceda al sitio web escaneando el código de la derecha.

* Este procedimiento se describe basándose en Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. En otras versiones, siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación.

2. Compruebe la configuración de su red.

Active Wi-Fi en su teléfono inteligente o tableta antes de comenzar.

- iOS**
 - Utilizando un enrutador inalámbrico **A**
 - Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico (Conexión directa de la impresora al dispositivo) **B**
- Android** **C**

* Si conecta su dispositivo directamente a la impresora, es posible que no pueda acceder a Internet con su dispositivo o puede que le cobren por una conexión a Internet.

Siga a la derecha.

Puede conectar la impresora a un PC/teléfono inteligente/tableta e instalar el software.

¿Ha finalizado todos los pasos de la **Guía de inicio 1**? Lea este manual después de completar la instalación de la impresora de acuerdo con la **Guía de inicio 1**.

Proceda a conectar la impresora a



PC (Windows/Mac OS)

1. Descargue el archivo de instalación.

1 Acceda a la URL siguiente desde su navegador web.
<http://canon.com/ijsetup>

Los usuarios de un PC Windows también pueden abrir el archivo desde el CD-ROM de instalación.

2 Haga clic en **Configurar (Set Up)**.

3 Seleccione la región en la que haya adquirido el producto.
4 Seleccione su producto.
5 Haga clic en **Conexión de un ordenador, un teléfono inteligente o una tableta (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

6 Seleccione su sistema operativo.
7 Haga clic en **Descargar (Download)** para descargar el archivo de instalación.

* Si aparece una advertencia de seguridad de descarga, permita que el navegador continúe la descarga.


3 Abra el archivo descargado y haga clic en **Siguiente (Next)**.

La pantalla de 3 aparecerá cuando abra el archivo del CD-ROM. Realice los pasos restantes de la misma forma que en el sitio web.



2. Seleccione un método de conexión.

Seleccione un método de conexión de la impresora y haga clic en **Siguiente (Next)**.

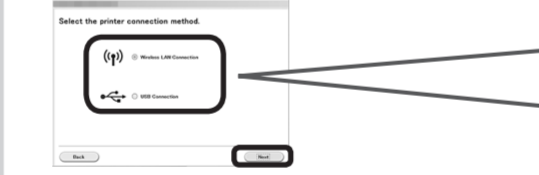

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

3. Instale el software.


Cuando aparezca la pantalla de abajo, seleccione el software que desee instalar y haga clic en **Siguiente (Next)**.




Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

Ahora su ordenador estará conectado a la impresora.

(W) Conexión de LAN inalámbrica (Wireless LAN Connection)
Conecte la impresora a su ordenador sin utilizar ningún cable.

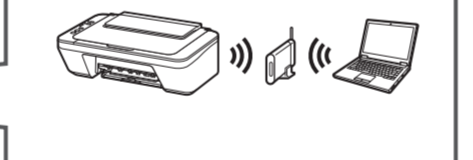

Conexión USB (USB Connection)
Conecte la impresora a su ordenador con un cable USB. Esta es la forma más fácil. Solamente puede conectar una impresora.

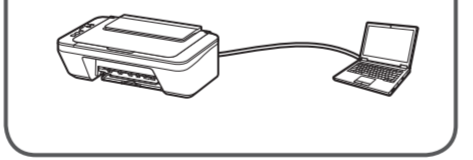

A iOS Utilizando un enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.
- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.
- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.
- Puntee en **Conectar mediante router inalámbrico (recomendado) (Connect via wireless router (recommended))**.

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon_ij_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.

Si no se detecta la impresora y la lámpara **Alarma (Alarm)** está encendida en la impresora, pulse el botón **Color o Negro (Black)** y comience de nuevo desde 1.

B iOS Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.
- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.
- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.
- Puntee en **Conexión directa (Direct Connection)**.
- Puntee en **Aceptar (OK)**.
- Compruebe el SSID y la contraseña y puntee en **Copiar cont. (Copy Password)**.
- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en el mismo SSID que el comprobado en 9.
- Pegue la contraseña y puntee en **Conectarse (Join)**.
- Puntee en **PRINT**.
- Puntee en **Hecho (Done)**.
- Espera un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

C Android

- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en **Sí (Yes)**.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Si no aparece ninguna de estas pantallas, consulte "Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**".
Asegúrese de que aparezca el SSID del enrutador inalámbrico y puntee en **Sí (Yes)**.
Introduzca la contraseña del enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Espera un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**:
Si aparece esta pantalla, realice lo siguiente:
• Cuando aparezca el SSID del enrutador inalámbrico deseado, puntee en él. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al mismo SSID.
• Si el SSID del enrutador inalámbrico no aparece o no está seguro, puntee en **Sí no hay router inalámbrico (If no target wireless router)**.

Utilización de Google Cloud Print

Para utilizar Google Cloud Print, realice lo siguiente.
1 Pulse el botón **Parar (Stop)** de la impresora.
2 Conecte la impresora a su red.




3 Registre la impresora en Google Cloud Print.



NOTA

iOS Si no aparece **Canon_ij_XXXX**:
Android Si aparece un mensaje diciendo "Impresora no registrada. ¿Realizar preparación de impresora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" no aparece al iniciar Canon PRINT Inkjet/SELPHY: Realice lo siguiente en la impresora.

- Mantenga pulsado el botón **Wi-Fi (A)** de la impresora hasta que la lámpara **Alarma (Alarm)** (B) parpadee 2 veces, y después del segundo parpadeo, suelte el botón **Wi-Fi**.
- Asegúrese de que la lámpara **Wi-Fi (C)** parpadee rápidamente y la lámpara **ACTIVADO (ON)** (D) se encienda.

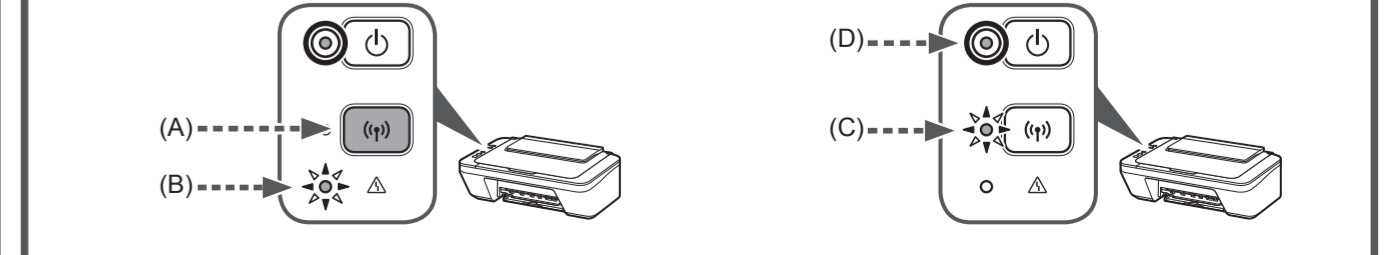

Para Começar 2



Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Instale o Canon PRINT Inkjet/SELPHY em seu smartphone/tablet.

- iOS** : Pesquise "Canon PRINT" na App Store.
- Android** : Pesquise "Canon PRINT" no Google Play.



Ou acesse o site ao digitalizar o código à direita.


* Este procedimento é descrito com base na Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. Em outras versões, siga as instruções do aplicativo para concluir a configuração.

2. Verifique sua configuração de rede.


Ative o Wi-Fi em seu smartphone ou tablet antes de começar.

iOS

- Usando o roteador sem fio



- Sem usar/ter um roteador sem fio (Conectando a impressora diretamente a um dispositivo)



Android

- * Se você conectar seu dispositivo diretamente à impressora, talvez não consiga acessar a Internet com seu dispositivo ou poderá ser cobrado por uma conexão com a Internet.

▶▶▶ Prossiga para o lado direito. ▶▶▶

Você pode conectar a impressora a um PC/smartphone/tablet e instalar o software.

Você concluiu todas as etapas de **Para Começar 1**? Leia este manual depois de concluir a configuração da impressora em **Para Começar 1**.

Prossiga para conectar a impressora a



PC (Windows/Mac OS)

1. Transfira o arquivo de configuração.

1. Acesse a URL a seguir em seu navegador da Web.

<http://canon.com/ijsetup>

2. Clique em **Configurar (Set Up)**.

3. Selecione a região onde você comprou o produto.
4. Selecione seu produto.

5. Clique em **Conectando ao Computador, Smartphone ou Tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

6. Selecione seu sistema operacional.

7. Clique em **Download** para transferir o arquivo de configuração.

* Se aparecer um aviso de segurança de download, permita que seu navegador continue a transferir.



8. Abra o arquivo transferido e clique em **Avançar (Next)**.




Os usuários de PCs com o Windows: você também podem usar o arquivo do CD-ROM de instalação.



A tela em 3 aparecerá quando você abrir o arquivo do CD-ROM. Execute as etapas restantes da mesma forma como no site.

2. Selecione o método de conexão.

Selecione um método de conexão de impressora e clique em **Avançar (Next)**.



Siga as instruções da tela para continuar a configuração.

3. Instale o software.

Quando a tela abaixo aparecer, selecione o software que deseja instalar e clique em **Avançar (Next)**.




Siga as instruções da tela para continuar a configuração.

Agora seu computador está conectado à impressora.

(W) **Conexão de LAN sem-fio (Wireless LAN Connection)**
Conecte a impressora ao seu computador sem usar cabos.



(U) **Conexão USB (USB Connection)**
Conecte a impressora ao seu computador usando um cabo USB. Essa é a maneira mais fácil. Você só pode conectar uma impressora.



A iOS Usando o roteador sem fio

1. Toque em **Configurações (Settings)** na tela inicial.
2. Toque em **Canon_ij_XXXX** na configuração de Wi-Fi.
3. Toque em **PRINT** que você instalou.
4. Toque no ícone da impressora no canto superior esquerdo da tela.
5. Toque em **Registrar Impressora (Register Printer)**.
6. Toque em **Config. Impressora (Printer Setup)**.
7. Toque em **Conectar via roteador sem fio (recomendado) (Connect via wireless router (recommended))**.

Se **Canon_ij_XXXX** não aparecer na lista, consulte a **OBSERVAÇÃO** para configurar a impressora e aguarde até **Canon_ij_XXXX** aparecer. XXXX varia dependendo da sua impressora.

A tela da pesquisa estendida aparece na primeira inicialização.

8. Toque em **OK**.
9. Selecione o SSID do roteador sem fio conectado ao seu dispositivo.
10. Quando uma tela de entrada de senha aparecer, insira a senha do seu roteador sem fio e toque em **OK**.
11. Aguarde um instante até a impressora ser detectada.
12. Quando a impressora for detectada, toque no nome do modelo da sua impressora.
13. Insira o nome da impressora como necessário e toque em **OK**.
14. Quando as informações da impressora aparecerem na tela, a configuração estará concluída.

B iOS Sem usar/ter um roteador sem fio

1. Toque em **Configurações (Settings)** na tela inicial.
2. Toque em **Canon_ij_XXXX** na configuração de Wi-Fi.
3. Toque em **PRINT** que você instalou.
4. Toque no ícone da impressora no canto superior esquerdo da tela.
5. Toque em **Registrar Impressora (Register Printer)**.
6. Toque em **Config. Impressora (Printer Setup)**.

Se **Canon_ij_XXXX** não aparecer na lista, consulte a **OBSERVAÇÃO** para configurar a impressora e aguarde até **Canon_ij_XXXX** aparecer. XXXX varia dependendo da sua impressora.

A tela da pesquisa estendida aparece na primeira inicialização.

7. Toque em **Conexão Direta (Direct Connection)**.
8. Toque em **OK**.
9. Verifique o SSID e a senha e toque em **Copiar Senha (Copy Password)**.
10. Toque em **Configurações (Settings)** na tela inicial.
11. Toque no SSID igual ao marcado em 9.
12. Cole a senha e toque em **Ingressar (Join)**.
13. Toque em **PRINT**.
14. Toque em **Concluído (Done)**.
15. Aguarde um instante até a impressora ser detectada.
16. Quando a impressora for detectada, toque no nome do modelo da sua impressora.
17. Insira o nome da impressora como necessário e toque em **OK**.
18. Quando as informações da impressora aparecerem na tela, a configuração estará concluída.

C Android

1. Toque em **PRINT** que você instalou.
2. Toque em **Sim (Yes)**.
3. Siga a instrução na tela.
4. Aguarde um instante até a impressora ser detectada.
5. Quando a impressora for detectada, toque no nome do modelo da sua impressora.
6. Insira o nome da impressora como necessário e toque em **OK**.
7. Quando as informações da impressora aparecerem na tela, a configuração estará concluída.

Se nenhuma destas telas aparecer, consulte "Se a tela **Selec. Roteador (Select Router)** aparecer".

Verifique se o SSID do roteador sem fio desejado aparece e toque em **Sim (Yes)**.

Insira a senha do roteador sem fio e toque em **OK**.

Se a impressora não for detectada e se o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** ficar aceso na impressora, pressione o botão **Colorido (Color)** ou **Preto (Black)** e comece novamente a partir de 1.

Se a tela **Selec. Roteador (Select Router)** aparecer:

Faça o seguinte caso esta tela apareça.

- Quando o SSID do roteador sem fio desejado aparecer, toque nele. Verifique se o seu dispositivo está conectado ao mesmo SSID.
- Se o SSID do roteador sem fio desejado não aparecer ou se você não tiver certeza, toque em **Caso sem roteador s/ fio destino (If no target wireless router)**.

Usando o Google Cloud Print

Faça o seguinte para usar o Google Cloud Print.

1. Pressione o botão **Parar (Stop)** na impressora.
2. Conecte a impressora à sua rede.



3. Registre a impressora no Google Cloud Print.



Manual On-line

<http://canon.com/ijsetup>


OBSERVAÇÃO

iOS Se **Canon_ij_XXXX** não aparecer:

Android Se uma mensagem dizendo "A impressora não está registrada. Executar configuração da impressora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" não aparecerá na inicialização da Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Faça o seguinte na impressora.

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **Wi-Fi (A)** na impressora até o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** (B) piscar 2 vezes, então libere o botão **Wi-Fi** após a segunda piscada.

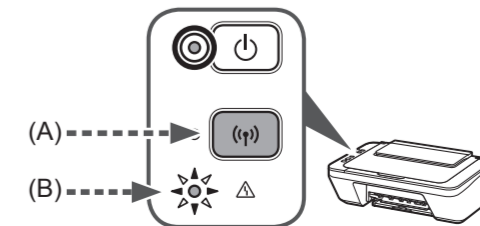

2. Verifique se o indicador luminoso **Wi-Fi (C)** está piscando rápido e se o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** (D) está aceso.

