



## Setup for Fax Reception

Read this manual after finishing the operation of **Getting Started**. To use the fax features of the machine, you can enter the fax settings through the **Easy setup**.

### Using Easy setup

Press the **MENU** button, then select in the order of **Setup > Device settings > FAX settings > Start Easy setup** or **Easy setup > OK button or Start setup**.

Use the **▲▼◀▶** button to select the item, then press the **OK** button.

**Easy setup** starts up.


Follow the on-screen instruction to complete the settings in accordance with the operating environment.

### Complementary Information about Fax Setting Using Easy setup

#### Connect to a Telephone Jack

Connect the machine to a telephone jack with the supplied telephone line cable.

The connector is labeled **LIN** on the back of the machine.

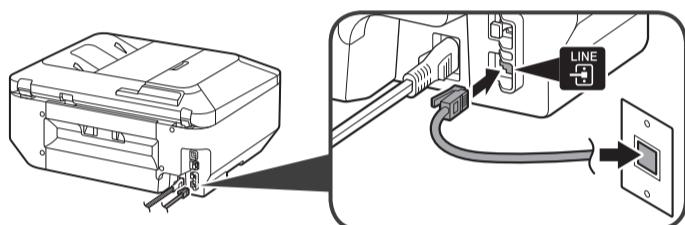

- A basic connection method is shown in this figure. For other connection methods, refer to the **Online Manual**.
- Users in Europe: If you prepare your own telephone line cable, be sure it is a 6-wire telephone line cable.

## 傳真接收設定

完成**入門指南**操作後請閱讀本手冊。

要使用本機的傳真功能，可以透過**簡易設定(Easy setup)**輸入傳真設定。

### 使用簡易設定(Easy setup)

按**功能表**按鈕，然後按照**設定(Setup) > 設備設定(Device settings) > 傳真設定(FAX settings) > 開始簡易設定(Start Easy setup)或簡易設定(Easy setup) > OK按鈕或開始設定(Start setup)**的順序進行選擇。

使用**▲▼◀▶**按鈕選擇該項目，然後按**OK**按鈕。


**簡易設定(Easy setup)**啟動。  
根據操作環境遵循螢幕上的說明完成設定。

### 有關使用簡易設定(Easy setup)進行傳真設定的補充資訊

#### 連接至電話線插座

使用隨附的電話電纜線連接本機至電話線插座。

連接器在本機的背面標記為**LIN**。

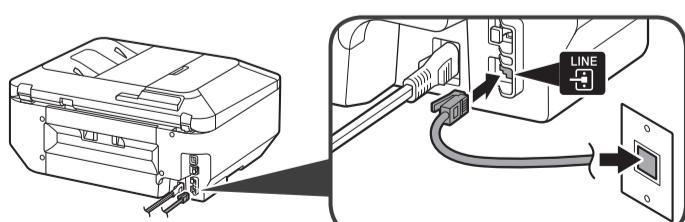


- 該圖示顯示基本的連接方法。關於其他連接方法，請參閱**線上手冊**。
- 歐洲使用者：如果自己準備電話電纜線，請務必準備6芯電話電纜線。

### Connect to a Telephone

When connecting a telephone or an answering machine, remove the Cap, then connect a telephone or an answering machine with a telephone line cable.

The connector is labeled **EXT.** on the back of the machine.

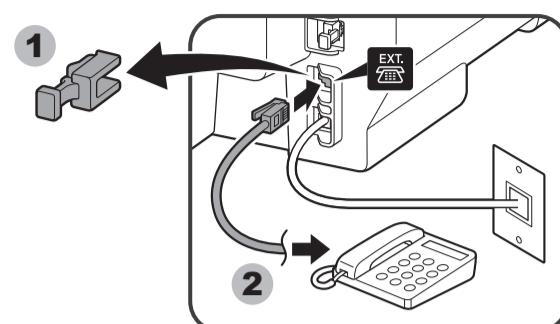

- Do not use a telephone jack line duplexer.
- Users in UK: Use a B.T. adapter for connection as required.

### Enter the User information settings and Date/time setting

Refer to the **Online Manual** to enter the settings.

### Enter the DRPD or Network switch settings


Refer to the **Online Manual** to enter the settings.

- DRPD is available only in US and Canada.
- Network switch may not be available depending on the region or country.

For the details of other settings, refer to the **Online Manual**.

## 連接至電話

連接電話或答錄機時，請取下蓋，然後使用電話電纜線連接電話或答錄機。  
連接器在本機的背面標記為**EXT.**。

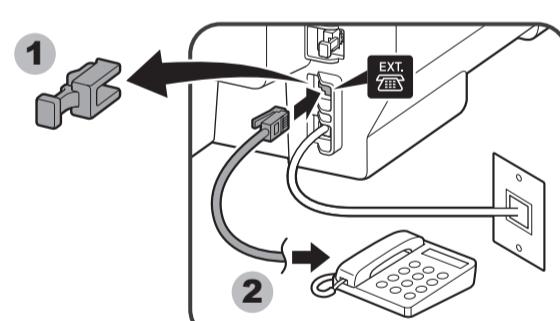

- 請勿使用電話線端子分線器。
- 英國使用者：根據需要使用B.T.轉接器進行連接。

### 輸入使用者資訊設定(User information settings)和日期/時間設定(Date/time setting)

輸入設定時請參閱**線上手冊**。

### 輸入DRPD或網路轉換(Network switch)設定

輸入設定時請參閱**線上手冊**。

- DRPD僅適用於美國和加拿大。
- 根據國家或地區的不同，網路轉換(Network switch)可能不可用。

關於其他設定的詳細資訊，請參閱**線上手冊**。

# 팩스 수신을 위한 설정

입문 가이드의 작업을 완료한 후 이 설명서를 읽으십시오.  
기기의 팩스 기능을 사용하려면 **쉬운 설정(Easy setup)**을 통해 팩스 설정을 입력할 수 있습니다.

## 쉬운 설정(Easy setup) 사용하기

메뉴(MENU) 버튼을 누른 다음 설정(Setup) > 장치 설정(Device settings) > 팩스 설정(FAX settings) > 쉬운 설정 시작(Start Easy setup) 또는 쉬운 설정(Easy setup) > OK 버튼 또는 설정 시작(Start setup)을 순서대로 선택합니다.

▶▶▶ 버튼을 사용하여 해당 항목을 선택한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

### 쉬운 설정(Easy setup)이 시작됩니다.


조작 환경에 따라 화면의 설명대로 설정을 완료하십시오.

## 쉬운 설정(Easy setup)을 사용한 팩스 설정에 대한 보충 정보

### 전화 책에 연결

제공된 전화선 케이블로 기기를 전화 책에 연결합니다.

해당 커넥터는 기기 뒷면에 LINE으로 표시되어 있습니다.

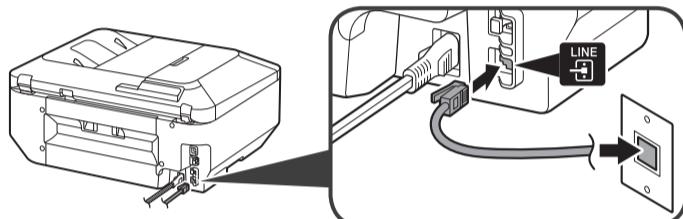


- 이 그림에는 기본 연결 방법이 표시되어 있습니다. 기타 연결 방법에 대한 내용은 [온라인 설명서](#)를 참조하십시오.
- 유럽 사용자: 사용자가 직접 전화선 케이블을 준비할 경우, 6선 전화선 케이블을 준비하십시오.

## 전화기에 연결

전화기 또는 자동 응답기를 연결할 경우, 캡을 제거한 다음 전화선 케이블로 전화기 또는 자동 응답기를 연결합니다.

해당 커넥터는 기기 뒷면에 EXT.로 표시되어 있습니다.

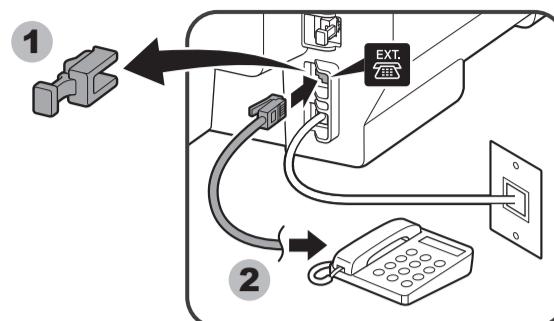

- 전화선 챕 듀플렉서를 사용하지 마십시오.
- 영국 사용자: 연결 시 필요에 따라 B.T. 어댑터를 사용하십시오.

## 사용자 정보 설정(User information settings) 및 날짜/시간 설정(Date/time setting) 입력

온라인 설명서를 참조하여 해당 설정을 입력하십시오.

## DRPD 또는 네트워크 전환(Network switch) 설정 입력

온라인 설명서를 참조하여 해당 설정을 입력하십시오.

- DRPD는 미국과 캐나다에서만 사용 가능합니다.
- 네트워크 전환(Network switch)은 지역 또는 국가에 따라 사용하지 못할 수 있습니다.

기타 설정에 대한 자세한 내용은 [온라인 설명서](#)를 참조하십시오.

## 팅커스팅 설정(Setup) 편집

아래는 편집 설정에 대한 기본적인 설명입니다. 자세한 내용은 [온라인 설명서](#)를 참조하십시오.

팅커스팅 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.

### 팅커스팅 설정(Setup) 편집

기본 설정 메뉴 버튼을 누르거나 설정(Setup) > 장치 설정(Device settings) > 팩스 설정(FAX settings) > 편집 설정(Setup) > 편집 설정(Setup) 또는 편집 설정(Setup) > 편집 설정(Setup)을 선택합니다.

▶▶▶ 버튼을 사용하여 편집 항목을 선택한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

### 팅커스팅 설정(Setup) 편집


tingkinsting 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.

## tingkinsting 설정(Setup) 편집

### tingkinsting 설정(Setup) 편집

tingkinsting 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.

tingkinsting 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.

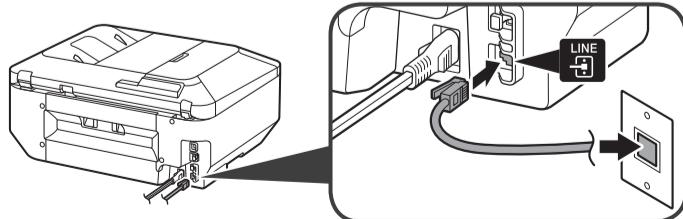


- 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.
- 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.

## tingkinsting 설정(Setup) 편집

tingkinsting 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.

tingkinsting 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.

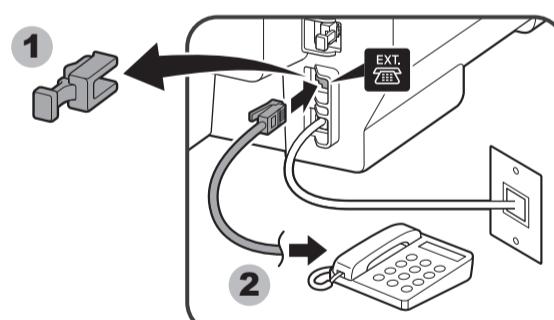

- 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.
- 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.

## tingkinsting 설정(Setup) 편집

tingkinsting 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.

## tingkinsting 설정(Setup) 편집

tingkinsting 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.

- DRPD는 미국과 캐나다에서만 사용 가능합니다.
- 네트워크 전환(Network switch)은 지역 또는 국가에 따라 사용하지 못할 수 있습니다.

tingkinsting 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다. 편집 설정은 편집 설정을 통해 설정하는 것입니다.

# Pengesetan untuk Penerimaan Faks

Baca petunjuk ini setelah menyelesaikan operasi **Mari Memulai**.

Untuk menggunakan fitur faks mesin, Anda dapat memasukkan setelan faks melalui **Pengesetan mudah(Easy setup)**.

## Menggunakan Pengesetan mudah(Easy setup)

Tekan tombol **MENU** , kemudian pilih dalam urutan **Pengesetan(Setup) > Setelan Perangkat(Device settings) > Setelan FAKS(FAX settings) > Mulai Pengesetan mudah(Start Easy setup)** atau **Pengesetan mudah(Easy setup) > tombol OK atau Mulai pengesetan(Start setup)**.

Gunakan tombol **▲▼◀▶** untuk memilih item, kemudian tekan tombol **OK**.

Memulai **Pengesetan mudah(Easy setup)**.

Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan setelan sesuai dengan lingkungan pengoperasian.


## Informasi Pelengkap tentang Setelan Faks

### Menggunakan Pengesetan mudah(Easy setup)

#### Hubungkan ke Jack Telefon

Hubungkan mesin ke jack telefon dengan kabel saluran telepon yang tersedia.

Penghubung berlabel  pada bagian belakang mesin.

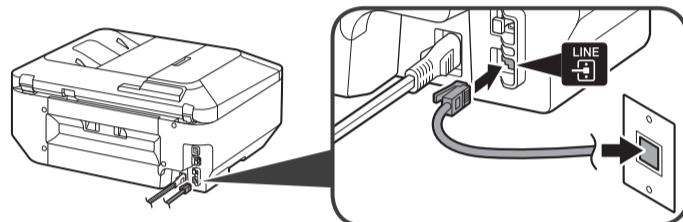


- Metode koneksi dasar ditunjukkan dalam gambar ini. Untuk metode koneksi lainnya, rujuk ke **Petunjuk Daring**.
- Pengguna di Eropa: Jika Anda mempersiapkan kabel saluran telepon Anda sendiri, pastikan itu adalah kabel saluran telepon 6-kawat.

#### Hubungkan ke Telepon

Ketika menghubungkan telepon atau mesin penjawab, lepaskan Sumbatan, kemudian hubungkan telepon atau mesin penjawab dengan kabel saluran telepon.

Penghubung berlabel  pada bagian belakang mesin.

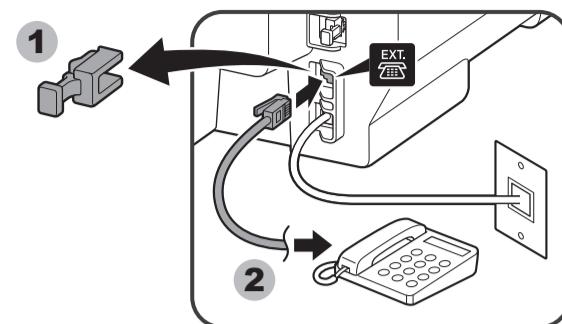

- Jangan gunakan jack saluran telepon dupleks.
- Pengguna di Inggris: Gunakan adaptor B.T. untuk koneksi sesuai keperluan.

#### Masukkan Setelan Informasi pengguna(User information settings) dan Setelan Tanggal/waktu(Date/time setting)

Rujuk ke **Petunjuk Daring** untuk memasukkan setelan.

#### Masukkan setelan DRPD atau Alih jaringan(Network switch)

Rujuk ke **Petunjuk Daring** untuk memasukkan setelan.

- DRPD hanya tersedia di AS dan Kanada.
- Alih jaringan(Network switch) mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau negara.

Untuk detil tentang setelan lainnya, rujuk ke **Petunjuk Daring**.