

Canon

imageRUNNER

iR3045/iR3045F
iR3035/iR3035F
iR3025/iR3025F

コピー／ボックスガイド



ご使用前に必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN



取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十分にご活用ください。

下記はオプションに添付されている取扱説明書も含んでいます。購入された製品、システム構成によっては、お手元ない取扱説明書（ご利用にならない機能）があります。



このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。



このマークが付いているガイドは、付属の CD-ROM に収められています。

- 基本的な操作、便利な使いかたを早く簡単に知るには

かんたん操作ガイド



- 便利な機能の使いかたを学習するには

機能の使いかたの一例を学べるほか、シミュレータによる操作手順の体験学習もできる教材です。

チュートリアル CD



- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには

ユーザーズガイド



- コピー／ボックスの使いかたを知るには

コピー／ボックスガイド (本書)



- 送信機能／ファクスの使いかたを知るには

送信／ファクスガイド



- プリンタ機能の使いかたを知るには

LIPS LX プリンタ、LIPS V プリンタの場合は LIPS プリンタガイド、N201、ESC/P、I5577、HP-GL プリンタの場合は各エミュレーションガイド（エミュレーションガイドの PDF マニュアルは、付属の CD-ROM に収められています。）

プリンタガイド



- リモート UI などから TIFF/JPEG 画像や PDF の印刷のしかたを知るには

ダイレクトプリントガイド



- リモート UI の使いかたを知るには

リモート UI ガイド



- ネットワークとの接続や設定について知るには

ネットワークガイド



- Network ScanGear ドライバのインストールのしかたなどについて知るには

Network ScanGear ユーザーズガイド



- プリンタドライバのインストールのしかたなどについて知るには

LIPS LX プリンタの場合は LIPS LX ソフトウェアガイド
LIPS V プリンタの場合は LIPS V ソフトウェアガイド

ソフトウェアガイド



- ファクストライバのインストールのしかたなどについて知るには

ファクストライバガイド



- MEAP アプリケーションのインストールのしかたや MEAP 機能の管理について知るには

MEAP アプリケーション 管理機能ガイド



- MEAP のログインサービスについて知るには

MEAP 認証システム 設定ガイド



本書の構成について

第 1 章 コピーについて

第 2 章 ボックスについて

第 3 章 基本的なコピー／ボックスの使いかた

第 4 章 便利なコピー／ボックスの使いかた

第 5 章 メモリ機能

第 6 章 ボックスを用いた文書の送受信

第 7 章 コピー（クイック）画面の使いかた

第 8 章 使いかたにあわせた仕様の設定

第 9 章 付録

機能組み合わせ表、索引を記載しています。

目次

はじめに.....	xii
本書の読みかた	xii
マークについて.....	xii
キーについて.....	xiii
画面について.....	xiii
イラストについて.....	xiv
規制について	xv
商標について.....	xv
記載について.....	xv

第 1 章 コピーについて

こんなことができます	1-2
コピー基本画面の表示を切り替えることができます	1-2
いろいろなコピー機能.....	1-3
コピー操作の流れ.....	1-6
リモートコピーのプリント先を選択する（プリンタ選択）.....	1-11
コピーモードを優先してプリント先を選択する	1-13
プリント先を選択したあとコピーモードの設定をする	1-15
コピーする用紙を選択する（用紙選択）.....	1-17
コピーを中止する.....	1-22
タッチパネルディスプレイから中止する.....	1-22
ストップを押して中止する.....	1-23
システム状況画面から中止する.....	1-24
予約コピーする	1-26
予約コピーをする.....	1-26
予約コピー時に手差しトレイを使う.....	1-28
割り込んでコピーする（割り込み）	1-34
コピーする前に画像を確認する（試しコピー）.....	1-35
設定したコピーモードを確認／変更／解除する（設定確認／設定取消）....	1-37

第 2 章 ボックスについて

いろいろなボックス機能	2-2
ボックス操作の流れ.....	2-13
ボックスに原稿を読み込む.....	2-14

ボックス内の文書をプリントする	2-20
プリントする用紙を選択する（用紙選択）	2-26
ジョブを中止する	2-31
読み込み中に中止する	2-31
タッチパネルディスプレイから中止する	2-31
ストップを押して中止する	2-31
プリント中に中止する	2-32
タッチパネルディスプレイから中止する	2-32
システム状況画面から中止する	2-32
予約プリントする	2-34
プリント中に原稿を読み込む	2-34
プリントを予約する	2-35
プリントの予約をする	2-35
予約プリント時に手差しトレイを使う	2-37
プリントの仕上がりや保存文書の内容を確認する（試しプリント）	2-42
文書にプリント設定を登録する（プリント設定登録）	2-44
ボックス内の文書を整理する	2-46
文書名を変更する	2-46
文書の詳細情報を確認する	2-47
文書を消去する	2-48
文書リストをプリントする	2-49
文書の移動／複製をする	2-50
文書の内容を編集／確認する	2-52
文書の画像を確認する（画像表示）	2-52
複数の文書を 1 つにまとめて保存する（結合保存）	2-54
文書の途中で他の文書を挿入する（文書挿入）	2-55
文書のページの一部を消去する（ページ消去）	2-57

第 3 章 基本的なコピー／ボックスの使いかた

濃度／画質を調節する	3-2
濃度を任意に調節する	3-2
コピー	3-2
ボックス（原稿読込）	3-3
画質を選択する	3-4
コピー	3-5
ボックス（原稿読込）	3-6
濃度を自動で調節する	3-7
コピー	3-7
ボックス（原稿読込）	3-8
コピー／プリント中に濃度を変更する	3-9

コピー	3-9
ボックス（プリント）	3-10
倍率を変える（倍率）	3-11
決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）	3-11
コピー	3-12
ボックス（原稿読込）	3-13
1 % 単位で倍率を指定して縮小／拡大する（ズーム変倍）	3-13
コピー	3-14
ボックス（原稿読込）	3-14
指定した用紙のサイズにあわせて自動変倍する（自動変倍）	3-15
コピー	3-16
ボックス（原稿読込）	3-17
画像が欠けないように少しでも縮小してコピーする（全面コピー）	3-18
ミリ（mm）単位で指定して縮小／拡大する（ズームプログラム）	3-19
タテ／ヨコ同じ倍率で指定する（XY 同率）	3-20
タテ／ヨコ違う倍率で指定する（XY 独立）	3-22
タテ倍率とヨコ倍率を指定して縮小／拡大する（XY 独立ズーム）	3-24
コピー	3-25
ボックス（原稿読込）	3-26
コピー／プリントした用紙を仕分ける（仕上げ）	3-27
ページをそろえてコピー／プリントする（ソート）	3-31
コピー	3-31
ボックス（プリント）	3-33
ページごとに仕分けてコピー／プリントする（グループ）	3-33
コピー	3-33
ボックス（プリント）	3-35
ページ順に仕分けてステイプルする（ステイプルソート）	3-36
コピー	3-36
ボックス（プリント）	3-39
両面にコピー／プリントする（両面）	3-40
片面原稿やユーザボックス内の文書を用紙の両面にコピー／プリントする（片面 →両面）（両面プリント）	3-40
コピー	3-41
ボックス（プリント）	3-42
両面原稿から用紙の両面にコピーする（両面→両面）	3-43
両面原稿から用紙の片面にコピーする（両面→片面）	3-44
ブック原稿から用紙の両面にコピーする（ページ連写両面）	3-46
両面原稿を読み込む（両面原稿）	3-48
複数の文書を 1 つにまとめてプリントする（文書結合）	3-49

第 4 章 便利なコピー／ボックスの使いかた

応用モードとは	4-3
コピーするときの応用モードを設定する	4-3
ボックスに読み込むときの応用モードを設定する	4-5
ボックスからプリントするときの応用モードを設定する	4-7
ブック原稿を左右（2 枚）に分けてコピー／読み込みする（ページ連写）	4-9
コピー.....	4-10
ボックス（原稿読込）.....	4-11
表紙・裏表紙・合紙・章紙をつけてコピー／プリントする（表紙／合紙） ...	4-12
コピー.....	4-13
ボックス（プリント）.....	4-15
表紙・裏表紙・仕切紙をつけてプリントする（表紙／仕切紙）	4-16
小冊子になるようコピー／プリントする（製本）	4-18
コピー.....	4-20
ボックス（プリント）.....	4-23
小冊子になるよう読み込む（製本読込）	4-24
OHP フィルムの間に白紙を差し込む（OHP 中差し）	4-26
数枚の原稿や両面原稿などを 1 枚分の用紙サイズに縮小する（縮小レイアウト）	4-29
コピー.....	4-30
ボックス（原稿読込）.....	4-31
原稿／画像の位置を移動してコピーする（移動）	4-32
センター／コーナーに移動してコピーする	4-32
テンキーで入力した位置に移動してコピーする	4-33
とじしろをつけてコピー／プリントする（とじしろ）	4-35
コピー.....	4-36
ボックス（プリント）.....	4-37
原稿の影や枠線を消す（枠消し）	4-38
原稿の枠線を消す（原稿枠消し）	4-38
コピー	4-39
ボックス（原稿読込）	4-40
ブック原稿の影や枠線などを消す（ブック枠消し）	4-41
コピー	4-41
ボックス（原稿読込）	4-42
パンチ穴の影などを消す（パンチ穴消し）	4-43
コピー	4-44
ボックス（原稿読込）	4-44
コピーの終了を電子メールで知らせる（ジョブ終了通知）	4-45

異なるサイズの原稿を一度にコピー／読み込みする（原稿サイズ混載）	4-46
コピー	4-47
ボックス（原稿読込）	4-47
分割してセットした原稿を一度にコピー／読み込みする（連続読込）	4-48
コピー	4-49
ボックス（原稿読込）	4-50
原稿の画像の白黒を反転する（ネガポジ反転）	4-51
コピー	4-51
ボックス（原稿読込）	4-51
原稿の画像を繰り返してコピーする（イメージリピート）	4-52
原稿の画像を左右に反転してコピーする（鏡像）	4-55
画像のエッジをくっきりさせる（シャープネス）	4-56
コピー	4-57
ボックス（原稿読込）	4-57
画像を合成してコピー／プリントする（イメージ合成）	4-58
コピー	4-59
ボックス（プリント）	4-59
背景に隠れた文字列をつけてコピー／プリントする（地紋印字）	4-60
コピー	4-61
ボックス（プリント）	4-64
番号を付けてコピー／プリントする（ページ印字／部数印字）	4-65
ページ印字	4-66
コピー	4-66
ボックス（プリント）	4-68
部数印字	4-69
コピー	4-69
ボックス（プリント）	4-70
スタンプ／日付を付けてコピー／プリントする（スタンプ／日付印字）	4-71
スタンプ印字	4-72
コピー	4-72
ボックス（プリント）	4-73
日付印字	4-74
コピー	4-74
ボックス（プリント）	4-75
異なる設定で読み込んだ原稿を 1 つにまとめてコピーする（ジョブ結合） . .	4-76
コピーモードを設定した原稿をボックスに保存する（ボックス保存）	4-80

第 5 章 メモリ機能

設定されたコピーモードを呼び出してコピーする（コール）	5-2
コピー／読み込み／プリントモードの登録／呼び出し（モードメモリ）	5-3
コピー／読み込み／プリントモードの登録	5-3
コピー	5-3
ボックス（原稿読込）	5-5
ボックス（プリント）	5-5
メモリキーの名称登録	5-6
コピー	5-6
ボックス（原稿読込）	5-7
ボックス（プリント）	5-7
コピー／読み込み／プリントモードを呼び出す	5-8
コピー	5-8
ボックス（原稿読込）	5-8
ボックス（プリント）	5-9
コピー／読み込み／プリントモードの消去	5-9
コピー	5-9
ボックス（原稿読込）	5-10
ボックス（プリント）	5-10

第 6 章 ボックスを用いた文書の送受信

システムボックス	6-2
メモリ受信ボックス	6-2
メモリ受信の流れ	6-3
あらかじめ設定した時間以外にメモリ受信する	6-4
メモリ受信ボックスの文書をプリントする	6-5
分割データ受信ボックス	6-6
分割データ受信ボックスの文書を確認する	6-7
分割データを消去する	6-8
ファクスボックス	6-9
ファクスボックスに受信する	6-10
ファクスボックスの文書をプリントする	6-11
文書を送信する	6-12

第 7 章 コピー（クイック）画面の使いかた

コピー（クイック）基本画面に切り替える	7-3
コピー（クイック）基本画面でできること	7-4
コピー（クイック）画面の操作について	7-7

コピー（クイック）基本画面でコピー操作を行う7-9

コピーの濃度を調節する.....	7-9
画質を選択する.....	7-10
1 %単位で倍率を指定する.....	7-11
決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）.....	7-12
指定した用紙のサイズにあわせて自動変倍する（自動変倍）.....	7-13
画像が欠けないように少しだけ縮小してコピーする（全面コピー）.....	7-14
ミリ（mm）単位で指定して縮小／拡大コピーする（ズームプログラム）.....	7-14
タテ倍率とヨコ倍率を指定してコピーする（XY 独立ズーム）.....	7-16
コピーする用紙を選択する（用紙選択）.....	7-17
片面原稿から用紙の両面にコピーする（片面→両面）.....	7-19
両面原稿から用紙の両面にコピーする（両面→両面）.....	7-20
両面原稿から用紙の片面にコピーする（両面→片面）.....	7-21
原稿の左右ページから用紙の両面にコピーする（ページ連写両面）.....	7-22
ページをそろえてコピーする（ソート）.....	7-23
ページごとに仕分けしてコピーする（グループ）.....	7-25
ページをそろえてステイプルしてコピーする（ステイプルソート）.....	7-27
お好みキーを設定する.....	7-29
割り込んでコピーする（割り込み）.....	7-31
コピーする前に画像を確認する（試しコピー）.....	7-32
前にコピーしたときの設定を呼び出してコピーする（コール）.....	7-34
コピーモードの登録／呼び出し（モードメモリ）.....	7-35
コピーモードの登録.....	7-35
メモリキーの名称登録.....	7-36
コピーモードを呼び出す.....	7-37
コピーモードの消去.....	7-38

ページ連写、原稿サイズ混載などを設定してコピーを行う（原稿読込）.... 7-39

ブック原稿の左右を 2 枚に分けてコピーする（ページ連写）.....	7-40
分割してセットした原稿を一度にコピーする（連続読込）.....	7-41
異なるサイズの原稿を一度にコピーする（原稿サイズ混載）.....	7-42

製本、移動などを設定してコピーを行う（製本／移動／ページ編集）..... 7-43

表紙・裏表紙・合紙・章紙をつけてコピーする（表紙／裏表紙）（挿入紙）.....	7-44
表紙／裏表紙をつけてコピーする.....	7-44
挿入紙をつけてコピーする.....	7-45
小冊子になるようコピーする（製本）.....	7-46
番号を付けてコピーする（ページ印字）（部数印字）.....	7-49
ページ印字.....	7-49
部数印字.....	7-51
スタンプ／日付を付けてコピーする（スタンプ）（日付印字）.....	7-52
スタンプ.....	7-52
日付印字.....	7-53
原稿の位置を移動してコピーする（移動）.....	7-54

センター／コーナーに移動してコピーする	7-54
テンキーで入力した位置に移動してコピーする	7-55
とじしろをつけてコピーする（とじしろ）	7-56
縮小レイアウト、枠消しなどを設定してコピーを行う（加工／レイアウト）	7-57
数枚の原稿や両面原稿などを 1 枚の用紙にコピーする（縮小レイアウト）	7-58
画像を合成してコピーする（イメージ合成）	7-60
背景に隠れた文字列をつけてコピーする（地紋印字）	7-61
原稿の画像を繰り返してコピーする（イメージリピート）	7-62
原稿の影や枠線を消してコピーする（枠消し）	7-63
原稿の枠線を消してコピーする（原稿枠消し）	7-63
ブック原稿の影や枠線などを消してコピーする（ブック枠消し）	7-64
パンチ穴の影などを消してコピーする（パンチ穴消し）	7-65
OHP フィルムの間に白紙を差し込む（OHP 中差し）	7-66
原稿の画像の白黒を反転してコピーする（ネガポジ反転）	7-67
原稿の画像を左右に反転してコピーする（鏡像）	7-68
シャープネスなどを設定してコピーを行う（画像調整）	7-69
画像のエッジをくっきりさせてコピーする（シャープネス）	7-70
ジョブ終了通知を設定してコピーを行う（その他）	7-71
異なる設定で読み込んだ原稿を 1 つにまとめてコピーする（ジョブ結合）	7-72
コピーモードを指定した原稿をボックスに保存する（ボックス保存）	7-74
コピーの終了を電子メールで知らせる（ジョブ終了通知）	7-75
リモートコピーのプリント先を選択する（プリンタ選択）	7-76

第 8 章 使いかたにあわせた仕様の設定

初期設定／登録画面の操作の流れ	8-2
コピー仕様設定を使いかたにあわせて変更する	8-4
コピー仕様設定一覧表	8-4
クイック画面の用紙選択キーを設定する	8-5
シンプル画面のお好みキーを設定する	8-6
クイック画面のお好みキーを設定する	8-7
自動ソートを設定する	8-9
オートタテヨコ回転を設定する	8-9
コピーの印画紙写真モードを設定する	8-10
標準モードを変更する	8-10
標準モードを登録する	8-11
標準モードを初期化する	8-11
リモートコピープリンタの設定をする	8-12
リモートコピープリンタを登録する	8-12
リモートコピープリンタを確認する	8-13
リモートコピープリンタを消去する	8-14
リモートコピーの送信タイムアウトを設定する	8-14

コピー仕様設定を初期化する.....	8-15
ボックス仕様設定を使いかたにあわせて変更する.....	8-16
ボックス仕様設定一覧表.....	8-16
ユーザボックスの設定／登録をする.....	8-17
ユーザボックスを初期化する.....	8-18
ユーザボックスの印画紙写真モードを設定する.....	8-19
読み込み設定の標準モードを設定する.....	8-19
読み込み設定の標準モードを登録する.....	8-20
読み込み設定の標準モードを初期化する.....	8-20
ファクスボックスの設定／登録をする.....	8-21
ファクスボックスを初期化する.....	8-23

第 9 章 付録

機能組み合わせ表.....	9-2
コピー.....	9-2
ボックス.....	9-6
索引.....	9-8

はじめに

このたびはキヤノン iR3045/iR3045F、iR3035/iR3035F、iR3025/iR3025F をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書ではすべての製品名を総称する場合に、「iR3045/iR3035/iR3025 シリーズ」と記載します。iR3045F、iR3035F、iR3025F は、オプションのスーパー G3FAX ボード／DADF-M1（フィーダ）/LIPS LX プリンタ&スキャナキットが標準装備されており、本書の中では「F モデル」と記載しています。

本書の読みかた

マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限・注意などの説明に、下記のマークを付けています。

 **警告** 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

 **注意** 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

 **重要** 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

 **メモ** 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

キーについて

本書では、キー名称を以下のように表しています。

- タッチパネルディスプレイ上のキー：[キー名称]

例： [キャンセル]
[閉じる]

- 操作パネル上のキー：<キーアイコン>+（キー名称）

例： （スタート）
（ストップ）


画面について

本書で使われている画面は、特にお断りがない限り iR3045 に DADF-M1、スーパーG3FAX ボード、フィニッシャー・S1、フィニッシャー用追加トレイ・B1、2 段カセットペディスタル・Y3 が装着され、Send 拡張キット、LIPS LX プリンタ & スキャナキット、LIPS V 拡張キットを有効にした場合のものであります。

アクセサリ、オプションの組み合わせによって使用できない機能に関しては、本製品のタッチパネルディスプレイには表示されませんが、ご了承ください。


操作時に押すキーの場所は、（丸）で囲んで表しています。また、操作を行うキーが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせて選択してください。

1 原稿をセットして、[応用モード]を押します。

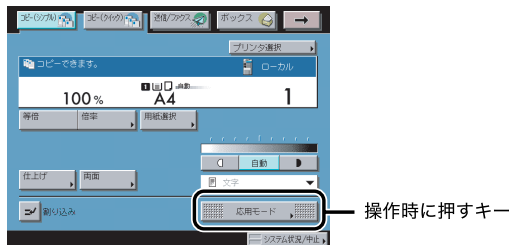

イラストについて

本書で使われているイラストは、特にお断りがない限り iR3045 に DADF-M1、フィニッシャー・S1、フィニッシャー用追加トレイ・B1、2 段カセットペディスタル・Y3 が装着されている場合のものです。

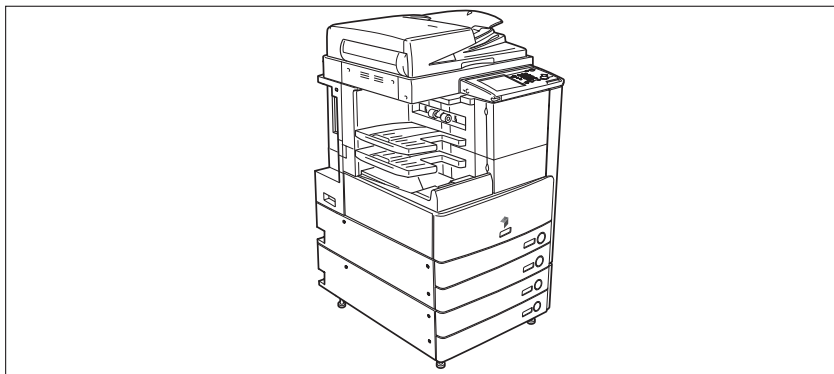

規制について

商標について

Canon、Canon ロゴ、imageRUNNER、iR はキヤノン株式会社の商標です。

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

記載について

本書では、日本郵政公社製のはがきを郵便はがきと記載しています。

コピーについて

おもなコピー機能と基本的な操作について説明しています。


こんなことができます	1-2
コピー基本画面の表示を切り替えることができます	1-2
いろいろなコピー機能	1-3
コピー操作の流れ	1-6
リモートコピーのプリント先を選択する（プリンタ選択）	1-11
コピーモードを優先してプリント先を選択する	1-13
プリント先を選択したあとコピーモードの設定をする	1-15
コピーする用紙を選択する（用紙選択）	1-17
コピーを中止する	1-22
タッチパネルディスプレイから中止する	1-22
ストップを押して中止する	1-23
システム状況画面から中止する	1-24
予約コピーする	1-26
予約コピーをする	1-26
予約コピー時に手差しトレイを使う	1-28
割り込んでコピーする（割り込み）	1-34
コピーする前に画像を確認する（試しコピー）	1-35
設定したコピーモードを確認／変更／解除する（設定確認／設定取消）	1-37

こんなことができます

本製品を使っでの操作は、おもにタッチパネルディスプレイから行います。タッチパネルディスプレイに表示されるメッセージに従ってキーを押していくと本製品のコピー機能を活用することができます。

コピー基本画面の表示を切り替えることができます

本製品の電源を入れたら、コピー（シンプル）基本画面がタッチパネルディスプレイに表示されます。タッチパネルディスプレイの「コピー（シンプル）」、「コピー（クイック）」のキーでコピー基本画面を切り替えることができます。



コピー（シンプル）基本画面



コピー（クイック）基本画面

コピー（クイック）画面は、コピー（シンプル）画面と比べ操作手順を減らすために用意しています。コピー（クイック）画面の使いかたは、「第7章 コピー（クイック）画面の使いかた」を参照してください。




メモ

- 工場出荷時のコピー基本画面には、「コピー（シンプル）」、「コピー（クイック）」の2つのファンクションキーが表示されます。それぞれの画面で設定できる内容は同じです。ファンクションキーは、初期設定／登録で「コピー（シンプル）」または「コピー（クイック）」のみの画面に変更できます。（→ユーザーズガイド「第4章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
- 主電源を入れたとき、オートクリア後の基本画面（標準モード）は、「コピー（シンプル）」に設定されています。
- コピーに関する設定を行ったあと、「コピー（シンプル）」から「コピー（クイック）」画面へ、「コピー（クイック）」から「コピー（シンプル）」画面へ切り替えても設定内容は保持されたままとなります。
- 「コピー（クイック）」画面で⊙（リセット）を押すと、「コピー（クイック）」の基本画面（標準モード）に戻ります。また、「コピー（シンプル）」画面で⊙（リセット）を押すと、「コピー（シンプル）」の基本画面（標準モード）に戻ります。

いろいろなコピー機能

■ コピー基本画面

「コピー」を選択したときに表示される下の画面をコピー基本画面といいます。

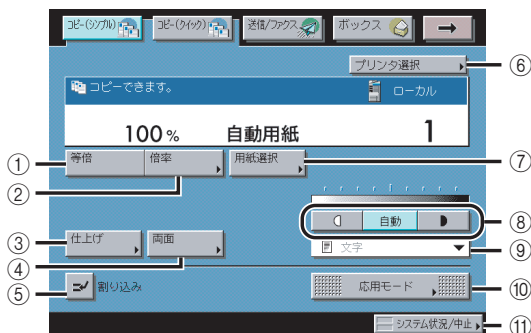

① 等倍

原稿と同じサイズでコピーをするときに押します。

② 倍率

倍率を設定するときに押します。

③ 仕上げ

ソート、グループ、ステイブルソートなどを設定するときに押します。

④ 両面

両面を設定するときに押します。片面／両面の原稿やブック原稿を用紙の表裏に、また両面原稿を片面にコピーすることができます。

⑤ 割り込み

割り込みコピーをするときに押します。

⑥ プリンタ選択

リモートコピーのプリント先を選択するときに押します。

⑦ 用紙選択

用紙のサイズや種類、給紙位置を選択するときに押します。

⑧ 濃度調節

コピー濃度を手動で調節するときに、[L] または [D] を押します。自動濃度調節を設定または解除するときには [自動] を押します。

⑨ 画質選択ドロップダウンリスト

画質（文字のみの原稿、文字／写真混在の原稿、写真のみの原稿など）を選択してコピーするときに押します。

⑩ 応用モード

応用モードを選択するときに押します。


⑪ システム状況／中止

コピージョブ状況の確認やコピーの順番を変更したり、中止をするときに押します。

■ 応用モード画面 1/2

コピー基本画面から、[応用モード] を押すと、応用モード画面が表示されます。応用モード画面は 2 つの画面にわかれています。[▼] [▲] を押して画面を切り替えることができます。この画面にはコピーで利用することができる応用機能が表示されます。機能を選択した場合、機能によってはさらに詳細設定する画面が表示されます。応用モード画面の[閉じる]を押すと、コピー基本画面に戻ります。

また、機能を選択したあと⑩(かんたんナビ)を押すと、かんたんナビ画面が表示されます。機能について知りたいときなどに便利です。

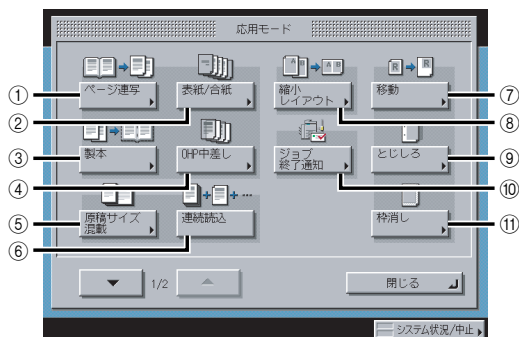

① ページ連写

ブック原稿の左右ページを別べつの用紙にコピーするときに押します。

② 表紙／合紙

表紙や裏表紙をつけるときに押します。また、指定したページに合紙、章紙を入れてコピーすることができます。

③ 製本

複数枚の原稿を小冊子になるようにコピーするときに押します。

④ OHP 中差し

OHP フィルムにコピーするときに、OHP フィルムの間に 1 枚ずつ用紙を挿入するときに押します。(挿入する用紙に OHP フィルムと同じコピーをすることもできます。)

⑤ 原稿サイズ混載

異なるサイズの原稿を同時にセットしてコピーするときに押します。

⑥ 連続読込

数回に分けて原稿をセットして、読み込みだけを先にすべて行い、まとめてプリントすることができます。仕上げたいコピーの原稿セットが 1 回でできないときなどに便利です。

⑦ 移動

用紙内の指定した位置に移動させてコピーするときに押します。

⑧ 縮小レイアウト

2 枚、4 枚、8 枚の原稿を自動的に縮小して、1 枚の用紙の片面、両面にコピーするときに押します。

⑨ とじしろ

コピーの端に、とじしろ用の余白を作るときに押します。

⑩ ジョブ終了通知

コピーの終了を電子メールで通知するときに押します。

⑪ 枠消し

コピーに写る原稿の影や枠線、パンチ穴などを消すときに押します。

■ 応用モード画面 2/2

応用モード画面で [▼] を押すと、下の画面が表示されます。



① ネガポジ反転

原稿の全体の白黒を反転してコピーするときに押します。

② イメージリピート

原稿の画像をタテまたはヨコ方向に繰り返してコピーするときに押します。

③ イメージ合成

メモリに登録した画像と、原稿画像を合成してコピーするときに押します。

④ 地紋印字

コピーすると浮き上がる文字列を隠れた文字列として、出力紙の背景に埋め込むときに押します。

⑤ モードメモリ

コピーモードを登録したり、呼び出すときに押します。

⑥ コール

設定していたコピーモードを呼び出すときに押します。

⑦ シャープネス

コピーされた画像をくっきりさせるときに押します。

⑧ 鏡像

原稿の画像を鏡に映したときのように反転させてコピーするときに押します。

⑨ スタンプ/日付印字

スタンプや日付を付けてコピーするときに押します。

⑩ ページ印字/部数印字

ページ番号や部数番号を付けてコピーするときに押します。

⑪ ボックス保存

コピー画面から読み取った原稿をユーザボックス内に文書として保存するときに押します。

⑫ ジョブ結合

異なる設定で読み込んだ複数の原稿を 1 つの束にまとめて出力するときに押します。

コピー操作の流れ

1

コピーの基本的な操作の流れを概説します。



メモ


- 以下の項目については「ユーザーズガイド」を参照してください。
 - ・主電源と操作部電源について（→ユーザーズガイド「第1章 お使いになる前に」）
 - ・タッチパネルディスプレイから文字を入力する（→ユーザーズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」）
 - ・日常のメンテナンス（→ユーザーズガイド「第7章 日常のメンテナンス」）
- ログインサービスを利用している場合は、各ログインサービスに応じた操作が必要です。
 - ・オプションのカードリーダー-C1 を使用して部門別 ID 管理をしている場合は、ユーザーズガイド「第3章 オプション機器について」を参照してください。
 - ・部門別 ID 管理をしている場合は、ユーザーズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。
 - ・SDL や SSO を設定している場合は、ユーザーズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。なお、IC カードを利用したユーザログインサービス (Single Sign-On IC Card Smart Card) をご利用の場合は、「IC カード認証機能拡張キットユーザーズガイド」を参照してください。
- 他のコピーモードと一括して設定を解除するには、 (リセット) を押します。

1 【コピー】を押します。




コピー基本画面

2 原稿をセットします。

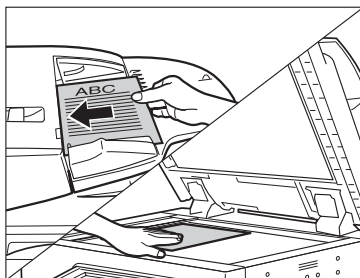

- 原稿をセットする方法は、ユーザズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。
- コピー仕様設定（初期設定／登録）の自動ソートが「ON」の場合は、フィーダに原稿をセットした時点で自動的にソートまたはシフトソートが設定されます。（→ 自動ソートを設定する：P.8-9）

3 フィーダ／原稿台カバーを閉じます。

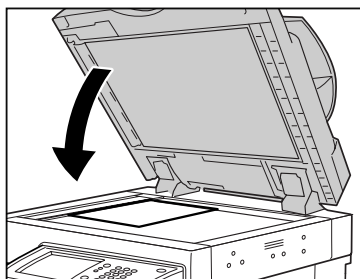

用紙サイズが自動判別されます。自動判別された用紙サイズが適切でない場合には〔用紙選択〕（→ P.1-17）を押して、コピーする用紙サイズを選択してください。

4 コピー基本画面でコピーモードを設定します。




メモ


コピー基本画面では、用紙の選択、コピー濃度の設定、画質の設定、倍率の設定、両面コピーの設定、仕上げの設定、リモートコピープリンタの設定などができます。

5 応用モード画面で必要に応じたコピーモードを設定します。

- [応用モード] を押します。

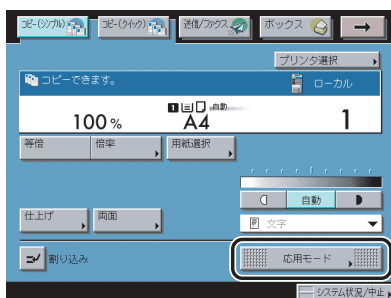

- 設定したいモードのキーを押します。

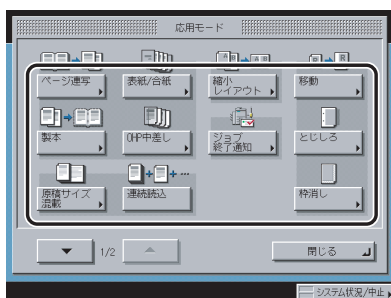

応用モード画面は、2つの画面にわかれています。[▼] [▲] を押して、目的のコピーモードを選択してください。

応用モード画面で設定できる機能の詳細については、4～5章を参照してください。

6 ①～⑨(テンキー) で必要なコピー枚数 (1 ～ 999) を入力します。

コピー枚数を修正するときは、①(クリア) を押して設定枚数を取り消し、必要な枚数を入力しなおします。

設定枚数がコピー基本画面の右端に表示されます。

重要

コピーの途中でコピー枚数を変更することはできません。

メモ

設定できるコピー枚数は、コピーモードの設定によって異なります。

7 ①(スタート) を押します。

下の画面が表示された場合は、画面の表示に従って、原稿 1 枚ごとに①(スタート) を押します。原稿の読み込みが終了したら、[読込終了] を押します。



コピーが開始されます。

重要

コピーの途中では枚数、用紙サイズなどのコピーモードの変更はできません。

メモ

先行するジョブがある場合は、原稿の読み込みをしたあとプリント待機状態になり、順番がきたらプリントを開始します。

8 コピーを中止する場合、割り込んでコピーをとる場合、コピー中に次のコピーをとる場合は、次の操作を行います。

● コピーを中止する場合

-  (ストップ) を押します。



メモ

-  (ストップ) を押したあと、用紙が数枚排紙されることがあります。
- システム状況画面でもコピーを中止することができます。(→コピーを中止する：P.1-22)

● 割り込んでコピーをとる場合

- コピー中に割り込んでコピーをとるときは「割り込み」を押します。



メモ

割り込みコピーの詳細については、「割り込んでコピーする（割り込み）」(→ P.1-34)を参照してください。

● コピー中に次のコピーをとる場合

- 「閉じる」を押して、原稿をセットしたあと、 (スタート) を押します。




メモ

コピージョブの予約については、「予約コピーする」(→ P.1-26)を参照してください。

9 コピーが終了したら、原稿を取り除きます。

リモートコピーのプリント先を選択する (プリンタ選択)

ネットワーク上にリモートコピープリンタ (iR3045、iR3045F、iR3035、iR3035F、iR3025、iR3025F) が接続されている場合、本製品とリモートコピープリンタを使ってコピーすることができます。本製品で読み込んだ原稿をリモートコピープリンタでプリントしたり (リモートコピー)、本製品とリモートコピープリンタで同時にプリントする (重連コピー) ことができます。

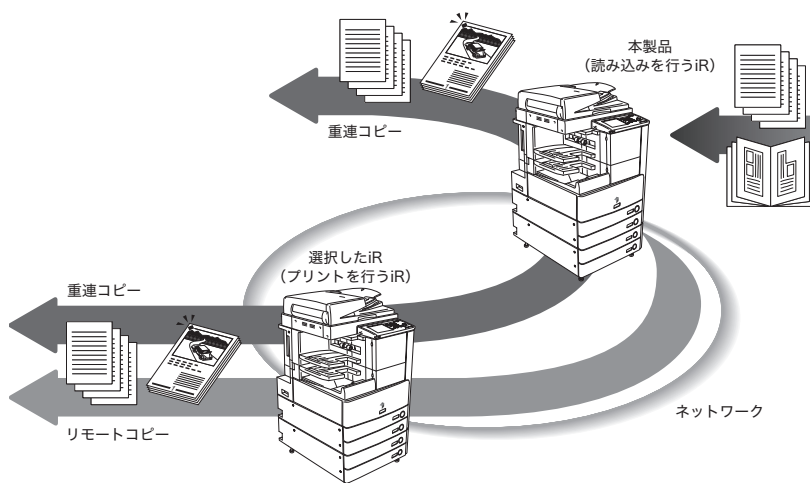

プリント先を選択する前にコピーモードを設定することも、コピーモードを設定する前にプリント先を選択することもできます。

■ コピー機能を優先してプリント先を選択する

プリント先を選択する前にコピーモードを設定する場合、設定したコピーモードをサポートしているリモートコピープリンタのみプリント先として選択することができます。

■ プリント先を選択してコピー設定をする

コピーモードを設定する前にプリント先を選択する場合、選択したリモートコピープリンタがサポートしているコピーモードのみ設定することができます。

重要

- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2)を参照してください。
- イメージ合成を重連コピーと組み合わせて使用する場合は、本製品とリモートコピープリンタに同じ名称の同じフォーム画像をあらかじめ登録しておく必要があります。リモートコピープリンタに本製品と同じ名称の同じフォーム画像が登録されていない場合は、ジョブをキャンセルします。また、リモートコピープリンタに本製品と同じ名称のフォーム画像が複数登録されている場合は、異なった画像でイメージ合成される場合があります。
- リモートコピープリンタの電源を入れなおしたときなどには、コピー仕様設定(初期設定/登録)でリモートコピープリンタの情報を更新します。(→ リモートコピープリンタを確認する: P.8-13)
- 本製品とリモートコピープリンタを直接クロスケープルで接続する場合は、Ethernetドライバ設定を以下のようにする必要があります。(→ ネットワークガイド「第2章 ネットワークの共通設定」)
 - ・ 自動検出: OFF
 - ・ 通信方式: 全二重
 - ・ Ethernetの種類: 100Base-TX


メモ

- リモートコピーのプリント先を指定するには、プリント先をあらかじめ登録する必要があります。(→ リモートコピープリンタの設定をする: P.8-12)
- 重連コピーのときは、本製品の用紙選択画面が表示されます。その画面で選択できるのは、本製品とリモートコピープリンタで同じ用紙がセットされている給紙段のみです。
- 重連コピーのときは、本製品と選択したリモートコピープリンタとで設定した部数を半分に分けてプリントします。コピー部数が奇数のときは、本製品側が1部多くプリントされます。
- 先にリモートコピープリンタを選択して重連コピーを行う場合は、リモートコピープリンタでサポートしていないコピーモードは設定することができません。また、本製品とリモートコピープリンタで装着されているフィニッシャが異なる場合は、仕上げの設定はソートとグループのみ設定できます。
- リモート/重連コピーの実行中に、リモート/重連コピーの予約を行うことはできません。
- 選択したリモートコピープリンタには、本製品と同じ部門IDと暗証番号の設定をしてください。(→ ユーザーズガイド「第6章 システム管理設定」)
- リモート/重連コピーの実行中に、リモートコピープリンタでエラーが発生した場合は、本製品およびリモートコピープリンタのタッチパネルディスプレイのジョブ/プリント状況表示部にエラーメッセージが表示されます。
- リモート/重連コピーを中止する方法は、ユーザーズガイド「第5章 いろいろなジョブの操作とデバイス状況の確認」を参照してください。

コピーモードを優先してプリント先を選択する

プリント先を選択する前に、コピーモードを設定してリモートコピーします。設定したコピーモードをサポートしているリモートコピープリンタのみ選択することができます。

- 1 原稿をセットして、コピーモードを設定したあと、[プリンタ選択] を押します。

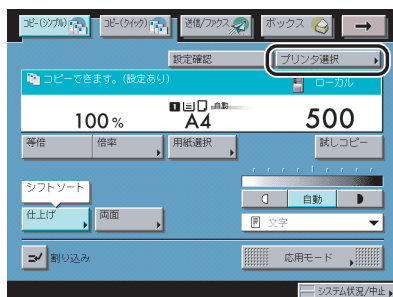

本製品は、プリンタ選択リストの一番上に表示されます。

- 2 プリント先を選択したあと、[閉じる] を押します。

重連コピーをする場合は、[重連コピー] を押してエラー発生時の代行出力をするか、しないかを選択します。

- [ON] : 本製品と選択したリモートコピープリンタのどちらかでエラーが発生しプリントが中断された場合、プリントする残りの部数を正常に動作している方に振りわけます。
- [OFF] : 本製品と選択したリモートコピープリンタのどちらかでエラーが発生しプリントが中断された場合、プリントする残りの部数を正常に動作している方に振りわけません。



 重要

エラー時代行出力は、仕上げが設定されている場合に設定が有効になります。

 メモ


- 設定したコピーモードをサポートしていないリモートコピープリンタを選択することはできません。また、設定したコピーモードをサポートしている場合でも、ソートとグループ以外の設定をしたときは、本製品と同じフィニッシャを装着したリモートコピープリンタのみ選択することができます。
- 重連コピーのエラー時代行出力を [ON] に設定していても、以下の場合はエラー発生時に代行出力しません。
 - ・ 重連コピーの原稿の読み込みが行われているとき
 - ・ 表紙／合紙を組み合わせて重連コピーをしているとき
 - ・ 原稿サイズ混載、自動用紙選択、両面の 3 つの機能を組み合わせて重連コピーをしているとき
 - ・ 正常に動作している iR が重連コピーを終了しているとき
 - ・ 正常に動作している iR もエラーが発生したとき
 - ・ 重連コピーのジョブが終了間近だったとき
 - ・ 重連コピーする枚数が 6 部より少ないとき
 - ・ 部数印字を組み合わせてコピーをしているとき
- 重連コピーのエラー時代行出力を [ON] に設定している場合に、部数を振りわけたあとにエラーから回復してもエラーが発生した製品からのプリントは行われません。
- 本製品以外の 2 台を使用して、重連コピーすることはできません。必ず本製品は選択されます。

3 (スタート) を押します。

プリント先を選択したあとコピーモードの設定をする

コピーモードを設定する前に、プリント先を選択してからリモートコピーします。選択したリモートコピープリンタがサポートするコピーモードのみ設定することができます。

1 原稿をセットして、[プリンタ選択] を押します。

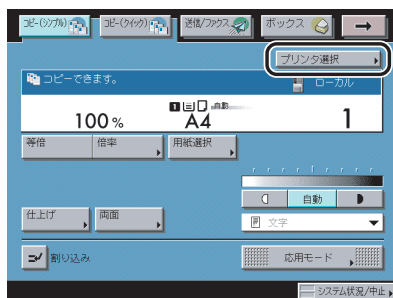

メモ 本製品は、プリンタ選択リストの一番上に表示されます。

2 プリント先を選択したあと、[閉じる] を押します。

重連コピーをする場合は、[重連コピー] を押してエラー発生時の代行出力をするか、しないかを選択します。

- [ON] : 本製品と選択したリモートコピープリンタのどちらかでエラーが発生しプリントが中断された場合、プリントする残りの部数を正常に動作している方に振りわけます。
- [OFF] : 本製品と選択したリモートコピープリンタのどちらかでエラーが発生しプリントが中断された場合、プリントする残りの部数を正常に動作している方に振りわけません。



選択したプリント先の詳細を確認するときは、[詳細情報] を押します。

重要

エラー時代行出力は、仕上げが設定されている場合に設定が有効になります。

メモ

- 本製品以外の2台を使用して、重連コピーすることはできません。必ず本製品は選択されます。
- 重連コピーのエラー時代行出力を「ON」に設定していても、以下の場合はエラー発生時に代行出力しません。
 - ・ 重連コピーの原稿の読み込みが行われているとき
 - ・ 表紙／合紙を組み合わせで重連コピーをしているとき
 - ・ 原稿サイズ混載、自動用紙選択、両面の3つの機能を組み合わせで重連コピーをしているとき
 - ・ 正常に動作しているiRが重連コピーを終了しているとき
 - ・ 正常に動作しているiRもエラーが発生したとき
 - ・ 重連コピーのジョブが終了間近だったとき
 - ・ 重連コピーする枚数が6部より少ないとき
 - ・ 部数印字を組み合わせでコピーしているとき
- 重連コピーのエラー時代行出力を「ON」に設定している場合に、部数を振りわけたあとにエラーから回復してもエラーが発生した製品からのプリントは行われません。

3 コピーモードを設定します。

メモ

- リモートコピーのときは、選択したリモートコピープリンタがサポートするコピーモードのみ設定できます。
- 重連コピーのときは、選択したリモートコピープリンタがサポートしていないコピーモードは設定できません。また、本製品と違うフィニッシャを装着したリモートコピープリンタを選択したときは、設定したコピーモードをサポートしている場合でも、ソートとグループ以外は設定できません。

4 (スタート) を押します。

コピーする用紙を選択する（用紙選択）

重要

- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。
- 用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントする場合は正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。

メモ

- 用紙いっぱいに画像がある原稿をコピーすると、コピー画像の周囲が欠けることがあります。欠ける幅の大きさは仕様の画像欠け幅を参照してください。（→ ユーザーズガイド「第9章 付録」）
- 全面コピーを設定すると、わずかに縮小してコピーされるので、画像欠けのないコピーがとれます。（→ 画像が欠けないように少しだけ縮小してコピーする（全面コピー）：P.3-18）
- フリーサイズ、封筒、郵便はがき、OHP フィルム、第2原図、ラベル用紙を選択した場合は、仕上げモードを設定することはできません。
- 手差し用紙の標準モードが登録されている場合は、登録されている用紙のサイズ／種類をあらかじめ選択している画面が表示されます。（→ ユーザーズガイド「第4章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
- 手差しトレイに用紙をセットする方法については、ユーザーズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。
- 用紙の種類の詳細については、ユーザーズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。

1 原稿をセットして、[用紙選択] を押します。



● 自動的に用紙を選択してコピーする場合（自動用紙選択）

- [自動用紙選択] を押します。



重要

次のような原稿は、自動用紙選択ではコピーできません。マニュアル用紙選択でコピーしてください。

- ・ 定形サイズ以外の原稿
- ・ OHP フィルムなど透明度の高い原稿
- ・ 地色が極端に濃い原稿
- ・ A6R、はがきサイズよりも小さい原稿
- ・ 原稿台ガラスにセットした A5R の原稿

メモ

共通仕様設定（初期設定／登録）のカセットオート選択の ON/OFF で「OFF」に設定した給紙箇所の用紙には自動用紙選択ではコピーできません。（→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」）

● 用紙を指定してコピーする場合（マニュアル用紙選択）

- 用紙を選択します。

メモ


- ・ カセットにセットされた用紙はカセット 1 から順に表示されます。
- ・ セットされている用紙の種類（色紙、再生紙など）をアイコン表示させることができます。（→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
- ・ タッチパネルディスプレイに表示される □ はタテ置き、□ はヨコ置きに用紙がセットされていることを示しています。また「R」のついた用紙サイズ（A5R など）は給紙カセットまたは手差しトレイにヨコ長にセットされた用紙を表します。

● A/B サイズの用紙を手差ししてコピーする場合

□ [手差し] を押します。


手差しトレイを選択する場合に、プリント中ジョブや先に予約されているジョブが手差し用紙を選択しているときは、[手差し用紙変更予約] で設定します。

□ 「A/B サイズ」 から用紙サイズを選択したあと、[次へ] を押します。

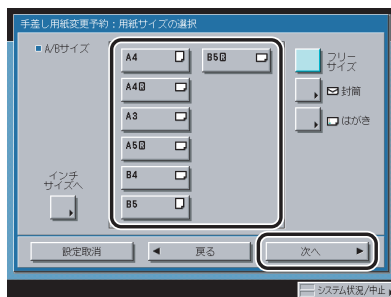

インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。

□ 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

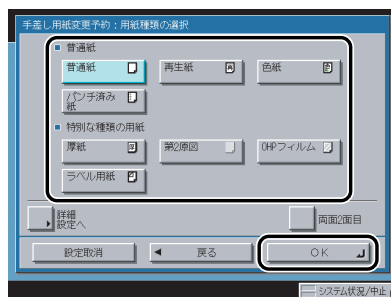

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。



すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。

メモ

- A4 の用紙を設定したときのみ、OHP フィルムを選択することができます。
- [用紙種類の選択] の詳細設定のリストにない用紙の種類を登録することができます。用紙種類の登録については、ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」を参照してください。

● 定形サイズ以外の用紙を選択する場合（フリーサイズ）

□ [手差し] を押します。

手差しトレイを選択する場合に、プリント中ジョブや先に予約されているジョブが手差し用紙を選択しているときは、[手差し用紙変更予約] で設定します。

□ [フリーサイズ] を押したあと、[次へ] を押します。

□ 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。

重要

フリーサイズの用紙を選択した場合は、自動変倍、全面コピー、XY 独立自動、仕上げ、片面▶両面、両面▶両面、ページ連写両面、ページ連写、表紙／合紙、製本、OHP 中差し、縮小レイアウト、移動、イメージリポート、イメージ合成、ページ印字／部数印字、スタンプ／日付印字、地紋印字、ジョブ結合、ボックス保存の設定はできません。

● 封筒を選択する場合

☐ [手差し] を押します。

手差しトレイを選択する場合に、プリント中ジョブや先に予約されているジョブが手差し用紙を選択しているときは、[手差し用紙変更予約] で設定します。

☐ [封筒] を押します。

共通仕様設定 (初期設定 / 登録) の手差し封筒種指定が「ON」の場合は、封筒の種類を選択して、[OK] を押します。

共通仕様設定 (初期設定 / 登録) の手差し封筒種指定が「OFF」の場合は、封筒種類の選択はできません。[封筒] を押したときに、自動的に洋形 4 号が選択されます。

重要

- 封筒の種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。
- 封の部分にのりが付いた封筒を使用すると、定着器の熱や圧力により、のりが溶けることがあります。
- 封筒を選択した場合は、仕上げ、片面▶両面、両面▶両面、ページ連写両面、ページ連写、表紙 / 合紙、製本、OHP 中差し、縮小レイアウト、イメージ合成、ジョブ結合の設定はできません。

☐ [OK] を押します。

● 郵便はがきを選択する場合

☐ [手差し] を押します。

手差しトレイを選択する場合に、プリント中ジョブや先に予約されているジョブが手差し用紙を選択しているときは、[手差し用紙変更予約] で設定します。

☐ [はがき] を押します。

☐ 郵便はがきの種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた郵便はがきのウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。

重要

- 郵便はがきの種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。
- 郵便はがきを選択した場合は、仕上げ、片面▶両面、両面▶両面、ページ連写両面、ページ連写、表紙 / 合紙、製本、OHP 中差し、縮小レイアウト、イメージ合成、ジョブ結合の設定はできません。

☐ [OK] を押します。

2 [閉じる] を押します。

コピーを中止する

1

コピーを中止する

タッチパネルディスプレイから中止する

- 1 読み込み中、プリント中、またはプリント待機中に表示される画面の【中止】を押します。



コピージョブが中止されます。




メモ 読み込み中にコピージョブを中止した場合は、セットした原稿を取り除いてください。

ストップを押して中止する

1 (ストップ) を押します。

プリント中のジョブだけを中止する場合は、プリント中に表示される画面の [中止] を押します。

2 リストから中止するジョブを選択したあと、[中止] を押します。

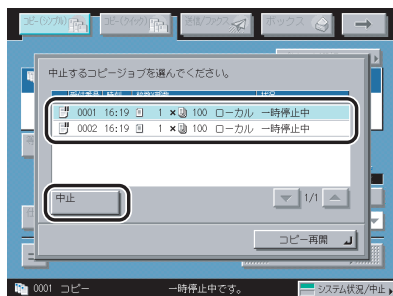

複数のジョブを選択して中止することはできません。1 つずつ選択して中止してください。
ジョブが中止されます。

3 [コピー再開] を押します。

一時停止していたジョブが再開されます。




重要


ボックス保存 (同時コピーなし) を実行中に  (ストップ) を押すと、ジョブが中止されます。一時停止はされません。

システム状況画面から中止する

- 1 [システム状況 / 中止] を押します。

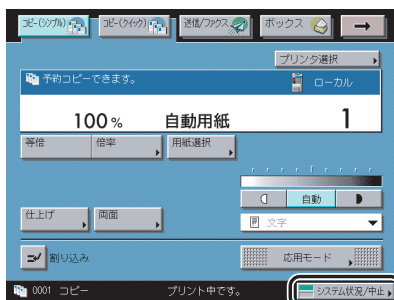

- 2 [コピー] を押します。

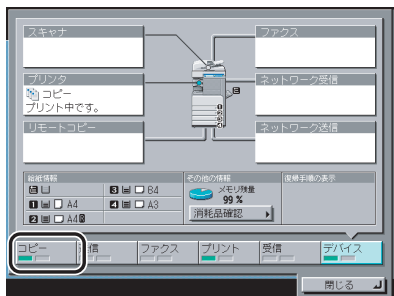

- 3 [ジョブ状況] を押し、中止するジョブを選択したあと、[中止] を押します。



複数のジョブを選択して中止することはできません。1 つずつ選択して中止してください。

4 【はい】 を押します。

ジョブが中止されます。




メモ

中止したジョブは、ジョブ履歴の画面で「NG」と表示されます。

5 【閉じる】 を押します。

コピー基本画面に戻ります。



予約コピーする

本製品がウェイト中やプリント中でも、原稿の読み込みを先に済ませることができます。



メモ

- 予約コピーは、コピー中のジョブを含めて 10 件まで行うことができます。ただし、割り込みコピーは含まれません。
- 各ジョブには、それぞれ違ったモードや、手差しトレイを含めた給紙箇所を設定することができます。(→ 予約コピー時に手差しトレイを使う : P.1-28)
- 前に設定されているコピーモードを解除するには、 (リセット) を押します。

予約コピーをする

予約コピーは次のときに行うことができます。

■ ウェイト中に予約コピーをする

電源を入れた直後や紙づまり処理後などのウェイト時間中にコピーの設定や原稿の読み込みを先に済ませておきます。ウェイト時間終了後にすぐにコピーを開始できます。予約コピーを設定できる状態のときは、「予約コピーできます。」というメッセージが表示されます。



メモ

- 予約コピーができる状態は次のとおりです。
- ・電源を入れてからコピーがとれる状態になるまで
 - ・紙づまり点検処理後
 - ・本製品やオプションのフィニッシャなどのカバーを開閉したあと

■ プリント中に予約コピーをする

本製品がプリント中にコピーの設定や原稿の読み込みを先に済ませておきます。先行するジョブの終了後に読み込んだ原稿をコピーします。

1 プリント中に表示される下の画面の【閉じる】を押します。




表示されているプリントジョブ状況がコピー機能以外の場合は、[閉じる] → [コピー] を押してコピー基本画面を表示させます。

2 原稿をセットして、必要に応じたコピーモードと給紙箇所を設定します。

3 (スタート) を押します。

プリント中に予約コピーをした場合は、先行するジョブの終了後にコピーが開始します。下の画面が表示された場合は、[OK] を押して前のジョブが終了したあとに操作をやりなおしてください。

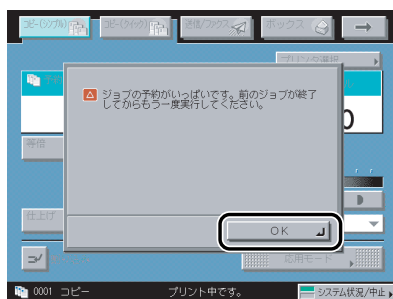

予約コピー時に手差しトレイを使う

先行しているジョブが手差しトレイを使用しているときに、次のジョブでも手差しトレイを使用したい場合は、あらかじめ次のジョブでセットする用紙を指定しておくことができます。

例：

A3 サイズの用紙を手差しトレイにセットしているジョブ中に、次のジョブとして A4 サイズの用紙を手差しトレイにセットします。

重要

用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントする場合は正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。

メモ

- 共通仕様設定（初期設定／登録）の手差し用紙の標準モード登録が「ON」に設定してある場合は、登録してある用紙でのみジョブの予約をすることができます。（→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
- 用紙の種類の詳細については、ユーザーズガイド「第 2 章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。

1 プリント中に表示される下の画面の【閉じる】を押します。



表示されているプリントジョブ状況がコピー機能以外の場合は、【閉じる】→【コピー】を押してコピー基本画面を表示させます。

- 2** 原稿をセットして、必要に応じたコピーモードを設定したあと、[用紙選択] → [手差し用紙変更予約] を押します。



予約プリントジョブがないときの手差し用紙指定は手差しトレイの用紙の抜き差しで行うことができます。

3 用紙サイズを選択します。



メモ

- フリーサイズ、封筒、郵便はがき、OHP フィルム、第 2 原図、ラベル用紙を選択した場合は、仕上げモードを設定することはできません。
- 手差し用紙の標準モードが登録されている場合は、登録されている用紙のサイズ／種類をあらかじめ選択している画面が表示されます。(→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」)

● A/B サイズの用紙を選択する場合

□ 「A/B サイズ」から用紙を選択したあと、[次へ] を押します。



メモ

インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。

□ 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。



メモ

- A4 の用紙を設定したときのみ、OHP フィルムを選択することができます。
- [用紙種類の選択] の詳細設定のリストにない用紙の種類を登録することができます。用紙種類の登録については、ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」を参照してください。

● 定形サイズ以外の用紙を選択する場合（フリーサイズ）

- ❑ [フリーサイズ] を押したあと、[次へ] を押します。
- ❑ 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。

● 封筒を選択する場合

- [封筒] を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の手差し封筒種指定が「ON」の場合は、封筒の種類を選択して、[OK]を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の手差し封筒種指定が「OFF」の場合は、封筒種類の選択はできません。[封筒]を押したときに、自動的に洋形4号が選択されます。

重要

- 封筒の種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。
- 封の部分にのりが付いた封筒を使用すると、定着器の熱や圧力により、のりが溶けることがあります。

- [OK] を押します。

● 郵便はがきを選択する場合


- ❑ [はがき] を押します。
- ❑ 郵便はがきの種類を選択したあと、[OK] → [OK] を押します。

すでにプリントされた郵便はがきのウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。

重要

郵便はがきの種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。

下の画面のように、現在セットしてある用紙と設定予約した用紙が表示されます。

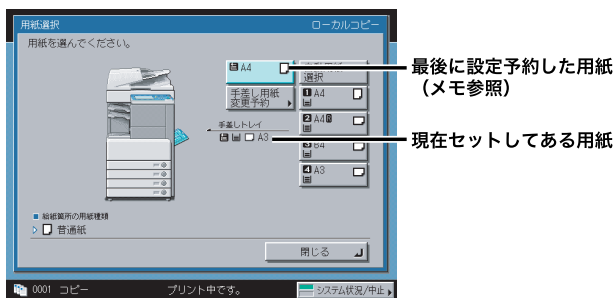

 メモ

2つ以上のジョブが予約されている場合、最後に設定予約した用紙のみ表示されます。

4 「閉じる」を押します。

手差し用紙変更予約はこれで終了になります。続いて、プリントを開始する操作と、手差しトレイへの用紙のセットを行います。

5 (スタート) を押します。


6 プrintの順番がきたら、指定した用紙をセットします。



- 指定した用紙は、プリントの順番がくると画面に表示されます。
- 用紙の種類とサイズは、手順 3 で選択したものと同じものをセットしてください。異なる用紙をセットするとプリントが開始されません。

7 用紙サイズを選択します。

下の画面が表示されたときは、スライドガイドの幅を調整してサイズを設定したあと、[OK] を押します。

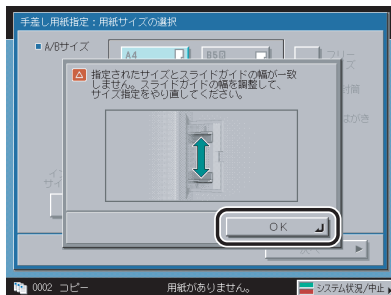

下の画面が表示されたときは、スライドガイドの幅を手差し用紙の標準モードとして登録した用紙サイズに合わせるか、共通仕様設定（初期設定／登録）で手差し用紙の標準モード登録を「OFF」にしてください。（→ユーザーズガイド「第4章 使いかたにあわせた仕様の設定」）



重要 用紙サイズは、手差しトレイにセットした用紙と同じサイズを選択してください。

● A/B サイズの用紙を選択する場合

□ 「A/B サイズ」から用紙を選択したあと、[次へ] を押します。

メモ インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。

□ 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。

● 定形サイズ以外の用紙を選択する場合（フリーサイズ）

☐ [フリーサイズ] を押したあと、[次へ] を押します。

☐ 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。

● 封筒を選択する場合

☐ [封筒] を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の手差し封筒種指定が「ON」の場合は、封筒の種類を選択して、[OK] を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の手差し封筒種指定が「OFF」の場合は、封筒種類の選択はできません。[封筒] を押したときに、自動的に洋形 4 号が選択されます。



重要

- 封筒の種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。
- 封の部分にのりが付いた封筒を使用すると、定着器の熱や圧力により、のりが溶けることがあります。

☐ [OK] を押します。

● 郵便はがきを選択する場合

☐ [はがき] を押します。

☐ 郵便はがきの種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた郵便はがきのウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。



重要

- 郵便はがきの種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。

☐ [OK] を押します。



割り込んでコピーする（割り込み）

1


コピーモード

予約中またはプリント中のジョブに割り込んでコピーをとることができます。大量のプリント中に、急ぎのコピーを数枚とるときなどに便利です。

重要 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。

- メモ**
- 原稿の読み込みができる状態であれば、割り込みコピーすることができます。
 - 割り込みモードを解除するには、[割り込み]を押します。
 - 前に設定されているコピーモードを解除するには、（リセット）を押します。（割り込みモードは解除されません。）

1 [割り込み]を押します。

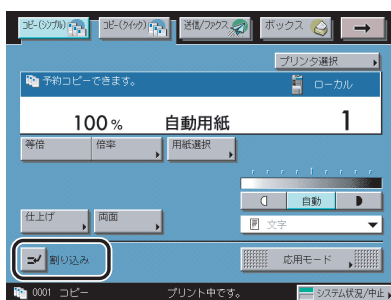

部門別 ID 管理が設定されている場合に、部門 ID を変更してコピーするときは、（認証）を押して、暗証番号と部門 ID を （デンキー）で入力しなおしてください。（→ ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」）

メモ [割り込み]を押しても、出力中のジョブは割り込みコピーが開始されるまで中断されません。

2 原稿をセットして、必要に応じたコピーモードを設定します。

3 （スタート）を押します。

4 読み込みが終了したら、原稿を取り除きます。

重要 割り込みコピーを続けて行うときは、先の割り込みコピーが終了（プリント終了）してから、手順 1～4 を繰り返してください。

コピーする前に画像を確認する（試しコピー）

複数部のコピーをとる前に、コピー結果を確認してからコピーを開始することができます。

重要

- 試しコピーは、ソート、シフトソート、回転ソート、ステイプルソート、表紙／合紙、製本、OHP 中差しで複数部コピーを設定したときに表示されます。ただし、グループを設定した場合は表示されません。
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。


メモ

試しコピーもコピー枚数としてカウントされます。

1

コピー

- 1 原稿をセットして、必要に応じたコピーモードを設定したあと、[試しコピー]を押します。

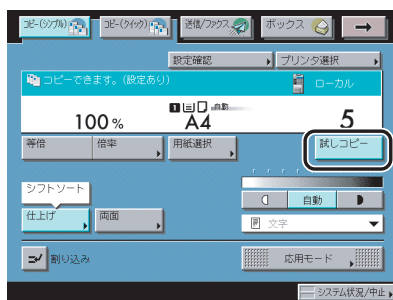

- 2 ④ (スタート) を押します。

3 出力された内容を確認して【プリント開始】、【中止】または【設定変更】を選択します。

● 残りのコピーを出力する場合

- 【プリント開始】を押します。

● コピーを中止する場合

- 【中止】を押します。

● 設定を変える場合

- 【設定変更】を押して変更するモードを設定しなおしたあと、【閉じる】を押します。

部数を変更するときは、⑩～⑨（テンキー）から行います。

プリント濃度を変更するときは、[□] または [■] を押します。（→濃度を任意に調節する：P.3-2）

コピーする用紙を選択するときは、[用紙選択] を押します。（→コピーする用紙を選択する（用紙選択）：P. 1-17）

コピーした用紙を仕分けるときは、[仕上げ] を押します。（→コピー／プリントした用紙を仕分け（仕上げ）：P.3-27）

とじしろをつけてコピーするときは、[とじしろ] を押します。（→とじしろをつけてコピー／プリントする（とじしろ）：P.4-35）

背景に隠れた文字列をつけてコピーするときは、[地紋印字] を押します。（→背景に隠れた文字列をつけてコピー／プリントする（地紋印字）：P.4-60）

両面にコピーするときは、[両面コピー] を押します。（→両面にコピー／プリントする（両面）：P.3-40）

設定を変更した場合は、1 部目からプリントしなおします。

変更後の内容を再度確認する場合は、[試しコピー] を押してこの操作を繰り返します。


設定したコピーモードを確認／変更／解除する (設定確認／設定取消)

応用モードなどでコピーモードを設定した場合、設定内容を一覧で確認、変更、取り消しすることができます。

1

コピーモード

1 コピー基本画面の「設定確認」を押します。

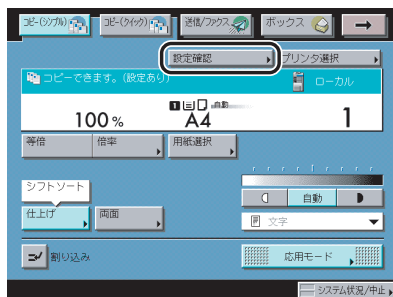

2 設定内容を確認します。

コピーモードが設定したいモードになっていれば手順 4 に進んでください。そうでない場合は、変更または取り消したいキーを押してください。



メモ 各モードキーの「▶」は、設定用の画面があることを示しています。

3 選択したコピーモードを変更／解除します。

● 変更する場合

- ☐ 各モードを設定したときと同様の手順で変更します。設定内容を確認したあと、[OK] を押します。

● 解除する場合

- ☐ [設定取消] を押します。

4 [閉じる] を押します。

ボックスについて

ボックスの基本的なことについて説明しています。


いろいろなボックス機能	2-2
ボックス操作の流れ	2-13
ボックスに原稿を読み込む	2-14
ボックス内の文書をプリントする	2-20
プリントする用紙を選択する（用紙選択）	2-26
ジョブを中止する	2-31
読み込み中に中止する	2-31
プリント中に中止する	2-32
予約プリントする	2-34
プリント中に原稿を読み込む	2-34
プリントを予約する	2-35
プリントの仕上がりや保存文書の内容を確認する（試しプリント）	2-42
文書にプリント設定を登録する（プリント設定登録）	2-44
ボックス内の文書を整理する	2-46
文書名を変更する	2-46
文書の詳細情報を確認する	2-47
文書を消去する	2-48
文書リストをプリントする	2-49
文書の移動／複製をする	2-50
文書の内容を編集／確認する	2-52

いろいろなボックス機能


2

ボックスについて

「ボックス」を押すとボックス選択画面が表示されます。ボックスとは本製品を使って読み込んだ原稿や、パソコンからのデータをファイリングするような感覚で保存しておくことができる機能です。ボックスに保存された文書（データ）は、パスワードを設定して保存したり、必要なときに必要な設定でプリントすることができます。また、文書結合モードを使うと別べつに保存されている文書もまとめて1つの文書としてプリントすることができます。

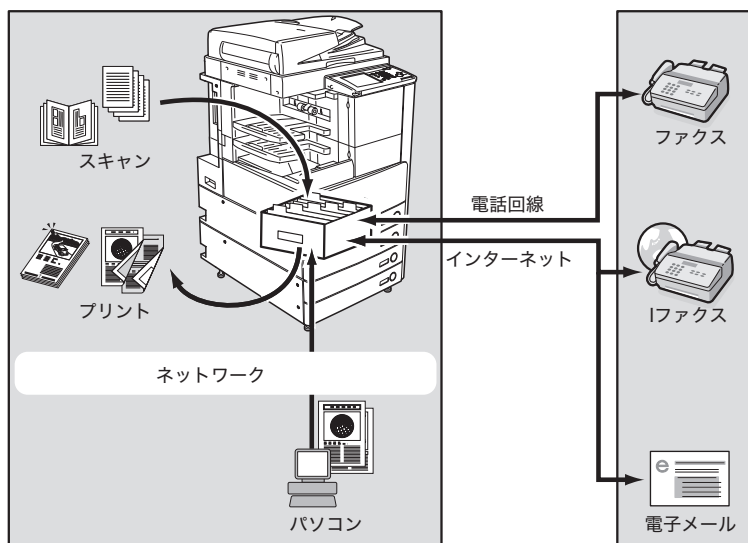

ボックスの操作は次のような流れになります。

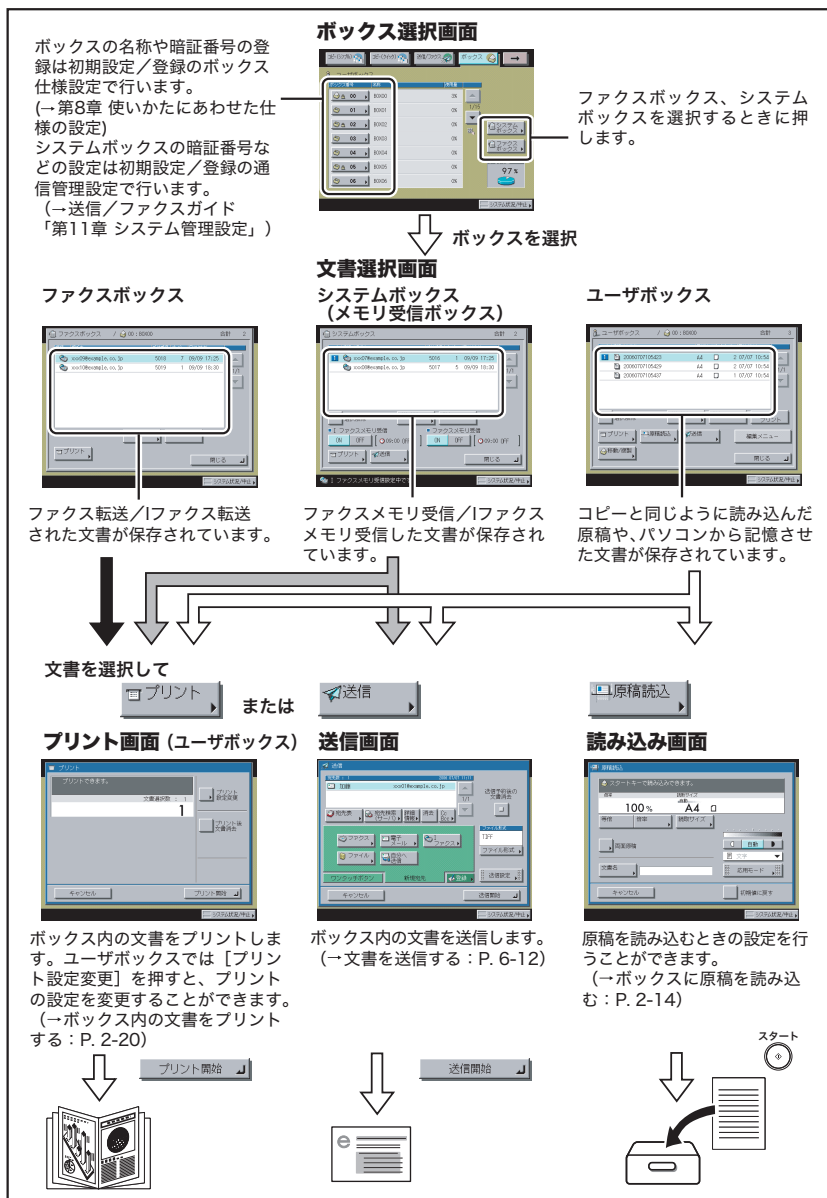

 重要

- システムボックス、ファクスボックスは、オプションの Send 拡張キットを有効にした場合、または FAX ボード（F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備）を装着している場合に使用することができます。
- 以下のような場合には、ボックスに文書を保存することができません。（ハードディスクの使用状況によっては記載値に満たない場合があります。）
 - ・ 指定したボックス内に、2000 件の文書または画像が保存されているとき（ユーザボックスのみ）
 - ・ ボックス全体に、2000 件の文書または画像が保存されているとき
 - ・ ボックス全体に、約 8000 ページの文書または画像が保存されているとき

 メモ

新しい文書を保存するメモリ残量を確保するため、不要になった文書や画像データはボックスから削除しておくことをおすすめします。

■ ボックス選択画面

「ボックス」を選択したときに表示される下の画面をボックス選択画面といいます。

ボックスには、ユーザボックス、システムボックス、ファクスボックスの3種類があり、それぞれのボックス選択画面を表示することができます。

各ボックスの番号、名称、ボックス内のメモリ残量が表示されます。また、各ボックス番号のボタンには、ボックスの状態を示すアイコンが表示されます。

ボックス選択画面で表示されるアイコンは以下のとおりです。


📁: 保存されている文書がないボックス

📁: 文書が保存されているボックス


🔒: 暗証番号が設定されているボックスの横に表示されるアイコン



ユーザボックス

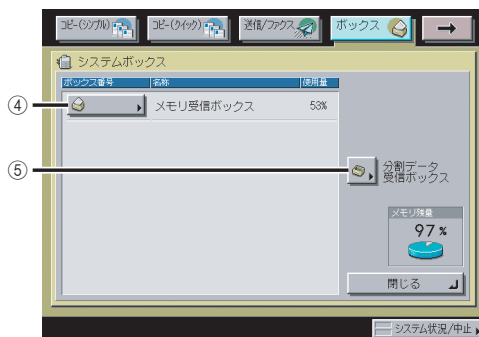

システムボックス
(メモリ受信ボックス、分割データ受信ボックス)

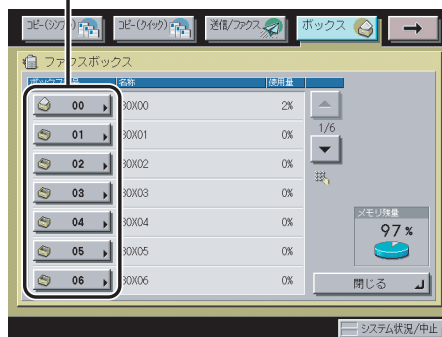

ファクスボックス

① ユーザボックス

読み込まれた文書やパソコンから記録された文書はユーザボックスに保存されます。
保存された文書（データ）は、必要なときに必要な設定でプリントすることができます。
たとえば、読み込まれた文書とパソコンから記録された文書を統合してプリントし、ステイブルすることができます。
保存した文書は、送信することもできます。

② システムボックス

システムボックスは、メモリ受信ボックスと分割データ受信ボックスの2つがあります。
受信したファクスやIファクス文書を保存して必要なときにプリント、送信することができます。

③ ファクスボックス

受信したファクス文書／Iファクス文書が転送条件と一致した場合、ファクスボックスに保存されます。
保存された文書は、必要なときに必要な設定でプリントすることができます。

④ メモリ受信ボックス

ファクス文書／Iファクス文書をメモリ受信する場合に受信／保存できます。
保存された文書は必要なときに必要な設定でプリント、送信することができます。

⑤ 分割データ受信ボックス

相手先より分割で送信されたIファクス文書を保存し、1つの文書に結合します。

■ 文書選択画面

目的のボックスを選択したときに表示される下の画面を文書選択画面といいます。
ボックスに暗証番号が設定してある場合は、暗証番号入力後に文書選択画面が表示されます。

選択したボックスによって、表示される画面が異なります。

また、各文書の種類には、文書を読み込み／保存した状態を示すアイコンが表示されます。

ユーザボックスで表示されるアイコンは以下のとおりです。

📄: 読み込み画面から読み込んだ文書

Send 拡張キットを有効にした場合、または FAX ボード装着時に、送信画面から記録した文書


💻: パソコンから記録させた文書

プリント設定変更画面でプリント設定登録を行った文書

システムボックス、ファクスボックスで表示されるアイコンは以下のとおりです。

📠: 転送またはメモリ受信して保存されたファクス文書


📠: 転送またはメモリ受信して保存された I ファクス文書

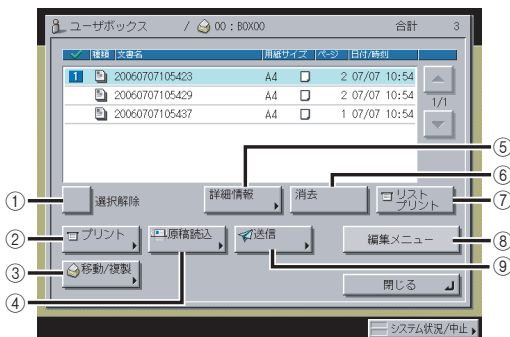

ユーザボックスの文書選択画面



システムボックス (メモリ受信ボックス) の文書選択画面

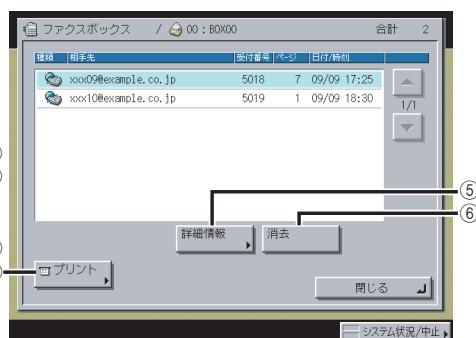

ファクスボックスの文書選択画面

① 全選択

ボックス内のすべての文書を選択するときに押します。文書を選択しているときは〔選択解除〕になります。

② プリント

文書をプリントするときに押します。

③ 移動／複製

ユーザボックス間で文書を移動するときに押します。また、他のユーザボックスへ文書を複製することもできます。

④ 原稿読込

ユーザボックスに原稿を読み込むときに押します。

⑤ 詳細情報

ボックスに保存されている文書の詳細情報を確認するときに押します。

⑥ 消去

ボックスに保存されている文書を消去するときに押します。

⑦ リストプリント

ユーザボックス内に保存されている文書の情報をプリントすることができます。

⑧ 編集メニュー

ユーザボックスの文書を編集／確認するときに押します。

⑨ 送信

ユーザボックス、システムボックスの文書を送信するときに押します。

⑩ I ファクスメモリ受信

システムボックスで、I ファクスメモリ受信のON/OFFを切り替えるときに押します。


⑪ ファクスメモリ受信

システムボックスで、ファクスメモリ受信のON/OFFを切り替えるときに押します。

■ 文書編集画面

文書選択画面の〔編集メニュー〕を押したときに表示される下の画面を文書編集画面といいます。

ユーザボックス内の文書を編集するときにこの画面を表示させます。

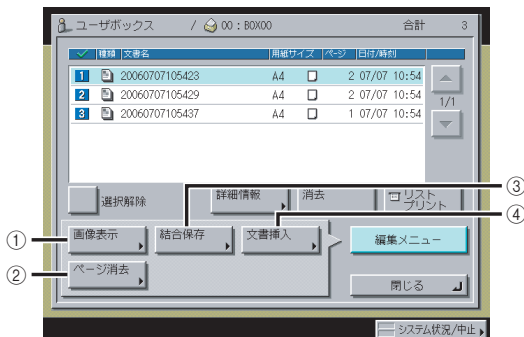

① 画像表示

文書の画像を確認するときに押します。

② ページ消去

文書の任意のページを消去するときに押します。

③ 結合保存

複数の文書を 1 つにまとめて新規文書を生成するときに押します。

④ 文書挿入


文書を他の文書の任意のページの前に挿入して、新規文書を生成するときに押します。

■ プリント画面

文書選択画面から文書を選択して、〔プリント〕を押したときに表示される下の画面をプリント画面といいます。

ボックス内の文書をプリントするときにこの画面を表示させます。

選択したボックスによって、表示される画面が異なります。

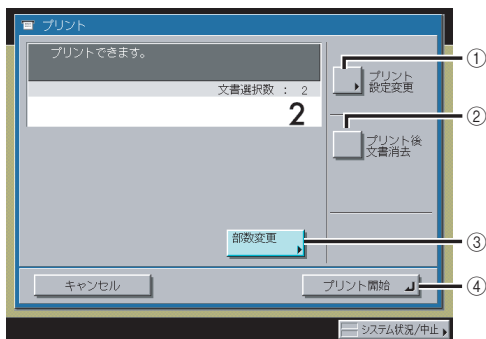

① プリント設定変更

プリントするときの設定を変更するときに押します。

② プリント後文書消去

プリント後に、選択した文書を消去するときに押します。

③ 部数変更

複数の文書を選択した場合に、プリント部数を設定するときに押します。複数の文書を選択したときに表示されます。

④ プリント開始

プリントを開始するときに押します。

■ プリント設定変更画面

ユーザボックスのプリント画面の〔プリント設定変更〕を押したときに表示される下の画面をプリント設定変更画面といいます。

ユーザボックスに文書を記録させたときの設定を変更してプリントする場合にこの画面を表示させます。



① 試しプリント

プリントの仕上がりや保存文書の内容を確認するときに押します。

② 用紙選択

用紙のサイズや種類、給紙位置を選択するときに押します。

③ 仕上げ

ソート、グループ、ステイブルソートなどを設定するときに押します。

④ 両面プリント

両面プリントするときに押します。

⑤ 元の設定に戻す

変更したプリントの設定を元に戻すときに押します。

⑥ プリント後文書消去

プリント後に、選択した文書を消去するときに押します。

⑦ 文書結合する

複数の文書を 1 つにまとめてプリントするときに押します。複数の文書を選択したときに表示されます。

⑧ 応用モード

応用モードを選択するときに押します。

⑨ 初期値に戻す

他のモードと一括して設定を解除するときに押します。(ローカルプリントの標準モードになります。)


⑩ プリント設定登録

文書にプリント設定を登録するときに押します。

■ 読み込み画面

文書選択画面の〔原稿読込〕を押したときに表示される下の画面を読み込み画面といいます。

原稿を読み込んでユーザボックス内に文書を記録させるときにこの画面を表示させます。

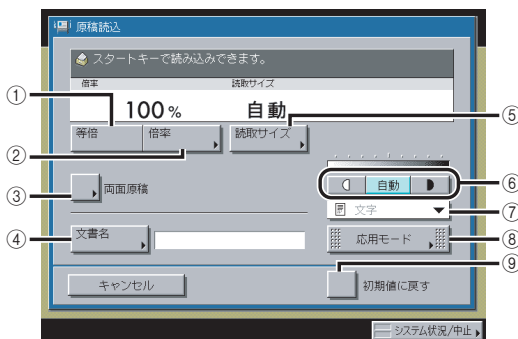

① 等倍

原稿サイズと同じサイズで読み込むときに押します。

② 倍率

読み込む原稿の倍率を設定するときに押します。

③ 両面原稿

両面原稿を読み込むときに押します。

④ 文書名

文書に名称をつけるときに押します。

⑤ 読取サイズ

読み込む原稿のサイズを選択するときに押します。

⑥ 濃度調節

原稿を読み込む濃度を手動で調節するときに、〔□〕または〔●〕を押します。自動濃度調節を設定または解除するときには〔自動〕を押します。

⑦ 画質選択ドロップダウンリスト

画質（文字のみの原稿、文字／写真混在の原稿、写真のみの原稿など）を選択して読み込むときに押します。

⑧ 応用モード

応用モードを選択するときに押します。


⑨ 初期値に戻す

他のモードと一括して設定を解除するときに押します。（読み込み設定の標準モードになります。）

■ 送信画面

文書選択画面から文書を選択して、[送信] を押したときに表示される下の画面を送信画面といいます。

送信機能を使って保存したユーザボックス内の文書や、メモリ受信したメモリ受信ボックス内の文書を送信するときにこの画面を表示させます。

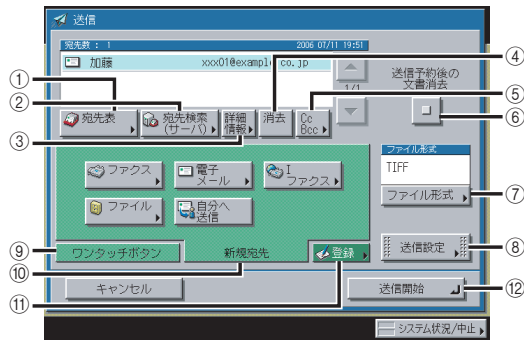

① 宛先表

宛先表から宛先を選択するときに押します。

② 宛先検索 (サーバ)

ネットワーク上のディレクトリサーバ (LDAP) から宛先を検索するときに押します。

③ 詳細情報

宛先リストで選択した宛先の確認や変更をするときに押します。

④ 消去

宛先リストに表示されている宛先を消去するときに押します。

⑤ Cc Bcc

Cc、Bcc を設定して電子メールを送信するときに押します。

⑥ 送信予約後の文書消去

送信予約後に選択した文書を消去するときに押します。

⑦ ファイル形式

送信する文書のファイル形式 (TIFF、PDF) を選択するときに押します。

⑧ 送信設定

送信設定をするときに押します。送信文書を指定した時刻に送信したりすることができます。

⑨ ワンタッチボタン

ワンタッチボタンに登録してある宛先を指定するときに押します。

⑩ 新規宛先

宛先表に登録していない宛先を指定するときに押します。

⑪ 登録

送信画面から宛先やワンタッチボタンに登録するときに押します。

⑫ 送信開始

送信を開始するときに押します。

ボックス操作の流れ

ボックスの基本的な操作の流れを原稿の読み込み、プリントの2つに分けて概説します。

メモ

- 以下の項目については「ユーザーズガイド」を参照してください。
 - ・主電源と操作部電源について（→ユーザーズガイド「第1章 お使いになる前に」）
 - ・タッチパネルディスプレイから文字を入力する（→ユーザーズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」）
 - ・日常のメンテナンス（→ユーザーズガイド「第7章 日常のメンテナンス」）
- ログインサービスを利用している場合は、各ログインサービスに応じた操作が必要です。
 - ・オプションのカードリーダー-C1を使用して部門別ID管理をしている場合は、ユーザーズガイド「第3章 オプション機器について」を参照してください。
 - ・部門別ID管理をしている場合は、ユーザーズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。
 - ・SDLやSSOを設定している場合は、ユーザーズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。なお、ICカードを利用したユーザログインサービス（Single Sign-On IC Card Smart Card）をご利用の場合は、「ICカード認証機能拡張キットユーザーズガイド」を参照してください。

2

ボックスについて

ボックスに原稿を読み込む

コピーするときと同じように、フィーダまたは原稿台ガラスに読み込む原稿をセットしてから操作します。

重要

システムボックス、ファクスボックスに原稿を読み込んで保存することはできません。システムボックス（メモリ受信ボックス）、ファクスボックスに文書を保存するには、「第6章 ボックスを用いた文書の送受信」を参照してください。

メモ

- 本製品をネットワークプリンタとして活用している場合は、パソコンからボックスにデータを入れることもできます。
- 他のモードと一括して設定を解除するには、[初期値に戻す]を押します。（読み込み設定の標準モードになります。）ボックスを選択する状態（ボックス選択画面）に戻すには、（リセット）を押します。

2

ボックスについて

1 [ボックス]を押します。



ボックス選択画面

2 目的のボックス番号を押します。



選択するボックスが表示されていない場合は、[▼] [▲] を押します。

①～⑨ (テンキー) でボックス番号を入力して指定する場合は、2 桁のボックス番号を入力したあと、[OK] を押します。


ボックス番号を間違えて入力した場合は、⓪ (クリア) を押して正しいボックス番号を入力します。



メモ

- 文書が保存されているボックスは、文書入りのボックスアイコン (📄) が表示されます。
- 暗証番号が設定されているボックスには、ボックスアイコンの横にカギマーク (🔒) が表示されます。
- ボックス番号を間違えて押した場合は、[閉じる] を押して正しいボックス番号を押します。


3 「暗証番号をテンキー入力してください。」と表示された場合は、暗証番号を①～⑨ (テンキー) で入力したあと、[OK] を押します。

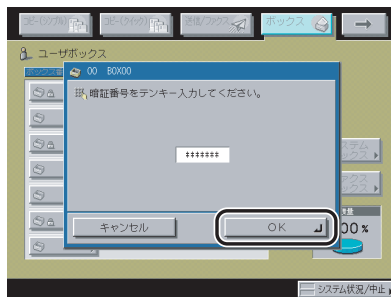

ボックスの登録をするときに設定した暗証番号を入力します。(→ ユーザーボックスの設定／登録をする：P.8-17)


暗証番号を設定していない場合は、この操作は必要ありません。

4 原稿をセットします。

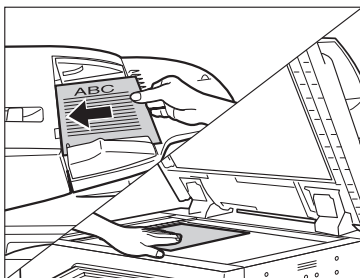
**メモ**

原稿をセットする方法は、ユーザズガイド「第 2 章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。

5 【原稿読込】を押します。

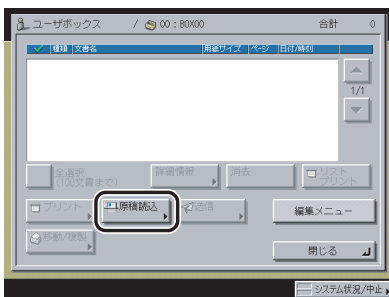

6 読み込むモードを設定します。

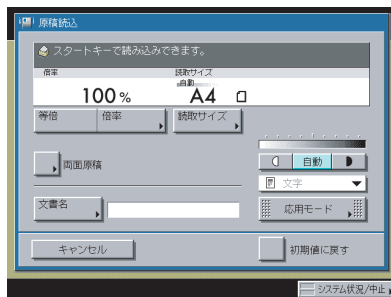

- 原稿を読み込むときに、濃度や画質を調節するには、「濃度／画質を調節する」(→ P.3-2)を参照してください。
- 倍率を変更するには、「倍率を変える (倍率)」(→ P.3-11)を参照してください。
- 両面原稿を読み込むには、「両面原稿を読み込む (両面原稿)」(→ P.3-48)を参照してください。
- 応用モードの設定を変更するときは、[応用モード]を押します。
- コピーと同じように、読み込むときにいろいろな設定をすることができます。

● 文書名をつける

□ [文書名] を押して名称を入力したあと、[OK] を押します。



文書名をつけずに実行した文書の名称は、自動的に「年月日時分秒」が付与されます。たとえば 2006 年 1 月 15 日の午後 1 時 35 分 41 秒に読み込んで保存した文書の文書名は「20060115133541」となります。

● 読み取るサイズを指定する

- 「読取サイズ」を押します。
- 読取サイズを選択したあと、「閉じる」を押します。



⚠ 重要

- 自動は、製本読込、原稿枠消し、ブック枠消し、縮小レイアウトの各機能と組み合わせた設定はできません。
- 次のような原稿は、「自動」では読み取りできません。読取サイズを選択してください。
 - ・ 定形サイズ以外の原稿
 - ・ OHP フィルムなど透明度の高い原稿
 - ・ 地色が極端に濃い原稿
 - ・ A6R、はがきサイズよりも小さい原稿
 - ・ 原稿台ガラスにセットした A5R の原稿

📝 メモ


- はがきを選択する場合は、「はがき」を押します。
- インチサイズを選択する場合は、「インチサイズへ」を押します。

7 ㊦(スタート) を押します。

下の画面が表示された場合は、画面の指示に従って、原稿 1 枚ごとに㊦(スタート) を押します。原稿の読み込みが終了したら、[読み終了] を押します。



読み込みが終了すると指定したボックス内に文書として保存されます。

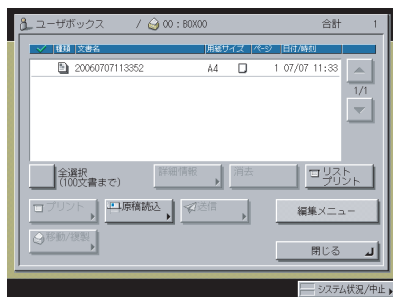


重要

- 読み込みの途中では読み取りサイズ、倍率などのモード変更はできません。
- 読み込んで保存された文書は、3 日後には消去されます（工場出荷時の設定）。文書の自動消去までの時間は、1 時間～ 30 日の間で設定することもできます。また、0（なし）に設定して、自動消去されないようにすることもできます。（→ ユーザーボックスの設定／登録をする：P.8-17）

メモ

読み込みを中止する場合は、[中止] または㊦(ストップ) を押します。

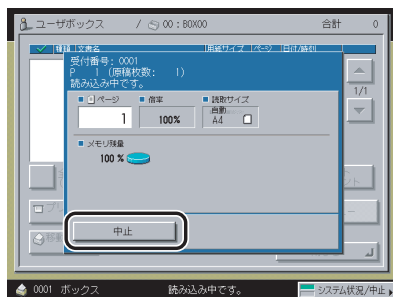

8 読み込みが終了したら、原稿を取り除きます。

ボックス内の文書をプリントする

ボックス内に保存した文書を本製品からプリントする方法について説明します。本製品がネットワークに接続されている場合は、パソコンからプリント指定することもできます。パソコンからの操作については、リモート UI ガイド「第 2 章 いろいろな機能の確認／管理」を参照してください。

- 重要**
- メモリ受信ボックス、ファクスボックスに保存した文書は、受信時の設定でのみプリントできます。
 - メモリ受信ボックスの文書はプリント後、自動的に削除されます。
- メモ**
- 同一ボックス内で同時に選択してプリントできる文書数は 32 文書までです。また、文書結合をした場合は 100 文書まで選択することができます。ただし、ボックスの予約プリントがある場合、同時に選択してプリントできる文書数は、ボックスの予約プリントの文書数によって異なります。
 - 同じユーザボックスに保存されている場合のみ、複数の文書を選択することができます。異なるユーザボックスに保存されている文書をプリントする場合は、あらかじめユーザボックス間で文書を移動する必要があります。(→ 文書の移動／複製をする：P.2-50)
 - ボックス内に保存した文書を設定を変えずにプリントする場合、パソコンまたはコピー機能の [ボックス保存] から記録させた文書は記録時の設定で、読み込んで記録させた文書はローカルプリントの標準モードでプリントされます。(→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」)
 - パソコンやコピー機能の [ボックス保存] から記録させた文書を記録時の設定どおりにプリントする場合は、[プリント設定変更] 画面からプリントしないように注意してください。[プリント設定変更] 画面からプリントすると、記録時の設定どおりにプリントされない場合があります。
 - 他のモードと一括して設定を解除するには、[初期値に戻す] を押します。(ローカルプリントの標準モードになります。) ボックスを選択する状態 (ボックス選択画面) に戻すには、 (リセット) を押します。
 - 本項目ではユーザボックスを例に説明をします。

1 [ボックス] を押します。



2 目的のボックス番号を押します。



選択するボックスが表示されていない場合は、[▼] [▲] を押します。

①～⑨ (テンキー) でボックス番号を入力して指定する場合は、2 桁のボックス番号を入力したあと、[OK] を押します。


ボックス番号を間違えて入力した場合は、⓪ (クリア) を押して正しいボックス番号を入力します。



メモ

- 文書が保存されているボックスは、文書入りのボックスアイコン (📄) が表示されます。
- 暗証番号が設定されているボックスには、ボックスアイコンの横にカギマーク (🔒) が表示されます。
- ボックス番号を間違えて押した場合は、[閉じる] を押して正しいボックス番号を押します。


3 「暗証番号をテンキー入力してください。」と表示された場合は、暗証番号を①～⑨ (テンキー) で入力したあと、[OK] を押します。

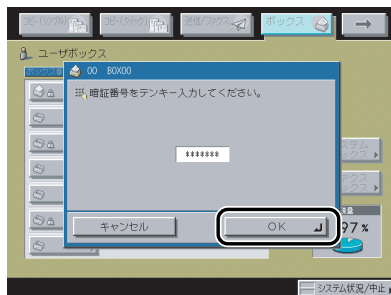

ボックスの登録をするときに設定した暗証番号を入力します。(→ ユーザーボックスの設定／登録をする：P.8-17)

暗証番号を設定していない場合は、この操作は必要ありません。

4 プリントする順番に文書を選択したあと、[プリント] を押します。

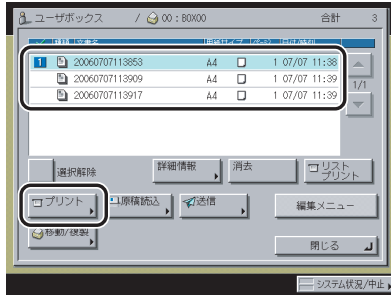

7 件以上の文書が保存されている場合は [▼] [▲] を押して表示させます。

複数の文書を選択することもできます。


[全選択 (100 文書まで)] を押すと、ボックス内の文書を先頭から 100 文書目まですべて選択することができます。(文書を選択しているときは、[選択解除] に変わります。)



メモ


- 選択した順に番号が表示され、番号順にプリントされます。
- 選択した文書は、もう一度押すと選択を解除することができます。
- [選択解除] を押すと、文書の選択がすべて解除されます。(このとき [選択解除] は、[全選択 (100 文書まで)] に変わります。)

5 【プリント設定変更】を押します。

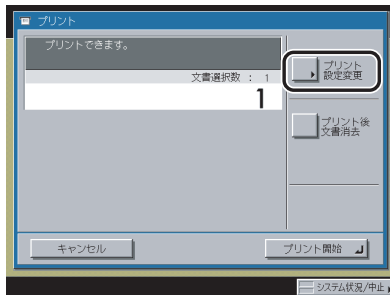


プリント部数を変更する場合は、①～⑨ (テンキー) で必要なプリント部数を入力します。

複数の文書を選択した場合は、プリント画面から「部数変更」を押して、プリント部数を変更することもできます。

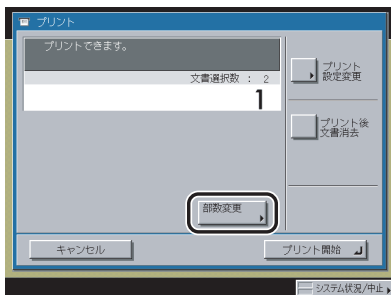


プリントの設定を変更しない場合は、手順 7 へ進みます。

6 プリント設定変更画面でプリントモードを設定します。

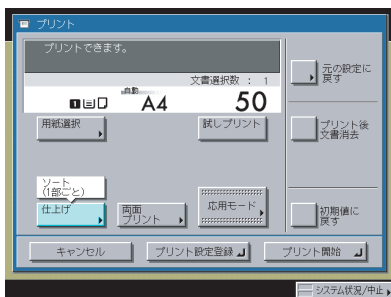


- [元の設定に戻す] を押すと、パソコンまたはコピー機能の「ボックス保存」から記録させた文書は記録時の設定に、読み込んで記録させた文書はローカルプリントの標準モードに戻ります。(→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」)
- プリント設定変更画面では、用紙選択、両面プリント、仕上げ、応用モードの設定などができます。

7 [プリント開始] を押します。

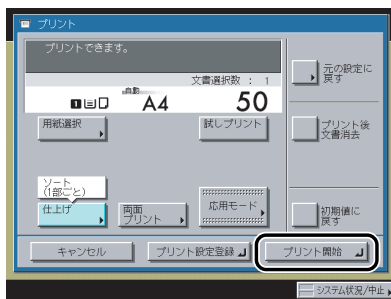

選択した文書数が1文書のと

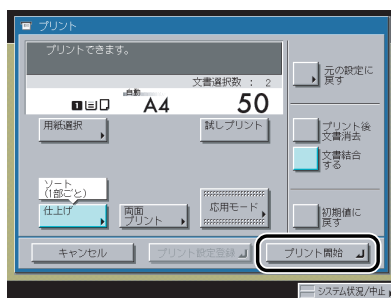

選択した文書数が複数のとき

プリント結果や保存文書確認用のプリントを1部プリントする場合は、[試しプリント]を押します。(→ プリントの仕上がりや保存文書の内容を確認する (試しプリント) : P.2-42)

設定したプリントモードを登録する場合は、[プリント設定登録]を押します。(→ 文書にプリント設定を登録する (プリント設定登録) : P.2-44)

プリントしたデータを消去する場合は、[プリント後文書消去]を押します。

プリント中のジョブ、先に予約されているジョブがある場合は、プリント待機状態になります。

プリントが開始されると、下の画面が表示されます。



プリントが終了すると、ボックス選択画面に戻ります。



メモ

- 読み取り時に指定したサイズと実際のプリントサイズに誤差が生じたときは、調整／クリーニング（初期設定／登録）の［ズーム微調整］で調整することができます。（→ユーザーズガイド「第4章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
- プリント中に濃度を変更したり、プリントを中止するなどの操作ができます。
- プリントを中止する場合は、［中止］を押します。（△（ストップ）では中止できません。）
- 次のプリントを予約する場合は、［閉じる］を押してプリントする文書が保存されているボックスを選択し、文書を選択したあと、［プリント開始］を押します。（→予約プリントする：P.2-34）

プリントする用紙を選択する（用紙選択）


2

ボックスについて

ユーザボックス内に保存した文書をプリントする場合の用紙サイズを設定することができません。

- **重要** メモリ受信ボックス、ファクスボックスに保存した文書は、設定を変えてプリントすることはできません。
- 用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントする場合は正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。
- **メモ** 用紙の種類の詳細については、ユーザーズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、**[プリント] → [プリント設定変更] → [用紙選択]** を押します。

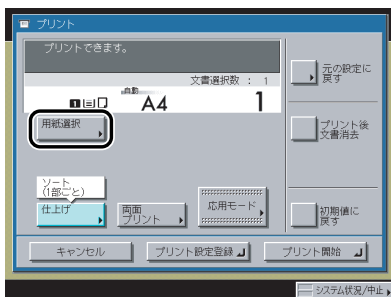

- **メモ** [元の設定に戻す] を押すと、パソコンまたはコピー機能の [ボックス保存] から記録させた文書は記録時の設定に、読み込んで記録させた文書はローカルプリントの標準モードに戻ります。(→ ユーザーズガイド「第4章 使いかたにあわせた仕様の設定」)
- 仕上げの設定によって、使用できる用紙サイズと用紙種類が異なります。(→ コピー／プリントした用紙を仕分ける (仕上げ) : P.3-27)

2 プリントする用紙を選択します。



メモ

- フリーサイズ、封筒、郵便はがき、OHP フィルム、第 2 原図、ラベル用紙を選択した場合は、仕上げモードを設定することはできません。
- 手差し用紙の標準モードが登録されている場合は、登録されている用紙のサイズ／種類をあらかじめ選択している画面が表示されます。(→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」)

● 自動的に用紙を選択してプリントする場合（自動用紙選択）

- ☐ [自動用紙選択] を押します。



● 用紙を指定してプリントする場合（マニュアル用紙選択）

- ☐ 用紙を選択します。



メモ


- カセットにセットされた用紙はカセット 1 から順に表示されます。
- セットされている用紙の種類（色紙、再生紙など）をアイコン表示させることができます。(→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」)
- タッチパネルディスプレイに表示される  はタテ置き、 はヨコ置きに用紙がセットされていることを示しています。また「R」のついた用紙サイズ（A5R など）は給紙カセットまたは手差しトレイにヨコ長にセットされた用紙を表します。

● A/B サイズの用紙を手差ししてプリントする場合

- [手差し] を押します。


手差しトレイを選択する場合に、プリント中ジョブや先に予約されているジョブが手差し用紙を選択しているときは、[手差し用紙変更予約] で設定します。

- 「A/B サイズ」 から用紙を選択したあと、[次へ] を押します。

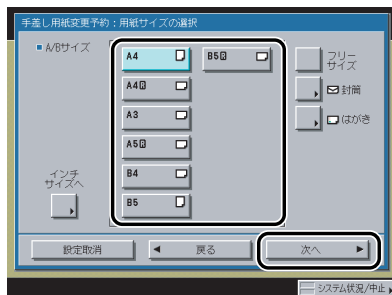


メモ インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。

- 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

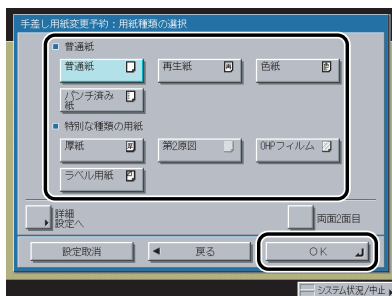

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

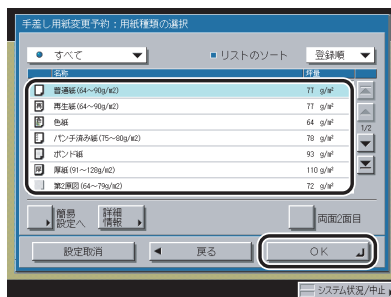

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面2面目] を押します。

メモ

- A4 の用紙を設定したときのみ、OHP フィルムを選択することができます。
- [用紙種類の選択] の詳細設定のリストにない用紙の種類を登録することができます。用紙種類の登録については、ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」を参照してください。

● 定形サイズ以外の用紙を選択する場合（フリーサイズ）

□ [手差し] を押します。

手差しトレイを選択する場合に、プリント中ジョブや先に予約されているジョブが手差し用紙を選択しているときは、[手差し用紙変更予約] で設定します。

□ [フリーサイズ] を押したあと、[次へ] を押します。

□ 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面2面目] を押します。

重要

フリーサイズの用紙を選択した場合は、仕上げ、両面プリント、製本、表紙／合紙、表紙／仕切紙、イメージ合成、ページ印字／部数印字、スタンプ／日付印字、地紋印字の設定はできません。

● 封筒を選択する場合

☐ [手差し] を押します。

手差しトレイを選択する場合に、プリント中ジョブや先に予約されているジョブが手差し用紙を選択しているときは、[手差し用紙変更予約] で設定します。

☐ [封筒] を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の手差し封筒種指定が「ON」の場合は、封筒の種類を選択して、[OK] を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の手差し封筒種指定が「OFF」の場合は、封筒種類の選択はできません。[封筒] を押したときに、自動的に洋形 4 号が選択されます。

重要

- 封筒の種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。
- 封の部分にのりが付いた封筒を使用すると、定着器の熱や圧力により、のりが溶けることがあります。
- 封筒を選択した場合は、仕上げ、両面プリント、表紙／合紙、表紙／仕切紙、製本、イメージ合成の設定はできません。

☐ [OK] を押します。

● 郵便はがきを選択する場合

☐ [手差し] を押します。

手差しトレイを選択する場合に、プリント中ジョブや先に予約されているジョブが手差し用紙を選択しているときは、[手差し用紙変更予約] で設定します。

☐ [はがき] を押します。

☐ 郵便はがきの種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた郵便はがきのウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。

重要

- 郵便はがきの種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。
- 郵便はがきを選択した場合は、仕上げ、両面プリント、表紙／合紙、表紙／仕切紙、製本、イメージ合成の設定はできません。

☐ [OK] を押します。

3 [閉じる] を押します。

4 [プリント開始] を押します。

ジョブを中止する

ボックス内に保存する文書の読み込みを、タッチパネルディスプレイや△(ストップ) キーを使用して中止することができます。

ボックス内に保存した文書のプリントは、タッチパネルディスプレイやシステム状況画面から中止することができます。


2

ボックスについて

読み込み中に中止する

タッチパネルディスプレイから中止する

- 1 読み込み中に表示される画面の[中止]を押します。

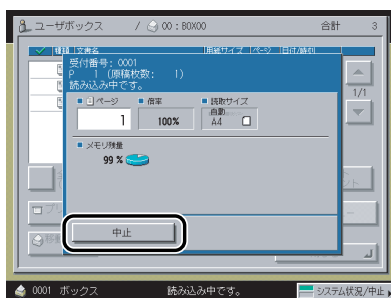

ジョブが中止されます。

- 2 原稿を取り除きます。

ストップを押して中止する

- 1 △(ストップ) を押します。

ジョブが中止されます。

- 2 原稿を取り除きます。

プリント中に中止する

タッチパネルディスプレイから中止する

- 1 プリント中に表示される下の画面の【中止】を押します。




ジョブが中止されます。

システム状況画面から中止する

- 1 【システム状況 / 中止】を押します。



2 [プリント] を押します。

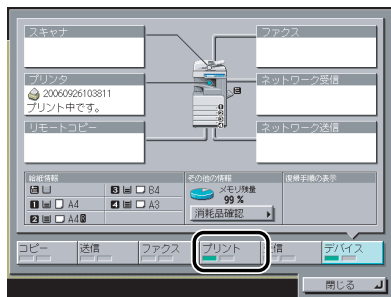

3 [ジョブ状況] を押し、中止するジョブを選択したあと、[中止] を押します。



複数のジョブを選択して中止することはできません。1 つずつ選択して中止してください。

4 [はい] を押します。

ジョブが中止されます。



中止したジョブは、ジョブ履歴の画面で「NG」と表示されます。

5 [閉じる] を押します。

ボックス選択画面に戻ります。

予約プリントする


本製品がウェイト中やプリント中でもプリントの設定や原稿の読み込みを先に済ませることができます。

- メモ**
- 予約プリントは、プリント中のジョブを含めて 32 文書まで行うことができます。
 - 各ジョブには、それぞれ違ったモードを設定することができます。
 - 本項目ではユーザボックスを例に説明します。

プリント中に原稿を読み込む

本製品のプリント中に、原稿の読み込みをすることができます。

- 1** プリント中に表示される画面の「閉じる」を押したあと、目的のユーザボックスを指定して、「原稿読み込」を押します。

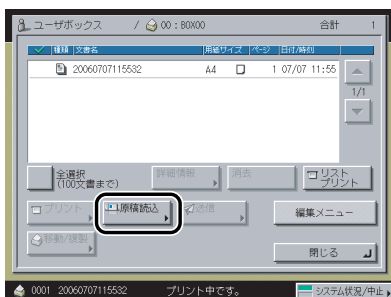

プリント中に表示される画面がボックス機能以外の場合は、「閉じる」→「ボックス」を押してボックス選択画面を表示させます。

- メモ** 上の画面は、ユーザボックス 00 に、文書が 1 つ保存されているときの画面です。

- 2** 原稿をセットして、読み込むモードを設定したあと、**⏻** (スタート) を押します。

- メモ** 読み込む前に文書の名前を設定することができます。また読み込み後に文書名を変更することができます。(→ボックスに原稿を読み込む：P.2-14、文書名を変更する：P.2-46)

プリントを予約する

予約プリントは次のときに行うことができます。

■ ウェイト中に予約プリントをする

電源を入れた直後や紙づまり処理後などのウェイト時間中にプリントの設定を先に済ませておきます。ウェイト時間終了後にすぐにプリントを開始できます。



予約プリントができる状態は次のとおりです。

- ・電源を入れてからプリントできる状態になるまで
- ・紙づまり点検処理後
- ・本製品やオプションのフィニッシャなどのカバーを開閉したあと

■ プリント中に予約プリントをする


本製品がプリント中にプリントの設定を先に済ませておきます。先行するジョブの終了後にすぐにプリントを開始します。

プリントの予約をする


1 プリント中に表示される画面の「閉じる」を押します。

プリント中に表示される画面がボックス機能以外の場合は、「閉じる」→「ボックス」を押してボックス選択画面を表示させます。

2 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、「プリント」を押します。

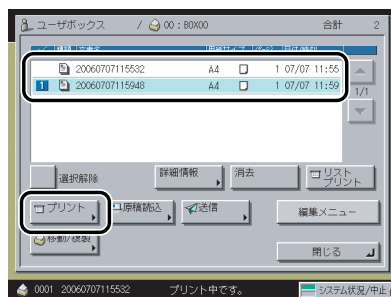

3 選択した文書をプリントします。

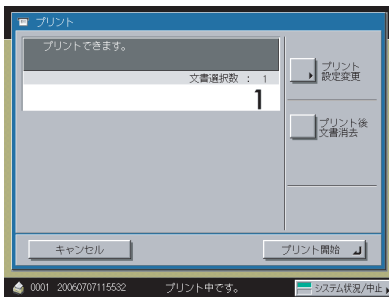


● そのままの設定でプリントする場合

- ☐ [プリント開始] を押します。


● 設定を変更してプリントする場合

- ☐ [プリント設定変更] を押して各設定を行ったあと、[プリント開始] を押します。

一度に 33 文書以上を選択してプリントした場合は、以下の画面が表示されます。[はい] を押すと、「文書選択数」が 32 になり、プリント画面に戻ります。[いいえ] を押すとプリント画面に戻ります。

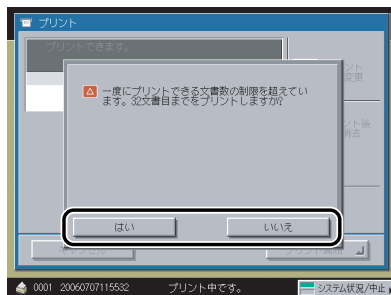

メモリがいっぱいになるまでジョブをプリントした場合は、以下の画面が表示されます。[OK] を押して前のジョブが終了したあとに操作をやりなおしてください。

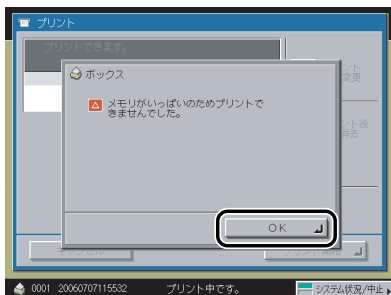

重要

システムボックス、ファクスボックスではプリント設定変更、試しプリントはできません。



- 試しプリントをする場合は、[試しプリント] を押します。(→ プリントの仕上がりや保存文書の内容を確認する (試しプリント) : P.2-42)
- プリントしたあとにデータを消す場合は、[プリント後文書消去] を押します。

予約プリント時に手差しトレイを使う

先行しているジョブが手差しトレイを使用しているときに、次のジョブでも手差しトレイを使用したい場合は、あらかじめ次のジョブでセットする用紙を指定しておくことができます。

例：

A3 サイズの用紙を手差しトレイにセットしているジョブ中に、次のジョブとして A4 サイズの用紙を手差しトレイにセットします。



重要

用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントする場合は正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。



メモ

- 共通仕様設定 (初期設定 / 登録) の手差し用紙の標準モード登録が「ON」に設定してある場合は、登録してある用紙でのみジョブの予約をすることができます。(→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」)
- 用紙の種類の詳細については、ユーザーズガイド「第 2 章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。


2

ボックスについて

1 プリント中に表示される画面の [閉じる] を押します。

予約プリントジョブがないときの手差し用紙指定は手差しトレイの用紙の抜き差しで行うことができます。

2 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、[プリント] → [プリント設定変更] → [用紙選択] → [手差し用紙変更予約] を押します。

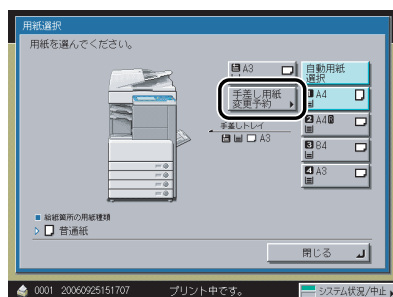

3 用紙サイズを選択します。



メモ

- フリーサイズ、封筒、郵便はがき、OHP フィルム、第 2 原図、ラベル用紙を選択した場合は、仕上げモードを設定することはできません。
- 手差し用紙の標準モードが登録されている場合は、登録されている用紙のサイズ／種類をあらかじめ選択している画面が表示されます。(→ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」)

● A/B サイズの用紙を選択する場合

- ☐ 「A/B サイズ」から用紙を選択したあと、[次へ] を押します。



メモ

インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。

- ☐ 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。



メモ

- A4 の用紙を設定したときのみ、OHP フィルムを選択することができます。
- [用紙種類の選択] の詳細設定のリストにない用紙の種類を登録することができます。用紙種類の登録については、ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」を参照してください。

● 定形サイズ以外の用紙を選択する場合（フリーサイズ）

- ☐ [フリーサイズ] を押したあと、[次へ] を押します。

- ☐ 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。

● 封筒を選択する場合

- ☐ [封筒] を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の手差し封筒種指定が「ON」の場合は、封筒の種類を選択して、[OK] を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の手差し封筒種指定が「OFF」の場合は、封筒種類の選択はできません。[封筒] を押したときに、自動的に洋形 4 号が選択されます。



重要

- 封筒の種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。
 - 封の部分にのりが付いた封筒を使用すると、定着器の熱や圧力により、のりが溶けることがあります。
- ☐ [OK] を押します。

● 郵便はがきを選択する場合

- [はがき] を押します。
- 郵便はがきの種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた郵便はがきのウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。




重要

郵便はがきの種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。

- [OK] を押します。

下の画面のように、現在セットしてある用紙と設定予約した用紙が表示されます。

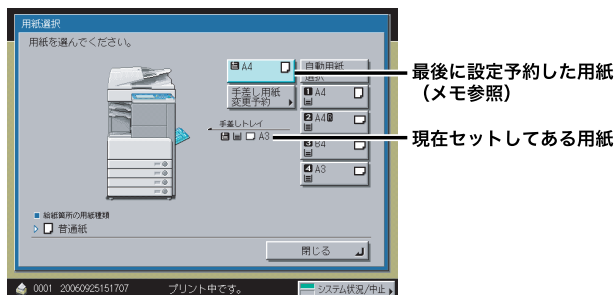

メモ

2 つ以上のジョブが予約されている場合、最後に設定予約した用紙のみ表示されます。

4 [閉じる] を押します。

手差し用紙変更予約はこれで終了になります。続いて、プリントを開始する操作と、手差しトレイへの用紙のセットを行います。

5 [プリント開始] を押します。

6 プリントの順番がきたら、指定した用紙をセットします。




メモ


- 指定した用紙は、プリントの順番がくると画面に表示されます。
- 用紙の種類とサイズは、手順 3 で選択したものと同じものを設定してください。異なる用紙を設定するとプリントが開始されません。

7 用紙サイズを選択します。

次の画面が表示されたときは、スライドガイドの幅を調整してサイズを設定したあと、[OK] を押します。

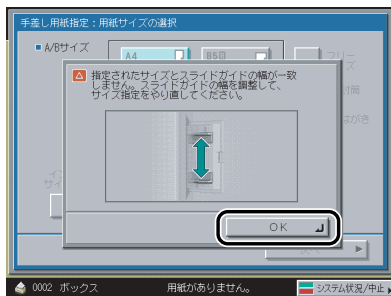

次の画面が表示されたときは、スライドガイドの幅を手差し用紙の標準モードとして登録した用紙サイズに合わせるか、共通仕様設定（初期設定／登録）で手差し用紙の標準モード登録を「OFF」にしてください。（→ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」）

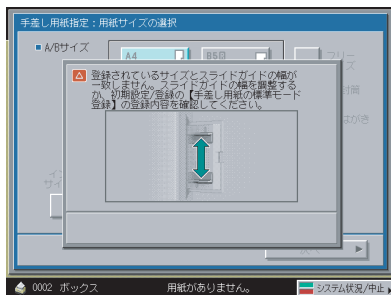

重要

用紙サイズは、手差しトレイにセットした用紙と同じサイズを選択してください。

● A/B サイズの用紙を選択する場合

- ☐ 「A/B サイズ」から用紙を選択したあと、[次へ] を押します。



インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。

- ☐ 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。

● 定形サイズ以外の用紙を選択する場合（フリーサイズ）

- ☐ [フリーサイズ] を押したあと、[次へ] を押します。

- ☐ 用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ] を押して、用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。

● 封筒を選択する場合

- ☐ [封筒] を押します。



- 封筒の種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。
- 封の部分にのりが付いた封筒を使用すると、定着器の熱や圧力により、のりが溶けることがあります。

- ☐ [OK] を押します。

● 郵便はがきを選択する場合

- ☐ [はがき] を押します。

- ☐ 郵便はがきの種類を選択したあと、[OK] を押します。

すでにプリントされた郵便はがきのウラ面にプリントする場合は、[両面 2 面目] を押します。



郵便はがきの種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。

- ☐ [OK] を押します。

プリントの仕上がりや保存文書の内容を確認する（試しプリント）


2

ボックスについて

複数部のプリントをする前に、ボックスに文書を保存したときの設定や画像の内容を確認することができます。

- 重要**
- システムボックス、ファクスボックスに保存した文書は、試しプリントできません。
 - 複数文書を選択した場合は、[文書結合する] を選択して、ソート、シフトソート、回転ソート、ステイブルソートを設定すると「試しプリント」を行うことができます。グループを設定したときは、「試しプリント」できません。

- 1** 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、**[プリント] → [試しプリント]** を押します。

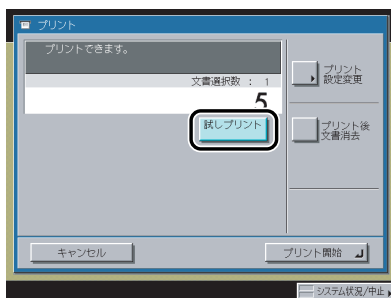

- 重要** 部数が1部のときは試しプリントできません。

- 2** **[プリント開始]** を押します。

3 出力された内容を確認して [プリント開始]、[中止] または [設定変更] を選択します。

● 残りのプリントを出力する場合

□ [プリント開始] を押します。

● プリントを中止する場合

□ [中止] を押します。

● 設定を変える場合

□ [設定変更] を押して変更するモードを設定しなおしたあと、[閉じる] を押します。

部数を変更するときは、①～⑨（テンキー）から行います。

プリントする用紙を選択するときは、[用紙選択] を押します。（→ プリントする用紙を選択する（用紙選択）：P.2-26）

プリントした用紙を仕分けるときは、[仕上げ] を押します。（→ コピー／プリントした用紙を仕分け（仕上げ）：P.3-27）

両面にプリントするときは、[両面プリント] を押します。（→ 両面にコピー／プリントする（両面）：P.3-40）

応用モードの各機能の設定を変更する場合は、[応用モード] を押します。（→ 第 4 章 便利なコピー／ボックスの使いかた）

変更後の内容を再度確認する場合は、[試しプリント] を押してこの操作を繰り返します。



メモ

[プリント設定変更] を押すと、モードを設定しなおすことができます。

文書にプリント設定を登録する（プリント設定登録）

2

ボックスについて

ボックス内の文書にプリント設定を登録しておくことができます。

同じ文書を何度もプリントする場合、あらかじめプリントモードの組み合わせを登録しておくくと便利です。


重要 複数の文書を選択してプリント設定登録を設定することはできません。

メモ

- いったん登録したプリント設定は、電源を OFF にしても消えません。
- 登録できるプリント設定は、部数の設定、用紙選択、両面プリント、仕上げ、表紙／合紙、製本、とじしろです。
- ローカルプリントの標準モード（初期設定／登録）で「プリント後文書消去」が「ON」に設定されている場合には、プリント設定登録されている文書をプリントすると、選択した文書は消去されます。
- すでに登録されているプリント設定を上書きすることもできます。

1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、**【プリント】** → **【プリント設定変更】** を押します。

2 登録するプリントモードを設定変更画面で設定したあと、**【プリント設定登録】** を押します。

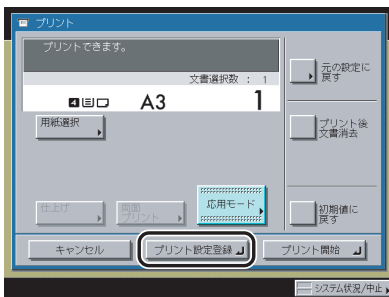

メモ

上の場合、「製本」が設定されています。

3 登録してよろいかどうか、確認のメッセージが表示されるので、[はい]を選択します。



- プリント設定登録した文書は登録した日時で上書きされ、リストの末尾へ移動します。
- プリント設定登録した文書であることを示す  (アイコン) が文書名の横に表示されます。

4 [閉じる] を押します。

ボックス内の文書を整理する

ユーザボックスに保存されている文書の名称を変更したり、詳細情報を表示したり、文書を移動／複製したり、内容を表示したりすることができます。

2

ボックスについて

文書名を変更する

重要 システムボックス、ファクスボックス内の文書名は変更できません。

- 1 目的のユーザボックスを指定して、名称変更する文書を選択したあと、**【詳細情報】**を押します。



メモ 複数の文書を選択して**【詳細情報】**を押した場合は、選択されている（色つき）文書のみ詳細情報が表示されます。

- 2 **【文書名を変更する】**を押します。


- 3 変更する文書名を入力したあと、**【OK】**を押します。

重要 文書名なし（空欄）の場合、**【OK】**を押すことはできません。

- 4 ボックス選択画面に戻るまで**【閉じる】**を押していきます。

文書の詳細情報を確認する

- 1 目的のユーザボックスを指定して、詳細情報を確認する文書を選択したあと、**【詳細情報】**を押します。

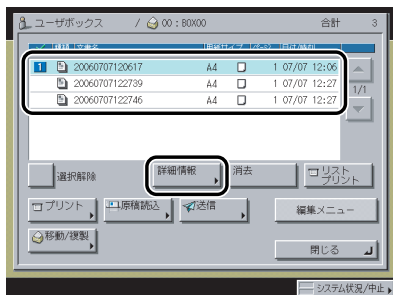

システムボックス内の文書を選択する場合は、「メモリ受信ボックスの文書をプリントする」(→ P.6-5)の手順 1 を参照してください。

ファクスボックス内の文書を選択する場合は、「ファクスボックスの文書をプリントする」(→ P.6-11)の手順 1 を参照してください。



メモ

複数の文書を選択して**【詳細情報】**を押した場合は、選択されている（色つき）文書のみ詳細情報が表示されます。

- 2 詳細情報を確認したあと、ボックス選択画面に戻るまで**【閉じる】**を押していきます。

2

ボックスについて

文書を消去する

- 1 目的のユーザボックスを指定して、消去する文書を選択したあと、[消去] を押します。



システムボックス内の文書を選択する場合は、「メモリ受信ボックスの文書をプリントする」(→ P.6-5) の手順 1 を参照してください。

ファクスボックス内の文書を選択する場合は、「ファクスボックスの文書をプリントする」(→ P.6-11) の手順 1 を参照してください。

ユーザボックス内の文書を先頭から 100 文書目まですべて選択するには、[全選択 (100 文書まで)] を押します。(文書を選択しているときは、[選択解除] に変わります。)

システムボックス、ファクスボックス内にある複数の文書を消去するときは、1 つずつ選択して消去してください。



メモ

- 選択した文書は、もう一度押すと選択を解除することができます。
- 文書の選択をすべて解除するには、[選択解除] を押します。(このとき [選択解除] は、[全選択 (100 文書まで)] に変わります。)

- 2 [はい] を押します。

- 3 [閉じる] を押します。

文書リストをプリントする

ユーザボックス内に保存されている文書の情報をプリントすることができます。


重要 システムボックス、ファクスボックス内の文書リストはプリントできません。

- メモ**
- 共通仕様設定（初期設定／登録）の、カセットオート選択の ON/OFF の [その他] で「ON」に設定されている給紙箇所、A3、B4、A4、A4R の普通紙、再生紙または色紙がセットされているときにリストをプリントできます。（→ ユーザーズガイド「第4章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
 - ユーザボックス番号、文書の種類、文書名、用紙サイズ、ページ数、ユーザ名、日付／時刻がプリントされます。

2

ボックスについて

1 目的のユーザボックスを指定して、[リストプリント] を押します。

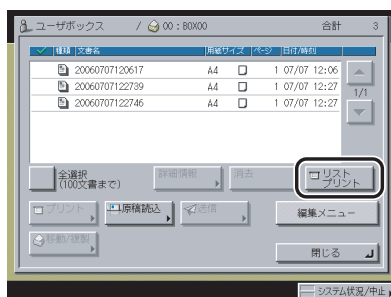

2 [はい] を押します。


文書の移動／複製をする



重要

システムボックス、ファクスボックスに保存した文書は、他のボックスに移動したり複製することはできません。また、ユーザボックスからシステムボックス、ファクスボックスに移動したり複製することもできません。

- 1 目的のユーザボックスを指定して、移動または複製する文書を選択したあと、[移動 / 複製] を押します。

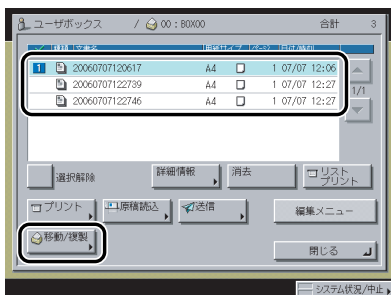

ボックス内の文書を先頭から 100 文書目まですべて選択するには、[全選択 (100 文書まで)] を押します。(文書を選択しているときは、[選択解除] に変わります。)




メモ

- 選択した文書は、もう一度押すと選択を解除することができます。
- 文書の選択をすべて解除するには、[選択解除] を押します。(このとき [選択解除] は、[全選択 (100 文書まで)] に変わります。)

2

ボックスについて

2 文書を移動または複製するボックスを選択したあと、[実行] を押します。

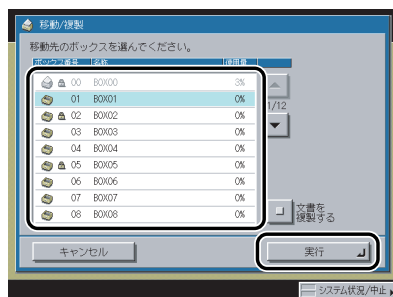

文書を複製する場合は、[文書を複製する] を押します。

文書を同時に複数のボックスへ移動または複製することはできません。

選択したボックスに文書が移動または複製できない場合は、実行できないことを知らせるメッセージが表示されます。

文書を移動または複製することができなかった場合は、もとのボックスにそのまま残ります。

複数文書の移動または複製中にエラーが発生した場合は、正しく移動または複製できた文書数が表示されます。



メモ

- 移動または複製した文書の文書名は、もとの文書名と同じです。
- 移動または複製中に操作部電源スイッチがOFFになった場合は、その時点で完了したところまで移動または複製されます。

3 [閉じる] を押します。

文書の内容を編集／確認する

ユーザボックス内の文書を編集／確認することができます。

重要 システムボックス、ファクスボックスに保存した文書は、編集することはできません。

文書の画像を確認する（画像表示）

2


ボックスについて

- 1 目的のユーザボックスを指定して、画像を表示する文書を選択したあと、**【編集メニュー】** → **【画像表示】** を押します。



メモ 複数の文書を選択して「画像表示」を押した場合は、選択されている（色つき）文書のみ画像が表示されます。

- 2 **【◀】** **【▶】** を押して確認したいページを選択します。

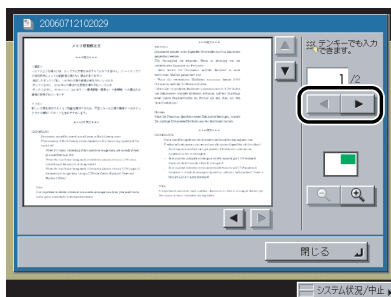

3 画像を確認したあと、[閉じる]を押します。

[] [] を押して画像の倍率を変更することができます。

拡大した画像は、[◀] [▶] [▼] [▲] を押して、表示箇所を移動することができます。

 で表示されている画像の位置を確認することができます。

4 [閉じる]を押します。

複数の文書を 1 つにまとめて保存する（結合保存）

同一ボックス内の複数文書を 1 つの文書として結合して、新規文書を作ることができます。

- 重要**
- 結合する側／される側、どちらも解像度が 600 × 600 dpi 以外の文書は、結合保存できません。
 - 同一ボックス内にある文書のみ結合保存することができます。
 - ボックス全体に 2000 文書存在する場合、この操作はできません。


2

ボックスについて

- 1** 目的のユーザボックスを指定して、文書結合する順番に文書を選択したあと、**【編集メニュー】** → **【結合保存】** を押します。



- 2** **【結合後の文書名】** を押して文書名を入力したあと、**【OK】** → **【実行】** を押します。

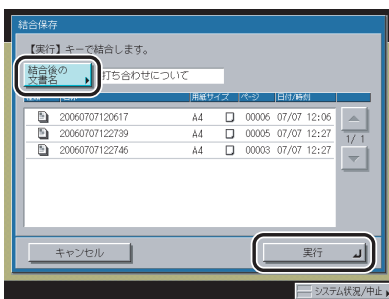

結合保存中にメモリフルが発生した場合は、結合できないことを知らせるメッセージが表示されます。

- メモ**
- 文書名をつけずに実行した文書の名称は、自動的に「年月日時分秒」が付与されます。たとえば 2006 年 1 月 15 日の午後 1 時 35 分 41 秒に結合した文書の文書名は「20060115133541」となります。
 - 文書にプリント設定登録されていた場合は、その登録内容は消去されます。

- 3** **【閉じる】** を押します。

文書の途中に他の文書を挿入する（文書挿入）

ユーザボックスに保存した文書の指定したページの前に、同一ボックスにある他の文書を挿入して新規文書を作ります。


- 重要**
- 挿入する側／される側、どちらも解像度が 600 × 600 dpi 以外の文書は、文書挿入できません。
 - 同一ボックス内にある文書のみ文書挿入することができます。
 - ボックス全体に 2000 文書存在する場合、この操作はできません。

- 1** 目的のユーザボックスを指定して、挿入される文書を選択したあと、**【編集メニュー】 → 【文書挿入】** を押します。



- メモ** 複数の文書を選択して「文書挿入」を押した場合は、選択されている（色つき）文書が挿入される文書になります。

- 2** 挿入する文書を選択します。

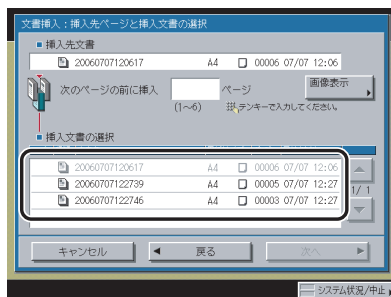

選択された文書は左端にチェックマークがつきます。

選択された文書をもう一度選択すると、選択解除されます。

- 重要** 複数の文書を選択することはできません。

3 挿入するページを①～⑨(テンキー) で入力したあと、[次へ] を押します。

[画像表示] を押して、挿入先文書の記録画像を確認することができます。(→ 文書の画像を確認する (画像表示) : P.2-52)

4 [挿入後の文書名] を押して文書名を入力したあと、[OK] → [実行] を押します。

文書挿入中にメモリフルが発生した場合は、挿入できないことを知らせるメッセージが表示されます。

**メモ**

- 文書名をつけずに実行した文書の名称は、自動的に「年月日時分秒」が付与されます。たとえば 2006 年 1 月 15 日の午後 1 時 35 分 41 秒に文書挿入を実行した文書の文書名は「20060115133541」となります。
- 文書にプリント設定登録されていた場合は、その登録内容は消去されます。

5 [閉じる] を押します。

文書のページの一部分を消去する（ページ消去）

ボックスに記録されている文書の任意のページを消去することができます。



重要 ページ消去ですべてのページを指定した場合、その文書は消去されます。

- 1 目的のユーザボックスを指定して、ページ消去する文書を選択したあと、**【編集メニュー】** → **【ページ消去】** を押します。




メモ 複数の文書を選択して **【ページ消去】** を押した場合は、選択されている（色つき）文書がページ消去される文書になります。

- 2 **【単一ページ消去】** または **【連続ページ消去】** を押して消去するページを入力します。

● **【単一ページ消去】** を選択した場合

- **【-】** **【+】** で消去するページを選択します。

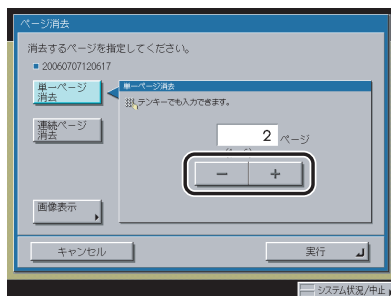


【画像表示】 を押すと、選択した文書の画像を確認することができます。（→ 文書の画像を確認する（画像表示）：P.2-52）

2

ボックスについて

●【連続ページ消去】を選択した場合

- 【開始ページ】、【終了ページ】を押して、消去する最初と最後のページをそれぞれ【-】【+】で選択します。

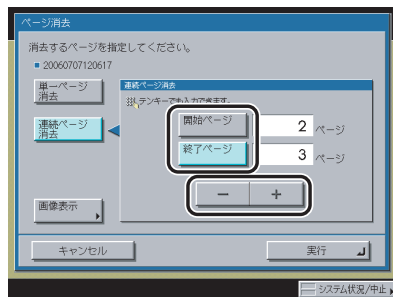

【画像表示】を押すと、選択した文書の画像を確認することができます。(→文書の画像を確認する (画像表示) : P.2-52)

3 【実行】を押します。

4 【はい】を押します。

5 【閉じる】を押します。

基本的なコピー／ボックスの使いかた



3

CHAPTER

コピー／ボックスの基本的なことについて説明しています。

濃度／画質を調節する	3-2
濃度を任意に調節する	3-2
画質を選択する	3-4
濃度を自動で調節する	3-7
コピー／プリント中に濃度を変更する	3-9
倍率を変える（倍率）	3-11
決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）	3-11
1 % 単位で倍率を指定して縮小／拡大する（ズーム変倍）	3-13
指定した用紙のサイズにあわせて自動変倍する（自動変倍）	3-15
画像が欠けないように少しかだけ縮小してコピーする（全面コピー）	3-18
ミリ（mm）単位で指定して縮小／拡大する（ズームプログラム）	3-19
タテ倍率とヨコ倍率を指定して縮小／拡大する（XY 独立ズーム）	3-24
コピー／プリントした用紙を仕分ける（仕上げ）	3-27
ページをそろえてコピー／プリントする（ソート）	3-31
ページごとに仕分けてコピー／プリントする（グループ）	3-33
ページ順に仕分けてステイプルする（ステイプルソート）	3-36
両面にコピー／プリントする（両面）	3-40
片面原稿やユーザボックス内の文書を用紙の両面にコピー／プリントする（片面→両面）（両面プリント）	3-40
両面原稿から用紙の両面にコピーする（両面→両面）	3-43
両面原稿から用紙の片面にコピーする（両面→片面）	3-44
ブック原稿から用紙の両面にコピーする（ページ連写両面）	3-46
両面原稿を読み込む（両面原稿）	3-48
複数の文書を 1 つにまとめてプリントする（文書結合）	3-49

濃度




濃度を任意に調節する

基本的なコピー／ボックスの使いかた

—

1 原稿をセットして、**[C]** または **[D]** を押します。

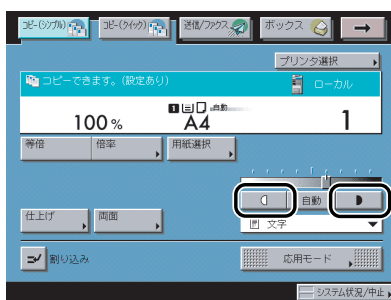


コピー濃度は [□] または [●] の上のインジケータが左に移るほど薄く、右に移るほど濃くなります。

2  (スタート) を押します。

ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [◀] または [▶] を押します。

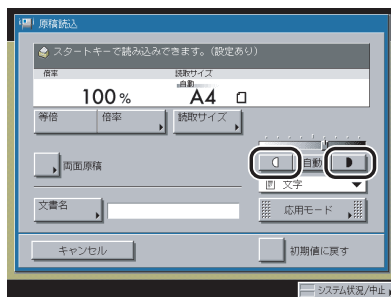

- 2 ◯ (スタート) を押します。

3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

画質を選択する

原稿の画質に応じて画質を調節することができます。画質調節には次の3種類があります。

文字モード



文字／写真モード



写真モード



3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

重要

印刷写真（網点写真）をコピー／読み込みするとモアレと呼ばれるまだら模様が出る場合があります。この場合は、シャープネスを使ってモアレを低減させます。（→ 画像のエッジをくっきりさせる（シャープネス）：P.4-56）

メモ

- [文字] [文字 / 写真] [写真] を選択した場合、手動でのみ濃度調節ができます。[自動]の指定はできません。
- 原稿が OHP フィルムの場合は、画質を設定したあと、原稿の画質に合わせて濃度を調節してください。

■ 文字モード

文字原稿に適しています。青焼きや、うすい鉛筆書きの原稿でもきれいにコピー／読み込みできます。

■ 文字／写真モード

文字と写真が混在する原稿に適しています。

■ 写真モード

網点で作られている写真原稿（印刷されている写真）に適しています。

- 1 原稿をセットして、画質選択ドロップダウンリストを押したあと、原稿の画質（文字、文字／写真、写真）を選択します。




 **メモ** コピー仕様設定（初期設定／登録）の印画紙写真モードを「ON」に設定すると、写真モードは [印刷写真]、[印画紙写真] から選択することができます。（→ コピーの印画紙写真モードを設定する：P.8-10）

- 2  (スタート) を押します。

ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込]を押します。
- 2 画質選択ドロップダウンリストを押して、原稿の画質（文字、文字／写真、写真）を選択します。

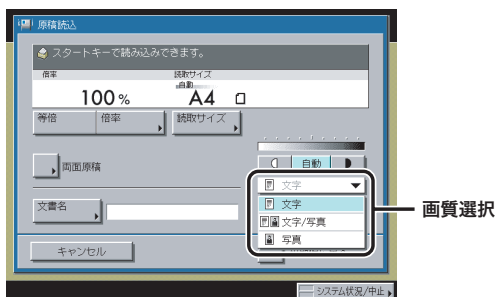

メモ

ボックス仕様設定（初期設定／登録）の印画紙写真モードを「ON」に設定すると、写真モードは [印刷写真]、[印画紙写真] から選択することができます。（→ コピーの印画紙写真モードを設定する：P.8-10）

- 3 ④（スタート）を押します。

濃度を自動で調節する

原稿の濃度に応じて自動的に適切な濃度に調節します。

コピー

- 1 原稿をセットして、[自動] を押します。



 **メモ** 原稿が OHP フィルムの場合は、自動濃度調節ができないことがあります。このときは、[Q] または [D] を押して濃度を調節してください。


- 2  (スタート) を押します。

3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [自動] を押します。

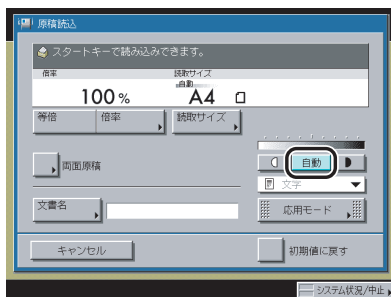

- 2 (スタート) を押します。

コピー／プリント中に濃度を変更する

コピー／プリント中の濃度を変更することができます。



重要

- システムボックス、ファクスボックスに保存されている文書は、プリント中に文書の濃度を変更することはできません。
- 地紋印字を設定している場合は、コピー／プリント中に濃度を変更することはできません。

コピー

1 コピー中に表示される画面の【】または【】を押します。



コピー濃度は【】または【】の間のインジケータが左に移るほど薄く、右に移るほど濃くなります。



メモ

コピー基本画面ですでに濃度調節している場合（コピーの場合）、または読み込み時に濃度調節をしている場合（ボックスの場合）は、プリント中の濃度調節が効かない場合があります。

3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

ボックス (プリント)



重要

ボックスに原稿を読み込むときに、濃度調整を設定した文書を文書結合してプリントする場合は、濃度が変わることがあります。

1 プリント中に表示される画面の [D] または [D] を押します。



3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

倍率を変える (倍率)

倍率を指定してコピー／読み込みしたり、倍率を自動的に設定してコピー／読み込みできます。

 **重要** 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2) を参照してください。

 **メモ** 100 % の倍率でコピー／読み込みする場合は、[等倍] を押します。

決められた用紙サイズに縮小／拡大する (定形変倍)

定形サイズ of 原稿から定形サイズ of 用紙に縮小／拡大します。

-  **重要**
- 以下の場合、原稿をヨコ置きにセットしてください。
 - ・ A4 サイズ of 原稿を A3、B4 サイズ of 用紙に拡大する
 - ・ B5 サイズ of 原稿を B4 サイズ of 用紙に拡大する
 - ・ A5 サイズ of 原稿を A3 サイズ of 用紙に拡大する
 - コピー仕様設定 (初期設定／登録) of オートタテヨコ回転 of ON/OFF で「OFF」に設定されたときに、A3、B4 サイズ of 原稿を A4、B5 サイズ of 用紙に縮小コピーする場合は、カセットまたは手差しトレイに A4R、B5R の用紙をセットしてください。

 **メモ** 「ヨコ置き」とは、原稿をヨコ長にセットした状態です。(→ ユーザーズガイド「第 2 章 おもな機能と基本的な使いかた」)

■ 縮小

縮小するときに設定できる倍率は次のとおりです。

- A3 → B4、A4 → B5 (86 %)
- B4 → A4、B5 → A5 (81 %)
- A3 → A4、B4 → B5 (70 %)
- A3 → B5 (61 %)
- A3 → A5 (50 %)
- 最小倍率 (25 %)


■ 拡大

拡大するときに設定できる倍率は次のとおりです。

- 最大倍率 * (400 %)
- A5 → A3 (200 %)
- A4 → A3、B5 → B4 (141 %)
- A4 → B4、A5 → B5 (122 %)
- B4 → A3、B5 → A4 (115 %)

* 原稿台ガラスのみ

1 原稿をセットして、[倍率] を押します。

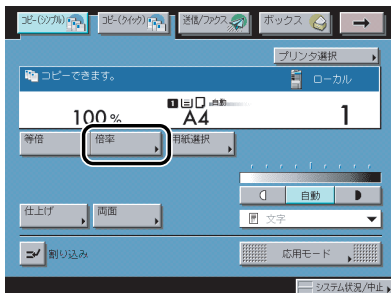

重要 [用紙選択] は必ず [自動用紙選択] に設定してください。


2 設定したい倍率を選択したあと、[閉じる] を押します。



3 (スタート) を押します。

ボックス（原稿読込）


- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [倍率] を押します。

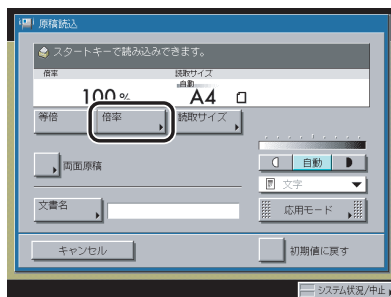

- 2 「コピー」(→ P.3-12) の手順 2 ～ 3 に準じて決められた用紙サイズに縮小／拡大して読み込みます。

1 % 単位で倍率を指定して縮小／拡大する（ズーム変倍）

1 % きざみに任意の倍率を設定して、縮小／拡大します。倍率はタテ／ヨコ同率で、原稿を原稿台ガラスにセットした場合は 25 ～ 400 %、フィーダにセットした場合は 25 ～ 200% の範囲で設定することができます。

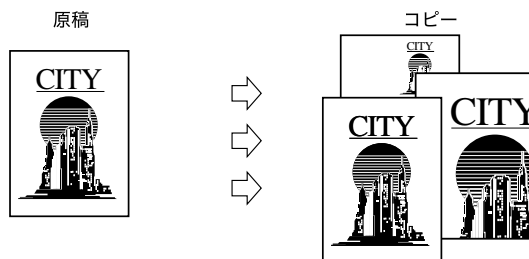

コピー

1 原稿をセットして、[倍率] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）」（→ P.3-11）の「コピー」の手順 1 を参照してください。

2 [-] [+] を押して倍率を設定したあと、[閉じる] を押します。



3 (スタート) を押します。

ボックス（原稿読込）

1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [倍率] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）」（→ P.3-11）の「ボックス」の手順 1 を参照してください。


2 「コピー」（→ P.3-14）の手順 2 ～ 3 に準じて 1 %単位で倍率を指定して読み込みます。

3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

指定した用紙のサイズにあわせて自動変倍する（自動変倍）

指定した用紙サイズに合わせて、自動的に原稿のタテ／ヨコを同じ倍率に設定します。倍率は原稿を原稿台ガラスにセットした場合は 25 ～ 400 %、フィーダにセットした場合は 25 ～ 200% の範囲で設定されます。

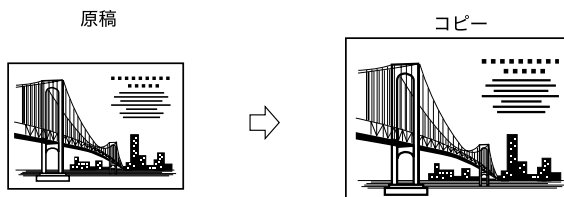

重要

- OHPフィルムのように透明度の高い原稿は自動変倍できません。定形変倍またはズーム変倍でコピー／読み込みしてください。
- 自動変倍で利用できる原稿サイズは以下の定形サイズです。
A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、はがき（※ A6R、はがきは原稿台ガラスへのみセットできます）


メモ

- 指定した倍率と実際のコピー／記録サイズに誤差が生じたときは、調整／クリーニング（初期設定／登録）の「ズーム微調整」で調整することができます。（→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
- コピーの場合、設定を解除するには、[倍率] → [自動変倍] を押します。
- ボックスの場合、設定を解除するには、[倍率] → [自動変倍] → [設定取消] を押します。

1 原稿をセットして、[倍率] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）」（→ P.3-11）の「コピー」の手順1を参照してください。

2 [自動変倍] → [閉じる] を押します。

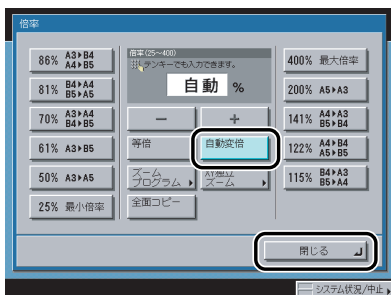

重要

自動変倍を設定した場合は、マニュアル用紙選択で用紙を選択します。用紙を選択しないと、最上段のカセットにセットされている用紙のサイズにあわせて自動的に倍率が設定されます。

3 (スタート) を押します。

メモ

- 原稿台ガラスに原稿をセットした場合に原稿のサイズが検知できるときは、フィーダ／原稿台カバーを閉じると倍率が表示されます。
- フィーダに原稿をセットした場合は、(スタート) を押すと倍率が表示されます。

1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [倍率] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）」（→ P.3-11）の「ボックス」の手順 1 を参照してください。

2 [自動変倍] を押して記録サイズを選択したあと、[OK] を押します。



メモ

- はがきを選択する場合は、[はがき] を押します。
- インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。

3 ㊟(スタート) を押します。



メモ

- 原稿台ガラスに原稿をセットした場合に原稿のサイズが検知できるときは、フィーダ／原稿台カバーを閉じると倍率が表示されます。
- フィーダに原稿をセットした場合は、㊟(スタート) を押すと倍率が表示されます。

画像が欠けないように少しでも縮小してコピーする（全面コピー）

原稿を等倍で同じサイズ of 用紙にコピーする場合、用紙とコピー画像の大きさが同じときは、わずかに原稿の周囲が欠けてコピーされます。全面コピーを設定すると、用紙の大きさとコピー画像の大きさに基づいて、自動的にコピー画像を少しでも縮小して画像欠けをなくしてコピーすることができます。



メモ

- 全面コピーはコピーの場合のみ使用できます。
- 全面コピーを指定したときの縮小率は以下のとおりです。
 - ・ A3 : 98.1 %
 - ・ B4 : 97.8 %
 - ・ A4 : 97.3 %
 - ・ B5 : 96.9 %
 - ・ A5 : 96.2 %
- 設定を解除するには、[倍率] → [全面コピー] を押します。

3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

1 原稿をセットして、[倍率] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）」（→ P.3-11）の「コピー」の手順 1 を参照してください。

2 [全面コピー] → [閉じる] を押します。



3 (スタート) を押します。

ミリ (mm) 単位で指定して縮小／拡大する (ズームプログラム)

ミリ (mm) 単位で指定した原稿サイズとコピーサイズ (記録サイズ) に応じて自動的に適切な倍率を設定し、縮小／拡大します。

倍率は原稿を原稿台ガラスにセットした場合は 25 ～ 400 %、フィーダにセットした場合は 25 ～ 200% の範囲で設定されます。


ズームプログラムには次の 2 種類があります。



- mm 単位で指定したサイズは、次のような計算で倍率 (%) 変換されます。(小数点以下は切り捨てられます。)
倍率 (%) = (コピーサイズ (記録サイズ) (mm) / 原稿サイズ (mm)) × 100
- 設定を解除するには、[倍率] → [ズームプログラム] → [設定取消] を押します。
- インチ単位で入力する方法は、ユーザーズガイド「第 2 章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。


■ タテ／ヨコ同じ倍率で指定する (XY 同率)

タテ (Y) とヨコ (X) を同じ倍率で指定します。

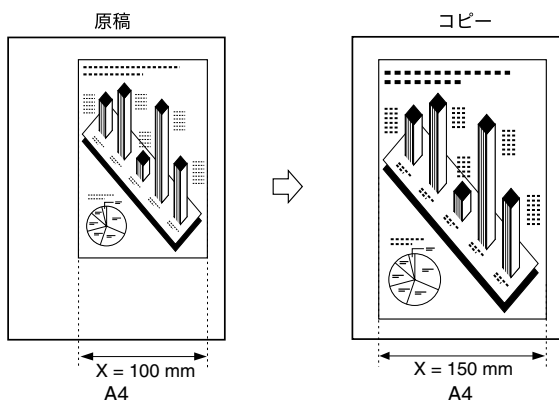

■ タテ／ヨコ違う倍率で指定する (XY 独立)

タテ (Y) とヨコ (X) を違う倍率で指定します。

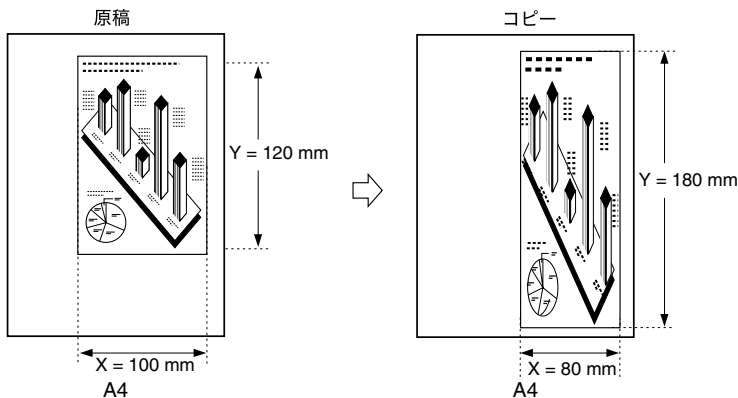


タテ／ヨコ同じ倍率で指定する (XY 同率)

■ コピー

1 原稿をセットして、[倍率] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「決められた用紙サイズに縮小／拡大する (定形変倍)」(→ P.3-11) の「コピー」の手順 1 を参照してください。

2 [ズームプログラム] を押します。

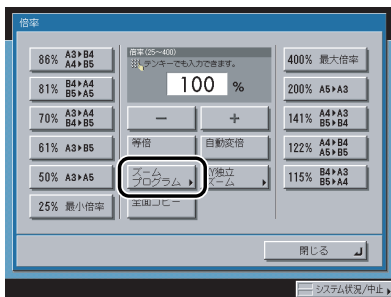

3 画面上のテンキーを使用して、原稿サイズとコピーサイズを入力します。

- ☐ [原稿サイズ] を押したあと、数値を入力します。
- ☐ [コピーサイズ] を押したあと、数値を入力します。
- ☐ [OK] を押します。



原稿サイズのヨコ方向 (X)、タテ方向 (Y) のどちらでも入力できますが、原稿サイズに入力した方向でコピー (記録) サイズにも入力してください。(※原稿サイズをヨコ方向 (X) で指定した場合、コピー (記録) サイズもヨコ方向 (X) で指定します。)

入力した数値をもとに倍率は自動的に計算されますが、用紙 (記録) サイズによっては画像が欠けることがあります。

設定した倍率が 200% より大きいときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。

計算結果が 25 % より小さいときは 25 % に、400 % より大きいときは 400 % の範囲で倍率の補正を行うことを知らせるメッセージが表示されます。



ヨコ方向 (X)、タテ方向 (Y) を独立で指定する場合は、[XY 独立] を押します。

4 (スタート) を押します。

■ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、**【原稿読込】** → **【倍率】** を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）」（→ P.3-11）の「ボックス」の手順 1 を参照してください。

- 2 「コピー」（→ P.3-20）の手順 2 ～ 4 に準じてタテ／ヨコ同じ倍率を指定して読み込みます。

ボックスの場合は、原稿サイズと記録サイズを入力します。

タテ／ヨコ違う倍率で指定する（XY 独立）

■コピー

- 1 原稿をセットして、**【倍率】** を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）」（→ P.3-11）の「コピー」の手順 1 を参照してください。

- 2 **【ズームプログラム】** を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「タテ／ヨコ同じ倍率で指定する（XY 同率）」（→ P.3-20）の「コピー」の手順 2 を参照してください。

- 3 **【XY 独立】** を押します。

4 画面上のテンキーを使用して、原稿サイズとコピーサイズを入力します。

- ☐ 原稿サイズの [X] (ヨコ方向) を押したあと、数値を入力します。
- ☐ 原稿サイズの [Y] (タテ方向) を押したあと、数値を入力します。
- ☐ コピーサイズの [X] (ヨコ方向) を押したあと、数値を入力します。
- ☐ コピーサイズの [Y] (タテ方向) を押したあと、数値を入力します。
- ☐ [OK] を押します。



原稿サイズのヨコ方向 (X)、タテ方向 (Y) のどちらでも入力できますが、原稿サイズに入力した方向でコピー (記録) サイズにも入力してください。(※原稿サイズをヨコ方向 (X) で指定した場合、コピー (記録) サイズもヨコ方向 (X) で指定します。)

入力した数値をもとに倍率は自動的に計算されますが、用紙 (記録) サイズによっては画像が欠けることがあります。

設定した倍率が 200 % より大きいときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。

計算結果が 25 % より小さいときは 25 % に、400 % より大きいときは 400 % の範囲で倍率の補正を行うことを知らせるメッセージが表示されます。



メモ ヨコ方向 (X)、タテ方向 (Y) を同率で指定する場合は、[XY 同率] を押します。

5 (スタート) を押します。

■ボックス（原稿読込）

1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [倍率] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）」（→ P.3-11）の「ボックス」の手順 1 を参照してください。

2 「コピー」（→ P.3-22）の手順 2 ～ 5 に準じてタテ／ヨコ違う倍率を指定して読み込みます。

ボックスの場合は、原稿サイズと記録サイズを入力します。

タテ倍率とヨコ倍率を指定して縮小／拡大する（XY 独立ズーム）

XY 独立ズームモードを設定するとタテとヨコを違う倍率で縮小／拡大できます。


倍率は原稿を原稿台ガラスにセットした場合は 25 ～ 400 %、フィーダにセットした場合は 25 ～ 200 % の範囲で設定することができます。

XY 独立ズームには次の 2 種類があります。

 **メモ** 設定を解除するには、[倍率] → [XY 独立ズーム] → [設定取消] を押します。

■ マニュアルで倍率を指定する（XY 独立ズーム）


% でタテ／ヨコ違う倍率を指定します。

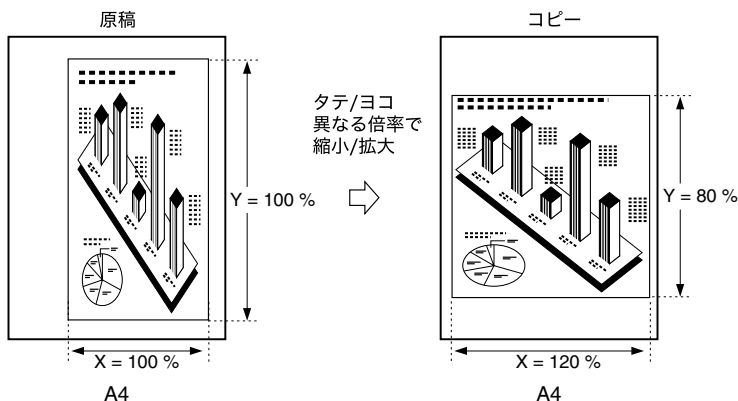

 **メモ** XY 独立ズームで倍率を指定した場合、原稿サイズと倍率などから計算された画像を用紙にあわせて自動的に回転する場合があります。

■ 自動で倍率を指定する (XY 独立自動)

選択した用紙サイズに合わせてタテ／ヨコ違う倍率が自動的に設定されます。

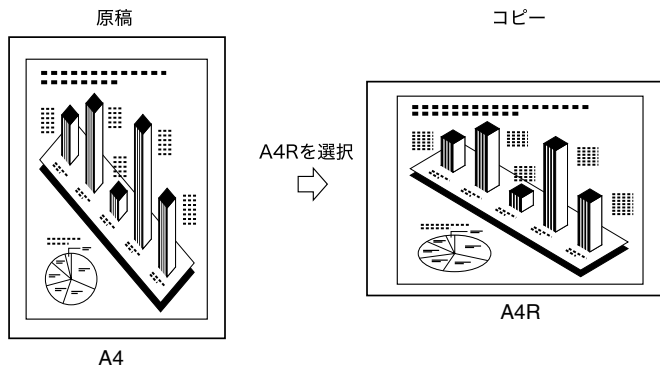

重要

- OHP フィルムのように透明度の高い原稿は XY 独立自動で縮小／拡大できません。倍率を指定して縮小／拡大してください。
- 自動で倍率を指定する場合は、マニュアル用紙選択で用紙を選択します。用紙を選択しないと、自動的に最上段のカセットを選択し、その用紙のサイズにあわせて自動的に倍率が設定されます。
- XY 独立自動で倍率を指定した場合は、オートタテヨコ回転は行いません。

メモ

- XY 独立自動はコピーの場合のみ使用できます。
- 指定した倍率と実際のコピーサイズ（記録サイズ）に誤差が生じたときは、調整／クリーニング（初期設定／登録）の「ズーム微調整」で調整することができます。（→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」）

コピー

1 原稿をセットして、[倍率] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）」（→ P.3-11）の「コピー」の手順 1 を参照してください。

2 [XY 独立ズーム] を押します。



3 倍率を指定します。

● マニュアルで倍率を指定する場合（XY 独立ズーム）

- ☐ [X]（ヨコ方向）を押したあと、数値を入力します。
- ☐ [Y]（タテ方向）を押したあと、数値を入力します。
- ☐ [OK] を押します。



● 自動で倍率を指定する場合（XY 独立自動）

- ☐ [XY 独立自動] → [OK] を押します。



重要

XY 独立自動を設定した場合は、マニュアル用紙選択で用紙を選択します。用紙を選択しないと、最上段のカセットにセットされている用紙のサイズに合わせて自動的に倍率が設定されます。

4 (スタート) を押します。

ボックス（原稿読込）

1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [倍率] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）」（→ P.3-11）の「ボックス」の手順 1 を参照してください。

2 「コピー」（→ P.3-25）の手順 2 ～ 4 に準じてマニュアルで倍率を指定して読み込みます。

コピー／プリントした用紙を仕分ける（仕上げ）

仕上げモードを設定すると、コピー／プリントした用紙をページで分けたり、部数で分けたりして排紙することができます。

- 重要**
 - 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。
 - フリーサイズ、封筒、郵便はがき、OHP フィルム、第 2 原図、ラベル用紙を選択した場合は、仕上げモードを設定することはできません。
- メモ**
 - オプションのフィニッシャの詳細については、ユーザズガイド「第 3 章 オプション機器について」を参照してください。
 - 設定を解除するには、[仕上げ] → [設定取消] を押します。

■ 各オプション装着時に設定できる仕上げモードと指定できる用紙サイズは、以下のとおりです。

装着オプション	シフト	回転	ステイブルソート			パンチ穴
			コーナー	ダブル	中とじ	
なし	×	○ A4、A4R、 B5、B5R	×	×	×	×
コピートレイ・ J1	×	○ A4、A4R、 B5、B5R	×	×	×	×
フィニッ シャー・S1	○ A3、B4、 A4、A4R、 B5	×	○ ^{*1} A3/B4/ A4R (30 枚)、 A4/B5 (50 枚)	×	×	×
(フィニッ シャー・S1 + インナーパン チャーキット・ Q1)	(○ A3、B4、 A4、A4R、 B5)	(×)	(○ ^{*1} A3/B4/ A4R (30 枚)、 A4/B5 (50 枚))	(×)	(×)	(○ A3、B4、 A4、A4R B5、B5R)


3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

インナー 2 ウェイトレイ・D1 (インナー 2 ウェイトレイ・D1 + コピートレイ・J1)	×	○ A4、A4R、B5、B5R (○ A4、A4R、B5、B5R)	×	×	×	×
フィニッシャー・AE1 (フィニッシャー・AE1 + パンチャーユニット・L1)	○ A3、B4、A4、A4R、B5 (○ A3、B4、A4、A4R、B5)	×	○ A3/B4/A4R (30 枚)、A4/B5 (50 枚) (○ A3/B4/A4R (30 枚)、A4/B5 (50 枚))	○ A3/B4 (30 枚)、A4/B5 (50 枚) (○ A3/B4 (30 枚)、A4/B5 (50 枚))	×	×
サドルフィニッシャー・AE2 (サドルフィニッシャー・AE2 + パンチャーユニット・L1)	○ A3、B4、A4、A4R、B5 (○ A3、B4、A4、A4R、B5)	×	○ A3/B4/A4R (30 枚)、A4/B5 (50 枚) (○ A3/B4/A4R (30 枚)、A4/B5 (50 枚))	○ A3/B4 (30 枚)、A4/B5 (50 枚) (○ A3/B4 (30 枚)、A4/B5 (50 枚))	○ A3/B4/A4R (15 枚) (○ A3/B4/A4R (15 枚))	×


■「ソート」を設定した場合

ページぞろえを行い、排紙します。コピーは次のように排紙されます。

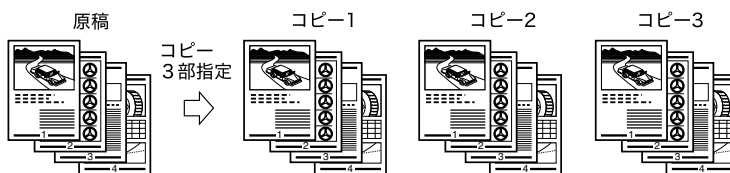

■「グループ」を設定した場合


原稿の各ページごとに仕分けして排紙します。コピーは次のように排紙されます。

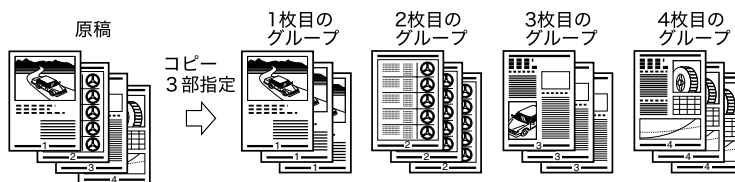


■「ステイブルソート」を設定した場合

ページぞろえを行い、ステイブルします。コピーは次のように排紙されます。


- [コーナー] (左上) を選択した場合

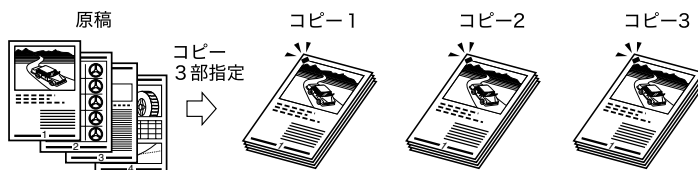

- [ダブル] (左) を選択した場合

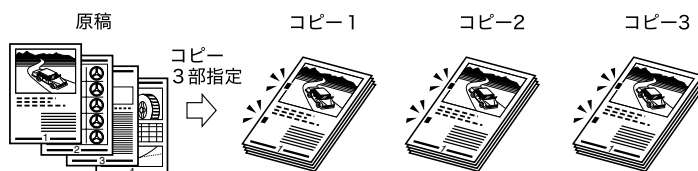

- [中とじ] を選択した場合

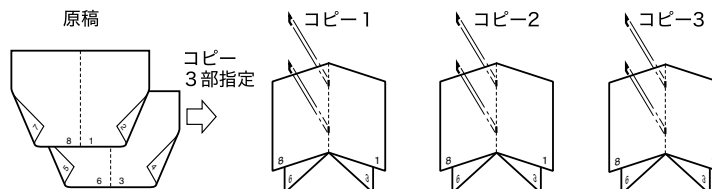

重要


- フィニッシャー・S1 を装着している場合は、ステイブルの位置を選択することはできません。ステイブルされる位置については、ユーザーズガイド「第3章 オプション機器について」を参照してください。
- 中とじは、紙の種類、枚数によっては、折り具合が異なることがあります。

メモ

上のイラストのように、小冊子になるように仕上げた原稿または読み込んだ文書をセットしてください。(→小冊子になるようコピー／プリントする(製本): P.4-18、小冊子になるよう読み込む(製本読み込): P.4-24)


■「ノンソート」の場合

ソート、グループ、ステイプルソートのいずれも設定していない場合、コピーは次のように排紙されます。

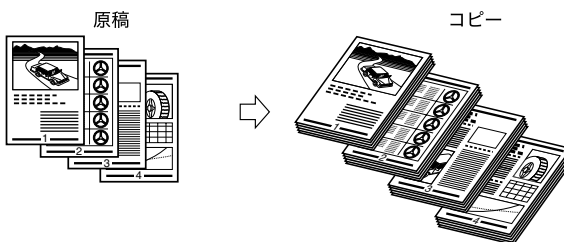


■「パンチ穴」を設定した場合

用紙にパンチ穴（2 か所）をあけます。

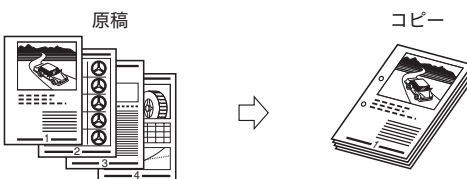


■「回転」を設定した場合

同じサイズの下紙をセットした場合、ページそろえを行い、1部ずつ交互に方向を変えて排紙します。

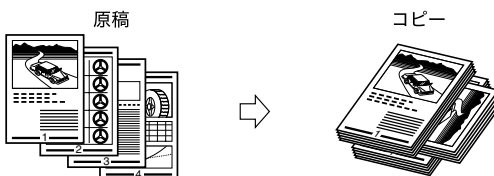

■「シフト」を設定した場合


用紙を手前にずらして排紙します。

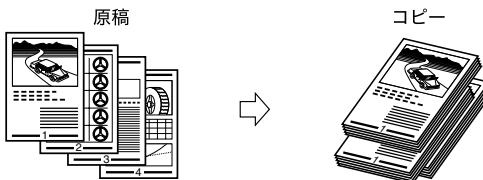

ページをそろえてコピー／プリントする（ソート）

コピー

- 1 原稿をセットして、【仕上げ】を押します。

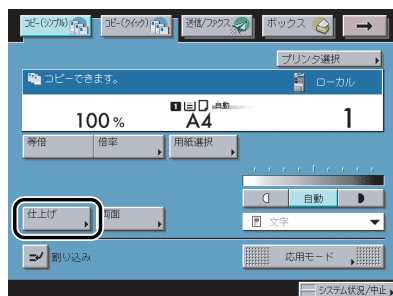

メモ

コピー仕様設定（初期設定／登録）の自動ソートが「ON」の場合は、原稿をフィーダにセットした時点で、自動的にソートまたはシフトソートが設定されます。（→ 自動ソートを設定する：P.8-9）

3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

2 [ソート (1 部ごと)] を押します。



フィニッシャー装着時



フィニッシャー・S1+インナーパンチャーキット・Q1 装着時、フィニッシャー・AE1 / サドルフィニッシャー・AE2 + パンチャーユニット・L1 装着時



フィニッシャー非装着時、インナー2ウェイトレイ・D1 装着時

パンチ穴をあけるときは、[パンチ穴] を押します。

● [回転] を選択した場合

□ [次へ] を押したあと、A4、A4R、B5、B5R の用紙を選択します。

重要


- [回転] を設定できるのは以下の場合です。
 - ・マニュアル用紙選択で回転可能な用紙が選択されている
 - ・回転可能な用紙がタテ、ヨコともにセットされている
 - ・対象となる給紙箇所が共通仕様設定（初期設定／登録）のカセットオート選択の ON/OFF で「ON」に設定されている（→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
- 回転で [自動用紙選択] を選択する場合は、必ず回転可能な用紙をセットしてください。セットしていないときは、回転ソートされないことがあります。
- 回転ソートできない用紙サイズや回転対象となる用紙サイズがない場合は、回転されずにソートします。

3 [OK] を押します。

4 (スタート) を押します。

ボックス（プリント）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、
[プリント] → [プリント設定変更] → [仕上げ] を押します。

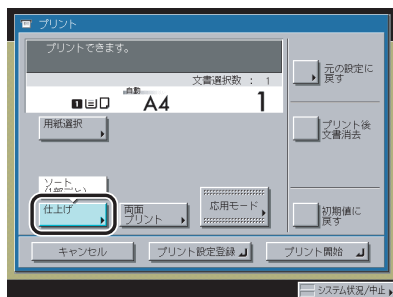

- 2 「コピー」（→ P.3-31）の手順 2 ～ 3 に準じてソートを設定します。
- 3 [プリント開始] を押します。

ページごとに仕分けてコピー／プリントする（グループ）

コピー

- 1 原稿をセットして、[仕上げ] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「ページをそろえてコピー／プリントする（ソート）」（→ P.3-31）の「コピー」の手順 1 を参照してください。



メモ

コピー仕様設定（初期設定／登録）の自動ソートが「ON」の場合は、原稿をフィーダにセットした時点で、自動的にソートまたはシフトソートが設定されます。（→ 自動ソートを設定する：P.8-9）

3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

2 [グループ (ページごと)] を押します。



フィニッシャー装着時



フィニッシャー・S1+インナーパンチャーキット・Q1 装着時、フィニッシャー・AE1 / サドルフィニッシャー・AE2 + パンチャーユニット・L1 装着時



フィニッシャー非装着時、インナー2ウェイトレイ・D1装着時

パンチ穴をあけるときは、[パンチ穴] を押します。

● [回転] を選択した場合

□ [次へ] を押したあと、A4、A4R、B5、B5R の用紙を選択します。

重要

- [回転] を設定できるのは以下の場合です。
 - ・マニュアル用紙選択で回転可能な用紙が選択されている
 - ・回転可能な用紙がタテ、ヨコともにセットされている
 - ・対象となる給紙箇所が共通仕様設定（初期設定／登録）のカセットオート選択の ON/OFF で「ON」に設定されている（→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
- 回転で [自動用紙選択] を選択する場合は、必ず回転可能な用紙をセットしてください。セットしていないときは、回転ソートされないことがあります。
- 回転ソートできない用紙サイズや回転対象となる用紙サイズがない場合は、回転されずにソートします。

3 [OK] を押します。

4 (スタート) を押します。

ボックス（プリント）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、
【プリント】 → 【プリント設定変更】 → 【仕上げ】 を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「ページをそろえてコピー／プリントする（ソート）」（→ P.3-31）の「ボックス」の手順 1 を参照してください。

- 2 「コピー」（→ P.3-33）の手順 2 ～ 3 に準じてグループを設定します。

- 3 【プリント開始】を押します。

3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

ページ順に仕分けてステイプルする（ステイプルソート）

- 重要**
- ステイプルソートは、オプションのフィニッシャーを装着している場合のみ設定できます。
 - 用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントする場合は正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。

コピー

1 原稿をセットして、[仕上げ] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「ページをそろえてコピー／プリントする（ソート）」（→ P.3-31）の「コピー」の手順1を参照してください。

- メモ**
- コピー仕様設定（初期設定／登録）の自動ソートが「ON」の場合は、原稿をフィーダにセットした時点で、自動的にソートまたはソフトソートが設定されます。（→ 自動ソートを設定する：P.8-9）

2 [ステイプルソート] を押します。

パンチ穴をあけるときは、[パンチ穴] を押します。

● フィニッシャー・S1 を装着している場合

- ☐ [OK] を押します。



フィニッシャー・S1 装着時



フィニッシャー・S1
+インナーパンチャーキット・Q1装着時

● フィニッシャー・AE1 を装着している場合

- [次へ] を押します。





フィニッシャー・AE1 装着時



フィニッシャー・AE1
+パンチャーユニット・L1 装着時

- ステイプルの種類（[コーナー] または [ダブル]）と位置を選択したあと、[OK] を押します。

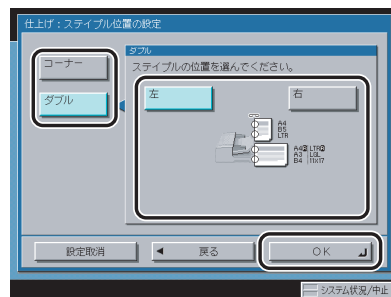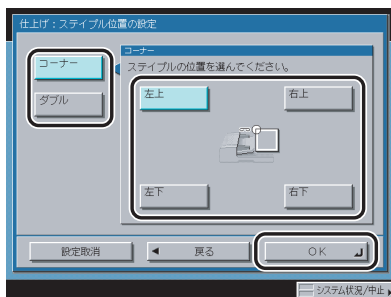


● サドルフィニッシャー・AE2 を装着している場合

- [次へ] を押します。
- ステイプルの種類 ([コーナー]、[ダブル]、[中とじ]) を選択します。

[コーナー] または [ダブル] を選択した場合は以下の手順になります。


- [コーナー] または [ダブル] を押して、ステイプルの位置を選択したあと、[OK] を押します。

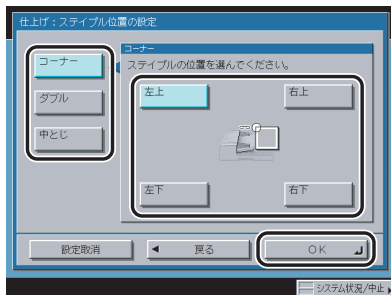

サドルフィニッシャー・AE2装着時、
サドルフィニッシャー・AE2+パンチャーユニット・L1装着時

[中とじ] を選択した場合は以下のようになります。

- [中とじ] → [次へ] を押します。
- 本文に使用する用紙の給紙箇所を選択したあと、[OK] を押します。

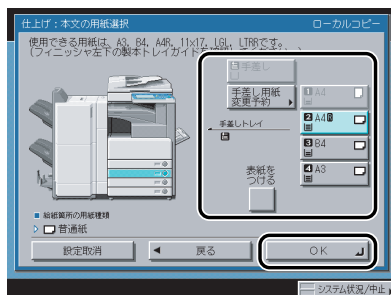

本文に使用する用紙を [手差し用紙変更予約] から選択した場合は、用紙サイズを選択したあと [次へ] を押し、用紙種類を選択したあと [OK] を押します。

[表紙をつける] を押した場合は、[次へ] を押したあと、表紙に使用する用紙の給紙箇所を選択します。



表紙に使用する用紙を「手差し用紙変更予約」から選択した場合は、表紙に使用する用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

[次へ] を押して表紙にコピーするかしないかを選択したあと、[OK] を押します。

重要

- 表紙にする用紙とコピーする用紙は、必ず同じサイズを使用してください。
- 表紙にコピーしないを選択した場合は、厚紙を選択することができます。
- 本文にする用紙は 64 ～ 80 g/m² のものを使用してください。
- 表紙にする用紙は、64 ～ 128 g/m² 以下のものを使用してください。

メモ

- 表紙となる用紙にカセットを選択した場合は、表紙にする面を上にしてセットします。
- 表紙となる用紙に手差しトレイを選択した場合は、表紙にする面を下にしてセットします。

3 (スタート) を押します。

ボックス (プリント)

1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、[プリント] → [プリント設定変更] → [仕上げ] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「ページをそろえてコピー／プリントする (ソート)」(→ P.3-31) の「ボックス」の手順 1 を参照してください。

2 「コピー」(→ P.3-36) の手順 2 に準じてステイブルソートを設定します。

3 [プリント開始] を押します。




両面にコピー／プリントする (両面)

コピー機能の場合、片面の原稿を用紙の両面にコピーしたり、両面の原稿を用紙の片面にコピーしたりできます。ボックス機能の場合、ユーザボックスに保存された文書の連続した2ページを用紙の両面にプリントできます。

- 重要** ● 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2)を参照してください。
- 紙質によってはコピー／プリントできない場合があります。
- メモ** ● 両面を設定してコピーする場合は、原稿の天部(上側)が上になるようにセットしてください。
- 設定した内容は、コピー基本画面の[両面]の上やプリント設定変更画面の[両面プリント]の上に表示されます。
- 両面モードで利用できる用紙は、次のとおりです。
 - ・用紙サイズ : A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R(封筒、郵便はがきは両面コピー／両面プリントできません。)
 - ・用紙の厚さ : 64～80 g/m²
- コピーの場合、設定を解除するには、[両面]→[設定取消]を押します。
- ボックスの場合、設定を解除するには、[両面プリント]→[設定取消]を押します。

片面原稿やユーザボックス内の文書を用紙の両面にコピー／プリントする (片面→両面) (両面プリント)

2枚の片面原稿やボックス内に保存した文書の連続した2ページを、1枚の用紙の表裏に両面コピー／プリントします。

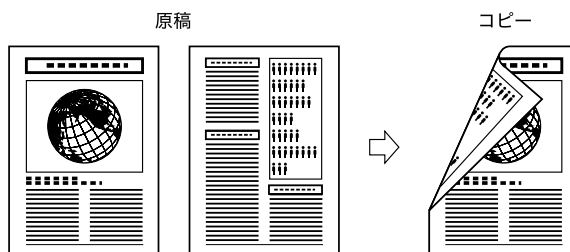

コピー



重要

A4R、B5R、A5R などのヨコ向きの原稿は、必ずヨコ置きにセットしてコピーしてください。タテ置きにセットしてコピーすると、原稿のオモテ面とウラ面のコピーの天地が逆になります。



メモ

- 原稿が奇数枚の場合は、両面コピーの最終プリントのウラ面は白紙になります。（白紙のページはコピーカウントされません。）
- 原稿サイズ混載と組み合わせたときに、オモテとウラになる原稿が異なるサイズの場合は、それぞれのサイズにあった用紙に片面コピーされます。サイズの異なる原稿を用紙の両面にコピーする場合は、あらかじめプリントする用紙を選択してください。

1 原稿をセットして、[両面] を押します。



2 [片面▶両面] を押します。

コピーの表裏の画像の配置方法を設定する場合は、[詳細設定] を押して、両面コピーの種類を選択したあと、[閉じる] を押します。

選択する項目

[左右開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を同じにします。

[上下開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を逆にします。

3 [OK] を押します。

4 (スタート) を押します。

3

基本的なコピー／ボックスの使いかた


ボックス（プリント）



メモ

- 文書が奇数枚の場合は、両面プリントの最終ページのウラ面は白紙になります。（白紙のページはカウントされません。）
- 自動用紙選択での両面プリント時にオモテとウラになるサイズが異なる場合は、両面プリントせずにそれぞれのサイズに合った用紙にプリントされます。両面にプリントする場合は、あらかじめプリントする用紙を選択してください。

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、**【プリント】** → **【プリント設定変更】** → **【両面プリント】** を押します。

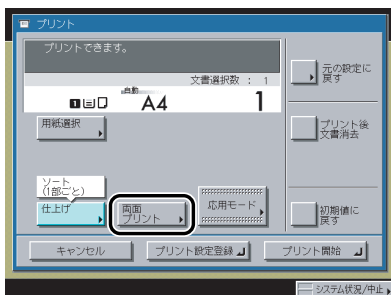

- 2 仕上がりの開きかたを選択したあと、**【OK】** を押します。

選択する項目

【左右開き】：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を同じにします。

【上下開き】：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を逆にします。


文書結合をしていて、なおかつ [グループ] 以外の仕上げモードを選択している場合に、それぞれの文書の 1 ページ目を必ずオモテ面にプリントするときは、[連続しない] を押します。

前の文書に続けて両面でプリントするときは、[連続] を押します。

- 3 **【プリント開始】** を押します。

両面原稿から用紙の両面にコピーする（両面→両面）

両面原稿を 1 枚の用紙の表裏に両面コピーします。フィーダに原稿をセットした場合は、原稿が自動的に反転します。

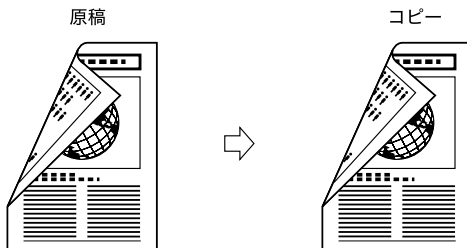

重要

両面▶両面は、オプションのフィーダ（DADF-M1）（F モデルは標準装備）を装着している場合のみ設定できます。

メモ

- 両面 ▶両面はコピーの場合のみ使用できます。
- 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、画面の表示に従って、片面ずつ読み込みます。

1 原稿をセットして、[両面] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「片面原稿やユーザボックス内の文書を用紙の両面にコピー／プリントする（片面→両面）（両面プリント）」（→P.3-40）の「コピー」の手順 1 を参照してください。

メモ

コピー仕様設定（初期設定／登録）の自動ソートが「ON」の場合は、原稿をフィーダにセットした時点で、自動的にソートまたはシフトソートが設定されます。（→自動ソートを設定する：P.8-9）

2 [両面▶両面] を押します。

原稿とコピーの表裏の画像の配置方法を設定する場合は、[詳細設定] を押して、原稿とコピーの種類を選択したあと、[閉じる] を押します。

原稿

[左右開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が同じ場合に選択します。

[上下開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が逆の場合に選択します。

コピー

[左右開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を同じにします。


[上下開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を逆にします。

3 [OK] を押します。

4 (スタート) を押します。

両面原稿から用紙の片面にコピーする（両面→片面）

フィーダにセットした両面原稿を自動的に反転して、原稿の表裏を別べつの用紙に片面コピーします。

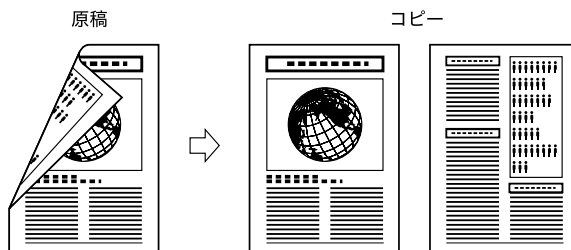

重要

- 両面▶片面は、オプションのフィーダ（DADF-M1）（F モデルは標準装備）を装着している場合のみ設定できます。
- A4R、B5R、A5R などのヨコ向きの原稿は、必ずヨコ置きにセットしてコピーしてください。タテ置きにセットしてコピーすると、原稿のオモテ面とウラ面のコピーの天地が逆になります。

メモ

- 両面▶片面はコピーの場合のみ使用できます。
- 原稿台ガラスに両面原稿をセットして、片面コピーをとる場合は、応用モードの「連続読込」を設定してください。（→分割してセットした原稿を一度にコピー／読み込みする（連続読込）：P.4-48）

1 フィーダに原稿をセットして、[両面] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「片面原稿やユーザボックス内の文書を用紙の両面にコピー／プリントする（片面→両面）（両面プリント）」（→ P.3-40）の「コピー」の手順 1 を参照してください。

**メモ**

コピー仕様設定（初期設定／登録）の自動ソートが「ON」の場合は、原稿をフィーダにセットした時点で、自動的にソートまたはシフトソートが設定されます。（→ 自動ソートを設定する：P.8-9）

2 [両面▶片面] を押します。

原稿の表裏の画像の配置方法を設定する場合は、[詳細設定] を押して、両面原稿の種類を選択したあと、[閉じる] を押します。

選択する項目

[左右開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が同じ場合に選択します。

[上下開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が逆の場合に選択します。

3 [OK] を押します。


4 (スタート) を押します。

ブック原稿から用紙の両面にコピーする（ページ連写両面）

ブック原稿の左右または、表裏ページを 1 枚の用紙の表裏にコピーします。


●左右ページ両面

左右ページの原稿を用紙の表裏にコピーします。

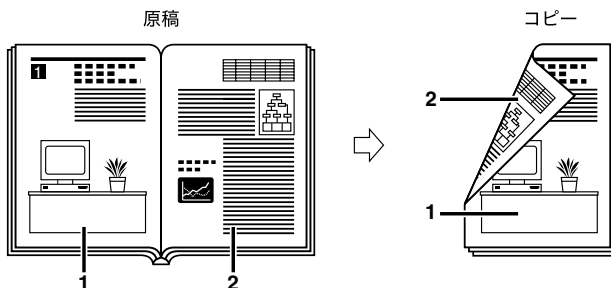

●表裏ページ両面

表裏ページの原稿を用紙の表裏にコピーします。

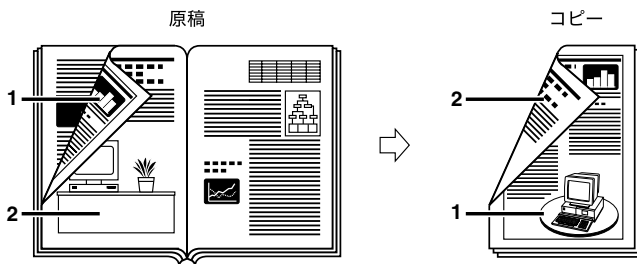

👤 重要

- ページ連写両面コピーで使用する用紙サイズは、A4 または B5 を選択してください。
- 表裏ページ両面を選択してコピーした場合は、両面コピーの 1 枚目のオモテ面と最終プリントのウラ面は白紙になります。（白紙のページはコピーカウントされません。）
- 原稿は原稿台ガラスにセットしてください。フィーダに原稿をセットしてページ連写両面で読み込むことはできません。

📝 メモ

ページ連写両面はコピーの場合のみ使用できます。

1 原稿台ガラスに原稿をセットして、[両面] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「片面原稿やユーザボックス内の文書を用紙の両面にコピー／プリントする（片面→両面）（両面プリント）」（→P.3-40）の「コピー」の手順1を参照してください。

コピーをページ順にそろえるときは、原稿の先頭ページの見開きからコピーしてください。

ブック原稿は原稿の天部（上側）が原稿台ガラスの奥側になるようにし、左奥の矢印に角を合わせてセットします。

2 [ページ連写両面] → [次へ] を押します。

3 コピーのしかたとブック原稿の開きかたを選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目


[左右ページ両面]：ブック原稿の左右ページを1枚の用紙の表裏にコピーします。

[表裏ページ両面]：ブック原稿の左ページの表裏または右ページの表裏を1枚の用紙の表裏にコピーします。

ブック原稿の左右どちらのページからコピーするかを、ブック原稿の開きかたで指定します。原稿台ガラスにふせて置いた状態によって、次のように指定してください。


原稿台ガラスにふせて置いた状態

[左開き] を指定



原稿台ガラス上の右半分が先にコピーされ、次に左半分がコピーされます。

[右開き] を指定



原稿台ガラス上の左半分が先にコピーされ、次に右半分がコピーされます。

4 ㊟(スタート) を押します。

次の見開きをコピーする場合は、原稿をセットして再度㊟(スタート)を押します。

5 原稿の読み込みが終了したら、[読込終了] を押します。



両面原稿を読み込む（両面原稿）

3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

フィーダにセットした両面原稿を自動的に反転して、原稿の表裏を別べつに読み込みます。


重要

- 両面原稿は、オプションのフィーダ（DADF-M1）（Fモデルは標準装備）を装着している場合のみ設定できます。
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。
- A4R、B5R、A5Rなどのヨコ向きの原稿を読み込むときは、必ずヨコ置きにセットして読み込みしてください。タテ置きにセットして読み込むと、プリントしたときに原稿のオモテ面とウラ面のプリントの天地が逆になります。

メモ

- 両面原稿はボックスの場合のみ使用できます。
- 原稿台ガラスに両面原稿をセットした場合は、画面の表示に従って、片面ずつ読み込みます。
- 設定を解除するには、[両面原稿] → [設定取消] を押します。

- 1 目的のユーザボックスを指定して、フィーダに原稿をセットしたあと、**[原稿読込] → [両面原稿]** を押します。

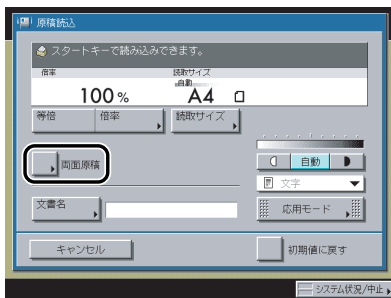

- 2 原稿の開きかたを選択したあと、**[OK]** を押します。

選択する項目

[左右開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が同じ場合に選択します。

[上下開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が逆の場合に選択します。

- 3 **⓪ (スタート)** を押します。

複数の文書を 1 つにまとめてプリントする (文書結合)

同じボックス内の文書であれば、読み込んで記録した文書とパソコンから記録させた文書など、複数の文書を 1 つの書類として仕上げるすることができます。このように、文書を記録したときの条件が異なっても 1 つの書類にまとめることができるので、次のような場合などにこの機能を使用すると便利です。

- 異なるソフトを使用して作成したデータや何人かで分業して作成したデータを、まとめてステイプルしてプリントするときなど。
- 切り抜きや OHP フィルムの原稿とパソコンで作成したデータをまとめて両面プリントするときなど。

重要

- 文書結合は、複数の文書を選択した場合のみ設定することができます。
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2)を参照してください。


メモ

- 文書結合はボックスの場合のみ使用できます。
- この機能を使用して 1 つの書類にまとめると、それぞれの文書が記録されたときの設定はクリアされローカルプリントの標準モードの設定でプリントされます。プリント終了後、それぞれの文書は記録したときと同じ設定に戻ります。
- ローカルプリントの標準モードの設定は変更することができます。(→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」)

3

基本的なコピー／ボックスの使いかた

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、
[プリント] → [プリント設定変更] → [文書結合する] を押します。

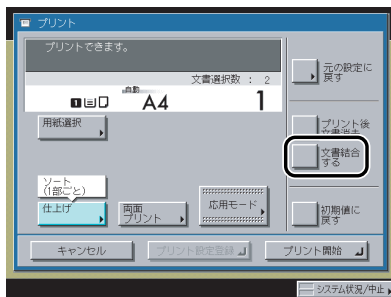

ボックス内の文書を先頭から 100 文書目まですべて選択するには、[全選択 (100 文書まで)] を押します。(文書を選択しているときは、[選択解除] に変わります。)

文書の選択をすべて解除するには、[選択解除] を押します。(このとき [選択解除] は、[全選択 (100 文書まで)] に変わります。)

[文書結合する] は、複数の文書を選択した場合のみ表示されます。

- 2 [プリント開始] を押します。



メモ

文書結合してプリントした場合、プリント中に表示される文書名は、最初に指定した文書の名称のみ表示されます。

便利なコピー／ボックスの 使いかた

4

CHAPTER

コピー／ボックスの応用機能について説明しています。

応用モードとは.....	4-3
コピーするときの応用モードを設定する.....	4-3
ボックスに読み込むときの応用モードを設定する.....	4-5
ボックスからプリントするときの応用モードを設定する.....	4-7
ブック原稿を左右（2 枚）に分けてコピー／読み込みする（ページ連写）.....	4-9
コピー.....	4-10
ボックス（原稿読込）.....	4-11
表紙・裏表紙・合紙・章紙をつけてコピー／プリントする（表紙／合紙）.....	4-12
コピー.....	4-13
ボックス（プリント）.....	4-15
表紙・裏表紙・仕切紙をつけてプリントする（表紙／仕切紙）.....	4-16
小冊子になるようコピー／プリントする（製本）.....	4-18
コピー.....	4-20
ボックス（プリント）.....	4-23
小冊子になるよう読み込む（製本読込）.....	4-24
OHP フィルムの間に白紙を差し込む（OHP 中差し）.....	4-26
数枚の原稿や両面原稿などを 1 枚分の用紙サイズに縮小する（縮小レイアウト）...	4-29
コピー.....	4-30
ボックス（原稿読込）.....	4-31
原稿／画像の位置を移動してコピーする（移動）.....	4-32
センター／コーナーに移動してコピーする.....	4-32
テンキーで入力した位置に移動してコピーする.....	4-33
とじしろをつけてコピー／プリントする（とじしろ）.....	4-35
コピー.....	4-36
ボックス（プリント）.....	4-37
原稿の影や枠線を消す（枠消し）.....	4-38
原稿の枠線を消す（原稿枠消し）.....	4-38
ブック原稿の影や枠線などを消す（ブック枠消し）.....	4-41
パンチ穴の影などを消す（パンチ穴消し）.....	4-43

4. 便利なコピー／ボックスの使いかた

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

コピーの終了を電子メールで知らせる（ジョブ終了通知）.....	4-45
異なるサイズ of 原稿を一度にコピー／読み込みする（原稿サイズ混載）.....	4-46
コピー.....	4-47
ボックス（原稿読込）.....	4-47
分割してセットした原稿を一度にコピー／読み込みする（連続読込）.....	4-48
コピー.....	4-49
ボックス（原稿読込）.....	4-50
原稿 of 画像 of 白黒を反転する（ネガポジ反転）.....	4-51
コピー.....	4-51
ボックス（原稿読込）.....	4-51
原稿 of 画像を繰り返してコピーする（イメージリピート）.....	4-52
原稿 of 画像を左右に反転してコピーする（鏡像）.....	4-55
画像 of エッジをくっきりさせる（シャープネス）.....	4-56
コピー.....	4-57
ボックス（原稿読込）.....	4-57
画像を合成してコピー／プリントする（イメージ合成）.....	4-58
コピー.....	4-59
ボックス（プリント）.....	4-59
背景に隠れた文字列をつけてコピー／プリントする（地紋印字）.....	4-60
コピー.....	4-61
ボックス（プリント）.....	4-64
番号を付けてコピー／プリントする（ページ印字／部数印字）.....	4-65
ページ印字.....	4-66
部数印字.....	4-69
スタンプ／日付を付けてコピー／プリントする（スタンプ／日付印字）.....	4-71
スタンプ印字.....	4-72
日付印字.....	4-74
異なる設定で読み込んだ原稿を 1 つにまとめてコピーする（ジョブ結合）.....	4-76
コピーモードを設定した原稿をボックスに保存する（ボックス保存）.....	4-80


応用モードとは

製本や連続読込などの応用モードは、コピー／プリントしたりボックスに文書を保存するときに、ご利用の目的に合った多彩な編集を行うことができる機能です。

重要 組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2) を参照してください。

コピーするときの応用モードを設定する

1 原稿をセットします。

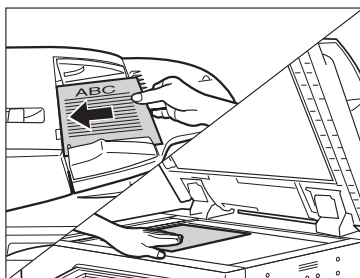

2 [応用モード] を押します。



3 応用モード画面から目的の機能を1つ押します。



応用モード画面 1/2



応用モード画面 2/2

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

重要

モードによって、原稿をフィーダにセットする場合や原稿台にセットする場合があります。詳しくは各モードの設定手順を参照してください。

メモ

目的の画面が表示されていない場合は、[▼] [▲] を押して画面を表示させます。

4 目的の機能を設定します。

各機能の詳しい設定方法は各モードの設定手順を参照してください。

同時に他の機能を設定する場合は、手順 3 ～ 4 を繰り返してください。

5 ④(スタート) を押します。

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、画面の表示に従って、原稿 1 枚ごとに④(スタート)を押してください。原稿の読み込みが終了したら、[読込終了]を押します。

コピーが開始されます。



- 設定を解除するには、以下の順に押します。
 - ・キーの右下に▶がついているモードの場合
例：枠消し
[応用モード] → [枠消し] → [設定取消]
 - ・キーの右下に▶がついていないモードの場合
例：連続読込
[応用モード] → [連続読込]
- 他のコピーモードと一括して設定を解除するには、②(リセット)を押します。


ボックスに読み込むときの応用モードを設定する

1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込]を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「ボックスに原稿を読み込む」(→ P.2-14)の手順 1 ～ 5 を参照してください。

読み込み画面が表示されます。

2 [応用モード] を押します。

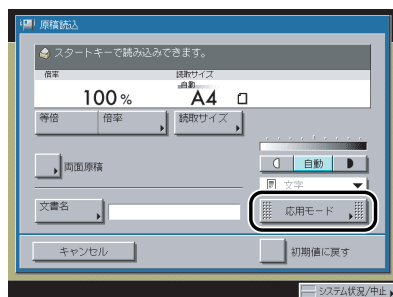

3 応用モード画面から目的の機能を1つ押します。



重要

モードによって、原稿をフィードにセットする場合や原稿台にセット場合があります。詳しくは各モードの設定手順を参照してください。

4 目的の機能を設定します。

各機能の詳しい設定方法は各モードの設定手順を参照してください。

同時に他の機能を設定する場合は、手順3～4を繰り返してください。

5 (スタート) を押します。

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、画面の表示に従って、原稿1枚ごとに(スタート)を押してください。原稿の読み込みが終了したら、[読込終了]を押します。

読み込みが開始されます。

メモ

- 設定を解除するには、以下の順に押します。
 - キーの右下に▶がついているモードの場合
例：枠消し
[応用モード] → [枠消し] → [設定取消]
 - キーの右下に▶がついていないモードの場合
例：連続読込
[応用モード] → [連続読込]
- 他のモードと一括して設定を解除するには、[初期値に戻す]を押します。(読み込み設定の標準モードになります。) ボックスを選択する状態(ボックス選択画面)に戻すには、(リセット)を押します。


ボックスからプリントするときの応用モードを設定する

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、**【プリント】** → **【プリント設定変更】** を押します。


この手順の画面を確認する場合は、「ボックス内の文書をプリントする」(→ P.2-20) の手順 1 ～ 5 を参照してください。

プリント設定変更画面が表示されます。

- 2 **【応用モード】** を押します。

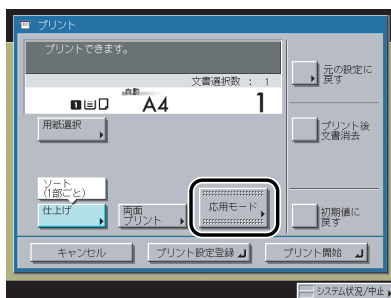

- 3 応用モード画面から目的の機能を 1 つ押します。

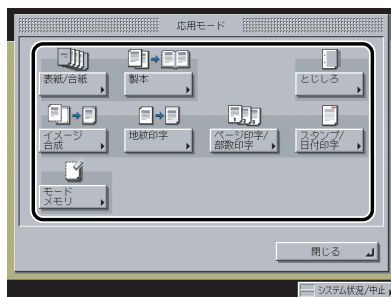

- 4 目的の機能を設定します。

各機能の詳しい設定方法は各モードの設定手順を参照してください。

同時に他の機能を設定する場合は、手順 3 ～ 4 を繰り返してください。

5 [プリント開始] を押します。

プリント中のジョブや先に予約されているジョブがある場合は、プリント待機状態になります。

プリントが開始されます。




メモ

- 設定を解除するには、以下の順に押します。
 - ・例：製本
[応用モード] → [製本] → [設定取消]
- 他のモードと一括して設定を解除するには、[初期値に戻す] を押します。（ローカルプリントの標準モードになります。）ボックスを選択する状態（ボックス選択画面）に戻すには、（リセット）を押します。

ブック原稿を左右（2枚）に分けてコピー／読み込みする（ページ連写）

雑誌や本などの見開きの左右ページを1回の操作で別べつの用紙にコピーします。

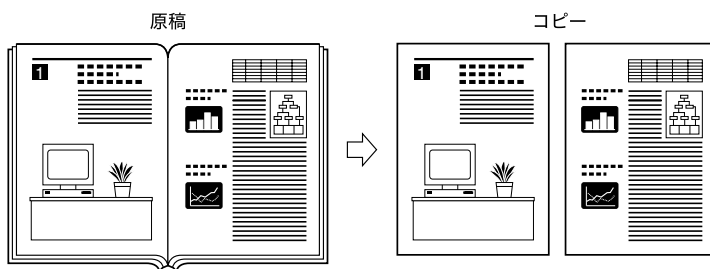

重要

- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。
- 原稿は原稿台ガラスにセットしてください。フィーダに原稿をセットしてページ連写で読み込むことはできません。

メモ


ブック原稿を両面コピーする場合は、ページ連写両面を設定してコピーします。（→ ブック原稿から用紙の両面にコピーする（ページ連写両面）：P.3-46）

1 原稿台ガラスに原稿をセットして、[応用モード] → [ページ連写] を押します。

原稿をセットするときにコピーをページ順にそろえるときは、原稿の先頭ページの見開きからコピーしてください。ブック原稿は、原稿の天部（上側）が原稿台ガラスの奥側になるようにし、左奥の矢印に角を合わせてセットします。

2 ブック原稿の開きかたを選択したあと、[OK] → [閉じる] を押します。

ブック原稿の左右どちらのページからコピーするかを、ブック原稿の開きかたで指定します。原稿台ガラスにふせて置いた状態によって、次のように指定してください。

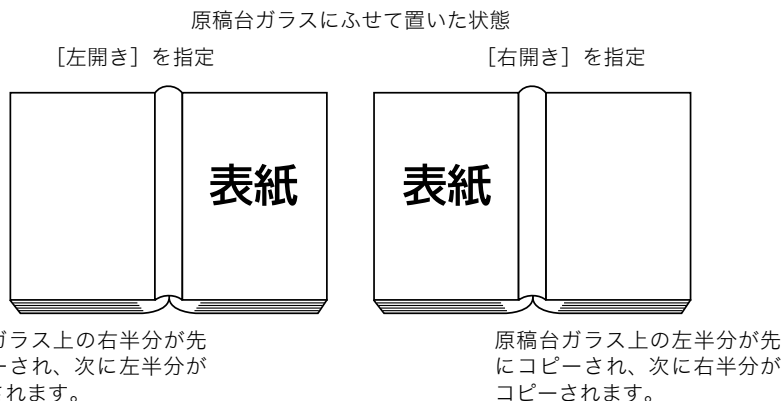

3 (スタート) を押します。

次の見開きをコピーする場合は、原稿をセットして再度 (スタート) を押します。

4 原稿の読み込みが終了したら、[読込終了] を押します。

ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿台ガラスに原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [応用モード] → [ページ連写] を押します。
- 2 「コピー」(→ P.4-10) の手順 2 ～ 4 に準じてページ連写を設定します。


表紙・裏表紙・合紙・章紙をつけてコピー／プリントする（表紙／合紙）

本文とは異なる用紙で表紙・裏表紙・合紙・章紙をつけてコピー／プリントできます。また、表紙・裏表紙・合紙にコピー／プリントすることもできます。章紙には必ずコピー／プリントされます。

- 重要**
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。
 - ボックスの場合、複数の文書を選択して表紙／合紙を設定することはできません。複数の文書を選択する場合は、表紙／仕切紙を設定してください。
 - オプションのフィニッシャ装着時にステイブルソートを選択したとき、用紙枚数と合紙枚数の合計が A3、B4、A4R の場合は 30 枚、A4、B5 の場合は 50 枚を超えるとステイブルできません。
- メモ**
- 表紙、裏表紙、合紙にコピー／プリントすると、そのコピー／プリントも枚数としてカウントします。白紙はコピー／プリントカウントされません。
 - 章紙をつけてコピー／プリントすると、そのコピー／プリントもコピー／プリント枚数としてカウントします。


■ 表紙・裏表紙コピー／プリント

表紙、裏表紙をつけてコピー／プリントします。表紙、裏表紙にコピー／プリントすることもできます。

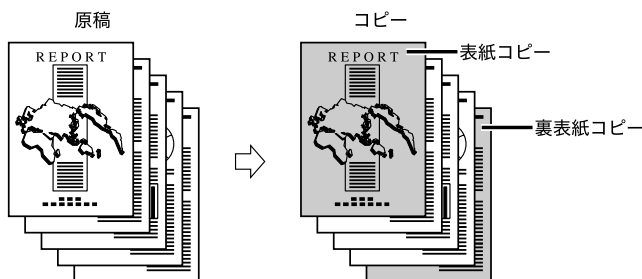

■ 合紙・章紙コピー／プリント

コピー／プリントの途中に合紙、章紙として用紙を挿入することができます。白紙を入れて分けをするときなどに便利です。合紙にコピー／プリントすることもできます。章紙は必ず片面にコピー／プリントされるので、中トビラなどをつけるときなどに便利です。

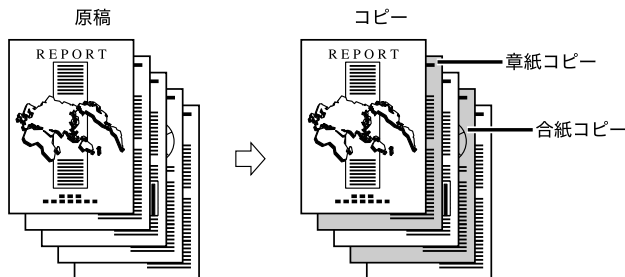

コピー

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

1 原稿をセットして、[応用モード] → [表紙 / 合紙] を押します。

2 表紙／合紙の種類を選択したあと、[用紙選択] を押します。



[合紙] と [章紙] を同時に選択することはできません。



選択したキーは、もう一度押すと取り消すことができます。

3 それぞれの用紙の給紙箇所を選択したあと、[閉じる] を押します。



重要

- 用紙は[表紙]、[裏表紙]、[合紙] (または[章紙]) ですべて同じサイズを選択してください。
- どれか1つのサイズを他と異なるサイズに変更した場合は、自動的に残りの2つのサイズも変更されます。ただし、同じサイズで給紙箇所だけを変更した場合は、残りの2つのサイズは変更されません。

4 [次へ] を押します。

[章紙] のみ選択した場合は、手順 6 へ進みます。

5 表紙、裏表紙、合紙のコピー／プリントする面を選択したあと、[次へ] を押します。

[合紙] または [章紙] を選択していない場合は、[OK] を押します。

**メモ**

- 章紙は必ず片面にコピー／プリントされます。
- 表紙・裏表紙・合紙で [コピーしない] (コピーの場合) または [プリントしない] (ボックスの場合) を選択した場合、手順 3 で選択した給紙箇所から表紙・裏表紙・合紙として用紙が給紙されます。合紙の給紙箇所は、手順 7 で選択することもできます。
 - ・あらかじめプリントされている用紙 (会社ロゴなど) を表紙・裏表紙・合紙で使う場合、[コピーしない] または [プリントしない] を選択してください。それ以外を選択すると、あらかじめプリントされている用紙の上からコピー／プリントされます。
- 表紙・裏表紙・合紙で [コピーする] (コピーの場合) または [プリントする] (ボックスの場合) を選択した場合、手順 3 で選択した給紙箇所から用紙が給紙され、表紙・裏表紙・合紙として用紙のオモテ、ウラまたは両面にコピー／プリントされます。合紙の給紙箇所は、手順 7 で選択することもできます。

6 [追加] を押します。

7 合紙または章紙を挿入するページを①～⑨ (テンキー) で設定したあと、[OK] を押します。

[合紙] を選択した場合は、用紙の給紙箇所、コピーする面を設定しなおすことができます。

[章紙] を選択した場合は、用紙の給紙箇所を設定しなおすことができます。

挿入する用紙の位置、種類をすべて設定するまで、手順 6、7 を繰り返します。

**重要**

合紙または章紙の挿入位置は 2 ページから設定できます。

**メモ**

- 挿入する順に、設定が表示されます。
- 合紙または章紙は、合計で最高 100 枚まで挿入することができます。

8 [OK] を押します。

ボックス（プリント）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、
[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [表紙 / 合紙]
を押します。
- 2 「コピー」(→ P.4-13) の手順 2 ～ 8 に準じて表紙／合紙を設定します。


表紙・裏表紙・仕切紙をつけてプリントする (表紙／仕切紙)

複数の文書を選択して文書結合を設定したときに、本文とは異なる用紙で表紙、裏表紙や、それぞれの文書を区別するための仕切紙をつけてプリントできます。

- 重要**
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2)を参照してください。
 - 表紙／仕切紙は、複数の文書を選択して文書結合を設定した場合のみ設定することができます。(→ 複数の文書を1つにまとめてプリントする(文書結合): P.3-49)
 - 仕切紙にプリントすることはできません。
 - オプションのフィニッシャ装着時にステイブルソートを選択したとき、用紙枚数と仕切紙枚数の合計が A3、B4、A4R の場合は 30 枚、A4、B5 の場合は 50 枚を超えるとステイブルできません。
- メモ**
- 表紙／仕切紙はボックスの場合のみ使用できます。
 - 仕切紙はプリントカウントされません。


■ 表紙・裏表紙プリント

表紙、裏表紙をつけることができます。表紙、裏表紙にプリントすることもできます。

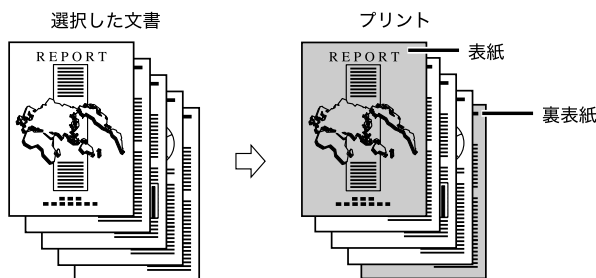

■ 仕切紙挿入


それぞれの文書の間に仕切紙として用紙を挿入することができます。仕切紙にプリントすることはできません。

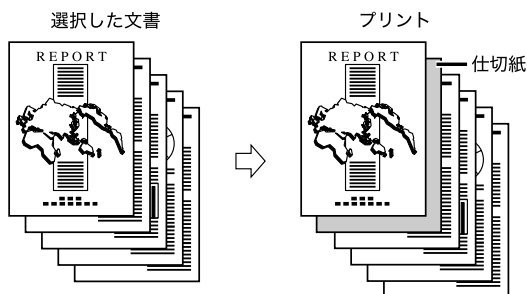

1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、[プリント] → [プリント設定変更] → [文書結合する] → [応用モード] → [表紙 / 仕切紙] を押します。

[文書結合する] は、複数の文書を選択したときに表示されます。

2 表紙／仕切紙の種類を選択したあと、[用紙選択] を押します。

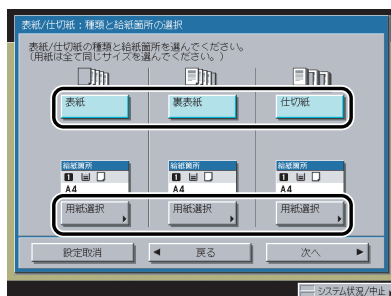

重要

仕切紙にプリントすることはできません。



メモ

選択したキーは、もう一度押すと取り消すことができます。

3 それぞれの用紙の給紙箇所を選択したあと、[閉じる] → [次へ] を押します。

仕切紙だけで設定する場合は、給紙箇所を選択したあと、[閉じる] → [OK] を押します。



重要

- 用紙は「表紙」、[裏表紙]、[仕切紙] ですべて同じサイズを選択してください。
- どれか 1 つのサイズを他と異なるサイズに変更した場合は、自動的に残りの 2 つのサイズも変更されます。ただし、同じサイズで給紙箇所だけを変更した場合は、残りの 2 つのサイズは変更されません。

4 表紙、裏表紙のプリントする面を選択したあと、[OK] を押します。



メモ

- 手順 2 での設定内容によって、表示される画面は異なります。
- 表紙・裏表紙に「プリントしない」を選択した場合、本機は手順 3 で選択した箇所から用紙を給紙して表紙・裏表紙とします。
 - ・すでに印刷されている用紙（会社のロゴなど）を表紙・裏表紙として使用する場合は「プリントしない」を選択します。
- 表紙・裏表紙に「プリントする」を選択した場合、本機は手順 3 で選択した箇所から給紙した用紙のオモテ、ウラまたは両面にプリントして表紙・裏表紙とします。


小冊子になるようコピー／プリントする（製本）

小冊子になるようコピー／プリントすることができます。

ボックス機能の製本読込については、「小冊子になるよう読み込む（製本読込）」（→ P.4-24）を参照してください。

■ 製本

片面、または両面の原稿を小冊子になるようにコピーすることができます。

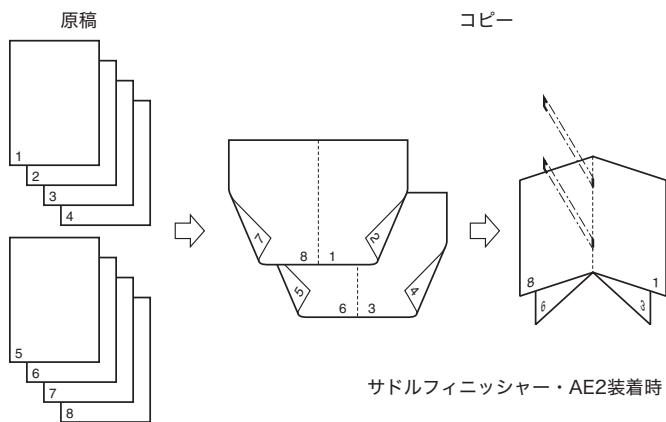


4

便利なコピー／ボックスの使いかた

■ 分割製本

原稿の枚数が多いときに、分割して製本することができます。

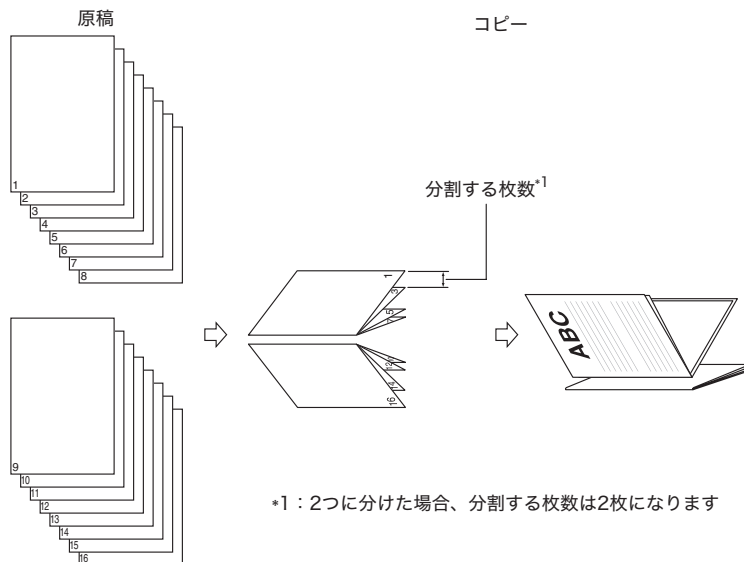

📌 重要

- [両面原稿] は、オプションのフィーダ (DADF-M1) (F モデルは標準装備) を装着している場合のみ設定できます。
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2) を参照してください。
- 出力する用紙が 1 枚のときは中とじされません。
- 中とじは、オプションのサドルフィニッシャー・AE2 を装着している場合のみ設定できます。
- 紙の種類、枚数によっては、折り具合が異なることがあります。
- 用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントする場合は正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。

コピー



重要

縦書きの原稿をヨコ置きにして読み込むと、偶数ページの画像の天地が逆になるので、縦書きの原稿は必ずタテ置きでセットしてください。

1 原稿をセットして、[応用モード] → [製本] を押します。

2 原稿サイズを選択したあと、[次へ] を押します。



両面原稿の場合は、[両面原稿] を押して、両面原稿の開きかたを選択したあと、[OK] → [次へ] を押します。

選択する項目

[左右開き] : オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が同じ場合に選択します。

[上下開き] : オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が逆の場合に選択します。



メモ


- はがきを選択する場合は、[はがき] を押します。
- インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。
- A6R、はがきを選択した場合は、両面原稿の設定はできません。

3 仕上がりの開きかたを選択したあと、[次へ] を押します。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

4 本文に使用する用紙の給紙箇所を選択したあと、[次へ] を押します。

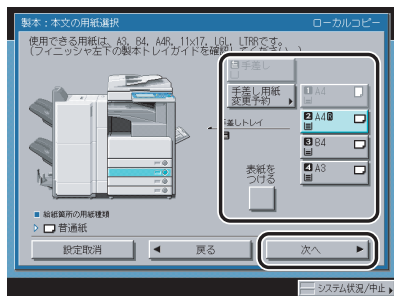

オプションのサドルフィニッシャー・AE2 を装着していない場合は、[OK] を押します。


使用できる用紙サイズは A3、B4、A4R です。

本文に使用する用紙を [手差し用紙変更予約] から選択した場合は、用紙サイズを選択したあと [次へ] を押し、用紙種類を選択したあと、[OK] を押します。

● 表紙をつける場合

☐ [表紙をつける] → [次へ] を押します。

☐ 表紙に使用する用紙の給紙箇所を選択したあと、[次へ] を押します。

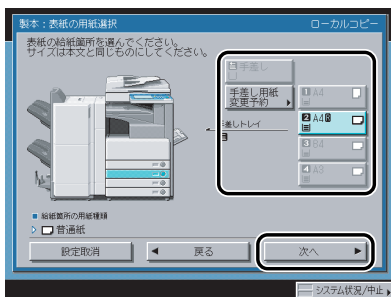

表紙となる用紙を [手差し用紙変更予約] から選択した場合は、表紙に使用する用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。

☐ 表紙にコピーするかしないかを選択したあと、[次へ] を押します。

オプションのサドルフィニッシャー・AE2 を装着していない場合は、[OK] を押します。

👉 重要

- 表紙にする用紙とコピーする用紙は、必ず同じサイズを使用してください。
- 厚紙には、<表紙のウラ>と<裏表紙のオモテ>にのみ、コピーすることができます。
- 本文にする用紙は 64 ~ 80 g/m²、表紙にする用紙は 64 ~ 128 g/m² のものを使用してください。

📝 メモ

- 表紙となる用紙にカセットを選択した場合は、表紙にする面を上にしてセットします。
- 表紙となる用紙に手差しトレイを選択した場合は、表紙にする面を下にしてセットします。

5 中とじするかしないかを選択したあと、[OK] を押します。

● [分割製本] を押した場合


□ 分割する枚数を [-] [+] で設定したあと、[OK] を押します。




メモ

- 本体からサドルフィニッシャに搬送された用紙が 16 枚以上の場合は中とじされません。
- 中とじ出力をした場合、製本トレイに積載できる部数は出力する用紙枚数によって異なります。
 - ・ 1 ～ 5 枚：25 部
 - ・ 6 ～ 10 枚：15 部
 - ・ 11 ～ 15 枚：10 部
- [表紙をつける] を設定した場合に製本トレイに積載できる部数は 10 部までです。
- 製本を設定した場合は、センター移動も設定されます。

6 用紙サイズに合わせて製本トレイガイドをセットします。

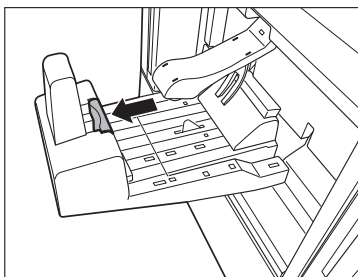

A3/B4

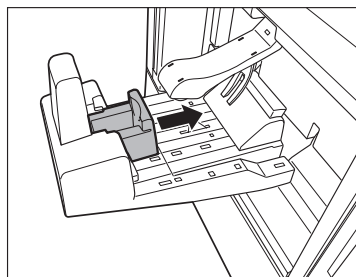

A4R



重要

製本トレイガイドは用紙サイズに合わせて正しくセットしてください。正しくセットされていないと、紙づまりの原因になることがあります。

ボックス (プリント)



重要

- 記録サイズが A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R 以外の文書は製本を設定することはできません。
- 複数文書選択時に文書の記録サイズが異なる場合は、製本を設定することはできません。
- 解像度が 600 × 600 dpi 以外の文書は、製本プリントできません。



メモ

製本仕上げてプリントする場合は、あらかじめ製本読込を使って原稿を読み込んでおくことをおすすめします。(→ 小冊子になるよう読み込む (製本読込) : P.4-24)

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、
[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [製本] を押します。
- 2 「コピー」(→ P.4-20) の手順 3 ～ 6 に準じて製本を設定します。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

小冊子になるよう読み込む（製本読込）

製本仕上げてプリントする場合は、このモードを使って読み込みます。プリントするときは、製本モードを設定してプリントしてください。（→ 小冊子になるようコピー／プリントする（製本）：P.4-18）

- 重要**
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。
 - 縦書きの原稿をヨコ置きにして読み込むと、偶数ページの画像の天地が逆になるので、縦書きの原稿は必ずタテ置きでセットしてください。


メモ 製本読込はボックスの場合のみ使用できます。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [応用モード] → [製本読込] を押します。

2 原稿サイズを選択したあと、[次へ] を押します。

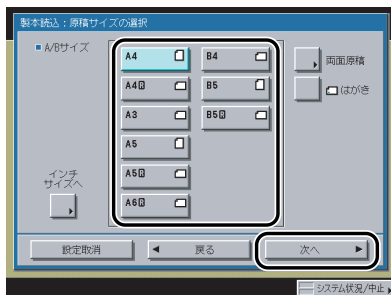

両面原稿の場合は、[両面原稿] を押して、両面原稿の開きかたを選択したあと、[OK] → [次へ] を押します。

選択する項目

[左右開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が同じ場合に選択します。

[上下開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が逆の場合に選択します。

- メモ**
- はがきを選択する場合は、[はがき] を押します。
 - インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。
 - A6R、はがきを選択した場合は、両面原稿の設定はできません。

3 レイアウトするときのサイズを選択したあと、[OK] を押します。



メモ

インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

OHP フィルムの間に白紙を差し込む (OHP 中差し)


手差しトレイに OHP フィルムをセットしてコピーするとき、OHP フィルム 1 枚 1 枚の間にコピー用紙を中差し用紙として自動的にはさんで出力できます。また、中差し用紙に OHP フィルムと同じコピーをとることもできます。

- 重要**
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2) を参照してください。
 - OHP 中差しは、オプションのフィニッシャを装着していても、仕上げと組み合わせた設定はできません。
 - OHP フィルムは、A4 の用紙のみ使用することができます。

- メモ**
- OHP 中差しはコピーの場合のみ使用できます。
 - コピーしない中差し用紙はコピーカウントされません。
 - コピートレイ・J1 にのみ排紙トレイの設定がされている場合には、OHP フィルムはトレイ A へ出力されます。(出力先のトレイの呼びかたはオプションの装着状態によって異なります。トレイの呼びかたについては、ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」を参照してください。)


■ 中差し用紙にコピーしない場合

コピーされた OHP フィルムと中差し用紙を交互に出力します。

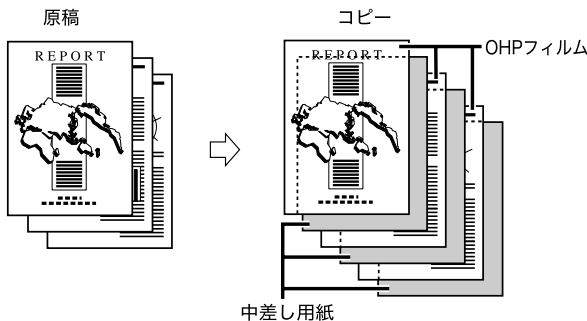


■ 中差し用紙にコピーする場合

コピーされた OHP フィルムとコピーされた中差し用紙を交互に出力します。

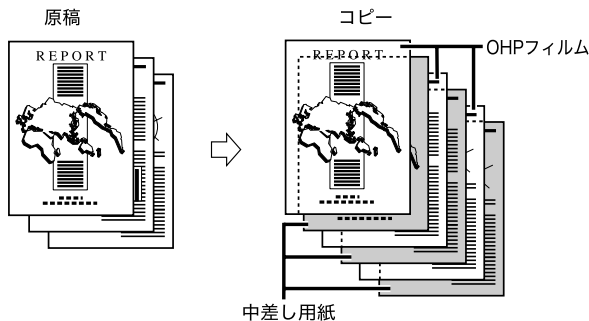


1 原稿をセットして、[応用モード] → [OHP 中差し] を押します。

2 手差しトレイに OHP フィルムをセットします。

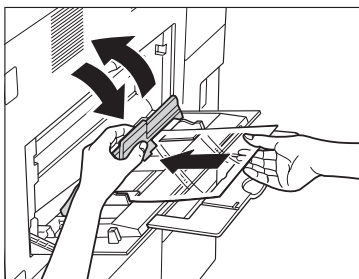

3 OHP フィルムのサイズと中差し用紙にコピーするかしないかを選択したあと、[次へ] を押します。

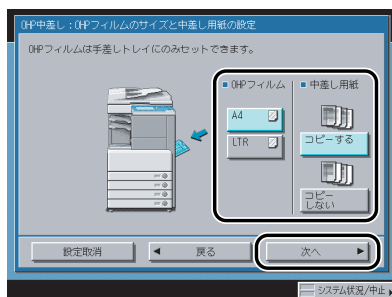

4 中差し用紙を選択したあと、[OK] を押します。



メモ

- 中差し用紙にコピーすると、そのコピーもコピー枚数としてカウントされます。
- コピーは、OHP フィルムと中差し用紙が交互にウラ面で出力されます。
- OHP 中差しでは、OHP フィルムは手差しトレイから、中差し用紙はカセットから給紙されます。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

数枚の原稿や両面原稿などを 1 枚分の用紙サイズに縮小する（縮小レイアウト）


2 枚、4 枚または 8 枚の原稿や両面原稿、ブック原稿などを自動的に縮小して指定サイズにコピー／記録します。

重要

- [両面原稿] は、オプションのフィーダ（DADF-M1）（F モデルは標準装備）を装着している場合のみ設定できます。
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。
- 原稿は必ず同じサイズを使用してください。原稿サイズ混載との組み合わせはできません。
- コピーの場合は、次の原稿の読み込み前（ジョブとジョブの間）に、部数、両面原稿の設定または変更ができます。
- ボックスに読み込む場合は、次の原稿の読み込み前（ジョブとジョブの間）に、両面原稿の設定または変更ができます。

メモ

縮小倍率は指定サイズの用紙に合わせて自動的に設定されます。

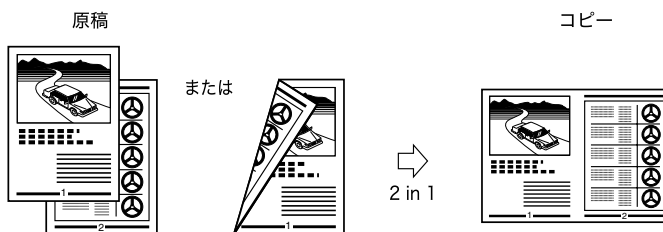

■ 2 in 1

2 枚の原稿や 1 枚の両面原稿を片面 1 枚分の用紙サイズに縮小します。

■ 4 in 1

4 枚の原稿や 2 枚の両面原稿を片面 1 枚分の用紙サイズに縮小します。

■ 8 in 1

8 枚の原稿や 4 枚の両面原稿を片面 1 枚分の用紙サイズに縮小します。

1 原稿をセットして、[応用モード] → [縮小レイアウト] を押します。

2 原稿サイズを選択したあと、[次へ] を押します。



両面原稿の場合は、[両面原稿] を押して、両面原稿の開きかたを選択したあと、[OK] → [次へ] を押します。

選択する項目

[左右開き] : オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が同じ場合に選択します。

[上下開き] : オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が逆の場合に選択します。



メモ

- はがきを選択する場合は、[はがき] を押します。
- インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。
- A6R、はがきを選択した場合は、両面原稿の設定はできません。

3 縮小レイアウトの種類を選択したあと、[次へ] を押します。

用紙の両面にコピーする場合は、[両面コピー] を押して、仕上がりの開きかたを選択したあと、[OK] → [次へ] を押します。

選択する項目

[左右開き] : オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を同じにします。

[上下開き] : オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を逆にします。

レイアウトする順番を設定する場合は、[詳細設定] を押して、レイアウトする順番を選択したあと、[閉じる] → [次へ] を押します。

[詳細設定] を押して設定を変更しない場合は、レイアウトする順番は以下のようになります。

・ 2 in 1 : 左 → 右

・ 4 in 1、8 in 1 : 左上 → 右上 → 左下 → 右下

4 用紙を選択したあと、[OK] を押します。



- 指定された用紙のサイズに合わせて自動的に縮小コピーされます。
- 縮小レイアウトを設定した場合は、センター移動も設定されます。

ボックス（原稿読込）

1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [応用モード] → [縮小レイアウト] を押します。

2 「コピー」(→ P.4-30) の手順 2 ～ 4 に準じて縮小レイアウトを設定します。



- インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。
- 指定された記録サイズに合わせて自動的に縮小読み込みされます。

原稿／画像の位置を移動してコピーする（移動）

原稿全体をセンターやコーナーなどの任意の位置に移動してコピーします。

- **重要** 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。
- センター／コーナー移動では、原稿と用紙のサイズが同じで、倍率が100 %（等倍）の場合、画像は移動しません。
- テンキー入力移動は、原稿／画像と用紙のサイズ、移動量によっては画像が用紙からはみ出すことがあります。

メモ 移動はコピーの場合のみ使用できます。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

センター／コーナーに移動してコピーする

原稿全体をセンターやコーナーなどの定位置に移動してコピーします。



1 原稿をセットして、[応用モード] → [移動] を押します。


2 [センター／コーナー移動] を押して、移動する位置を矢印キーで選択したあと、[OK] を押します。



上向きの原稿がコピー用紙の中央に位置している状態にありますので、移動させたい方向に位置を移動させてください。

テンキーで入力した位置に移動してコピーする

原稿／画像全体を①～⑨（テンキー）で入力した位置に移動してコピーします。

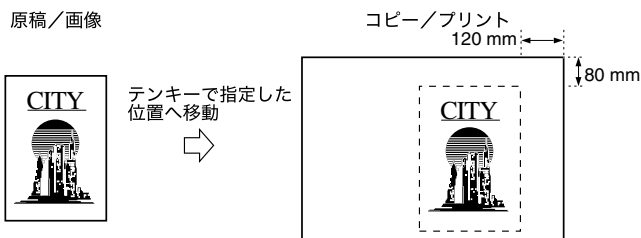

メモ

インチ単位で入力する方法は、ユーザズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

1 原稿をセットして、[応用モード] → [移動] を押します。

2 移動する幅を①～⑨（テンキー）で入力します。

- ☐ [テンキー入力] を押します。
- ☐ 移動する方向を選択します。
- ☐ 移動する幅を入力します。




メモ

入力した値を変更するときは、方向を選択して①～⑨（テンキー）で入力しなおしてください。

● 例：ななめ方向に上 10 mm、右 15 mm 移動する場合


- ☐ 上側の [□] を押します。
- ☐ 数値を入力します。
- ☐ 右側の [□] を押します。
- ☐ 数値を入力します。

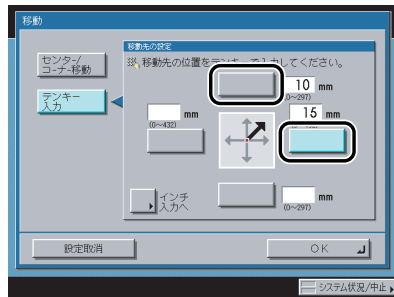

3 [OK] を押します。

とじしろをつけてコピー／プリントする (とじしろ)

原稿の画像を左、右、上、下に移動させて、コピーの左端、右端、上端、下端に指定幅のとじしろ（白地）を作ってコピー／プリントできます。コピー／プリントをとじるときに便利です。

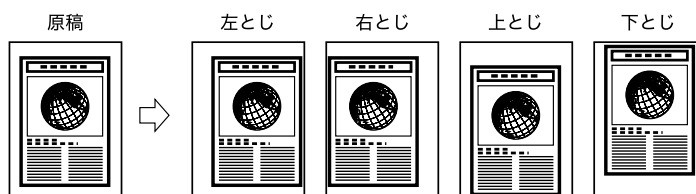

重要

- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2)を参照してください。
- とじしろは、原稿の画像を左、右、上、下へ指定幅だけ移動してコピーする機能です。従って、原稿の画像が用紙の端いっぱいまである場合は、画像が欠けてしまいます。

メモ

ウラ面のみにとじしろを作ることのできるのも、すでにとじしろのある原稿を片面▶両面または両面▶片面コピーすることもできます。

1 原稿をセットして、[応用モード] → [とじしろ] を押します。

2 とじしろの種類を選択します。



3 [オモテ面]、[ウラ面] の各キーを押して、[-] [+] を押してとじしろ幅を設定したあと、[OK] を押します。

重要

- とじしろのある原稿を、とじしろと両面との組み合わせでコピー／プリントする場合、次のような設定が必要です。
 - 片面▶両面コピー／プリント：ウラ面のみに、とじしろを設定します。
 - 両面▶両面コピー／プリント：とじしろを設定する必要はありません。そのまま通常コピー／プリントします。
 - 両面▶片面コピー／プリント：ウラ面のみに、とじしろを設定します。
- とじしろのない原稿を、とじしろと両面との組み合わせでコピー／プリントする場合、次のような設定が必要です。
 - 片面▶両面コピー／プリント：オモテ、ウラとも、とじしろを設定します。
 - 両面▶両面コピー／プリント：オモテ、ウラとも、とじしろを設定します。
 - 両面▶片面コピー／プリント：オモテ、ウラとも、とじしろを設定します。

メモ

- 0 以外のとじしろ幅を入力したときに [±] を押すと、+ と - を入替えることができます。
 例： (+) 10 → [±] → - 10
 - 50 → [±] → (+) 50
- インチサイズで入力する場合は、[インチ入力へ] を押します。

ボックス（プリント）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、
[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [とじしろ] を
押します。
- 2 「コピー」（→ P.4-36）の手順 2 ～ 3 に準じてとじしろを設定します。

原稿の影や枠線を消す（枠消し）

原稿をコピー／読み込みしたときにできる周囲の影や枠線などを消します。

枠消しには、原稿枠消し、ブック枠消し、パンチ穴消しの3種類があります。



重要


本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。

原稿の枠線を消す（原稿枠消し）

原稿がコピー／記録する用紙サイズより小さいとき、コピー／プリントする用紙の周囲にできる影や枠線を消します。また、コピー／記録する用紙サイズの周囲に一定幅の余白（白地）を作ることができます。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

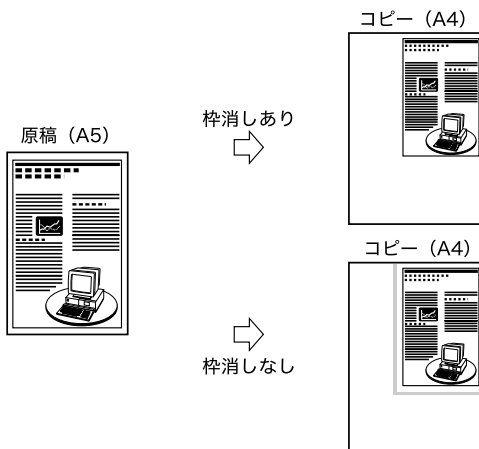

1 原稿をセットして、[応用モード] → [枠消し] を押します。

2 [原稿枠消し] を押します。



3 [−] [+] を押して枠消しする幅を設定します。

● 原稿の周囲を均一にする場合

☐ [−] [+] を押して枠消しする幅を設定したあと、[次へ] を押します。

● 原稿の上、下、左、右側を別べつに指定する場合

☐ [独立調整へ] を押します。

☐ 枠消しする向きを選択して、[−] [+] を押して枠消しする幅を設定したあと、[次へ] を押します。

原稿の周囲を均一に指定する画面に戻すには、[全周均一へ] を押します。



メモ

インチサイズで入力する場合は、[インチ入力へ] を押します。

4 原稿のサイズを選択したあと、[OK] を押します。



重要

原稿枠消しコピーできる原稿は、表示されている原稿サイズのみです。



メモ

- はがきを選択する場合は、[はがき] を押します。
- インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。

ボックス（原稿読込）


- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [応用モード] → [枠消し] を押します。
- 2 「コピー」（→ P.4-39）の手順 2 ～ 4 に準じて枠消しを設定します。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

ブック原稿の影や枠線などを消す（ブック枠消し）

ブック原稿などをコピー／読み込みするとき、コピー／プリントする用紙の周囲と中央にできる影や枠線を消します。

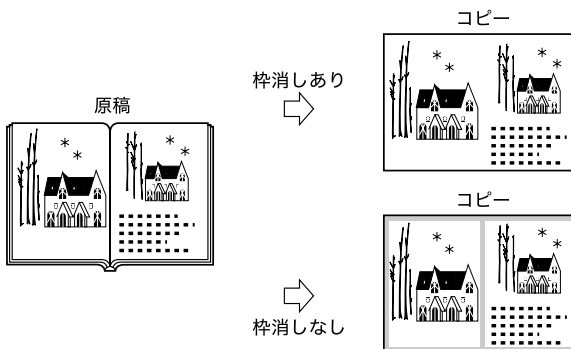

コピー

- 1 原稿台ガラスに原稿をセットして、[応用モード] → [枠消し] を押します。
- 2 [ブック枠消し] を押します。



3 [-] [+] を押して枠消しする幅を設定します。

● 原稿の周囲を均一にする場合

- [センター]、[全周] の各キーを押して、[-] [+] を押して枠消しする幅を設定したあと、[次へ] を押します。

● 原稿のセンター、上、下、左、右側を別べつに指定する場合

- [独立調整へ] を押します。
- 枠消しする向きを選択して、[-] [+] を押して枠消しする幅を設定したあと、[次へ] を押します。

原稿の周囲を均一に指定する画面に戻すには、[全周均一へ] を押します。



メモ インチサイズで入力する場合は、[インチ入力へ] を押します。

4 ブック原稿を開いたときのサイズを選択したあと、[OK] を押します。



重要 ブック枠消しコピーできる原稿は、表示されている原稿サイズのみです。



- メモ • はがきを選択する場合は、[はがき] を押します。
- インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ] を押します。


ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿台ガラスに原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [応用モード] → [枠消し] を押します。

- 2 「コピー」（→ P.4-39）の手順 2 ～ 4 に準じて枠消しを設定します。

パンチ穴の影などを消す（パンチ穴消し）

パンチ穴があいている原稿をコピー／読み込みするとき、コピー／プリントする用紙にできるパンチ穴の影を消します。

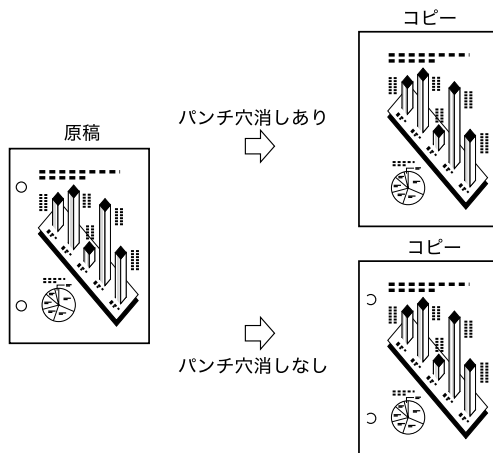

重要

- 原稿は原稿台ガラスにセットしてください。パンチ穴のあいた原稿は、原稿を破損する恐れがありますので、フィーダにはセットしないでください。
- パンチ穴消しは、指定していない辺も常に 4 mm 枠消しされます。

- 1 原稿台ガラスに原稿をセットして、[応用モード] → [枠消し] を押します。
- 2 [パンチ穴消し] を押して、原稿のパンチ穴があいている位置を指定します。



指定する位置は原稿の天部を上にして見たときのパンチ穴の位置です。

- 3 [-] [+] を押して枠消しする幅を設定したあと、[OK] を押します。



メモ インチサイズで入力する場合は、[インチ入力へ] を押します。

ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿台ガラスに原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [応用モード] → [枠消し] を押します。
- 2 「コピー」（→ P.4-39）の手順 2 ～ 3 に準じて枠消しを設定します。

コピーの終了を電子メールで知らせる (ジョブ終了通知)

指定した電子メールアドレスにコピーの終了を通知することができます。大量のコピー待ちをするときや、リモートコピー時に設定すると便利です。

重要 ジョブ終了通知を設定するには、あらかじめ宛先表に電子メールアドレスを登録しておく必要があります。(→送信／ファクスガイド「第 10 章 宛先の登録／編集」)

- メモ**
- ジョブ終了通知はコピーの場合のみ使用できます。
 - ジョブ終了通知は、オプションの Send 拡張キットを有効にした場合のみ設定できます。

1 原稿をセットして、[応用モード] → [ジョブ終了通知] を押します。

2 ジョブ終了通知を送る宛先を選択したあと、[OK] を押します。



アクセス番号を設定している宛先を選択する場合は、[アクセス番号] を押したあと、**⑩**～**⑪** (テンキー) でアクセス番号を入力します。[アクセス番号なし] を押すと、アクセス番号が設定されていない宛先が表示されます。

- メモ**
- 宛先を設定する方法は、送信／ファクスガイド「第 2 章 基本的な送信機能の使いかた」を参照してください。
 - 宛先は複数選択することはできません。
 - コピーが終了すると選択した宛先にジョブ終了通知を送信します。
 - [アクセス番号] はシステム管理設定 (初期設定／登録) の送信機能の制限で、宛先表のアクセス番号管理を「ON」に設定している場合にのみ表示されます。(→送信／ファクスガイド「第 11 章 システム管理設定」)

異なるサイズ of 原稿を一度にコピー／読み込みする (原稿サイズ混載)

A3 と A4、B4 と B5 などタテ方向の長さが同じでヨコ方向の長さが異なるサイズ (同じ幅) の原稿や、A3 と B4、A4 と B5 などひとまわり違うサイズ (違う幅) の原稿を一度にコピー／読み込みすることができます。

重要


- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」 (→ P.9-2) を参照してください。
- フィーダに原稿をセットする場合は、原稿は同じ厚さ (紙質) のものをセットしてください。
- 違う幅の原稿は、フィーダの奥側にそろえてセットしてください。
- 違う幅の原稿は、以下の組み合わせでセットしてください。それ以外の組み合わせでは、原稿を破損することがあります。
 - ・ A3 と B4、B4 と A4R、A4 と B5、B5 と A5
- 違う幅の原稿をセットしてコピー／読み込みすると、画像がずれて斜めにコピー／読み込みされることがあります。
- このモードを設定しているときは、原稿の読み取り時間が長くなることがあります。
- 違う幅の原稿をセットして、それぞれの用紙サイズでプリントする場合は、ステイプルソートは行いません。

メモ

コピーの場合に片面▶両面と組み合わせたときに、オモテとウラになる原稿が異なるサイズの場合は、それぞれのサイズにあった用紙に片面コピーされます。

コピー

- 1 原稿をセットして、[応用モード] → [原稿サイズ混載] を押します。
- 2 原稿サイズ混載の種類を押したあと、[OK] を押します。

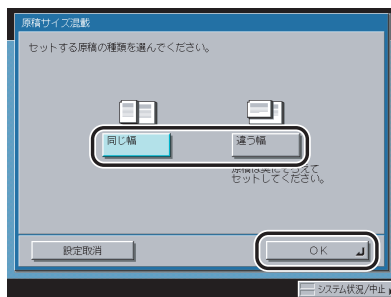

選択する項目

同じ幅の原稿をセットした場合は、[同じ幅] を押します。


違う幅の原稿をセットした場合は、[違う幅] を押します。

ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [応用モード] → [原稿サイズ混載] を押します。
- 2 「コピー」（→ P.4-47）の手順 2 に準じて原稿サイズ混載を設定します。

分割してセットした原稿を一度にコピー／読み込みする（連続読込）

原稿が一度にセットできないときに、数回に分けてセットした原稿の読み込みだけを先に行うことができます。フィーダと原稿台ガラスを併用して読み込むこともできます。コピーの場合は、読み込みがすべて終了したあとにまとめてプリントします。ボックスの場合は、読み込みがすべて終了したあとに1つの文書として保存します。

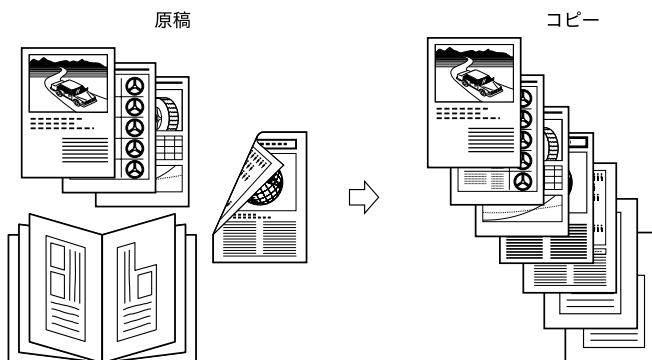

重要

- [両面原稿] は、オプションのフィーダ（DADF-M1）（F モデルは標準装備）を装着している場合のみ設定できます。
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。
- 連続読込中は、コピー／読み込みモードを変更することはできません。原稿のタイプや仕上げる結果にあわせて、必要なモードはあらかじめ設定してください。
- フィーダを使用して読み込んだ場合は、読み込みが終了した原稿を順次原稿排紙部から取り除いてください。
- コピーの場合は、次の原稿の読み込み前（ジョブとジョブの間）に、部数、両面原稿、原稿タイプ、濃度の設定または変更ができます。ただし、縮小レイアウトを設定した場合、原稿タイプ、濃度の変更はできません。
- ボックスに読み込む場合は、次の原稿の読み込み前（ジョブとジョブの間）に、両面原稿、原稿タイプ、濃度の設定または変更ができます。ただし、縮小レイアウトを設定した場合、原稿タイプ、濃度の変更はできません。
- コピーの場合に、ジョブ結合を設定した場合、各束の読み込みには自動的に連続読込が設定されます。束全体に連続読込を設定することはできません。



- 異なるサイズの原稿をフィーダにセットした場合は、[原稿サイズ混載]を設定しておきます。(→異なるサイズの原稿を一度にコピー／読み込みする(原稿サイズ混載):P.4-46)
- 原稿を一度に用意することができないときや、各原稿に違うモードを設定する場合は、いったんボックスに保存して、プリントするときに文書結合モードを使用すると便利です。(→複数の文書を1つにまとめてプリントする(文書結合):P.3-49)
- コピーの場合に、片面原稿と両面原稿をまとめて両面コピーする場合は、最初にセットした原稿が片面ならば[片面▶両面]、両面原稿であれば、[両面▶両面]を設定し、原稿を取り替えるごとに[両面原稿]の設定、解除を行ってください。
- ボックスに読み込む場合に、片面原稿と両面原稿をまとめて両面読込する場合は、最初にセットした原稿が両面原稿であれば[両面原稿]を設定し、原稿を取り替えるごとに[両面原稿]の設定、解除を行ってください。

コピー

1 原稿をセットして、[応用モード] → [連続読込] を押します。


2  (スタート) を押します。



読み込みを中止する場合は、[中止] または  (ストップ) を押します。

3 読み込みが終了したら、次の原稿をセットしたあと、 (スタート) を押します。

読み込みの設定を変更する場合は、 (スタート) を押す前に行います。

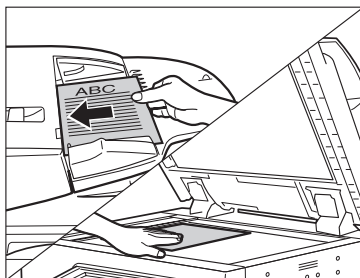

● 両面原稿をセットする場合

- [両面原稿] を押します。



- 両面原稿の開きかたを選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

[左右開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が同じ場合に選択します。

[上下開き]：オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が逆の場合に選択します。

両面原稿の設定、解除は原稿にあわせて必ず行ってください。

両面原稿の設定を解除するには、[両面原稿] → [設定取消] を押します。

必要に応じてこの操作を繰り返します。

4 最後の原稿の読み込みが終了したら、[読込終了] を押します。


ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [応用モード] → [連続読込] を押します。

- 2 「コピー」（→ P.4-49）の手順 2 ～ 4 に準じて連続読込を設定します。

原稿の画像の白黒を反転する（ネガポジ反転）

原稿全体の白い部分と黒い部分を反転します。

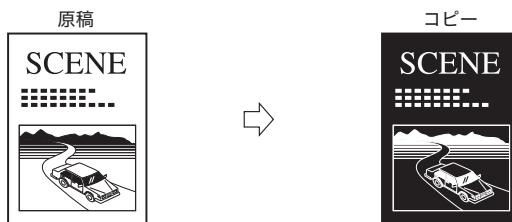

重要

本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。

コピー

- 1 原稿をセットして、[応用モード] → [ネガポジ反転] を押します。



ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [応用モード] → [ネガポジ反転] を押します。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

原稿の画像を繰り返してコピーする（イメージリピート）

原稿の画像をタテまたはヨコ方向に繰り返してコピーすることができます。

イメージリピートには次の2種類の設定方法があります。

重要 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。


メモ イメージリピートはコピーの場合のみ使用できます。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた


■ 自動で指定する

原稿の画像を、用紙がいっぱいになるまで繰り返しコピーします。

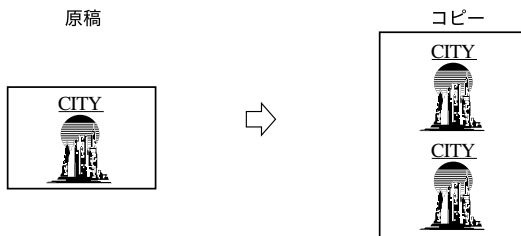

■ マニュアルで指定する

回数を指定して用紙に入る分だけ繰り返しコピーします。

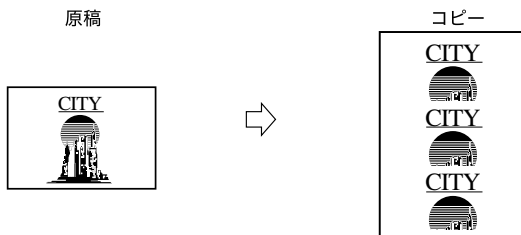

（3回を指定した場合）
※画像が重なってコピーされます

1 原稿をセットして、[応用モード] → [イメージリPEAT] を押します。

2 イメージリPEATする回数を縦、横それぞれに設定します。



● 自動で指定する場合

☐ [自動] を押します。

キーが選択されている場合は、この操作は必要ありません。

● マニュアルで指定する場合

☐ [-] [+] を押してリPEATの回数を指定します。



重要

設定した回数によっては画像が欠けたり、画像と画像の間にすき間ができることがあります。

3 イメージリPEATする画像に余白をつける場合は、[余白設定] を押します。

余白をつけない場合は、手順5に進みます。

4 [-] [+] を押して余白幅を設定します。

● 原稿の周囲を均一にする場合

- ☐ [-] [+] を押して余白幅を設定したあと、[OK] を押します。

● 原稿の上、下、左、右側を別べつに指定する場合

- ☐ [独立調整へ] を押します。
- ☐ 余白をつける向きを選択して、[-] [+] を押して余白幅を設定したあと、[OK] を押します。

原稿の周囲を均一に指定する画面に戻すには、[全周均一へ] を押します。




メモ

インチサイズで入力する場合は、[インチ入力へ] を押します。

5 [OK] を押します。

原稿の画像を左右に反転してコピーする（鏡像）

原稿の画像を鏡に映したように左右に反転してコピーします。

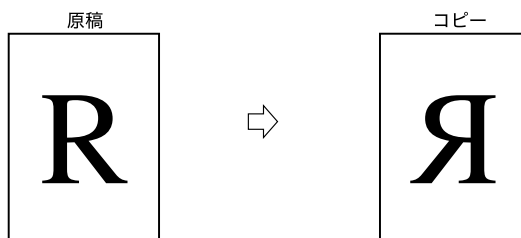

重要

本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。

メモ

鏡像はコピーの場合のみ使用できます。

- 1 原稿をセットして、[応用モード] → [鏡像] を押します。

画像のエッジをくっきりさせる (シャープネス)

画質のシャープネスを調整します。文字や線を鮮明にする場合は「強く」に、写真などの網点原稿をきれいにする場合「弱く」に調整します。


■ 弱く

「写真」モードを使用して、印刷写真などのように網点からなる原稿をコピー／読み込みすると、モアレと呼ばれるまだら模様が出る場合があります。「弱く」を使用してコピー／読み込みすると、このようなモアレ現象を弱めます。



■ 強く

原稿の画像のエッジを強調して、薄い文字や細かい文字をはっきりさせます。青焼き原稿や薄い鉛筆書きの原稿などのコピー／読み込みに適しています。

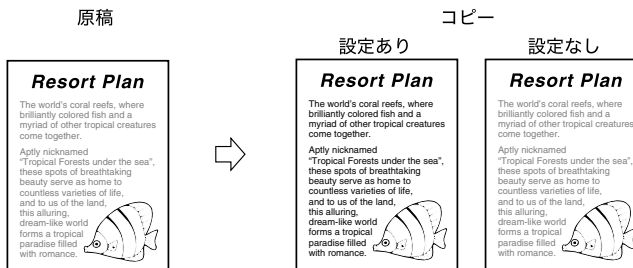


👉 重要

本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2)を参照してください。

コピー

- 1 原稿をセットして、[応用モード] → [シャープネス] を押します。
- 2 [弱く] または [強く] を押してシャープネスを調整したあと、[OK] を押します。

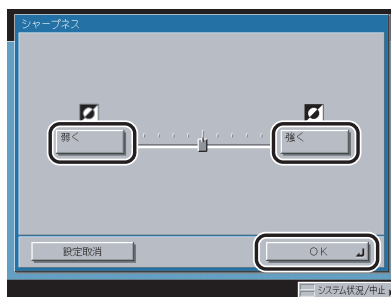


文字や線を鮮明にコピーする場合は「強く」に、印刷写真などの網点をきれいにコピーする場合は「弱く」に調整します。

ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [応用モード] → [シャープネス] を押します。
- 2 「コピー」（→ P.4-57）の手順 2 に準じてシャープネスを設定します。

画像を合成してコピー／プリントする (イメージ合成)

イメージ合成は、本機のメモリに登録した画像（フォーム画像）を原稿に重ねてコピー／プリントする機能です。

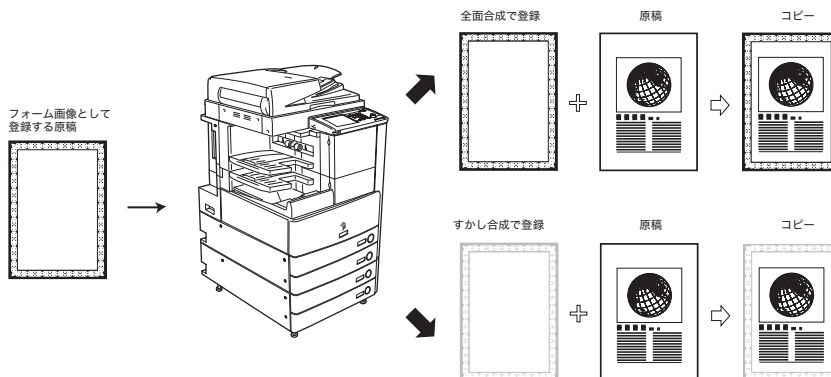

- 重要**
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2)を参照してください。
 - イメージ合成を重連コピーと組み合わせて使用する場合は、本製品とリモートコピープリンタに同じ名称の同じフォーム画像をあらかじめ登録しておく必要があります。リモートコピープリンタに本製品と同じ名称の同じフォーム画像が登録されていない場合は、ジョブをキャンセルします。また、リモートコピープリンタに本製品と同じ名称のフォーム画像が複数登録されている場合は、異なった画像でイメージ合成される場合があります。
 - イメージ合成を使用してコピー／プリントするには、フォーム画像を登録しておく必要があります。(→ ユーザーズガイド「第4章 使いかたにあわせた仕様の設定」)
 - イメージ合成は、他のコピーモードと組み合わせて画像処理をすることができます。ただし、移動、鏡像以外のコピーモードは、コピーする画像のみに有効で、フォーム画像には処理をすることはできません。
 - フォーム画像は、最大 100 枚まで登録することができます。ただし、ハードディスクの使用状況によって、登録できる枚数は異なります。
 - ボックスの場合は、解像度が 600 × 600 dpi 以外の文書は、イメージ合成できません。
 - フォーム画像の内容、および原稿や文書によっては、コピー／プリントスピードが遅くなる場合があります。

コピー

1 原稿をセットして、[応用モード] → [イメージ合成] を押します。

2 合成するフォーム画像を選択したあと、[OK] を押します。

登録したフォーム画像をチェックするときは、[チェックコピー] を押して、フォーム画像をプリントすることができます。

[詳細情報] を押すと、フォーム画像の詳細情報が表示されます。

● [チェックコピー] を押した場合

□ 用紙サイズを選択したあと、[プリント開始] を押します。

チェックコピーを中止する場合は、[中止] を押します。

ボックス（プリント）

1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [イメージ合成] を押します。

2 「コピー」（→ P.4-59）の手順 2 に準じてイメージ合成を設定します。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

背景に隠れた文字列をつけてコピー／プリントする（地紋印字）

コピーすると浮き上がる文字列を隠れた文字列として、出力紙の背景に埋め込んでコピー／プリントすることができます。「コピー禁止」などの文言や、日時、部署などを隠し文字列として埋め込むことで、出力紙がコピーされたときにこれらの文字列が浮かび上がることとなります。


原稿



コピーA
(地紋印字を設定)



コピーB
(コピーAをコピー)




原稿



コピーC
(地紋印字の文字列に
横向きに印字を設定)



コピーD
(コピーCをコピー)




重要

- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2)を参照してください。
- 地紋印字を設定している場合は、コピー／プリント中に濃度を変更することはできません。
- お使いの複写機によっては、地紋印字を設定した出力紙をコピーした場合、設定どおりに文字列が浮かび上がらない場合があります。
- 設定の組み合わせ、および原稿や文書によっては、コピー／プリントスピードが遅くなる場合があります。
- 地紋印字モードは、オプションの地紋拡張キットを有効にしている場合のみ使用できます。

- 1 原稿をセットして、[応用モード] → [地紋印字] を押します。
- 2 印字の種類（スタンプ、日付、部数、シリアル番号、ID / ユーザ名）を選択します。


● スタンプを選択した場合

- スタンプの種類を設定したあと、[次へ] を押します。

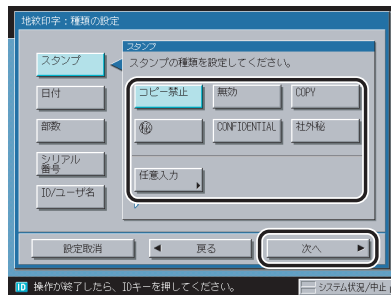

● [スタンプ] → [任意入力] を押した場合

- [入力] を押して文字列を入力したあと、[OK] → [次へ] を押します。

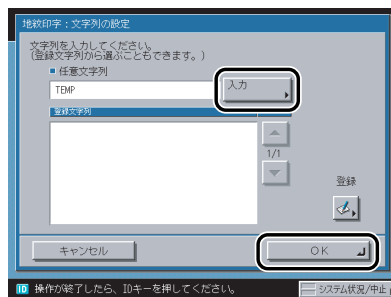


共通仕様設定（初期設定／登録）の「ページ印字 / スタンプの文字列登録」に登録されている文字列から選ぶこともできます。

📌 重要

印字の種類に任意入力を選択した場合、入力した文字列は保存されません。地紋印字機能を使用するときに同じ文字列を印字したい場合は、[登録] を押して文字列を登録してください。

● 日付を選択した場合

- 印字したい日付を①～⑨（テンキー）で入力して、日付形式を選択したあと、[次へ] を押します。

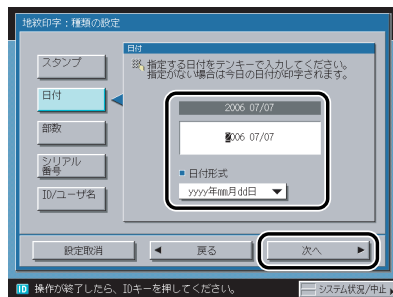


メモ

- 設定できる日付形式はドロップダウンリストに表示される7種類です。
- 日付の指定をしない場合は、日付／時刻設定（初期設定／登録）に設定してある日付が印字されます。日付／時刻設定が正しく設定されているか確認してください。


● 部数を選択した場合

- 印字開始数字を設定したあと、[次へ] を押します。

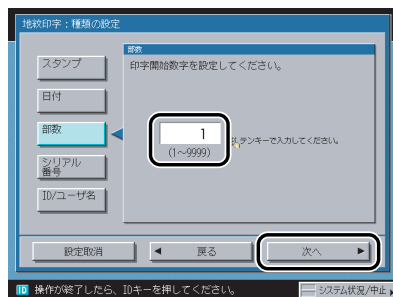

● シリアル番号を選択した場合

- [次へ] を押します。

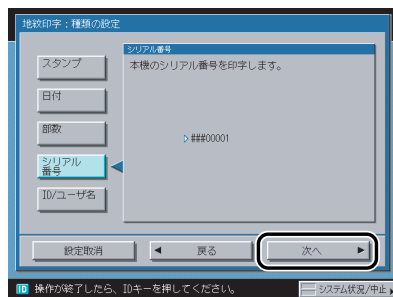


メモ

本製品のカウンタ確認キーを押したときに画面左下に表示される[シリアル NO] が印刷されます。


● ID / ユーザ名を選択した場合

□ [次へ] を押します。

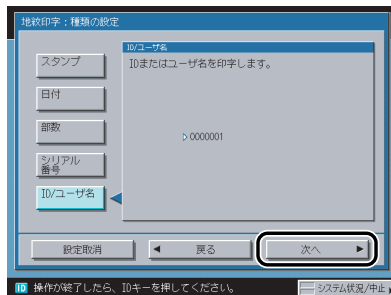

- ログインサービスを利用している場合に、現在ログインしている部門ID / ユーザ名が印字されます。
- ログインサービスを利用していない場合は、[ID / ユーザ名] は選択できません。

3 背景模様、印字サイズを設定したあと、[OK] を押します。

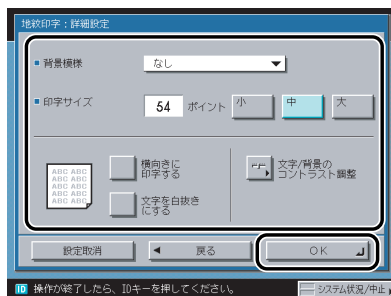

出力紙の背景に模様を埋め込む場合は、背景模様をドロップダウンリストから選択します。

印字サイズは [小] [中] [大] (36 ポイント、54 ポイント、72 ポイント) から選択します。

文字列を横向きに印字する場合は、[横向きに印字する] を押します。

文字列を白抜きにする場合は、[文字を白抜きにする] を押します。

埋め込む文字と出力紙の背景のコントラスト値の調整をする場合は、[文字 / 背景のコントラスト調整] を押して設定します。

ボックス（プリント）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、
[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [地紋印字] を
押します。
- 2 「コピー」（→ P.4-61）の手順 2 ～ 3 に準じて地紋印字を設定します。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

番号を付けてコピー／プリントする（ページ印字／部数印字）

ページ番号、部数番号、任意の文字をプリント文書に重ねてコピー／プリントすることができます。

重要


- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。
- ボックスの場合は、解像度が 600 × 600 dpi 以外の文書は、ページ印字／部数印字できません。
- 設定の組み合わせ、および原稿や文書によっては、コピー／プリントスピードが遅くなる場合があります。

メモ

- 章付き数字と表紙／合紙（合紙／章紙）または表紙／仕切紙（ボックスの場合のみ）を組み合わせで設定した場合、章番号のカウントアップは以下のようになります。
 - ・ コピー： 章紙を設定したページでカウントアップされます。
合紙が挿入されたあと、カウントアップされます。
 - ・ ボックス： 章紙を設定したページでカウントアップされます。
合紙、仕切紙が挿入されたあと、カウントアップされます。
- 部数番号が 5 桁に満たない数字の場合は、以下のように印字されます。
 - ・ 例）部数番号が 10 番目の場合：10 → 00010
- ページ印字／部数印字と表紙／合紙または表紙／仕切紙（ボックスの場合）を組み合わせで設定した場合は、各挿入紙には印字は行われません。


■ ページ印字

数字のみ、ハイフン付き数字、章付き数字などのページ番号を付けてコピー／プリントします。

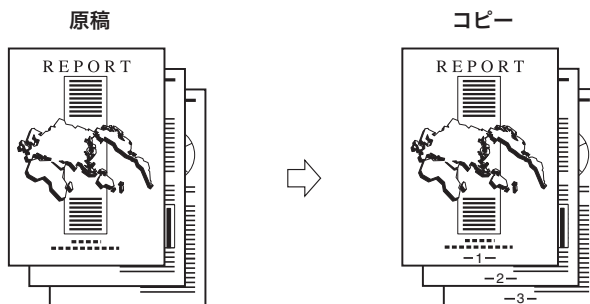

■ 部数印字

ページごとにすかし文字で、5桁の部数番号（シリアルナンバー）を付けてコピー／プリントします。

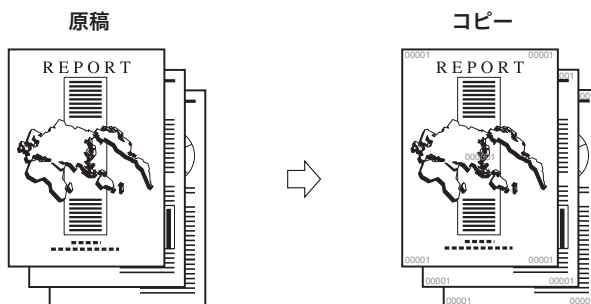

4

ページ印字

コピー

- 1 原稿をセットして、[応用モード] → [ページ印字 / 部数印字] を押します。
- 2 [ページ印字] を押します。
- 3 印字の種類（[数字のみ]、[ハイフン付き数字]、[章付き数字]、[総ページ付き数字]）を選択します。



4 印字の向きと位置を選択したあと、[次へ]を押します。

印字向き：

[縦]：用紙に対して、ページ番号を縦にコピー／プリントします。

[横]：用紙に対して、ページ番号を横にコピー／プリントします。



印字位置を部数印字、スタンプ／日付印字と同じ位置に設定している場合は、 (スタート) を押すと、同じ位置に印字するかを確認する画面が表示されます。

● [ウラ面の印字位置] を押した場合

☐ ウラ面の印字位置を選択したあと、[閉じる] を押します。


● [印字位置の調整] を押した場合

☐ [X] (ヨコ方向) または [Y] (タテ方向) を選択して、[-] [+] で印字位置を調整したあと、[OK] を押します。



インチサイズで入力する場合は、[インチ入力へ] を押します。

5 ～ (テンキー) で印字開始数字を設定したあと、[次へ]を押します。

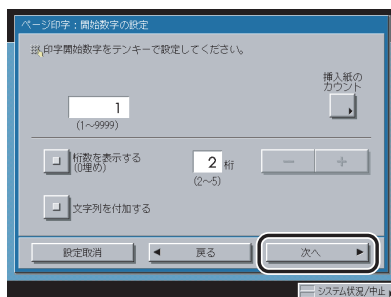

章付き数字を選択した場合は、左に章番号 (1 ～ 9999)、右にページ番号 (1 ～ 9999) を入力します。

総ページ付き数字を選択した場合は、左にページ番号 (1 ～ 9999)、右に総ページ数 (1 ～ 20000) を入力します。総ページ数を自動で設定する場合は [自動] を押します。



総ページ付き数字と製本を組み合わせる場合、総ページ数は [自動] で動作します。

● [挿入紙のカウン] を押した場合

☐ 挿入紙をカウントする／しないを選択したあと、[閉じる] を押します。

[カウントする]：1 ページ目以降の合紙、章紙、仕切紙、裏表紙などの挿入紙のページ番号をカウントして本文に章番号、ページ番号を印字します。

[カウントしない]：1 ページ目以降の合紙、章紙、仕切紙、裏表紙などの挿入紙のページ番号をカウントせずに本文のみの章番号、ページ番号を印字します。

● 桁数を表示する場合

- ☐ [桁数を表示する (0 埋め)] を押したあと、[-] [+] を押して桁数を指定します。



メモ

- 設定できる桁数は、2 ～ 5 桁までです。

例) ページ番号が 10 番目で、桁数が 2 桁の場合 10 → 10

ページ番号が 10 番目で、桁数が 5 桁の場合 10 → 00010

- 指定した桁数が、印字する数字の桁数より小さい場合は設定が無効となります。

● ページ印字に文字列を付加する場合

- ☐ [文字列を付加する] を押したあと、[次へ] を押します。
- ☐ [入力] を押して文字列を入力したあと、[OK] → [次へ] を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の [ページ印字 / スタンプの文字列登録] に登録されている文字列から選ぶこともできます。

- ☐ 文字列位置の設定をしたあと、[次へ] を押します。

6 印字サイズ、印字色を設定したあと、[OK] を押します。

印字サイズは[小][中][大](10.5 ポイント、12.0 ポイント、14.0 ポイント)から選択します。

印字色は[黒] または [白] を選択することができます。

ボックス (プリント)

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [ページ印字 / 部数印字] を押します。

- 2 「コピー」(→ P.4-66) の手順 2 ～ 6 に準じてページ印字を設定します。

部数印字

コピー

- 1 原稿をセットして、[応用モード] → [ページ印字 / 部数印字] を押します。
- 2 [部数印字] を押します。
- 3 印字の向きと位置を選択したあと、[次へ] を押します。



印字位置の [全面に印字] を選択すると、用紙いっぱいに印字します。

印字位置の [5箇所印字] を選択すると、5箇所すべての位置を選択することができます。



メモ

- システム管理設定 (初期設定 / 登録) の部数印字拡張を「ON」に設定している場合は、印字位置の [全面に印字]、[5箇所印字] を選択することはできません。(→ ユーザーズガイド「第6章 システム管理設定」)
- 印字位置をページ印字、スタンプ / 日付印字と同じ位置に設定している場合は、⊙ (スタート) を押すと、同じ位置に印字するかを確認する画面が表示されます。

● [印字位置の調整] を押した場合

- [X] (ヨコ方向) または [Y] (タテ方向) を選択して、[-] [+] で印字位置を調整したあと、[OK] を押します。



メモ

インチサイズで入力する場合は、[インチ入力へ] を押します。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

4 印字開始数字、印字サイズ、濃度を設定したあと、[OK] を押します。

印字サイズは[小][中][大](12.0 ポイント、24.0 ポイント、36.0 ポイント)から選択します。

濃度は、[こく] または [うすく] を押して調整します。

**メモ**

システム管理設定（初期設定／登録）の部数印字拡張を「ON」に設定している場合は、印字サイズが、[小] 10.5 ポイント、[中] 12.0 ポイント、[大] 14.0 ポイントとなります。（→ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」）

ボックス（プリント）

1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [ページ印字 / 部数印字] を押します。

2 「コピー」（→ P.4-69）の手順 2 ～ 4 に準じて部数印字を設定します。

スタンプ/日付を付けてコピー/プリントする (スタンプ/日付印字)

スタンプ、日付、任意の文字をプリント文書に重ねてコピー/プリントすることができます。

重要


- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2)を参照してください。
- ボックスの場合は、解像度が 600 × 600 dpi 以外の文書は、スタンプ/日付印字できません。
- 設定の組み合わせ、および原稿や文書によっては、コピー/プリントスピードが遅くなる場合があります。

メモ

- スタンプ/日付印字位置の調整をすることができます。(→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」)
- スタンプ/日付印字と表紙/合紙または表紙/仕切紙(ボックスの場合)を組み合わせで設定した場合は、各挿入紙には印字が行われません。


■ スタンプ

プリセットスタンプや任意の文字などを付けてコピー/プリントします。

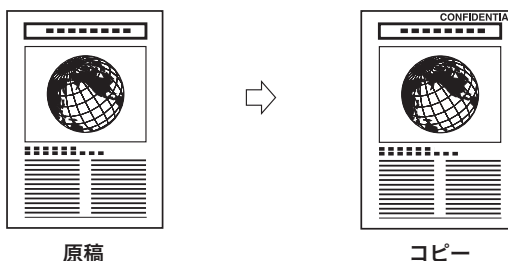

■ 日付印字

日付を付けてコピー/プリントします。

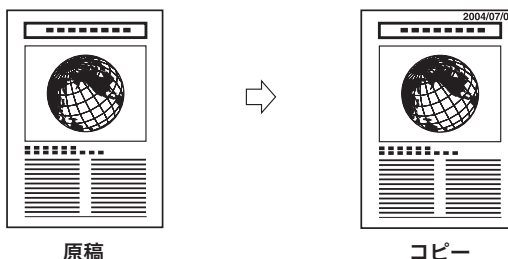

スタンプ印字

コピー

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

- 1 原稿をセットして、[応用モード] → [スタンプ / 日付印字] を押します。
- 2 [スタンプ] を押します。
- 3 印字の向きと位置を選択したあと、[次へ] を押します。



印字向き：

[縦]：用紙に対して、スタンプを縦にコピー／プリントします。

[横]：用紙に対して、スタンプを横にコピー／プリントします。



メモ

印字位置をページ印字／部数印字と同じ位置に設定している場合は、○(スタート)を押すと、同じ位置に印字するかを確認する画面が表示されます。

● [ウラ面の印字位置] を押した場合

- ウラ面の印字位置を選択したあと、[閉じる] を押します。

● [印字ページの選択] を押した場合

- 印字するページを選択したあと、[閉じる] を押します。

● [印字位置の調整] を押した場合

- [X] (ヨコ方向) または [Y] (タテ方向) を選択して、[-] [+] で印字位置を調整したあと、[OK] を押します。



メモ

インチサイズで入力する場合は、[インチ入力] を押します。

4 スタンプの種類を設定したあと、[次へ] を押します。

● [任意入力] を押した場合

□ [入力] を押して文字列を入力したあと、[OK] を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の [ページ印字 / スタンプの文字列登録] に登録されている文字列から選ぶこともできます。

5 印字サイズ、印字種別を設定したあと、[OK] を押します。

印字サイズは [小] [中] [大] (36.0 ポイント、54.0 ポイント、72.0 ポイント) から選択します。

印字種別は [すかし] または [重ね] を選択することができます。すかし濃度は、[こく] または [うすく] を押して調整します。

ボックス（プリント）

1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、
[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [スタンプ / 日付印字] を押します。

2 「コピー」（→ P.4-72）の手順 2 ～ 5 に準じてスタンプを設定します。

日付印字

コピー

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

- 1 原稿をセットして、[応用モード] → [スタンプ / 日付印字] を押します。
- 2 [日付印字] を押します。
- 3 印字の向きと位置を選択したあと、[次へ] を押します。



メモ 印字位置をページ印字／部数印字と同じ位置に設定している場合は、 (スタート) を押すと、同じ位置に印字するかを確認する画面が表示されます。

● [印字位置の調整] を押した場合

- [X] (ヨコ方向) または [Y] (タテ方向) を選択して、[-] [+] で印字位置を調整したあと、[OK] を押します。

メモ インチサイズで入力する場合は、[インチ入力へ] を押します。

- 4 日付形式を選択して、印字したい日付を①～⑨(テンキー) で入力したあと、[次へ] を押します。

- メモ**
- 設定できる日付形式は7種類です。
 - 日付の指定をしない場合は、日付／時刻設定（初期設定／登録）に設定してある日付が印字されます。日付／時刻設定が正しく設定されているか確認してください。

5 印字サイズ、印字種別を設定したあと、[OK] を押します。

印字サイズは[小][中][大](10.5 ポイント、12.0 ポイント、14.0 ポイント)から選択します。

印字種別は[すかし] または [重ね] を選択することができます。すかし濃度は、[こく] または [うすく] を押して調整します。

ボックス (プリント)

1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、
[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [スタンプ / 日付印字] を押します。

2 「コピー」 (→ P.4-74) の手順 2 ～ 5 に準じて日付印字を設定します。

4


便利なコピー／ボックスの使いかた

異なる設定で読み込んだ原稿を 1 つにまとめてコピーする (ジョブ結合)

異なる設定で読み込んだ複数の原稿を 1 つの束にまとめて出力することができます。

1 つにまとめた束に仕切紙やページ印字などの設定をすることができます。また、1 つにまとめた束は、設定とあわせてユーザボックスに保存することもできます。

例) 束全体にダブルステイブル、表紙を設定

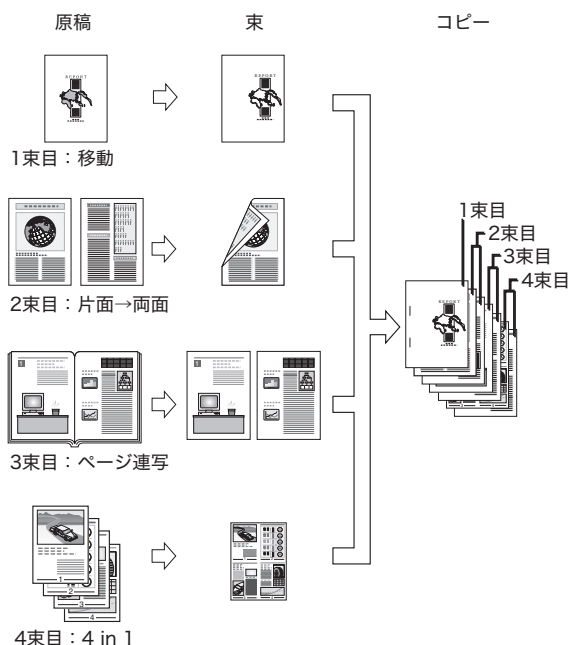

重要


- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」(→ P.9-2)を参照してください。
- ジョブ結合を設定した場合、束全体に表紙/合紙を設定することができます。各束に表紙/合紙を設定することはできません。
- ジョブ結合を設定した場合、各束の読み込みには自動的に連続読込が設定されます。束全体に連続読込を設定することはできません。
- 読み込み中は、割り込みコピーできません。
- ジョブ結合を標準モードに登録することはできません。
- ジョブ結合をモードメモリに登録することはできません。
- ジョブ結合を「コール」で呼び出すことはできません。

メモ

- ジョブ結合はコピーの場合のみ使用できます。
- 1 つのジョブとして結合できるのは、32 束までです。

1 原稿をセットして、[応用モード] → [ジョブ結合] を押します。

2 束全体に設定する機能を選択して [OK] を押します。

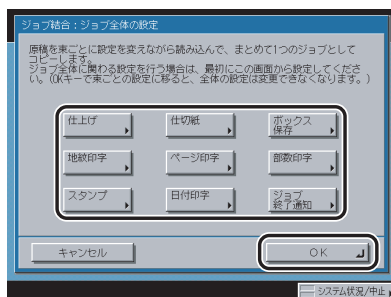

束全体に設定する機能は、応用モードで設定を行ったあと、[ジョブ結合] に切り替えても設定は保持されたままとなります。

束全体に設定したい機能の詳細や設定できる機能の組み合わせについては 3 章～4 章を参照してください。

3 各束に設定する機能を設定し、 (スタート) を押します。



各束に設定したい機能の詳細や設定できる機能の組み合わせについては 3 章～4 章を参照してください。

2 束以上の束の設定をしている場合、直前に読み込んだ設定に戻る場合は、[1 つ前の読み込み設定に戻る] を押します。

4 束の読み込み画面を確認します。



次の束の読み込み前に、両面原稿、原稿タイプ、濃度の設定または変更ができます。

同じ設定で続けて原稿を読み込む場合は、フィーダ／原稿台ガラスに次の原稿をセットしたあと、**(スタート)** を押します。


1 つ前の原稿の読み込みをやりなおす場合、または取り消す場合は、[この束の取消 / 再設定] を押して、手順 3 に戻ります。

次の束を読み込む場合は、[次の束の読み込み設定] を押して、手順 3 に戻ります。

5 すべての束の読み込みが終了したあと、[すべての束の確認 / 結合] を押します。

手順 3 の画面から [束確認 / 中止] を押して、手順 6 に進むこともできます。

6 各束を結合します。

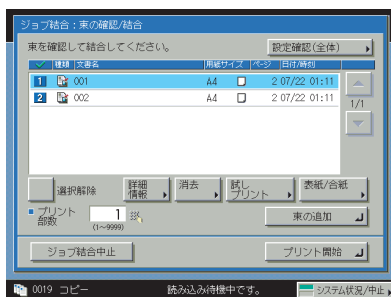

[設定確認 (全体)] を押すと、束全体に設定した機能が表示されます。

[全選択] を押すと、束を先頭からすべて選択することができます。(束を選択しているときは、[選択解除] に変わります。)

束を追加する場合は、[束の追加] を押して、手順 3 に戻ります。

☐ 結合する順番に束を選択します。

☐ 各束の詳細情報を確認する場合は、確認する束を選択して [詳細情報] を押します。

- 束を消去する場合は、消去する束を選択したあと、[消去] を押します。
- [試しプリント] を押すと、選択した束または結合したジョブの試しプリントができます。
 [選択した束の試しプリント] を選択すると、選択した束が、選択した束の機能を設定した状態で試しプリントされます。
 [結合したジョブの試しプリント] を選択すると、結合した束に、束全体の機能を設定した状態で試しプリントされます。
- [表紙 / 合紙] を押すと、束全体に表紙／合紙を設定できます。
 表紙／合紙の設定方法は、「表紙・裏表紙・合紙・章紙をつけてコピー／プリントする(表紙／合紙)」(→ P.4-12) を参照してください。
- プリント部数を変更する場合は、⑩～⑪(テンキー) で必要なプリント部数を入力します。



メモ

- 選択した順に番号が表示され、番号順に結合されます。
- 選択した束は、もう一度押すと選択を解除することができます。
- [選択解除] を押すと、束の選択がすべて解除されます。(このとき [選択解除] は、[全選択] に変わります。)

7 [プリント開始] を押します。

- 束全体に設定する機能に [ボックス保存] の [同時にコピーする] を選択している場合

- [プリント / 保存] を押します。

プリントの開始と同時に束全体が目的のユーザボックスに保存されます。

束全体をプリントせずにユーザボックスに保存する場合は、[保存して終了] を押します。

- 束全体に設定する機能に [ボックス保存] を選択し、[同時にコピーする] を選択していない場合

- [保存] を押します。



メモ

- プリント中に濃度を変更することができます。ただし、束全体の設定に地紋印字を選択している場合は、プリント中に濃度を変更することはできません。
- 他のコピーモードと一括して設定を解除するには、[ジョブ結合中止] を押します。
- ⑩(リセット) を押すと、手順3に戻ります。

コピーモードを設定した原稿をボックスに保存する（ボックス保存）

コピー画面から読み取った原稿をユーザボックス内に文書として保存することができます。ユーザボックス内に保存された文書には、コピー画面で設定したコピーモードが保存されます。


また、コピーをしながらユーザボックスに文書として保存することもできます。

- 重要**
- 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。
 - ボックス保存（同時コピーなし）を実行中に△（ストップ）を押すと、ジョブが中止されます。一時停止はされません。
 - システムボックス、ファクスボックスに原稿を読み込んで保存することはできません。システムボックス、ファクスボックスに文書を保存するには、「第 6 章 ボックスを用いた文書の送受信」を参照してください。

メモ ボックス保存はコピーの場合のみ使用できます。

1 原稿をセットして、[応用モード] → [ボックス保存] を押します。

2 目的のユーザボックスを指定して、[OK] を押します。

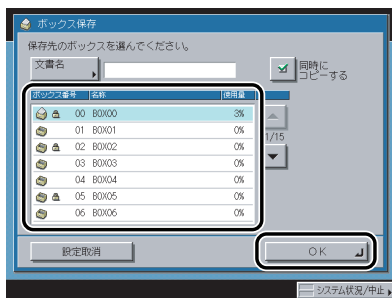

● 文書名をつける場合

□ [文書名] を押して名称を入力したあと、[OK] を押します。

メモ 文書名をつけずに実行した文書の名称は、自動的に「年月日時分秒」が付与されます。たとえば 2006 年 1 月 15 日の午後 1 時 35 分 41 秒に読み込んで保存した文書の文書名は「20060115133541」となります。

● ユーザボックスに保存しながらコピーをする場合

□ [同時にコピーする] を選択します。

コピーせずにユーザボックスに保存だけをする場合は、[同時にコピーする] のチェックマークを外します。

4

便利なコピー／ボックスの使いかた

メモリ機能

コピー／読み込み／プリントモードの登録や呼び出しについて説明しています。

設定されたコピーモードを呼び出してコピーする（コール）.....	5-2
コピー／読み込み／プリントモードの登録／呼び出し（モードメモリ）.....	5-3
コピー／読み込み／プリントモードの登録.....	5-3
メモリキーの名称登録.....	5-6
コピー／読み込み／プリントモードを呼び出す.....	5-8
コピー／読み込み／プリントモードの消去.....	5-9

設定されたコピーモードを呼び出してコピーする（コール）

設定されていた 3 つ前までのコピーモードを呼び出します。呼び出したコピーモードでコピーすることができます。

重要


- コピー枚数、濃度、倍率などを設定してから、操作部電源スイッチ、○（スタート）または○（リセット）を押したとき、オートクリア機能が作動したとき、またはモードメモリを呼び出したときまでが 1 回のコピーモードとなります。従って、コピーモードを設定しても上記のいずれかのキーを押していない場合、またはオートクリア機能が作動していない場合はモードが記憶されないのので、[コール] で呼び出すことはできません。
- ジョブ結合を [コール] で呼び出すことはできません。
- 標準モードは記憶されません。
- すでに記憶されているコピーモードと同じモードは記憶されません。
- リモートコピープリンタがコールに記憶されている場合でも、本製品やリモートコピープリンタの電源を入れなおしたときには、記憶内容はローカルコピーに変わります。記憶されているリモートコピープリンタを使用したい場合は、リモートコピープリンタの電源が入っていることを確認し、ネットワーク設定（初期設定／登録）の「起動時間の設定」で設定した時間を過ぎてからリモートコピープリンタの情報を更新して、コールの設定をしてください。（→ ネットワークガイド「第 3 章 TCP/IP ネットワークで使用する」、リモートコピープリンタを確認する：P.8-13）

メモ

- コールはコピーの場合のみ使用できます。
- 記憶された 3 つのコピーモードは、電源を OFF にしても消えません。

1 原稿をセットして、[応用モード] → [コール] を押します。

2 [1 つ前]、[2 つ前] または [3 つ前] のいずれかを選択します。

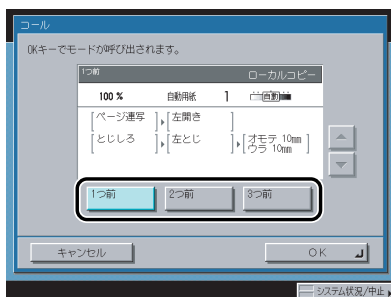

3 内容を確認したあと、[OK] を押します。

メモ

呼び出したコピーモードを任意に変更してコピーすることができます。

コピー／読み込み／プリントモードの登録／呼び出し（モードメモリ）

組み合わせのコピー／読み込み／プリントモードを9つまで、名称をつけて登録することができます。

よく使うコピー／読み込み／プリントモードを登録しておくくと便利です。

重要

リモートコピープリンタをモードメモリに登録している場合でも、本製品やリモートコピープリンタの電源を入れなおしたときには、登録内容はローカルコピーに変わります。登録されているリモートコピープリンタを使用したい場合は、リモートコピープリンタの電源が入っていることを確認し、ネットワーク設定（初期設定／登録）の「起動時間の設定」で設定した時間を過ぎてからリモートコピープリンタの情報を更新して、モードメモリの設定をしてください。（→ ネットワークガイド「第3章 TCP/IP ネットワークで使用する」、リモートコピープリンタを確認する：P.8-13）

メモ

いったん登録したコピー／読み込み／プリントモードは、電源を OFF にしても消えません。

5

メモリ機能

コピー／読み込み／プリントモードの登録


重要

ジョブ結合をモードメモリに登録することはできません。

コピー

- 1 登録するコピーモードをコピー基本画面または応用モード画面で設定します。
- 2 [応用モード] → [モードメモリ] を押します。

3 登録するメモリーキー（[M1] ～ [M9]）を選択したあと、[登録] を押します。

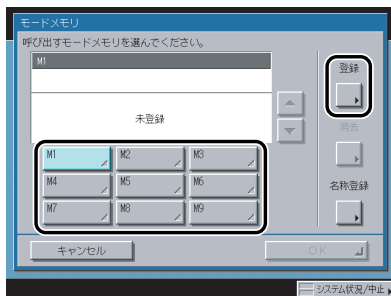

メモ

- すでにコピー／読み込み／プリントモードが登録されているメモリーキーには、キーの右下の三角（▲）が色つきで表示されます。
- すでに登録されているメモリーキーを選択したときは、登録内容が表示されます。

● まだ登録されていないメモリーキーを選択した場合

- ☐ 登録してよいかどうか、確認のメッセージが表示されるので、[はい] を押します。

● すでに登録されているメモリーキーを選択した場合

- ☐ 上書きしてよいかどうか、確認のメッセージが表示されるので、[はい] を押します。

4 [キャンセル] を押します。



メモ

[名称登録] を押してキー名称を登録することもできます。

ボックス（原稿読込）

- 1 登録する読み込みモードを、読み込み画面または応用モード画面で設定します。
- 2 [応用モード] → [モードメモリ] を押します。
- 3 「コピー」(→ P.5-3) の手順 3 ～ 4 に準じてモードメモリを設定します。

ボックス（プリント）


- 1 登録するプリントモードをプリント設定変更画面または応用モード画面で設定します。
- 2 [応用モード] → [モードメモリ] を押します。
- 3 「コピー」(→ P.5-3) の手順 3 ～ 4 に準じてモードメモリを設定します。

メモリーの名称登録

コピー

1 【応用モード】 → 【モードメモリ】 を押します。

2 名称を登録するメモリー（[M1] ～ [M9]）を選択したあと、[名称登録] を押します。

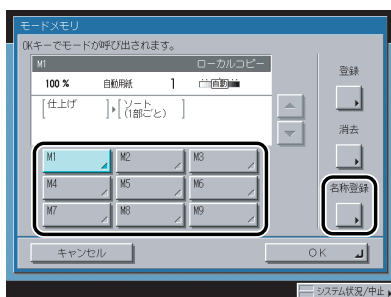

メモ

- すでにコピー／読み込み／プリントモードが登録されているメモリーには、キーの右下の三角（▲）が色つきで表示されます。
- すでに登録されているメモリーを選択したときは、登録内容が表示されます。
- モードメモリの設定が「未登録」のキーにも名称は登録できます。

3 新しい名称を入力したあと、[OK] を押します。



メモ

文字を入力していない状態で[OK]を押すと、メモリーの名称は M1 ～ M9 になります。

4 【キャンセル】 を押します。

5

メモリー機能

ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、[原稿読込] → [応用モード] → [モードメモリ] を押します。
- 2 「コピー」(→ P.5-6) の手順 2 ～ 4 に準じてモードメモリを設定します。

ボックス（プリント）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [モードメモリ] を押します。
- 2 「コピー」(→ P.5-6) の手順 2 ～ 4 に準じてモードメモリを設定します。

コピー／読み込み／プリントモードを呼び出す

コピー

- 1 原稿をセットして、[応用モード] → [モードメモリ] を押します。
- 2 必要なモードが登録されているメモリーを選択します。



- 3 登録内容を確認したあと、[OK] を押します。

選択したメモリーにコピーモードが登録されていない場合は、[OK] はグレースアウトになり、押すことはできません。他の登録したキーを選択するか、[キャンセル] を押してください。



メモ

- コピー／読み込み／プリントモードが呼び出されると、それまで設定されていたコピー／読み込み／プリントモードは消去され、新たに呼び出したコピー／読み込み／プリントモードが設定されます。
- 呼び出したコピーモードを任意に変更してコピーすることができます。
- 他のメモリーキーを押すと、そのキーに登録されているコピーモードが呼び出されます。

ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、原稿をセットしたあと、[原稿読込] → [応用モード] → [モードメモリ] を押します。
- 2 「コピー」（→ P.5-8）の手順 2 ～ 3 に準じてモードメモリを呼び出します。

ボックス（プリント）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、
[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [モードメモリ]
] を押します。
- 2 「コピー」（→ P.5-8）の手順 2 ～ 3 に準じてモードメモリを呼び出しま
す。

コピー／読み込み／プリントモードの消去

コピー

- 1 [応用モード] → [モードメモリ] を押します。
- 2 消去するメモリキーを選択したあと、[消去] を押します。



重要 消去する内容を確認してください。

- メモ**
- すでにコピー／読み込み／プリントモードが登録されているメモリキーには、キーの右下の三角（▲）が色つきで表示されます。
 - すでに登録されているメモリキーを選択したときは、登録内容が表示されます。

- 3 [はい] を押します。

- メモ**
- メモリキーの名称は消去されません。名称を変更する場合は「メモリキーの名称登録」（→ P.5-6）を参照してください。

- 4 [キャンセル] を押します。

ボックス（原稿読込）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、[原稿読込] → [応用モード] → [モードメモリ] を押します。
- 2 「コピー」（→ P.5-9）の手順 2 ～ 4 に準じてモードメモリを消去します。

ボックス（プリント）

- 1 目的のユーザボックスを指定して、プリントする文書を選択したあと、[プリント] → [プリント設定変更] → [応用モード] → [モードメモリ] を押します。
- 2 「コピー」（→ P.5-9）の手順 2 ～ 4 に準じてモードメモリを消去します。

ボックスを用いた文書の送受信

6

CHAPTER

ボックス内に保存した文書の送信、受信のしかたについて説明します。


システムボックス.....	6-2
メモリ受信ボックス.....	6-2
分割データ受信ボックス.....	6-6
ファクスボックス.....	6-9
ファクスボックスに受信する.....	6-10
ファクスボックスの文書をプリントする.....	6-11
文書を送信する.....	6-12

システムボックス

システムボックスは、メモリ受信ボックスと分割データ受信ボックスの2つのボックスがあります。

メモリ受信ボックス

メモリ受信ボックスは、ファクス文書／Iファクス文書を、受信／保存するための専用のボックスです。受信した文書はプリントせずにメモリ受信ボックスに保存されます。保存された文書は必要なときにプリント、送信することができます。

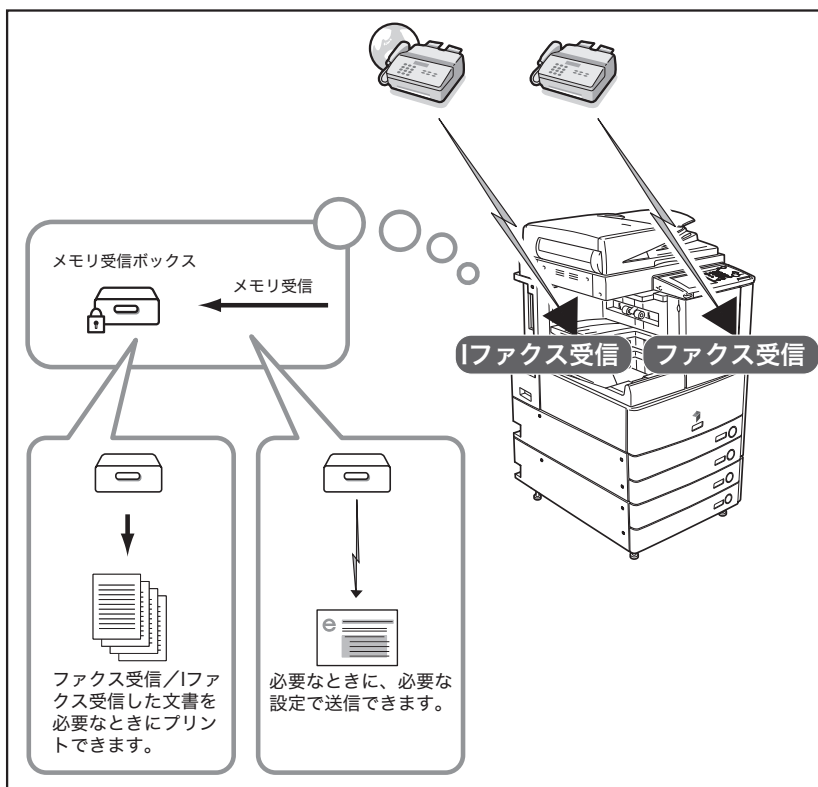

6

ボックスを用いた文書の送受信

重要

- メモリ受信ボックスにIファクス文書を受信／保存するには、オプションの Send 拡張キットを有効にする必要があります。
- メモリ受信ボックスにファクス文書を受信／保存するには、オプションの FAX ボード（Fモデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備）を装着していることが必要です。
- メモリ受信をする場合は、あらかじめシステム管理設定（初期設定／登録）の通信管理設定で「ファクスメモリ受信を使用」、[Iファクスメモリ受信を使用]を「ON」に設定しておく必要があります。（→送信／ファクスガイド「第11章 システム管理設定」）

メモリ受信の流れ

1 初期設定／登録でメモリ受信の設定をします。

メモ

- Iファクスメモリ受信／ファクスメモリ受信の設定は、送信／ファクスガイド「第11章 システム管理設定」を参照してください。
- メモリ受信設定中は、以下のメッセージが表示されます。
 - ・「Iファクスメモリ受信設定中です。」：Iファクス受信文書がメモリ受信されます。
 - ・「ファクスメモリ受信設定中です。」：ファクス受信文書がメモリ受信されます。

2 相手先から文書を送信してもらいます。

メモ

受信後は、「システムボックスにメモリ受信文書があります。」というメッセージが表示されます。

6

ボックスを用いた文書の送受信

あらかじめ設定した時間以外にメモリ受信する


あらかじめ設定した時間以外に、メモリ受信するか、しないかを設定することができます。

重要

メモリ受信をする場合は、あらかじめシステム管理設定（初期設定／登録）の通信管理設定で「ファクスメモリ受信を使用」、[I ファクスメモリ受信を使用] を「ON」に設定しておく必要があります。（→送信／ファクスガイド「第11章 システム管理設定」）

1 ボックス選択画面から【システムボックス】→【メモリ受信ボックス】を押します。

2 I ファクスメモリ受信／ファクスメモリ受信の【ON】または【OFF】を押します。

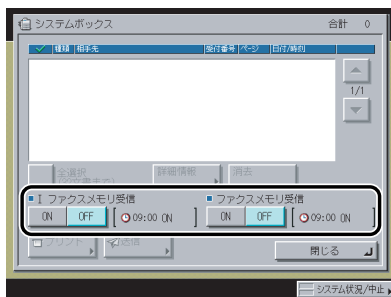

選択する項目

【ON】：文書を受信するとメモリ受信ボックスに蓄積されます。

【OFF】：文書を受信するとプリントされます。

メモ

- システム管理設定（初期設定／登録）の通信管理設定のシステムボックス設定でメモリ受信開始／終了時刻を設定している場合、I ファクスメモリ受信／ファクスメモリ受信を「ON」にしたときには自動的に OFF になる終了時刻が、「OFF」にしたときには自動的に ON になる開始時刻が表示されます。
- メモリ受信ボックス内の I ファクス受信文書は、[I ファクスメモリ受信] を「OFF」に設定するとプリントされ、メモリから削除されます。
- メモリ受信ボックス内のファクス受信文書は、[ファクスメモリ受信] を「OFF」に設定するとプリントされ、メモリから削除されます。

3 ボックス選択画面に戻るまで【閉じる】を押していきます。

メモリ受信ボックスの文書をプリントする

重要


- メモリ受信ボックスは、オプションのSend拡張キットを有効にした場合、またはFAXボード（Fモデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備）を装着している場合に使用することができます。
- メモリ受信ボックスに保存されている文書は、受信時の設定でのみプリントできます。
- メモリ受信ボックスに保存されている文書は、プリント後自動的に削除されます。

メモ

- 一度にプリントできるのは1文書のみです。メモリ受信ボックスの文書を一度に複数選択してプリントすることはできません。
- メモリ受信ボックスに保存されている文書は、ファクスメモリ受信、I ファクスメモリ受信をそれぞれ「OFF」に設定するとプリントされ、メモリから削除されます。（→ システムボックス：P.6-2）

1 ボックス選択画面から【システムボックス】→【メモリ受信ボックス】を押します。


2 プリントする文書を選択したあと、【プリント】を押します。

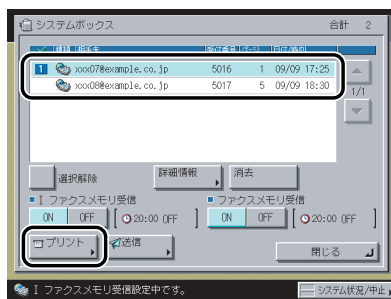

3 【プリント開始】を押します。

分割データ受信ボックス

容量の多い1ファクス文書が分割して送信されてきた場合に、分割データをそれぞれ保存して、自動で1つの1ファクス文書に結合します。結合したあとは、通常の1ファクス文書の受信後と同じように、プリントや転送、メモリ受信などの設定されている動作に従います。

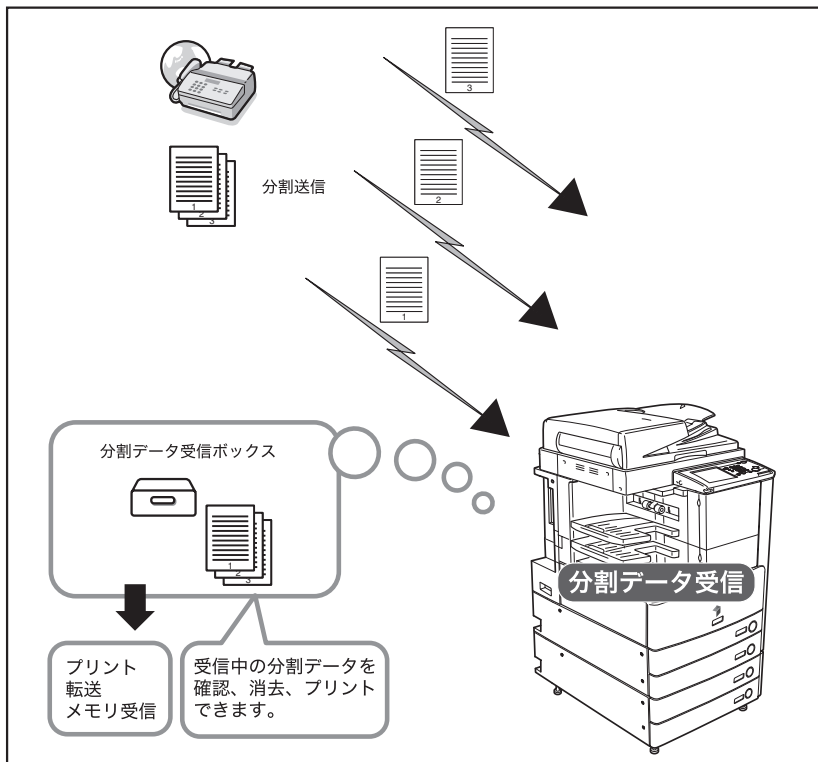


重要

分割データ受信ボックスに1ファクス文書の分割されたデータを保存するには、オプションの Send 拡張キットを有効にする必要があります。

分割データ受信ボックスの文書を確認する

分割データの受信状況や容量を確認することができます。

- 1 ボックス選択画面から【システムボックス】→【分割データ受信ボックス】を押します。
- 2 確認する文書を選択したあと、【分割リスト】を押します。

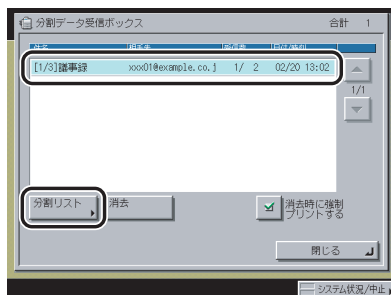


- 3 分割されているデータを選択したあと、【詳細情報】を押して詳細情報を確認します。

分割データを消去する

受信中の分割データを消去しながらプリントすることができます。

1 ボックス選択画面から【システムボックス】→【分割データ受信ボックス】を押します。

2 消去するデータを選択したあと、【消去】を押します。

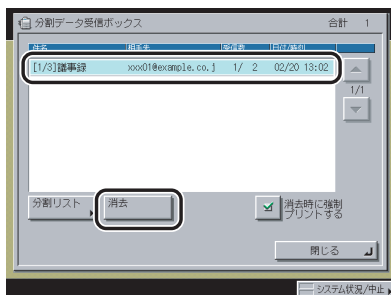

消去するときにプリントしない場合は、【消去時に強制プリントする】を「OFF」にします。


消去するときに強制プリントする場合、受信しているデータのみで結合します。ページ単位で結合が行われた場合は、結合したページをプリントします。結合できなかったデータは、プリントされずに消去されます。

重要

- 分割データを消去した場合、あとから残りの分割データが届いても結合することはできません。
- 分割データは正常な画像ではないため、強制プリントを行っても正常な画像としてプリントすることができません。
- 結合した分割データに対して転送やメモリ受信などを設定しているときに、分割データを消去した場合は、強制プリントした画像に対して設定している動作を行いません。

ファクスボックス

受信したファクス文書／Iファクス文書が転送条件と合致した場合、プリントせずに転送条件に合うファクスボックスに保存されます。機密の文書を受信する場合に便利です。保存された文書は必要なときにプリントすることができます。

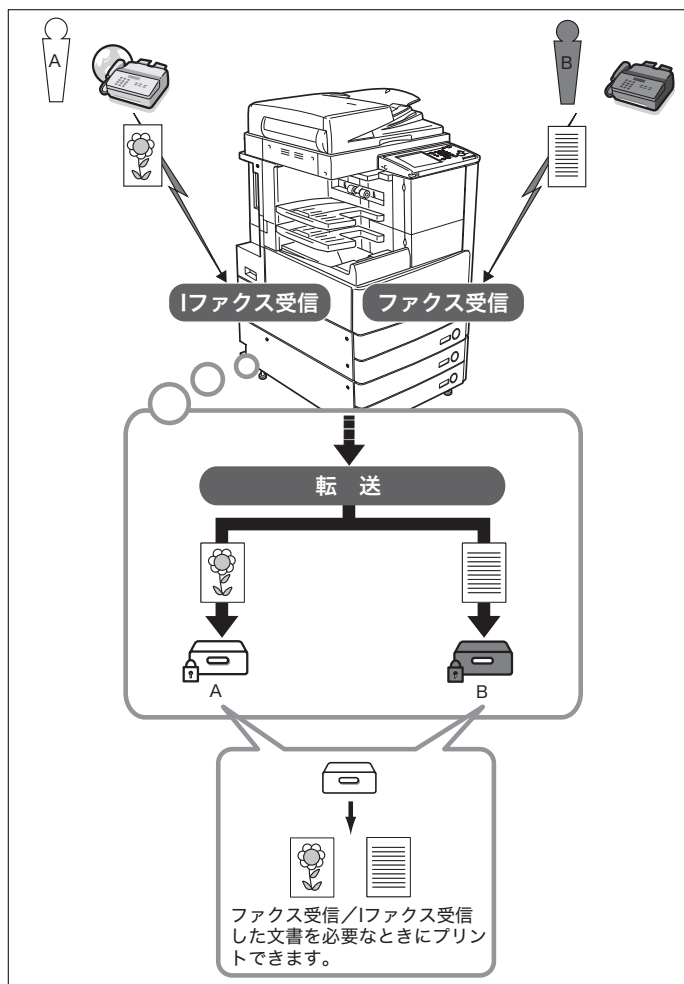

重要

- ファクスボックスをIファクスの受信／保存に使用するには、オプションの Send 拡張キットを有効にする必要があります。
- ファクスボックスをファクスの受信／保存に使用するには、オプションの FAX ボード（F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備）を装着している必要があります。
- ファクスボックスは、オプションの Send 拡張キットを有効にした場合、または FAX ボード（F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備）を装着している場合に使用することができます。
- ファクスボックスを利用する場合は、あらかじめシステム管理設定（初期設定／登録）の転送設定でファクスボックスを転送先として登録しておく必要があります。（→ 送信／ファクスガイド「第 11 章 システム管理設定」）
- あらかじめ相手先に転送条件を連絡しておきます。

ファクスボックスに受信する

1 初期設定／登録でファクスボックスを転送先として登録します。

メモ

ファクスボックスへの転送設定は、送信／ファクスガイド「第 11 章 システム管理設定」を参照してください。

2 相手先から文書を送信してもらいます。

メモ

受信後は、「ファクスボックスに受信文書があります。」というメッセージが表示されます。

6

ボックスを用いた文書の送受信

ファクスボックスの文書をプリントする

重要


- ファクスボックスは、オプションの Send 拡張キットを有効にした場合、または FAX ボード（F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備）を装着している場合に使用することができます。
- ファクスボックスに保存されている文書は、受信時の設定でのみプリントできます。

メモ

一度にプリントできるのは 1 文書のみです。ファクスボックスの文書を複数選択してプリントすることはできません。

1 ボックス選択画面から【ファクスボックス】を押して、目的のファクスボックスを選択します。

2 プリントする文書を選択したあと、【プリント】を押します。

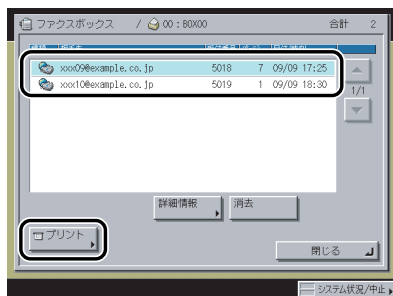

3 【プリント開始】を押します。

メモ

プリントしたあとにデータを消去する場合は、【プリント後文書消去】を押します。

文書を送信する

ユーザボックスまたはメモリ受信ボックスに保存されている文書を送信することができます。

- 重要**
- この機能は、オプションの Send 拡張キットを有効にした場合に使用することができます。
 - ファクスを使用するには、オプションの FAX ボード（F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備）が必要です。
 - 解像度が 600 × 600 dpi 以外の文書は、ファクスの宛先が 1 つでも含まれていると送信することができません。

メモ ファクスボックスの文書は送信できません。

1 目的のボックスを指定して送信する文書を選択したあと、[送信] を押します。

6

ボックスを用いた文書の送受信



ユーザボックス内の文書を先頭から 100 文書目まですべて選択するには、[全選択 (100 文書まで)] を押します。(文書を選択しているときは、[選択解除] に変わります。)

メモリ受信ボックス内の文書を先頭から 32 文書目まですべて選択するには、[全選択 (32 文書まで)] を押します。(文書を選択しているときは、[選択解除] に変わります。)

- メモ**
- 同一ボックス内で同時に選択して送信できる文書数は 32 文書までです。
 - 一度に送信できる文書のページ数は 999 ページまでです。

2 送信の設定をしたあと、[送信開始] を押します。

以下の設定については、「送信／ファクスガイド」を参照してください。

- 宛先の設定
- ファイル形式の設定
- 送信設定



- システム管理設定（初期設定／登録）の新規宛先の制限が「ON」の場合は、新規宛先から宛先を入力することはできません。すでに登録されている宛先を宛先表、宛先検索（サーバ）、または、ワンタッチボタンから選択してください。
- 送信予約後に選択した文書を消去する場合は、[送信予約後の文書消去] を押します。
- 送信するときにプリントしたり、他のボックスに保管することはできません。
- ボックスを含むグループ宛先を指定した場合は、ボックスには保管されません。

3 [閉じる] を押します。

6

ボックスを用いた文書の送受信

コピー（クイック）画面の 使いかた

7

CHAPTER

コピー（クイック）画面の操作について記載しています。

コピー（クイック）基本画面に切り替える	7-3
コピー（クイック）基本画面でできること	7-4
コピー（クイック）画面の操作について	7-7
コピー（クイック）基本画面でコピー操作を行う	7-9
コピーの濃度を調節する	7-9
画質を選択する	7-10
1 %単位で倍率を指定する	7-11
決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）	7-12
指定した用紙のサイズにあわせて自動変倍する（自動変倍）	7-13
画像が欠けないように少しだけ縮小してコピーする（全面コピー）	7-14
ミリ（mm）単位で指定して縮小／拡大コピーする（ズームプログラム）	7-14
タテ倍率とヨコ倍率を指定してコピーする（XY 独立ズーム）	7-16
コピーする用紙を選択する（用紙選択）	7-17
片面原稿から用紙の両面にコピーする（片面→両面）	7-19
両面原稿から用紙の両面にコピーする（両面→両面）	7-20
両面原稿から用紙の片面にコピーする（両面→片面）	7-21
原稿の左右ページから用紙の両面にコピーする（ページ連写両面）	7-22
ページをそろえてコピーする（ソート）	7-23
ページごとに仕分けしてコピーする（グループ）	7-25
ページをそろえてステイプルしてコピーする（ステイプルソート）	7-27
好みキーを設定する	7-29
割り込んでコピーする（割り込み）	7-31
コピーする前に画像を確認する（試しコピー）	7-32
前にコピーしたときの設定を呼び出してコピーする（コール）	7-34
コピーモードの登録／呼び出し（モードメモリ）	7-35
ページ連写、原稿サイズ混載などを設定してコピーを行う（原稿読込）	7-39
ブック原稿の左右を 2 枚に分けてコピーする（ページ連写）	7-40
分割してセットした原稿を一度にコピーする（連続読込）	7-41
異なるサイズの原稿を一度にコピーする（原稿サイズ混載）	7-42
製本、移動などを設定してコピーを行う（製本／移動／ページ編集）	7-43

7. コピー（クイック）画面の使いかた

表紙・裏表紙・合紙・章紙をつけてコピーする（表紙／裏表紙）（挿入紙）	7-44
小冊子になるようコピーする（製本）	7-46
番号を付けてコピーする（ページ印字）（部数印字）	7-49
スタンプ／日付を付けてコピーする（スタンプ）（日付印字）	7-52
原稿の位置を移動してコピーする（移動）	7-54
とじしろをつけてコピーする（とじしろ）	7-56
縮小レイアウト、枠消しなどを設定してコピーを行う（加工／レイアウト）	7-57
数枚の原稿や両面原稿などを 1 枚の用紙にコピーする（縮小レイアウト）	7-58
画像を合成してコピーする（イメージ合成）	7-60
背景に隠れた文字列をつけてコピーする（地紋印字）	7-61
原稿の画像を繰り返してコピーする（イメージリピート）	7-62
原稿の影や枠線を消してコピーする（枠消し）	7-63
OHP フィルムの間に白紙を差し込む（OHP 中差し）	7-66
原稿の画像の白黒を反転してコピーする（ネガポジ反転）	7-67
原稿の画像を左右に反転してコピーする（鏡像）	7-68
シャープネスなどを設定してコピーを行う（画像調整）	7-69
画像のエッジをくっきりさせてコピーする（シャープネス）	7-70
ジョブ終了通知を設定してコピーを行う（その他）	7-71
異なる設定で読み込んだ原稿を 1 つにまとめてコピーする（ジョブ結合）	7-72
コピーモードを指定した原稿をボックスに保存する（ボックス保存）	7-74
コピーの終了を電子メールで知らせる（ジョブ終了通知）	7-75
リモートコピーのプリント先を選択する（プリンタ選択）	7-76

コピー（クイック） 基本画面に切り替える

タッチパネルディスプレイのコピーモードをクイック画面に切り替えます。クイック画面への切り替えは、[コピー（クイック）] ボタンを押します。シンプル画面に戻るには [コピー（シンプル）] ボタンを押します。



コピー（クイック） 基本画面



メモ

- 主電源を入れたとき、オートクリア後の基本画面（標準モード）は、[コピー（シンプル）] に設定されています。
- コピーに関する設定を行ったあと、[コピー（シンプル）] から [コピー（クイック）] 画面へ、[コピー（クイック）] から [コピー（シンプル）] 画面へ切り替えても、設定内容は保持されたままとなります。
- [コピー（クイック）] 画面でⓈ（リセット）を押すと、[コピー（クイック）] の基本画面（標準モード）に戻ります。また、[コピー（シンプル）] 画面でⓈ（リセット）を押すと、[コピー（シンプル）] の基本画面（標準モード）に戻ります。
- ファンクションキーは、初期設定／登録で [コピー（シンプル）] または [コピー（クイック）] のみの画面に変更できます。（→ ユーザーズガイド「第4章 使いかたにあわせた仕様の設定」）

7


コピー（クイック）画面の使いかた

コピー（クイック）基本画面でできること

コピー（クイック）基本画面に表示されるキーを説明します。各機能の詳細な説明は、各項目を参照してください。

 **メモ** コピー（クイック）に表示される応用モードの機能は、コピー（シンプル）画面では「応用モード」を押したあと表示されます。

コピー機能の基本的な機能を設定する場合に使用します。濃度調節、仕上げなどコピーの基本的な機能やモードメモリ、コールなど応用モードの機能を設定できます。

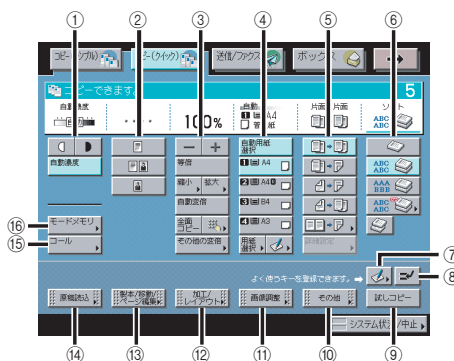

① 濃度調節、自動濃度調節

コピーの濃度の調節をすることができます。(→コピーの濃度を調節する：P.7-9)

② 画質調節

画質を選択してコピーすることができます。(→画質を選択する：P.7-10)

③ 倍率

倍率を変えてコピーすることができます。(→1 %単位で倍率を指定する：P.7-11、決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）：P.7-12、指定した用紙のサイズにあわせて自動変倍する（自動変倍）：P.7-13、画像が欠けないように少しだけ縮小してコピーする（全面コピー）：P.7-14、ミリ（mm）単位で指定して縮小／拡大コピーする（ズームプログラム）：P.7-14、タテ倍率とヨコ倍率を指定してコピーする（XY独立ズーム）：P.7-16)

④ 用紙選択

コピーする用紙を選択します。(→コピーする用紙を選択する（用紙選択）：P.7-17)

⑤ 両面

片面の原稿を用紙の両面にコピーしたり両面の原稿を用紙の片面にコピーしたりできます。(→ 片面原稿から用紙の両面にコピーする (片面→両面) : P.7-19、両面原稿から用紙の両面にコピーする (両面→両面) : P.7-20、両面原稿から用紙の片面にコピーする (両面→片面) : P.7-21、原稿の左右ページから用紙の両面にコピーする (ページ連写両面) : P.7-22)

⑥ 仕上げ

複数部コピーするときに自動的に仕分けることができます。(→ ページをそろえてコピーする (ソート) : P.7-23、ページごとに仕分けしてコピーする (グループ) : P.7-25、ページをそろえてステイプルしてコピーする (ステイプルソート) : P.7-27)

⑦ クイック画面のお好みキーの設定

ここで設定したお好みのコピーモードを登録できます。コピー仕様設定 (初期設定 / 登録) のお好みキー登録へのショートカットです。(→ クイック画面のお好みキーを設定する : P.8-7)

⑧ 割り込み

予約中またはプリント中のジョブに割り込んでコピーをとることができます。(→ 割り込んでコピーする (割り込み) : P.7-31)

⑨ 試しコピー

複数部のコピーをとる前に、コピー結果を確認することができます。(→ コピーする前に画像を確認する (試しコピー) : P.7-32)

⑩ その他

原稿読込、製本 / 移動 / ページ編集、加工 / レイアウト、画像調整以外の機能を設定することができます。(→ ジョブ終了通知を設定してコピーを行う (その他) : P.7-71)

⑪ 画像調整

原稿の画質や画像を調整することができます。(→ シャープネスなどを設定してコピーを行う (画像調整) : P.7-69)

⑫ 加工 / レイアウト

原稿の画像を加工したり、原稿のレイアウトを変更したりすることができます。(→ 縮小レイアウト、枠消しなどを設定してコピーを行う (加工 / レイアウト) : P.7-57)

⑬ 製本 / 移動 / ページ編集

製本したりページ番号を付けたりなど、読み込んだ原稿にさまざまな仕上げの設定ができます。(→ 製本、移動などを設定してコピーを行う (製本 / 移動 / ページ編集) : P.7-43)

⑭ 原稿読込

ブック原稿やサイズの異なる原稿を読み込むときの設定ができます。(→ ページ連写、原稿サイズ混載などを設定してコピーを行う (原稿読込) : P.7-39)

⑮ コール

設定されていた 3 つ前までのコピーモードを呼び出します。(→ 前にコピーしたときの設定を呼び出してコピーする (コール) : P.7-34)

⑩ モードメモリ

あらかじめ登録したコピーモードを呼び出すことができます。(→コピーモードの登録／呼び出し (モードメモリ) : P.7-35、メモリーキーの名称登録 : P.7-36、コピーモードを呼び出す : P.7-37、コピーモードの消去 : P.7-38)

7

コピー (クイック) 画面の使いかた

コピー（クイック）画面の操作について

コピー（クイック）画面でコピーの操作を行うときの注意事項を説明します。

■ コピー（クイック）画面のポップアップ表示

コピー（クイック）画面でポップアップ表示画面が表示される場合があります。ポップアップ表示画面を閉じる場合は、[] またはポップアップ表示画面の外側を押します。
例：[拡大] を押したときのポップアップ表示画面



■ キーのグレイアウト表示

表示されているキーでグレイアウトしているキーは、設定できない状態です。[詳細情報] など各コピーモードの機能で設定の必要がある場合のみ有効になります。また、設定したコピーモードとの組み合わせができない場合もグレイアウトします。

例：片面▶両面を押して、[詳細情報] を有効にした場合



■ コピーモードの組み合わせ

いくつかのコピーモードは、他のコピーモードと組み合わせで設定することができます。コピーモードの組み合わせによって、まだ設定していないコピーモードに **[A]** が表示されることがあります。この場合は、現在設定されているコピーモードとの組み合わせはできません。

例：ページ連写設定時の原稿サイズ混載の表示



コピー（クイック） 基本画面でコピー操作を行う

クイック画面を使って基本的なコピーの操作を行います。

重要 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。

コピーの濃度を調節する

シンプル画面での使いかたは「濃度を任意に調節する」（→ P.3-2）を参照してください。

1 [D]、[D] または [自動濃度] を押します。



コピー濃度は [D] または [D] の上のインジケータが左に移るほど薄く、右に移るほど濃くなります。

7

コピー（クイック）画面の使いかた

画質を選択する


シンプル画面での使いかたは「画質を選択する」(→ P.3-4) を参照してください。



重要

印刷写真(網点写真)をコピーするとモアレと呼ばれるまだら模様が出る場合があります。この場合は、シャープネスを使ってモアレを低減させます。(→ 画像のエッジをくっきりさせてコピーする(シャープネス): P.7-70)

1 原稿の画質を選択します。

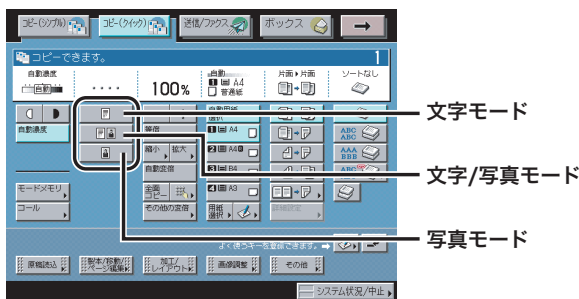

コピー仕様設定(初期設定/登録)の印画紙写真モードを「ON」に設定すると、写真モードは「印刷写真」,[印画紙写真]から選択することができます。(→ コピーの印画紙写真モードを設定する: P.8-10)



7

コピー(クイック)画面の使いかた

1 %単位で倍率を指定する

シンプル画面での使いかたは「1 % 単位で倍率を指定して縮小／拡大する（ズーム変倍）」（→ P.3-13）を参照してください。

1 [-] [+] を押して倍率を設定します。



100 % に戻すには、[等倍] を押します。

画面のテンキー（[0] ～ [9]）で入力することもできます。



7

コピー（クイック）画面の使いかた

決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）

シンプル画面での使いかたは「決められた用紙サイズに縮小／拡大する（定形変倍）」（→ P.3-11）を参照してください。

重要

- 以下の場合は、原稿をヨコ置きにセットしてください。
 - ・ A4 サイズの原稿を A3、B4 サイズの用紙に拡大コピーする
 - ・ B5 サイズの原稿を B4 サイズの用紙に拡大コピーする
 - ・ A5 サイズの原稿を A3 サイズの用紙に拡大コピーする
- コピー仕様設定（初期設定／登録）のオートタテヨコ回転の ON/OFF で「OFF」に設定されたときに、A3、B4 サイズの原稿を A4、B5 サイズの用紙に縮小コピーする場合は、カセットまたは手差しトレイに A4R、B5R の用紙をセットしてください。

1 縮小する場合は【縮小】を、拡大する場合は【拡大】を選択します。



2 倍率を選択します。

指定した用紙のサイズにあわせて自動変倍する（自動変倍）

シンプル画面での使いかたは「指定した用紙のサイズにあわせて自動変倍する（自動変倍）」（→ P.3-15）を参照してください。

重要

- OHPフィルムのように透明度の高い原稿は自動変倍できません。定形変倍またはズーム変倍でコピーしてください。
- 自動変倍で利用できる原稿サイズは以下の定形サイズです。
A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、はがき（※ A6R、はがきは原稿台ガラスへのみセットできます）

1 [自動変倍] を押します。



重要

自動変倍を設定した場合は、マニュアル用紙選択で用紙を選択します。用紙を選択しないと、最上段のカセットにセットされている用紙のサイズにあわせて自動的に倍率が設定されます。

7

コピー（クイック）画面の使いかた

画像が欠けないように少しだけ縮小してコピーする（全面コピー）

シンプル画面での使いかたは「画像が欠けないように少しだけ縮小してコピーする（全面コピー）」（→ P.3-18）を参照してください。

1 【全面コピー】を押します。



ミリ（mm）単位で指定して縮小／拡大コピーする（ズームプログラム）

シンプル画面での使いかたは「ミリ（mm）単位で指定して縮小／拡大する（ズームプログラム）」（→ P.3-19）を参照してください。



メモ インチ単位で入力する方法は、ユーザーズガイド「第 2 章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。

1 【その他の変倍】→【ズームプログラム】を押します。



2 【XY 同率】または【XY 独立】を選択します。

●【XY 同率】を選択した場合

- 【原稿サイズ】を押して原稿サイズを、【コピーサイズ】を押してコピーサイズを入力します。

計算結果が 25 %より小さいときは 25 %に、400 %より大きいときは 400 %の範囲で倍率の補正を行うことを知らせるメッセージが表示されます。

●【XY 独立】を選択した場合

- 原稿サイズ、コピーサイズの【X】（ヨコ方向）、【Y】（タテ方向）を押して、それぞれの数値を入力します。

計算結果が 25 %より小さいときは 25 %に、400 %より大きいときは 400 %の範囲で倍率の補正を行うことを知らせるメッセージが表示されます。


3 【閉じる】を押します。

タテ倍率とヨコ倍率を指定してコピーする（XY 独立ズーム）

シンプル画面での使いかたは「タテ倍率とヨコ倍率を指定して縮小／拡大する（XY 独立ズーム）」（→ P.3-24）を参照してください。

- 重要**
- OHP フィルムのように透明度の高い原稿は XY 独立自動で縮小／拡大できません。倍率を指定して縮小／拡大してください。
 - 自動で倍率を指定する場合は、マニュアル用紙選択で用紙を選択します。用紙を選択しないと、自動的に最上段のカセットを選択し、その用紙のサイズにあわせて自動的に倍率が設定されます。
 - XY 独立自動で倍率を指定した場合は、オートタテヨコ回転は行いません。

1 【その他の変倍】 → 【XY 独立ズーム】 を押します。

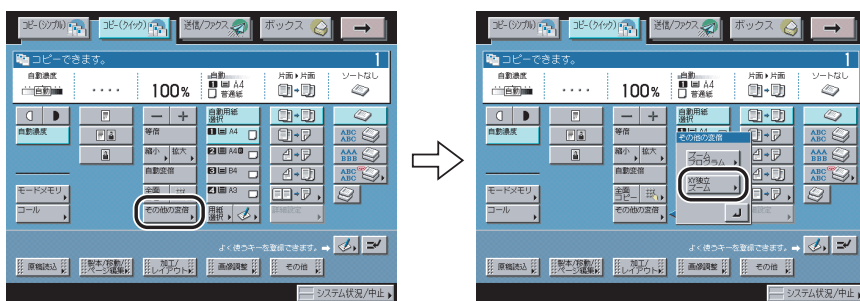

2 【X】 【Y】 を押してそれぞれの倍率を入力します。

自動で倍率を指定する場合は【XY 独立自動】を押します。

- 重要**
- XY 独立自動を設定した場合は、マニュアル用紙選択で用紙を選択します。用紙を選択しないと、最上段のカセットにセットされている用紙のサイズに合わせて自動的に倍率が設定されます。

3 【閉じる】を押します。

コピーする用紙を選択する（用紙選択）

シンプル画面での使いかたは「コピーする用紙を選択する（用紙選択）」（→ P.1-17）を参照してください。



重要

用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントする場合は正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。

1 用紙の給紙箇所を選択します。



各カセットにセットされた用紙は、カセット 1 から順に表示されます（マニュアル用紙選択）。

自動的に用紙を選択してコピーする場合は「自動用紙選択」を押します。

手差しトレイを選択する場合に、プリント中ジョブ、先に予約されているジョブが手差し用紙を選択しているときは、「手差し用紙変更予約」で設定します。



重要

次のような原稿は、自動用紙選択ではコピーできません。マニュアル用紙選択でコピーしてください。

- ・ 定形サイズ以外の原稿
- ・ OHP フィルムなど透明度の高い原稿
- ・ 地色が極端に濃い原稿
- ・ A6R、はがきサイズよりも小さい原稿
- ・ 原稿台ガラスにセットした A5R の原稿

7

コピー（クイック）画面の使いかた

● 手差し用紙を使用する場合

- ☐ 【用紙選択】を押します。
- ☐ 【手差し】を押します。
- ☐ 用紙サイズを選択したあと、【次へ】を押します。

👤 重要

- ・フリーサイズ用の紙を選択した場合は、自動変倍、全面コピー、XY独立自動、仕上げ、片面▶両面、両面▶両面、ページ連写両面、ページ連写、表紙／裏表紙、挿入紙、縮小レイアウト、製本、OHP 中差し、移動、イメージリピート、イメージ合成、ページ印字、部数印字、スタンプ、日付印字、地紋印字、ジョブ結合、ボックス保存の設定はできません。
- ・封筒、郵便はがきの種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。
- ・封の部分にのりが付いた封筒を使用すると、定着器の熱や圧力により、のりが溶けることがあります。
- ・封筒、郵便はがきを選択した場合は、仕上げ、片面▶両面、両面▶両面、ページ連写両面、ページ連写、表紙／裏表紙、挿入紙、縮小レイアウト、製本、OHP 中差し、イメージ合成、ジョブ結合の設定はできません。

📝 メモ

- ・定形サイズ以外の用紙をセットした場合は、【フリーサイズ】を押します。
- ・【封筒】をセットした場合は、【封筒】を押したあと、封筒の種類を選択して、【OK】を押します。
- ・【はがき】をセットした場合は、【はがき】を押したあと、郵便はがきの種類を選択して、【OK】を押します。
- ・インチサイズを選択する場合は、【インチサイズへ】を押します。

- ☐ 用紙の種類を選択したあと、【OK】を押します。

📝 メモ

- ・A4 の用紙を設定したときのみ、OHP フィルムを選択することができます。
- ・【登録 / 設定】は初期設定／登録の【用紙種類の登録】、【クイック画面の用紙選択キー設定】、【手差し用紙の標準モード登録】へのショートカットです。



登録/設定

片面原稿から用紙の両面にコピーする（片面→両面）

シンプル画面での使いかたは「片面原稿やユーザボックス内の文書を用紙の両面にコピー／プリントする（片面→両面）（両面プリント）」（→P.3-40）を参照してください。

重要

- 紙質によってはコピーできない場合があります。
- A4R、B5R、A5R などのヨコ向きの原稿は、必ずヨコ置きにセットしてコピーしてください。タテ置きにセットしてコピーすると、原稿のオモテ面とウラ面のコピーの天地が逆になります。

1 【片面▶両面】→【詳細設定】を押します。



片面▶両面

2 両面コピーの種類を選択します。

7


コピー（クイック）画面の使いかた

両面原稿から用紙の両面にコピーする（両面→両面）

シンプル画面での使いかたは「両面原稿から用紙の両面にコピーする（両面→両面）」（→P.3-43）を参照してください。

- 重要**
- 紙質によってはコピーできない場合があります。
 - 両面▶両面は、オプションのフィーダ（DADF-M1）（Fモデルは標準装備）を装着している場合のみ設定できます。

1 【両面▶両面】→【詳細設定】を押します。

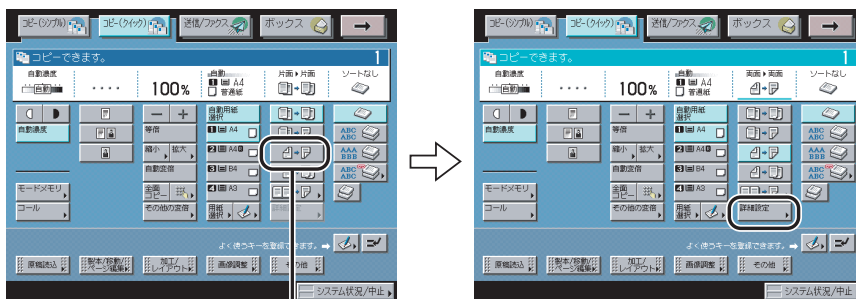

両面▶両面

2 原稿とコピーの種類を選択します。


両面原稿から用紙の片面にコピーする（両面→片面）

シンプル画面での使いかたは「両面原稿から用紙の片面にコピーする（両面→片面）」（→P.3-44）を参照してください。

重要

- 紙質によってはコピーできない場合があります。
- 両面▶片面は、オプションのフィーダ（DADF-M1）（Fモデルは標準装備）を装着している場合のみ設定できます。
- A4R、B5R、A5Rなどのヨコ向きの原稿は、必ずヨコ置きにセットしてコピーしてください。タテ置きにセットしてコピーすると、原稿のおモテ面とウラ面のコピーの天地が逆になります。

1 [両面▶片面] → [詳細設定] を押します。

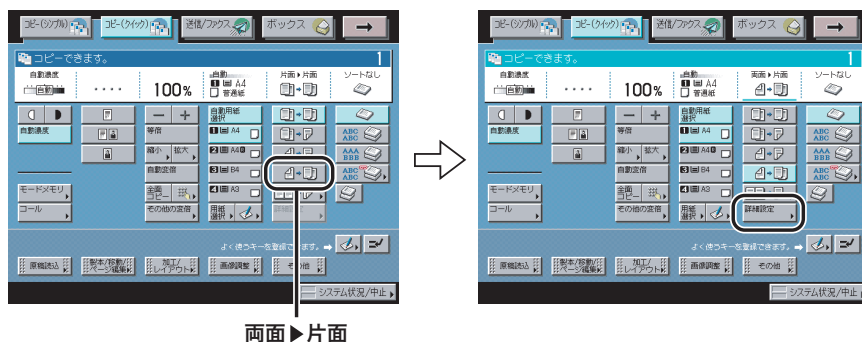

2 原稿の種類を選択します。

7

コピー（クイック）画面の使いかた


原稿の左右ページから用紙の両面にコピーする（ページ連写両面）

シンプル画面での使いかたは「ブック原稿から用紙の両面にコピーする（ページ連写両面）」（→ P.3-46）を参照してください。

重要

- 紙質によってはコピーできない場合があります。
- ページ連写両面コピーで使用する用紙サイズは、A4 または B5 を選択してください。
- 表裏ページ両面を選択してコピーした場合は、両面コピーの 1 枚目のオモテ面と最終プリントのウラ面は白紙になります。（白紙のページはコピーカウントされません。）
- 原稿は原稿台ガラスにセットしてください。フィーダに原稿をセットしてページ連写両面で読み込むことはできません。

1 [ページ連写両面] を押して、ブック原稿の開きかたを選択します。

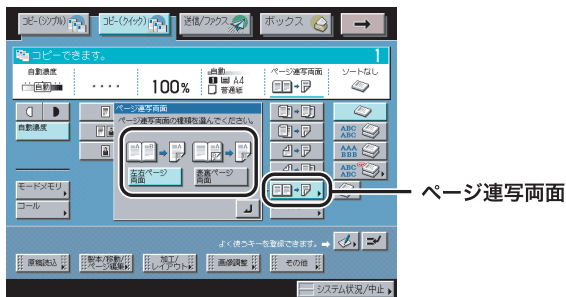

2 [詳細設定] を押して、仕上がりの開きかたを選択します。

7

コピー（クイック）画面の使いかた

ページをそろえてコピーする（ソート）

シンプル画面での使いかたは「ページをそろえてコピー／プリントする（ソート）」（→ P.3-31）を参照してください。



重要

フリーサイズ、封筒、郵便はがき、OHP フィルム、第 2 原図、ラベル用紙を選択した場合は、仕上げモードを設定することはできません。

1 【ソート】を押します。



フィニッシャー・S1装着時

ソートしないときは【ソートなし】を押します。

コピーした用紙を手前にずらして排紙する場合は【シフト】を押します。シフトソートが設定されます。



フィニッシャー・S1装着時

7

コピー（クイック）画面の使いかた

パンチ穴をあけるときは、[パンチ穴] を押します。パンチソートが設定されます。



フィニッシャー・S1
+インナーパンチャーキット・A1装着時、
フィニッシャー・AE1/サドルフィニッシャー・AE2
+パンチャーユニット・L1装着時

コピーした用紙を1部ずつ方向を変えて排紙する場合は[回転]を押します。



フィニッシャー非装着時、
インナー2ウェイトレイ・D1装着時

重要

- [回転] を設定できるのは以下の場合です。
 - ・マニュアル用紙選択で回転可能な用紙が選択されている
 - ・回転可能な用紙がタテ、ヨコともにセットされている
 - ・対象となる給紙箇所が共通仕様設定（初期設定／登録）のカセットオート選択の ON/OFF で「ON」に設定されている（→ ユーザーズガイド「第4章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
- 回転で「自動用紙選択」を選択する場合は、必ず回転可能な用紙をセットしてください。セットしていないときは、回転ソートされないことがあります。
- 回転ソートできない用紙サイズや回転対象となる用紙サイズがない場合は、回転されずにソートします。

ページごとに仕分けしてコピーする（グループ）

シンプル画面での使いかたは「ページごとに仕分けてコピー／プリントする（グループ）」（→ P.3-33）を参照してください。



重要

フリーサイズ、封筒、郵便はがき、OHP フィルム、第 2 原図、ラベル用紙を選択した場合は、仕上げモードを設定することはできません。

1 【グループ】を押します。



フィニッシャー・S1装着時

ソートしないときは「ソートなし」を押します。

コピーした用紙を手前にずらして排紙する場合は「シフト」を押します。シフトグループが設定されます。



フィニッシャー・S1装着時

7

コピー（クイック）画面の使いかた

パンチ穴をあけるときは、[パンチ穴] を押します。パンチグループが設定されます。



フィニッシャー・S1
+インナーパンチャーキット・Q1装着時、
フィニッシャー・AE1/サドルフィニッシャー・AE2
+パンチャーユニット・L1装着時

コピーした用紙を 1 部ずつ方向を変えて排紙する場合は「回転」を押します。



フィニッシャー非装着時、
インナー2ウェイトレイ・D1装着時

重要

- [回転] を設定できるのは以下の場合です。
 - ・マニュアル用紙選択で回転可能な用紙が選択されている
 - ・回転可能な用紙がタテ、ヨコともにセットされている
 - ・対象となる給紙箇所が共通仕様設定（初期設定／登録）のカセットオート選択の ON/OFF で「ON」に設定されている（→ ユーザーズガイド「第 4 章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
- 回転で「自動用紙選択」を選択する場合は、必ず回転可能な用紙をセットしてください。セットしていないときは、回転ソートされないことがあります。
- 回転ソートできない用紙サイズや回転対象となる用紙サイズがない場合は、回転されずにソートします。

ページをそろえてステイプルしてコピーする（ステイプルソート）

シンプル画面での使いかたは「ページ順に仕分けてステイプルする（ステイプルソート）」（→ P.3-36）を参照してください。

- 重要**
- フリーサイズ、封筒、郵便はがき、OHP フィルム、第 2 原図、ラベル用紙を選択した場合は、仕上げモードを設定することはできません。
 - フィニッシャー・S1 を装着している場合は、ステイプルの位置を選択することはできません。ステイプルされる位置については、ユーザーズガイド「第 3 章 オプション機器について」を参照してください。
 - 中とじは、紙の種類、枚数によっては、折り具合が異なることがあります。
 - ステイプルソートは、オプションのフィニッシャを装着している場合のみ設定できます。
 - 用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントする場合は正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。

1 [ステイプルソート] を押します。



フィニッシャ装着時

ソートしないときは [ソートなし] を押します。

パンチ穴をあけるときは、[パンチ穴] を押します。パンチステイプルが設定されます。

7

コピー（クイック）画面の使いかた



フィニッシャー・S1
 +インナーパンチャーキット・Q1装着時、
 フィニッシャー・AE1/サドルフィニッシャー・AE2
 +パンチャーユニット・L1装着時

2 スティプルの種類（[コーナー]、[ダブル]、[中とじ]）と位置を選択します。

- ☐ 中とじの設定をします。
- ☐ [用紙選択] を押して本文に使用する用紙の給紙箇所を選択したあと、[閉じる] を押します。

本文に使用する用紙を[手差し用紙変更予約]から選択した場合は、用紙サイズを選択したあと[次へ]を押し、用紙種類を選択したあと[OK] → [閉じる] を押します。

- ☐ 表紙をつける場合は[表紙をつける]を押します。

表紙に使用する用紙の給紙箇所、表紙にコピーするかどうかを選択したあと[OK]を押します。

表紙に使用する用紙を[手差し用紙変更予約]から選択した場合は、表紙に使用する用紙の種類を選択したあと、[OK]を押します。

重要

- 表紙にする用紙とコピーする用紙は、必ず同じサイズを使用してください。
- 表紙にコピーしないを選択した場合は、厚紙を選択することができます。
- 本文にする用紙は 64 ~ 80 g/m² のものを使用してください。
- 表紙にする用紙は、64 ~ 128 g/m² 以下のものを使用してください。

お好みキーを設定する

シンプル画面での使いかたは「シンプル画面のお好みキーを設定する」(→P.8-6)を参照してください。

1 [登録] ボタンを押します。



2 コピー (クイック) 画面に表示するお好みキーの数を選択します。

[5 個]: 最大 5 個までのお好みキーを表示します。

[10 個]: 最大 10 個までのお好みキーを表示します。

3 登録するお好みキーを選択したあと、[設定] を押します。

4 [▼] [▲] を押して、お好みキーとして登録する機能のグループを表示させ、選択します。

7

コピー (クイック) 画面の使いかた

5 お好みキーに登録する機能を選択したあと、[OK] を押します。

登録されたお好みキー（5 個）は、下の画面のように表示されます。



登録されたお好みキー（10 個）は、下の画面のように表示されます。



7

コピー（クイック）画面の使いかた

割り込んでコピーする（割り込み）

シンプル画面での使いかたは「割り込んでコピーする（割り込み）」（→ P.1-34）を参照してください。

1 【割り込み】を押します。



部門別 ID 管理が設定されている場合に、部門 ID を変更してコピーするときは、Ⓢ(認証)を押して、暗証番号と部門 ID を①～⑤(テンキー)で入力しなおしてください。（→ ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」）

2 原稿をセットして、必要に応じたコピーモードを設定します。

7

コピー（クイック）画面の使いかた

コピーする前に画像を確認する（試しコピー）

シンプル画面での使いかたは「コピーする前に画像を確認する（試しコピー）」（→P.1-35）を参照してください。



重要

試しコピーは、ソート、シフトソート、回転ソート、ステイブルソート、表紙／裏表紙、挿入紙、製本、OHP 中差しで複数部コピーを設定したときに表示されます。ただし、グループを設定した場合は表示されません。

- 1 原稿をセットして、必要に応じたコピーモードを設定したあと、【試しコピー】を押します。



- 2 ④（スタート）を押します。

7

コピー（クイック）画面の使いかた

3 出力された内容を確認して【プリント開始】、【中止】または【設定変更】を選択します。

残りのコピーを出力する場合は【プリント開始】を押します。

コピーを中止する場合は【中止】を押します。

設定を変える場合は【設定変更】を押して変更するモードを設定しなおしたあと、【閉じる】を押します。

- 部数を変更するときは、⑩～⑨(テンキー) から行います。
- プリント濃度を変更するときは、[□] または [■] を押します。(→コピーの濃度を調節する：P.7-9)
- 両面にコピーするときは、[両面コピー] を押します。(→ 片面原稿から用紙の両面にコピーする(片面→両面)：P.7-19、両面原稿から用紙の両面にコピーする(両面→両面)：P.7-20、両面原稿から用紙の片面にコピーする(両面→片面)：P.7-21)
- コピーする用紙を選択するときは、[用紙選択] を押します。(→コピーする用紙を選択する(用紙選択)：P.7-17)
- コピーした用紙を仕分けるときは、[仕上げ] を押します。(→ページごとに仕分けしてコピーする(グループ)：P.7-25、ページをそろえてコピーする(ソート)：P.7-23、ページをそろえてステイプルしてコピーする(ステイプルソート)：P.7-27)
- とじしろをつけてコピーするときは、[とじしろ] を押します。(→ とじしろをつけてコピーする(とじしろ)：P.7-56)
- 背景に隠れた文字列をつけてコピーするときは、[地紋印字] を押します。(→背景に隠れた文字列をつけてコピーする(地紋印字)：P.7-61)

設定を変更した場合は、1 部目からプリントしなおします。

変更後の内容を再度確認する場合は、【試しコピー】を押してこの操作を繰り返します。

前にコピーしたときの設定を呼び出してコピーする（コール）

シンプル画面での使いかたは「設定されたコピーモードを呼び出してコピーする（コール）」（→ P.5-2）を参照してください。

- 重要**
- コピー枚数、濃度、倍率などを設定してから、操作部電源スイッチ、（スタート）または （リセット）を押したとき、オートクリア機能が作動したとき、またはモードメモリを呼び出したときまでが1回のコピーモードとなります。従って、コピーモードを設定しても上記のいずれかのキーを押していない場合、またはオートクリア機能が作動していない場合はモードが記憶されないで、[コール] で呼び出すことはできません。
 - ジョブ結合を [コール] で呼び出すことはできません。
 - 標準モードは記憶されません。
 - すでに記憶されているコピーモードと同じモードは記憶されません。
 - リモートコピープリンタがコールに記憶されている場合でも、本製品やリモートコピープリンタの電源を入れなおしたときには、記憶内容はローカルコピーに変わります。記憶されているリモートコピープリンタを使用したい場合は、リモートコピープリンタの電源が入っていることを確認し、ネットワーク設定（初期設定／登録）の「起動時間の設定」で設定した時間を過ぎてからリモートコピープリンタの情報を更新して、コールの設定をしてください。（→ ネットワークガイド「第3章 TCP/IP ネットワークで使用する」、リモートコピープリンタを確認する：P.8-13）

1 [コール] を押します。



2 [1 つ前]、[2 つ前] または [3 つ前] のいずれかを選択します。

コピーモードの登録／呼び出し（モードメモリ）

シンプル画面での使いかたは「コピー／読み込み／プリントモードの登録／呼び出し（モードメモリ）」（→P.5-3）を参照してください。

重要

リモートコピープリンタをモードメモリに登録している場合でも、本製品やリモートコピープリンタの電源を入れなおしたときには、登録内容はローカルコピーに変わります。登録されているリモートコピープリンタを使用したい場合は、リモートコピープリンタの電源が入っていることを確認し、ネットワーク設定（初期設定／登録）の「起動時間の設定」で設定した時間を過ぎてからリモートコピープリンタの情報を更新して、モードメモリの設定をしてください。（→ネットワークガイド「第3章 TCP/IP ネットワークで使用する」、リモートコピープリンタを確認する：P.8-13）

コピーモードの登録

重要

ジョブ結合をモードメモリに登録することはできません。

1 登録するコピーモードを設定して、[モードメモリ] を押します。



2 [登録] を押します。

3 登録するメモリキー（[M1] ～ [M9]）を選択したあと、[登録] を押します。

● まだ登録されていないメモリキーを選択した場合

- ☐ 登録してよいかどうか、確認のメッセージが表示されるので、[はい] を選択します。

登録したメモリキーの色が変わり、内容が表示されます。

● すでに登録されているメモリキーを選択した場合

- ☐ 上書きしてよいかどうか、確認のメッセージが表示されるので、[はい] を選択します。

登録したメモリキーの色が変わり、内容が表示されます。

4 [閉じる] を押します。

メモリキーの名称登録

シンプル画面での使いかたは「メモリキーの名称登録」（→ P.5-6）を参照してください。

1 [モードメモリ] → [登録] を押します。

2 名称を登録するメモリキー（[M1] ～ [M9]）を選択したあと、[名称登録] を押します。

3 新しい名称を入力したあと、[OK] を押します。

4 [閉じる] を押します。

コピーモードを呼び出す

シンプル画面での使いかたは「コピー／読み込み／プリントモードを呼び出す」(→ P.5-8)を参照してください。

- 1 **【モードメモリ】**を押したあと、必要なモードが登録されているメモリキーを選択します。



コピーモードの消去

シンプル画面での使いかたは「コピー／読み込み／プリントモードの消去」(→P.5-9)を参照してください。

1 【モードメモリ】→【登録】を押します。



2 消去するメモリキーを選択したあと、【消去】を押します。

重要 消去する内容を確認してください。

3 【はい】を選択します。

4 【閉じる】を押します。

ページ連写、原稿サイズ混載などを設定してコピーを行う（原稿読込）

コピー（クイック）画面の〔原稿読込〕で利用できる機能を説明します。ここではブック原稿を 2 枚に分けてコピーする〔ページ連写〕や、サイズが異なる原稿を一度にコピーする〔原稿サイズ混載〕などの設定を行うことができます。これらの機能を利用するには〔原稿読込〕を押してください。



重要 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。

メモ 各機能の設定を解除するには、〔設定しない〕を押します。

〔原稿読込〕で設定できる機能

- ① ページ連写
ブック原稿の左右ページを別べつの用紙に 1 ページずつ連続コピーできます。（→ブック原稿の左右を 2 枚に分けてコピーする（ページ連写）：P.7-40）
- ② 連続読込
原稿が一度にセットできないときに、数回に分けてセットした原稿の読込だけを先に行うことができます。（→ 分割してセットした原稿を一度にコピーする（連続読込）：P.7-41）
- ③ 原稿サイズ混載
A3 と A4、B4 と B5 など、縦方向の長さが同じで横方向の長さが異なるサイズ（同じ幅）の原稿や、A3 と B4、A4 と B5 などひとまわり違うサイズ（違う幅）の原稿を一度にコピーすることができます。（→異なるサイズの原稿を一度にコピーする（原稿サイズ混載）：P.7-42）

ブック原稿の左右を2枚に分けてコピーする（ページ連写）

シンプル画面での使いかたは「ブック原稿を左右（2枚）に分けてコピー／読み込みする（ページ連写）」（→ P.4-9）を参照してください。

重要

原稿は原稿台ガラスにセットしてください。フィーダに原稿をセットしてページ連写で読み込むことはできません。

メモ

ブック原稿を両面コピーする場合は、ページ連写両面を設定してコピーします。（→ 原稿の左右ページから用紙の両面にコピーする（ページ連写両面）：P.7-22）

1 【原稿読込】 → 【ページ連写】 を押します。



2 ブック原稿の開きかたを選択します。

ブック原稿の左右どちらのページからコピーするかを、ブック原稿の開きかたで指定します。

3 【閉じる】を押します。

7

コピー（クリック）画面の使いかた

分割してセットした原稿を一度にコピーする（連続読込）

シンプル画面での使いかたは「分割してセットした原稿を一度にコピー／読み込みする（連続読込）」（→ P.4-48）を参照してください。

重要

- ・[両面原稿] は、オプションのフィーダ（DADF-M1）（F モデルは標準装備）を装着している場合のみ設定できます。
- ・連続読込中は、コピーモードを変更することはできません。原稿のタイプや仕上げる結果にあわせて、必要なモードはあらかじめ設定してください。
- ・フィーダを使用して読み込んだ場合は、読み込みが終了した原稿を順次原稿排紙部から取り除いてください。
- ・次の原稿の読み込み前（ジョブとジョブの間）に、部数、両面原稿、原稿タイプ、濃度の設定または変更ができます。ただし、縮小レイアウトを設定した場合、原稿タイプ、濃度の変更はできません。
- ・ジョブ結合を設定した場合、各束の読み込みには自動的に連続読込が設定されます。束全体に連続読込を設定することはできません。

1 [原稿読込] → [連続読込] を押します。



2 [設定する] を押します。

3 [閉じる] を押します。

7


コピー（クリック）画面の使いかた

異なるサイズ of 原稿を一度にコピーする（原稿サイズ混載）

シンプル画面での使いかたは「異なるサイズの原稿を一度にコピー／読み込みする（原稿サイズ混載）」（→ P.4-46）を参照してください。

- 重要**
- ・フィーダに原稿をセットする場合は、原稿は同じ厚さ（紙質）のものをセットしてください。
 - ・違う幅の原稿は、フィーダの奥側にそろえてセットしてください。
 - ・違う幅の原稿は、以下の組み合わせでセットしてください。それ以外の組み合わせでは、原稿を破損することがあります。
 - ・ A3 と B4、B4 と A4R、A4 と B5、B5 と A5
 - ・違う幅の原稿をセットしてコピーすると、画像がずれて斜めにコピーされることがあります。
 - ・このモードを設定しているときは、原稿の読み取り時間が長くなることがあります。
 - ・違う幅の原稿をセットして、それぞれの用紙サイズでプリントする場合は、ステイプルソートは行いません。

1 【原稿読込】 → 【原稿サイズ混載】 を押します。

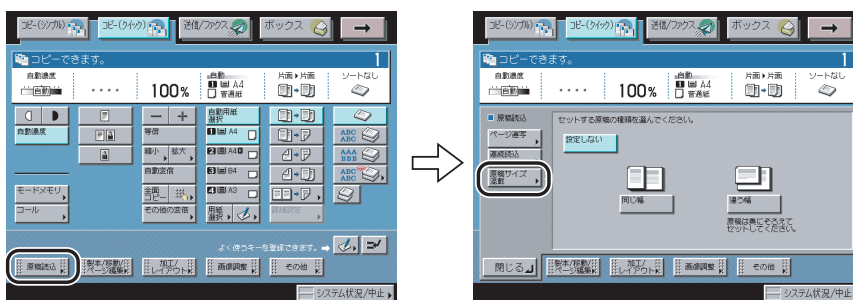

2 セットする原稿の幅を指定します。


3 【閉じる】を押します。

7

コピー（クリック）画面の使いかた

製本、移動などを設定してコピーを行う（製本／移動／ページ編集）

コピー（クイック）画面の〔製本／移動／ページ編集〕で利用できる機能を説明します。ここでは小冊子になるようにコピーする〔製本〕や原稿全体をセンターや、コーナーなどの任意の位置に移動してコピーする〔移動〕などの設定が行えます。これらの機能を利用するには〔製本／移動／ページ編集〕を押してください。

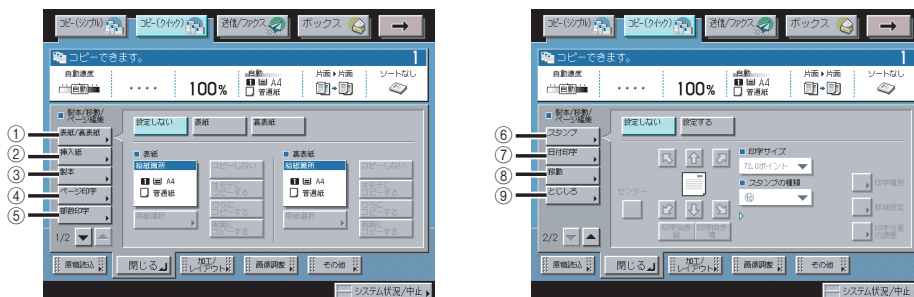

重要 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。

- メモ**
- 製本／移動／ページ編集画面は、いくつかの項目にわかれています。[▼] [▲] を押して、目的の項目を選択してください。
 - 各機能の設定を解除するには、[設定しない] を押します。

〔製本／移動／ページ編集〕で設定できる機能

- ① 表紙／裏表紙
本文とは異なる用紙で表紙・裏表紙をつけてコピーできます。（→ 表紙／裏表紙をつけてコピーする：P.7-44）
- ② 挿入紙
本文とは異なる用紙で合紙・章紙などの挿入紙をつけてコピーできます。（→ 挿入紙をつけてコピーする：P.7-45）
- ③ 製本
片面、または両面の原稿を小冊子になるようにコピーできます。（→ 小冊子になるようコピーする（製本）：P.7-46）
- ④ ページ印字
数字のみ、ハイフン付き数字、章付き数字などのページ番号を付けてコピーします。（→ ページ印字：P.7-49）
- ⑤ 部数印字
ページごとにすかし文字で 5 桁の部数番号（シリアルナンバー）を付けてコピーします。（→ 部数印字：P.7-51）

- ⑥ スタンプ
プリセットスタンプや任意の文字を付けてコピーできます。(→スタンプ：P.7-52)
- ⑦ 日付印字
日付を付けてコピーできます。(→日付印字：P.7-53)
- ⑧ 移動
原稿全体をセンターやコーナーなどの任意の位置に移動してコピーします。(→原稿の位置を移動してコピーする（移動）：P.7-54)
- ⑨ とじしる
原稿の画像を左、右、上、下に移動させて、コピーの左端、右端、上端、下端に指定幅のとじしる（白地）を作ってコピーできます。コピーをとじるときに便利です。(→とじしるをつけてコピーする（とじしる）：P.7-56)


表紙・裏表紙・合紙・章紙をつけてコピーする（表紙／裏表紙）（挿入紙）

シンプル画面での使いかたは「表紙・裏表紙・合紙・章紙をつけてコピー／プリントする（表紙／合紙）」(→P.4-12)を参照してください。

重要 オプションのフィニッシャ装着時にステイプルソートを選択したとき、用紙枚数と合紙枚数の合計がA3、B4、A4Rの場合は30枚、A4、B5の場合は50枚を超えるとステイプルできません。

表紙／裏表紙をつけてコピーする

1 【製本 / 移動 / ページ編集】 → 【表紙 / 裏表紙】 を押します。

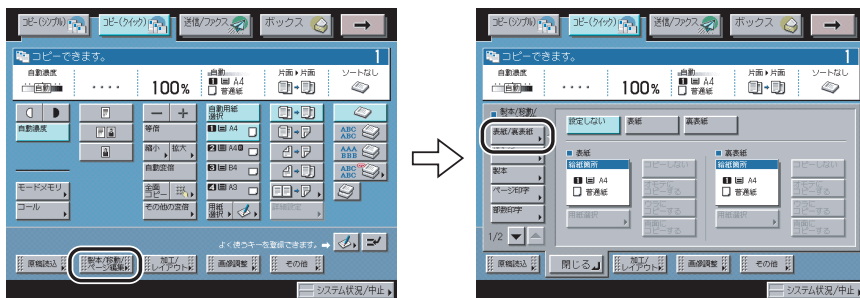

2 表紙、裏表紙を設定します。

□ 表紙の種類（[表紙]、[裏表紙]）を選択します。

□ [用紙選択] を押したあと、用紙の給紙箇所を選択します。



重要


- 用紙は [表紙]、[裏表紙] で同じサイズを選択してください。また、挿入紙の [合紙]（または [章紙]）を設定する場合は、表紙、裏表紙と同じサイズを選択してください。
- [表紙]、[裏表紙]、挿入紙の [合紙]（または [章紙]）のなかで、どれか 1 つのサイズを他と異なるサイズに変更した場合は、自動的に残りの 2 つのサイズも変更されます。ただし、同じサイズで給紙箇所だけを変更した場合は、残りの 2 つのサイズは変更されません。

□ コピーする面を選択します。

3 [閉じる] を押します。

挿入紙をつけてコピーする

1 [製本 / 移動 / ページ編集] → [挿入紙] を押します。

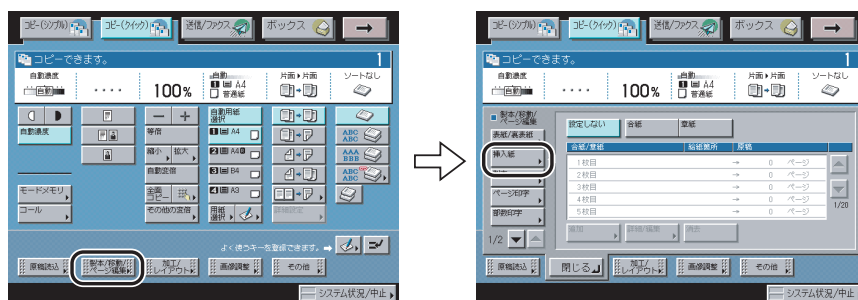

2 挿入紙の種類（[合紙]、[章紙]）を選択したあと、[追加] を押します。

[合紙] または [章紙] を同時に選択することはできません。

登録されている設定を確認/変更する場合は、[▼] [▲] を押して、変更するページを押したあと、[詳細 / 編集] を押します。

登録されている設定を取り消す場合は、[▼] [▲] を押して、取り消すページを押したあと、[消去] を押します。

7

コピー（クイック）画面の使いかた

3 合紙または章紙を挿入するページを設定します。

☐ 用紙を挿入するページを①～⑥（テンキー）で設定します。

☐ [用紙選択] を押したあと、用紙の給紙箇所を選択します。

重要

- 表紙／裏表紙の [表紙]、[裏表紙] を設定する場合は、用紙は挿入紙と同じサイズを選択してください。
 - [合紙]（または [章紙]）、表紙／裏表紙の [表紙]、[裏表紙] のなかで、どれか 1 つのサイズを他と異なるサイズに変更した場合は、自動的に残りの 2 つのサイズも変更されます。ただし、同じサイズで給紙箇所だけを変更した場合は、残りの 2 つのサイズは変更されません。
- ☐ コピーする面を選択します。

[章紙] を挿入する場合は、コピー面の設定を行うことはできません。

☐ [OK] を押します。

重要

合紙または章紙の挿入位置は 2 ページから設定できます。

4 [閉じる] を押します。


小冊子になるようコピーする（製本）

シンプル画面での使いかたは「小冊子になるようコピー／プリントする（製本）」（→ P.4-18）を参照してください。

重要

- [両面原稿] は、オプションのフィーダ（DADF-M1）（F モデルは標準装備）を装着している場合のみ設定できます。
- 出力する用紙が 1 枚のときは中とじされません。
- 中とじは、オプションのサドルフィニッシャー・AE2 を装着している場合のみ設定できます。
- 紙の種類、枚数によっては、折り具合が異なることがあります。
- 縦書きの原稿をヨコ置きにして読み込むと、偶数ページの画像の天地が逆になるので、縦書きの原稿は必ずタテ置きでセットしてください。
- 用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントする場合は正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。

1 [製本 / 移動 / ページ編集] → [製本] を押します。

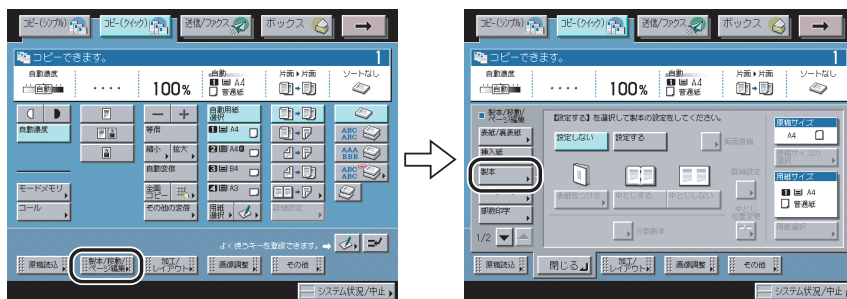

2 [設定する] を押したあと、各項目を設定します。

- ☐ [原稿サイズの選択] を押したあと、読み込む原稿のサイズを指定します。
- ☐ 両面原稿を読み込む場合は、[両面原稿] を押したあと、両面原稿の開きかたを選択します。
- ☐ [詳細設定] を押したあと、仕上がりの開きかたを選択します。
- ☐ [用紙選択] を押して本文に使用する用紙の給紙箇所を選択したあと、[閉じる] を押します。

本文に使用する用紙を [手差し用紙変更予約] から選択した場合は、用紙サイズを選択したあと [次へ] を押し、用紙種類を選択したあと [OK] → [閉じる] を押します。

- ☐ 表紙をつける場合は [表紙をつける] を押します。


表紙に使用する用紙の給紙箇所、表紙にコピーするかしないかを選択したあと [OK] を押します。

表紙に使用する用紙を [手差し用紙変更予約] から選択した場合は、表紙に使用する用紙の種類を選択したあと、[OK] を押します。


重要

- 表紙にする用紙とコピーする用紙は、必ず同じサイズを使用してください。
- 厚紙には、<表紙のウラ>と<裏表紙のオモテ>にのみ、コピーすることができます。
- 本文にする用紙は 64 ~ 80 g/m²、表紙にする用紙は 64 ~ 128 g/m² のものを使用してください。
- ☐ 中とじするかしないかを選択します。
- ☐ 分割して製本する場合は、[分割製本] を押して、分割する枚数を [-] [+] で設定したあと、[OK] を押します。

3 用紙サイズに合わせて製本トレイガイドをセットします。

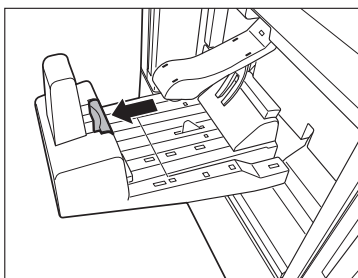

A3/B4

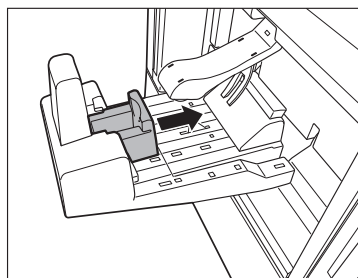

A4R



重要

製本トレイガイドは用紙サイズに合わせて正しくセットしてください。正しくセットされていないと、紙づまりの原因になることがあります。

4 [閉じる] を押します。

7

コピー（クイック）画面の使いかた


番号を付けてコピーする（ページ印字）（部数印字）

シンプル画面での使いかたは「番号を付けてコピー／プリントする（ページ印字／部数印字）」（→P.4-65）を参照してください。

重要 設定の組み合わせ、および原稿によっては、コピースピードが遅くなる場合があります。

ページ印字

1 [製本 / 移動 / ページ編集] → [ページ印字] を押します。

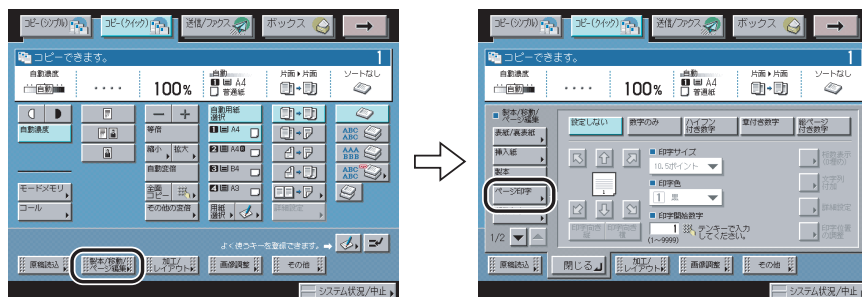

7

コピー（クイック）画面の使いかた

2 印字の種類（[数字のみ]、[ハイフン付き数字]、[章付き数字]、[総ページ付き数字]）を選択したあと、各項目を設定します。

- ☐ 印字の向きと位置を選択します。
- ☐ [詳細設定] を押してウラ面の印字位置、挿入紙をカウントする／しないを選択することができます。
- ☐ 桁数を表示する場合は、[桁数表示（0 埋め）] を押して、表示する桁数を [－] [＋] で設定したあと、[OK] を押します。
- ☐ ページ印字に文字列を付加する場合は、[文字列付加] を押して、入力する文字と位置を設定したあと、[OK] を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の [ページ印字 / スタンプの文字列登録] に登録されている文字列から選ぶこともできます。

- ☐ 印字位置を調整する場合は、[印字位置の調整] を押して [－] [＋] で印字位置を調整したあと、[閉じる] を押します。
- ☐ 印字開始数字、印字サイズ、印字色を設定します。

章付き数字を選択した場合は、左に章番号（1 ～ 9999）、右にページ番号（1 ～ 9999）を入力します。

総ページ付き数字選択した場合は、左にページ番号（1 ～ 9999）、右に総ページ数（1 ～ 20000）を入力します。総ページ数を自動で設定する場合は [自動] を押します。

3 [閉じる] を押します。

1 [製本 / 移動 / ページ編集] → [部数印字] を押します。



2 [設定する] を押したあと、各項目を設定します。

- ☐ 印字の向きと位置を選択します。
- ☐ 印字位置を調整する場合は、[印字位置の調整] を押して [-] [+] で印字位置を調整したあと、[閉じる] を押します。
- ☐ 印字開始数字、印字サイズ、濃度を設定します。

3 [閉じる] を押します。


スタンプ／日付を付けてコピーする（スタンプ）（日付印字）

シンプル画面での使いかたは「スタンプ／日付を付けてコピー／プリントする（スタンプ／日付印字）」（→ P.4-71）を参照してください。

重要 設定の組み合わせ、および原稿によっては、コピースピードが遅くなる場合があります。

スタンプ

1 【製本／移動／ページ編集】→【スタンプ】を押します。

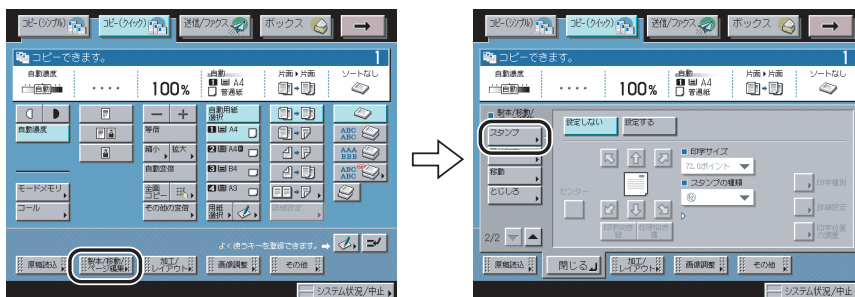

2 【設定する】を押したあと、各項目を設定します。

- ☐ 印字の向きと位置を選択します。
- ☐ 印字サイズ、スタンプの種類を選択します。
- ☐ 任意の文字列を付ける場合は、スタンプの種類ドロップダウンリストから【任意入力】→【入力】を押して文字列を入力したあと、【OK】を押します。
共通仕様設定（初期設定／登録）の【ページ印字／スタンプの文字列登録】に登録されている文字列から選ぶこともできます。
- ☐ 【印字種別】を押して、印字種別を選択します。
印字種別は【すかし】または【重ね】を選択することができます。すかし濃度は【こく】または【うすく】を押して調整します。
- ☐ 【詳細設定】を押したあと、印字ページとウラ面の印字位置を設定します。
- ☐ 印字位置を調整する場合は、【印字位置の調整】を押して【-】【+】で印字位置を調整したあと、【閉じる】を押します。

3 【閉じる】を押します。

1 [製本 / 移動 / ページ編集] → [日付印字] を押します。



2 [設定する] を押したあと、各項目を設定します。

- ☐ 印字の向きと位置を選択します。
- ☐ 印字サイズ、日付形式を選択します。
- ☐ 日付を設定します。
- ☐ [印字種別] を押して、印字種別を選択します。

印字種別は [すかし] または [重ね] を選択することができます。すかし濃度は、[こく] または [うすく] を押して調整します。

- ☐ 印字位置を調整する場合は、[印字位置の調整] を押して [-] [+] で印字位置を調整したあと、[閉じる] を押します。

3 [閉じる] を押します。


原稿の位置を移動してコピーする（移動）

シンプル画面での使いかたは「原稿／画像の位置を移動してコピーする（移動）」（→ P.4-32）を参照してください。

- 重要**
- センター／コーナー移動では、原稿と用紙のサイズが同じで、倍率が 100%（等倍）の場合、画像は移動しません。
 - テンキー入力移動は、原稿／画像と用紙のサイズ、移動量によっては画像が用紙からはみ出すことがあります。

センター／コーナーに移動してコピーする

- 1** [製本 / 移動 / ページ編集] → [移動] を押します。

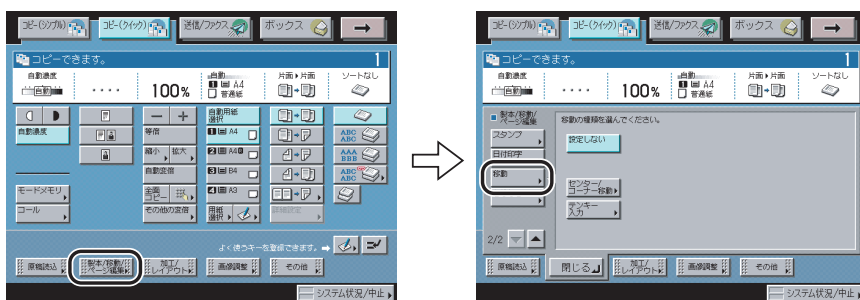

- 2** [センター / コーナー移動] を押して、移動する位置を矢印キーで選択します。

上向きの原稿がコピー用紙の中央に位置している状態にありますので、移動させたい方向に位置を移動させてください。

- 3** [閉じる] を押します。

7

コピー（クイック）画面の使いかた

テンキーで入力した位置に移動してコピーする



メモ インチ単位で入力する方法は、ユーザーズガイド「第2章 おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。

1 [製本 / 移動 / ページ編集] → [移動] を押します。



2 [テンキー入力] → [設定] を押して、移動する方向を選択したあと、移動する幅を①～⑨(テンキー) で入力します。

3 [閉じる] を押します。

7

コピー(クイック) 画面の使いかた

とじしろをつけてコピーする（とじしろ）

シンプル画面での使いかたは「とじしろをつけてコピー／プリントする（とじしろ）」（→ P.4-35）を参照してください。

重要 とじしろは、原稿の画像を左、右、上、下へ指定幅だけ移動してコピーする機能です。従って、原稿の画像が用紙の端いっぱいまである場合は、画像が欠けてしまいます。

1 【製本 / 移動 / ページ編集】 → 【とじしろ】を押します。



2 とじしろの種類を選択したあと、とじしろ幅を設定します。

オモテ面とウラ面のとじしろ幅（- 50 ～ + 50 mm）を [-] [+] で設定します。

- 重要**
- とじしろのある原稿を、とじしろと両面との組み合わせでコピーする場合、次のような設定が必要です。
 - 片面▶両面コピー：ウラ面のみに、とじしろを設定します。
 - 両面▶両面コピー：とじしろを設定する必要はありません。そのまま通常コピーします。
 - 両面▶片面コピー：ウラ面のみに、とじしろを設定します。
 - とじしろのない原稿を、とじしろと両面との組み合わせでコピーする場合、次のような設定が必要です。
 - 片面▶両面コピー：オモテ、ウラとも、とじしろを設定します。
 - 両面▶両面コピー：オモテ、ウラとも、とじしろを設定します。
 - 両面▶片面コピー：オモテ、ウラとも、とじしろを設定します。

3 【閉じる】を押します。

縮小レイアウト、枠消しなどを設定してコピーを行う（加工／レイアウト）

コピー（クイック）画面の［加工／レイアウト］で利用できる機能を説明します。ここでは複数ページの原稿を1枚分の用紙サイズに縮小してコピーする［縮小レイアウト］や、原稿をコピーしたときにできる周囲の枠線や影などを消してコピーする［枠消し］などの設定が行えます。これらの機能を利用するには［加工／レイアウト］を押してください。



重要 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。

- メモ**
- 加工／レイアウト画面は、いくつかの項目にわかれています。[▼] [▲] を押して、目的の項目を選択してください。
 - 各機能の設定を解除するには、[設定しない] を押します。

［加工／レイアウト］で設定できる機能

- ① 縮小レイアウト
2枚、4枚または8枚の原稿や両面原稿、ブック原稿などを自動的に縮小して指定サイズの用紙の片面／両面にならべてコピーできます。（→ 数枚の原稿や両面原稿などを1枚の用紙にコピーする（縮小レイアウト）：P.7-58）
- ② イメージ合成
本製品のメモリに登録した画像を原稿に合成してコピーすることができます。（→ 画像を合成してコピーする（イメージ合成）：P.7-60）
- ③ 地紋印字
コピーすると浮き上がる文字列を隠れた文字列として、出力紙の背景に埋め込むことができます。（→ 背景に隠れた文字列をつけてコピーする（地紋印字）：P.7-61）
- ④ イメージリピート
原稿の画像をタテまたはヨコ方向に繰り返してコピーすることができます。（→ 原稿の画像を繰り返してコピーする（イメージリピート）：P.7-62）
- ⑤ 枠消し

原稿をコピーしたときにできる周囲の影や枠線などを消してコピーできます。(→原稿の影や枠線を消してコピーする(枠消し): P.7-63)

⑥ OHP 中差し

OHP フィルムをセットしてコピーするとき、OHP フィルム 1 枚 1 枚の間にコピー用紙を中差し用紙として自動的にはさんで出力できます。(→OHP フィルムの間に白紙を差し込む(OHP 中差し): P.7-66)

⑦ ネガポジ反転

原稿全体の白い部分と黒い部分を反転してコピーします。(→原稿の画像の白黒を反転してコピーする(ネガポジ反転): P.7-67)

⑧ 鏡像


原稿の画像を鏡に映したように左右に反転してコピーします。(→原稿の画像を左右に反転してコピーする(鏡像): P.7-68)

数枚の原稿や両面原稿などを 1 枚の用紙にコピーする(縮小レイアウト)

シンプル画面での使いかたは「数枚の原稿や両面原稿などを 1 枚分の用紙サイズに縮小する(縮小レイアウト)」(→ P.4-29)を参照してください。

- 重要**
- ・[両面原稿] は、オプションのフィード(DADF-M1)(F モデルは標準装備)を装着している場合のみ設定できます。
 - ・原稿は必ず同じサイズを使用してください。原稿サイズ混載との組み合わせはできません。
 - ・次の原稿の読み込み前(ジョブとジョブの間)に、部数、両面原稿の設定または変更ができます。

1 [加工/レイアウト] → [縮小レイアウト] を押します。

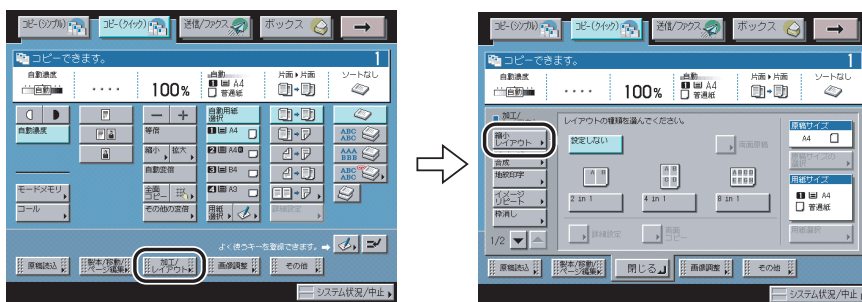

2 各項目を設定します。

- ☐ 縮小レイアウトの種類（[2 in1]、[4 in1]、[8 in1]）を選択します。
- ☐ レイアウトを行う順番を選択する場合は、[詳細設定] を押したあと、レイアウトの順番を選択します。
- ☐ [原稿サイズの選択] を押したあと、読み込む原稿のサイズを指定します。
- ☐ 両面原稿を読み込む場合は、[両面原稿] を押したあと、両面原稿の開きかたを選択します。
- ☐ 用紙の両面にコピーする場合は、[両面コピー] を押したあと、仕上がりの開きかたを選択します。
- ☐ [用紙選択] を押したあと、用紙の給紙箇所を選択します。


3 [閉じる] を押します。

画像を合成してコピーする（イメージ合成）

シンプル画面での使いかたは「画像を合成してコピー／プリントする（イメージ合成）」（→ P.4-58）を参照してください。

- 重要**
- イメージ合成を重連コピーと組み合わせて使用する場合は、本製品とリモートコピープリンタに同じ名称の同じフォーム画像をあらかじめ登録しておく必要があります。リモートコピープリンタに本製品と同じ名称の同じフォーム画像が登録されていない場合は、ジョブをキャンセルします。また、リモートコピープリンタに本製品と同じ名称のフォーム画像が複数登録されている場合は、異なった画像でイメージ合成される場合があります。
 - イメージ合成を使用してコピーするには、フォーム画像を登録しておく必要があります。（→ ユーザーズガイド「第4章 使いかたにあわせた仕様の設定」）
 - イメージ合成は、他のコピーモードと組み合わせて画像処理をすることができます。ただし、移動、鏡像以外のコピーモードは、コピーする画像のみに有効で、フォーム画像には処理をすることはできません。
 - フォーム画像は、最大 100 枚まで登録することができます。ただし、ハードディスクの使用状況によって、登録できる枚数は異なります。
 - フォーム画像の内容、および原稿によっては、コピースピードが遅くなる場合があります。

1 [加工 / レイアウト] → [イメージ合成] を押します。

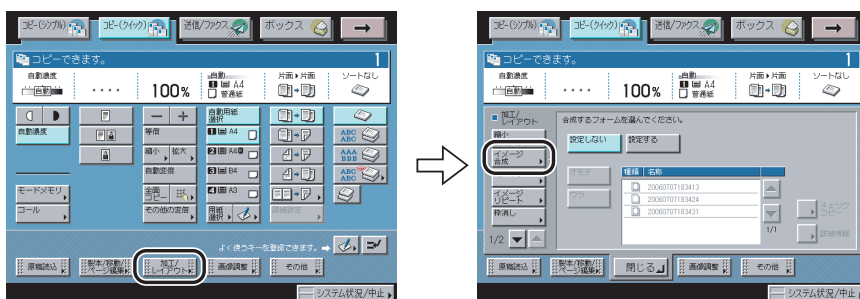

2 合成するフォーム画像を選択します。

登録したフォームの画像をチェックするときは、[チェックコピー] を押してフォーム画像をプリントすることができます。

[詳細情報] を押すと、フォームの詳細情報が表示されます。

● [チェックコピー] を押した場合

- ☐ 用紙サイズを選択したあと、[プリント開始] を押します。

チェックコピーを中止するときは、[中止] を押します。

3 [閉じる] を押します。

背景に隠れた文字列をつけてコピーする（地紋印字）

シンプル画面での使いかたは「背景に隠れた文字列をつけてコピー／プリントする（地紋印字）」（→ P.4-60）を参照してください。

重要

- 地紋印字を設定している場合は、コピー中に濃度を変更することはできません。
- お使いの複写機によっては、地紋印字を設定した出力紙をコピーした場合、設定どおりに文字列が浮かび上がらない場合があります。
- 設定の組み合わせ、および原稿や文書によっては、コピースピードが遅くなる場合があります。
- 地紋印字モードは、オプションの地紋拡張キットを有効にしている場合のみ使用できます。

1 [加工／レイアウト] → [地紋印字] を押します。



2 印字の種類（スタンプ、日付、部数、シリアル番号、ID / ユーザ名）を選択したあと、各項目を設定します。

- 任意の文字列を付ける場合は、[スタンプ] を選択して、スタンプの種類ドロップダウンリストから [任意入力] → [入力] を押して文字列を入力したあと、[OK] を押します。

共通仕様設定（初期設定／登録）の [ページ印字 / スタンプの文字列登録] に登録されている文字列から選ぶこともできます。

重要

印字の種類に任意入力を選択した場合、入力した文字列は保存されません。地紋印字機能を使用するときに同じ文字列を印字したい場合は、[登録] を押して文字列を登録してください。

- 印字サイズ、背景模様を設定します。

文字列を横向きに印字する場合は、[横向きに印字する] を押します。

文字列を白抜きにする場合は、[文字を白抜きにする] を押します。

3 [閉じる] を押します。


7

コピー（クイック）画面の使いかた

原稿の画像を繰り返してコピーする（イメージリPEAT）

シンプル画面での使いかたは「原稿の画像を繰り返してコピーする（イメージリPEAT）」（→ P.4-52）を参照してください。

1 【加工 / レイアウト】 → 【イメージリPEAT】 を押します。

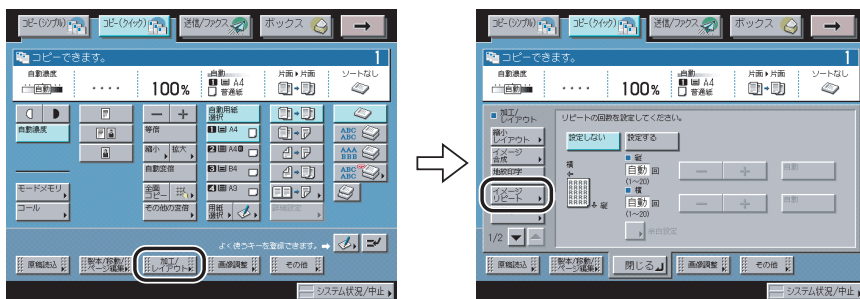

2 【設定する】を押したあと、イメージリPEATする回数を縦、横それぞれに設定します。

自動で指定する場合【自動】を押します。回数を自動にしてイメージリPEATを行う場合は、コピーする用紙を選択してください。コピーする用紙のサイズに収まる分だけイメージリPEATされます。

マニュアルで指定する場合【-】【+】で回数を指定します。

イメージリPEATする画像に余白を付ける場合は、【余白設定】を押して余白幅を設定します。

重要 設定した回数によっては画像が欠けたり、画像と画像の間にすき間ができることがあります。

3 【閉じる】を押します。

7


コピー（クリック）画面の使いかた

原稿の影や枠線を消してコピーする（枠消し）

シンプル画面での使いかたは「原稿の影や枠線を消す（枠消し）」（→ P.4-38）を参照してください。

原稿の枠線を消してコピーする（原稿枠消し）

1 [加工 / レイアウト] → [枠消し] を押します。

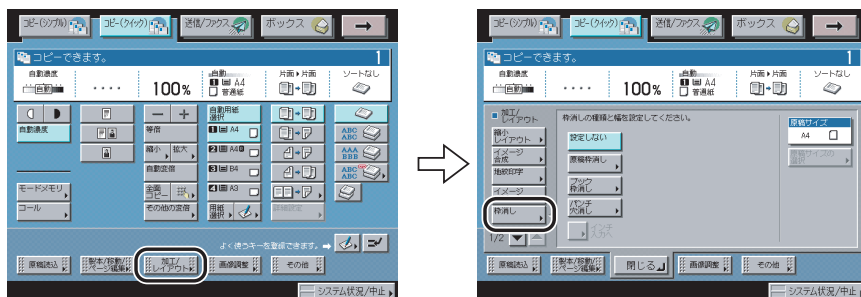

2 [原稿枠消し] を押したあと、原稿サイズを選択し、枠消しする幅を [-] [+] で設定します。

ここで設定する値は、原稿の周囲を均一に指定します。原稿の上、左、右、下側を別々に設定する場合は、[独立調整へ] を押します。

[独立調整へ] を押した場合は、枠消しする向きを選択して、[-] [+] で設定します。



重要

原稿枠消しコピーできる原稿は、表示されている原稿サイズのみです。

3 [閉じる] を押します。

7

コピー（クリック）画面の使いかた

ブック原稿の影や枠線などを消してコピーする（ブック枠消し）

1 [加工 / レイアウト] → [枠消し] を押します。



2 [ブック枠消し] を押したあと、ブック原稿の見開きサイズを選択し、[センター]、[全周] の各キーを押して枠消しする幅を [-] [+] で設定します。

ここで設定する値は、原稿の周囲を均一に設定します。原稿の周囲を別べつに指定する場合は、[独立調整へ] を押します。

[独立調整へ] を押した場合は、[上]、[左]、[センター]、[右]、[下] の各キーを押して枠消しする幅を [-] [+] で設定します。


重要 ブック枠消しコピーできる原稿は、表示されている原稿サイズのみです。

3 [閉じる] を押します。

パンチ穴の影などを消してコピーする（パンチ穴消し）

- 重要**
- パンチ穴のあいた原稿は、原稿を破損する恐れがありますので、フィーダにはセットしないでください。
 - パンチ穴消しは、指定していない辺も常に 4 mm 枠消しされます。

1 [加工 / レイアウト] → [枠消し] を押します。

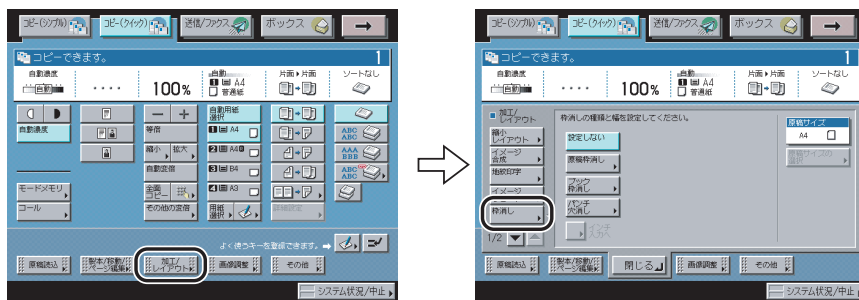

- 重要** 原稿は原稿台ガラスにセットしてください。

2 [パンチ穴消し] を押したあと、原稿のパンチ穴があいている位置を指定し、[-] [+] を押して枠消しする幅を設定したあと、[OK] を押します。

指定する位置は原稿の天部を上にして見たときのパンチ穴の位置です。

3 [閉じる] を押します。

7

コピー（クイック）画面の使いかた

OHP フィルムの間に白紙を差し込む（OHP 中差し）

シンプル画面での使いかたは「OHP フィルムの間に白紙を差し込む（OHP 中差し）」（→ P.4-26）を参照してください。


- 重要**
- OHP 中差しは、オプションのフィニッシャを装着していても、仕上げと組み合わせた設定はできません。
 - OHP フィルムは、A4 の用紙のみ使用することができます。

1 [加工 / レイアウト] → [OHP 中差し] を押します。



2 [設定する] を押します。

3 手差しトレイに OHP フィルムをセットします。

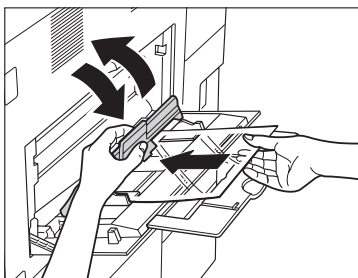

4 OHP フィルムのサイズを選択します。

5 中差し用紙について、各項目を設定します。

☐ 中差し用紙にコピーするかしないかを選択します。


☐ [中差し用紙の選択] を押したあと、中差し用紙を選択します。

6 [閉じる] を押します。

原稿の画像の白黒を反転してコピーする（ネガポジ反転）

シンプル画面での使いかたは「原稿の画像の白黒を反転する（ネガポジ反転）」（→P.4-51）を参照してください。

1 [加工 / レイアウト] → [ネガポジ反転] を押します。

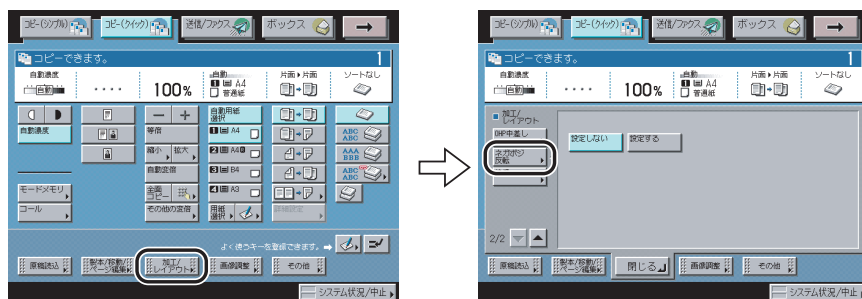

2 [設定する] を押します。

3 [閉じる] を押します。


7

コピー（クイック）画面の使いかた

原稿の画像を左右に反転してコピーする（鏡像）

シンプル画面での使いかたは「原稿の画像を左右に反転してコピーする（鏡像）」（→ P.4-55）を参照してください。

1 【加工 / レイアウト】 → 【鏡像】 を押します。

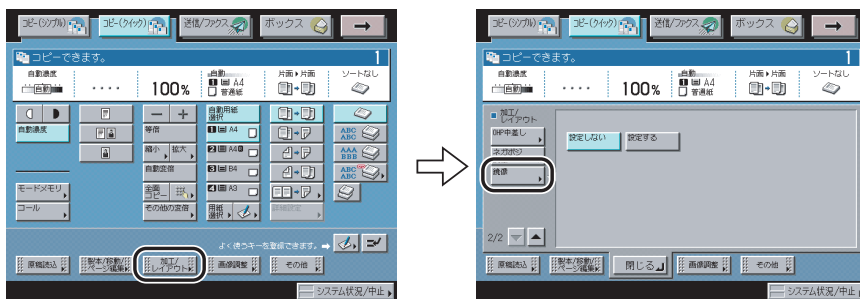

2 【設定する】 を押します。

3 【閉じる】 を押します。

7

コピー（クイック）画面の使いかた

シャープネスなどを設定してコピーを行う（画像調整）

コピー（クイック）画面の「画像調整」で利用できる機能を説明します。ここでは画質のシャープネスを調整してコピーする「シャープネス」の設定が行えます。この機能を利用するには「画像調整」を押してください。



重要 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。

メモ 各機能の設定を解除するには、「設定しない」を押します。

「画像調整」で設定できる機能


① シャープネス

画像のエッジをくっきりさせてコピーできます。（→画像のエッジをくっきりさせてコピーする（シャープネス）：P.7-70）

画像のエッジをくっきりさせてコピーする（シャープネス）

シンプル画面での使いかたは「画像のエッジをくっきりさせる（シャープネス）」（→ P.4-56）を参照してください

1 「画像調整」 → 「シャープネス」 を押します。

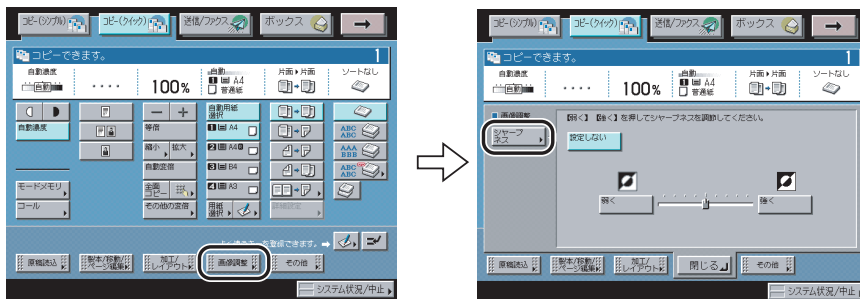

2 「弱く」または「強く」を押して、シャープネスを調整します。

3 「閉じる」を押します。

7

コピー（クリック）画面の使いかた

ジョブ終了通知を設定してコピーを行う（その他）

コピー（クイック）画面の［その他］で利用できる機能を説明します。ここでは指定したメールアドレスにコピーの終了を通知する［ジョブ終了通知］、［プリンタ選択］などの設定が行えます。これらの機能を利用するには［その他］を押してください。



重要 本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」（→ P.9-2）を参照してください。

メモ 各機能の設定を解除するには、［設定しない］を押します。

［その他］で設定できる機能

① ジョブ結合

異なる設定で読み込んだ原稿を 1 つの束にまとめて出力することができます。（→ 異なる設定で読み込んだ原稿を 1 つにまとめてコピーする（ジョブ結合）：P.7-72）

② ボックス保存

コピー画面から読み取った原稿をユーザボックス内に文書として保存することができます。（→ コピーモードを指定した原稿をボックスに保存する（ボックス保存）：P.7-74）

③ ジョブ終了通知

指定した電子メールアドレスにコピーの終了を通知することができます。（→ コピーの終了を電子メールで知らせる（ジョブ終了通知）：P.7-75）

④ プリンタ選択

ネットワーク上にリモートコピープリンタが接続されている場合、本製品とリモートコピープリンタを使って、コピーすることができます。（→ リモートコピーのプリント先を選択する（プリンタ選択）：P.7-76）


メモ ジョブ終了通知は Send 拡張キットを有効にした場合のみ設定できます。

異なる設定で読み込んだ原稿を 1 つにまとめてコピーする (ジョブ結合)

シンプル画面での使いかたは、「異なる設定で読み込んだ原稿を 1 つにまとめてコピーする (ジョブ結合)」(→ P.4-76) を参照してください。

- 重要**
- ・ジョブ結合を設定した場合、束全体に表紙／合紙を設定することができます。各束に表紙／合紙を設定することはできません。
 - ・ジョブ結合を設定した場合、各束の読み込みには自動的に連続読み込みが設定されます。束全体に連続読み込みを設定することはできません。
 - ・読み込み中は、割り込みコピーできません。
 - ・ジョブ結合を標準モードに登録することはできません。
 - ・ジョブ結合をモードメモリに登録することはできません。
 - ・ジョブ結合を「コール」で呼び出すことはできません。

1 [その他] → [ジョブ結合] を押します。

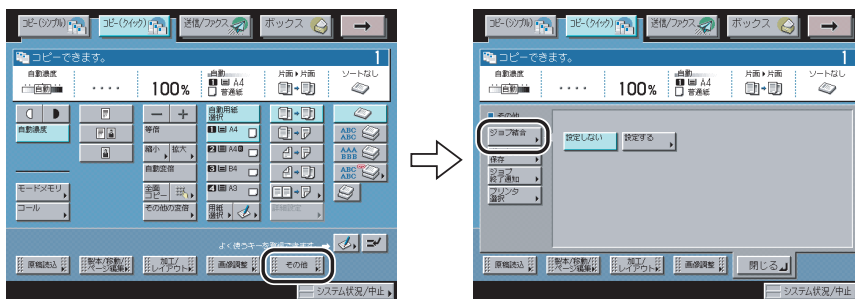

2 [設定する] を押したあと、束全体に設定する機能を選択して [OK] を押します。

束全体に設定する機能は、応用モードで設定を行ったあと、[ジョブ結合] に切り替えても設定は保持されたままとなります。

束全体に設定したい機能の詳細や設定できる機能の組み合わせについては 3 章～ 4 章を参照してください。

3 各束に設定する機能を選択し、**Ⓢ**(スタート) を押します。

各束に設定したい機能の詳細や設定できる機能の組み合わせについては 3 章～ 4 章を参照してください。

2 束以上の束の設定をしている場合、直前に読み込んだ設定に戻る場合は、「[1 つ前の読み込み設定に戻る]」を押します。

7

コピー (クリック) 画面の使いかた

4 束の読み込み画面を確認します。

次の束の読み込み前に、両面原稿、原稿タイプ、濃度の設定または変更ができます。

同じ設定で続けて原稿を読み込む場合は、フィーダ／原稿台ガラスに次の原稿をセットしたあと、**⏻**（スタート）を押します。

1 つ前の原稿の読み込みをやりなおす場合、または取り消す場合は、[この束の取消 / 再設定] を押して、手順 3 に戻ります。

次の束を読み込む場合は、[次の束の読み込み設定] を押して、手順 3 に戻ります。

5 すべての束の読み込みが終了したあと、[すべての束の確認 / 結合] を押します。

手順 3 の画面から [束確認 / 中止] を押して、手順 6 に進むこともできます。

6 各束を結合します。

[設定確認（全体）] を押すと、束全体に設定した機能が表示されます。

[全選択] を押すと、束を先頭からすべて選択することができます。（束を選択しているときは、[選択解除] に変わります。）

束を追加する場合は、[束の追加] を押して、手順 3 に戻ります。

- ☐ 結合する順番に束を選択します。
- ☐ 各束の詳細情報を確認する場合は、確認する束を選択して [詳細情報] を押します。
- ☐ 束を消去する場合は、消去する束を選択したあと、[消去] を押します。
- ☐ [試しプリント] を押すと、選択した束または結合したジョブの試しプリントができます。

[選択した束の試しプリント] を選択すると、選択した束が、選択した束の機能を設定した状態で試しプリントされます。

[結合したジョブの試しプリント] を選択すると、結合した束に、束全体の機能を設定した状態で試しプリントされます。
- ☐ [表紙 / 合紙] を押すと、束全体に表紙 / 合紙を設定できます。
- ☐ プリント部数を変更する場合は、**①**～**⑤**（テンキー）で必要なプリント部数を入力します。

7 [プリント開始] を押します。

- 束全体に設定する機能に [ボックス保存] の [同時にコピーする] を選択している場合

☐ [プリント / 保存] を押します。

束全体をプリントせずにユーザボックスに保存する場合は、[保存して終了] を押します。

- 束全体に設定する機能に [ボックス保存] を選択し、[同時にコピーする] を選択していない場合

☐ [保存] を押します。

コピーモードを指定した原稿をボックスに保存する (ボックス保存)

シンプル画面での使いかたは、「コピーモードを設定した原稿をボックスに保存する (ボックス保存)」(→ P.4-80) を参照してください。


重要

- ボックス保存 (同時コピーなし) を実行中に  (ストップ) を押すと、ジョブが中止されます。一時停止はされません。
- システムボックス、ファクスボックスに原稿を読み込んで保存することはできません。システムボックス、ファクスボックスに文書を保存するには、「第 6 章 ボックスを用いた文書の送受信」を参照してください。

7

コピー (クリック) 画面の使いかた

1 [その他] → [ボックス保存] を押します。

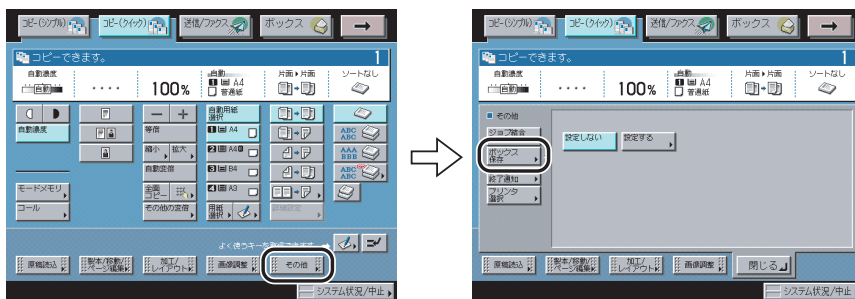

2 [設定する] を押したあと、目的のユーザボックスを選択して [OK] を押します。

☐ 文書名をつける場合は、[文書名] を押して名称を入力したあと、[OK] を押します。

☐ ユーザボックスに保存しながらコピーをする場合は、[同時にコピーする] を選択します。

コピーせずにユーザボックスに保存だけをする場合は、[同時にコピーする] のチェックマークを外します。

3 [閉じる] を押します。

コピーの終了を電子メールで知らせる（ジョブ終了通知）

シンプル画面での使いかたは「コピーの終了を電子メールで知らせる（ジョブ終了通知）」（→ P.4-45）を参照してください。

重要 ジョブ終了通知を設定するには、あらかじめ宛先表に電子メールアドレスを登録しておく必要があります。（→ 送信／ファクスガイド「第 10 章 宛先の登録／編集」）

1 [その他] → [ジョブ終了通知] を押します。



2 [設定する] を押してジョブ終了通知を送る宛先を選択します。

アクセス番号を設定している宛先を選択する場合は、[アクセス番号] を押したあと、①～⑨（テンキー）でアクセス番号を入力します。[アクセス番号なし] を押すと、アクセス番号が設定されていない宛先が表示されます。（→ 送信／ファクスガイド「第 11 章 システム管理設定」）

3 [閉じる] を押します。

7

コピー（クイック）画面の使いかた

リモートコピーのプリント先を選択する（プリンタ選択）

シンプル画面での使いかたは「リモートコピーのプリント先を選択する（プリンタ選択）」（→ P.1-11）を参照してください。

- 重要**
- ・イメージ合成を重連コピーと組み合わせて使用する場合は、本製品とリモートコピープリンタに同じ名称の同じフォーム画像をあらかじめ登録しておく必要があります。リモートコピープリンタに本製品と同じ名称の同じフォーム画像が登録されていない場合は、ジョブをキャンセルします。また、リモートコピープリンタに本製品と同じ名称のフォーム画像が複数登録されている場合は、異なった画像でイメージ合成される場合があります。
 - ・リモートコピープリンタの電源を入れなおしたときなどには、コピー仕様設定（初期設定／登録）でリモートコピープリンタの情報を更新します。（→ リモートコピープリンタを確認する：P.8-13）
 - ・本製品とリモートコピープリンタを直接クロスケーブルで接続する場合は、Ethernetドライバ設定を以下のようにする必要があります。（→ ネットワークガイド「第2章 ネットワークの共通設定」）
 - ・自動検出：OFF
 - ・通信方式：全二重
 - ・Ethernetの種類：100Base-TX

1 【その他】→【プリンタ選択】を押します。

7

コピー（クリック）画面の使いかた



2 プリント先を選択します。

重連コピーをする場合は、[重連コピー] を押してエラー発生時の代行出力をするか、しないかを選択します。

- [ON] : 本製品と選択したリモートコピープリンタのどちらかでエラーが発生しプリントが中断された場合、プリントする残りの部数を正常に動作している方に振りわけます。
- [OFF] : 本製品と選択したリモートコピープリンタのどちらかでエラーが発生しプリントが中断された場合、プリントする残りの部数を正常に動作している方に振りわけません。



選択したプリント先の詳細を確認するときは、[詳細情報] を押します。



重要

エラー時代行出力は、仕上げが設定されている場合に設定が有効になります。

3 [閉じる] を押します。

7

コピー(クイック)画面の使いかた

7

コピー（クイック）画面の使いかた

使いかたにあわせた仕様の設定

8

CHAPTER

工場出荷時の設定を使いかたにあわせて変更する方法について説明しています。

初期設定／登録画面の操作の流れ.....	8-2
コピー仕様設定を使いかたにあわせて変更する	8-4
コピー仕様設定一覧表	8-4
クイック画面の用紙選択キーを設定する	8-5
シンプル画面のお好みキーを設定する	8-6
クイック画面のお好みキーを設定する	8-7
自動ソートを設定する	8-9
オートタテヨコ回転を設定する	8-9
コピーの印画紙写真モードを設定する	8-10
標準モードを変更する	8-10
リモートコピープリンタの設定をする	8-12
リモートコピーの送信タイムアウトを設定する	8-14
コピー仕様設定を初期化する	8-15
ボックス仕様設定を使いかたにあわせて変更する	8-16
ボックス仕様設定一覧表	8-16
ユーザボックスの設定／登録をする	8-17
ユーザボックスを初期化する	8-18
ユーザボックスの印画紙写真モードを設定する	8-19
読み込み設定の標準モードを設定する	8-19
ファクスボックスの設定／登録をする	8-21
ファクスボックスを初期化する	8-23



初期設定／登録画面の操作の流れ

初期設定／登録では本製品のさまざまな設定を使用する条件や環境に合わせて変更することができます。




メモ 初期設定／登録で設定した内容は、Ⓜ(リセット)を押しても変更されません。


1 Ⓜ(初期設定／登録)を押します。

初期設定／登録画面が表示されます。

2 初期設定／登録画面から設定の種類を選択します。

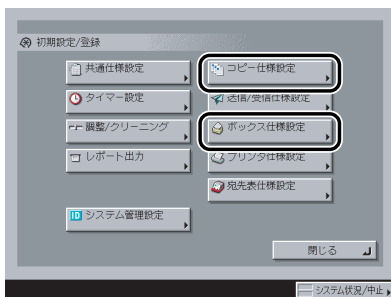


3 設定するモードを選択します。

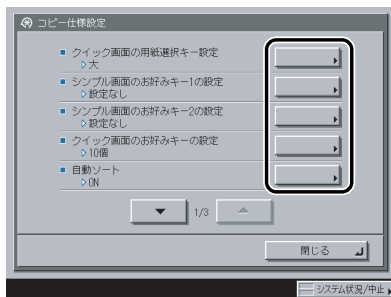


各キーを押して設定できる内容は、「コピー仕様設定一覧表」(→ P.8-4)、「ボックス仕様設定一覧表」(→ P.8-16)を参照してください。



メモ コピー仕様設定はいくつかの項目にわかれています。[▼][▲]を押して、目的の項目を選択してください。

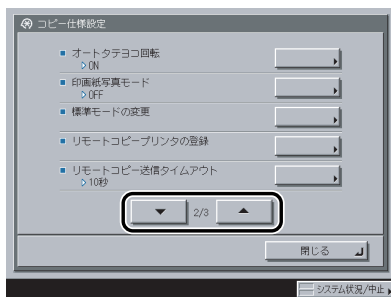

4 項目を設定したあと、[OK] を押します。

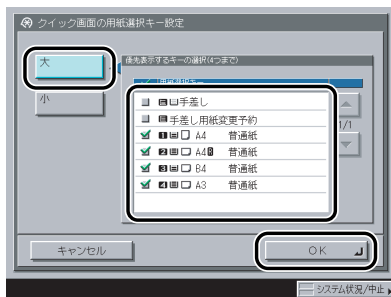

指定したモードが設定されます。

5 基本画面に戻るまで【閉じる】を押していきます。

コピー仕様設定を使いかたにあわせて変更する

コピー仕様設定一覧表

コピー仕様設定で登録／設定できる項目を以下に示します。

初期設定／登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
クイック画面の用紙選択 キー設定	大*4 つまで（手差し／手差し用紙変更予約 ／給紙段 1 ／給紙段 2 ／給紙段 3 ／給紙段 4 ／給紙段 5）、小	×	P.8-5
シンプル画面のお好みキー 1、2 の設定	各モード（設定なし*）	×	P.8-6
クイック画面のお好みキー の設定	お好みキー表示数：5 個* ／ 10 個 各モード（設定なし*）	×	P.8-7
自動ソート*1	ON*、OFF	○	P.8-9
オートタテヨコ回転	ON*、OFF	○	P.8-9
印画紙写真モード*	ON、OFF*	○	P.8-10
標準モードの変更	登録、初期化	×	P.8-10
リモートコピープリンタの 登録	優先／登録（7 台まで）／詳細情報／消去	×	P.8-12
リモートコピー送信タイム アウト	5 ～ 30 秒 30 秒*	○	P.8-14
コピー仕様設定の初期化	初期化	×	P.8-15

* マークは工場出荷時の設定です。

*1：iR3045、iR3035、iR3025 ではオプション装着時に表示される項目です。（F モデルは標準装備）



- 本書に記載されていないモードの設定のしかたについては、別冊の取扱説明書を参照してください。（→取扱説明書の分冊構成について）
- コピー仕様設定はいくつかの項目にわかれています。[▼] [▲] を押して、目的の項目を選択してください。
- 機器情報配信項目の表示は以下のとおりです。機器情報配信機能については、ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」を参照してください。
 - ：機器情報配信対象
 - ×

クイック画面の用紙選択キーを設定する

コピー（クイック）画面の用紙選択キーに優先表示する給紙箇所やカセット数を設定できます。

1 ⑥(初期設定／登録) → [コピー仕様設定] → [クイック画面の用紙選択キー設定] を押します。

2 [大] または [小] を選択したあと、[OK] を押します。

給紙箇所をすべて表示する場合は [小] を押します。

● [大] を選択した場合

☐ 優先表示するキーを選択します。

給紙箇所は 4 つまで選択できます。

例) 選択した用紙選択キー（大）は、下の画面のように表示されます。



例) 選択した用紙選択キー（小）は、下の画面のように表示されます。



シンプル画面のお好みキーを設定する

コピー（シンプル）画面に表示するお好みキーを登録します。コピー（シンプル）画面上の倍率、仕上げ、両面の各モードキーや応用モード画面上の各モードキー、モードメモリ内の各メモリキーから、任意のキーを2個まで登録することができます。

使用することが多い機能を登録しておくくと便利です。

- 1 ㊟（初期設定／登録）→【コピー仕様設定】→【シンプル画面のお好みキー1の設定】を押します。

「お好みキー2」を設定する場合は、【シンプル画面のお好みキー2の設定】を押します。

- 2 【▼】【▲】を押して、お好みキーとして登録する機能のグループを表示させ、選択します。

お好みキーの登録を解除するときは、【設定なし】を選択します。

- 3 お好みキーに登録する機能を選択したあと、【OK】を押します。

例）登録されたお好みキーは、下の画面のように表示されます。




クイック画面のお好みキーを設定する

コピー（クイック）基本画面に表示するお好みキーを登録します。使用することが多い機能を登録しておくくと便利です。

1 ⑧(初期設定／登録) → [コピー仕様設定] → [クイック画面のお好みキーの設定] を押します。

2 コピー（クイック）画面に表示するお好みキーの数を選択します。

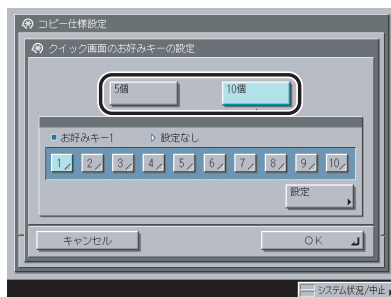

[5 個]：最大 5 個までのお好みキーを表示します。

[10 個]：最大 10 個までのお好みキーを表示します。

3 登録するお好みキーを選択したあと、[設定] を押します。

4 [▼] [▲] を押して、お好みキーとして登録する機能のグループを表示させ、選択します。

お好みキーの登録を解除するときは、[設定なし] を選択します。

5 お好みキーに登録する機能を選択したあと、[OK] を押します。

例) 登録されたお好みキー (5 個) は、下の画面のように表示されます。



例) 登録されたお好みキー (10 個) は、下の画面のように表示されます。



自動ソートを設定する

自動ソートとは、フィーダに原稿をセットした時点で、仕上げモードを自動的にソート（シフトソート）に切り替える機能です。複数部コピーする場合に、仕分けし忘れることを防ぐための機能です。



重要

自動ソートは、オプションのフィーダ（DADF-M1）（Fモデルは標準装備）を装着している場合のみ設定できます。



メモ

自動ソートが「ON」の場合、フィーダに原稿をセットすると、フィニッシャ装着時は「シフトソート」に設定され、フィニッシャ非装着時は「ソート」に設定されます。

1 ④（初期設定／登録）→【コピー仕様設定】→【自動ソート】を押します。

2 【ON】または【OFF】を選択したあと、【OK】を押します。

オートタテヨコ回転を設定する

原稿サイズと倍率などから計算された画像を自動的に回転させ、セットしてある用紙にプリントします。

1 ④（初期設定／登録）→【コピー仕様設定】→【オートタテヨコ回転】を押します。

2 【ON】または【OFF】を選択したあと、【OK】を押します。



メモ

- A4、B5、A5 サイズの原稿を A3、B4 の用紙に拡大コピーする場合は、【ON】に設定してもオートタテヨコ回転を行いません。
- 回転できる原稿サイズは、等倍の場合は A4 以下の定形サイズのみです。
- 自動用紙選択を設定した場合、最適の用紙がなくても同じサイズの用紙があれば、セットされている向きが異なっても最適の用紙として表示されます。

コピーの印画紙写真モードを設定する

コピー機能で印画紙写真モードを使用するかどうか設定します。「ON」に設定すると画質を選択してコピーするときに、「印刷写真」、「印画紙写真」の選択をすることができるようになります。

1  (初期設定／登録) → [コピー仕様設定] → [印画紙写真モード] を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

標準モードを変更する

標準モードとは電源を入れたり、 (リセット) を押したときに設定されている機能の組み合わせ (コピーモード) です。

ここでは、標準モードとして登録されているコピーモードの変更をします。また、標準モードを工場出荷時の設定に戻すこともできます。

重要

リモートコピープリンタを標準モードに登録している場合でも、本製品やリモートコピープリンタの電源を入れなおしたときには、登録内容はローカルコピーに変わります。登録されているリモートコピープリンタを標準モードとして使用したい場合は、標準モードの再登録が必要です。

メモ

工場出荷時は、次のように設定されています。

- ・コピー部数： 1
- ・用紙選択： 自動用紙選択
- ・濃度： 自動
- ・画質： 自動
- ・倍率： 等倍 (100 %)
- ・コピー： 片面原稿 → 片面コピー

標準モードを登録する

標準モードの登録をします。登録するコピーモードをあらかじめ設定しておきます。

- 1 ⑧(初期設定／登録) → [コピー仕様設定] → [標準モードの変更] を押します。
- 2 [登録] を押します。
- 3 [はい] → [閉じる] を押します。

標準モードを初期化する

標準モードを工場出荷時の設定に戻します。

- 1 ⑧(初期設定／登録) → [コピー仕様設定] → [標準モードの変更] を押します。
- 2 [初期化] を押します。
- 3 設定内容を確認したあと、[はい] → [閉じる] を押します。

リモートコピープリンタの設定をする

リモートコピープリンタの名称、IP アドレスなど、詳細情報の確認や登録、消去をします。
リモートコピープリンタは最大 7 台まで登録することができます。



登録したリモートコピープリンタには、本製品と同じ部門 ID と暗証番号の設定をしてください。(→ ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」)

リモートコピープリンタを登録する

1 ⑨(初期設定／登録) → [コピー仕様設定] → [リモートコピープリンタの登録] を押します。

2 [登録] を押します。



3 登録するリモートコピープリンタの IP アドレスを①～⑨(テンキー) で入力したあと、[OK] を押します。

- 4 登録したリモートコピープリンタを一番上に表示させる場合は、プリンタを選択したあと、[優先]を押します。



 **メモ** リモート／重連コピーを設定しているときは、優先の設定をすることはできません。

リモートコピープリンタを確認する

- 1  (初期設定／登録) → [コピー仕様設定] → [リモートコピープリンタの登録] を押します。
- 2 確認するリモートコピープリンタを選択したあと、[詳細情報]を押します。



- 3 詳細情報を確認したあと、[OK]を押します。

リモートコピープリンタの電源を入れなおしたときなどには、[情報の取得]を押して、リモートコピープリンタの情報を更新します。

リモートコピープリンタを消去する

- 1 ⑧(初期設定／登録) → [コピー仕様設定] → [リモートコピープリンタの登録] を押します。
- 2 消去するリモートコピープリンタを選択したあと、[消去] を押します。



メモ リモート／重連コピーを設定しているときは、リモートコピープリンタを消去することはできません。

- 3 [はい] を押します。

リモートコピーの送信タイムアウトを設定する

リモートコピーをする場合、一定時間以上リモートコピープリンタ側から応答がないときは、リモートコピーを中止します。タイムアウトは5秒～30秒（1秒きざみ）から選択できます。

メモ タイムアウトしたジョブ（リモートコピープリンタに届かなかったジョブ）は消去されず。

- 1 ⑧(初期設定／登録) → [コピー仕様設定] → [リモートコピー送信タイムアウト] を押します。
- 2 リモートコピー送信タイムアウト時間を [－] [＋] で設定したあと、[OK] を押します。

コピー仕様設定を初期化する

コピー仕様設定の各項目を工場出荷時の設定に戻します。(→ コピー仕様設定を使いかたにあわせて変更する：P.8-4)



メモ

- コピー仕様設定を初期化すると、リモートコピープリンタの登録内容も初期化されます。
- リモートコピープリンタに出力中、またはリモートコピープリンタが選択された状態にあるときは、初期化することができません。

1 ⑧(初期設定／登録) → [コピー仕様設定] → [コピー仕様設定の初期化] を押します。

2 [はい] → [閉じる] を押します。

ボックス仕様設定を使いかたにあわせて変更する

ボックス仕様設定一覧表

ボックス仕様設定で登録／設定できる項目を以下に示します。

初期設定／登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
ユーザボックスの設定／登録	ボックス No. : 00～99 名称 : 半角 24 文字以内、全角 12 文字以内 暗証番号 : 7 桁 文書の自動消去までの時間 : 1、2、3、6、12 時間、1、2、3*、7、30 日、なし URL 送信設定* ¹ プリンタドライバから保存時のプリント : ON、OFF* 初期化	○* ³	P.8-17
印画紙写真モード	ON、OFF*	○	P.8-19
読み込み設定の標準モード	登録、初期化	×	P.8-19
ファクスボックスの設定／登録* ²	ボックス No. : 00～49 名称 : 半角 24 文字以内、全角 12 文字以内 暗証番号 : 7 桁 URL 送信設定* ¹ 初期化	○* ³	P.8-21

* マークは工場出荷時の設定です。

*¹ : オプション装着時に表示される項目です。

*² : iR3045、iR3035、iR3025 ではオプション装着時に表示される項目です。(F モデルは標準装備)

*³ : 暗証番号が設定されているボックス、初期化 : ×



メモ

- 本書に記載していないモードの設定のしかたについては、別冊の取扱説明書を参照してください。(→ 取扱説明書の分冊構成について)
- システムボックスの設定は、送信／ファクスガイド「第 11 章 システム管理設定」を参照してください。
- 機器情報配信項目の表示は以下のとおりです。機器情報配信機能については、ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」を参照してください。
 - ・ ○ : 機器情報配信対象
 - ・ × : 機器情報配信対象外

ユーザボックスの設定／登録をする

使用するユーザボックスの名称や暗証番号、文書が自動的に消去されるまでの時間を設定／登録することができます。




- ユーザボックスは、100 個まで登録できます。
- ユーザボックスのボックス番号は、00 ～ 99 です。
- ユーザボックスは、名称を設定しなくても使用できます。
- ユーザボックスは、暗証番号を設定しなくても使用できます。

1 ⑧(初期設定／登録) → [ボックス仕様設定] → [ユーザボックスの設定／登録] を押します。

2 登録するボックス番号を押します。

①～⑨(テンキー) から、ボックスの番号を入力して指定する場合は、2 桁のボックス番号を入力したあと、[OK] を押します。

3 各項目を設定したあと、[OK] を押します。

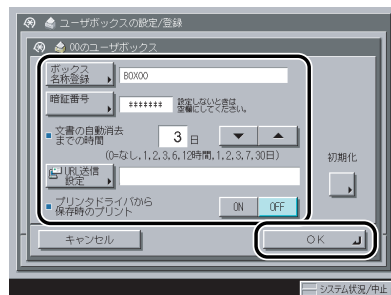

[ボックス名称登録] :

[ボックス名称登録] を押し、ボックスの名称を登録したあと、[OK] を押します。

[暗証番号] :

[暗証番号] を押して、ボックスの暗証番号として設定または変更する 7 桁以内の数字を①～⑨(テンキー) で入力します。確認のため、[確認入力] を押して同じ暗証番号を入力したあと、[OK] を押します。暗証番号を設定しなくても使用できます。「0」、「00」のような「0」だけの連数字を暗証番号として登録することはできません。

<文書の自動消去までの時間>：

[▼] [▲] を押して自動消去するまでの時間を設定します。

[URL 送信設定]：

ボックスに文書を保存したあと、文書が保存されているボックスの URL を電子メールで通知し、リモート UI の画面上で確認することができます。URL を電子メールで通知する場合は、[URL 送信設定] を押し、宛先を選択したあと、[OK] を押します。

[プリンタドライバから保存時のプリント]：

パソコンから記録させた文書をボックスに保存するときに、保存した結果を 1 部プリントするかどうかの設定をします。プリントする場合は [ON] を押します。

重要

- 設定した暗証番号を確認する方法はありませんので、暗証番号は忘れないでください。
- すでに各ユーザボックスで設定されている場合、各ユーザボックスの暗証番号設定にかかわらず、システム管理設定（初期設定／登録）のユーザボックス一括設定から、ユーザボックスの文書の自動消去までの時間、プリンタドライバから保存時のプリントの ON/OFF の設定行うこともできます。ユーザボックス一括設定後に各ユーザボックスで設定を更新した場合は、ユーザボックス一括設定の設定内容よりも優先されます。（→ ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」）

メモ

システム管理設定（初期設定／登録）の機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF を「OFF」に設定している場合は、確認入力が表示されず、暗証番号が直接表示されます。（→ ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」）

4 [閉じる] を押します。

8

ユーザボックスを初期化する

設定／登録した名称、暗証番号、文書の自動消去までの時間を初期化することができます。

重要

ボックスの中に文書が残っている場合は、初期化することはできません。

1 ㉞(初期設定／登録) → [ボックス仕様設定] → [ユーザボックスの設定 / 登録] を押します。

2 初期化するボックスを選択します。

㉞～㉟(テンキー) から、ボックスの番号を入力して指定する場合は、2 桁のボックス番号を入力したあと、[OK] を押します。

3 [初期化] を押します。

4 [はい] を押します。

5 [閉じる] を押します。

ユーザボックスの印画紙写真モードを設定する

ボックス機能で印画紙写真モードを使用するかどうか設定します。「ON」に設定すると画質を選択して読み込むときに、[印刷写真]、[印画紙写真] の選択をすることができますようになります。

1 ⑧(初期設定／登録) → [ボックス仕様設定] → [印画紙写真モード] を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

読み込み設定の標準モードを設定する

標準モードとは電源を入れたり、⑧(リセット)を押したときに設定されている機能の組み合わせです。

ボックスに原稿を読み込むときの標準モードを変更します。標準モードを工場出荷時の設定に戻すこともできます。



工場出荷時は、次のように設定されています。

- ・読取サイズ： 自動
- ・記録サイズ： 自動
- ・画質： 自動
- ・倍率： 等倍 (100 %)

読み込み設定の標準モードを登録する

ボックスに原稿を読み込むときの標準モードを登録します。

標準モードを変更する場合は、標準モードとして登録するモードを読み込み画面であらかじめ設定しておきます。(→ボックスに原稿を読み込む：P.2-14)

- 1 ㊟(初期設定／登録) → [ボックス仕様設定] → [読み込み設定の標準モード] を押します。
- 2 [登録] を押します。
- 3 [はい] を押します。
- 4 [閉じる] を押します。

読み込み設定の標準モードを初期化する

標準モードを工場出荷時の設定に戻します。

- 1 ㊟(初期設定／登録) → [ボックス仕様設定] → [読み込み設定の標準モード] を押します。
- 2 [初期化] を押します。
- 3 設定内容を確認したあと、[はい] を押します。
- 4 [閉じる] を押します。

ファクスボックスの設定／登録をする

使用するファクスボックスの名称や暗証番号を設定／登録することができます。




- ファクスボックスの設定／登録は、オプションの Send 拡張キットを有効にした場合、または FAX ボード（F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備）を装着している場合のみ設定できます。
- ファクスボックスは、50 個まで登録できます。
- ファクスボックスのボックス番号は、00 ～ 49 です。
- ファクスボックスは、名称を設定しなくても使用できます。
- ファクスボックスは、暗証番号を設定しなくても使用できます。

1 ④（初期設定／登録）→【ボックス仕様設定】→【ファクスボックスの設定／登録】を押します。

2 登録するボックス番号を押します。

①～⑨（テンキー）から、ボックスの番号を入力して指定する場合は、2 桁のボックス番号を入力したあと、[OK] を押します。

3 各項目を設定したあと、[OK] を押します。

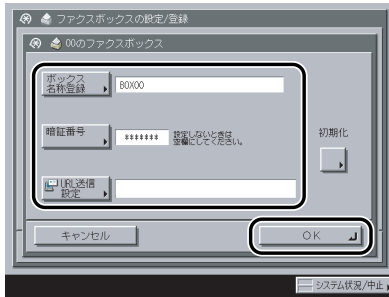

[ボックス名称登録] :

[ボックス名称登録] を押し、ボックスの名称を登録したあと、[OK] を押します。

[暗証番号] :

[暗証番号] を押し、ボックスの暗証番号として設定または変更する 7 桁以内の数字を ①～⑦ (テンキー) で入力します。確認のため、[確認入力] を押して同じ暗証番号を入力したあと、[OK] を押します。暗証番号を設定しなくても使用できます。「0」、「00」のような「0」だけの連数字を暗証番号として登録することはできません。

[URL 送信設定] :

ボックスに文書を保存したあと、文書が保存されているボックスの URL を電子メールで通知し、リモート UI の画面上で確認することができます。URL を電子メールで通知する場合は、[URL 送信設定] を押し、宛先を選択したあと、[OK] を押します。

重要

設定した暗証番号を確認する方法はありませんので、暗証番号は忘れないでください。

メモ

システム管理設定 (初期設定/登録) の機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF を「OFF」に設定している場合は、確認入力が表示されず、暗証番号が直接表示されます。(→ ユーザーズガイド「第 6 章 システム管理設定」)

4 [閉じる] を押します。

ファクスボックスを初期化する

設定／登録した名称や暗証番号を初期化することができます。



- ファクスボックスの設定／登録はオプションの Send 拡張キットを有効にした場合、または FAX ボード（F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備）を装着している場合のみ設定できます。
- ボックスの中に文書が残っている場合は、初期化することはできません。

1 ⑤（初期設定／登録）→ [ボックス仕様設定] → [ファクスボックスの設定 / 登録] を押します。

2 初期化するボックス番号を押します。

①～⑨（テンキー）から、ボックスの番号を入力して指定する場合は、2 桁のボックス番号を入力したあと、[OK] を押します。

3 [初期化] を押します。

4 [はい] → [閉じる] を押します。

付録

機能組み合わせ表、索引を記載しています。

機能組み合わせ表.....	9-2
コピー	9-2
ボックス	9-6
索引	9-8

機能組み合わせ表

ある機能が先に設定されていて、あとから他の機能を設定しようとした場合にどのような設定になるかを記載しています。

コピー

- ☐ 組み合わせ可能
- ☒ 組み合わせ不可
- ☒ 後入力優先

設定しようとする機能	設定されている機能	定形変倍	ズーム変倍	XY独立ズーム	XY独立自動	ズームプログラム	全面コピー	自動濃度調節	印刷写真	印刷紙写真	文字	文字/写真	自動用紙選択	自動用紙選択、オートタテヨコ回転	オートカセットチェンジ	手差し	ソート	グループ	回転ソート	回転グループ	シフトソート	シフトグループ	スタイルソート	中とし	表紙（コピーする/しない）	パンチ穴	割り込みコピー	予約コピー	片面▶両面	両面▶片面	両面▶両面	ページ連写両面	リモートコピー	重連コピー
定形変倍		▲	▲	▲	▲																													
ズーム変倍		▲	▲	▲	▲																													
XY独立ズーム		▲	▲	▲	▲																													
XY独立自動		▲	▲	▲	▲								×	×																				
自動変倍		▲	▲	▲	▲								×	×																				
ズームプログラム		▲	▲	▲	▲																													
全面コピー						▲																												
自動濃度調節						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲																						
印刷写真						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲																						
印刷紙写真						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲																						
文字						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲																						
文字/写真						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲																						
自動用紙選択													×	×																				
自動用紙選択、オートタテヨコ回転													×	×																				
オートカセットチェンジ																																		
手差し																																		
ソート																																		
グループ																																		
回転ソート																																		
回転グループ																																		
シフトソート																																		
シフトグループ																																		
スタイルソート																																		
中とし																																		
表紙（コピーする/しない）																																		
パンチ穴																																		
割り込みコピー																																		
予約コピー																																		
片面▶両面																																		
両面▶片面																																		
両面▶両面																																		
ページ連写両面																																		
リモートコピー																																		
重連コピー																																		

コピー組み合わせ 1

- *1：フリーサイズ選択時は組み合わせで設定することはできません。
- *2：フリーサイズ、封筒、はがき選択時は組み合わせで設定することはできません。
- *3：本製品とリモートコピープリンタで装着しているフィニッシュが異なる場合は、組み合わせで設定することはできません。
- *4：本製品とリモートコピープリンタの双方がパンチャーユニットを装着している場合に設定することができます。

付録
9

設定しようとする機能	設定されている機能																			
	ページ連写	縮小レイアウト	原稿縮小	パンチ穴消し	パンチ穴消し	よし消し	移動 (センター/コーナー移動)	表紙 (テンキー入力)	裏表紙	合紙 (コピーする/しない)	OH P中差し	転写	中とじ	表紙 (コピーする/しない)	分割転写	試しコピー	原稿サイズ混載	連続印刷	イメージリピート	イメージ合成
定形変倍	●											●	●	●	●					
ズーム変倍	●											●	●	●	●					
XY独立ズーム	●											●	●	●	●					
XY独立自動	●											●	●	●	●					
自動変倍																			*8	
ズームプログラム	●											●	●	●	●					
全面コピー	×	×	×	×	▲	▲					×	×	×	×				×	×	
自動濃度調節																				
印刷写真																				
印画紙写真																				
文字																				
文字/写真																				
自動用紙選択	×						*7	*7	*7	*7	*7	×	×	×	×	*14			*8	
自動用紙選択、オート回転	×						*7	*7	*7	*7	*7	×	×	×	×	×			×	
オートカセットチェンジ																				
手差し	*2	*2					*1	*1	*2	*2	*2	×	*2	*2	*2	*1			*1	
ソート												×	×	×	×					
グループ												×	×	×	×	×				
回転ソート												×	×	×	×	×				
回転グループ												×	×	×	×	×				
シフトソート												×	×	×	×	×				
シフトグループ												×	×	×	×	×				
ステイブルソート												×	×	×	×	×				
中とじ	×	×										×	×	×	×	×				
表紙 (コピーする/しない)	×	×										×	×	×	×	×				
パンチ穴												×	×	×	×	×				
割り込みコピー																				
予約コピー																				
片面▶両面	×	×										×	×	×	×	×				
両面▶両面	×	×										×	×	×	×	×				
両面▶片面	×	×										×	×	×	×	×				
ページ連写両面	×	×		×								×	×	×	×	×	×			
リモートコピー												×	×	×	×	×				
重連コピー												×	×	×	×	×				

コピー組み合わせ 3

- *1:フリーサイズ選択時は組み合わせで設定することはできません。
- *2:フリーサイズ、封筒、はがき選択時は組み合わせで設定することはできません。
- *7:原稿サイズ混載を設定している場合は、組み合わせで設定することはできません。
- *8:イメージリピート (マニュアル指定) と組み合わせで設定することは可能です。
- *9:オートカセットチェンジは中差し用紙についてのみ行われます。
- *10:リモートコピープリンタに本製品と同じ名称のフォーム画像が登録されていない場合は、イメージ合成の設定はリモートコピープリンタからのプリントに反映されません。
- *11:試しコピー出力中、または出力後の設定変更中は割り込みコピーできません。
- *12:試しコピー出力中、または出力後の設定変更中は予約コピーできません。
- *13:オートタテヨコ回転は行われません。
- *14:移動または表紙/合紙を設定している場合は、組み合わせで設定することはできません。

設定しようとする機能	設定されている機能																			
	ページ連写	縮小レイアウト	原稿枠消し	ブック枠消し	パンチ穴消し	とじしろ	移動 (センター/コーナー移動)	移動 (テンキー入力)	表紙	裏表紙	合紙 (コピーする/しない)	章紙	OHP中差し	製本	中とじ処理	表紙 (コピーする/しない)	分割製本	試しコピー	原稿サイズ混載	連続読込
ページ連写	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
縮小レイアウト	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
原稿枠消し	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ブック枠消し	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
パンチ穴消し	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
とじしろ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
移動 (センター/コーナー移動)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
移動 (テンキー入力)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
表紙	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
裏表紙	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
合紙 (コピーする/しない)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
章紙	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
OHP中差し	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
製本	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
中とじ処理	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
表紙 (コピーする/しない)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
分割製本	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
試しコピー	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
原稿サイズ混載	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
連続読込	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
シャープネス	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ネガポジ反転	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
イメージリビート	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
鏡像	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
イメージ合成	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ページ印字	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
部数印字	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
スタンプ/日付印字	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ジョブ結合	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ボックス保存	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ボックス保存 (同時コピー)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
地紋印字 (スタンプ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
地紋印字 (日付)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
地紋印字 (部数)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
地紋印字 (シリアル番号)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
地紋印字 (ID/ユーザ名)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

コピー組み合わせ 4

*13：原稿サイズ混載と自動用紙選択を設定している場合は、移動と組み合わせで設定することはできません。

ボックス

■ 読み込み機能

設定しようとする機能	設定されている機能																									
	原稿台ガラス読み取り	フィード読み取り	読取サイズ自動	読取サイズ指定	記録サイズ自動	記録サイズ指定	ズーム変倍	XY独立ズーム	自動変倍	ズームプログラム	自動濃度調節	文字/写真	印刷写真	印刷紙写真	文字	片面読み込み	両面読み込み	ページ連写	縮小レイアウト	原稿枠消し	パンチ穴消し	製本読込	原稿サイズ混載	連続読込	シャープネス	ネガポジ反転
原稿台ガラス読み取り	*1																									
フィード読み取り	*1																									
読取サイズ自動		▲															×	×	×	×						
読取サイズ指定		▲																								
記録サイズ自動																										
記録サイズ指定																										
ズーム変倍																										
XY独立ズーム																										
自動変倍																										
ズームプログラム																										
自動濃度調節																										
文字/写真																										
印刷写真																										
印刷紙写真																										
文字																										
片面読み込み																										
両面読み込み																										
ページ連写																										
縮小レイアウト			×	×	●	●	●	●									×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
原稿枠消し			×														×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
パンチ穴消し			×														×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
製本読込																	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
原稿サイズ混載			×	×	●	●	●	●									×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
連続読込																	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
シャープネス																										
ネガポジ反転																										

ボックス組み合わせ 1

*1：連続読込を設定している場合は、組み合わせ可能です。

■ プリント機能

[illegible]

ボックス組み合わせ 2

- *2：フリーサイズ、封筒、はがき選択時は組み合わせて設定することはできません。
- *3：封筒、はがき選択時は組み合わせて設定することはできません。
- *4：読み込み時に、原稿サイズ混載を使用して読み込んだ文書のプリント。
- *5：文書の記録サイズが異なる場合は組み合わせて設定することはできません。

索引

英数字

1 % 単位で倍率を指定して縮小／拡大, 3-13
2 in 1, 4-29, 7-59
4 in 1, 4-29, 7-59
8 in 1, 4-29, 7-59
A/B サイズの用紙を手差し, 1-19, 2-28
Iファクスメモリ受信, 6-4
OHP 中差し, 4-26, 7-66
 中差し用紙にコピーしない, 4-26, 7-67
 中差し用紙にコピーする, 4-27, 7-67
URL 送信設定, 8-18, 8-22
XY 同率, 3-19, 3-20, 7-15
XY 独立, 3-20, 3-22, 7-15
XY 独立自動, 3-25, 7-16
XY 独立ズーム, 3-24, 7-16
 自動, 3-25, 7-16
 マニュアル, 3-24, 7-16

 余白設定, 4-53, 7-62
印画紙写真モード, 3-5, 3-6
 設定, 8-12, 8-19
印刷写真モード, 3-4, 7-10
上とじ, 4-35
薄い鉛筆書きの原稿のコピー／読み込み, 4-56
裏表紙, 4-12, 4-16, 7-44
 プリント, 4-16
オートタテヨコ回転, 8-9
応用モード, 4-3
 コピーするときの応用モードの設定, 4-3
 ボックスからプリントするときの応用
 モードの設定, 4-7
 ボックスに読み込むときの応用モードの
 設定, 4-5
応用モード画面 1/2, 1-4
応用モード画面 2/2, 1-5
お好みキーの設定, 7-29, 8-6, 8-7

あ

合紙コピー, 4-13, 7-45
青焼き原稿のコピー／読込, 4-56
アクセス番号, 4-45
暗証番号, 8-17, 8-22
移動, 4-32, 7-54
 センター／コーナー移動, 4-32, 7-54
 テンキーで入力した位置に移動, 4-33,
 7-55
移動／複製, 2-50
イメージ合成, 4-58, 7-60
イメージリピート, 4-52, 7-62
 自動, 4-52, 4-53, 7-62
 マニュアル, 4-52, 4-53, 7-62

か

回転, 3-30, 3-32, 3-34
拡大倍率, 7-12
確認
 コピーモード, 1-37
加工／レイアウト, 7-57
画質選択ドロップダウンリスト, 3-5, 3-6
画質調節, 3-4, 7-10
 印画紙写真モード, 3-5, 3-6
 写真モード, 3-4, 3-6, 7-10
 文字／写真モード, 3-4, 3-6, 7-10
 文字モード, 3-4, 3-6, 7-10
画像が欠けないように少しだけ縮小する, 3-18,
7-14

画像確認, 1-35
 ボックス, 2-42
 画像調整, 7-69
 画像のエッジ, 4-56, 7-70
 強く, 4-56, 7-70
 弱く, 4-56, 7-70
 画像表示, 2-52
 片面→両面, 3-40, 7-19
 機能組み合わせ表, 9-2
 鏡像, 4-55, 7-68
 クイック画面の用紙選択キーの設定, 8-5
 グループ, 3-29, 3-33, 7-25
 結合保存, 2-54
 原稿サイズ混載, 4-46, 7-42
 原稿読込, 2-16, 7-39
 原稿枠消し, 4-38, 7-63
 全周均一, 4-39, 7-63
 独立調整, 4-39, 7-63
 コーナー, 3-29, 3-37, 3-38
 コーナー移動コピー, 4-32, 7-54
 コール, 5-2, 7-34
 コピー機能を優先してプリント先を選択する,
 1-11, 1-13
 コピー基本画面, 1-3, 7-3, 7-4
 コピー再開, 1-23
 コピー仕様設定一覧表, 8-4
 コピー仕様設定の初期化, 8-15
 コピーするときの応用モードの設定, 4-3
 コピーする用紙の選択, 1-17
 コピー操作の流れ, 1-6
 コピー中の濃度の変更, 3-9
 コピーの印画紙写真モードの設定, 8-10
 コピーのおもな機能, 1-2
 コピーの中止, 1-10, 1-22
 システム状況画面からの中止, 1-24
 ストップキーからの中止, 1-23
 タッチパネルディスプレイからの中止,
 1-22
 コピーの予約, 1-26

コピーモード, 1-37, 5-3
 解除, 1-37
 確認, 1-37
 消去, 5-9, 7-38
 登録, 5-3, 7-35
 変更, 1-37
 呼び出し, 5-8, 7-37
 コピーモードの呼び出し, 5-2

さ

サドルフィニッシャー・AE2, 3-27
 左右開き, 3-42
 両面プリント, 3-40
 仕上げ, 3-27
 回転, 3-30
 グループ, 3-29
 シフト, 3-30
 ステイプルソート, 3-29
 ソート, 3-28
 中とじ, 3-29
 ノンソート, 3-30
 パンチ穴, 3-30
 仕切紙, 4-16
 仕切紙挿入, 4-16
 システム状況／中止, 1-24
 システムボックス, 2-6, 6-2
 分割データ受信ボックス, 2-5, 6-6
 メモリ受信ボックス, 2-6, 6-2
 下とじ, 4-35
 指定した用紙サイズにあわせて自動変倍する,
 3-15, 7-13
 自動ソート, 8-9
 自動濃度調節, 3-7
 自動変倍, 3-15, 7-13
 自動用紙選択, 1-18, 2-27
 シフト, 3-30, 7-23, 7-25
 地紋印字, 4-60, 7-61
 写真モード, 3-4, 3-6, 7-10

シャープネス, 4-56, 7-70
 強く, 4-56, 7-70
 弱く, 4-56, 7-70
 重連コピー, 1-11, 1-13, 1-15
 縮小倍率, 3-11, 7-12
 縮小レイアウト, 4-29, 7-58
 2 in 1, 4-29, 7-59
 4 in 1, 4-29, 7-59
 8 in 1, 4-29, 7-59
 消去
 コピーモード, 5-9, 7-38
 プリントモード, 5-9
 文書, 2-48
 読み込みモード, 5-9
 上下開き
 両面プリント, 3-42
 小冊子になるようコピー／プリントする, 4-18, 7-46
 製本, 4-18, 7-46
 分割製本, 4-19, 7-47
 小冊子になるように読み込む, 4-24
 章紙コピー／プリント, 4-13, 7-45
 初期設定／登録, 8-2
 ジョブ結合, 4-76, 7-72
 ジョブ終了通知, 4-45, 7-75
 ジョブ状況, 1-24
 ジョブの中止
 システム状況画面から中止, 2-32
 ストップキーを押して中止, 2-31
 タッチパネルディスプレイから中止, 2-31, 2-32
 プリント中にジョブを中止する, 2-32
 読み込み中に中止, 2-31
 仕分け, 3-27
 ズームプログラム, 3-19, 7-14
 XY 同率, 3-19, 3-20, 7-15
 XY 独立, 3-20, 3-22, 7-15
 スタートキー, 1-9
 スタンプ／日付印字, 4-71, 7-52

スタンプ印字, 4-72, 7-52
 日付印字, 4-74, 7-52, 7-53
 ステイブルソート, 3-29, 3-36, 7-27
 コーナー, 3-29
 サドルフィニッシャー・AE2, 3-27
 ダブル, 3-29
 中とじ, 3-29
 フィニッシャー・AE1, 3-27
 フィニッシャー・S1, 3-27
 ストップキー, 1-10
 製本, 4-18, 7-46
 製本／移動／ページ編集, 7-43
 製本読込, 4-24
 設定確認, 1-37
 設定取消, 1-37
 全選択, 2-22
 センター／コーナー移動, 4-32, 7-54
 センター移動コピー, 4-32
 選択解除, 2-22
 全面コピー, 3-18, 7-14
 倍率, 3-18
 ソート, 3-28, 3-31, 7-23
 送信開始, 6-13
 送信画面, 2-12
 挿入紙, 7-44, 7-45
 その他, 7-71

た

タテ／ヨコ同じ倍率で指定, 3-19, 3-20
 タテ／ヨコ違う倍率で指定, 3-20, 3-22
 タテ倍率とヨコ倍率を指定して縮小／拡大, 3-24
 ダブル, 3-29, 3-37, 3-38
 試しコピー, 1-35, 7-32
 コピーを中止, 1-36
 設定を変更, 1-36
 残りのコピーを出力, 1-36
 試しプリント, 2-42
 設定を変更, 2-43

残りのプリントを出力, 2-43
プリントを中止, 2-43
中止, 1-22, 2-31
定形サイズ以外の用紙を選択, 1-20, 2-29
定形サイズに縮小／拡大, 3-11, 7-12
定形変倍, 3-11, 7-12
 拡大, 3-11
 縮小, 3-11
手差し用紙変更予約, 1-29, 2-37
テンキー, 1-9
等倍, 3-11
登録
 コピーモード, 5-3
 プリントモード, 5-3
 読みモード, 5-3
とじしろ, 4-35, 7-56

な

中とじ, 3-29, 3-38, 7-28
ネガポジ反転, 4-51, 7-67
濃度
 画質調節, 3-4
 コピー中の変更, 3-9
 自動調節, 3-7, 7-9
 任意調節, 3-2, 7-9
 プリント中の変更, 3-9
濃度の調節, 3-2, 7-9
ノンソート, 3-30

は

倍率, 3-11, 7-11
 1 % 単位, 3-13, 7-11
XY 独立ズーム, 3-24, 7-16
自動変倍, 3-15, 7-13
ズームプログラム, 3-19, 7-14
ズーム変倍, 3-13, 7-11

全面コピー, 3-18, 7-14
定形変倍, 3-11, 7-12
パンチ穴, 3-30
パンチ穴消し, 4-43, 7-65
左とじ, 4-35
日付印字, 4-71, 7-52, 7-53
表紙／合紙
 合紙コピー／プリント, 4-13
 裏表紙コピー／プリント, 4-12, 4-16
 章紙コピー／プリント, 4-13
 表紙／裏表紙, 7-44
 表紙コピー／プリント, 4-12, 4-16
表紙／仕切紙, 4-16
 仕切紙挿入, 4-16
表紙コピー／プリント, 4-12, 4-16
標準モード, 8-10
 変更, 8-10
 初期化, 8-11
 登録, 8-11
表紙をつける, 4-21, 7-28
ファクスボックス, 2-6, 6-9
ファクスボックスに受信, 6-10
ファクスボックスの初期化, 8-23
ファクスボックスの設定／登録, 8-21
 URL 送信設定, 8-22
 暗証番号, 8-22
 ボックス名称登録, 8-22
ファクスボックスの文書をプリント, 6-11
ファクスメモリ受信, 6-4
フィニッシャー・AE1, 3-27
フィニッシャー・S1, 3-27
封筒を選択, 1-21, 2-30
複数の文書を 1 つにまとめてプリントする,
3-49
複数の文書を 1 つにまとめて保存する, 2-54
部数印字, 4-69, 7-49, 7-51
部数変更, 2-23
ブック原稿を左右 (2 枚) に分けてコピー／読
み込みする, 4-9

ブック原稿を用紙の両面にコピー, 3-46
 表裏ページ, 3-46
 左右ページ, 3-46
 ブック枠消し, 4-41, 7-64
 全周均一, 4-42
 独立調整, 4-42
 フリーサイズ, 1-20, 2-29
 プリント選択, 1-11, 1-13, 1-15
 重連コピー, 1-11, 1-13, 1-15
 リモートコピー, 1-11, 1-13, 1-15
 プリントドライバから保存時のプリント, 8-18
 プリント画面, 2-9
 プリント後文書消去, 2-24
 プリント先を選択したあとコピー機能を設定する, 1-12, 1-15
 プリントする用紙の選択, 2-26
 プリント設定登録, 2-44
 プリント設定変更画面, 2-10
 プリント中に原稿を読み込む, 2-34
 プリント中にジョブを中止する, 2-32
 プリント中の濃度の変更, 3-9
 プリントモード
 消去, 5-9
 登録, 5-3
 呼び出し, 5-8
 プリントを予約する, 2-35
 分割してセットした原稿を一度にコピー／読み込みする, 4-48
 分割製本, 4-19, 4-22, 7-47
 分割データ受信ボックス, 2-6, 6-6
 確認, 6-7
 消去, 6-8
 文書結合, 3-49
 文書選択画面, 2-7
 文書挿入, 2-55
 文書の移動／複製, 2-50
 文書の画像の確認, 2-52
 文書の自動消去までの時間, 8-18
 文書の消去, 2-48

文書の詳細情報の確認, 2-47
 文書の送信, 6-12
 文書の途中に他の文書を挿入する, 2-55
 文書の内容編集／確認, 2-52
 画像表示, 2-52
 結合保存, 2-54
 文書挿入, 2-55
 ページ消去, 2-57
 文書の内容編集／確認, 2-52
 文書ページの一部を消去する, 2-57
 文書編集画面, 2-9
 文書名の変更, 2-46
 文書リストのプリント, 2-49
 ページ印字／部数印字, 4-65, 7-49
 部数印字, 4-69, 7-51
 ページ印字, 4-66, 7-49
 ページ消去, 2-57
 ページ連写, 4-9, 7-40
 ページ連写両面, 3-46, 7-22
 表裏ページ, 3-46
 左右ページ, 3-46
 ボックスからプリントするときの応用モードの設定, 4-7
 ボックス仕様設定一覧表, 8-16
 ボックス選択画面, 2-5
 ボックスとは, 2-2
 ボックス内の文書の整理, 2-46
 移動／複製, 2-50
 詳細情報, 2-47
 消去, 2-48
 内容編集／確認, 2-52
 文書名を変更する, 2-46
 リストプリント, 2-49
 ボックス内の文書のプリント, 2-20
 ボックス内の文書名の変更, 2-46
 ボックスに原稿を読み込む, 2-14
 ボックスに読み込むときの応用モードの設定, 4-5
 ボックスの操作の流れ, 2-3, 2-13

ボックス保存, 4-80, 7-74

ボックス名称登録, 8-22

ま

マニュアル用紙選択, 1-18, 2-27

右とじ, 4-35

ミリ (mm) 単位で指定して縮小／拡大する,
3-19

メモリキー, 5-4

メモリキーの名称登録, 5-6, 7-36

メモリ受信, 6-2

メモリ受信ボックス, 2-6, 6-4

メモリ受信ボックス内の文書の送信, 6-12

メモリ受信ボックス内の文書をプリント, 6-5

モードメモリ, 5-3, 7-35

モアレ, 4-56

文字／写真, 3-4

文字モード, 3-4

や

ユーザボックス, 2-6

ユーザボックス内の文書を送信, 6-12

ユーザボックスの印画紙写真モードの設定, 8-19

ユーザボックスの設定／登録, 8-17

URL 送信設定, 8-18

暗証番号, 8-17

プリンタドライバからの保存時のプリン
ト, 8-18

文書の自動消去までの時間, 8-18

ボックス名称登録, 8-17

ユーザボックスを初期化する, 8-18

郵便はがきを選択, 1-21, 2-30

用紙選択, 1-17, 2-26, 7-17

A/B サイズの用紙を手差し, 1-19, 2-28

自動用紙選択, 1-18, 2-27

定形サイズ以外の用紙を選択, 1-20, 2-29

封筒を選択, 1-21, 2-30

フリーサイズ, 1-20, 2-29

マニュアル用紙選択, 1-18, 2-27

郵便はがきを選択, 1-21, 2-30

呼び出し

コピーモード, 5-8, 7-37

プリントモード, 5-8

読み込みモード, 5-8

読み込み画面, 2-11

読み込み設定の標準モードの設定, 8-19

初期化, 8-20

登録, 8-20

読み込み中にジョブを中止する, 2-31

読み込みモード

消去, 5-9

登録, 5-3, 8-20

呼び出し, 5-8

予約コピー, 1-26

ウェイト中の予約, 1-26

手差しトレイの予約, 1-28

プリント中の予約, 1-27

予約プリント時に手差しトレイを使う, 2-37

予約プリントする, 2-34

ウェイト中の予約, 2-35

手差しトレイの予約, 2-37

プリント中の原稿読込, 2-34

プリント中の予約, 2-35

ら

リモートコピー, 1-11, 1-13, 1-15

リモートコピーの送信タイムアウトを設定, 8-14

リモートコピープリンタの設定, 8-12

登録, 8-12

確認, 8-13

消去, 8-14

両面→片面, 3-44, 7-21

両面→両面, 3-43, 7-20

両面原稿, 3-48

両面原稿の読み込み, 3-48
両面コピー, 3-40
 片面→両面, 3-40, 7-19
 ページ連写両面, 3-46, 7-22
 両面→片面, 3-44, 7-21
 両面→両面, 3-43, 7-20
両面プリント, 3-40
 左右開き, 3-42
 上下開き, 3-42
レイアウトするときのサイズ, 4-25
連続読込, 4-48, 7-41

わ

枠消し, 4-38, 7-63
 原稿枠消し, 4-38, 7-63
 パンチ穴消し, 4-43, 7-65
 ブック枠消し, 4-41, 7-64
割り込み, 1-10, 1-34, 7-31

消耗品のご注文先

販 売 先

電話番号

担当部門

担 当 者

サービス担当者 連絡先

販 売 店

電話番号

担当部門

担 当 者

Canon

キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター（全国共通番号）

050-555-90052

[受付時間] <平日> 9:00～12:00、13:00～17:00

（土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます）

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9626をご利用ください。

※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

Canonホームページ：<http://canon.jp>