

-Japanese-

WUX5800/WUX6700/WUX7500

ファームウェア変更手順書

ファームウェアをアップデートする際の注意

- 1) ファームウェアのアップデート中に電源が切れると、プロジェクターの電源が入らなくなり投写できなくなります。家庭用電源を使用する場合は、停電に十分ご注意ください。
- 2) ファームウェアのアップデート中は、絶対に USB メモリを抜かないでください。
プロジェクターの電源が入らなくなり投写できなくなります。
- 3) ファームウェアのアップデート中は、ボタン操作を行わないでください。

【準備するもの】

プロジェクター本体

初期化した USB メモリ (64MB 以上)

リモコン (同梱品。ない場合は本体キーで操作可能)

ファームウェアアップデート用ファイル (ホームページからダウンロードします)


【ファームウェア変更】

以下の説明の中で、XX.XXXXXX は現在のファームウェアのバージョン名、YY.YYYYYY はアップデートするファームウェアのバージョン名をあらわします。



1. ホームページから圧縮ファイルをダウンロードしてください。
2. ダウンロードしたファイルを解凍し、機種名のフォルダに入っている全てのファイル(4 個)を USB メモリのルートディレクトリにコピーします。
3. USB メモリをプロジェクターの USB 端子に挿入します。

4. **POWER** ボタンを押し、プロジェクターの電源を入れます。**MENU** ボタンを押します。システム設定

⇒その他の設定⇒ファームウェアバージョン を選択し、**OK** ボタンを押します。

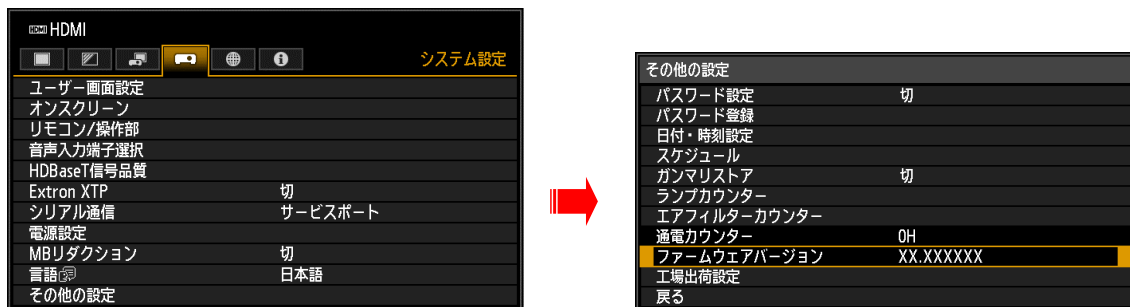

5. 『はい』を選択後、**OK** ボタンを押します。再度確認してきますので『はい』を選択後 **OK** ボタンを押します。

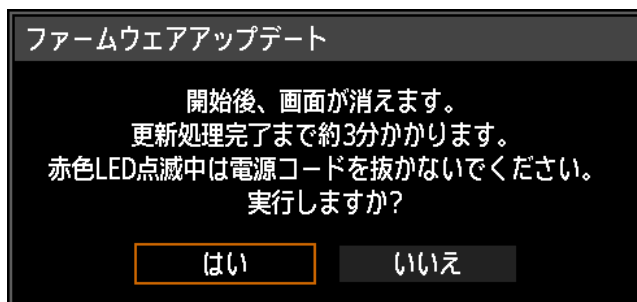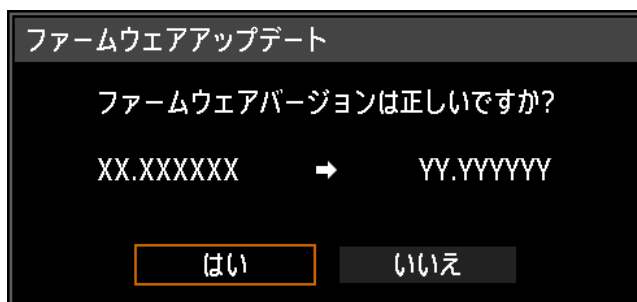

注意) 本体ファームウェアと USB メモリのデータが同じバージョンの場合はファームウェアアップデートが実施されません。『既にファームウェア更新済みです』のメッセージが表示されます。

プロジェクターにファームウェアアップデートの画面が表示されない場合は USB メモリにファームウェアアップデート用ファイルが正常にコピーされていません。もう一度手順 1 からやり直してください。

6. 途中で LED の点滅が開始します。ファームウェアのアップデートが終了すると、自動的に電源が OFF になります。全ての LED が消灯すれば、ファームウェアのアップデートは終了です。

❗ ファームウェア更新中

まもなく画面が消えますが、更新処理は継続します。
赤色LED点滅中は電源コードを抜かないでください。

【ファームウェアバージョンの確認】

1. **POWER** ボタンを押し、プロジェクターの電源を入れます。**MENU** ボタンを押し、インフォメーション画面で、ファームバージョンが「YY.YYYYYY」となっていることを確認します。



【ファームウェアのアップデート中にエラーが表示された場合】

『ファームウェアファイルの読み込みに失敗しました』が表示される場合は、必要なファイルが USB メモリにコピーされていない可能性があります。対応する機種名のフォルダに入っている 7 個のファイルが、USB メモリのルートディレクトリにコピーされているか確認してください。

それでも変更できない場合は、弊社『お客様相談センター』または『修理受付窓口』にご相談ください。

❗ ファームウェアアップデート

ファームウェアファイルの読み込みに
失敗しました。